


$f_{ср} = 1 / (2\pi \cdot R \cdot C) = 1 / (2\pi \cdot 10 \text{ кОм} \cdot 100 \text{ нФ}) \approx 159 \text{ Гц}$.
Заодно убирает постоянную составляющую.



Флаги питания для ERC (на плату не попадают):

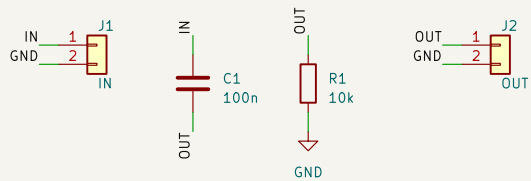

Сгенерировано автоматически; стиль «соединения метками»
KiCad Мастер Pro

Sheet: /
File: rc_highpass.kicad_sch

Title: RC-фильтр верхних частот

Size: A4 Date: 2026-09-25

KiCad E.D.A. 10.0.6

Rev: 1

Id: 1/1