


Логический вход 3,3/5 В → NPN BC547 → катушка реле 5 В (~70 мА).
D1 гасит ЭДС самоиндукции катушки — без него транзистор выйдет из строя.

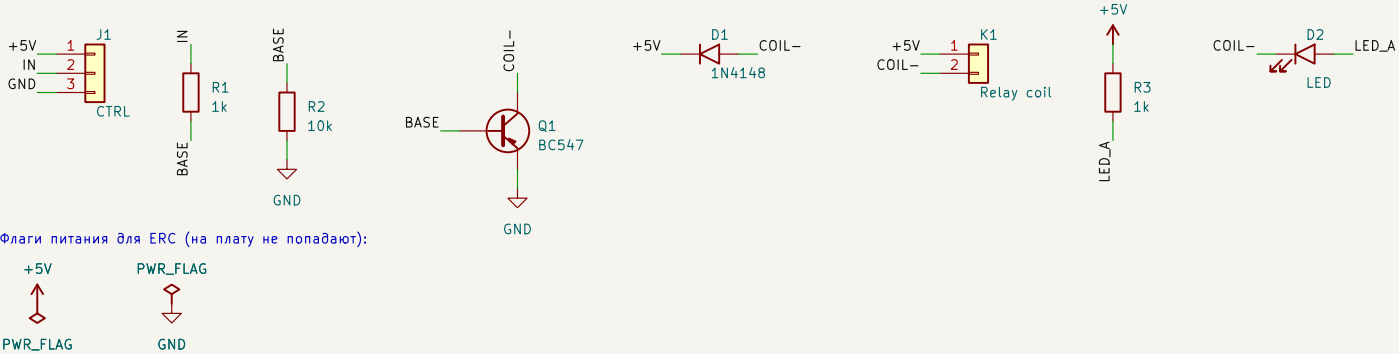

Сгенерировано автоматически; стиль «соединения метками»
KiCad Мастер Pro

Sheet: /
File: relay_driver.kicad_sch

Title: Управление реле от микроконтроллера

Size: A4	Date: 2026-09-25	Rev: 1
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1