

2 INTRODUCCIÓN

2.1 Resumen

Este capítulo describe las especificaciones del equipo, los componentes principales y las descripciones de funcionamiento.

2.2 Especificaciones

Tabla 2-1

Modelos		ATLAS-204 (FC)	ATLAS-234 (FC)
Velocidad de funcionamiento *1		hasta 200 bpm	hasta 125 bpm
Tamaño de bolsa	Anchura	entre 101,6 y 330,02 mm (4" y 13")	
	Longitud	entre 127 y 711,22 mm (5" y 28")	
Tamaño de película	Diámetro máximo exterior del rollo	500 mm (19,7")	
	Anchura máxima del rollo	686 mm (27")	
	Diámetro interior de la bobina del rollo de película	76,2 mm (3")	
Producto		Aperitivos como patatas fritas, copos de maíz, tortitas de maíz	
Método de alimentación del producto		Tipo de pesadora sobremontada (solo autónoma para FC)	
Movimiento de alimentación de la película		Continuo / Intermitente	
Tamaño de la máquina	Anchura	990 mm (39")	
	Altura	2000 mm (78,7") (1780 mm (70") para FC)	
	Longitud	2160 mm (85") (2100 mm (82,7") para FC)	
Alimentación eléctrica	Tensión eléctrica *2	Trifásica 200 CA a 208V VA W 50/60 Hz Sin transformadores Trifásica 220 CA a 480V Transformadores integrados	
	Fluctuación de tensión permitida	± 10%	
Suministro de aire *3		de 0 a 1 MPa (de 4,1 a 10,2 kgf/cm ²) 60 NI/min	
Peso neto		1450 kg (1400 kg para FC)	
Temperatura de funcionamiento		De 0 a 40°C (de 32 a 104°F) HR, de 30 a 80%: sin condensación	
Opciones		Fechador, interruptor de nitrógeno de aire y bloque solenoide para chorro de aire Kit de cuchillas para película en placa de empalme - Agitador - Husos gemelos	

*1 La velocidad de marcha máxima está sujeta a cambio en función del producto, el volumen del producto, el material de embalaje y las condiciones de la alimentación de entrada del producto.

*2 Otra fuente de alimentación, previa consulta.

*3 Depende de la cantidad requerida del equipo instalado.

2.3 Componentes principales

Esta sección explica los componentes y las funciones principales.

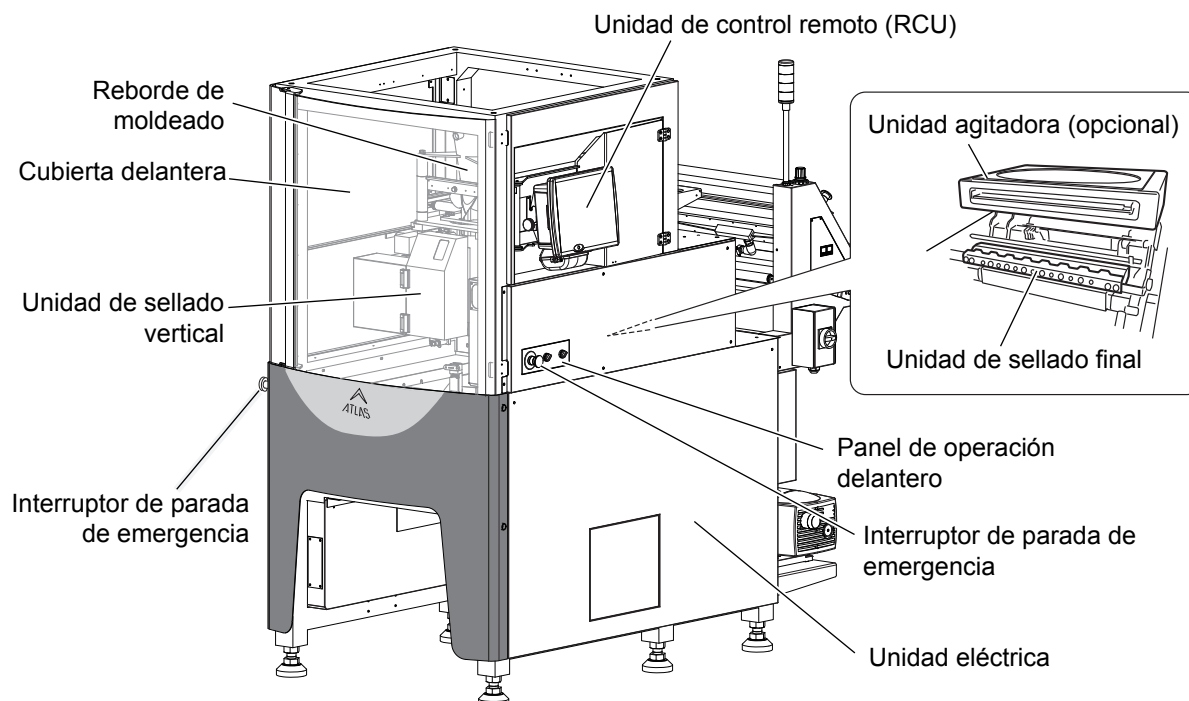


Fig. 2-1

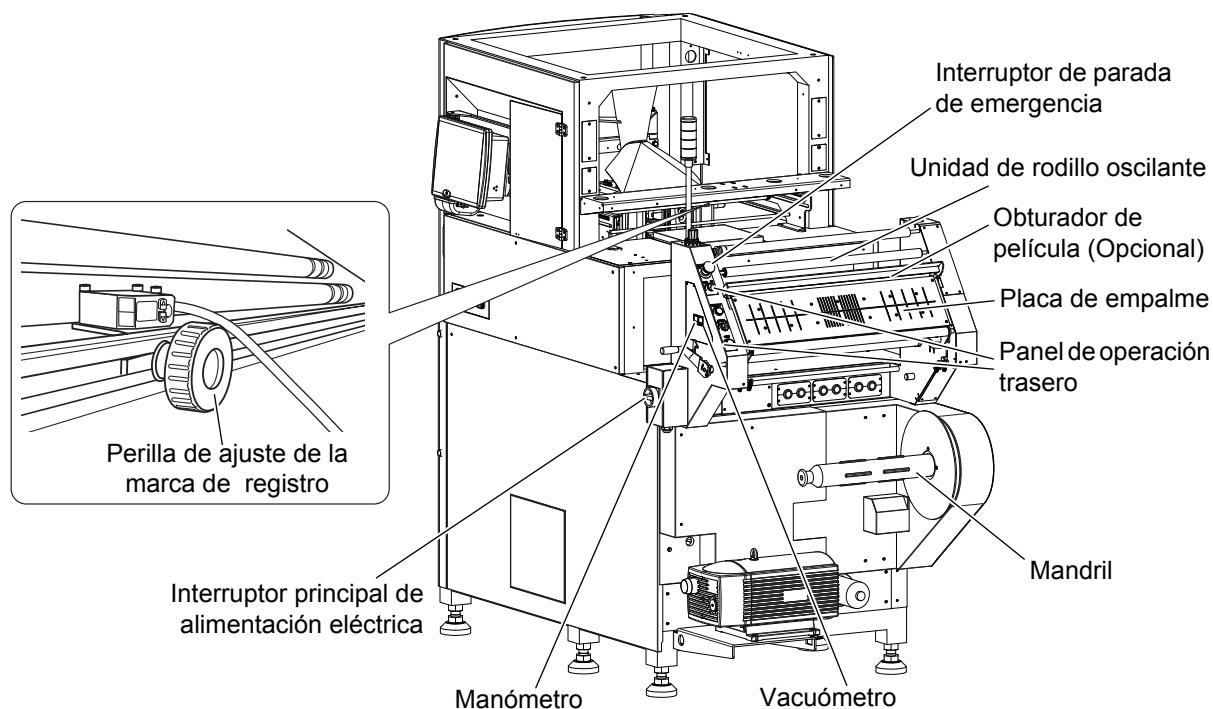


Fig. 2-2

Tabla 2-2

Unidad	Descripción funcional
Interruptor de parada de emergencia	Detiene el equipo en caso de emergencia.
Unidad de control remoto (RCU)	Realiza los ajustes y controla las operaciones necesarias de funcionamiento
Panel de operación delantero	Aquí se encuentran situados el interruptor de parada de emergencia, el interruptor de llenado/pausa, el interruptor de Función / Ajuste y el botón de cuchilla.
Interruptor principal de alimentación eléctrica	Suministra y corta la alimentación del equipo.
Manómetro	Indica la presión del aire de suministro.
Panel de operación trasero	Aquí se encuentran situados el interruptor de reinicio, el botón de parada de emergencia, el interruptor INICIAR / PAUSAR y el interruptor Película / Empalme.
Unidad eléctrica	Alberga el equipo de control eléctrico.
Mandril	Sujeta o suelta el rollo de película.
Placa de empalme	Retiene la película antigua en su sitio durante la sustitución de la película.
Unidad de rodillo oscilante	Absorbe la falta de tensión de la película.
Impresora (opción*)	Imprime la fecha, etc. en la película.
Perilla de ajuste de la marca de registro	El sensor de la marca de registro va integrado en esta perilla.
Moldeador	Convierte la película en un tubo.
Unidad de sellado vertical	Sella los bordes del tubo de película.
Unidad de sellado final	Sella el final del tubo de película y lo corta
Cubierta delantera	Cubierta transparente para el frontal del equipo
Unidad agitadora (opcional)	Cierra el extremo superior de la balsa y la agita.

NOTA

- Este manual recoge información basada en la máquina derecha (Modelo: ATLAS-204R-** o ATLAS-234R-**). La máquina derecha tiene una disposición simétrica de sus componentes con la máquina izquierda (Modelo: ATLAS-204L-** o ATLAS-234L-**).

2.4 Esquema de envasado

Esta sección describe la cadena de operaciones desde que el producto es envasado hasta que es expulsado.

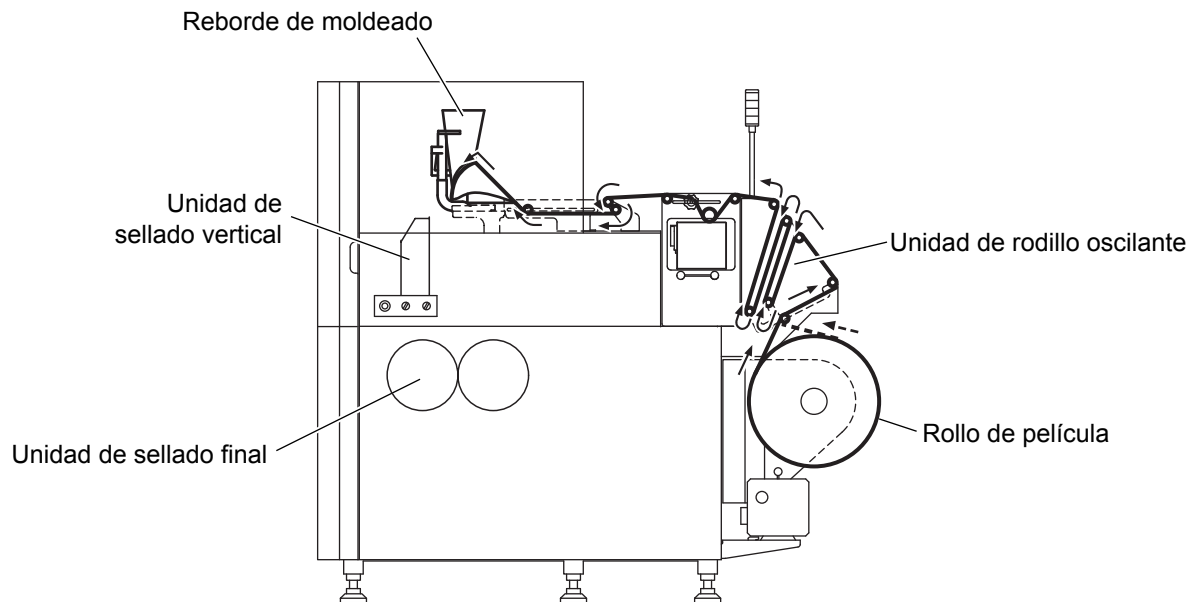


Fig. 2-3

1. La película se desprende del rollo de película.
2. La película pasa por el rodillo oscilante y la impresora imprime la fecha, etc. en ella.
3. El moldeador convierte la película en un tubo.
4. La unidad de sellado vertical sella los bordes del tubo.
5. Se suministra el contenido del producto.
6. Se introduce un tramo de tubo suficiente para crear un paquete.
7. La unidad de sellado final sella la parte inferior del tubo y lo corta.
8. El tubo cortado se rellena con el contenido del producto. El envasado queda así completado.