

4 FUNCIONES DE LOS INTERRUPTORES DE OPERACIÓN

4.1 Resumen

Este capítulo explica los nombres y las funciones de los paneles de control y los interruptores.

4.2 Ubicación de los paneles de control y los interruptores

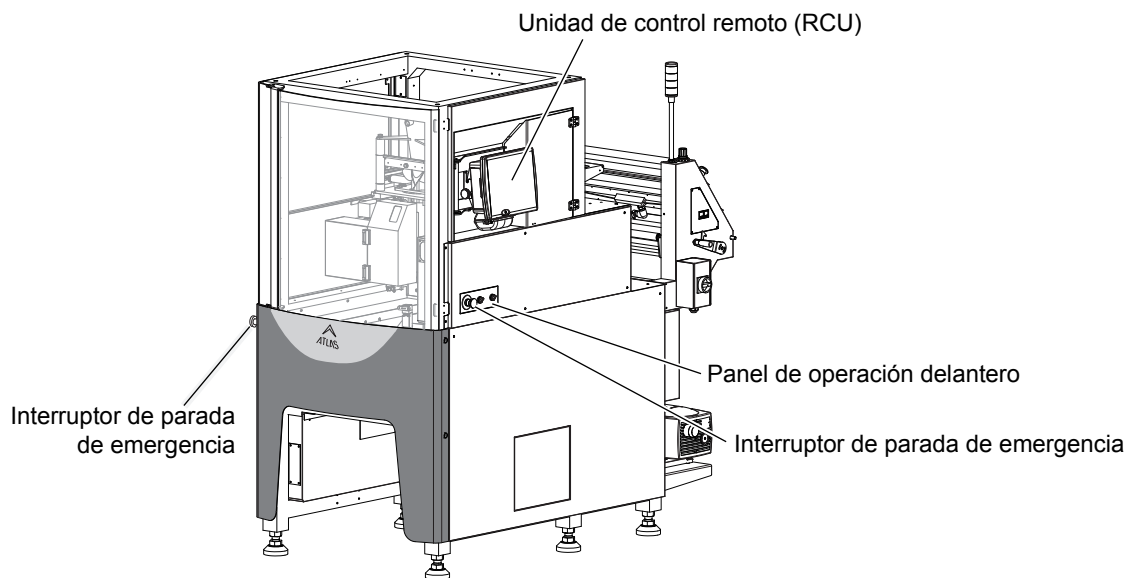


Fig. 4-1

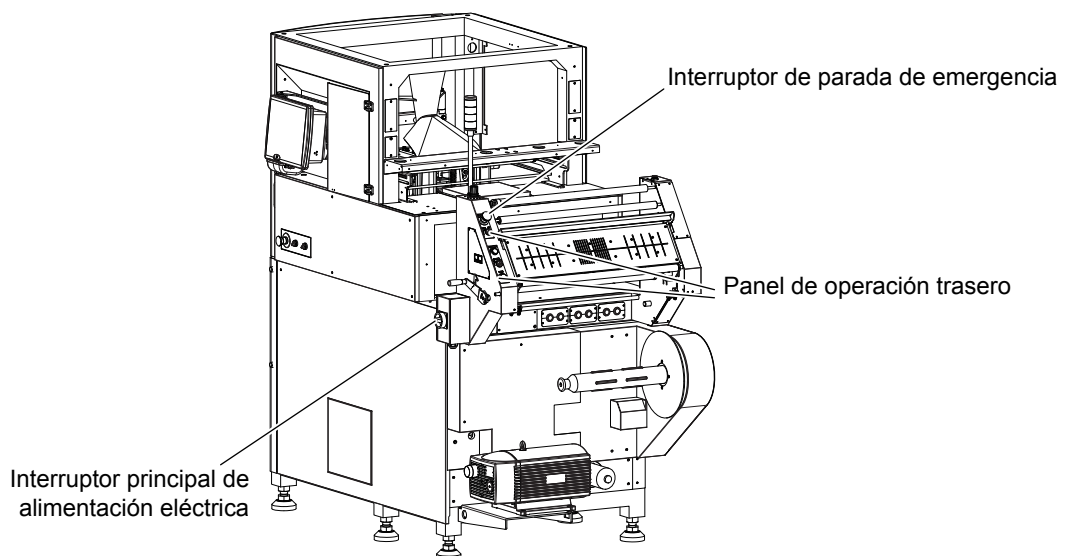


Fig. 4-2

NOTA

- Este manual recoge información basada en la máquina derecha (Modelo: ATLAS-204R-** o ATLAS-234R-**). La máquina derecha tiene una disposición simétrica de sus componentes con la máquina izquierda (Modelo: ATLAS-204L-** o ATLAS-234L-**).

4.3 Nombres y funciones

Tabla 4-1

Nombre	Visualización	Función
RCU		Sirve para hacer los ajustes necesarios de producción y para realizar la producción. Consulte los detalles en el Capítulo 5.
Interruptor principal de alimentación eléctrica	ON (activado)	Suministra alimentación eléctrica al equipo.
	APAG.	Corta la alimentación eléctrica al equipo.
Manómetro		Indica la presión del aire de suministro.

Tabla 4-1

Nombre		Visualización	Función
Panel de operación delantero	Interruptor de parada de emergencia		Detiene e inicia la envasadora. Puede utilizarse en cualquier estado de funcionamiento. Cuando se pulsa este botón, se detienen los motores y se para la producción. Para liberar la parada de emergencia, gire el botón en el sentido de las agujas del reloj. Si no hay ningún error en ese momento, se retomará la producción.
	Interruptor de llenado/pausa/vaciado		Fija el modo de interbloqueo de la pesadora/ensadora. Puede activarse estando la envasadora en marcha.
		LLENADO 	La envasadora se opera en modo de interbloqueo con la pesadora.
		PAUSA 	Se detiene el funcionamiento de la envasadora.
		VACIADO 	La conexión con la pesadora se interrumpe, la envasadora funciona de forma independiente y no se vierte producto.
	Botón de cuchilla		Activa la cuchilla. Sirve para cancelar el funcionamiento de la cuchilla y hacer bolsas continuas. El botón de cuchilla funciona cuando la envasadora está en marcha.
		CUCHILLA 	Se activa la hoja de la cuchilla y corta bolsas.
		APAG. 	La cuchilla se desactiva.

Tabla 4-1

	Nombre	Visualización	Función
Panel de operación trasero	Interruptor de reinicio		La máquina envasadora se detiene cuando la película está a punto de acabarse gracias al control de fin de película. Pulse el botón para continuar la producción.
	Interruptor de parada de emergencia		Detiene e inicia la envasadora. Puede utilizarse en cualquier estado de funcionamiento. Cuando se pulsa este botón, se detienen los motores y se para la producción. Para liberar la parada de emergencia, gire el botón en el sentido de las agujas del reloj. Si no hay ningún error en ese momento, se retomará la producción.
	Interruptor de MARCHA/PAUSA	MARCHA 	Reinicia la producción.
		PAUSA 	Detiene la producción
	Interruptor de tope de película (opcional)		Al pulsar el botón durante el resto de la película, el obturador de película (opcional) descenderá para sujetar la película. El botón se enciende mientras el obturador de película está descendido. Si la película llega a su fin, el obturador de película descenderá automáticamente.
	Interruptor MAND. NEUM.	ON (activado) 	Libera la absorción de la película.
		APAG. 	Absorbe la película hacia la placa de empalme mediante aire mientras se sustituye la película.