标记	版本	文件编号	变更前	变更后	日期	更改人
	A		新版图纸		2011.9.24	周宜升

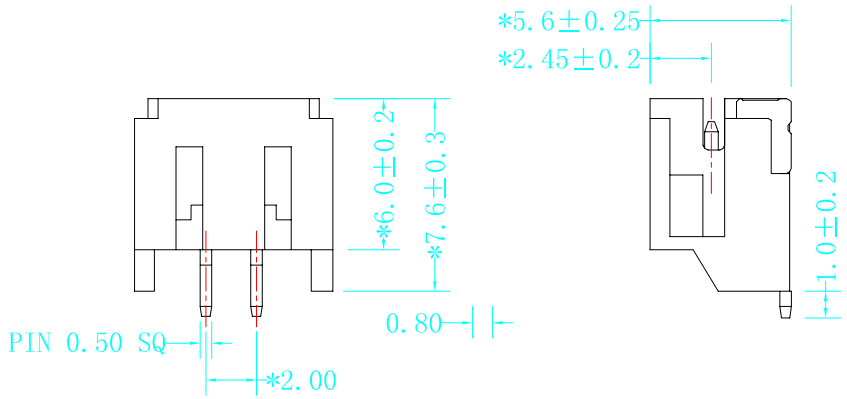

SPECIFICATIONS
Voltage rating:AC,DC 250V
Current rating:AC,DC 2A
Withstand voltage:800V AC/min
Insulation resistance:1000MΩ/min.
Temperature range:-25℃~+85℃
Contact resistance:lnitial value/10mΩ max.
Material:
Concact: Brass (Tin) /plated
Insulation: Nylon46,UL94V-0

带*号为重点尺寸,必须检验

未注公差表	
.X ±0.5	X. ±3°
.XX ±0.3	.X ±2°
.XXX ±0.1	.XX ±1°

DRAWN	DATE	SHENZHEN NS-TECH CO.,LTD.
WZW	2013.07.26	
CHECKED	DATE	TITLE: 1124R-SMT-2P
		SPEC: 环保
APPROVED	DATE	PART NO.
		CLIENT P/N
		UNIT: mm SCALE: free
		FILE NO.: NS-1124-A00039 REV.A BM00