Dry Control Slim

1 Overview

- Alimentazione 24V DC o 24V AC
- 2 uscite relè
- 1 sensore analogico
- Nessuna logica programmabile: il circuito è esclusivamente elettronico

2 Descrizione

La scheda Dry Control agisce come sensore per il passaggio di flussi di liquido in totale assenza di contatto. Il liquido in questione deve essere fatto passare attraverso una specifica sonda a tubo, anch'essa fornita con il dispositivo.

Questo prodotto funziona esclusivamente con logica elettronica, e non è programmabile. Questo lo rende meno flessibile di altri ma anche particolarmente affidabile ed economico.
A seconda dell'intensità del flusso rilevato la scheda chiude un contatto, per esempio per impedire un eccessivo scarico del liquido. La portata di questo flusso è calibrabile tramite un potenziometro presente sulla scheda.
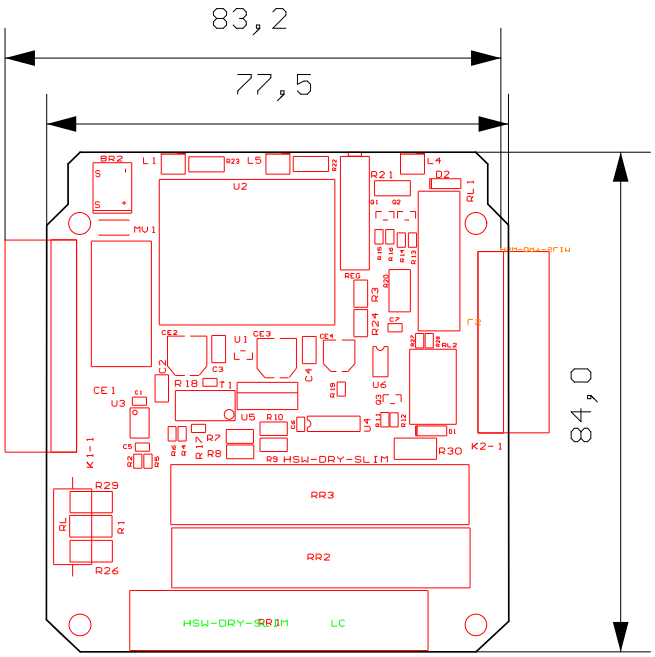
3 Dimensioni