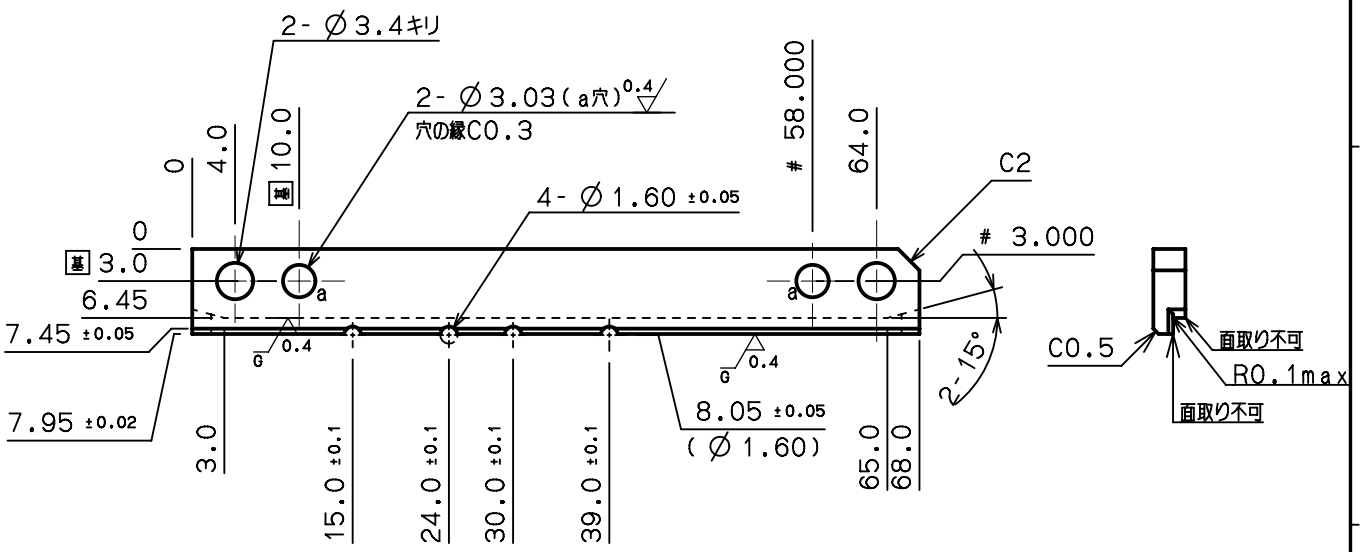

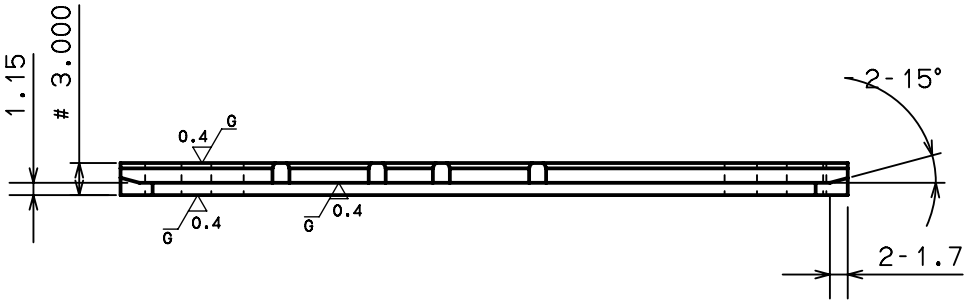

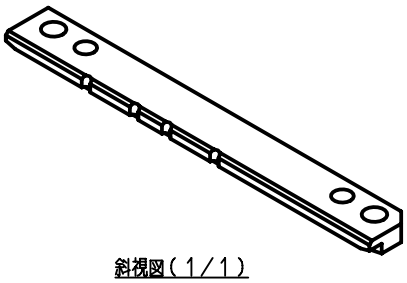

斜視図(1/1)

注1) メーカー:リヒト精光(株)。
熱処理条件:HQ1025℃,HSZ-110℃,HT480℃,HT420℃(HRC61~63)

注2) #付寸法の公差は、±0.005とする

ITEM NO.	PART NAME	MATERIAL	FINISH	Q'ty	DESCRIPTION	MACHINE HISTORY
			(注1)			
	固定ガイド1	DC53	QTS	1		

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
TAP POSITION ±0.3
HOLE POSITION ±0.3

CODE	NOTES	DATE	BY

REVISIONS

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

TOLERANCES	ANGLE ±0.5°
. ±0.5	CORNER R 0.3max
.* ±0.2	C 0.2max
.** ±0.01	
.*** ±0.002	

DATE 09.13.21
SCALE (1/1) √2/1
BLOCK NAME
LOT NO.
DE. 東
DR. 上田
DWG.NO. XAN554-0212

本図は金型製図基準(D11P007)に則っています