
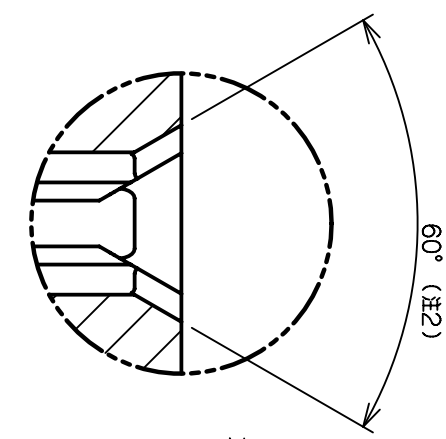
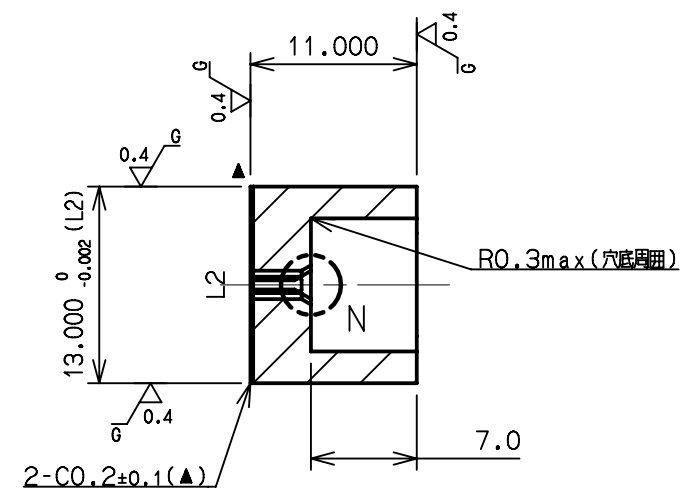



08230104

本図は金型図基準 (D11P007) に則っています

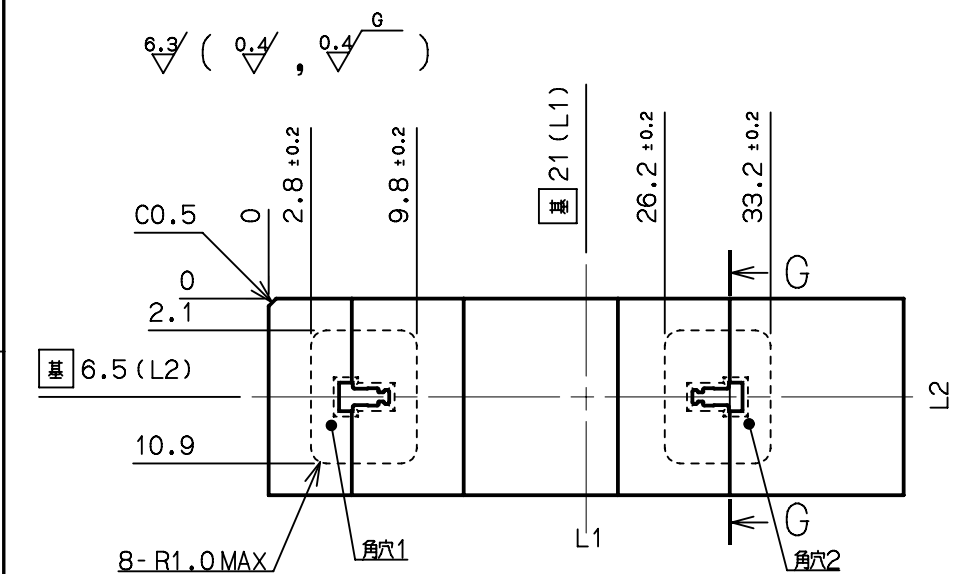


DETAIL N
SCALE 10:1


- a: 4-R0.13
- b: 8-R0.057
- c: 4-R0.108
- d: 4-R0.11
- e: 4-R0.1
- f: 4-R0.12
- g: 8-R0.08

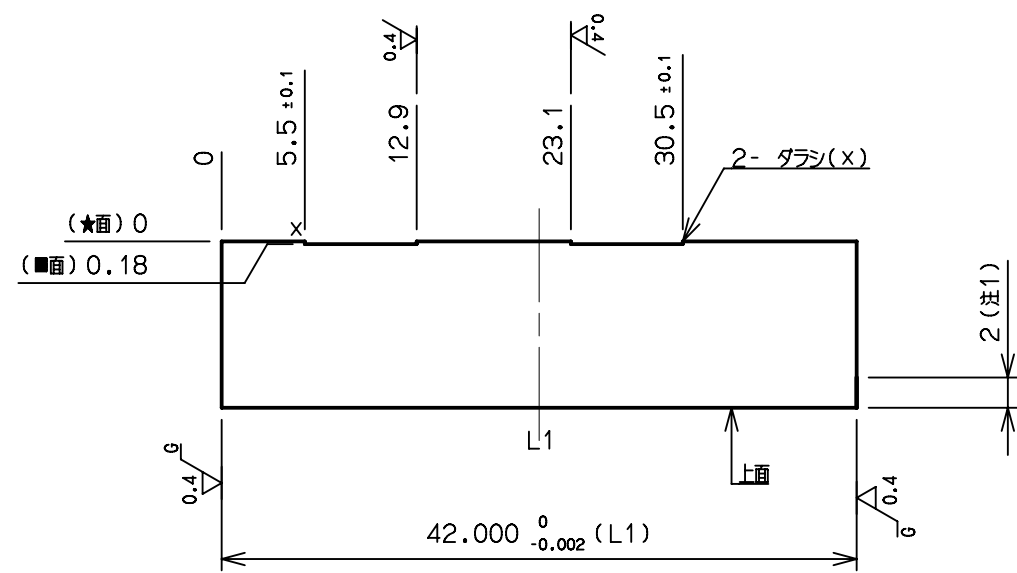

SECTION G-G

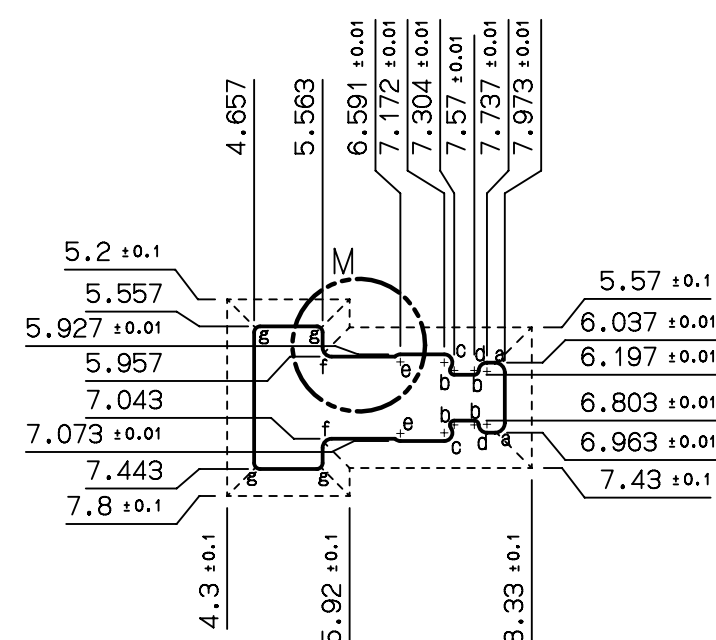


角穴1詳細図 (10/1) 0.4/

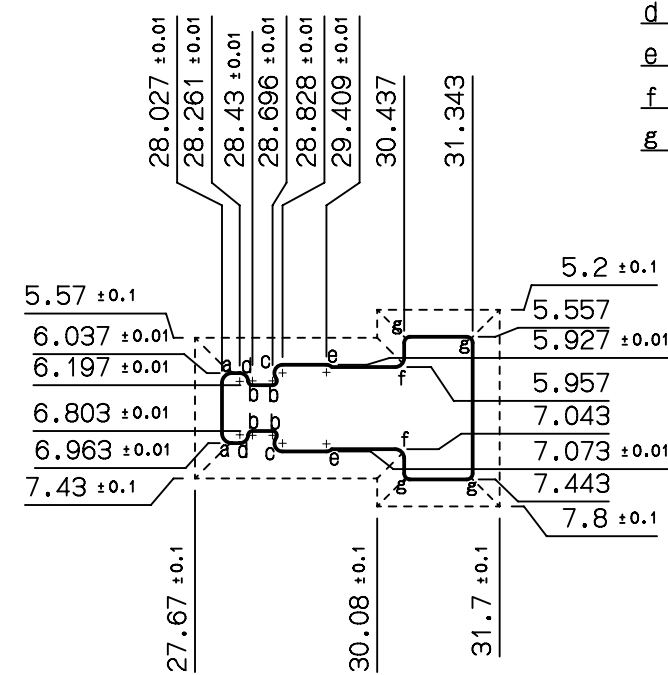


角穴2詳細図 (10/1) 0.4/

刻印
F-PR-06

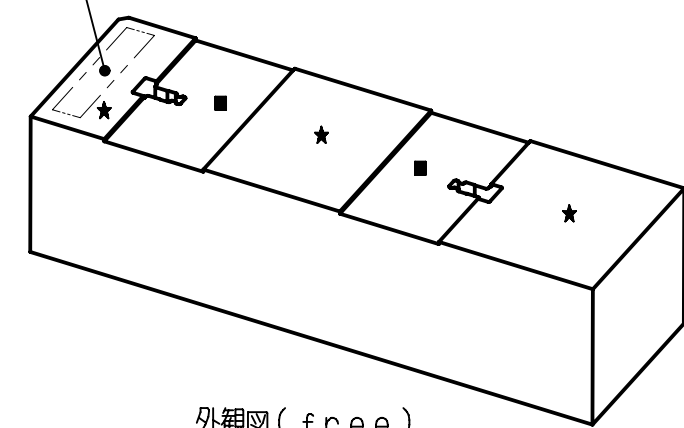

外観図 (free)

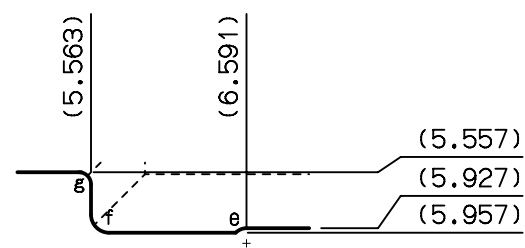

DETAIL M
SCALE 20:1

F-PR-06用

- 注1) 上面から2mmの高さで、深さ0.01~0.03mmの導入部をC0.5をはさみ2面に設けること
- 注2) 角穴1, 2詳細図の逃がし部は全周60°で加工のこと

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

TAP POSITION ± 0.3
HOLE POSITION ± 0.3

全書書換え	05.27.19	浦
角穴 (深1.5) 追加	08.28.18	浦
CODE	NOTES	DATE BY
REVISIONS		

ITEM NO.	PART NAME	MATERIAL	FINISH	Q'ty	DESCRIPTION	MACHINE HISTORY
	ガイドブロック	G3		1		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:					DATE	BLOCK NAME
TOLERANCES					12 13 17	
ANGLE ± 0.5°					SCALE (5/1) 2/1	LOT NO.
CORNER R 0.3max C 0.2max						
CONFIDENTIAL 2022.11.11					DWG. NO. XAJ648-0424B	