
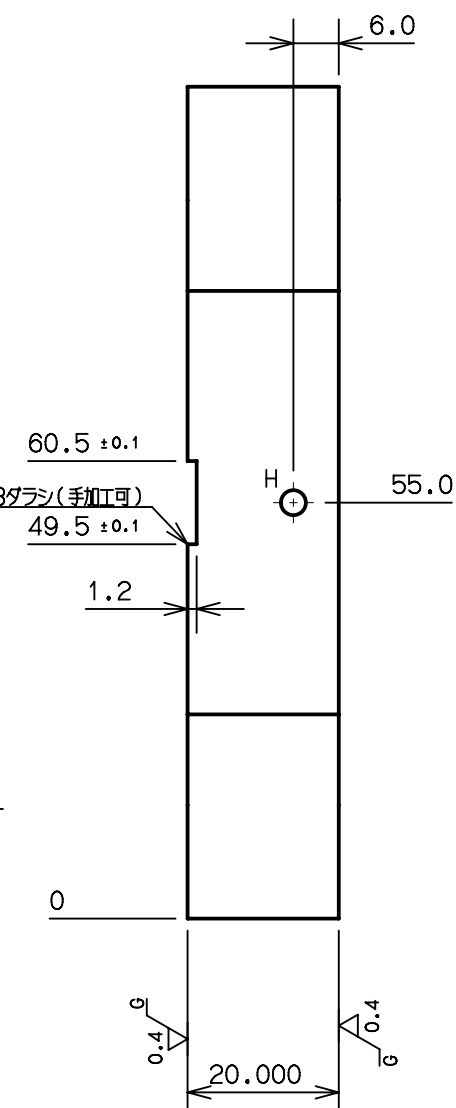


6.0


55.0

H

0

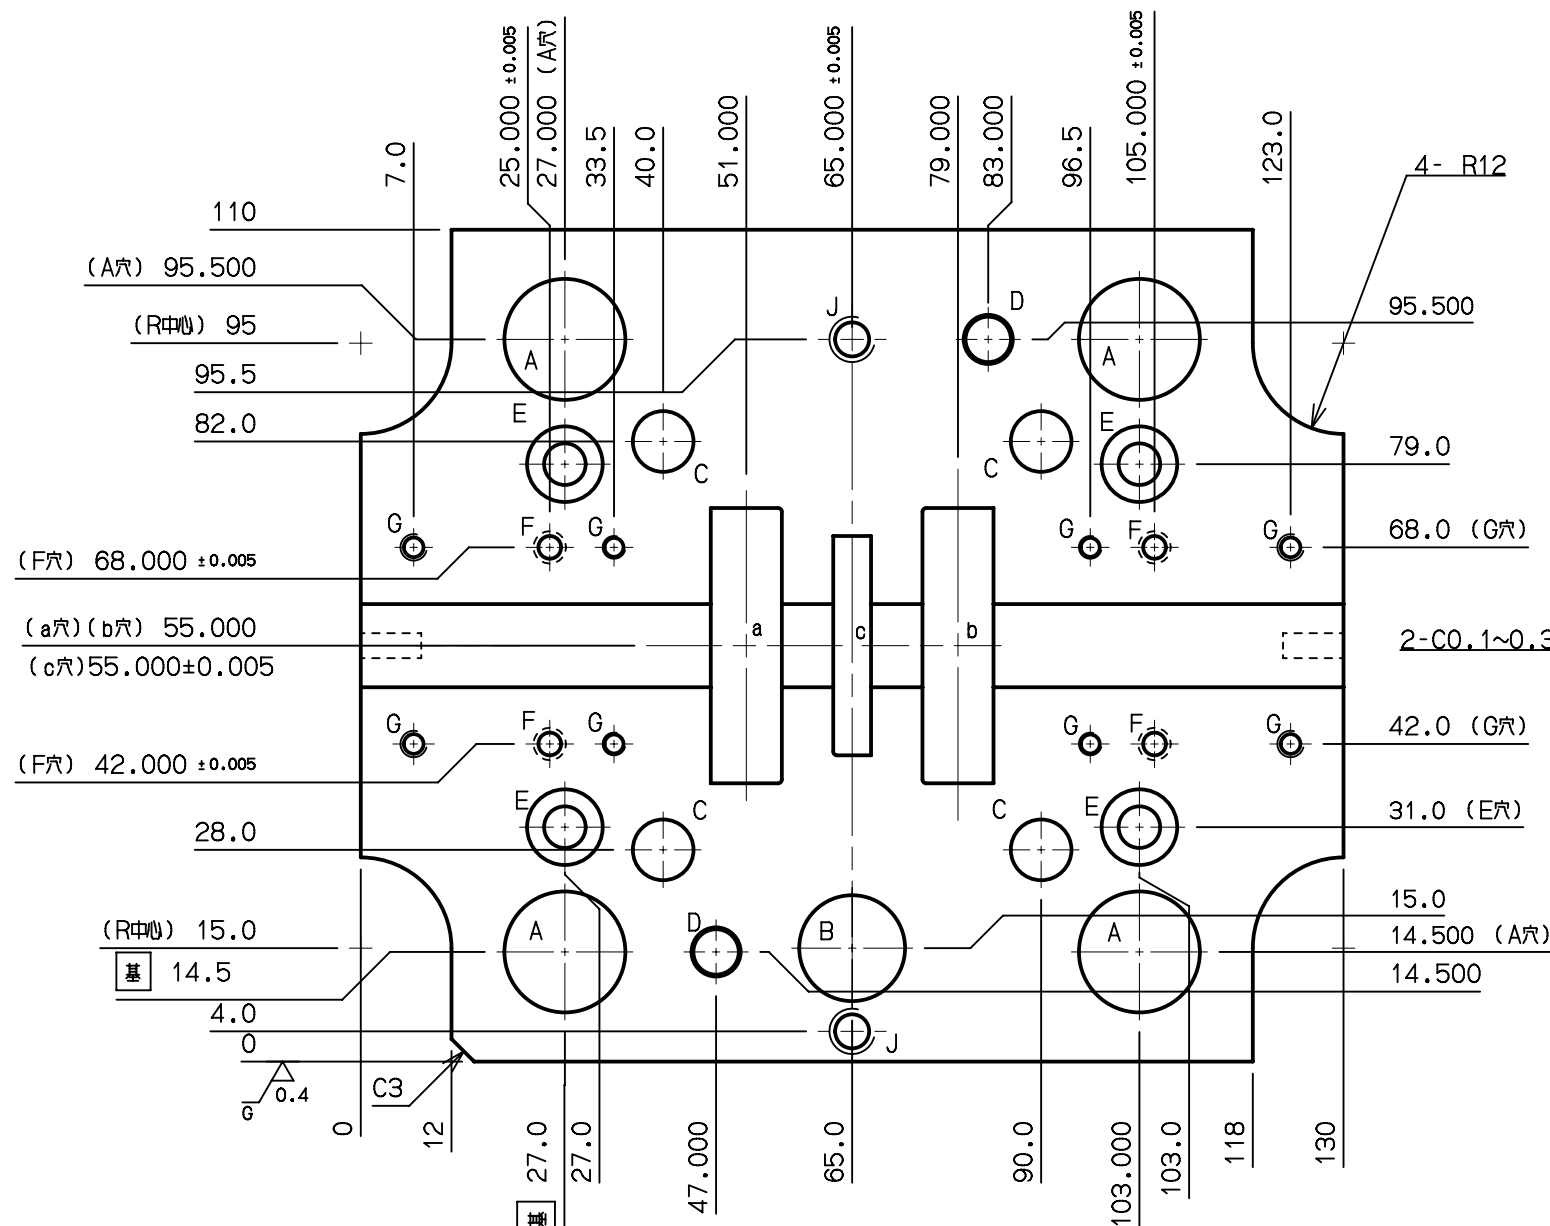

- A:4- \emptyset 15.998 $\sqrt[0.4]{}$ (上下面C0.7)
 B:14キリ
 C:4- \emptyset 8.03 $\sqrt[0.4]{}$ (上下面C0.5)
 D:2- \emptyset 6.005 $\sqrt[0.4]{}$ (ウラ面C0.5)
 6.5キリ 深15
 E:4-5.5キリ、10ザグリ 深6
 F:4- \emptyset 3.005 $\sqrt[0.4]{}$
 4.3キリ 深15(ウラヨリ)
 G:8-M3 深6
 H:2-M4 深8
 J : 2-M5 深10

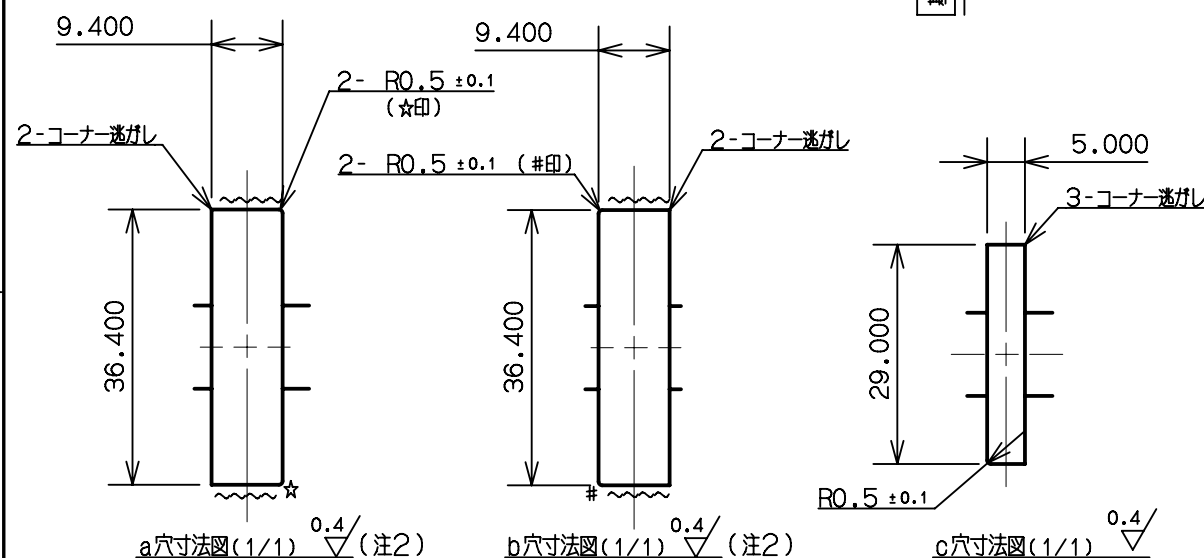

TAP POSITION ± 0.3
HOLE POSITION ± 0.3

			(注1)				
	タイプレート	DC53	Q.T.S.	1			
ITEM NO.	PART NAME	MATERIAL	FINISH	Q'ty	DESCRIPTION	MACHINE HISTORY	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:				DATE	BLOCK NAME		
TOLERANCES		ANGLE $\pm 0.5^\circ$		12 12' 16"	LOT NO.		
. * ± 0.2		CORNER R 0.3max		SCALE			
. ** ± 0.01		C 0.2max		1 / 1			
. *** ± 0.002							
出図印 CONFIDENTIAL 2023.05.18		DE. 西出	DR. 道幸	DWG.NO. XAJ647-0212			