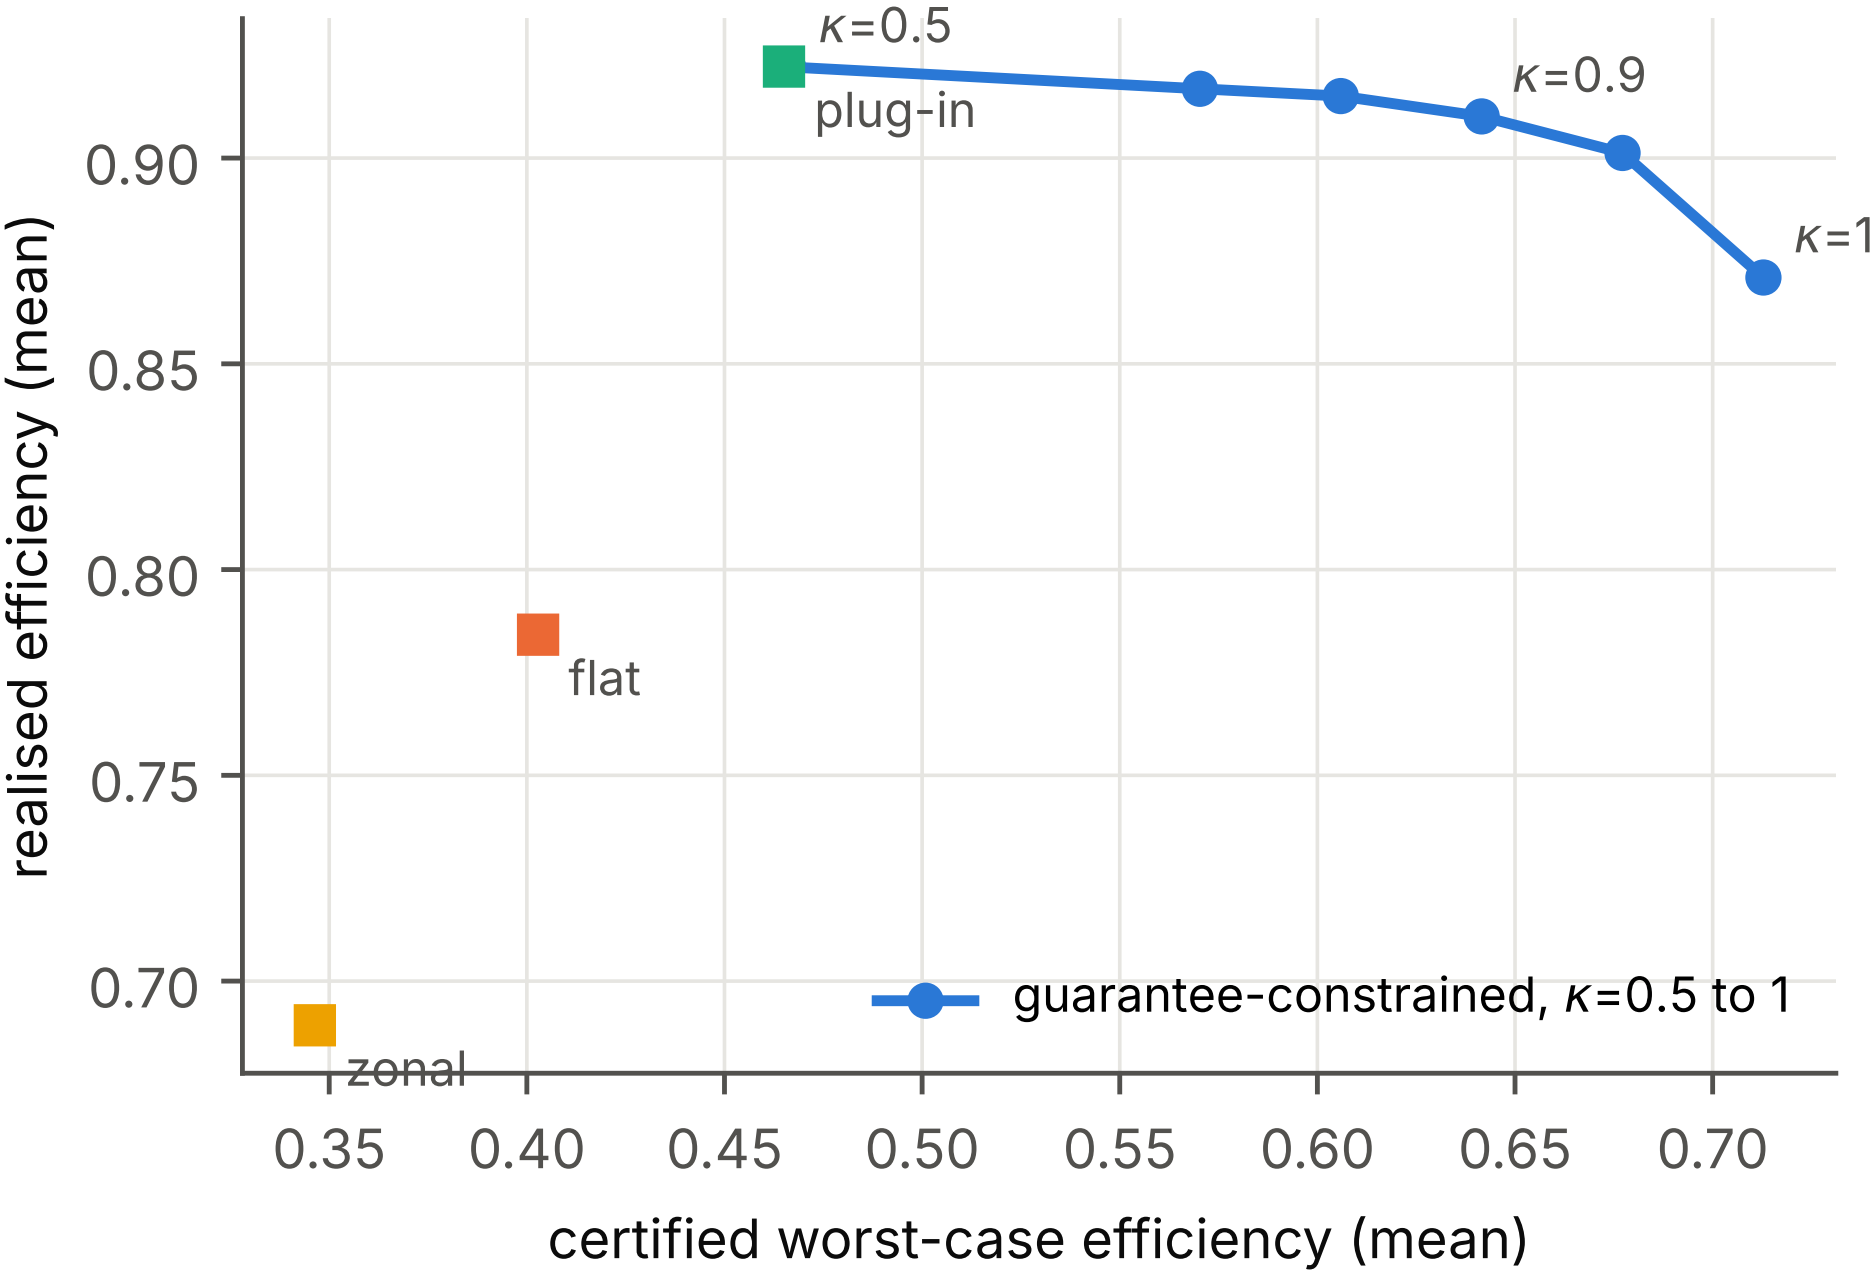
κ=0.5
plug-in
κ=0.9
κ=1
flat
zonal
guarantee-constrained, κ=0.5 to 1
realised efficiency (mean)
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
certified worst-case efficiency (mean)