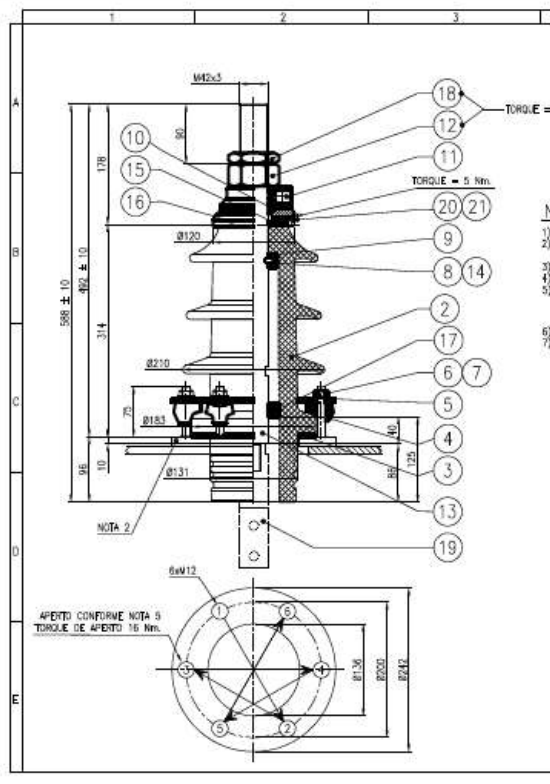

CARACTERÍSTICAS	NBR 5034	IEC 60137
TENSÃO NOMINAL	24,2 kV	24 kV
CORRENTE NOMINAL	2000 A	
TENSÃO APLICADA A SECO (50Hz/60Hz)	55 kVef	
TENSÃO APLICADA SOB CHUVA (50Hz/60Hz)	50 kVef	
TENSÃO DE IMPULSO, ONDA PLENA	150 kVcr	
CARGA DE FLEXÃO	2000 N	
DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO	480 mm	
DISTÂNCIA DE ARCO	260 mm	
COR	MARROM	
PINO	COBRE ESTANHADO	

NOTAS:

1) PADRÃO DIN 42533.
2) FLANGE BUCHA SÓLIDA – 16978755.
UTILIZAR FURO NA CHAPA DE Ø160mm
3) CONDUTOR INFERIOR INDICADO NA MPA.
4) ITEM 14 ENVIADO JUNTO COM A POSIÇÃO 8.
5) APERTO SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA EM 3 ETAPAS.
DIVIDIR O TORQUE TOTAL APLICADO POR TRÊS.
APLICAR TORQUE CONFORME SEQUÊNCIA NUMÉRICA.
FAZER O PROCESSO ATÉ ALCANÇAR O TORQUE MÁXIMO.
6) ITENS 20 E 21 ENVIADOS JUNTO COM A POSIÇÃO 16.
7) MASSA APROXIMADA: 21.55 kg

21				1	-	JUNTA DE NYLON		VER NOTA 6	-
20				1	-	PARAFUSO FENDA DE LATÃO		M6 X 16. VER NOTA 6	-
19				1	-	CONDUTOR INFERIOR		VER NOTA 3	-
18				1	10008549	PORCA SEXT M42X3X16	10005273191	WPS-5577	0.330
17				1	10009080	CENTRALIZADOR CONDUTOR	7410.0965	ITEM 2	0.035
16				1	10008797	PRENSA GUARNIÇÃO		WPS-5097	1.200
15				1	13164976	JUNTA CIRCULAR CHATA S/ FURO		4xØ100xØ46 WPS-5653	0.025
14				2	-	PARAFUSO M8X1,25X16 RT		VER NOTA 4	-
13				1	12274401	CONDUTOR SUPERIOR	10002012250	M42 5A/mm	6.400
12				1	10353700	PORCA SEXT M42X3X34		WPS-5577	0.590
11				1	10008794	PRENSA GUARNIÇÃO		WPS-5097	1.160
10				1	10008789	ANEL VEDAÇÃO		24xØ86xØ40	0.040
9				1	10008787	JUNTA CHATA		WPS-5715	0.004
8				1	10008773	ANEL TRAVAMENTO		WPS-5885	0.380
7				6	10008716	PORCA SEXT M12X1,75X10		WPS-5615	0.090
6				6	10008735	ARRUELA LISA 13X24X2,5		M12 WPS-5764	0.042
5				1	10008821	ANEL FIXAÇÃO	10001131919	ITEM 5	0.226
4				6	10008775	PRESILHA FIXAÇÃO		WPS-5183	0.340
3				1	10008764	JUNTA CIRCULAR CHATA S/ FURO		4xØ183xØ135 WPS-5653	0.040
2				1	10008937	CORPO ISOLANTE	10001604044	WPS-5156	16.897
1				X	12273191	BUCHA SOL. CONDUT. RIG. 24,2kV/2000A/150kV			21.55
Pos. *Pos.*	Quantidade *Quantity*				Material *Material*	Denominação *Designation*	Documento *Document*	Dimensão *Dimension*	Massa *Kg* *Mass*

PESO BRUTO / GROSS WEIGHT	1,000 kg	PESO LIQUIDO / NET WEIGHT	1,000 kg	ESC / SCALE	[illegible]		
500000412003		INCLUIDO COTAS E INF. COMPLEMENTARES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21.07.2020	13
500000110082	-	ATUALIZADO CARACTERISTICAS	ISABELLA	MAISAM	MAISAM	27.04.2020	12
ECM *ECM*	LOC *LOC*	RESUMO MODIFICAÇÃO *SUMMARY OF MODIFICATIONS*	EXECUTADO *EXECUTED*	VERIFICADO *CHECKED*	LIBERADO *RELEASED*	DATA *DATE*	VER *VER*

EXEC. / EXECUTED	[illegible]	BUCHA SOL. CONDUT. RIG. 24,2kV/2000A/150kV [illegible] SOLID BUSH 24,2kV/2000A/150kV
VERIF. / CHECKED	[illegible]	10002009964
LIBER. / RELEASED	[illegible]	000 | 13
DATA LIB. / RELEAS.	[illegible]	WTD BLUMENAU ENGENHARIA DE PRODUTO FOLHA/SHEET 1 / 2

WEG

CÓPIA SEM CONTROLE

LIBERADO

A3

Propriedade da WEG. Proibida reprodução sem autorização prévia. / WEG's property. Forbidden reproduction without previous authorization.