



[illegible][illegible]


Agregamos al switch 2 como cliente.

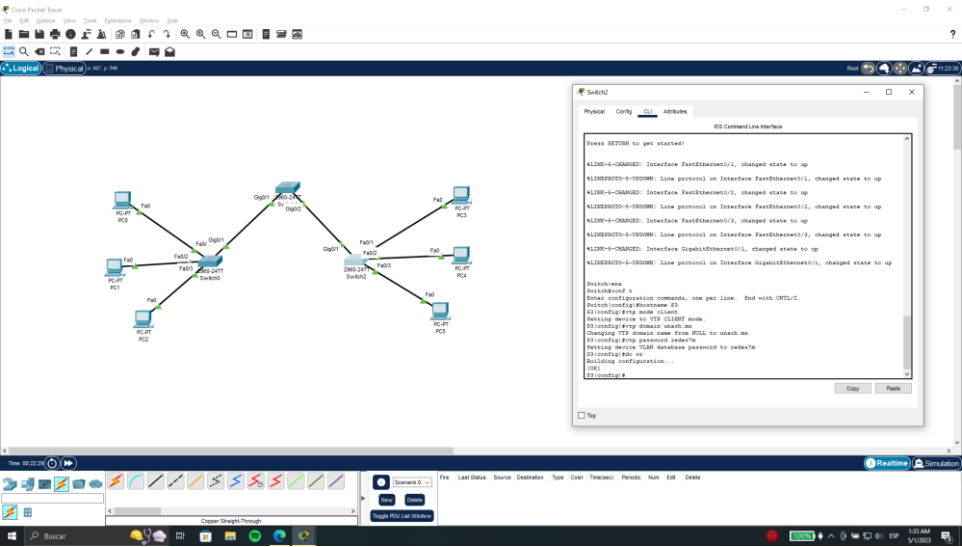


De igual manera el switch 0 como cliente ,

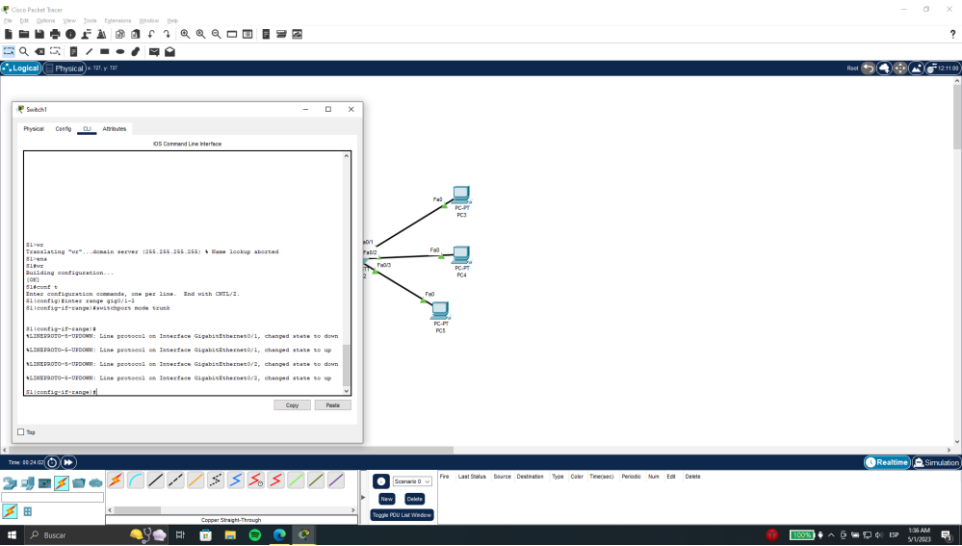


Configuramos las interfaces como modo troncal

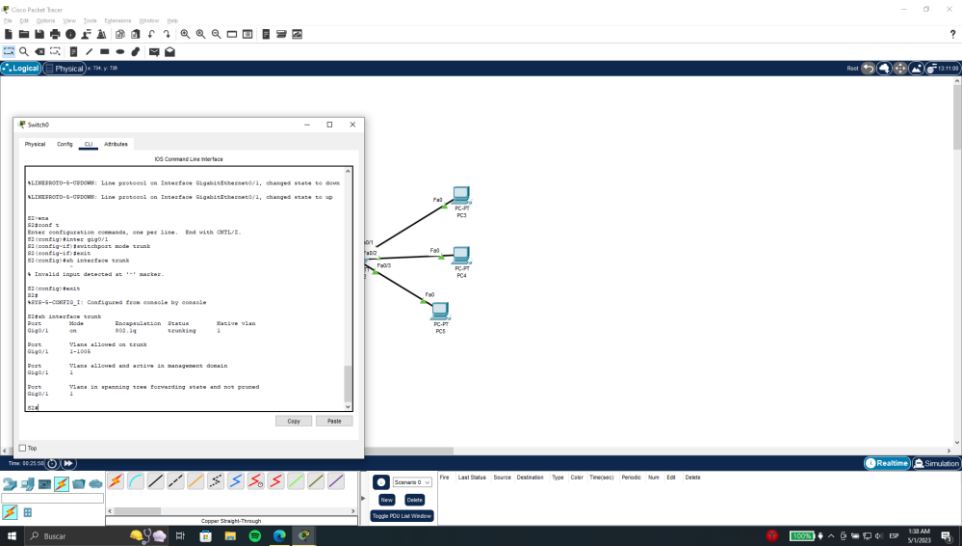


s3

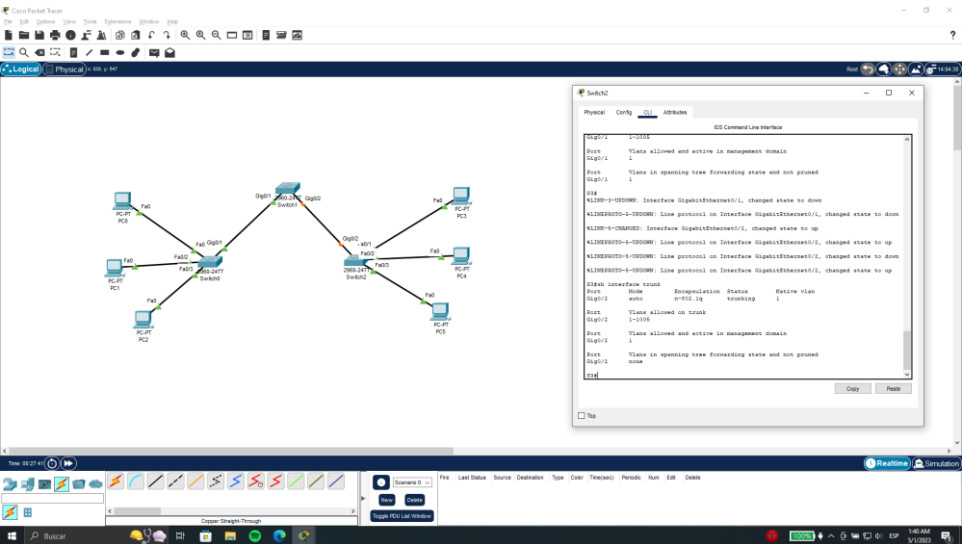


s3

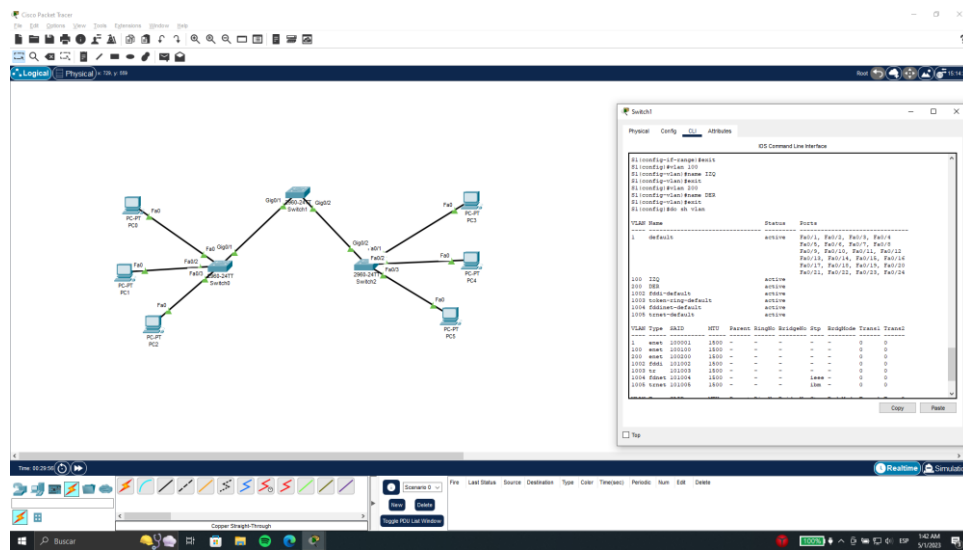


Se crean las vlans en el servidor

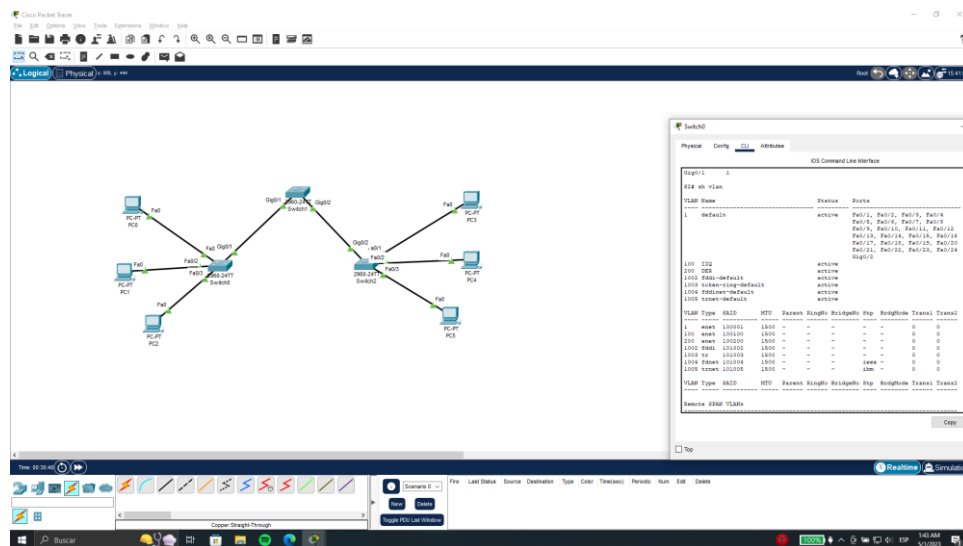


La configuraci3n se comparte con el S2

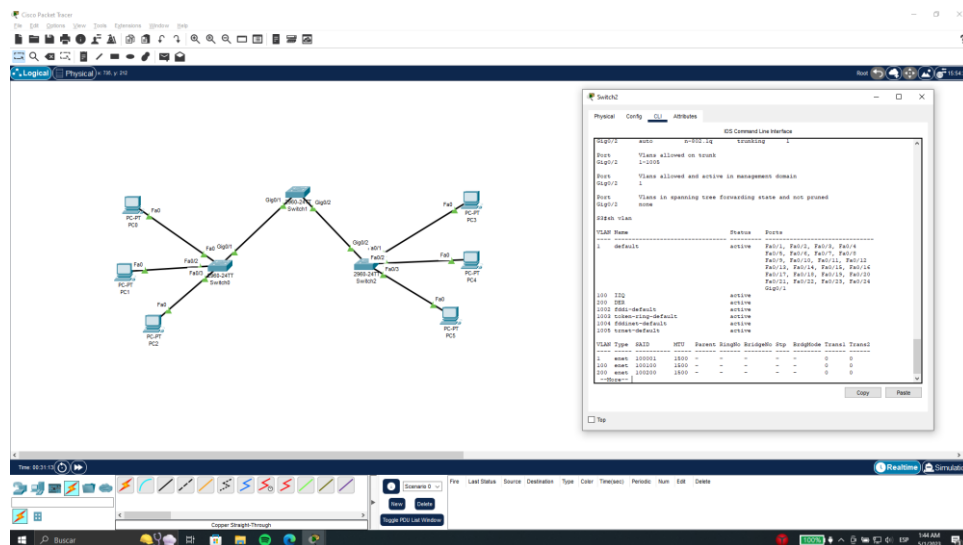

La configuracion se comparte con el S3

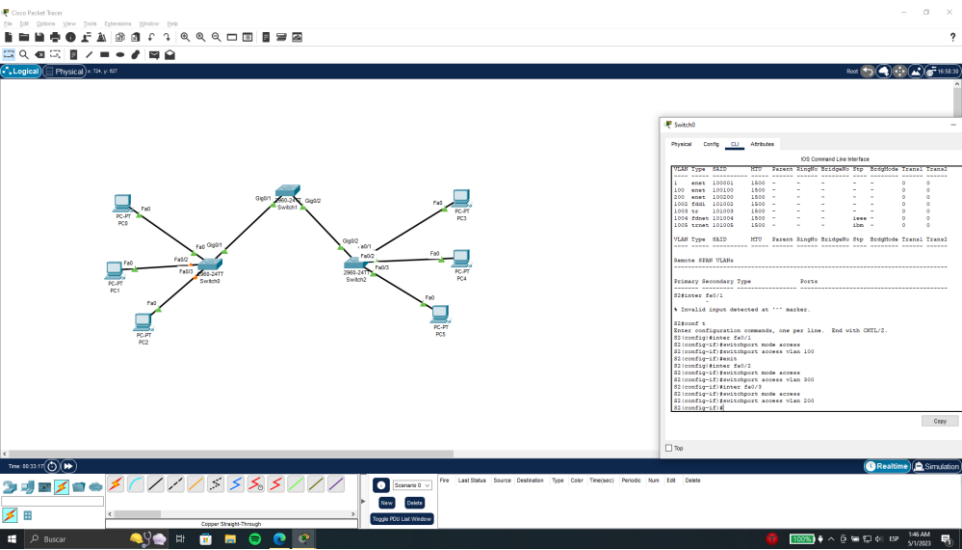

Configuramos el modo acceso para las vlans en las interfaces con los comandos. Switch3

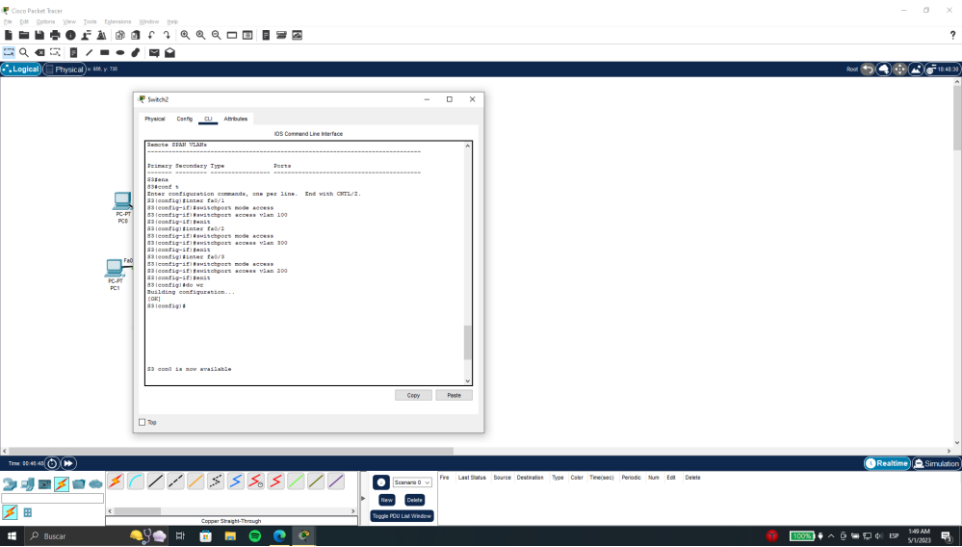

Se ingresan las ip estáticas a los equipos y queda resuelto el problema.



ewfgweg