IoT HACKINGTOOL

BY
LEONARDO RISATTI | LÁSZLÓ ENGEMANN | FELIX BANDL | MANUEL SPOSATO

DHBW
Duale Hochschule
Baden-Württemberg

ARMED_SIGNAL

Architekturdiagramm

FREQUENCY: 433.92 MHZ

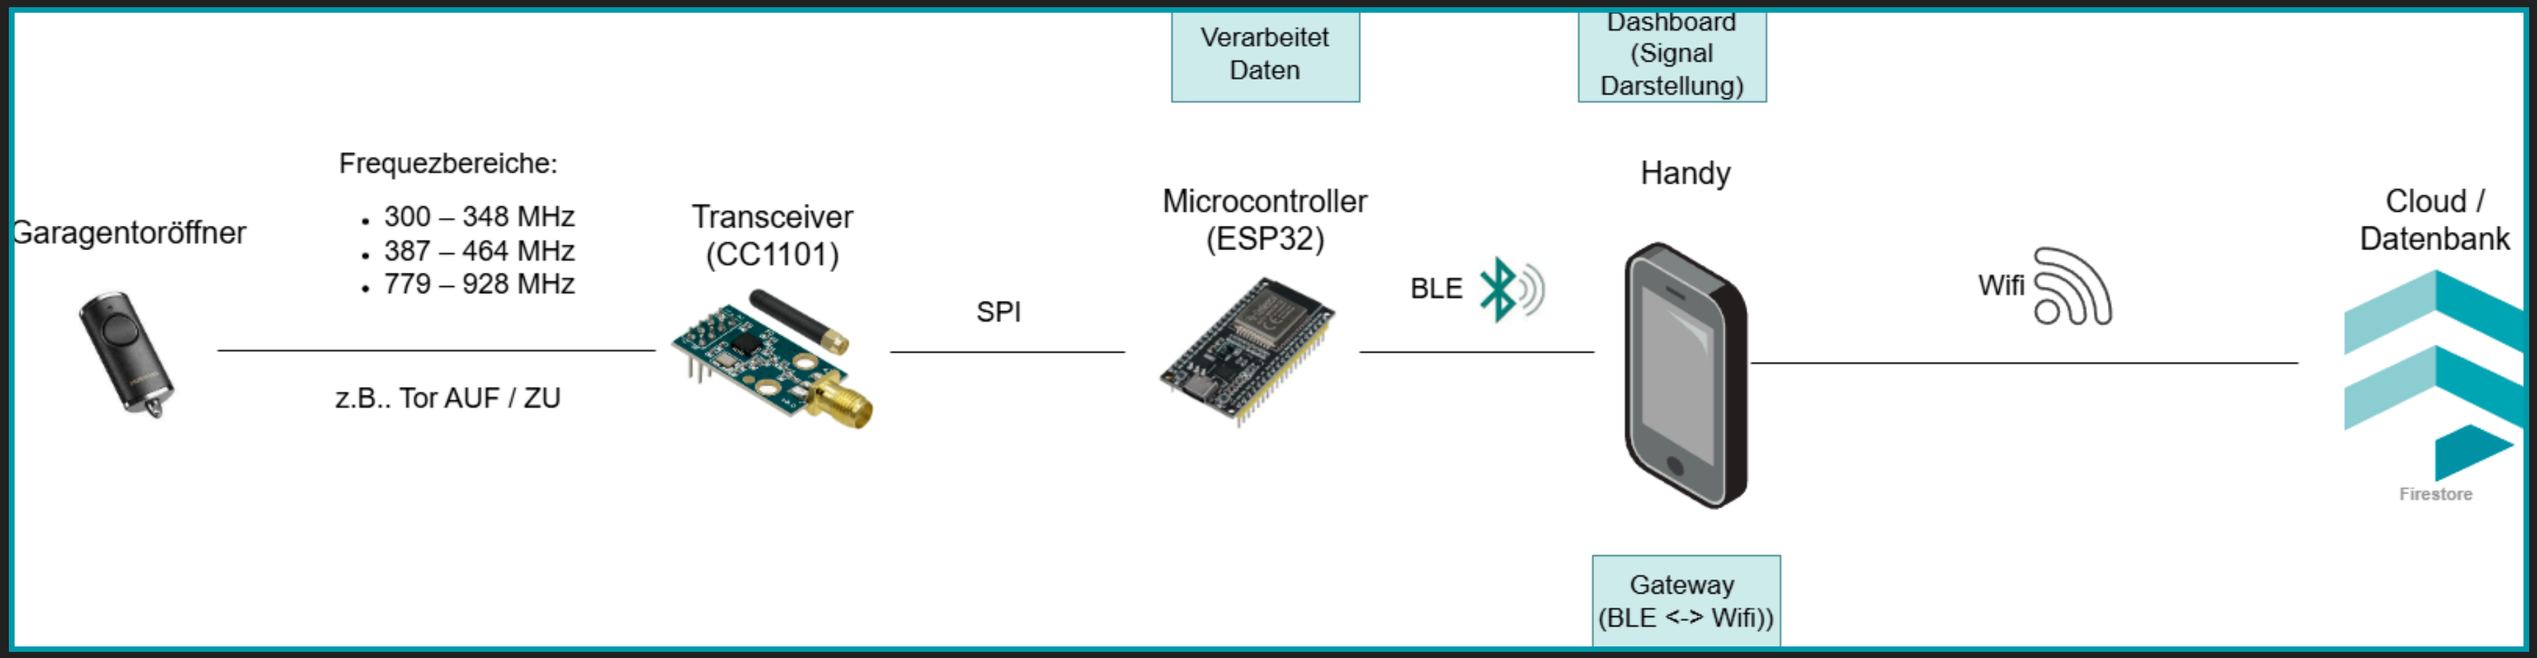

ARMED_SIGNAL

Anwendungsfall der IoT Lösung

FREQUENCY: 433.92 MHZ

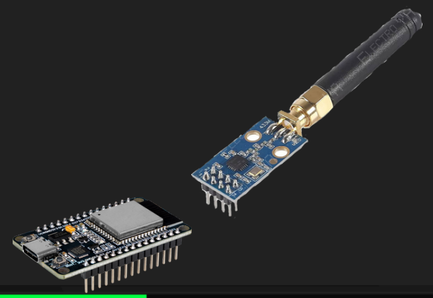

ARMED_SIGNAL

Garagentor

FREQUENCY: 433.92 MHZ

ENGAGE JAMMER

ARMED_SIGNAL

GT3RS vom Nachbar

FREQUENCY: 433.92 MHZ

SEND REPLAY

ARMED_SIGNAL

IoT Values Stack

FREQUENCY: 433.92 MHZ

Process Layer

Criminal Activities

Pentesting

Electronic Warfare PoC

Function Layer

Signal Replay

Jamming

Cloud Sync (Firebase)

Information Layer

Signal Modulation

Timestamps & Metadata

Communication Layer

Sub 1-GHz RF

SPI miso mosi

Bluetooth Low-Energy

Device Layer

ESP-32

CC1101

Garagendrücker

Handy + Flutter App

ARMED_SIGNAL

Demo

FREQUENCY: 433.92 MHZ