FOODSCAN | ESQUEMATICO CORREGIDO

Equipo 10 | ESP32-S3 N16R8 + OV5640 (C) | Foto y peso por Wi-Fi a la app con Gemini

1. CONTROL Y CAMARA INTERNA - DVP / 3.3 V

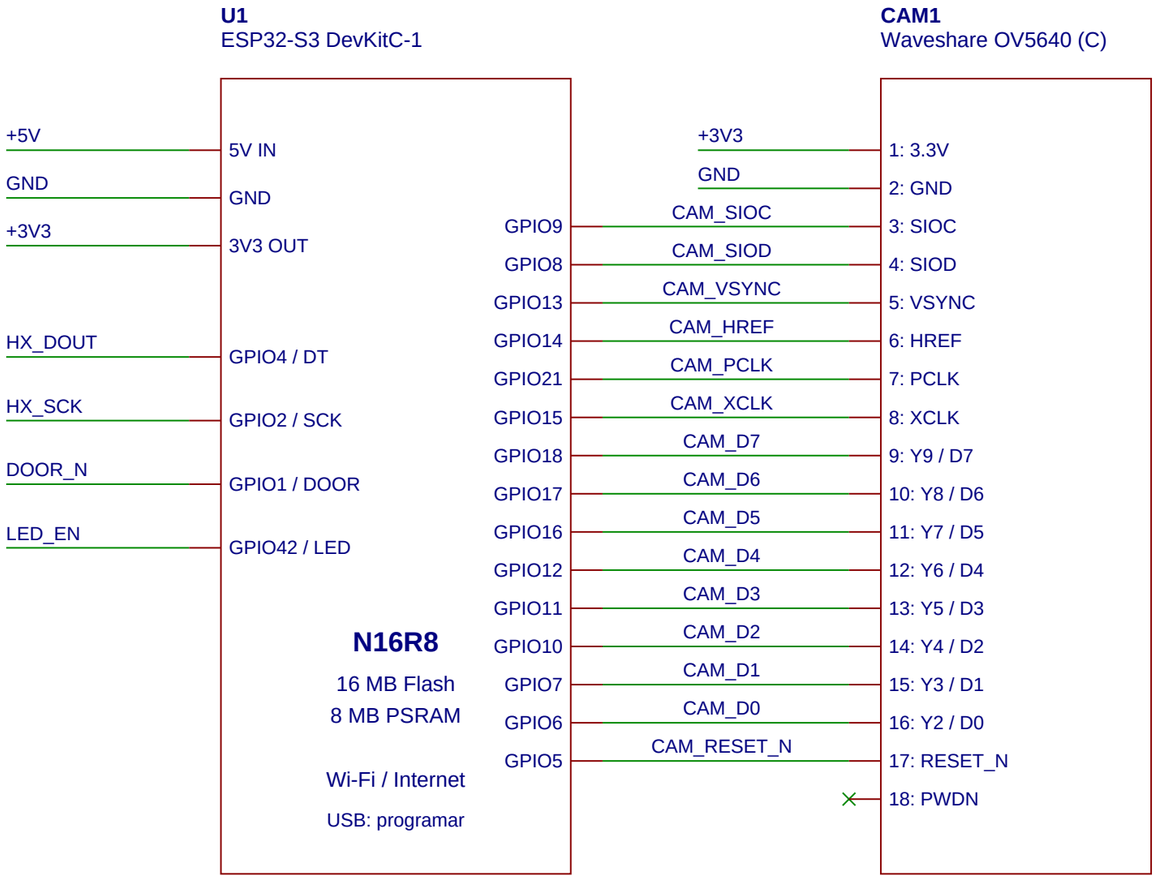

CAM1.P1.18: SIN conexion externa. R7 del modulo publicado une PWDN a GND.
No conducir PWDN a nivel alto. Reposo por SCCB; flash de camara desactivado.
P1.17 RESET activo bajo. Inicializar autofocus por firmware y comprobar enfoque.
No usar GPIO35/36/37, USB19/20 ni straps0/3/45/46 para estas conexiones.
Conexiones por nombre de GPIO y numero P1; comprobar serigrafia de las piezas.

2. ALIMENTACION Y DESACOPLO

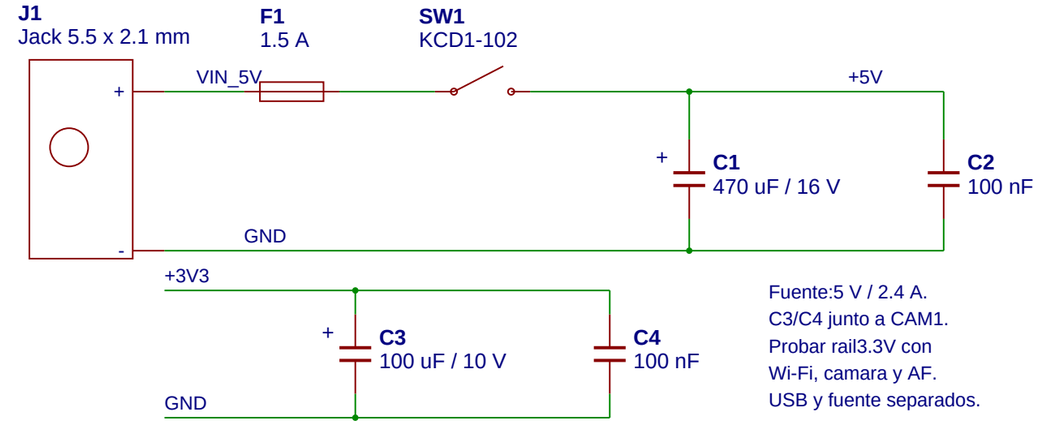

Fuente:5 V / 2.4 A.
C3/C4 junto a CAM1.
Probar rail3.3V con
Wi-Fi, camara y AF.
USB y fuente separados.

3. PESAJE - HX711 + CELDA DE 5 kg

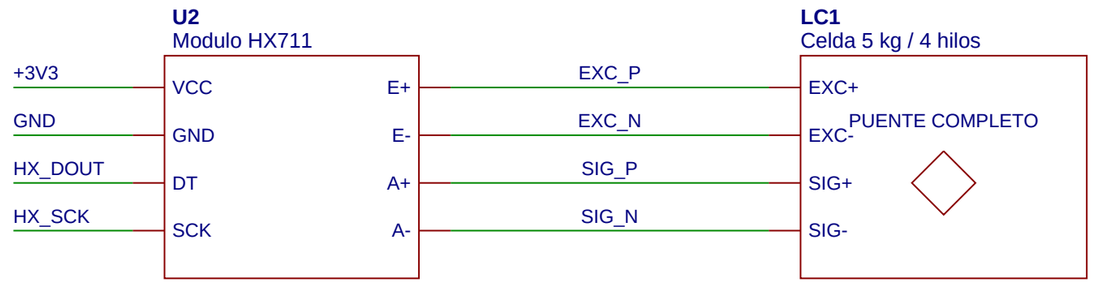

Calibrar con masa conocida. Tara con plato vacio; conservar al retirar el plato.

4. PUERTA - CERRADA = NIVEL BAJO

5. LUCES CONTROLADAS POR GPIO42 - MOSFET / 12 LED

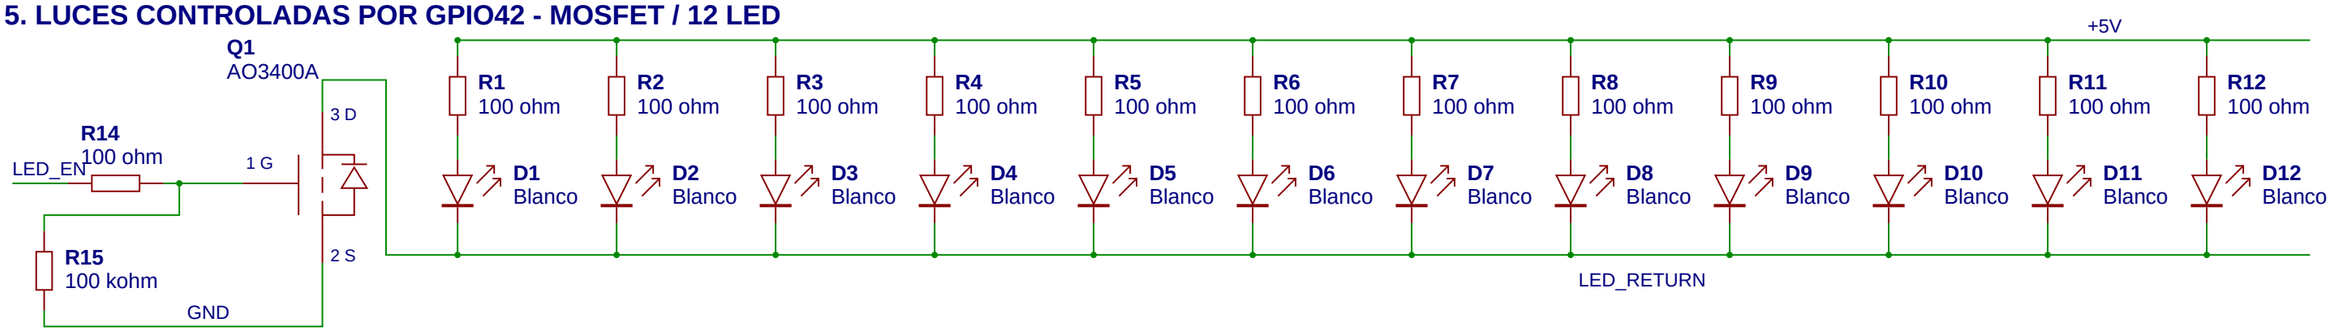

FoodScan - Interconexion de modulos | Rev.2.0 | 04/11/2026 | A3 | Hoja1/1 | Sin huellas PCB / pruebas fisicas pendientes