

# STANDARD ARRIVAL CHART-INSTRUMENT

VAR5° W

ZSSS SHANGHAI/Hongqiao

RNAV RWY18L/18R

BEARINGS ARE MAGNETIC ALTITUDES,  
ELEVATIONS AND HEIGHTS IN METERS  
DME DISTANCES IN NAUTICAL MILES

D-ATIS 132.25

TWR 118.1(124.3)(E)  
118.65(118.25)(W)


APP 120.3(119.75)	AP01 126.65(128.05)	AP05
(ZSSS)	125.4(119.75)	AP02 126.3(120.65)
	125.85(119.20)	AP03 121.1(124.05)
	123.8(119.20)	AP04 127.75(124.05)
		AP06
		AP07
		AP08

TL 3600  
TA 3000  
3300(QNH≥1031HPA)  
2700(QNH≤979HPA)

1. RADAR REQUIRED
2. RNAV 1
3. GNSS,DME/DME/IRU REQUIRED

CAT C.D.E 3900/4500  
CAT B 6300  
CAT A 3900  
CAT A 1500

Note:  
SS009, SS032 and SS033 are fly-over  
points for holding procedure.

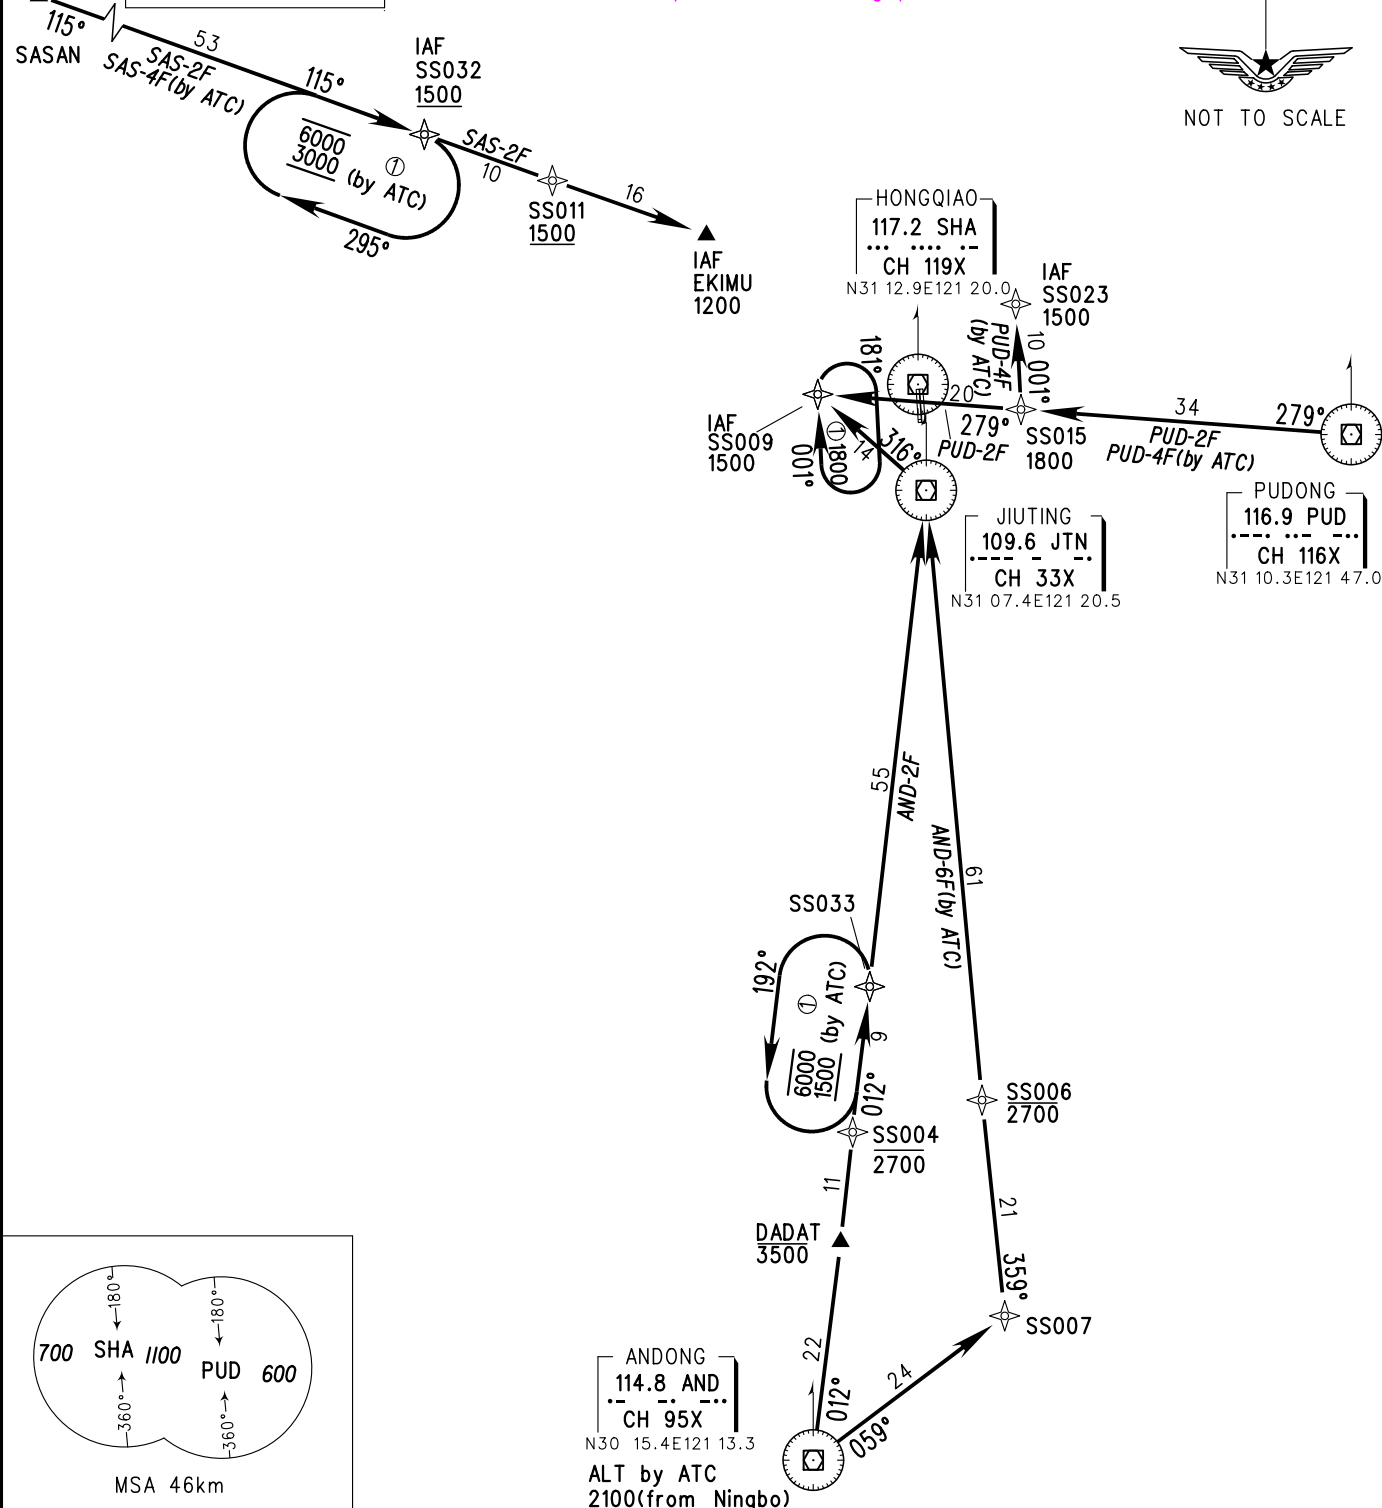

Changes: D-ATIS, note.