

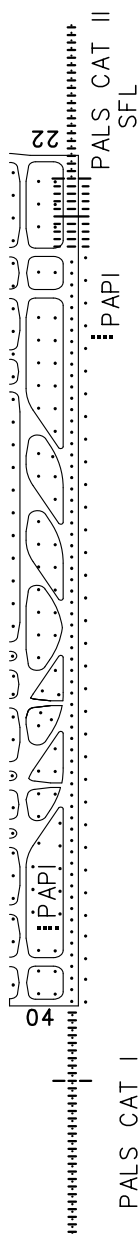
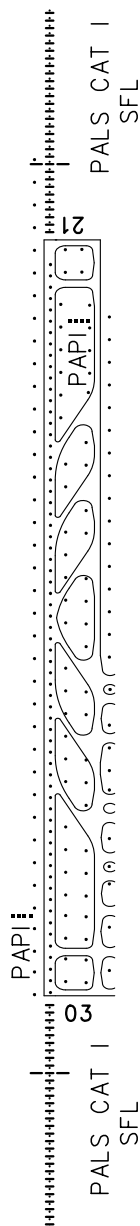


D-ATIS 128.45	GND(E) 121.65(121.85)
TWR(E) 118.1(118.85)	GND(W) 121.95(121.85)
TWR(W) 130.6(118.85)	Delivery 121.7(121.85)

AVBL) N25° 06.3' E102° 56.5' ELEV 2104m



THR displaced 500m inwards



TAKE-OFF MINIMA(WITH RELIABLE ALTN)(m)				LIGHTS					
ACFT Type		Low visibility procedure in force		RWY 03L/21,RWY 04/22		RWY03	RWY21	RWY04	RWY22
		REDL,RCLL	REDL	NIL(Day only)		PALS CAT I PAPI REDL RCLL SFL	PALS CAT I PAPI REDL RCLL SFL	PALS CAT I PAPI REDL RCLL SFL	PALS CAT II PAPI HIRL RCLL SFL TDZL
2 TURB ENG	CAT A.B.C	RVR200	RVR400	RVR500					
or 3&4 ENG	CAT D	RVR250							
Other				VIS1600					

*Changes: Low visibility procedure in force.*