

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ВУЛИКА, ПРИЗНАЧЕНОГО НА 10 РАМОК В ОДНОМУ КОРПУСІ


Застереження!

1. Виріб відповідає чинному законодавству Європейського Союзу щодо матеріалів і предметів, призначених для контакту з харчовими продуктами.
2. Перед використанням уважно вивчіть цю інструкцію.
3. Виріб не є іграшкою!
4. Уникайте прямого використання вогню поблизу виробу!

Переваги вулика, виготовленого з жорсткого пінополіуретану:

1. Порівняно з вуликами, виготовленими з дерева, вулики, виготовлені з жорсткого пінополіуретану, дають можливість бджолам перезимувати навіть при температурах до -50°C , водночас використовується до 50% менше кормів. У літню спеку — не вентилюють біля льотка, а носять нектар.
2. Усі компоненти уніфіковані, і їх можна між собою міняти.
3. Компоненти не потребують додаткової обробки; після складання вулик можна відразу використовувати.
4. Вулик можна зібрати з будь-якою кількістю корпусів (докладніше дивіться пункт 2. і 4. нижче).
5. Матеріал (жорсткий пінополіуретан), з якого виготовлені компоненти вулика, дуже добре обробляється різанням, свердлінням та фрезеруванням; цю властивість матеріалу можна використовувати для пристосування компонентів відповідно до Ваших технологій (напр., можна висвердлити круглий льоток у корпусі або вифрезерувати фальці для більш зручного складання окремих корпусів вулика для своєї технології).


1. Дно вулика (виріб: тип DNO-10):

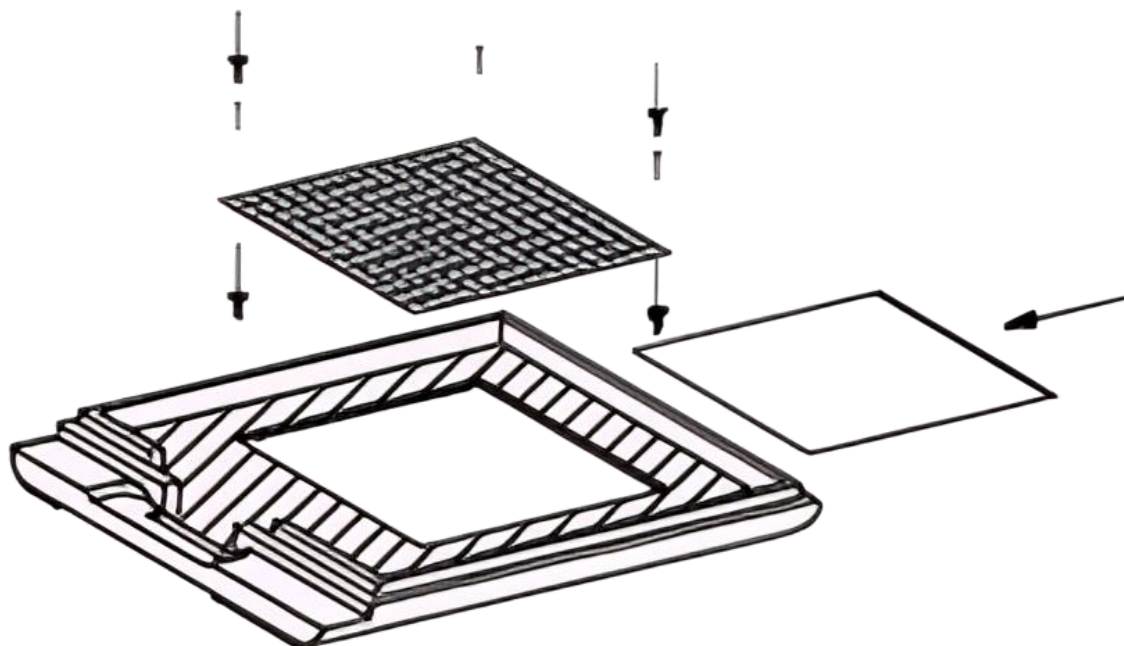

Виріб укомплектований сіткою та засувкою.

- ✓ Перевірте надійність кріплення сітки. Якщо необхідно, підтягніть шурупи, що утримують сітку, або перекрутіть ці шурупи поруч.
- ✓ Перевірте правильність встановлення засувки в пази. Засувка повинна рухатися в пазах без зусиль.
- ✓ Сітка служить для запобігання доступу гризунів і змій у вулик через вентиляційний отвір.
- ✓ Засувка служить для регулювання доступу повітря у вулик згідно з вимогами в річних періодах: весна, літо та осінь.
- ✓ Під час зими засувки прибирають.

2. Бічні стінки вулика для рамок заввишки 300 мм (виріб: тип BLP і BPZ-10):

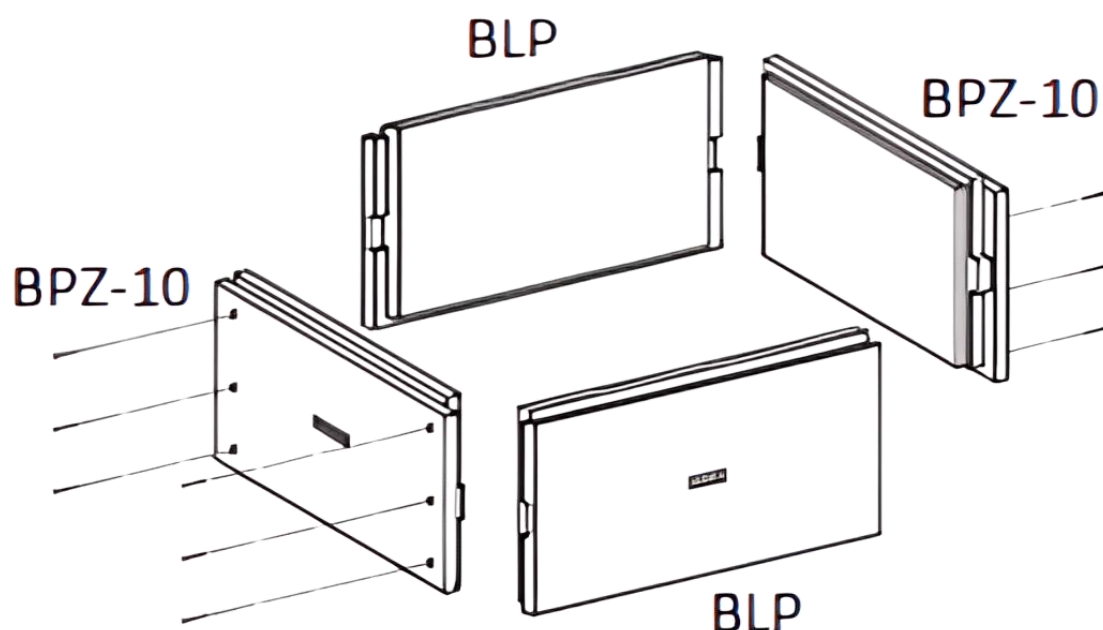


На складання одного корпусу вулика для рамок заввишки 300 мм будуть потрібні два вироби типу BLP і два вироби типу BPZ-10. Спочатку треба з'єднати один виріб BLP з іншим виробом BPZ-10; з'єднайте їх так, щоб шип збігався з пазом, і потім міцно з'єднайте шурупами діаметром 4 мм і довжиною 90-110 мм.

Потім аналогічно шурупами з'єднайте ще один виріб BLP і BPZ-10 і слідом шурупами з'єднайте з іншою складеною частиною вулика.

Застереження! Шурупи скручуйте завжди з боку виробу BPZ-10. На кожне з'єднання рекомендуємо використовувати мінімум три шурупи. У разі, якщо хочете мати міцні з'єднання стінок вулика, використовуйте меблеві шурупи діаметром 8 мм і довжиною 90-110 мм. Для правильного з'єднання меблевими шурупами попередньо просвердліть напрямні отвори діаметром 3 мм і глибиною мінімум 70 мм. Слідом до просвердлених отворів закрутіть меблеві шурупи.

3. Бічні стінки вулика для рамок заввишки 230 мм (виріб: тип SLP і SPZ-10):

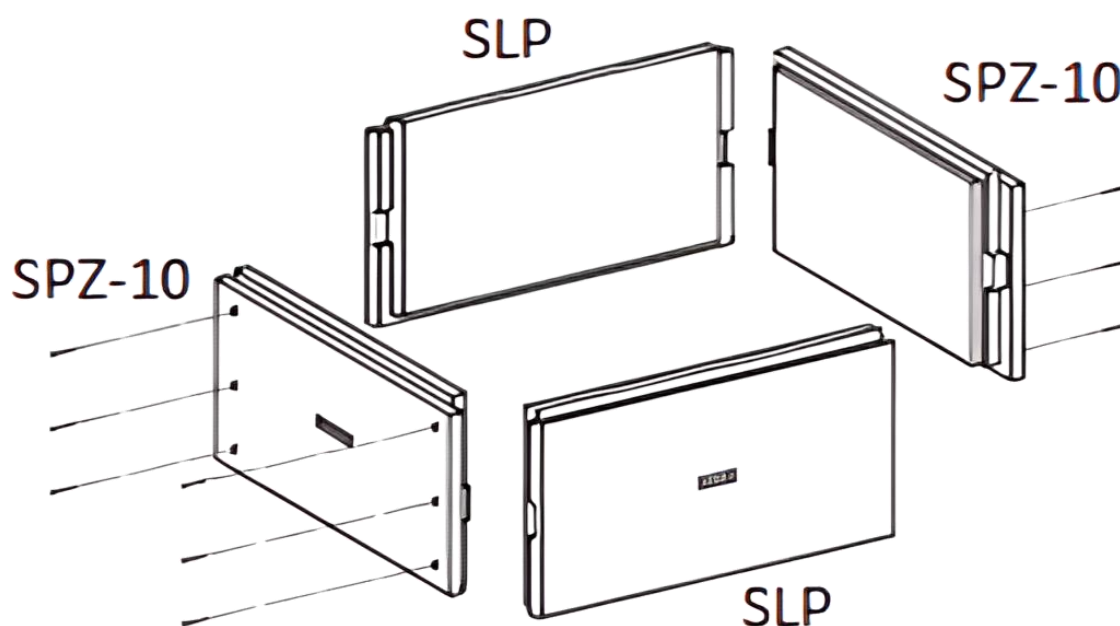


На складання одного корпусу вулика для рамок заввишки 230 мм потрібні два вироби типу SLP і два вироби типу SPZ-10.

При складанні вулика дійте аналогічно тому, що описано у випадку, згаданому в пункті 2. вище.

Застереження! Шурупи скручуйте завжди з боку виробу SPZ-10. На кожне з'єднання рекомендуємо використовувати мінімум три шурупи.

4. Бічні стінки вулика для рамок заввишки 145 мм (виріб: тип MLP і MPZ-10):

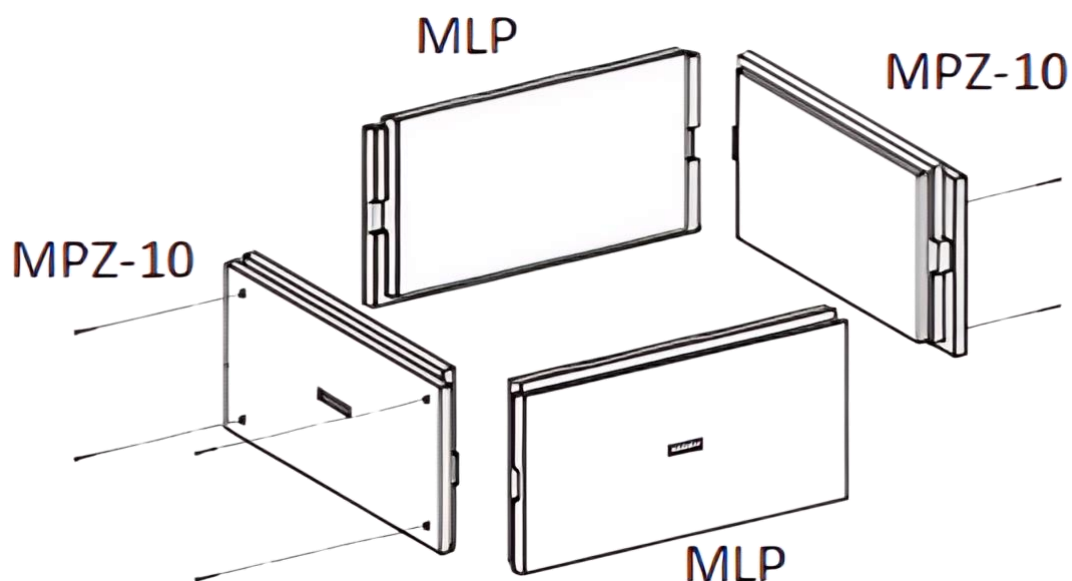


На складання одного корпусу вулика для рамок заввишки 145 мм потрібні два вироби типу MLP і два вироби типу MPZ-10. При складанні вулика дійте аналогічно тому, що описано у випадку, згаданому в пункті 2. вище.

Застереження! Шурупи скручуйте завжди з боку виробу MPZ-10. На кожне з'єднання рекомендуємо використовувати мінімум два шурупи.

Порада: Рамку заввишки 300 мм можна також використовувати у вулику, зібраному з двох корпусів, призначених для рамок заввишки 145 мм, з використанням відповідної кількості виробів типу MLP і MPZ-10 (тобто 4 х MLP і 4 х MPZ-10), завдяки чому корпус вулика отримає внутрішні розміри, що відповідають одному корпусу вулика, зібраного з виробів типу BLP і BPZ-10, призначеного для рамок заввишки 300 мм.

5. Годівниця-10:

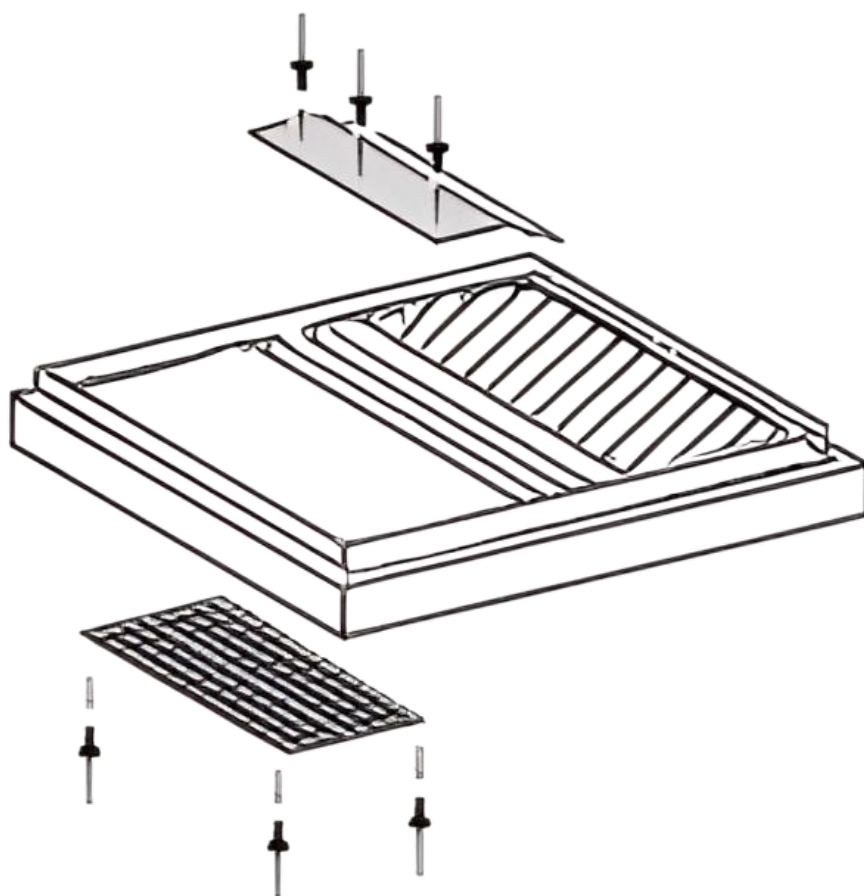

Виріб укомплектований сіткою та відбійником.

- ✓ Перевірте надійність кріплення сітки. Якщо необхідно, підтягніть шурупи, що утримують сітку, або переверніть ці шурупи поруч.
- ✓ Перевірте правильність встановлення відбійника. Щілина між відбійником і стінками не повинна бути ширшою за 2 мм, а між нижньою кромкою і дном годівниці має бути 2-8 мм.

Застереження! Годівниця встановлюється тільки під дах вулика.

Для належного функціонування вулика годівниця не є обов'язковою (годівниця зазвичай використовується наприкінці весни та на початку осені, коли бджоли можуть мати нестачу природного корму).


Переваги годівниці полягають у можливості використання двох видів кормів:

- ✓ **Рідкі корми** (напр., розчин меду у воді з різними відварами трав для профілактики бджолиних хвороб) з максимальним об'ємом 4,88 літра, не більше. (4 кг сиропу) .
- ✓ **Твердий корм** (напр., CADDY) з максимальним наповненням 2,2 літра, не більше. (3 кг CADDY) .

Рідкий корм поміщається в ту частину, де встановлений відбійник, і так, щоб зазор між нижньою частиною відбійника і дном годівниці був повністю залитий кормом; максимальний об'єм рідкого корму вказано вище.


Твердий корм поміщається на сітку.

6. Перехідне дно вулика (виріб: тип P.DNO-10):

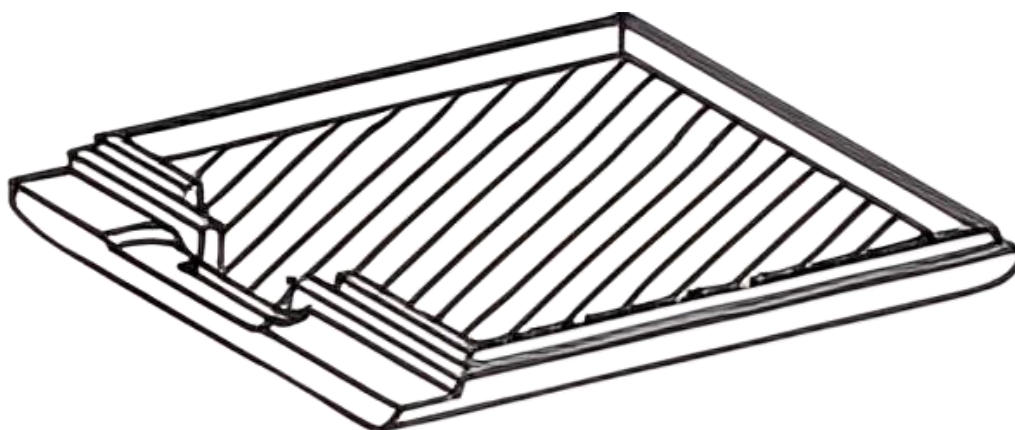

У разі потреби можна вулик додатково відокремити також горизонтально за допомогою перехідного дна, яке вкладається між корпусами вулика. Рекомендуємо замислитися про потребу укомплектувати нижній корпус вулика годівницею, яка вкладається між нижнім корпусом вулика та перехідним дном.

7. Дах-10:

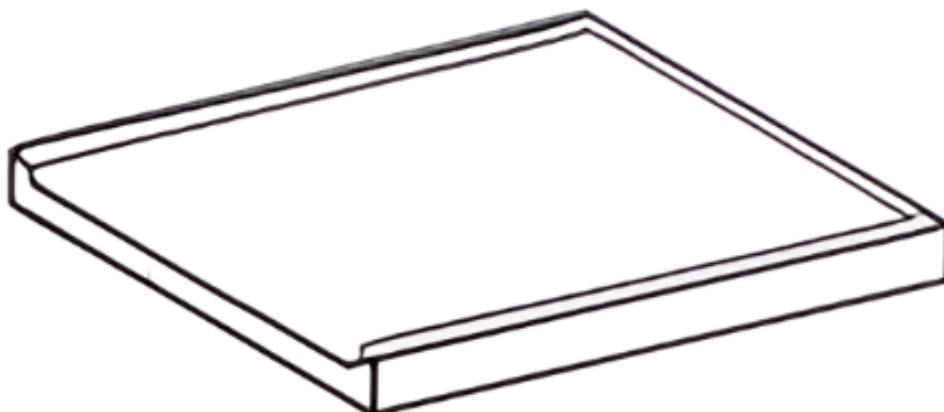

Застереження! У разі, якщо Ви не використовуєте годівницю, потрібно, щоб Ви вклали між дахом і верхньою частиною вулика шматок поліетиленової плівки з мінімальною товщиною 120 мкм.

8. Захисне фарбування

Виріб не обов'язково обробляти захисним фарбуванням, однак зовнішня поверхня вулика може під впливом погодних умов і впливом сонячного випромінювання з часом потемніти. Зміна кольору не має впливу на якість матеріалу; він збереже свою міцність і теплоізоляційні властивості.

Якщо вирішите вулик пофарбувати захисним фарбуванням, можна використовувати фасадні водно-дисперсійні, алкідні фарби або алкідно-уретанові фарби.

Перед фарбуванням усі поверхні знежирити будь-яким типом розчинника; розчинник наносить за допомогою бавовняної тканини. Фарбу наносить не раніше ніж через 3-4 хвилини після знежирення.

Застереження! Фарбу наносить тільки на зовнішні площини виробу і так, щоб фарба не потрапила на фальці.

9. Чищення та дезінфекція

Для чищення (дезінфекції) вулика використовуйте дезінфекційний розчин; перед його використанням прочитайте інструкцію з його застосування.

Після нанесення дезінфекційного розчину вулик ретельно промийте водою.

Для чищення (дезінфекції) вулика можна використовувати парогенератор, температура пари не повинна бути вищою ніж 200°C.

10. Знецінення (Утилізація)

З непотрібними частинами вулика, виготовленими з жорсткого пінополіуретану, поведіться як із пластмасою.

11. Більше інформації:

himpost.prom.ua

himpost.com

techpolymersmarket.com

masterbeehive.eu

bee.lg.ua