

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ВУЛИКА, ПРИЗНАЧЕНОГО НА 8 РАМОК В ОДНОМУ КОРПУСІ


Застереження!

1. Виріб відповідає чинному законодавству Європейського Союзу щодо матеріалів і предметів, призначених для контакту з харчовими продуктами.
2. Перед використанням уважно вивчіть цю інструкцію.
3. Виріб не є іграшкою!
4. Уникайте прямого використання вогню поблизу виробу!

Переваги вулика, виготовленого з жорсткого пінополіуретану:

1. Порівняно з вуликами, виготовленими з дерева, вулики, виготовлені з жорсткого пінополіуретану, дають можливість бджолам перезимувати навіть при температурах до **-50°C**, водночас використовується до 50% менше кормів. У літню спеку — не вентилюють біля льотка, а носять нектар.
2. Усі компоненти уніфіковані, і їх можна міняти між собою.
3. Компоненти не потребують додаткової обробки; після складання вулик можна відразу використовувати.
4. Вулик можна зібрати з будь-якою кількістю корпусів (докладніше дивіться пункт 2 і 4 нижче).
5. Матеріал (жорсткий пінополіуретан), з якого виготовлені компоненти вулика, дуже добре обробляється різанням, свердлінням та фрезеруванням; цю властивість матеріалу можна використовувати для пристосування компонентів відповідно до Ваших технологій (напр., можна висвердлити круглий льоток у корпусі або вифрезерувати фальці для зручнішого складання окремих корпусів вулика для своєї технології).


1. Дно вулика (виріб: тип DNO-8):

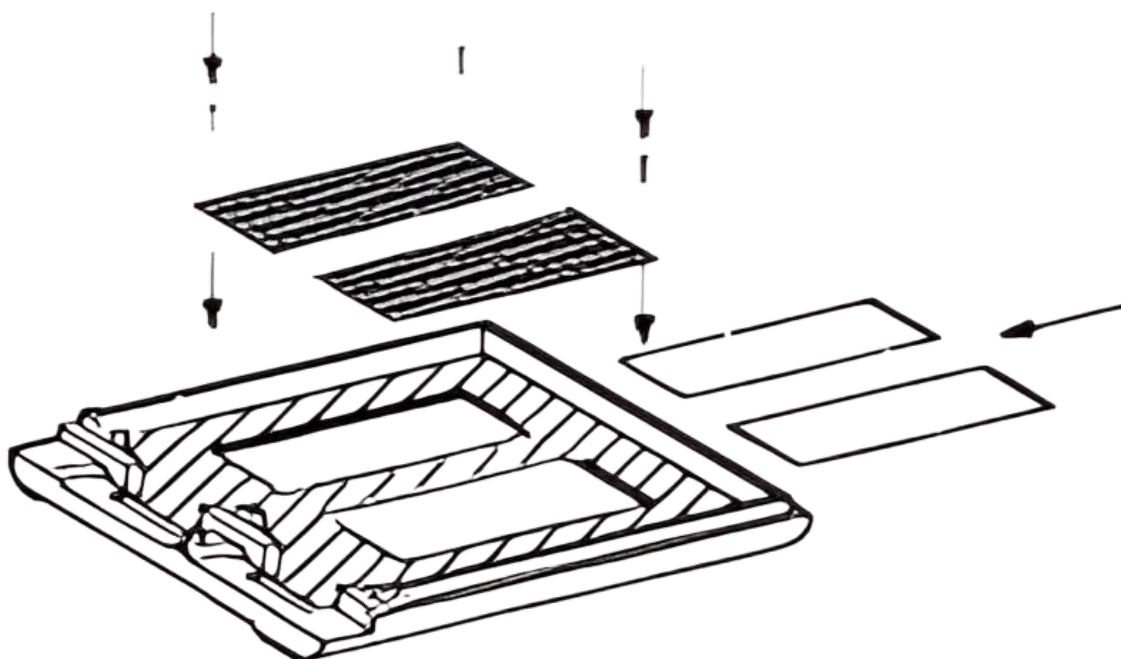

Виріб укомплектований двома сітками та двома засувками.

- **Перевірте надійність кріплення сіток.** Якщо необхідно, підтягніть шурупи, що утримують сітку, або перекрутіть ці шурупи поруч.
- **Перевірте правильність встановлення засувок у пази.** Засувки мають рухатися в пазах без зусиль.
- **Сітки** служать для запобігання доступу гризунів і змій у вулик через вентиляційний отвір.
- **Засувки** служать для регулювання доступу повітря у вулик згідно з вимогами в річних періодах: весна, літо та осінь.
- Під час зими засувки прибирають.

2. Бічні стінки вулика для рамок заввишки 300 мм (виріб: тип BLP-8 і BPZ-8):

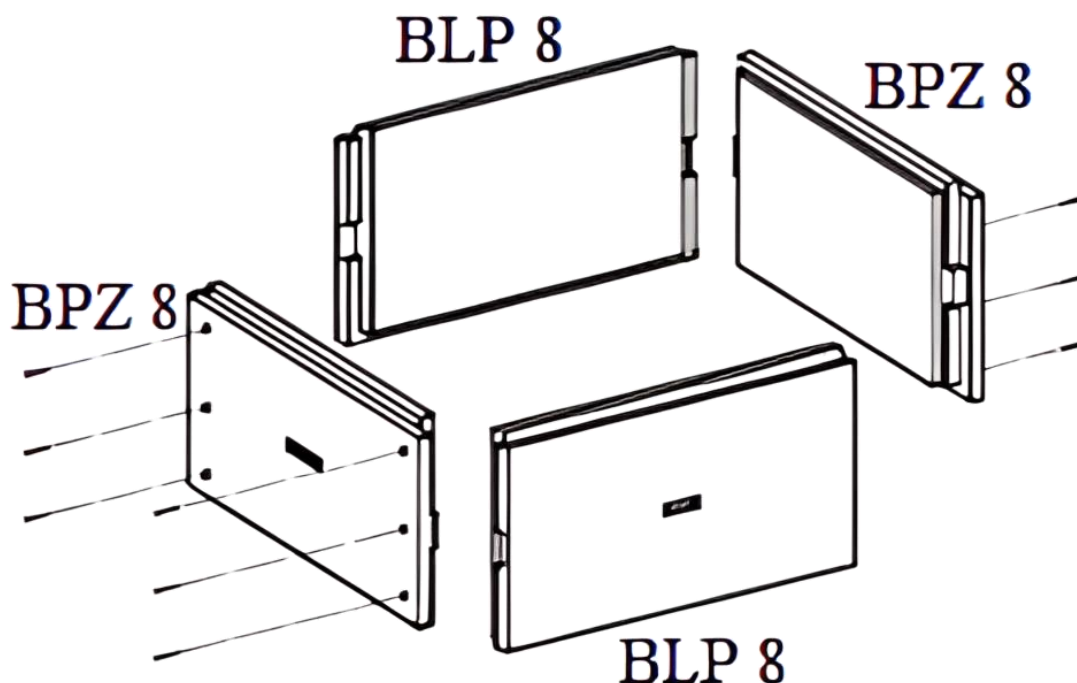

На складання одного корпусу вулика для рамок заввишки 300 мм будуть потрібні два вироби типу BLP-8 і два вироби типу BPZ-8.

- ✓ Спочатку потрібно з'єднати один виріб BLP-8 з іншим виробом BPZ-8; з'єднайте їх так, щоб шип збігався з пазом, і потім міцно з'єднайте шурупами діаметром 4 мм і довжиною 90-110 мм.
- ✓ Потім аналогічно шурупами з'єднайте ще один виріб BLP-8 і BPZ-8 і далі шурупами з'єднайте з іншою зібраною частиною вулика.

Застереження! Шурупи скручуйте завжди з боку виробу **BPZ-8**. На кожне з'єднання рекомендуємо використовувати мінімум три шурупи.

У разі, якщо хочете мати міцні з'єднання стінок вулика, використовуйте меблеві шурупи діаметром 8 мм і довжиною 90-110 мм. Для правильного з'єднання меблевими шурупами попередньо просвердліть напрямні отвори діаметром 3 мм і глибиною мінімум 70 мм. Потім у просвердлені отвори закрутіть меблеві шурупи.


3. Перегородка для корпусу, призначеного для рамок заввишки 300 мм:

Всередину кожного корпусу вулика для рамок заввишки 300 мм можна вмонтувати перегородку, завдяки чому отримаєте два незалежні вулики в одному корпусі, кожен на 4 рамки (напр., для двох окремих бджолосімей в одному корпусі вулика або для використання однієї частини корпусу вулика для бджолиної матки).

- Перегородку можна вмонтувати (вставити) тільки в заготовлену доріжку на виробі типу **BPZ-8**.
- У разі, якщо вулик складається з більшої кількості корпусів, можна таким способом вертикально відокремити цілий вулик (тобто від дна до даху).
- Перегородку можна виготовити з вільно доступного матеріалу, такого як алюміній або пластмаса, дерево.
- Переконайтеся в тому, що використовуваний матеріал відповідає чинному законодавству Європейського Союзу щодо матеріалів і предметів, призначених для контакту з харчовими продуктами.

Застереження! Цей виріб не є обов'язковим для використання вулика, йдеться про компонент із додатковою функцією.

4. Бічні стінки вулика для рамок заввишки 145 мм (виріб: тип MLP-8 і MPZ-8):

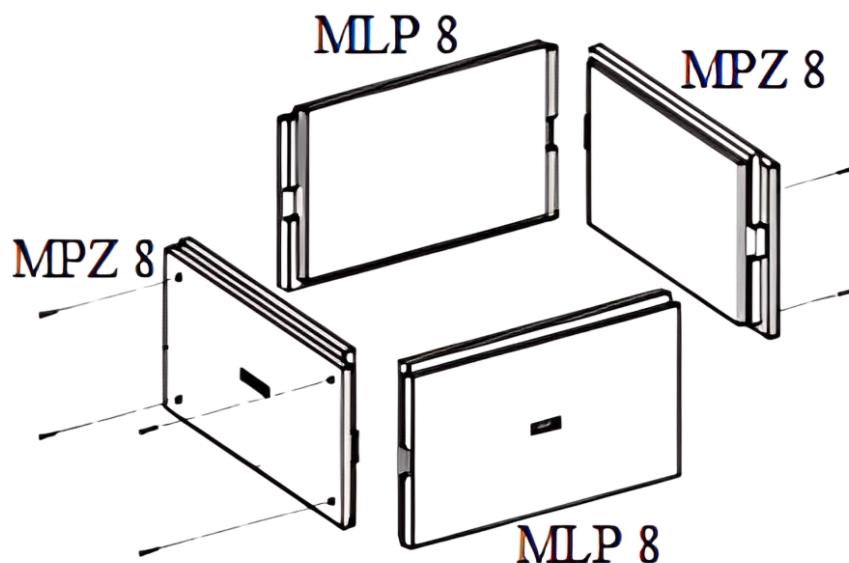

На складання одного корпусу вулика для рамок заввишки 145 мм потрібні два вироби типу MLP-8 і два вироби типу MPZ-8. При складанні вулика дійте аналогічно тому, що описано у пункті 2 вище.


Застереження! Шурупи скручуйте завжди з боку виробу **MPZ-8**. На кожне з'єднання рекомендуємо використовувати мінімум два шурупи.

Порада: Рамку заввишки 300 мм можна також використовувати у вулику, зібраному з двох корпусів, призначених для рамок заввишки 145 мм, з використанням відповідної кількості виробів типу MLP-8 і MPZ-8 (тобто 4 x MLP-8 та 4 x MPZ-8). У такому разі корпус вулика отримає внутрішні розміри, що відповідають одному корпусу для рамок заввишки 300 мм.

5. Перегородка для корпусу, призначеного для рамок заввишки 145 мм:

Всередину кожного корпусу вулика для рамок заввишки 145 мм можна вмонтувати перегородку (аналогічно пункту 3). Перегородку можна вмонтувати (вставити) тільки в заготовлену доріжку на виробі типу **MPZ-8**.

6. Годівниця-8:

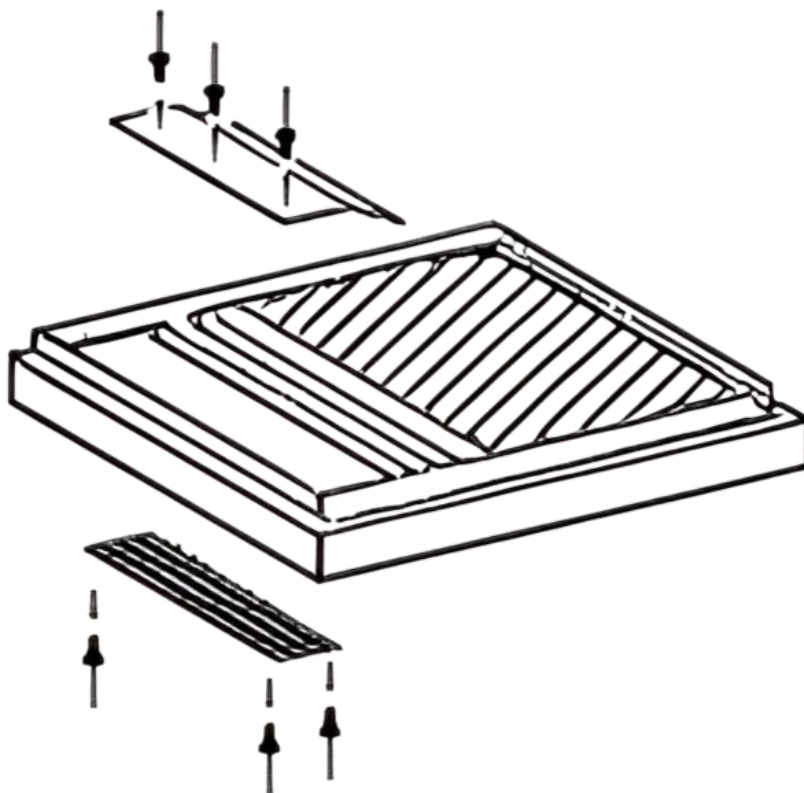

Виріб укомплектований сіткою та відбійником.


- ✓ **Перевірте надійність кріплення сітки.** Якщо необхідно, підтягніть шурупи або перекрутіть їх поруч.
- ✓ **Перевірте правильність встановлення відбійника.** Щілина між відбійником і стінками не повинна бути ширшою за 2 мм, а між нижньою кромкою і дном годівниці має бути 2-8 мм.

Застереження! Годівниця встановлюється тільки під дах вулика. Вона не є обов'язковою для функціонування вулика (зазвичай використовується при нестачі природного корму).

Види кормів:

1. **Рідкі корми** (напр., розчин меду): макс. об'єм 4,88 літра (бл. 4 кг сиропу). Поміщається в частину з відбійником.
2. **Твердий корм** (напр., CADDY): макс. наповнення 2,2 літра (бл. 3 кг). Поміщається на сітку.

7. Дах-8:

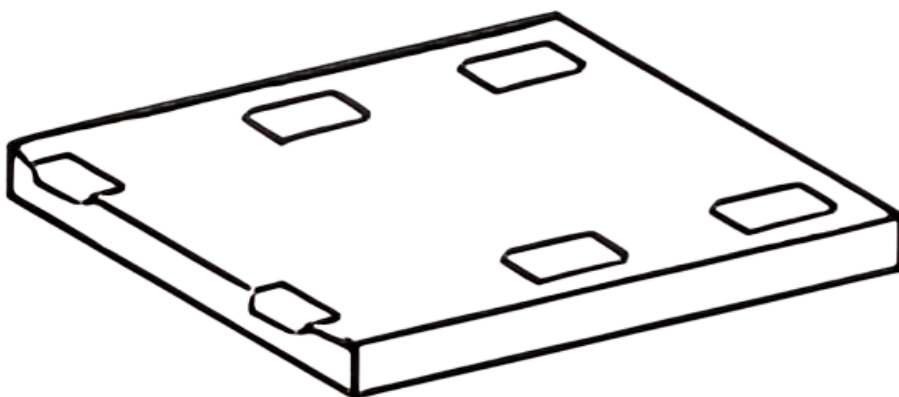

Застереження! У разі, якщо Ви не використовуєте годівницю, потрібно покласти між дахом і верхньою частиною вулика шматок поліетиленової плівки з мінімальною товщиною 120 мкм.

8. Захисне фарбування:

Виріб не обов'язково фарбувати, проте під впливом погоди та сонця поверхня може з часом потемніти. Це не впливає на якість, міцність або теплоізоляцію.

- ✓ **Фарби:** фасадні водоемульсійні, алкідні або алкідно-уретанові.
 - ✓ **Підготовка:** перед фарбуванням знежирте поверхні розчинником за допомогою бавовняної тканини.
 - ✓ **Час:** фарбу наносьте не раніше ніж через 3-4 хвилини після знежирення.
 - ✓ **Застереження!** Фарбу наносьте тільки на зовнішні площини; вона не повинна потрапляти на фальці.
-

9. Чищення та дезінфекція:

Для дезінфекції використовуйте спеціальний розчин згідно з його інструкцією. Після нанесення ретельно промийте вулик водою. Також можна використовувати парогенератор (температура пари не вище 200°C).

10. Знецінення (Утилізація):

З непотрібними частинами вулика, виготовленими з жорсткого пінополіуретану, поводьтеся як із пластмасою.

11. Більше інформації:

himpost.prom.ua

himpost.com

techpolymersmarket.com

masterbeehive.eu

bee.lg.ua