

Variables

Las variables nos permiten guardar algún tipo de dato, para luego usarlo o manipularlo, algunos de los tipos de variables mas usados.

Int

Usada para guardar numero enteros positivos o negativos.

Tipo	Rango que puede guardar
int	-32768 a 32767
unsigned int	0 a 65535
signed int	-32768 a 32767
short int	-128 a 127
unsigned short int	0 a 255
signed short int	-128 a 127
long int	-2147483648 a 2147483647
signed long int	-2147483648 a 2147483647
unsigned long int	0 a 4294967296

```
int entero = 200;
short int entero_corto = 25;
// Se puede hacer cualquier operación matemática básica.
int suma = entero + entero_corto;
```

Char

Un char es cualquier carácter (a,Q,4,#,). Para Arduino es un numero que representa un carácter según la tabla ASCII [asciitable.com](https://www.asciitable.com)

Tipo	Rango que puede guardar
char	-128 a 127
unsigned char	0 a 255
signed char	-128 a 127

```
char a = 'a'; // Representa a
char A = 65;  // Representa A
// Como char es un int podemos hacerle operaciones matemáticas.
// A - 1 al se enteros 65 - 1 = 64 y 64 es @ para una variable char.
char arroba = A - 1;
// caracteres especiales
char enter='\n';
char tab='\t';
```

Float y Double

Esto dos tipo de variables nos permiten guardar números decimales, la diferencia esta en la presión.

Tipo	Rango que puede guardar
float	$3.4E^{-38}$ a $3.4E^{+38}$
double	$1.7E^{-308}$ a $1.7E^{+308}$
long double	$3.4E^{-4932}$ a $3.4E^{+4932}$

```
float f = 26.165; // Las comas son puntos
double d = 1256.05854;
```

Boolean o Bool

Solo puede tomar dos valores Verdadero o Falso

Verdadero	Falso
true	false

Verdadero Falso

1

0

```
boolean verdadero = true, falso = false;
boolean rta;

rta = verdadero && falso;      // 'rta' -> false.
rta = falso && falso;         // 'rta' -> false.
rta = verdadero && 1;         // 'rta' -> true.
rta = verdadero && true;      // 'rta' -> true.

rta = verdadero || falso;     // 'rta' -> true.
rta = falso || falso;        // 'rta' -> false.
rta = verdadero || verdadero; // 'rta' -> true.
rta = verdadero || true;     // 'rta' -> true.

rta = verdadero == true;     // 'rta' -> true.
rta = verdadero != false;    // 'rta' -> true.

int x = 5, y = 10;
rta = x == 10; // 'rta' -> false, el valor de 'x' no es igual a 10
rta = x == 5;  // 'rta' -> true.
rta = x != 5;  // 'rta' -> false, el valor de 'x' es 5 y no es dis
rta = x != 10; // 'rta' -> true.

rta = 5 < 10;    // 'rta' -> true.
rta = 5 >= 10/2; // 'rta' -> true, primero hacer la operación matem

rta = (x >= 10 && x <= 20) // Es true cuando x está entre 10 y 20
```

En el ejemplo anterior usamos operadores lógicos, `&&` (AND), `||` (OR), `!` (NOT), también comparadores `==` (igualdad), `!=` (distinto), `>` `<` `<=` `>=` mayor, menor, mayor igual, menor igual.

Ámbito

```
int a = 0;    // Es una variable Global, puede ser usada en todo el
void setup() {
  int b = 0;  // Es una variables Local.
  a++;        // a = a + 1, entonces a vale 1
  b--;        // b = b - 1, entonces b vale -1
```

```

}
void loop() {
    a = a + 5; // a vale 6
    b = a + 3; // ERROR b no esta declarada en la función loop.
}

```

Constantes

Son modificadores de variables que indican que esa variable no cambia su valor, permite ahorrar memoria

```

#define NOTE_B0 31 // NOTE_B0 es una constante.

const int LED_PIN = 13; // Como el número de pin no cambia durante e
const int BTN_PIN = 0;

void setup() {
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
    pinMode(BTN_PIN, INPUT);
}

```

Conversion automática

```

int a = 50;
float f;
a = a + 0.5; // como a es int su valor es 50
f = a + 0.5; // como f es float su valor es 50.05
a = f; // como a es int su valor es 50
f = a; // como f es float su valores es 50.00

```

NULL

Cunado una variables es declara pero no se le asigna valor, tiene un valor nulo, NULL.

```

int n; // el valor de 'n' es NULL
boolean rta; // el valor de 'rta' es NULL

```

```
rta = (n == NULL); // el valor de 'rta' es true
```

Asignación entre variables

```
short int a = 10;
short int b;

b = a; // Ahora b contiene lo que contiene a
a = 50; // en este momento a y b contiene el valor 50
b = 5; // Desde ahora b contiene el valor 5, ahora es independiente
```

String

Es incorporada por Arduino para manejar cadenas de caracteres, oraciones, palabras. La palabra *String* hace referencia a una clase, permite hacer más cosas que una variable. Más información www.arduino.cc/en/Reference/StringObject

```
String oracion = "Hola";
oracion = oracion + " Mundo"; // oración contiene "Hola Mundo"

oracion.concat(":D"); // oración contiene "Hola Mundo :D"
oracion.replace('o', '0'); // oración contiene "H0la Mund0 :D"
```

Señales

Digital

Para leer o escribir una señal digital

```
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(0, INPUT);

  digitalWrite(13, HIGH); // Enviamos un pulso alto al pin 13
  delay(500);
}
```

```

    digitalWrite(13, LOW);    // Enviamos un pulso bajo al pin 13
}
void loop() {
    int val = digitalRead(0); // Permite leer el pin 0, puede ser HIGH
    digitalWrite(13, val);
}

```

Los términos `HIGH` y `LOW` son constantes globales y su valor son `1` y `0` respectivamente.

Analógicas

Las señales analógicas varían su valor con el tiempo de forma continua, por esa razón Arduino solo puede leer con los pines que lleva un `A` como ser `A0` , `A5` y no podemos emitir señales analógicas.

Con señales digitales tenemos valores `1` o `0` pero con las analógicas tenemos valores que varía desde `0` a `1023` , con un valor `0` el pin recibe `0 volt` y con un valor `1023` el pin recibe `5 volt` (limite de tension que puede manejar Arduino).

```

const int POTENCIOMETRO_PIN= A0;
const int LDR_PIN = A1;


void setup() {
    pinMode(POTENCIOMETRO_PIN, INPUT);
    pinMode(LDR_PIN, INPUT);
}

void loop() {
    // valorPote des 0 a 1023 según en que posición ese encuentra
    int valorPote = analogRead(POTENCIOMETRO_PIN);
    // valorLDR des 0 a 1023 según cuanta luz recibe.
    int valorLDR = analogRead(LDR_PIN);
}

```

La conexión la LDR es la misma que para un botón.

Conexión para un potenciómetro.

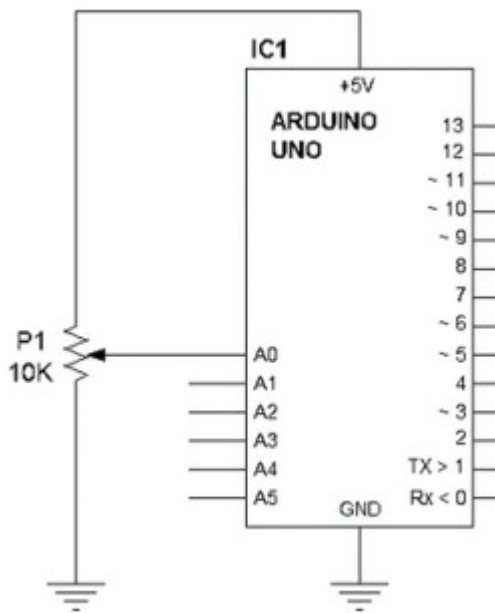

Pines que permite modular el ancho de pulso (PWM)

Como Arduino no puede variar los niveles de tension de sus pines, podemos simular señales analógicas, variando la longitud del pulso, de esta manera reducimos la tension promedio que llega a un LED, por ejemplo.

Los pines PWM esta marcados con ~ como los pines 3,5,6,9,10,11,13. La función que usaremos es `analogWrite(pin,valor)` conde `pin` es el numero de pin a usar y `valor` puede variar de 0 a 255.

```
void setup() {
  pinMode(11, OUTPUT);
}

void loop() {
  analogWrite(11, 0);    // LED apagado
  delay(200);
  analogWrite(11, 125);  // LED prendido con la mitad de su brillo
  delay(200);
  analogWrite(11, 255);  // LED prendido con el maximo de su brillo
}
```

Con la función `tone(pin, frecuencia, duración)` podemos variar la frecuencia del pulso, normalmente usada para con piezo buzzer.

Donde `frecuencia` puede variar 31 a 65535 (para Arduino Uno, Mega,

Leonardo), `duracion` es el tiempo en que va a mantenerse esa frecuencia.

Para usar varios pines necesitamos `noTone(pin)` para apagar los pines anteriores.

Ejemplo en arduino.cc/en/Tutorial/ToneMelody

También puedes ver los ejemplo `_06-pin-PWM` `_07a-buzer-LDR-PWM` `_07b-buzer-tone` junto a los apuntes del curso.

Comunicación por medio del puerto serie (USB).

Arduino puede recibir ordenes por el puerto serie y escribir en él, enviar información.

Podemos ver y escribir en el puerto con el monitor serie del IDE de Arduino, click en Herramientas -> Monitor serie.

```
void setup() {
  // Para establecer a que velocidad serán enviado los datos.
  Serial.begin(9600); // 9600 es el valor predeterminado
}

void loop() {
  // Escribe en el puerto serie "HOLA "
  Serial.print("HOLA ");
  // Escribe en el puerto serie "MUNDO" y baja una linea
  Serial.println("MUNDO");
  delay(500);
}
```

```
void loop() {
  char value = 0;
  if (Serial.available() > 0) { // Si recibimos alguna señal
    value = Serial.read();      // lee el puerto
    Serial.print("Msj: ");
    Serial.println(value);      // escribe en el puerto
  }
}
```


También puedes ver los ejemplo [_08-serial-port](#) [_09-serial-port-leer](#) [_19-serial-voltaje](#) junto a los apuntes del curso.

Bloques de decisión

If-else

```
bool condicion = true;
// El if dentro de los paréntesis necesita una condición cuyo valor
if ( condicion ) {
    // en caso de que 'condición' tenga un resultado true
} else {
    // en caso de que 'condición' tenga un resultado false
}

int a = 5, b = 10;
if (a > b) {
    // en caso de 'a' es mayor que 'b'
} else if (a == 2) {
    // en caso de que 'a' es menor a 'b' y 'a' es igual a '2'
} else {
    // en caso de que no se cumpla ninguna de las anteriores
}
```

También puedes ver los ejemplo [_02-if-elseif-else](#) [_03-btn-ej-logicos](#) junto a los apuntes del curso.

Forma corta del if else, solo se puede usar si existe camino por el verdadero y el falso, con una sola sentencia.

```
int puntos, String nota = "";
// Cuando puntos sea mayor igual a 6
// la variable notas contiene "Aprobado" de lo contrario "Desaprobado"
nota = puntos >= 6 ? "Aprobado" : "Desaprobado";

// reemplaza al escribir
if (puntos >= 6 ?) {
    nota = "Aprobado";
} else {
    nota = "Desaprobado";
}
```

```
}
```

Switch

```
char a = 'a';

switch (a) {
  case 'a':
    // código a ejecutar cuando a es igual a 'a'
    break;
  case 'b':
    // código a ejecutar cuando a es igual a 'b'
    break;
  case 'c':
  case 'd':
    // código a ejecutar cuando a es igual a 'c' o a 'd'
    break;
  default:
    // código a ejecutar cuando a NO es igual a 'a' ni a 'b' ni a 'c'
    break;
}
```

También puedes ver los ejemplo `_04-display-switch-case` junto a los apuntes del curso.

Bucles

While y Do While

```
long int i = 0;

while ( i < 150000 ) {
  // Mientras i sea menor a 1500000
  digitalWrite( pinLED, HIGH);
  i++;
}
digitalWrite( pinLED, LOW);

do {
```

```
// Hacer una vez y después evaluar la condición
digitalWrite( pinLED, HIGH);
delay(500);
} while ( i < 150000);
digitalWrite( pinLED, LOW);
```

For

La sentencia for tiene tres parámetros, inicialización, condición, incremento.

- Inicialización `int i = 0` , se lo primero a ejecutarse y una única vez.
- Condición `i <= 3` , mientras la condición de un resultado `true` entra al código entre llaves `{...}` .
- Incremento `i++` , después de terminar con las sentencias entre llaves ejecuta la sentencia incremento.

```
for (int i = 0 ; i <= 3; i++ ) {
    Serial.println(i); // Muestra por el puerto serie el valor de i
}
/*
Resultado en puerto serie
0
1
2
3
*/
```

Este código trabaja de la siguiente manera, primero se inicializa la variable `i` con valor 0, luego se evalúa la condición si se cumple ejecuta el código entre llaves, después incrementa `i` y vuelve a probar la condición si se cumple vuelve a ejecutar el código entre llaves al terminal incrementa `i`, así sucesivamente hasta que la condición no se cumpla.

Arreglos

Imaginemos que tenemos que guardar la cantidad de habitantes de 7 casas.

Podemos crear 7 variables enteras una para cada casa, pero no sería cómodo ni lógico, para esto usamos los arreglos (array).

Arreglos de enteros

```
// Con los [] indicamos que es un arreglo y con {} para inicializar
int casas[] = { 4, 5, 2, 3, 4, 2, 1 };

casas[0]; // para obtener los habitantes de la casa 0, en este caso
casas[6]; // para obtener los habitantes de la casa 6, en este caso

int indice = 0;
casas[indice]; // para obtener los habitantes de la casa 0, en este
```

Arreglos de caracteres

```
char palabra[] = {'H', 'o', 'l', 'a'};
char stringArd[] = "arduino";

palabra[0] = 'h'; // en el lugar 0 del arreglo palabras guar
Serial.println(palabra); // hola
```

También puedes ver los ejemplo [_10-array](#) [_11-for](#) junto a los apuntes del curso.

Funciones

Las funciones los permite hacer que nuestro código sea reutilizable y modular.

La función `loop()` es una de las que mas usamos, cuando las funciones no devuelve valore se agreda `void` en su declaración `void loop()`

```
const int pinLEDs[] = {8, 10, 12};

// Declaración de la función loop
void loop() {
  delay(500); // Llamada ala función delay
  ledOff();   // Llamada ala función ledOff
  delay(500);
  ledOn();    // Llamada ala función ledOn
}

// Declaración de la función ledOff
```

```

void ledOff () {
    digitalWrite( pinLEDs[0], LOW);
    digitalWrite( pinLEDs[1], LOW);
    digitalWrite( pinLEDs[2], LOW);
}

// Declaración de la función ledOn
void ledON () {
    digitalWrite( pinLEDs[0], HIGH);
    digitalWrite( pinLEDs[1], HIGH);
    digitalWrite( pinLEDs[2], HIGH);
}

```

Ahora queremos enviar información a nuestra función, para eso lo hacemos por medio de parámetros, que indicamos dentro de los paréntesis cuando declaramos una función y tenemos que indicar de que tipo son los valores que recibe nuestra función.

```

// nuestra función nos permite sumar dos numero y mostrarlos.
void sumaMostrar(int a, int b) {
    Serial.println(a+b);
}

```

Ahora queremos que nuestra función devuelva el resulta de la suma, para eso en lugar de `void` tenemos que indicar el tipo de valor a devolver.

```

// nuestra función nos permite sumar dos numero y retorna el resulta
int suma(int a, int b) {
    return a + b;
}

```

Ahora podemos re-escribir la función sumaMustra

```

void loop() {
    int a = 5, b = 5;
    sumaMostrar(a,b);
}

void sumaMostrar(int a, int b) {
    int rta = suma(a,b);
    Serial.println( rta );
}

```

```
int suma(int a, int b) {  
    return a + b;  
}
```

Usamos siempre `a` y `b` pero no son variables distintas para cada función.

Funciones en distintos archivos

Arduino IDE nos permite crear varios archivos `.ino` en la carpeta de nuestro proyecto, de esta manera podemos tener el programa principal (setup y loop) en el archivo con igual nombre que la carpeta y otros archivos que contengan las funciones secundarias de nuestro programa.

Variables estáticas

La palabra clave `static` se utiliza para crear variables que son visibles para una sola función. sin embargo, a diferencia de las variables locales que se crean y destruyen cada vez que se llama a una función, las variables estáticas persisten más allá de la llamada a la función, preservando sus datos entre las llamadas de función.

Librerías

Se usan para encapsular código y usar código de terceros.

De sistema

Si bien Arduino proporciona muchas funciones matemáticas puede ser que necesito otras que esta incluidas en la librería `math.h`

```
// Contiene funciones como `round`, `floor`, `trunc`  
#include <math.h>  
  
double result;  
result = round( 2.3); // 2.0  
result = floor( 5.5); // 5.0  
result = trunc(-3.8); // -3.0
```

De terceros

Para manejar un control remoto, con infrarrojo usaremos las librerías que podemos descargar de github.com/z3t0/Arduino-IRremote

```
// Importamos la librería a usar
#include <IRremote.h>
#include <IRremoteInt.h>

int RECV_PIN = 11;
int STATUS_PIN = 13;

// la librería nos pide incluir esta líneas
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;

void setup() {
  pinMode(STATUS_PIN, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  irrecv.enableIRIn();
}

void loop() {
  if (irrecv.decode(&results)) {
    Serial.println(results.value);
    // Viendo los valores de `results.value` podemos ver el código d
    if (results.value == 1477816464) { // cuando es el botón con cód
      digitalWrite(STATUS_PIN, HIGH);
    }
    if (results.value == 374608567) { // cuando es el botón con cód
      digitalWrite(STATUS_PIN, LOW);
    }
    irrecv.resume();
  }
}
```

El sensor infrarrojo que usamos es *VS1838B*, con tres pin, 1º Señal, 2º tierra y el 3º 5 volt. En la carpeta datasheet hay más información, para este sensor conviene buscar cual es cada pin.


También puedes ver los ejemplo `_14a-control-inf` `_18-debounce` junto a los apuntes del curso.

Integrados

Los integrados es un componente electrónico que contiene un circuito en el interior. El integrado L293D nos permite manejar dos motores de corriente continua y invertir su giro o manejar un motor paso a paso.

La imagen muestra para que son cada pin del integrado.

- Los pines 4, 5, 13, 12 se conectan directamente a tierra.
- Los pines 8, 16 se conectan a los 5 volt.
- Los pines 2, 7, 15, 10 cuando estos pines reciben tensión, un pulso positivo, el integrado entrega tensión en los pines 3, 6, 14, 11 según corresponda, para el pin 2 corresponde a la salida 3.
- Los pines 1, 9 habilita o deshabilita la salida de los pines de ese lado del integrado.

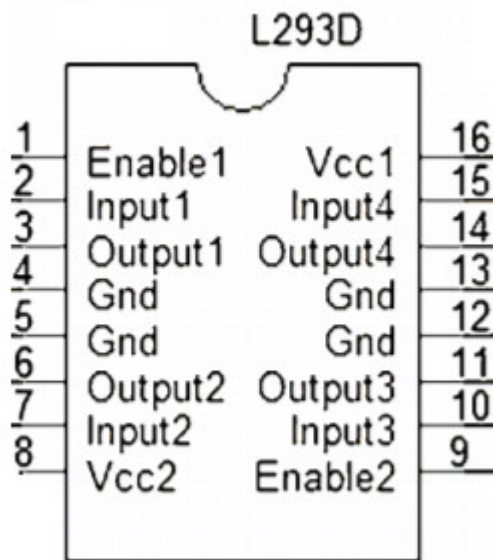

Con este integrado maneja de manera igual que encender un led, solo hay que tener cuidado cuando tratamos de invertir el giro de motores de corriente continua porque si el motor recibe 5 volt en su dos pines se quema.

Recomiendo probar primero con LED y la tensión que corresponde para ellos.

En la carpeta datasheet hay más información para el integrado L293D.