

INFORME DE PROYECTO: VisionAI (AEA2 - RA2)

Enlace GitHub:

<https://github.com/MarcCara/AEA2.-RA2-Activitat-entrega-aplicaci-fet-a-amb-IA-amb-speckit->

1. Explicación de las funcionalidades de la aplicación

VisionAI es una aplicación móvil híbrida diseñada para la detección de objetos en tiempo real directamente en el dispositivo del usuario.

Características Principales:



- **Detección de Objetos Cotidianos:** Identifica hasta 80 categorías de objetos (personas, sillas, botellas, etc.) usando la cámara trasera.
- **Visualización en Tiempo Real:** Dibuja recuadros verdes (bounding boxes) y etiquetas de confianza sobre el feed de video.
- **Privacidad y Autonomía (100% Offline):** No requiere conexión a internet ni envía datos a la nube; el modelo de IA reside físicamente en la aplicación.
- **Interfaz Intuitiva:** Botón de inicio/parada simple y pantalla completa para la vista de cámara.

Casos de Uso:




- Ayuda visual para identificación de objetos.
- Demostración de capacidades de IA local en dispositivos móviles.

2. Capturas de la aplicación

Interfaz Inicial

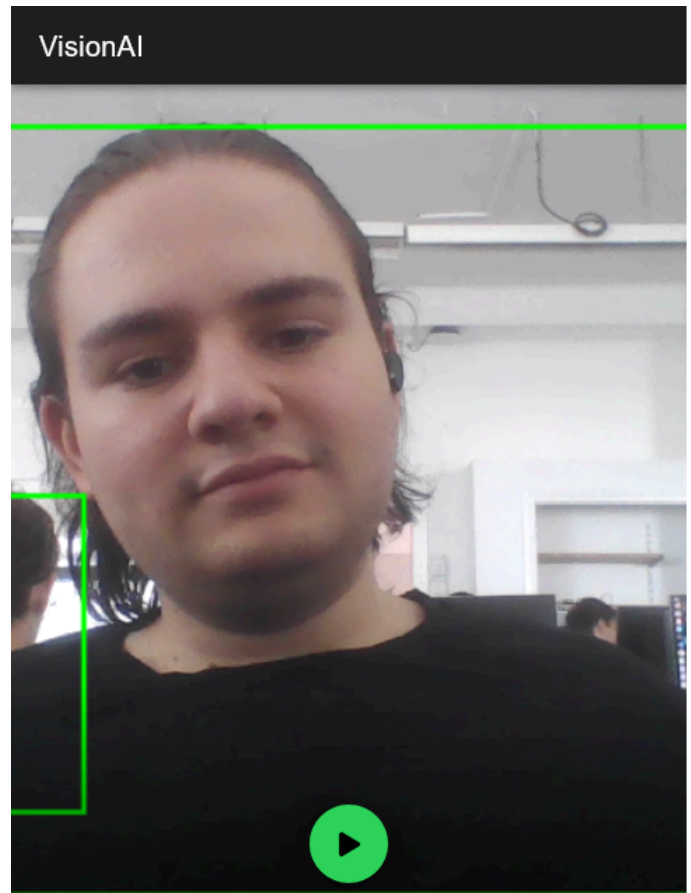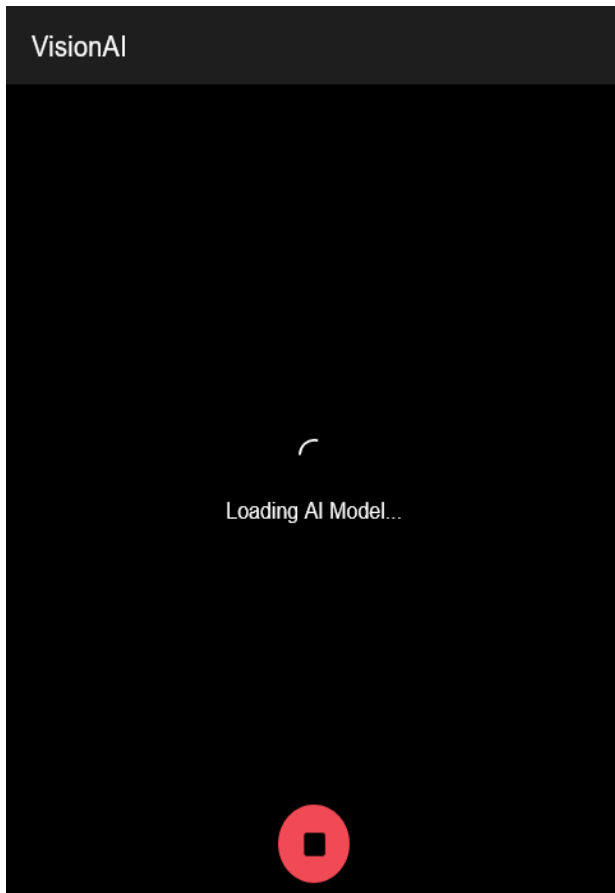

Pruebas de Detección

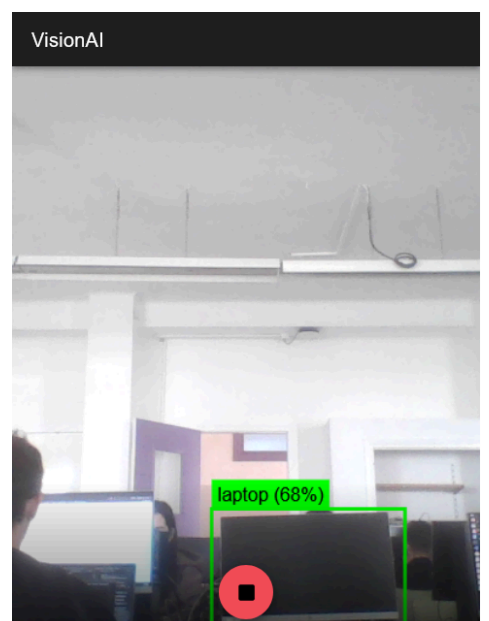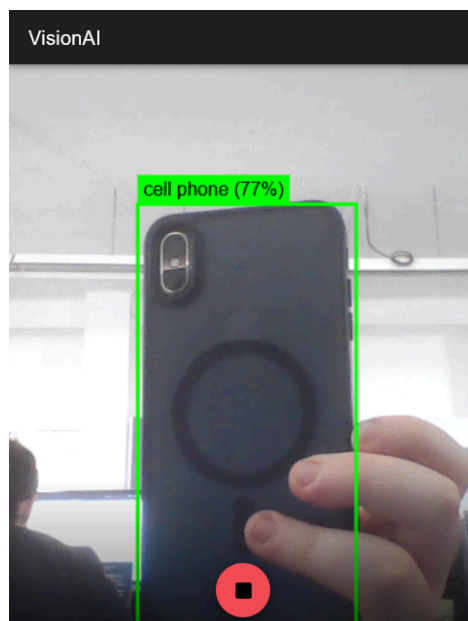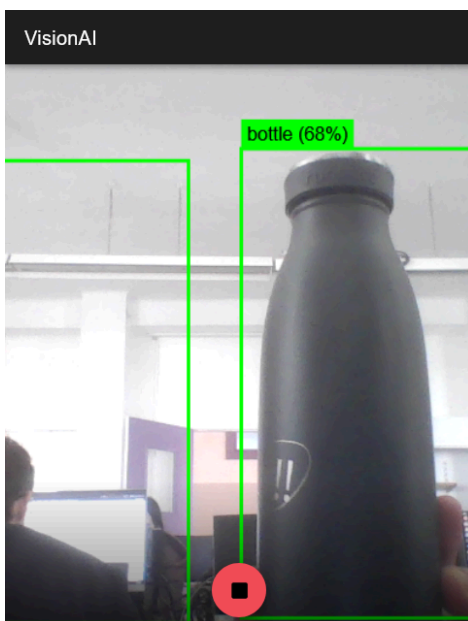

3. Procés d'especificació (Spec-Driven Development)

Hemos aplicado la metodología Speckit, dividiendo el desarrollo en fases lógicas y documentadas:

a. Foundations (CONSTITUTION.md)

En esta fase definimos las reglas de oro: el uso de Vue 3 (Composition API), la obligatoriedad del modo offline y la prioridad absoluta del rendimiento (FPS) en el dispositivo móvil.

b. Specify (SPEC.md)

Aquí detallamos el comportamiento esperado: la apertura de la cámara trasera, la superposición de un Canvas transparente y el feedback visual que el usuario debe recibir al detectar un objeto.

c. Planning (PLAN.md & tasks.md)

La planificación técnica consistió en estructurar servicios independientes para la cámara y la IA, elegir el modelo Coco-SSD Lite y definir estrategias de optimización como el throttling de frames y la reducción de resolución para garantizar fluidez.

4. Anexo con ficheros relevantes

Contenido de CONSTITUTION.md:

```
# Constitution: VisionAI

## Role
Lead Developer experto en desarrollo móvil híbrido.

## Guiding Principles
1. Tech Stack:
  - Framework: Vue 3 con Ionic Framework y Capacitor.
  - Style: Composition API utilizando `
```

Contenido de SPEC.md:

Specification: VisionAI - Real-Time Object Detection

1. Functional Overview

The application is a real-time computer vision tool that identifies everyday objects through the device's rear camera. It provides immediate visual feedback by highlighting detected objects with bounding boxes and labels.

2. User Journey

1. ****Entry:**** User opens the app and sees a clean interface with a "Start Detection" button.
2. ****Camera Access:**** Upon clicking "Start", the app requests camera permissions (via Capacitor) and opens the rear camera.
3. ****Detection Loop:**** The app starts the inference engine. The video stream is processed frame-by-frame.
4. ****Visual Feedback:****
 - A green bounding box (2px width) appears around detected objects.
 - A label above the box shows the object name (e.g., "Person") and confidence (e.g., "92%").
5. ****Control:**** User can stop the detection at any time, which freezes/closes the camera and clears the overlay.

3. Technical Requirements

- ****Camera:**** Access to `environment` (rear) camera using HTML5 MediaDevices with Capacitor permission handling.
- ****Inference Engine:**** TensorFlow.js with the `coco-ssd` model.
- ****Drawing:**** High-performance Canvas overlay synchronized with the `` element.
- ****Performance Goal:**** Minimal latency between object movement and box update.
- ****Offline Capability:**** All models and assets must be bundled or cached for 100% offline use.

4. User Interface (UI) Design

- ****Header:**** Simple Ionic toolbar with the app title "VisionAI".
- ****Main View:**** Full-width/height camera preview container.
- ****Overlay:**** Transparent Canvas layer for bounding boxes.
- ****Footer/Controls:****
 - A large, floating action button (FAB) or centered button at the bottom to "Start/Stop Detection".
 - Status indicator (e.g., "Model Loading...", "Ready").

5. Scope of Detection

The app will detect classes supported by the Coco-SSD model, including but not limited to:

- People, Cars, Bicycles.
- Household items: Chairs, Tables, Bottles, Cups, Mobile phones.
- Animals: Dogs, Cats.

Contenido de tasks.md:

```
# Tasks: VisionAI

## Phase 1: Project Setup & Environment
- [x] Task 1: Initialize Ionic/Vue Project
- [x] Task 2: Install Core Dependencies

## Phase 2: Offline AI Configuration
- [x] Task 3: Setup Offline Model Assets
- [x] Task 4: Implement AI Service

## Phase 3: Hardware & Detection Loop
- [x] Task 4: Implement Camera Service
- [x] Task 5: Create Detector Component (The Loop)

## Phase 4: UI & Visual Feedback
- [x] Task 6: Implement Canvas Overlay
- [x] Task 7: Design Main UI

## Phase 5: Build & Native Validation
- [x] Task 8: Android Configuration & Build
```

Contenido de PROMPTS.md:

```
# Informe de Proyecto: VisionAI

## 1. Elección del Modelo y Configuración Offline
### Modelo: Coco-SSD (ssdlite_mobilenet_v2)
Hemos seleccionado el modelo Coco-SSD en su versión Lite por su equilibrio entre precisión y velocidad en móviles.

### Configuración 100% Offline
1. Host Local: Archivos alojados en `public/models/coco-ssd/`.
2. Carga Forzada: URL local (`/models/coco-ssd/model.json`).

## 2. Historial de Prompts (Metodología Speckit)
Detallamos los prompts clave:
- /speckit.constitution: Definición de reglas de oro y stack.
- /speckit.specify: Comportamiento funcional y UI.
- /speckit.plan: Arquitectura técnica y estrategia offline.
- /speckit.implement (Optimización): Throttling de frames y limpieza de tensores.

## 3. Decisiones Arquitectónicas Clave
1. Throttling de Inferencia: Procesar 1 de cada 3 frames.
2. Sincronización Video-Canvas: Superposición exacta.
3. Gestión de Tensores: Uso de `tf.tidy()` para evitar fugas de memoria.
4. Arquitectura de Servicios: Singletons para IA y Cámara.
5. Resolución Inteligente: Fijar la entrada a 640x480 para optimizar CPU.
```

4. Capturas de Pantalla (App en Funcionamiento)

![Inicio 1] ([Capturas/Inicio1.png](#))

![Inicio 2] ([Capturas/Inicio2.png](#))

![Prueba 1] ([Capturas/Prueba1.png](#))

![Prueba 2] ([Capturas/Prueba2.png](#))

![Prueba 3] ([Capturas/Prueba3.png](#))