

Captura i anàlisi acústica de sales: revisió teòrica i dos casos d'ús

Marc Franco Meca
Universitat Pompeu Fabra
Treball Fi de Grau
Andrés Pérez López



Índex

Introducció	03
Objectius	04
Mètode de Mesura	05
Cas 1: Home Studio	16
Cas 2: Central Hall, Universitat de York	31
Conclusions	40
Referències	42



Introducció

01

Acústica arquitectònica

Aïllament acústic

Acondicionament acústic

Tres teories

Magnituds de qualitat
acústica

02

Mètode de Mesura

Resposta impulsional

Senyal d'excitació / Filtre
Invers

Paràmetres acústics

03

Home Studio

Mescla música electrònica

04

Central Hall, Universitat de York


Ensenyament /
Comunicació oral

Objectius del projecte

- ✓ **Concretar coneixements teoricopràctics**
- ✓ **Valorar el comportament acústic en vers a la reproducció de música**
- ✓ **Determinar si l'acústica de la sala és adequada per a la transmissió clara de la paraula.**
- ✓ **Implementació del mètode de mesura en llenguatge Python**
- ✓ **Satisfacció personal**



Mètode de mesura

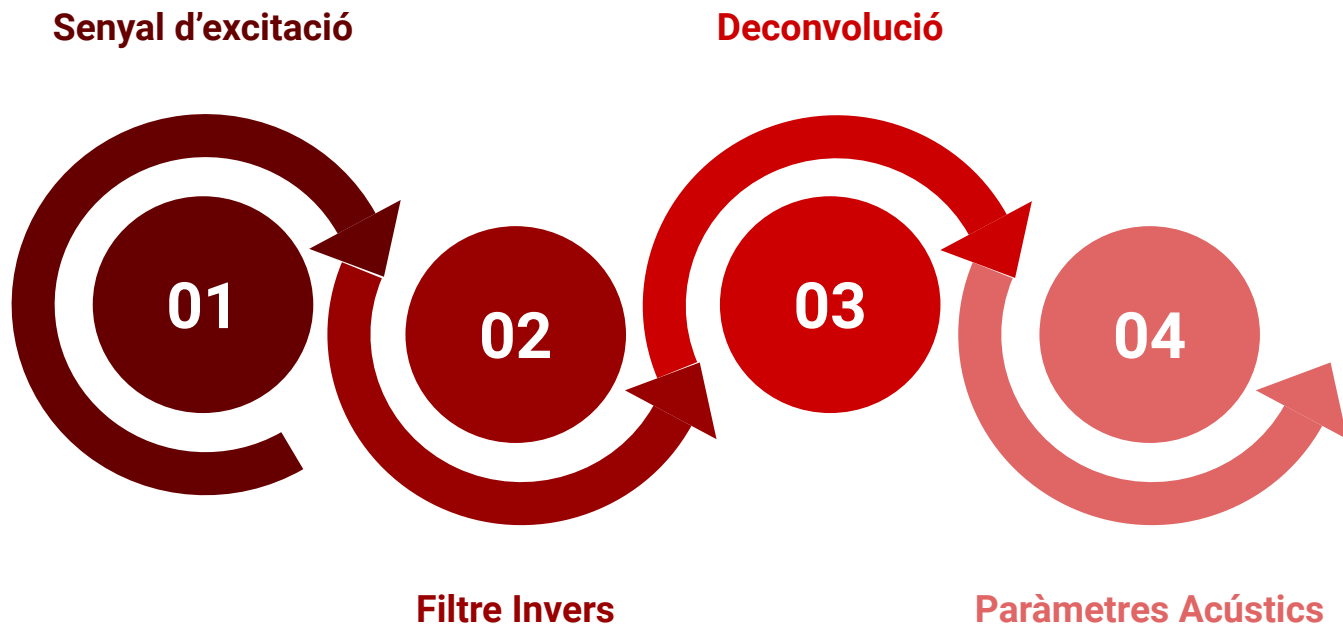

Escombrat freqüencial

Característiques

Funció sinusoidal o to pur que incrementa la seva freqüència amb el temps.

Lineal o logarítmic.

$$x(t) = \sin \left[\frac{2\pi f_{inf} T}{\ln\left(\frac{2\pi f_{sup}}{2\pi f_{inf}}\right)} \cdot \left(e^{\frac{t}{T} \cdot \ln\left(\frac{2\pi f_{sup}}{2\pi f_{inf}}\right)} - 1 \right) \right]$$

f_{inf} freqüència inicial

f_{sup} freqüència final

T duració

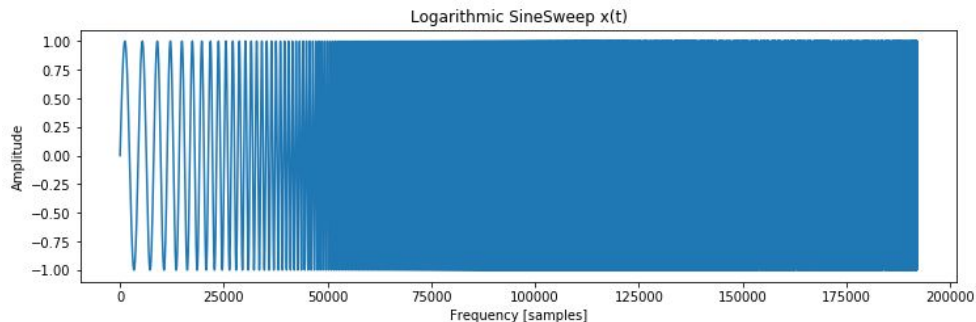


Fig 1: Gràfic del senyal d'excitació en domini temporal

Avantatges

Simplicitat del senyal invers.
Excitar només una freqüència alhora.
Analitzar una finestra temporal.

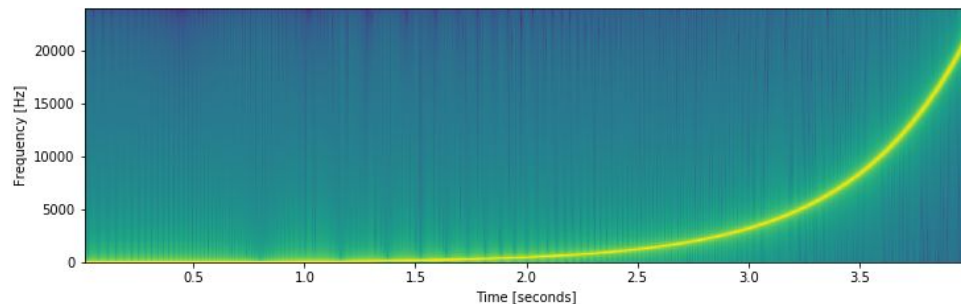


Fig 2: Espectrograma del senyal d'excitació

Inconvenients

Eficiència computacional baixa.

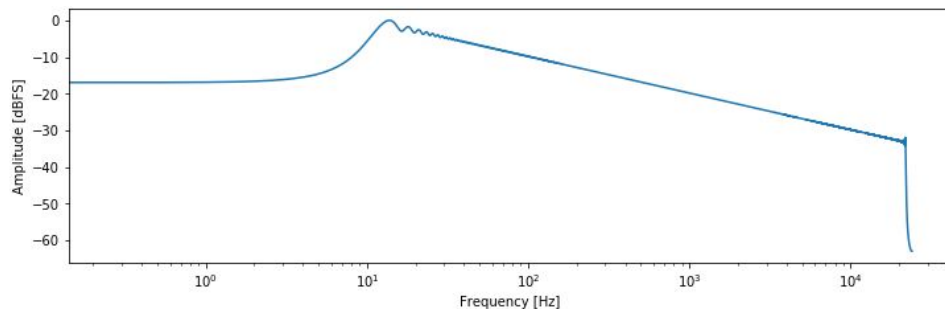


Fig 3: Espectre freqüencial del senyal d'excitació expressat en dBFS

El filtre invers

Sweep logarítmic invertit temporalment amb una modulació d'amplitud de 6dB/oct.

$$N = e^{\frac{\Delta t \cdot \ln(\frac{\omega_2}{\omega_1})}{T}} = e^{\frac{\Delta t}{L}}$$

$$L = \frac{T}{\ln(\frac{\omega_2}{\omega_1})}$$

ω_1 ω_2 extrems del rang freqüencial
 T duració

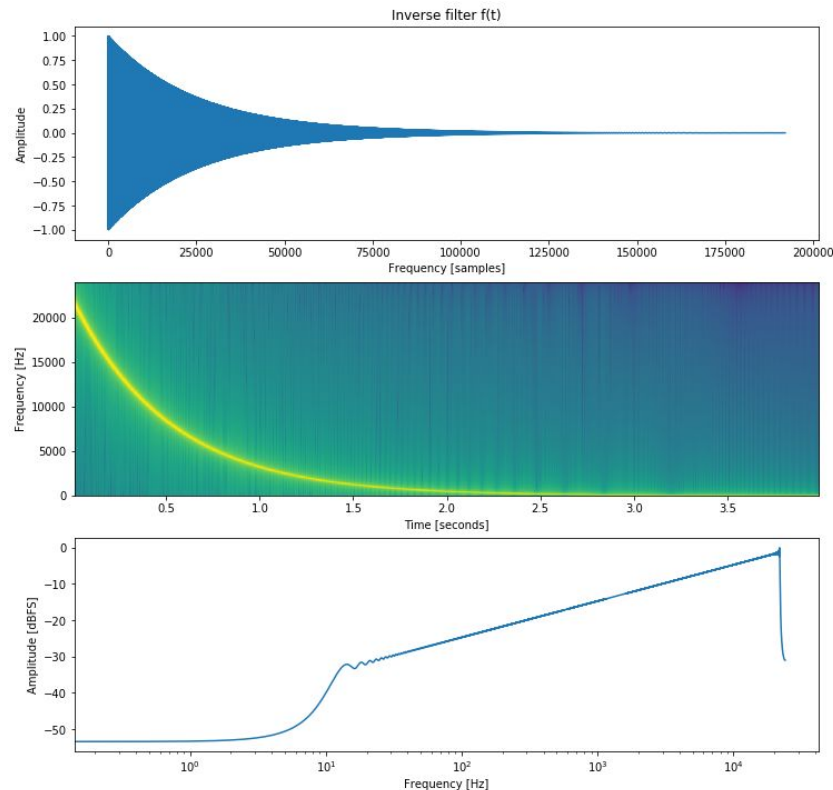


Fig 4: Representació del domini temporal, espectrograma i espectre freqüencial en dBFS del filtre invers

Deconvolució

Aplicar una convolució lineal del senyal de sortida $y(t)$ amb el filtre invers $f(t)$ pre-processat del senyal d'excitació.

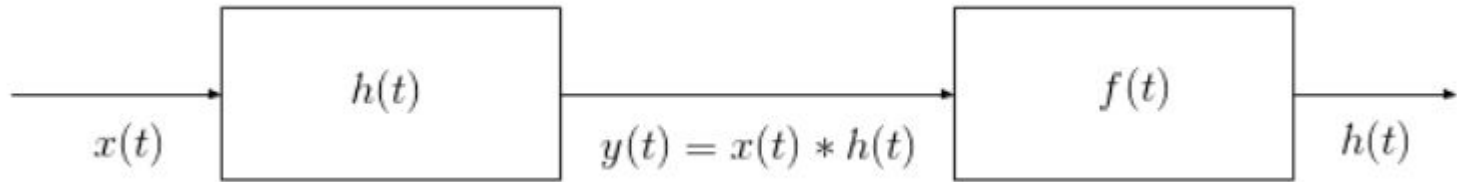


Fig 5: Diagrama de blocs del procés de la deconvolució d'un senyal

$$h(t) = y(t) * f(t)$$

Temps de reverberació (RT)

Efecte acústic que mesura el temps que requereix un so reflectit a decaure una determinada quantitat d'energia sonora respecte un nivell inicial en un recinte després que la font emissora del so el deixa d'emetre.

Depèn de la freqüència.

Varia segons la posició mesurada.

$$RT60 = RT30 \cdot 2 = RT20 \cdot 3 = EDT10 \cdot 6$$

Sabine

$$RT60 = \frac{60V}{1.086 \cdot c \cdot (S \cdot \alpha + 4mV)}$$

V volum de la sala

c velocitat de propagació del so

S suma de superfícies de tota la sala

Eyring

$$RT60 = \frac{60V}{1.086 \cdot c \cdot S(-\ln(1 - \alpha) + \frac{4mV}{S})}$$

α coeficient d'absorció mig

m coeficient de l'aire

RT60 a partir de la resposta impulsional

Filtrar la resposta impulsional


11 bandes d'octava / 31
terç d'octava

Butterworth 3r ordre

Transformada de Hilbert

$$h_A(t) = h(t) + j\tilde{h}(t)$$

$$h_A(t) = A(t) \cdot e^{j\psi(t)}$$

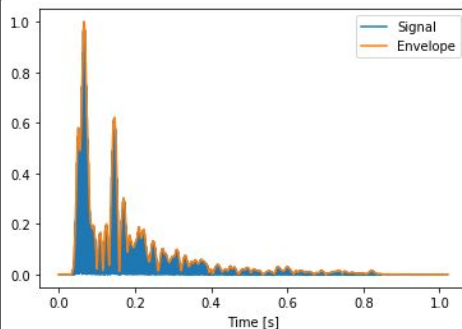

Filtre de Mitjana Mòbil

$$y[n] = \frac{1}{L} \sum_{k=0}^{L-1} x[n-k]$$

$$H(f) = \frac{\sin(\pi f L)}{L \sin(\pi f)}$$

Integració de Schroeder

$$L(t) = 10 \log_{10} \left[\frac{\int_t^{\infty} h^2(\tau) d\tau}{\int_0^{\infty} h^2(\tau) d\tau} \right]$$

$$L = A \cdot t + B$$

$$RT = \frac{-60}{A}$$

Calidesa acústica (BR)

$$BR = \frac{RT(125Hz) + RT(250Hz)}{RT(500Hz) + RT(1kHz)}$$

Valors recomanats

Parla: 0,9 - 1

Música: 1 - 1,3

Brillantor (Br)

$$Br = \frac{RT(2kHz) + RT(4kHz)}{RT(500Hz) + RT(1kHz)}$$

Valors recomanats

>0,80

Índex de Claredat de la veu (C50)

$$C_{50} = 10 \cdot \log \frac{\int_0^{50} p^2(t) dt}{\int_{50}^{\infty} p^2(t) dt}$$

Càlcul per bandes de freqüències (125Hz - 4kHz)

S'expressa en dB

Valors recomanats: >2dB

Definició de la veu (D50)

$$D50 = \frac{\int_0^{0.05} p^2(t) dt}{\int_0^{\infty} p^2(t) dt}$$

$$D50 = \frac{1}{1 + 10^{\frac{-C_{50}}{10}}}$$

Càlcul per bandes de freqüències (125Hz - 4kHz)

S'expressa en %

Parla: 0,5
Sala de concerts: 0,65

Índex de Claredat Musical (C80)

$$C_{80} = 10 \cdot \log \frac{\int_0^{80} p^2(t) dt}{\int_{80}^{\infty} p^2(t) dt}$$

Càlcul per bandes de freqüències (125Hz - 4kHz)

S'expressa en dB

Música amb òrgans: -8 a -2
Música simfònica: -2 a 2
Òpera: 2 a 6
Instruments electrònics: >6

Pèrdua de l'Articulació de les Consonants (%ALCons)

$$\%ALCons = \frac{200r^2RT^2}{VQ}, \text{ per a } r \leq 3.16D_c$$

$$\%ALCons = 9RT \text{ per a } r > 3.16D_c$$

Càlcul per bandes de freqüències (125Hz - 4kHz), especialment 2kHz

S'expressa en %

%ALCons	100-33%	33-15%	15-7%	7-3%	3-0%
Intel·ligibilitat	Incomprensible	Pobre	Mediocre	Bona	Excel·lent

Modes propis i Criteri de Bolt

Ona sonora que roman estacionària reflexant-se entre dues superfícies paral·leles.

Cada mode propi té una freqüència pròpia associada.

$$f_{k,m,n} = \frac{c}{2} \sqrt{\left(\frac{k}{L_x}\right)^2 + \left(\frac{m}{L_y}\right)^2 + \left(\frac{n}{L_z}\right)^2}$$

L_x, L_y, L_z dimensions de la sala

k, m, n valor enter

c velocitat del so en el medi

Predir la distribució modal òptima en funció de les dimensions d'un recinte rectangular

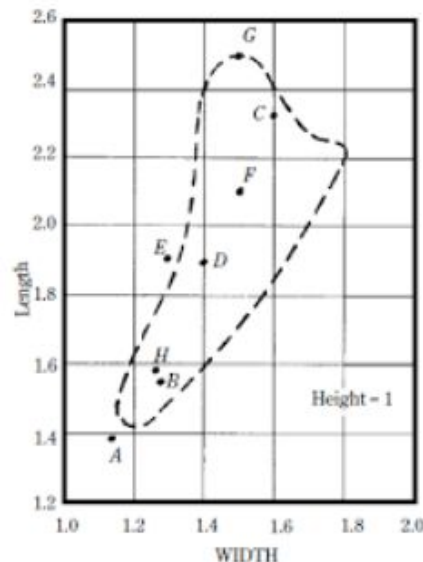


Fig 6: Representació de les relacions entre les dimensions d'un recinte per a obtenir una distribució de modes freqüencials uniforme, essent la línia discontinua l'àrea determinada per Bolt

Cas pràctic: Home Studio

Dimensions de la sala

Alçada	2,32
Profunditat	2,63
Amplada	2,28
Porta	2,1 x 0,885

Finestra	1,53 x 1,31
Radiador	0,477 x 0,566 x 0,095
Material absorbent	15 x (0,3 x 0,3 x 0,05)
Llistons	2 x (0,043 x 0,895) 2 x (0,043 x 1,5)

Coeficients d'absorció

Material	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz
Paret de maó amb guix	0,10	0,10	0,04	0,02	0,02	0,02
Fusta sòlida	0,14	0,10	0,06	0,08	0,10	0,10
Vidre comú	0,35	0,25	0,18	0,12	0,07	0,04
Alumini	0,15	0,10	0,06	0,08	0,10	0,05
Poliuretà	0,07	0,30	0,37	0,70	1,00	0,97

Taula 1: Coeficients d'absorció acústica dels materials que componen la sala expressats en terços d'octava

Coeficients d'absorció


Freqüència	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz
Temps de Reverberació (RT60)	0,54	0,56	1,07	1,08	0,90	0,94
Coef.Absorció Mig	0,12	0,11	0,06	0,06	0,07	0,07

Taula 2: : Valor del temps de reverberació RT60 i el coeficient d'absorció mig en terços d'octava

Valor recomanat

0,2 - 0,5s

Procediment




1

Sweep logarítmic

7s de duració

10Hz - 22kHz



2

Reproducció estèreo

Alçada: 0,73m

Separació 1m




3

Captació del senyal

Alçada: 1,20m

Enregistrament Audacity



4

Creació filtre invers

Exportació WAV dels fitxers

5

Càlcul dels paràmetres (Python)

Resultats

Paràmetre Acústic		125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz
Temps de Reverberació (RT60)	Sense Mobiliari	1,32	1,10	0,96	0,74	0,68	0,61
	Amb Mobiliari	0,57	0,59	0,49	0,48	0,47	0,46
Calidesa Acústica (BR)	Sense Mobiliari	1,42					
	Amb Mobiliari	1,18					
Brillantor (BR)	Sense Mobiliari	0,76					
	Amb Mobiliari	0,95					
Índex de Claredat de la veu (C50)	Sense Mobiliari	-3,44	1,25	1,82	3,89	0,60	2,94
	Amb Mobiliari	-3,52	4,53	8,10	8,47	6,35	3,20
Índex de Claredat Musical (C80)	Sense Mobiliari	1,68	6,02	5,53	5,83	5,42	7,45
	Amb Mobiliari	8,54	9,99	12,8	11,10	10,43	8,63
Definició (D50)	Sense Mobiliari	0,31	0,57	0,6	0,71	0,53	0,66
	Amb Mobiliari	0,31	0,74	0,87	0,88	0,81	0,68
Pèrdua de l'Articulació de les Consonants (%ALCons)	Sense Mobiliari	9,43	6,58	8,67	6,66	6,10	5,48
	Amb Mobiliari	1,74	1,89	4,47	4,36	4,19	4,18

Taula 3: Valor dels paràmetres acústics en terços d'octava diferenciats entre la sala sense mobiliari (color blau) i la sala amoblada (color vermell)

Temps de Reverberació (RT60)

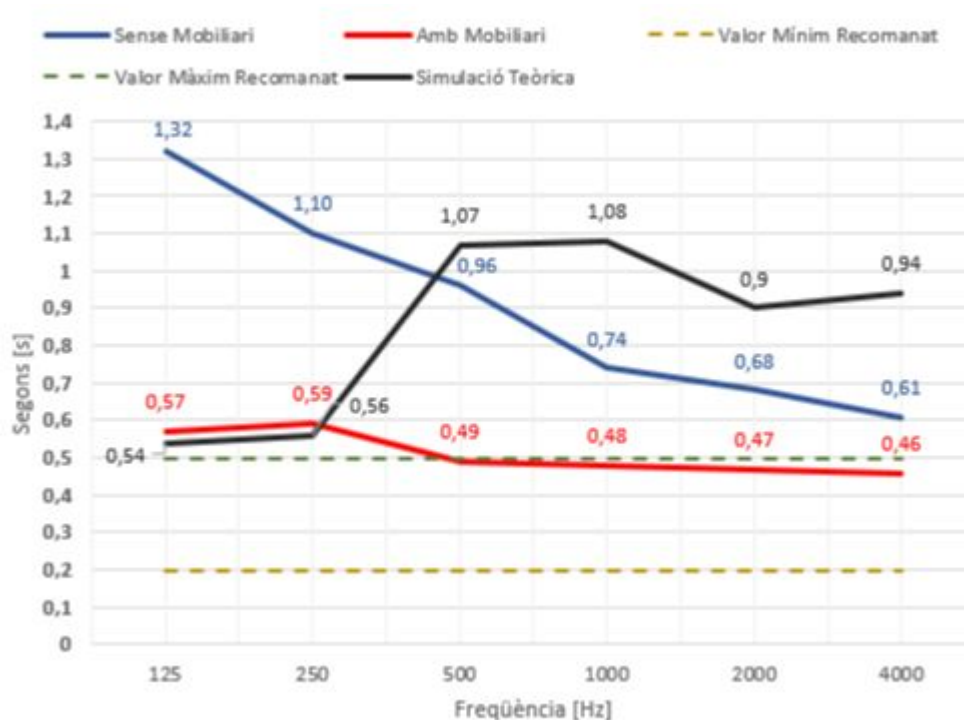


Fig 7: Representació del temps de reverberació RT60 per ambdues situacions en bandes de terços d'octava, així com els valors de la simulació teòrica

Major reverberació a baixes freqüències.

Sala sense mobiliari, diferència notable entre baixes i altes freqüències.

Sala moblada, resposta plana. Reducció a freqüències mitjanes i altes.

La simulació teòrica, freqüències baixes similars a la sala moblada i mitjanes i altes superiors a la sala sense mobiliari.

Sala sense mobiliari **X**

Sala habitual
freqüències mitjanes i altes ✓
freqüències baixes **X**

Bass Ratio i Brillantor

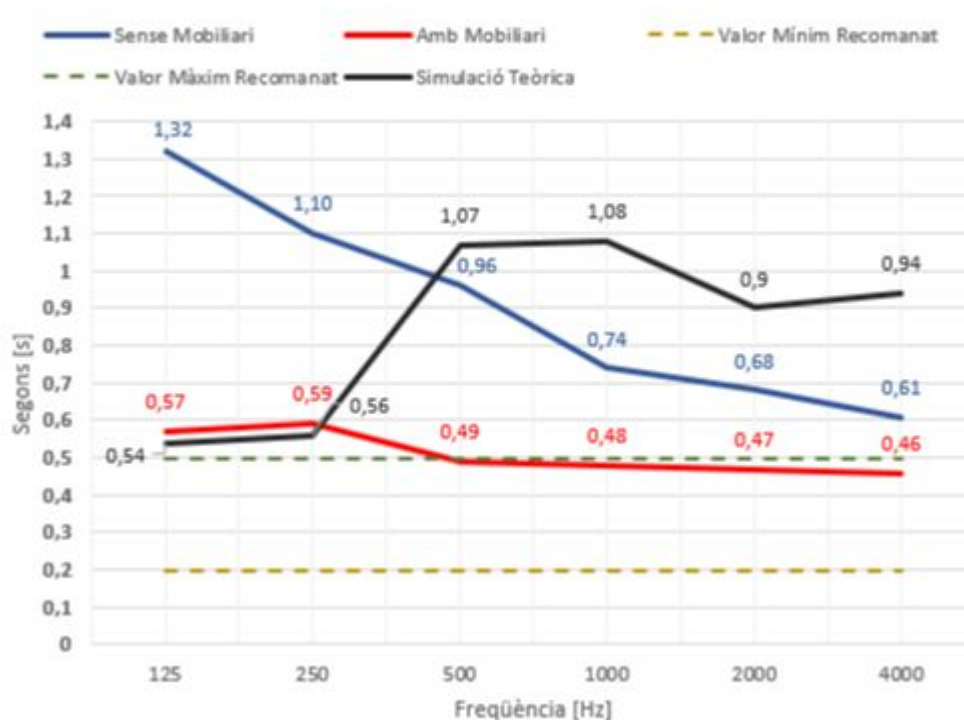


Fig 8: Representació del temps de reverberació RT60 per ambdues situacions en bandes de terços d'octava, així com els valors de la simulació teòrica


Calidesa Acústica (BR)

Sense Mobiliari	1,42 X
Amb Mobiliari	1,18 ✓

Brillantor (BR)

Sense Mobiliari	0,76 ✓
Amb Mobiliari	0,95 ✓

Índex de Claredat de la veu (C50)

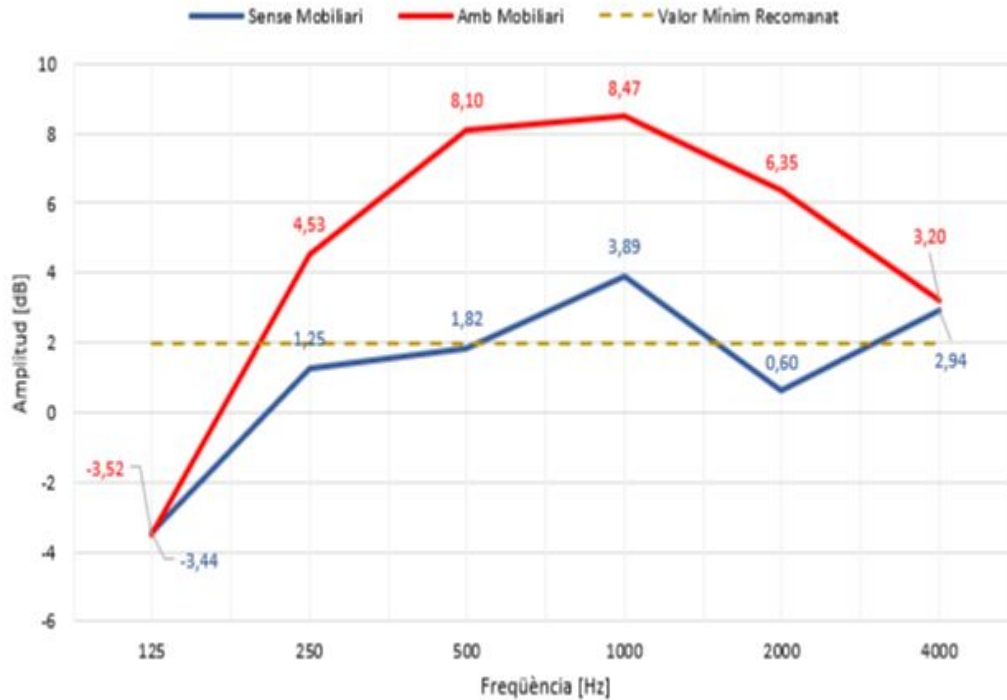

C50 sala amoblada > C50 sala sense mobiliari

Sala sense mobiliari **X**

Sala habitual ✓

Fig 9: Gràfic de l'índex de claredat de la veu C50 per ambdues situacions en bandes de terços d'octava

Definició de la veu (D50)

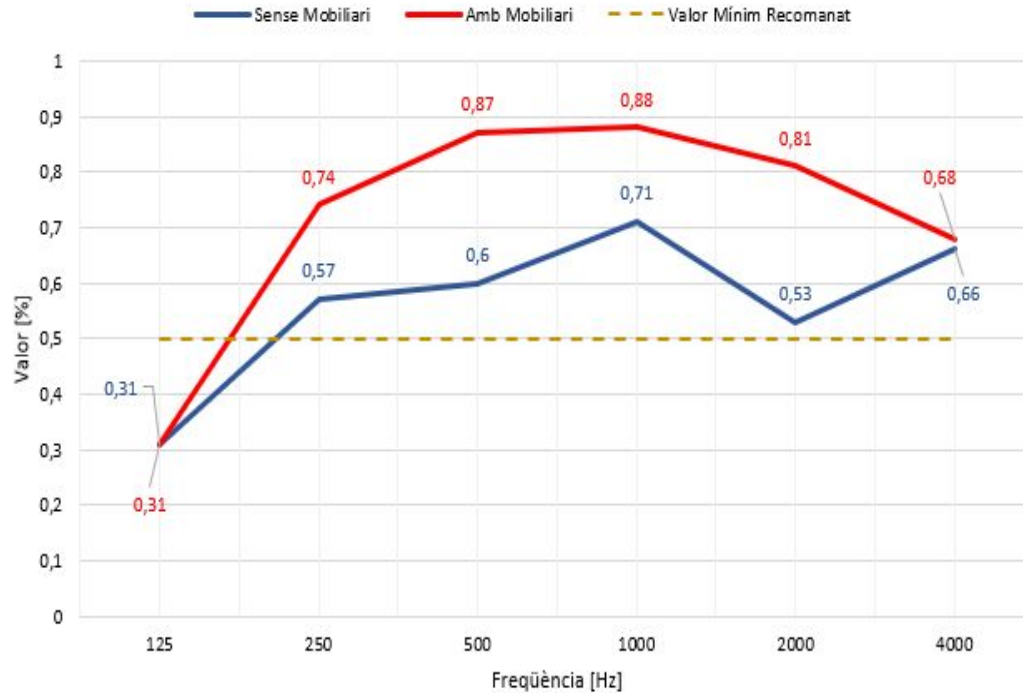


Fig 10: Gràfic de la definició de la veu D50 per ambdues situacions en bandes de terços d'octava

Similitud amb el C50

D50 sala amoblada > D50 sala sense mobiliari

Sala sense mobiliari ≈

Sala habitual ✓

Índex de Claredat Musical (C80)

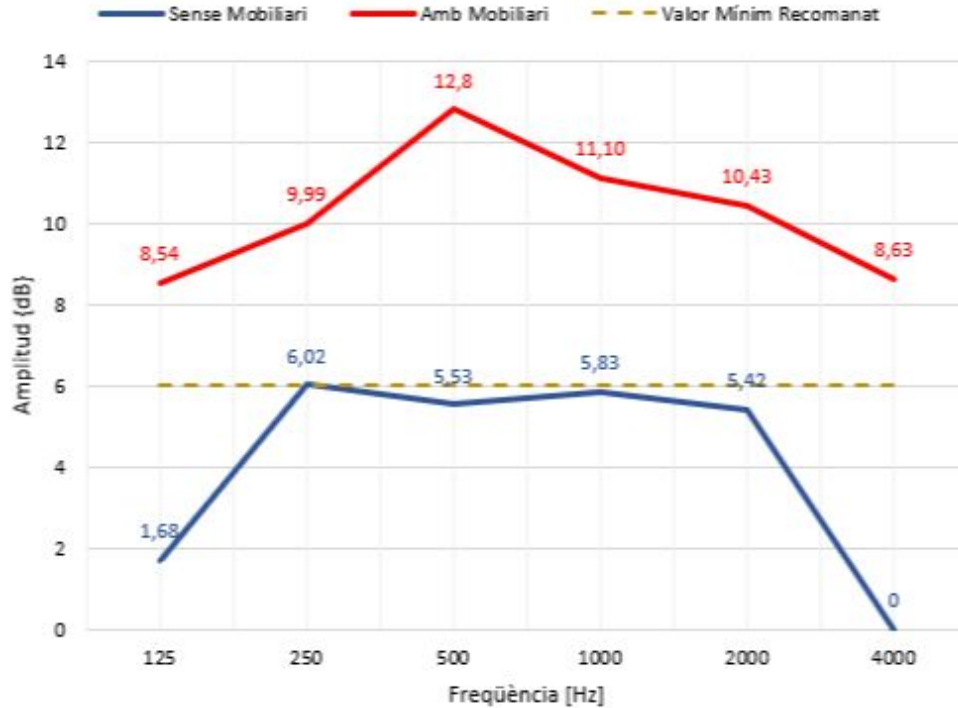


Fig 11: Representació de l'índex de claredat musical C80 per ambdues situacions en bandes de terços d'octava


Difereixen en valors, tendència similar

Activitat principal: mescla de música electrònica → C80 > 6dB

Sala sense mobiliari ≈

Sala habitual ✓

Pèrdua de l'Articulació de les Consonants (%ALCons)

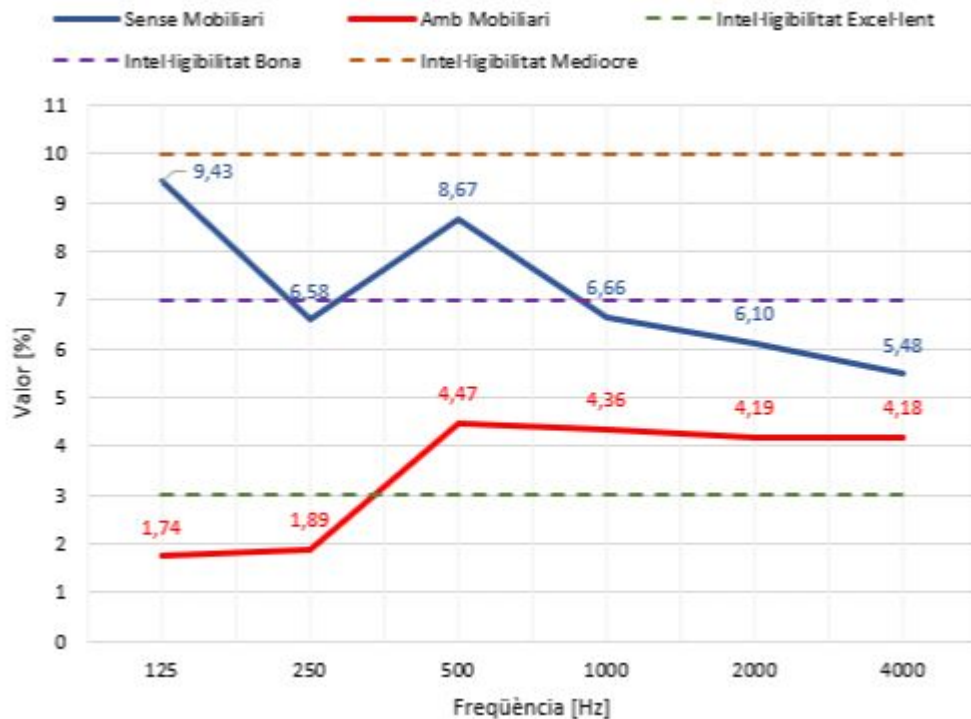

Sala sense mobiliari disminueix al augmentar la freqüència.

Sala amb mobiliari s'estabilitza al 4% (500-4kHz).

Sala sense mobiliari - Bona.

Sala habitual - Excel·lent freqüències baixes, i bona a mitjanes i altes.

Fig 12: Representació de la pèrdua de l'articulació de les consonants per ambdues situacions en bandes de terços d'octava

Modes propis i Criteri de Bolt

Axials		
65.21 Hz	C2	1-0-0
73.92 Hz	D2	0-0-1
75.22 Hz	D2	0-1-0
130.42 Hz	C3	2-0-0
147.84 Hz	D3	0-0-2
150.44 Hz	D3	0-2-0
195.63 Hz	G3	3-0-0
221.77 Hz	A3	0-0-3
225.66 Hz	A3	0-3-0
260.84 Hz	C4	4-0-0
295.69 Hz	D4	0-0-4
300.88 Hz	D4	0-4-0

Oblics		
123.99 Hz	B2	1-1-1
167.72 Hz	E3	2-1-1
178.24 Hz	F3	1-1-2
179.86 Hz	F3#	1-2-1
211.01 Hz	G3#	2-1-2
212.38 Hz	G3#	2-2-1
220.78 Hz	A3	1-2-2
222.24 Hz	A3	3-1-1
243.09 Hz	B3	1-1-3
246.25 Hz	B3	1-3-1
247.99 Hz	B3	2-2-2
256.49 Hz	C4	3-1-2
257.62 Hz	C4	3-2-1
268.04 Hz	C4	2-1-3
270.91 Hz	C4#	2-3-1
275.8 Hz	C4#	1-2-3
277.55 Hz	C4#	1-3-2
281.35 Hz	C4#	4-1-1
287.68 Hz	D4	3-2-2
298.03 Hz	D4	2-2-3
299.65 Hz	D4	2-3-2

Tangencials		
98.57 Hz	G2	1-0-1
99.55 Hz	G2	1-1-0
105.46 Hz	G2#	0-1-1
149.91 Hz	D3	2-0-1
150.56 Hz	D3	2-1-0
161.59 Hz	E3	1-0-2
163.96 Hz	E3	1-2-0
165.88 Hz	E3	0-1-2
167.62 Hz	E3	0-2-1
197.15 Hz	G3	2-0-2
199.1 Hz	G3	2-2-0
209.13 Hz	G3#	3-0-1
209.59 Hz	G3#	3-1-0
210.93 Hz	G3#	0-2-2
231.16 Hz	A3#	1-0-3
234.18 Hz	A3#	0-1-3
234.89 Hz	A3#	1-3-0
237.46 Hz	A3#	0-3-1
245.21 Hz	B3	3-0-2
246.78 Hz	B3	3-2-0
257.27 Hz	C4	2-0-3
260.63 Hz	C4	2-3-0
267.98 Hz	C4	0-2-3
269.78 Hz	C4#	0-3-2
271.11 Hz	C4#	4-0-1
271.47 Hz	C4#	4-1-0
295.72 Hz	D4	3-0-3
298.65 Hz	D4	3-3-0
299.82 Hz	D4	4-0-2

Criteri de Bolt

$$z = 2, 32$$

$$x = 2, 28 \cdot 1, 5 = 3, 42$$

$$y = 2, 63 \cdot 2 = 5, 26$$

Taula 4: Modes propis axials, tangencials i oblics expressats en freqüència, nota musical i ordre

Valoració

Avaluació acústica satisfactòria

Gairebé tots els paràmetres dins els rangs proposats

Problemes freqüències baixes

RT60 superior (125 - 250Hz) → reduir l'excés d'energia

C50 i D50 inferiors (125Hz) → augmentar la quantitat d'energia sonora de les primeres reflexions en vers a les tardies

Propostes de millora

Objectiu: obtenir un punt d'escolta neutre per a mesclar amb la mínima coloració.

Distribució


- Taula centrada en la paret contrària a la finestra separada 20cm.
- Material absorbent paret frontal i cantonades.

Modes Propis

- Tractament parets laterals amb absorbents desfasats.
- Catifa al sòl + Material absorbent al sostre en forma d'escacs
- Cortina a la finestra

Cas pràctic: Central Hall, Universitat de York

Procediment

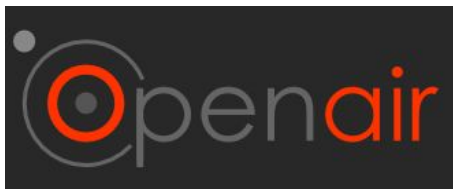

- Activitat principal: conferències i classes educatives
- Font emissora: 1,5m
- Receptor: 1,2m
- Micròfon Soundfield
- Genelec
- Sweep logarítmic (20-20kHz, 15s)

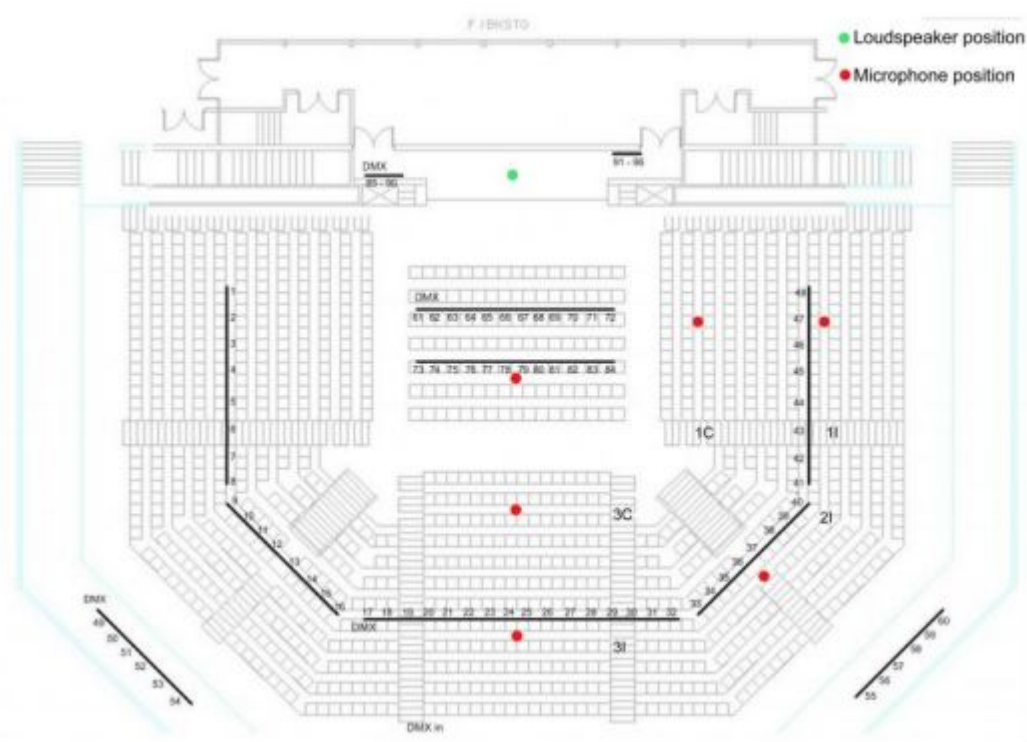


Fig 13: Plànol de planta del Central Hall de la Universitat de York amb la posició de la font emissora representada amb un punt verd i les sis posicions de recepció amb color vermell

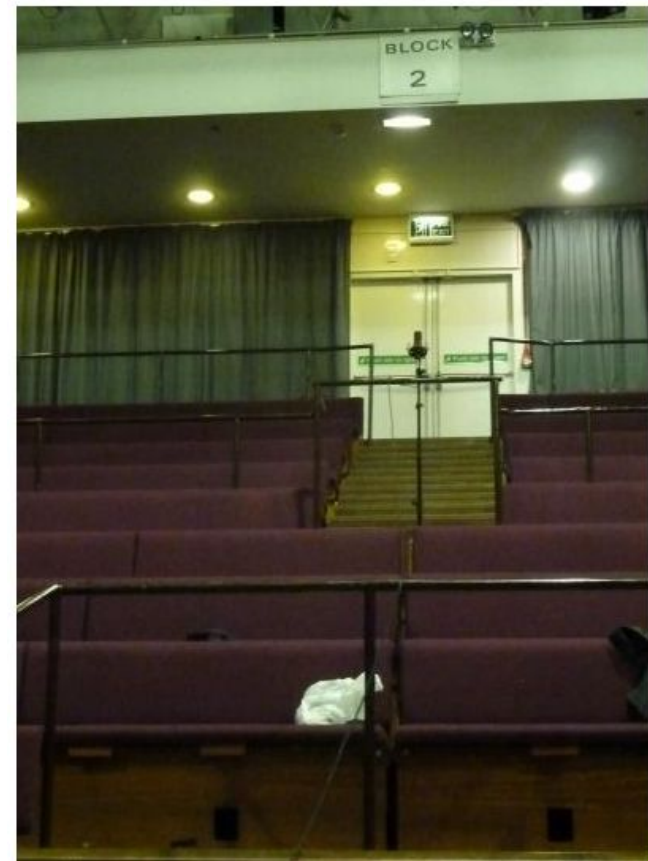



Fig 14: Imatges de les diverses posicions de gravació a l'interior del Central Hall de la Universitat de York

Resultats

Paràmetre Acústic		125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz
Temps de Reverberació (RT60)	Open AIR	1,42	1,07	1,11	1,12	1,03	0,86
	Mesures	1,29	1,07	1,11	1,09	1,09	0,8
Index de Claredat de la veu (C50)	Open AIR	-3,67	-0,97	-3,14	-6,3	-6,13	-4,95
	Mesures	-4,74	0,73	5,40	5,49	1,64	8,12
	Acoustics	-2,33	1,52	6,45	5,82	3,26	7,8
Index de Claredat Musical (C80)	Open AIR	-1,77	0,35	-1,15	-2,39	-2,88	-2,37
	Mesures	0,54	4,6	7,69	8,29	5,87	10,5
	Acoustics	2,13	4,54	8,2	8,77	6,57	10,6
Definició (D50)	Open AIR	0,3	0,44	0,33	0,19	0,2	0,24
	Mesures	0,25	0,54	0,77	0,78	0,59	0,87
	Acoustics	0,37	0,59	0,82	0,79	0,68	0,86

Taula 5: Valor dels paràmetres acústics en terços d'octava diferenciats entre els valors proporcionats per la llibreria Open AIR (color blau), els valors obtinguts pel mètode implementat en el projecte (color vermell) i els valors obtinguts amb la llibreria de "python-acoustics"(color verd)

Temps de Reverberació (RT60)

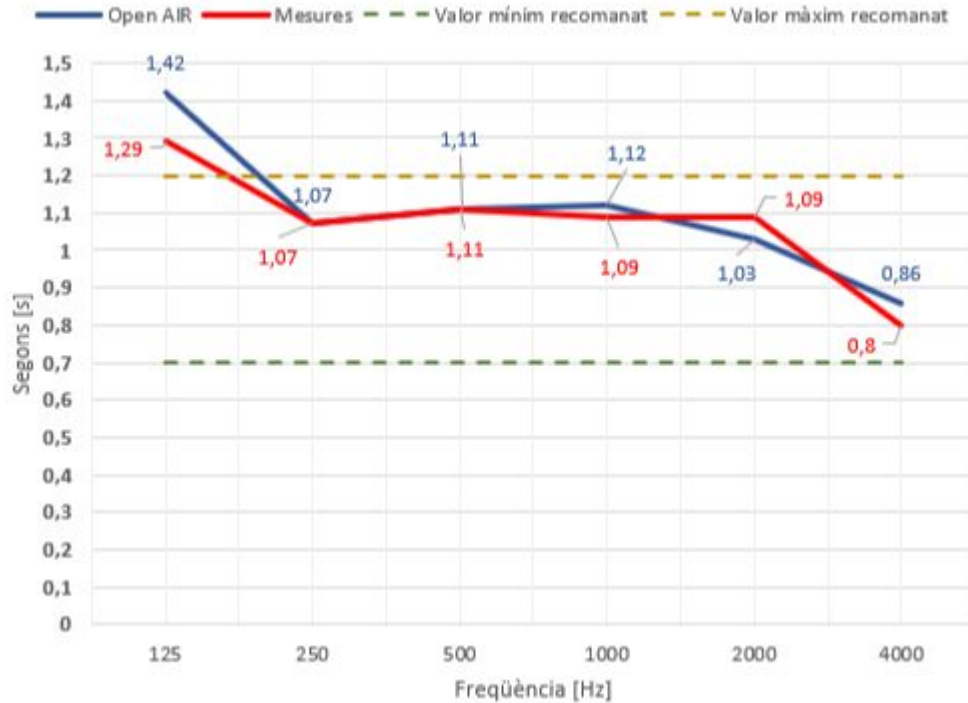

Major reverberació a baixes freqüències.

Desconeixement de les dimensions.


Sala petita: 0,7s

Sala gran: 1,2s

Transmissió clara i nítida ✓

Fig 15: Representació del temps de reverberació RT60 amb els valors proposats per la llibreria Open AIR i els obtinguts amb el mètode implementat en el projecte

Índex de Claredat de la veu (C50)

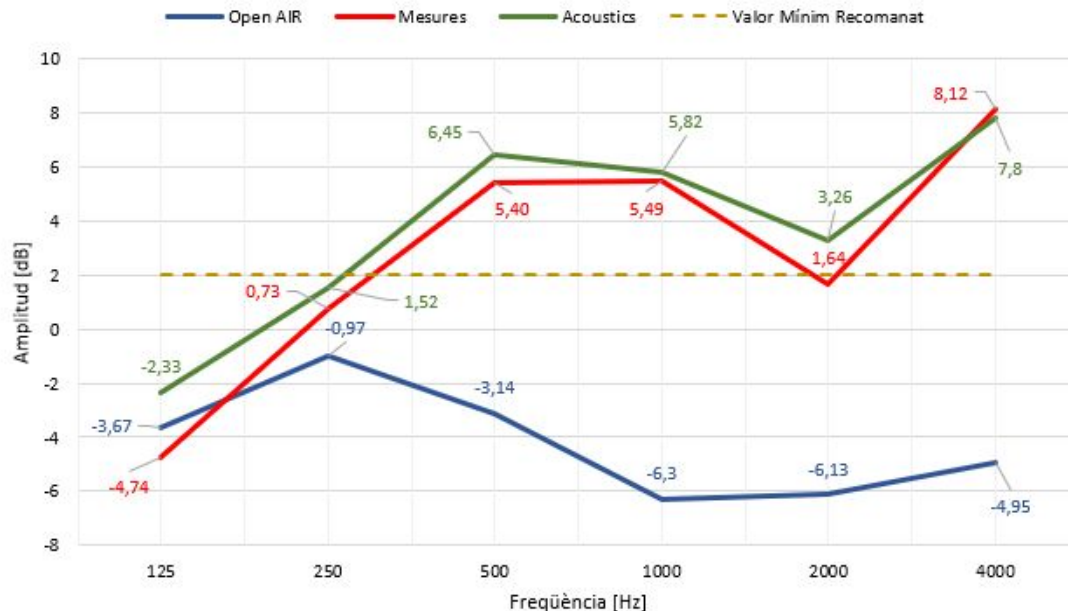

Disparitat de resultats segons el mètode.

Similitud llibreria python-acoustics i mètode implementat.

OpenAIR **X**

python-acoustics i mètode implementat
freqüències mitges i altes ✓
freqüències baixes **X**

Fig 16: Gràfic de l'índex de claredat de la veu C50 per els tres mètodes enbandes de terços d'octava

Definició de la veu (D50)

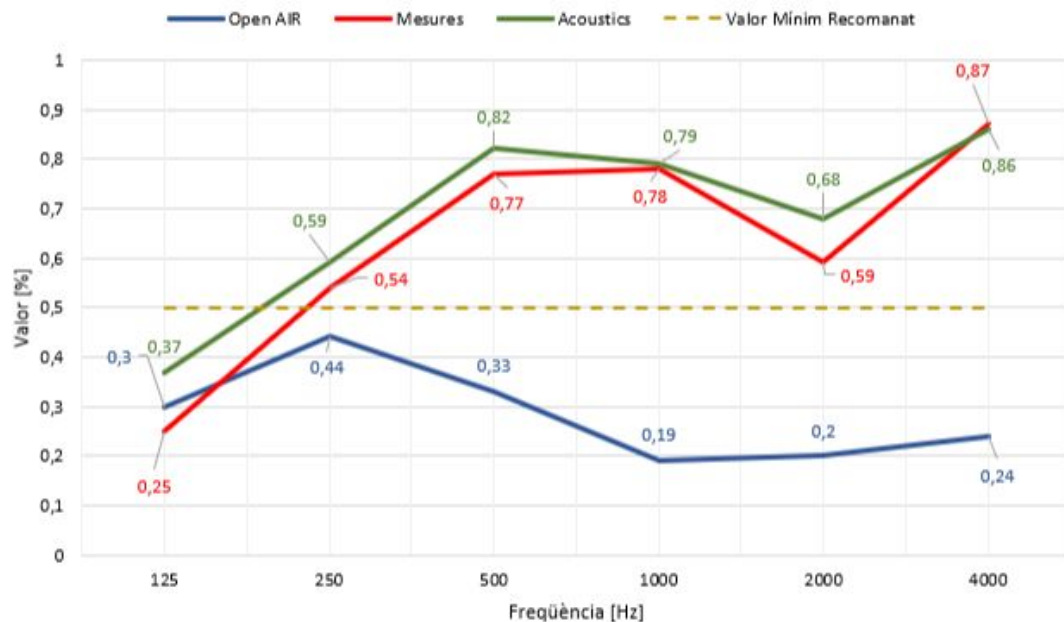


Fig 17: Gràfic de la definició de la veu D50 per ambdues situacions en bandes de terços d'octava

Resultats OpenAIR inferiors

OpenAIR **X**

python-acoustics ✓

mètode implementat ✓

Índex de Claredat Musical (C80)

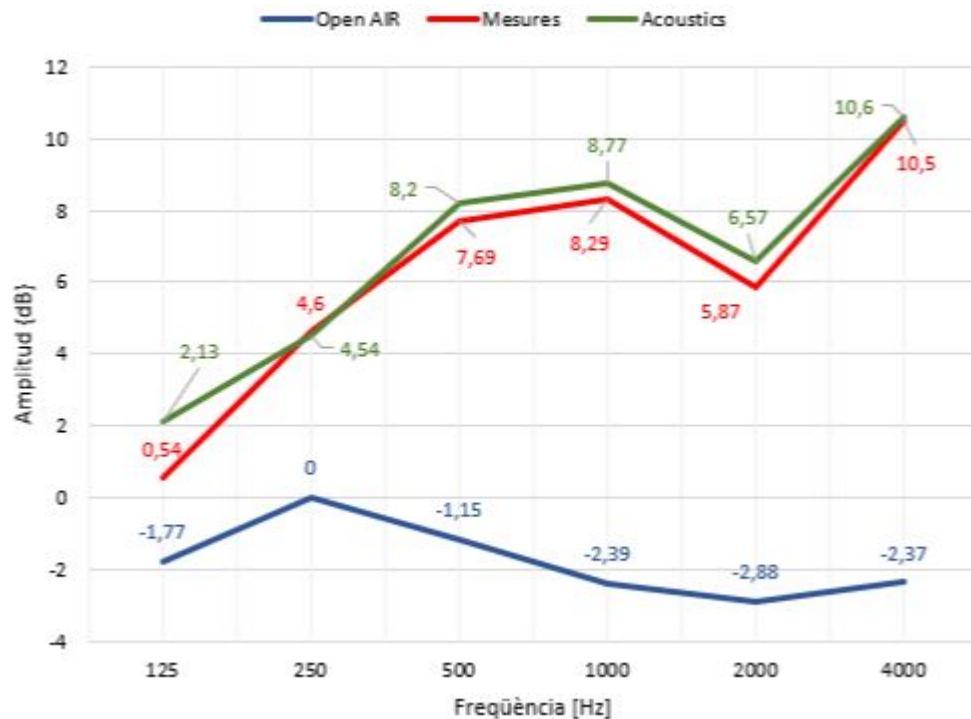


Fig 18: Representació de l'índex de claredat musical C80 per ambdues situacions en bandes de terços d'octava

Resultats OpenAIR inferiors.

Similitud llibreria python-acoustics i
mètode implementat.

Música simfònica: -2 a 2

OpenAIR ✓

python-acoustics ✗

mètode implementat ✗

Valoració

Llibreria Open AIR

Deficiència de la intel·ligibilitat de la paraula

Python-Acoustics

Bona resposta acústica per a la comunicació oral

Mètode implementat

Bona resposta acústica per a la comunicació oral

Conclusió

Revisió teòrica dels
conceptes essencials
per a realitzar un estudi
acústic d'un recinte i
visualitzar una aplicació
real

Home Studio

Acústica adient per a la mescla de música electrònica

Central Hall de la Universitat de York

Bon comportament acústic per a la transmissió
comunicativa de la paraula

Teoria

Vàlida i aplicable per a sales amb activitats
principals d'ús diferents

Futures línies de treball

1

Anàlisi amb altres mesures de qualitat acústica

2

Estudi de la disparitat de resultats amb la llibreria Open AIR

3

Comprovar propostes de millora

4

Fer ús de la teoria ambisonics

Referències