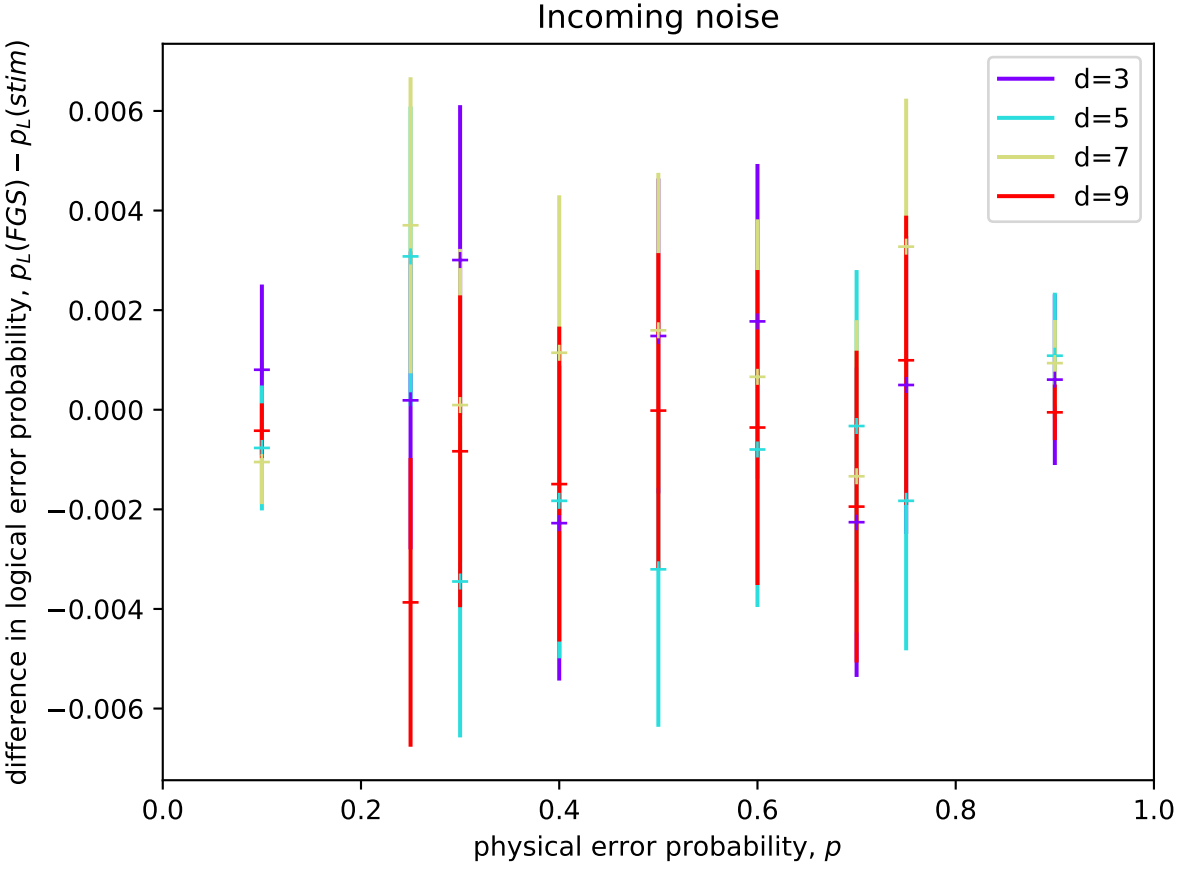
Incoming noise
d=3
d=5
d=7
d=9
0.006
0.004
0.002
0.000
−0.002
−0.004
−0.006
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
physical error probability, $p$
difference in logical error probability, $p_L(FGS) - p_L(stim)$