

Pontons de Carro — appui articulé compact sous poutre principale (schéma de principe v4 : principe P44/P54 conservé, oreilles sous le tube)

Cotes en m NGF ; dimensions en mm ; à l'échelle. Variante 12 (tube 200×200×12). Même appareil aux deux lignes d'appui de chaque palée et à la culée (sans oblong).

Vue A — élévation longitudinale (plan X–Z), au droit d'une ligne d'appui

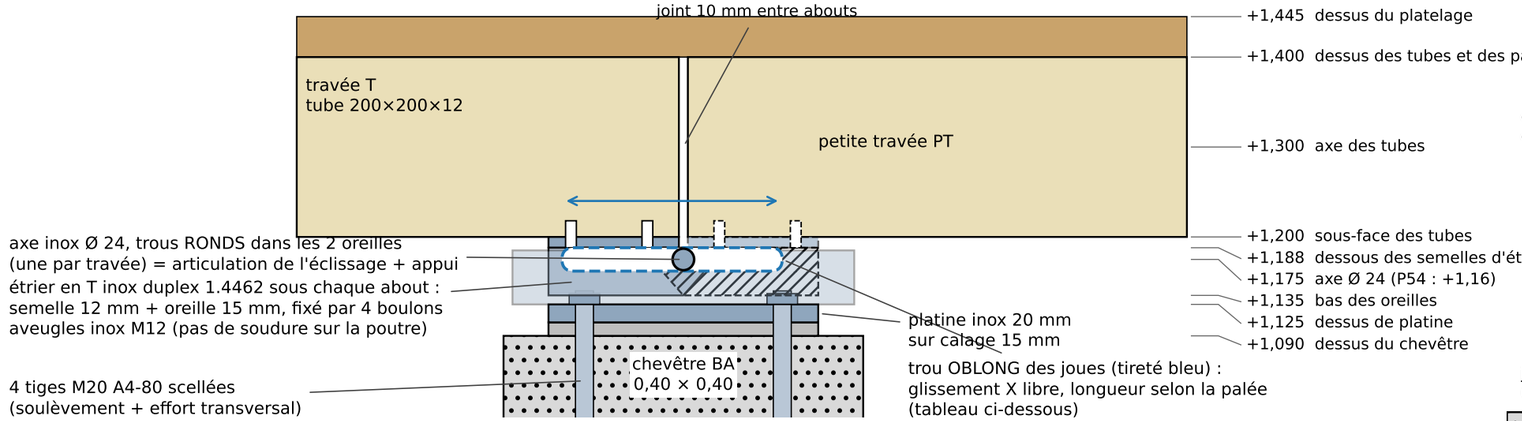

Vue B — coupe transversale (plan Y–Z) dans l'axe, appui YP (Y bloqué)

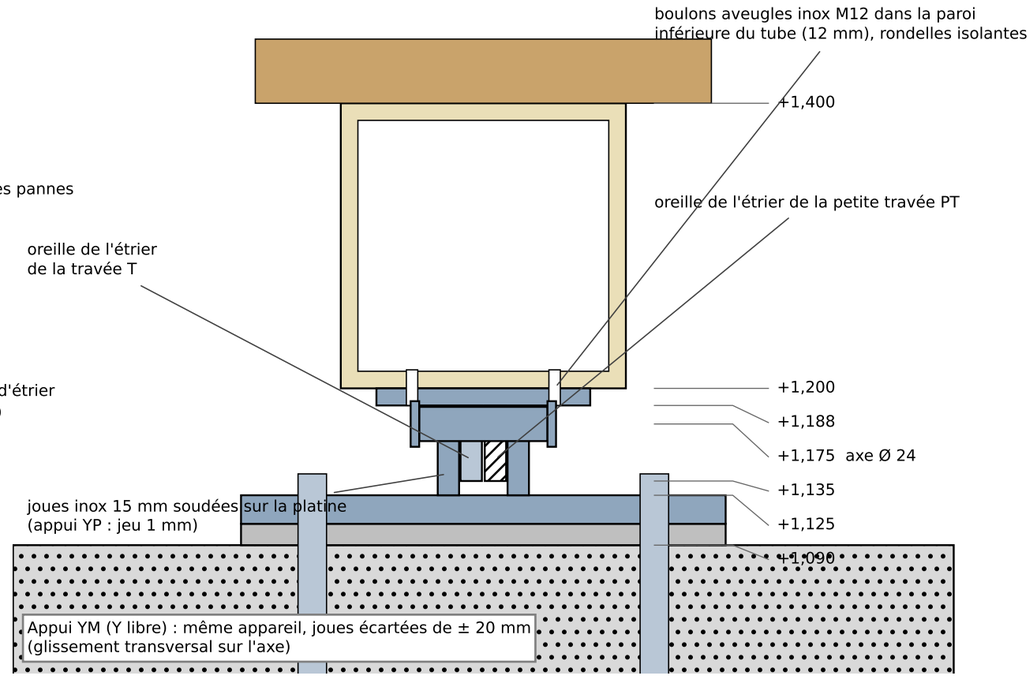

Trous oblongs des joues — déplacements X de l'axe (lot 51 quater, B12) et longueur proposée

Ligne	X (m)	TP +46 K (mm)	TM −28 K (mm)	ELS c max (mm)	ELS c min (mm)	ELU ≈ 1,6 × ELS c (mm)	Course proposée −/+ (mm)	Longueur du trou (mm)
P1 C1	6.25	+6.6	-4.0	+11.1	-7.0	-11 / +18	−25 / +30	80
P1 C2	7.77	+8.2	-5.0	+13.5	-8.7	-14 / +22	−25 / +35	85
P2 C1	14.02	+14.8	-9.0	+27.5	-16.2	-26 / +44	−40 / +55	120
P2 C2	15.54	+16.4	-10.0	+29.7	-17.8	-28 / +48	−40 / +60	125
P3 C1	21.79	+23.0	-14.0	+42.2	-22.9	-37 / +68	−50 / +80	155
P3 C2	23.31	+24.7	-15.0	+44.5	-24.3	-39 / +71	−50 / +85	160
P4 C1	29.56	+31.3	-19.0	+56.9	-28.9	-46 / +91	−60 / +105	190
P4 C2	31.08	+32.9	-20.0	+59.2	-30.1	-48 / +95	−60 / +105	190
P5 C1	37.33	+39.5	-24.0	+70.8	-34.5	-55 / +113	−70 / +125	220
P5 C2	38.85	+41.1	-25.0	+72.5	-35.5	-57 / +116	−70 / +130	225

DX mesuré depuis la température de pose (réf. 0 K). ELU ≈ 1,6 × ELS c (rapport observé en P5 : 114 / 72,5 mm). Course arrondie au 5 mm avec marge de pose de 10 mm de chaque côté ; longueur du trou = Ø 25 + course totale. À la culée : trous ronds (point fixe X).