NURUEÑA

MAICO COLOMBIA

VENTILACIÓN MECÁNICA

EXTRACTORES **DE AIRE**

LA FORMA CORRECTA **DEL AIRE**

VENTILACIÓN **INDUSTRIAL COMERCIAL Y RESIDENCIAL**

CONFORT **AMBIENTAL**

NUESTRAS MARCAS

elicent® advanced ventilation

Dal 1970 la ventilazione made in Italy

DYNAIR® INDUSTRIAL VENTILATION

airmaster Quality You Can Feel

Somos una organización dispuesta a dar soluciones de confort ambiental, comprometidos día a día en generar calidad de vida y del aire que respiramos.
Importamos y comercializamos equipos para el manejo eficiente del aire.

www.fenusa.com.co

elicent®
advanced ventilation
Dal 1970 la ventilazione made in Italy

VENTILACIÓN RESIDENCIAL

HECHO EN ITALIA

2 AÑOS DE GARANTÍA

VENTILADORES AXIALES
Extractores de aire para baño pared / techo

Compuerta anti-retorno

110V IPX4 max 40°C CE

MCO-ELEGANCE

Versiones
100 120 150 100Timer

Ø de ducto
4" 5" 6" 4"

Caudal
90 165 315 90 m³/h

MCO-ECO AUTO

Versiones
100

Ø de ducto
4"

Caudal
90 m³/h

- Novedoso.
- Rejilla automática

MCO-E-STYLE PRO

Versiones
90 100 120 150 100Timer

Ø de ducto
3.5" 4" 5" 6" 4"

Caudal
80 90 165 295 90 m³/h

MCO-E-SMILE

- Excelencia

Versiones
100

Ø de ducto
4"

Caudal
90 m³/h

MCO-MINISTYLE

- Económico

Versiones
100 100Timer

Ø de ducto
4" 4"

Caudal
80 80 m³/h

INSTALACIÓN



PARED



TECHO

VENTILACIÓN CENTRALIZADA
alta eficiencia

MCO-MINI BOX

Renovación de aire fresco en habitaciones, cocina, baño, aseos, lavanderías. 24/7

- Alto ahorro de energía.
- Bajo nivel de ruido.
- Extrema facilidad de instalación y mantenimiento.
- Controlador de velocidad compatible.

- **MINI** 2 entradas 1 salida



- **MULTI** 4 entradas 1 salida

CONTROLADORES electrónicos

MCO-R10

Dimensiones 110x80x42 mm

- Ajustable de 3 a 25 minutos
- Cubierta de protección
- Potenciómetro
- Terminales extraíbles para conexión
- No necesita conexión a tierra
- Fusible de protección

MCO-R15

Dimensiones 138x80x42

- Luz de encendido
- Regulador de velocidad
- Potenciómetro
- 110V - 60 Hz
- Para diferentes superficies
- Fusible de protección

UNIDAD CENTRALIZADA
recuperación de temperatura

MCO-REC SMART

Ø100 / 400

Controlador de pantalla opcional
REC stamrt+

RECUPERA LA TEMPERATURA HASTA UN 75%

- Conducto ø100 mm para espesor de pared de hasta 600 mm.
- Adecuado para cualquier tipo de habitación.
- Ideal para habitaciones húmedas como cocinas y baños.
- El aire pasa por 3 filtros en ambos flujos antes de entrar en el intercambiador de temperatura.
- Fácil mantenimiento y limpieza
- No requiere de ductos

Para habitaciones sencillas hasta 40 m²

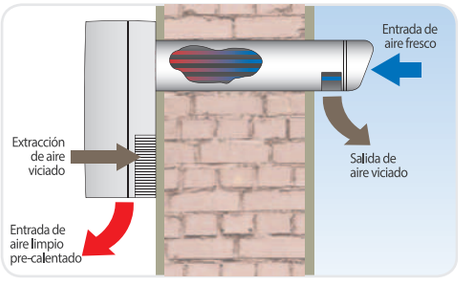

VENTILADORES axiales para Tubo

110V IPx2 max 40°C CE

Ideales para intercambiar aire entre habitaciones

MCO-TUBO TP
Tecnopolímero

MCO-TUBO LAM
Metálico

Versiones
100 120 150

Ø de ducto
4" 5" 6"

Caudal
90 180 320m³/h





VENTILADORES centrífugos en línea

MCO-AXC

Versiones

100A	100B
125A	125B
150A	150B
160A	160B
200A	200B
250	315

Ø de ducto
Desde 4" hasta 12"

Caudal
Desde 237 hasta 2200m³/h

MCO-AXC TP

Versiones
100 125
150 160



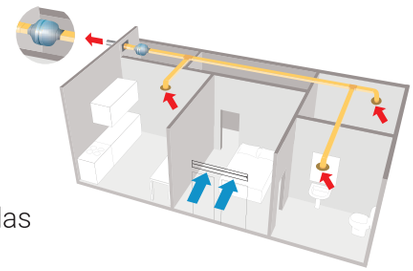

- Alta eficiencia
- Fácil instalación
- Versatil
- Aspas curvadas hacia atras

VENTILADORES CENTRÍFUGOS PARA TECHO
Áreas residenciales, comerciales e industriales

MCO-MRF Ventilador centrífugo de alto rendimiento

Ø tamaños
4" a 12"

Caudal
175 a 900CFM

IPX5 MAX t up to +70°C MIN t -20°C CE





- Fácil instalación
- Alta Eficiencia
- Bajo nivel de ruido
- Compacto
- Solución efectiva para ventilación centralizada
- Protección: IPX5
- 110v



MAICO GROUP

Colombia • USA • Inglaterra • Alemania • Polonia • Hungría • Italia • UAE • India • China

MAICO COLOMBIA
VENTILACIÓN MECÁNICA

www.fenusa.com.co

DYNAIR®
INDUSTRIAL VENTILATION

IMPORTADO DE ITALIA

ENSAMBLADOS EN COLOMBIA
ALTA EFICIENCIA

NORMA EN ISO 5801
AMCA 210

VENTILADORES CENTRÍFUGOS PARA TECHO

Áreas residenciales, comerciales e industriales

MCO-FCV

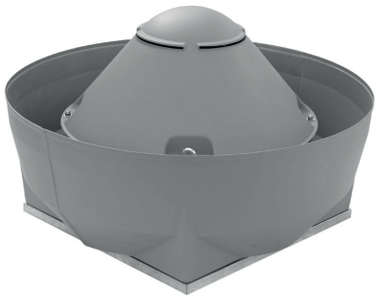

Ventilador centrífugo de descarga vertical

- Fácil instalación
- Alta Eficiencia
- Bajo nivel de ruido
- Motor WEG

Ø tamaños	Caudal
8" a 21"	500 a 13000CFM

MCO-FC

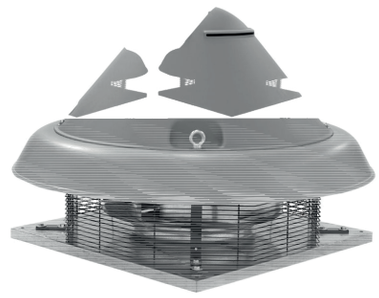

Ventilador centrífugo de descarga horizontal

- Fácil instalación
- Alta Eficiencia
- Bajo nivel de ruido
- Motor WEG

Ø tamaños	Caudal
8" a 21"	500 a 13000CFM

VENTILADORES AXIALES ALTA EFICIENCIA tipo tubo - pared

HECHO EN ITALIA

MCO-QCM

Ventilador axial tipo pared

- Diámetros de 8' a 28'
- Operación de -15°c a 50°c
- Flujo de aire del motor hacia aspas

MCO-QCS

Ventilador axial tipo pared

- Diámetros de 8' a 14'
- Operación de -10°c a 40°c
- Flujo de aire del motor hacia aspas
- Económico
- Uso doméstico y comercial

MCO-CC

Ventilador axial tubular

- Diámetros de 12' a 64'
- Operación de -15°c a 50°c
- Flujo de aire del motor hacia aspas
- Alto volumen - caudal

SISTEMAS DE VENTILACIÓN EFICIENTE anti-incendio para parqueaderos

HECHO EN ITALIA

VENTILADORES para humos de incendio

MCO-CC-HT 404

- Ventilador de inducción centrífuga.
- Alta eficiencia y trabajo continuo a 60°C.
- Altos caudales

MCO-CC-JC HT 250

- Ventilador de impulso centrífugo para parqueaderos.
- Ideal para humos y CO2
- Caudal 1.1 m3/seg
- Operación a 300°C por 2 horas

MCO-CC-JD LP 352/4

- Ventilador de impulso axial para parqueaderos.
- Ideal para humos y CO2.
- Caudal 1.7m37seg - 2.69m3/seg

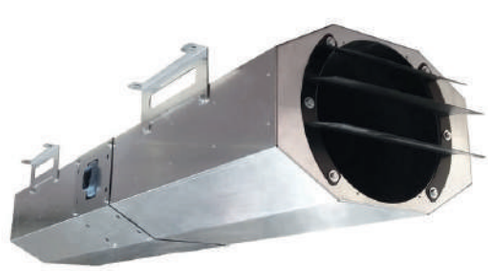

CC-JD HT

airmaster
Quality You Can Feel

Desde 1886

c UL us LISTED

MCO-71581

LINEA COMERCIAL
CIRCULADOR DE AIRE
30" PEDESTAL OSCILANTE.

- 2 años de garantía.
- Diámetros de 24' a 30'
- De pared y pedestal
- 3 velocidades
- 6100 CFM
- 1/3 Hp

MCO-37144

assembled in USA

LINEA PESADA CIRCULADOR DE AIRE
24" PARED NO OSCILANTE

- De pared y pedestal, techo y extensión
- 5 años de garantía.
- Diámetros de 18' a 30'
- 3 velocidades
- 5588 CFM
- 1/5 a 1/3 Hp

MCO-78969

LINEA PIVOT DE STAND ALTO 18"
CIRCULADOR DE AIRE
PUESTO DE TRABAJO

- Ideal para puestos de trabajo y líneas de producción.
- Ultra silencioso
- De 12" a 20"
- Cromado niquel
- 3 velocidades
- 2966 CFM

MCO-70764 INOX

LINEA WASH INOX
CIRCULADOR DE AIRE 30"
PEDESTAL.

- Mancooler
- Anticorrosivo.
- Para industrias de alimentos y quimicos.
- Contra agua

assembled in USA

MCO-71531

LÍNEA LIGERA COMERCIAL
CIRCULADOR DE AIRE 30"
PEDESTAL NO OSCILANTE

- Línea econpómica
- Versiones pared / techo / pedestal
- 3 velocidades
- 3000CFM

MCO-60031

MISTING BARREL 30"
PEDESTAL ENTRADA
MANGUERA

- 2 velocidades
- Boquilla patentada
- No ascilante
- Conección directa a manguera
- 8800 CFM

MCO-78985

LINEA PIVOT MULTI STAND 12"
CIRCULADOR DE AIRE PUESTO DE TRABAJO

- Ideal para puestos de trabajo y líneas de producción.
- Ultra silencioso
- De 12" a 20"
- Tipo techo / pared
- Cromado niquel
- 3 velocidades
- 1448 CFM

MCO-60007

UL MANCOOLER

- 46"
- 14000 CFMt
- 110v 60Hz
- 2 años de garantía

MCO-78970

LINEA PIVOT YOKE 20"
CIRCULADOR DE AIRE PUESTO DE TRABAJO

- Ideal para puestos de trabajo y líneas de producción
- Ultra silencioso
- De 12" a 20"
- Tipo techo / pared
- Cromado niquel
- 3 velocidades
- 3290 CFM

MCO-60470

UL MANCOOLER

- 4 opciones de instalación todos los accesorios incluidos
- 30" • 1/4 Hp • 5670 cfm • 110v 60 Hz
- 1 año de garantía

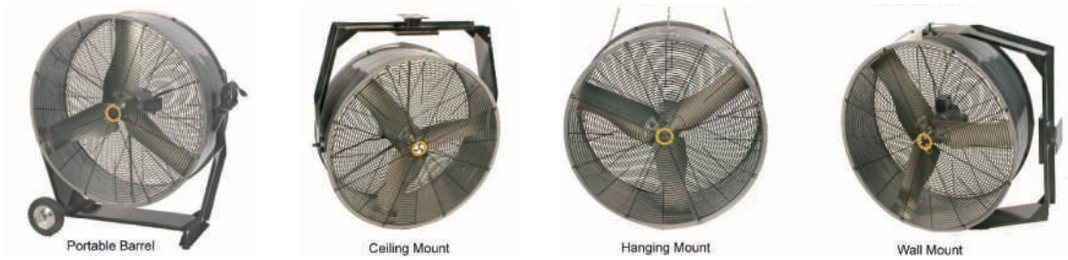

ACCESORIOS

MCO-21152
STEM PEDESTAL

MCO-70601
KIT LLANTAS PEDESTAL

MCO-21166
BASE PEDESTAL

MAICO
COLOMBIA
VENTILACIÓN MECÁNICA

Contamos con el software de selección de producto

Más info en maico-colombia.com

Sede Administrativa: Carrera 25 # 13 - 40
Paloquemao - Bogota
Bodega: AV troncal de occidente # 18 - 07 Parque Santo Domingo - Bodega J2
Telefono (1) 3 90 66 66

NURUEÑA

www.fenusa.com.co