

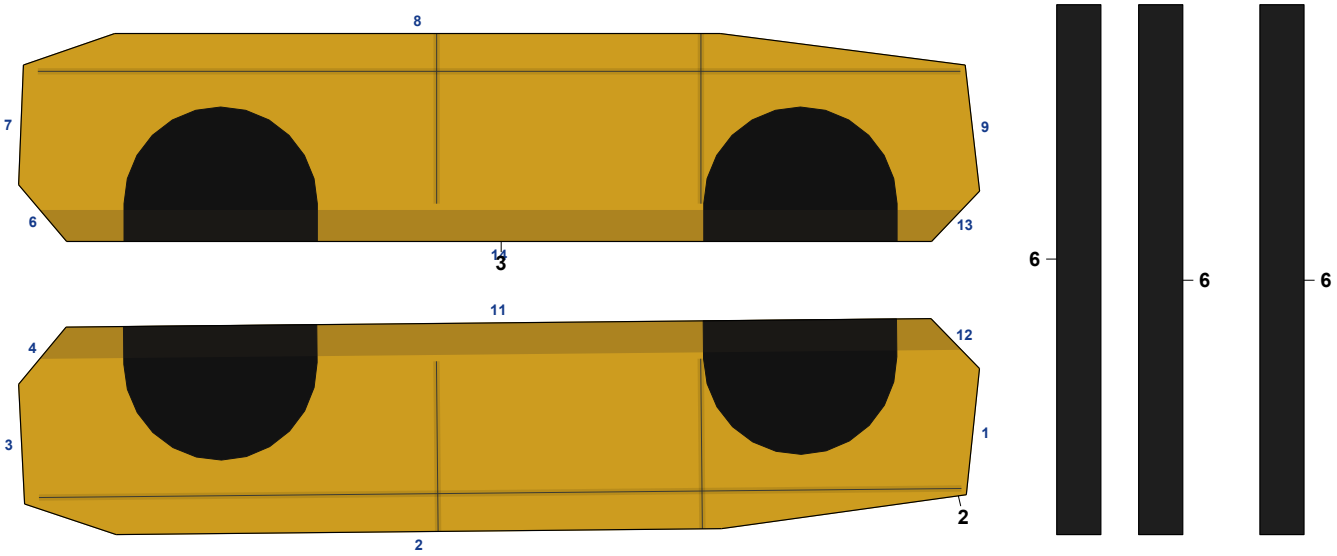


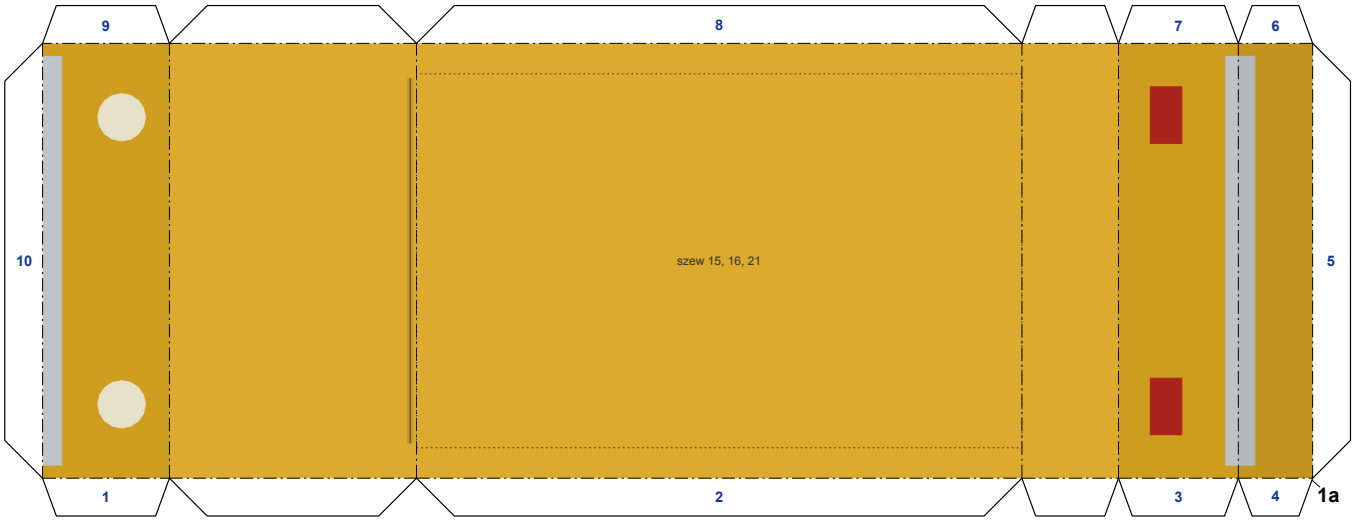


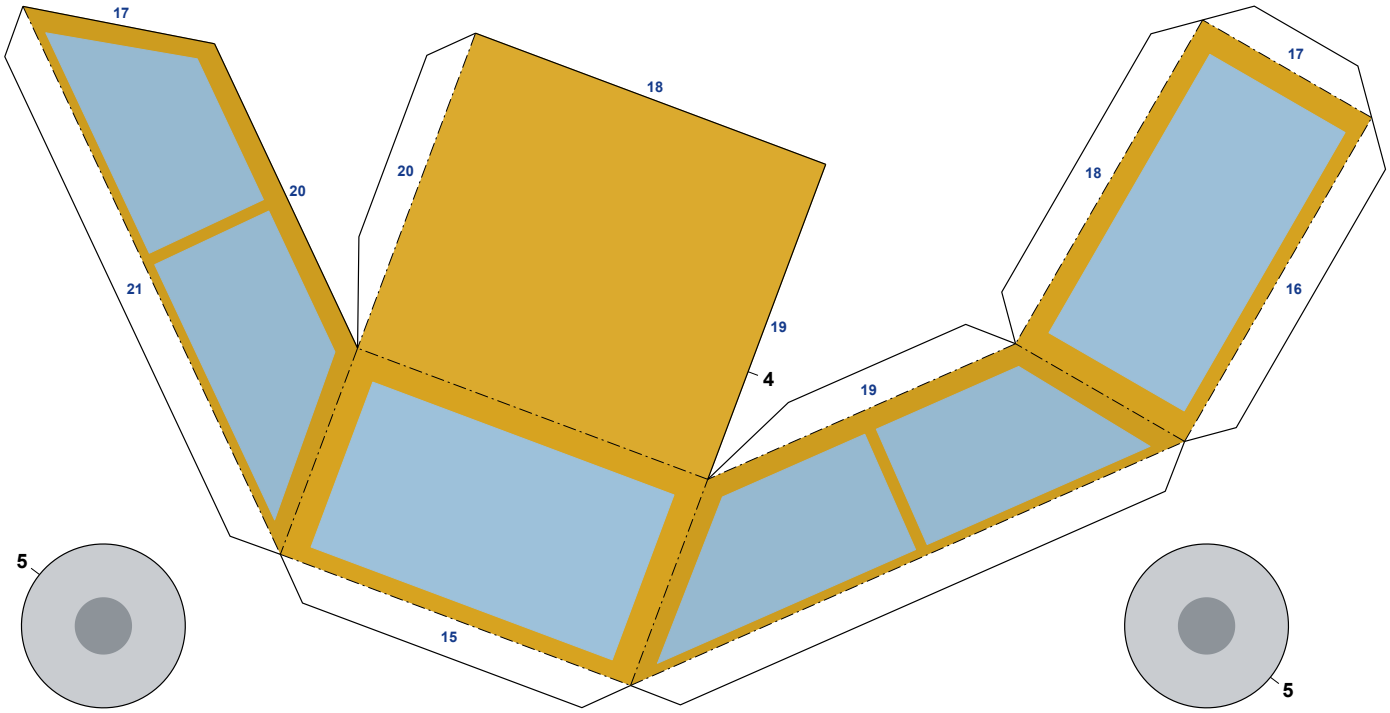

Kontrola wydruku: czarny pasek ma dokładnie 100 mm. Drukuj w skali 100% (bez dopasowania do strony).

0 50 100


cięcie
zgięcie od siebie (grzbiet)
zgięcie do siebie (dolina)
obrys miejsca klejenia
otwór do wycięcia

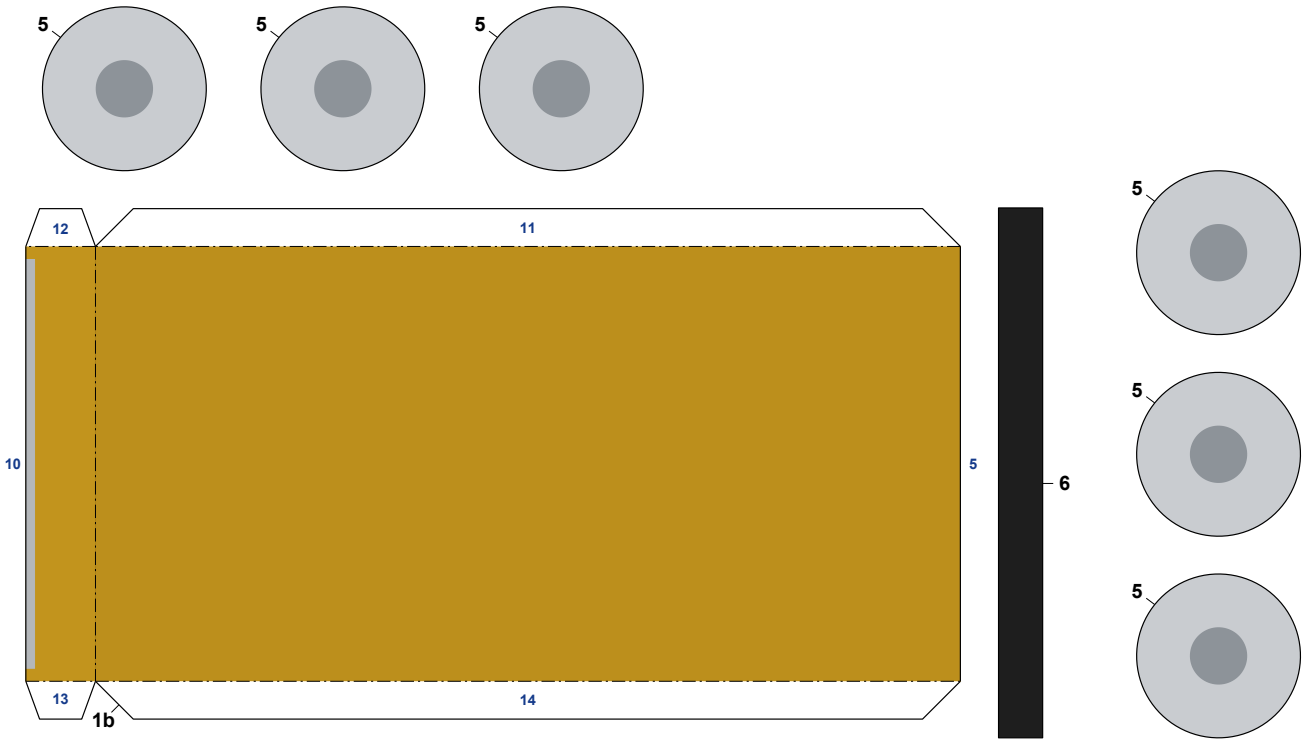

Kontrola wydruku: czarny pasek ma dokładnie 100 mm. Drukuj w skali 100% (bez dopasowania do strony).

0 50 100

cięcie
zgięcie od siebie (grzbiet)
zgięcie do siebie (dolina)
obrys miejsca klejenia
otwór do wycięcia

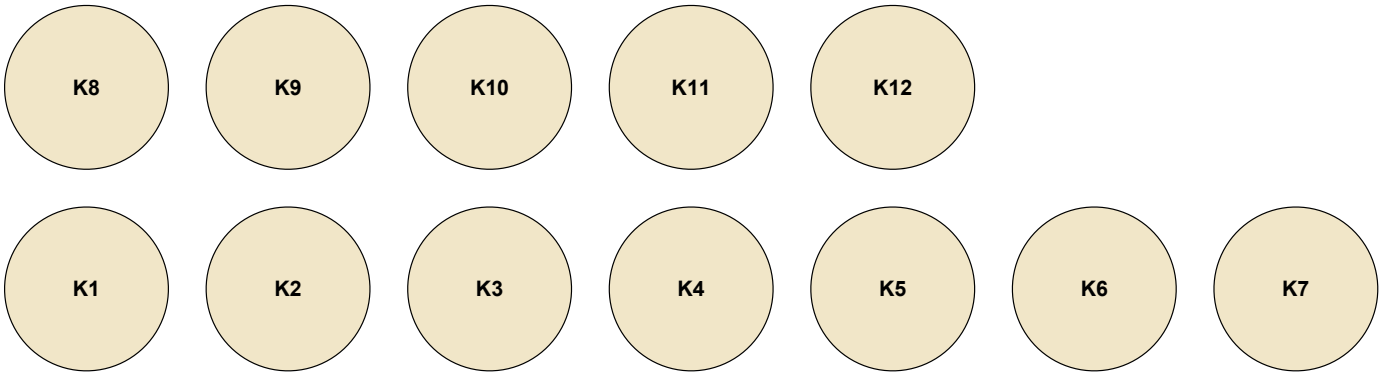

Kontrola wydruku: czarny pasek ma dokładnie 100 mm. Drukuj w skali 100% (bez dopasowania do strony).



cięcie
zgięcie od siebie (grzbiet)
zgięcie do siebie (dolina)
obrys miejsca klejenia
otwór do wycięcia

Jak czytać arkusze

Wszystkie części są w skali 1:1 względem bryły modelu — przed wycinaniem zmierz czarny pasek kontrolny u dołu strony. Niebieskie numery przy krawędziach oznaczają szwy: krawędzie z tym samym numerem sklejasz ze sobą. Biała zakładka jest zawsze tylko po jednej stronie szwu i wchodzi pod drugą część. Części bez linii zgięć na powierzchni to elementy zwijane (walce, stożki, poszycie).

Uwagi do modelu

1. Części szkieletu i rdzenie kół naklej na tekturę o grubości podanej na arkuszu.
2. Koła sklej z warstw tektury, oklej tarczami i bieżnikiem, przyklej we wnękach.
3. Duże płaskie ściany warto podkleić od środka tekturą 0,5–1 mm, żeby się nie zapadały.

Kolejność montażu

1. Część 1a — Nadwozie: wytnij, zegnij wzdłuż linii.
2. Część 1b — Nadwozie: wytnij, zegnij wzdłuż linii; doklej szwami: 5 (z częścią 1a), 10 (z częścią 1a).
3. Część 2 — Nadwozie – ściana: wytnij; doklej szwami: 1 (z częścią 1a), 2 (z częścią 1a), 3 (z częścią 1a), 4 (z częścią 1a), 11 (z częścią 1b), 12 (z częścią 1b).
4. Część 3 — Nadwozie – ściana: wytnij; doklej szwami: 6 (z częścią 1a), 7 (z częścią 1a), 8 (z częścią 1a), 9 (z częścią 1a), 13 (z częścią 1b), 14 (z częścią 1b).
5. Część 4 — Kabina: wytnij, zegnij wzdłuż linii; sklej szwy własne: 17, 18, 19, 20; przyklej ząbkami do obrysu oznaczonego numerem 15, 16, 21.
6. Część 5 — Koło – tarcza (8 szt.): wytnij i naklej z obu stron na rdzeń z 3 warstw tektury.
7. Część 6 — Koło – bieżnik (4 szt.): wytnij i oklej obwód koła.

Części szkieletu

K1 — Koło – rdzeń, K2 — Koło – rdzeń, K3 — Koło – rdzeń, K4 — Koło – rdzeń, K5 — Koło – rdzeń, K6 — Koło – rdzeń, K7 — Koło – rdzeń, K8 — Koło – rdzeń, K9 — Koło – rdzeń, K10 — Koło – rdzeń, K11 — Koło – rdzeń, K12 — Koło – rdzeń

Kontrola automatyczna projektu

OK — Skala 1:1 i wierność rozwinięć: największa różnica odległości bryła–arkusz: 2.84e-14 mm

OK — Długości sklejanych krawędzi: 22 par krawędzi, największa różnica 2.13e-14 mm

OK — Obrysy bez samoprzecięć: wszystkie obrysy poprawne

OK — Zakładki na szwach: 21 szwów, 26 zakładek

OK — Obrysy miejsc klejenia: 1 znaczników przeniesionych na arkusz

OK — Szkielet wewnątrz bryły: 12 płyt

OK — Rozmieszczenie na arkuszach: 29 części na 3 arkuszach A4, odstęp ≥ 5 mm