

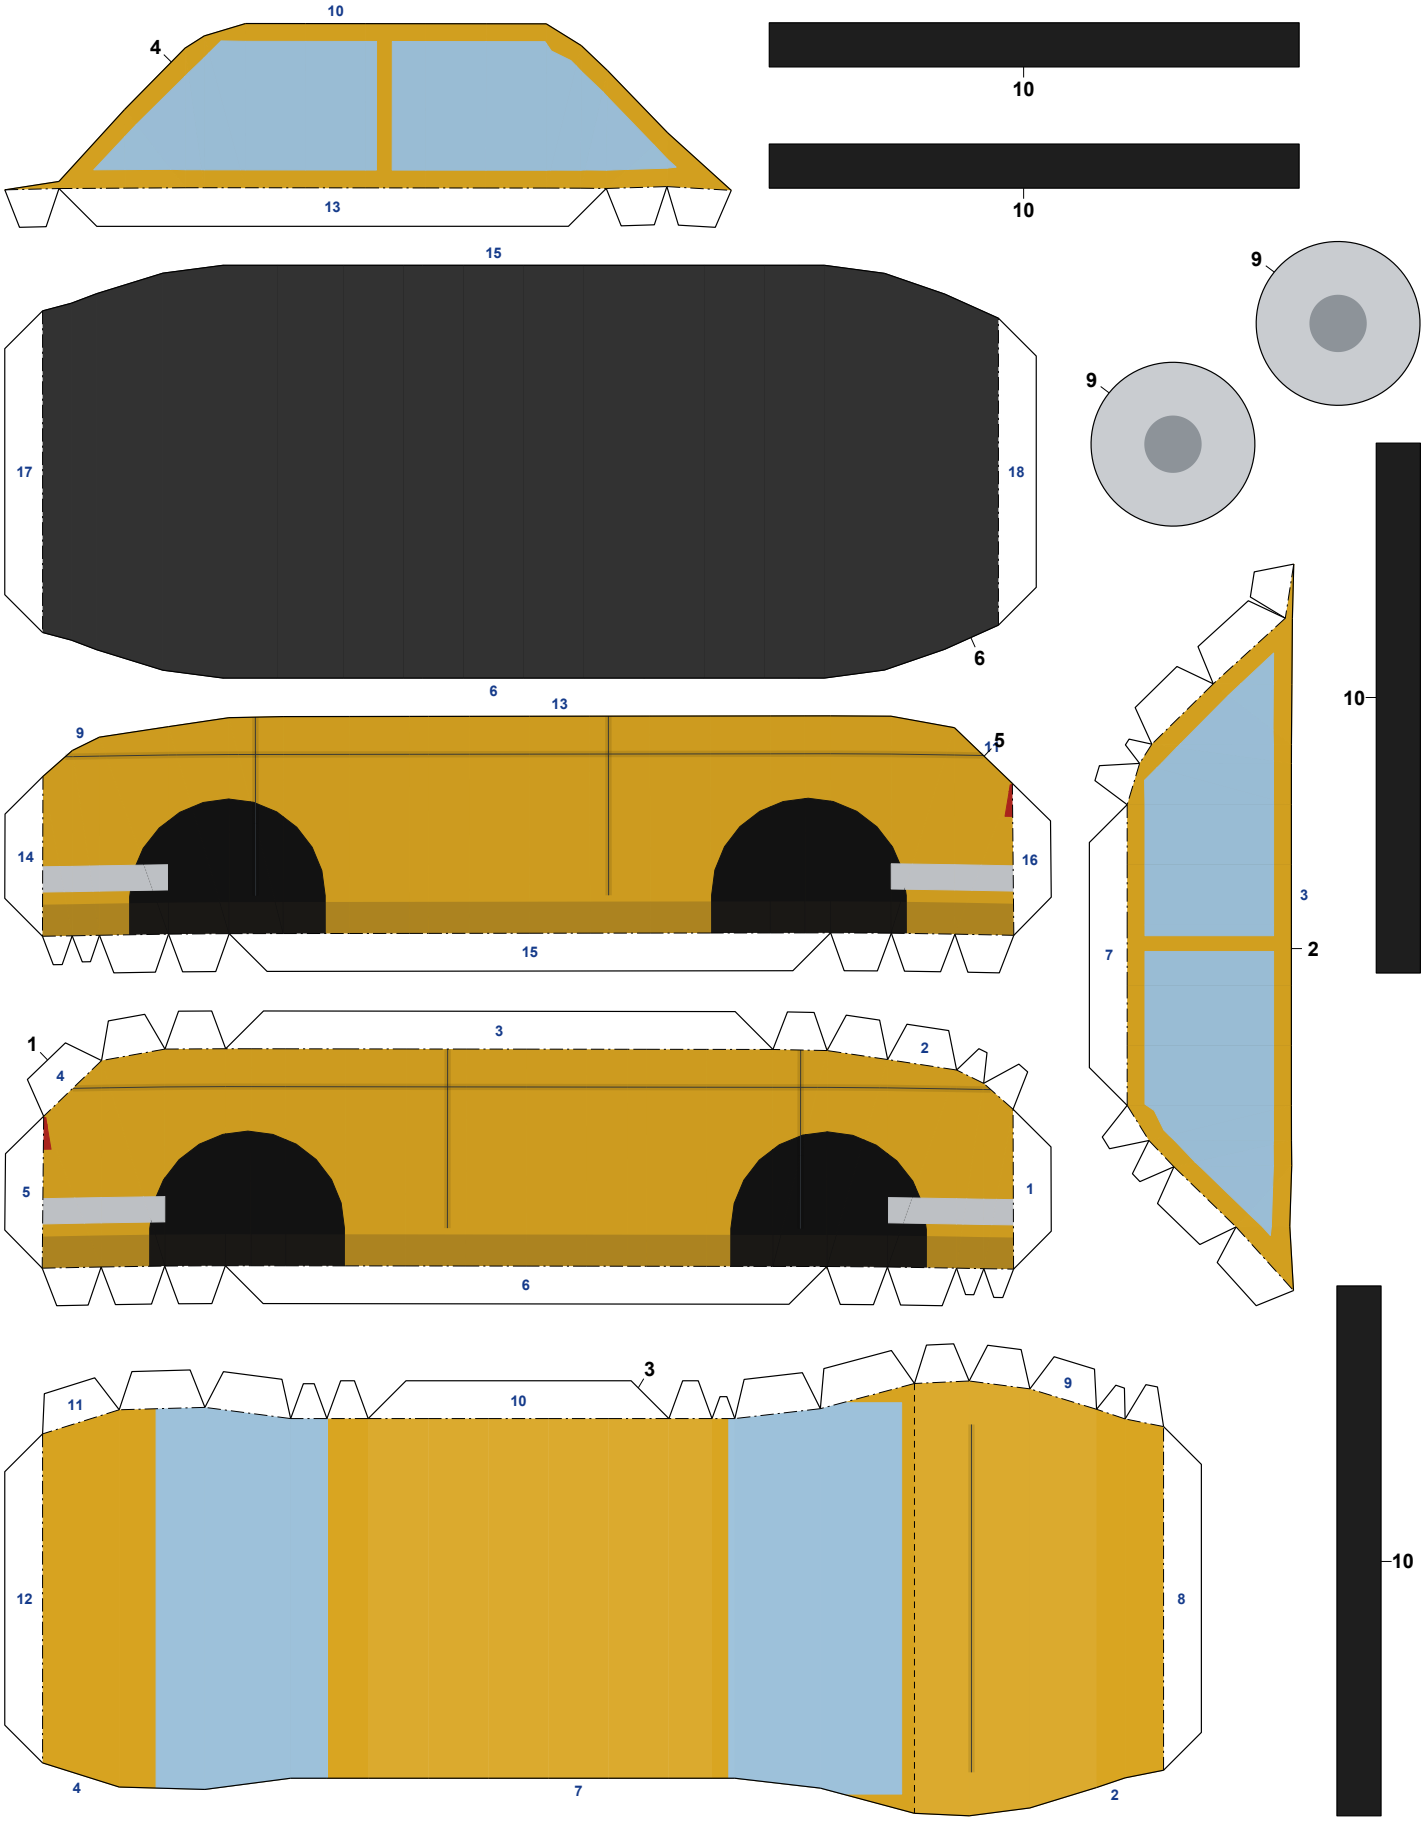


Kontrola wydruku: czarny pasek ma dokładnie 100 mm. Drukuj w skali 100% (bez dopasowania do strony).


0 50 100

cięcie
zgięcie od siebie (grzbiet)
zgięcie do siebie (dolina)
obrys miejsca klejenia
otwór do wycięcia

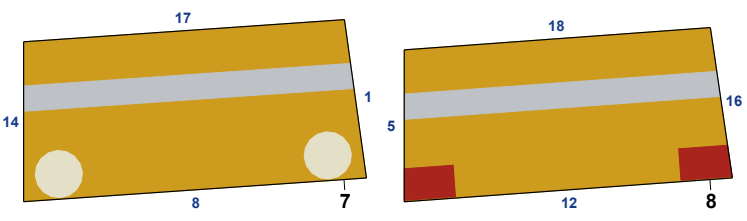


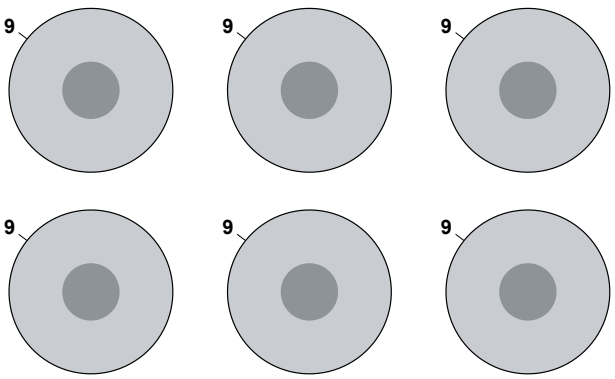


Kontrola wydruku: czarny pasek ma dokładnie 100 mm. Drukuj w skali 100% (bez dopasowania do strony).



cięcie
zgięcie od siebie (grzbiet)
zgięcie do siebie (dolina)
obrys miejsca klejenia
otwór do wycięcia

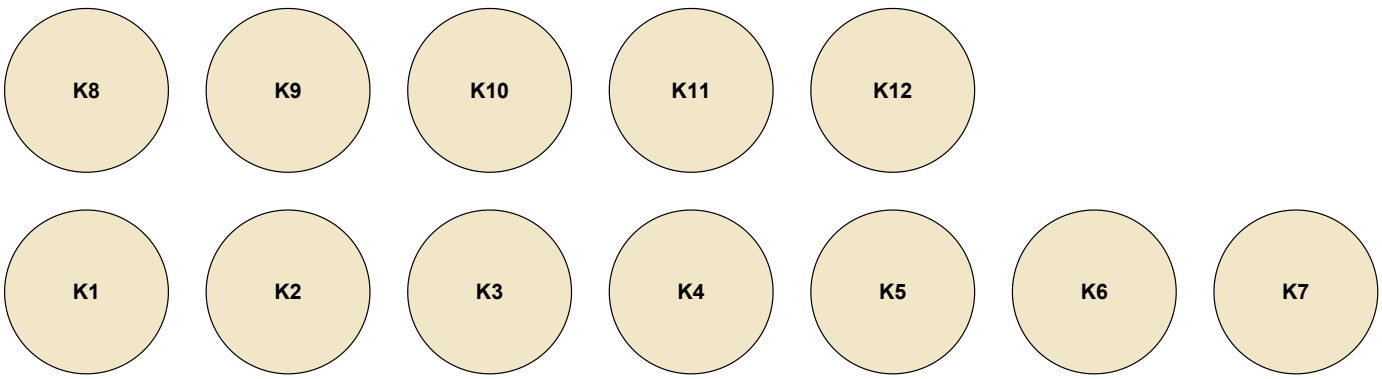

Kontrola wydruku: czarny pasek ma dokładnie 100 mm. Drukuj w skali 100% (bez dopasowania do strony).



cięcie
zgięcie od siebie (grzbiet)
zgięcie do siebie (dolina)
obrys miejsca klejenia
otwór do wycięcia

Jak czytać arkusze

Wszystkie części są w skali 1:1 względem bryły modelu — przed wycinaniem zmierz czarny pasek kontrolny u dołu strony. Niebieskie numery przy krawędziach oznaczają szwy: krawędzie z tym samym numerem sklejasz ze sobą. Biała zakładka jest zawsze tylko po jednej stronie szwu i wchodzi pod drugą część. Części bez linii zgięć na powierzchni to elementy zwijane (walce, stożki, poszycie).

Uwagi do modelu

1. Części szkieletu i rdzenie kół naklej na tekturę o grubości podanej na arkuszu.
2. Boki, pas maska–szyby–dach i podłogę uformuj zgodnie z krzywizną i sklej szwami wzdłuż krawędzi.
3. Koła sklej z warstw tektury, oklej tarczami i bieżnikiem, przyklej we wnękach.
4. Duże płaskie ściany warto podkleić od środka tekturą 0,5–1 mm, żeby się nie zapadały.

Kolejność montażu

1. Część 1 — Bok prawy: wytnij, uformuj (zwiń).
2. Część 2 — Okna prawe: wytnij, uformuj (zwiń); doklej szwami: 3 (z częścią 1).
3. Część 3 — Maska, szyby i dach: wytnij, zegnij wzdłuż linii; doklej szwami: 2 (z częścią 1), 4 (z częścią 1), 7 (z częścią 2).
4. Część 4 — Okna lewe: wytnij, uformuj (zwiń); doklej szwami: 10 (z częścią 3).
5. Część 5 — Bok lewy: wytnij, uformuj (zwiń); doklej szwami: 9 (z częścią 3), 11 (z częścią 3), 13 (z częścią 4).
6. Część 6 — Podłoga: wytnij, uformuj (zwiń); doklej szwami: 6 (z częścią 1), 15 (z częścią 5).
7. Część 7 — Przód: wytnij; doklej szwami: 1 (z częścią 1), 8 (z częścią 3), 14 (z częścią 5), 17 (z częścią 6).
8. Część 8 — Tył: wytnij; doklej szwami: 5 (z częścią 1), 12 (z częścią 3), 16 (z częścią 5), 18 (z częścią 6).
9. Część 9 — Koło – tarcza (8 szt.): wytnij i naklej z obu stron na rdzeń z 3 warstw tektury.
10. Część 10 — Koło – bieżnik (4 szt.): wytnij i oklej obwód koła.

Części szkieletu

K1 — Koło – rdzeń, K2 — Koło – rdzeń, K3 — Koło – rdzeń, K4 — Koło – rdzeń, K5 — Koło – rdzeń, K6 — Koło – rdzeń, K7 — Koło – rdzeń, K8 — Koło – rdzeń, K9 — Koło – rdzeń, K10 — Koło – rdzeń, K11 — Koło – rdzeń, K12 — Koło – rdzeń

Kontrola automatyczna projektu

OK — Skala 1:1 i wierność rozwinięć: największa różnica odległości bryła–arkusz: 3.55e-14 mm

OK — Długości sklejanych krawędzi: 112 par krawędzi, największa różnica 2.84e-14 mm

OK — Obrysy bez samoprzecięć: wszystkie obrysy poprawne

OK — Zakładki na szwach: 18 szwów, 62 zakładek

OK — Szkielet wewnątrz bryły: 12 płyt

OK — Rozmieszczenie na arkuszach: 32 części na 3 arkuszach A4, odstęp ≥ 5 mm