
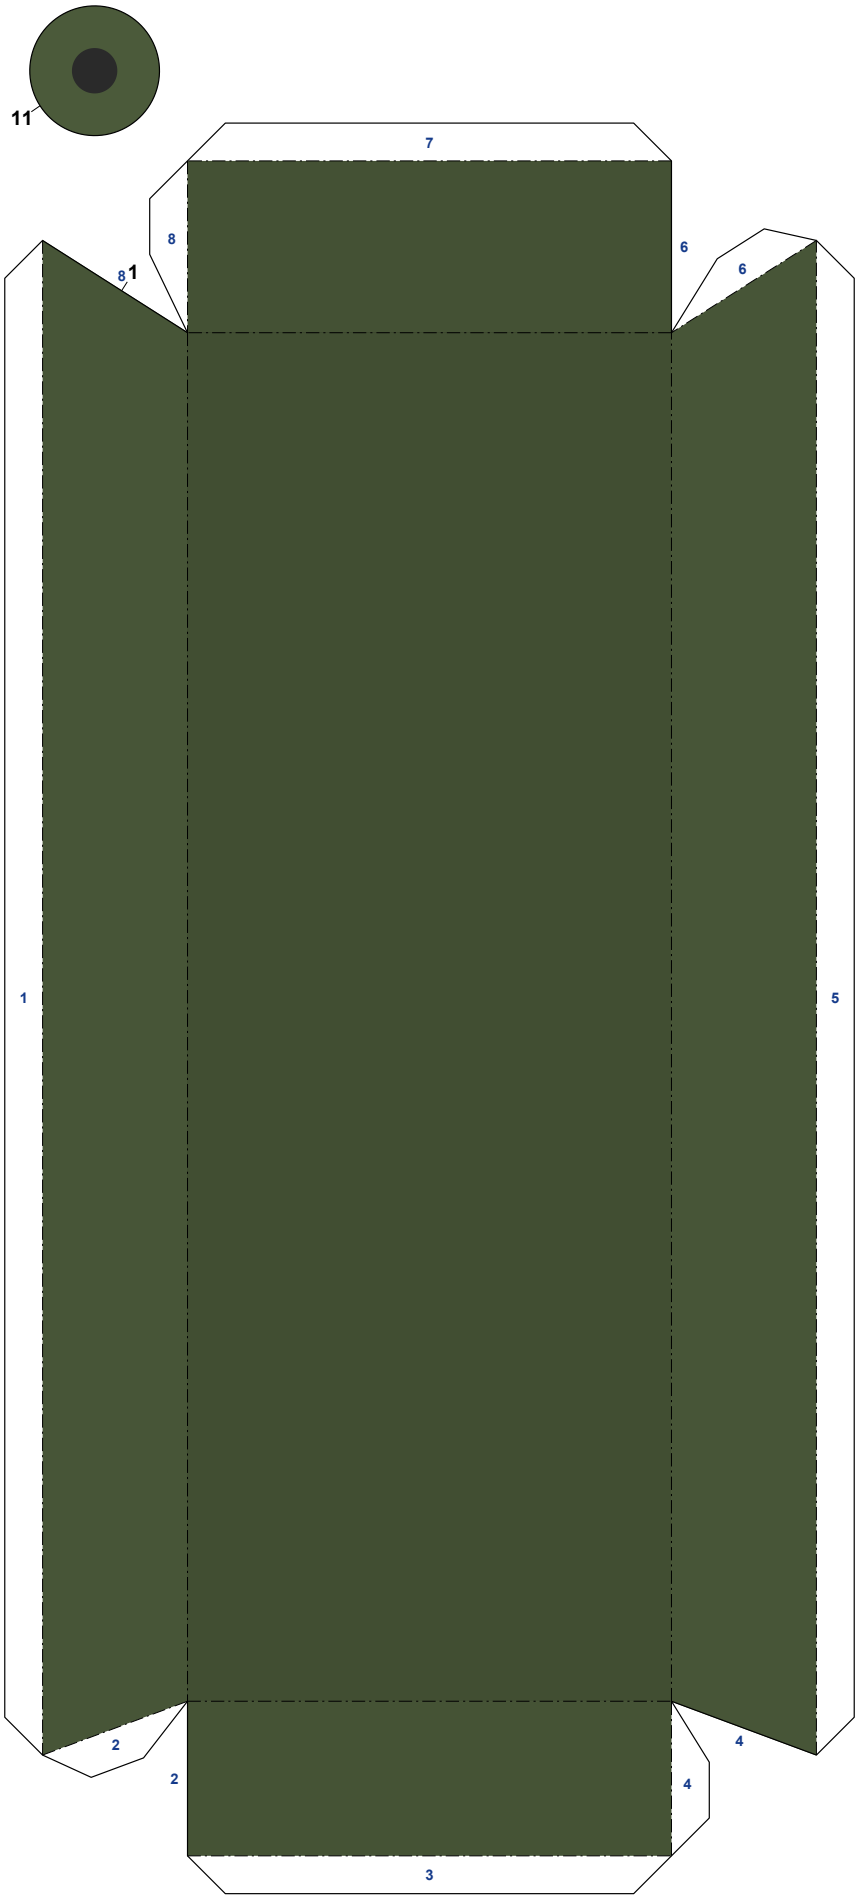


Kontrola wydruku: czarny pasek ma dokładnie 100 mm. Drukuj w skali 100% (bez dopasowania do strony).

0 50 100


cięcie
zgięcie od siebie (grzbiet)
zgięcie do siebie (dolina)
obrys miejsca klejenia
otwór do wycięcia

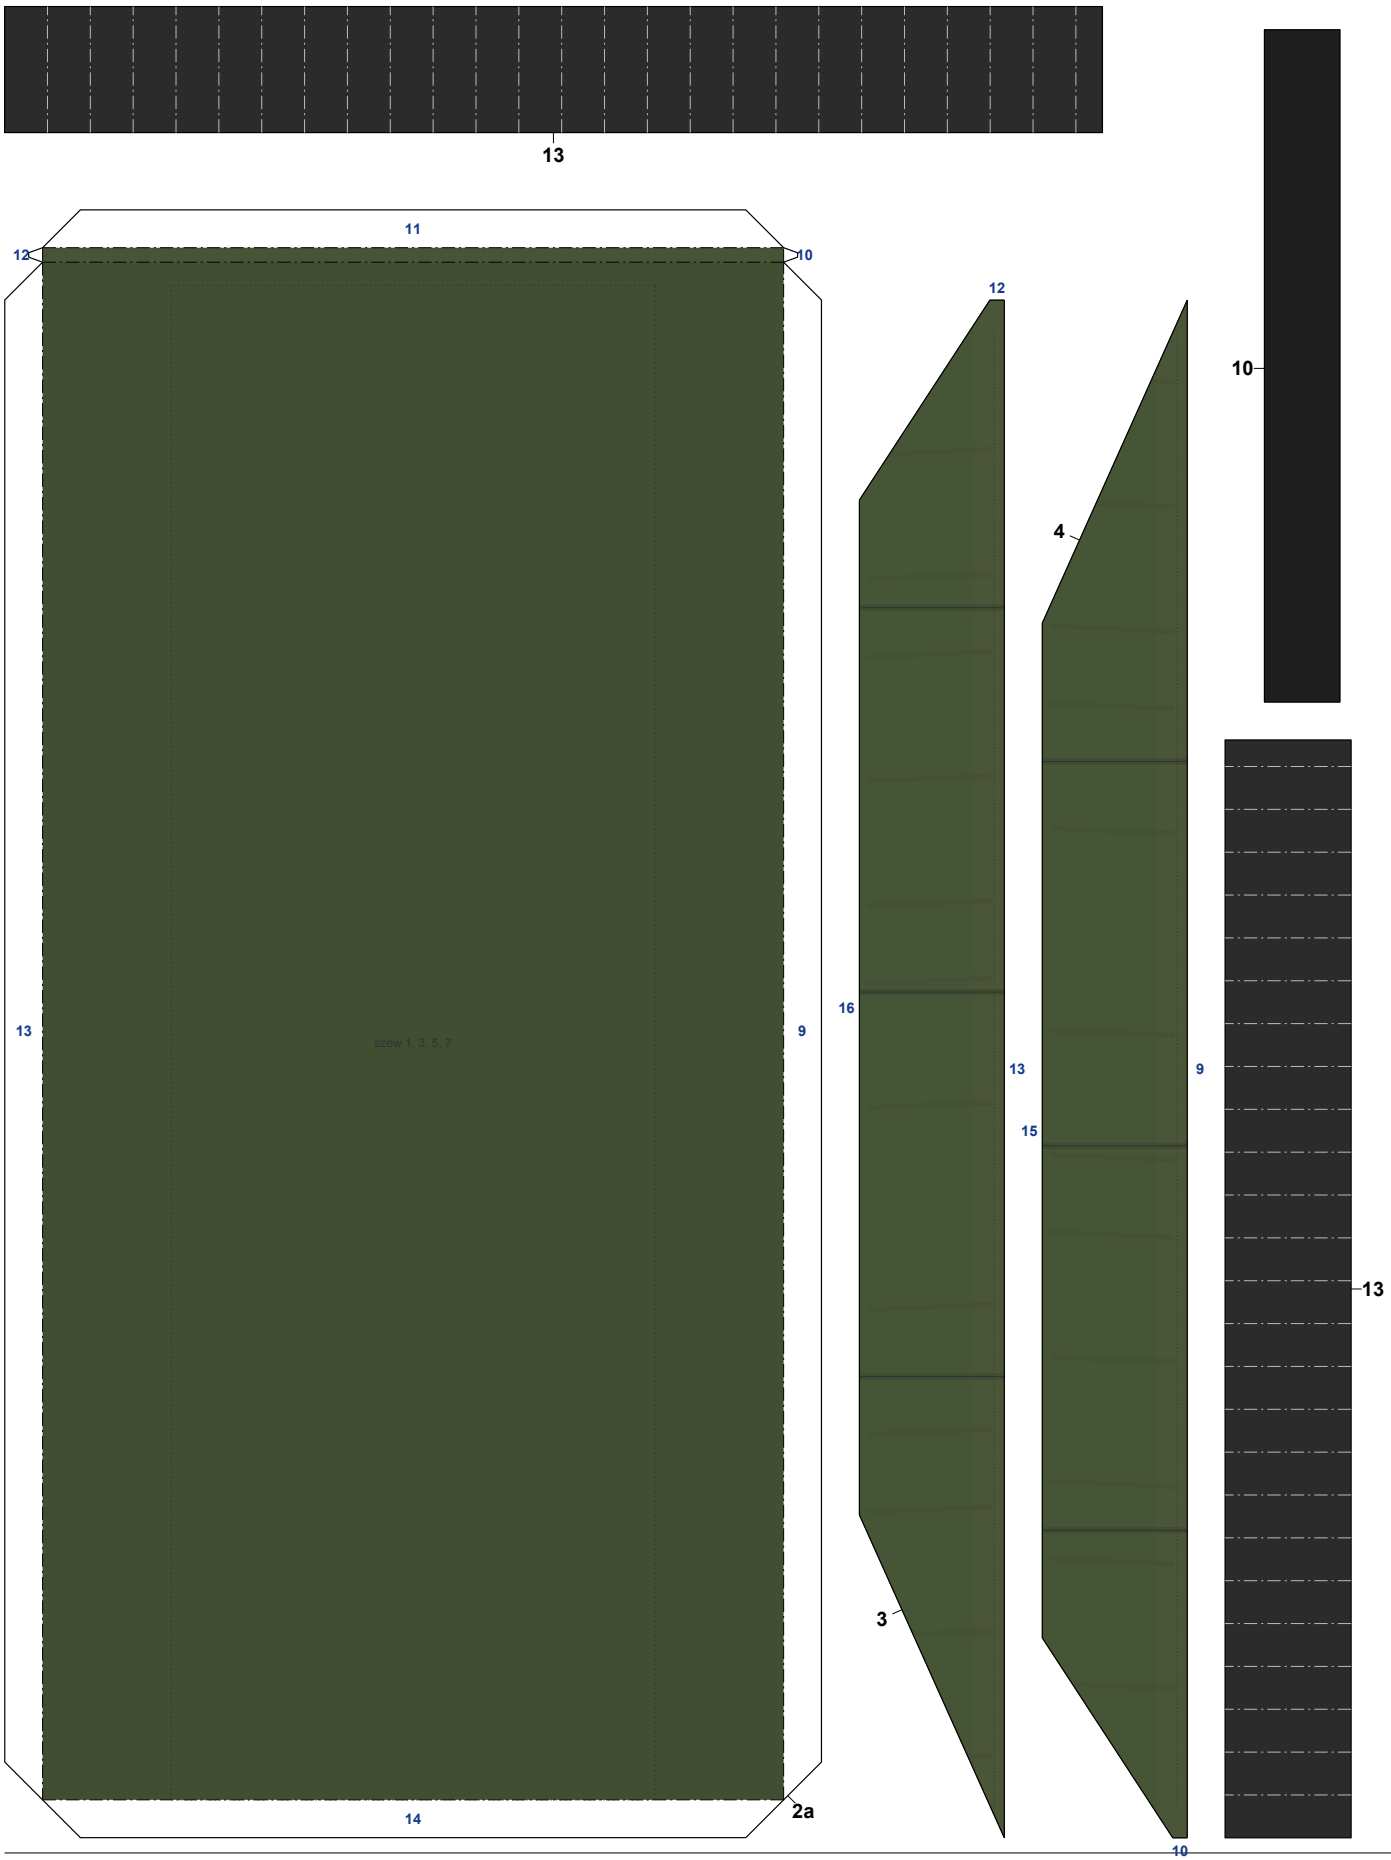

Kontrola wydruku: czarny pasek ma dokładnie 100 mm. Drukuj w skali 100% (bez dopasowania do strony).

0 50 100


cięcie
zgięcie od siebie (grzbiet)
zgięcie do siebie (dolina)
obrys miejsca klejenia
otwór do wycięcia

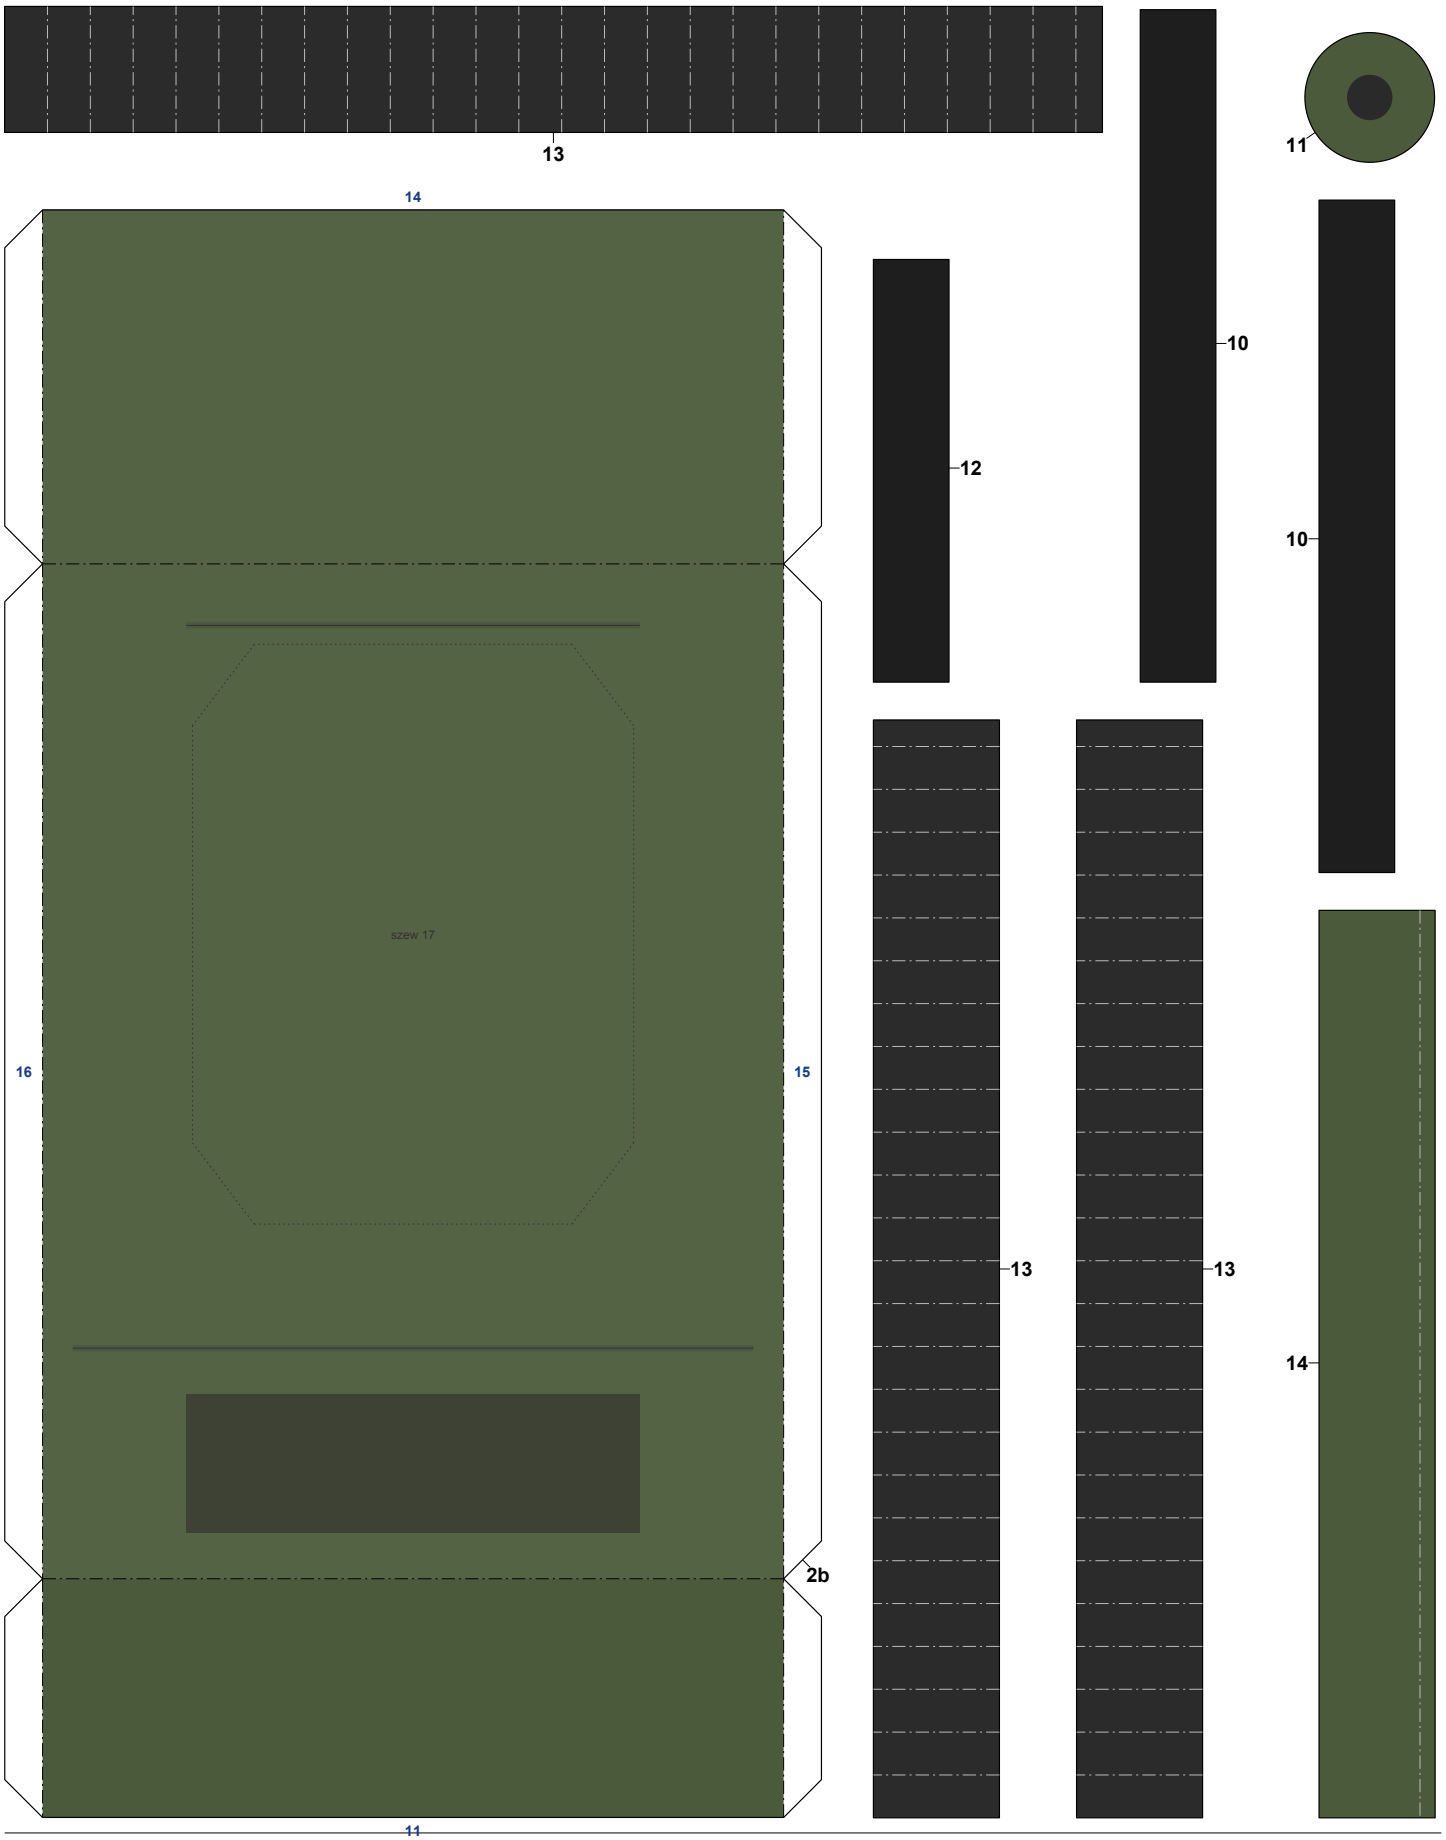

Kontrola wydruku: czarny pasek ma dokładnie 100 mm. Drukuj w skali 100% (bez dopasowania do strony).

0 50 100


cięcie
zgięcie od siebie (grzbiet)
zgięcie do siebie (dolina)
obrys miejsca klejenia
otwór do wycięcia

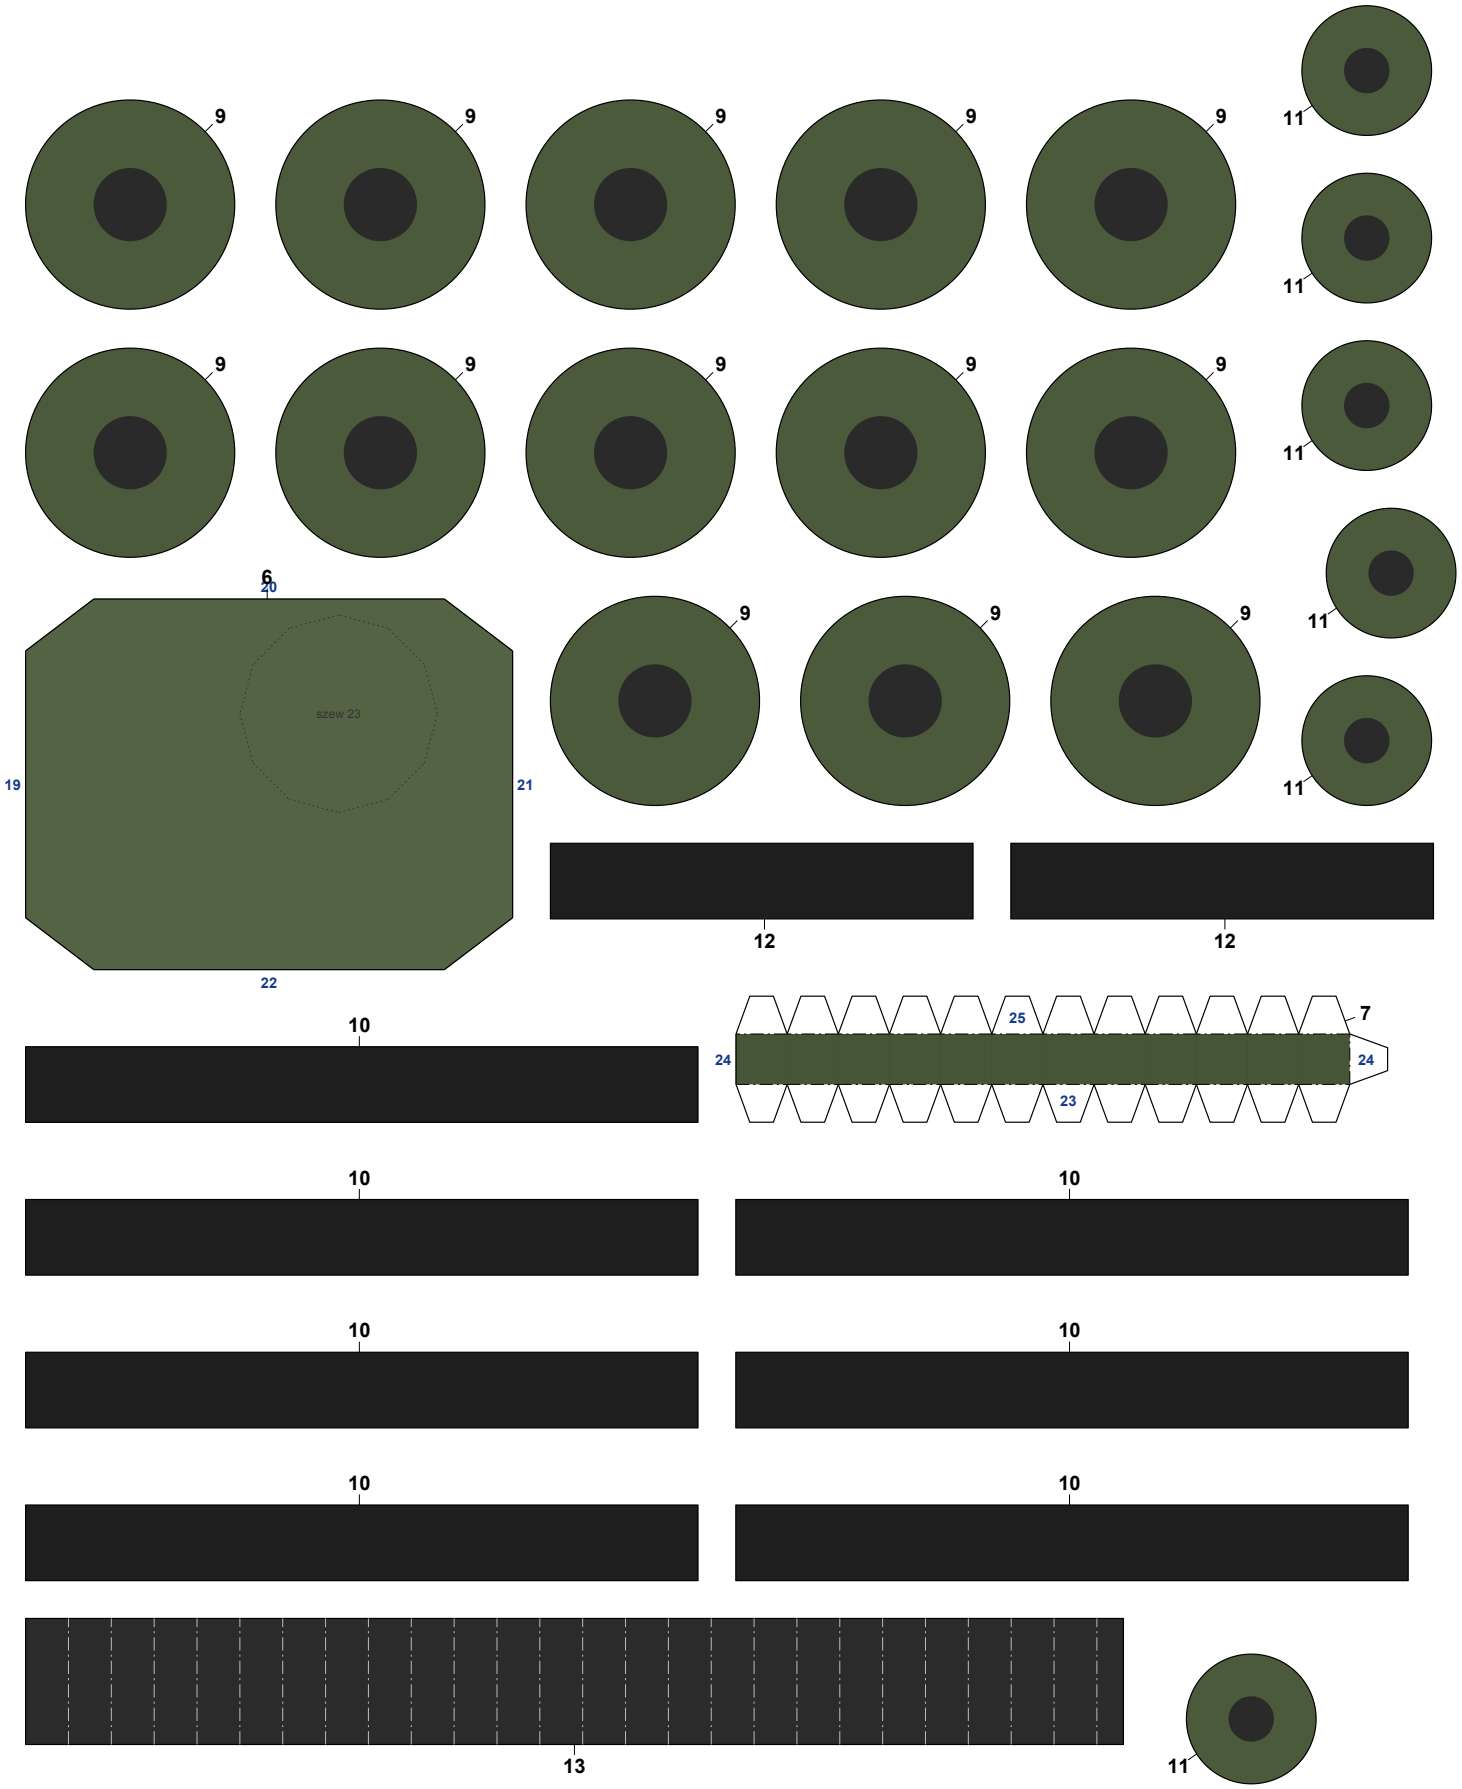

Kontrola wydruku: czarny pasek ma dokładnie 100 mm. Drukuj w skali 100% (bez dopasowania do strony).

0 50 100


cięcie
zgięcie od siebie (grzbiet)
zgięcie do siebie (dolina)
obrys miejsca klejenia
otwór do wycięcia

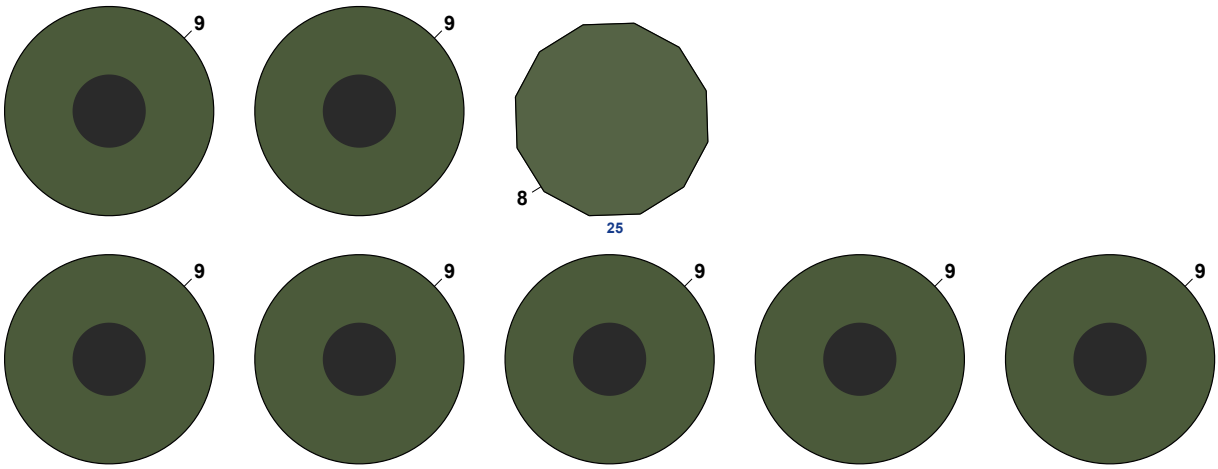

Kontrola wydruku: czarny pasek ma dokładnie 100 mm. Drukuj w skali 100% (bez dopasowania do strony).

0 50 100

cięcie
zgięcie od siebie (grzbiet)
zgięcie do siebie (dolina)
obrys miejsca klejenia
otwór do wycięcia

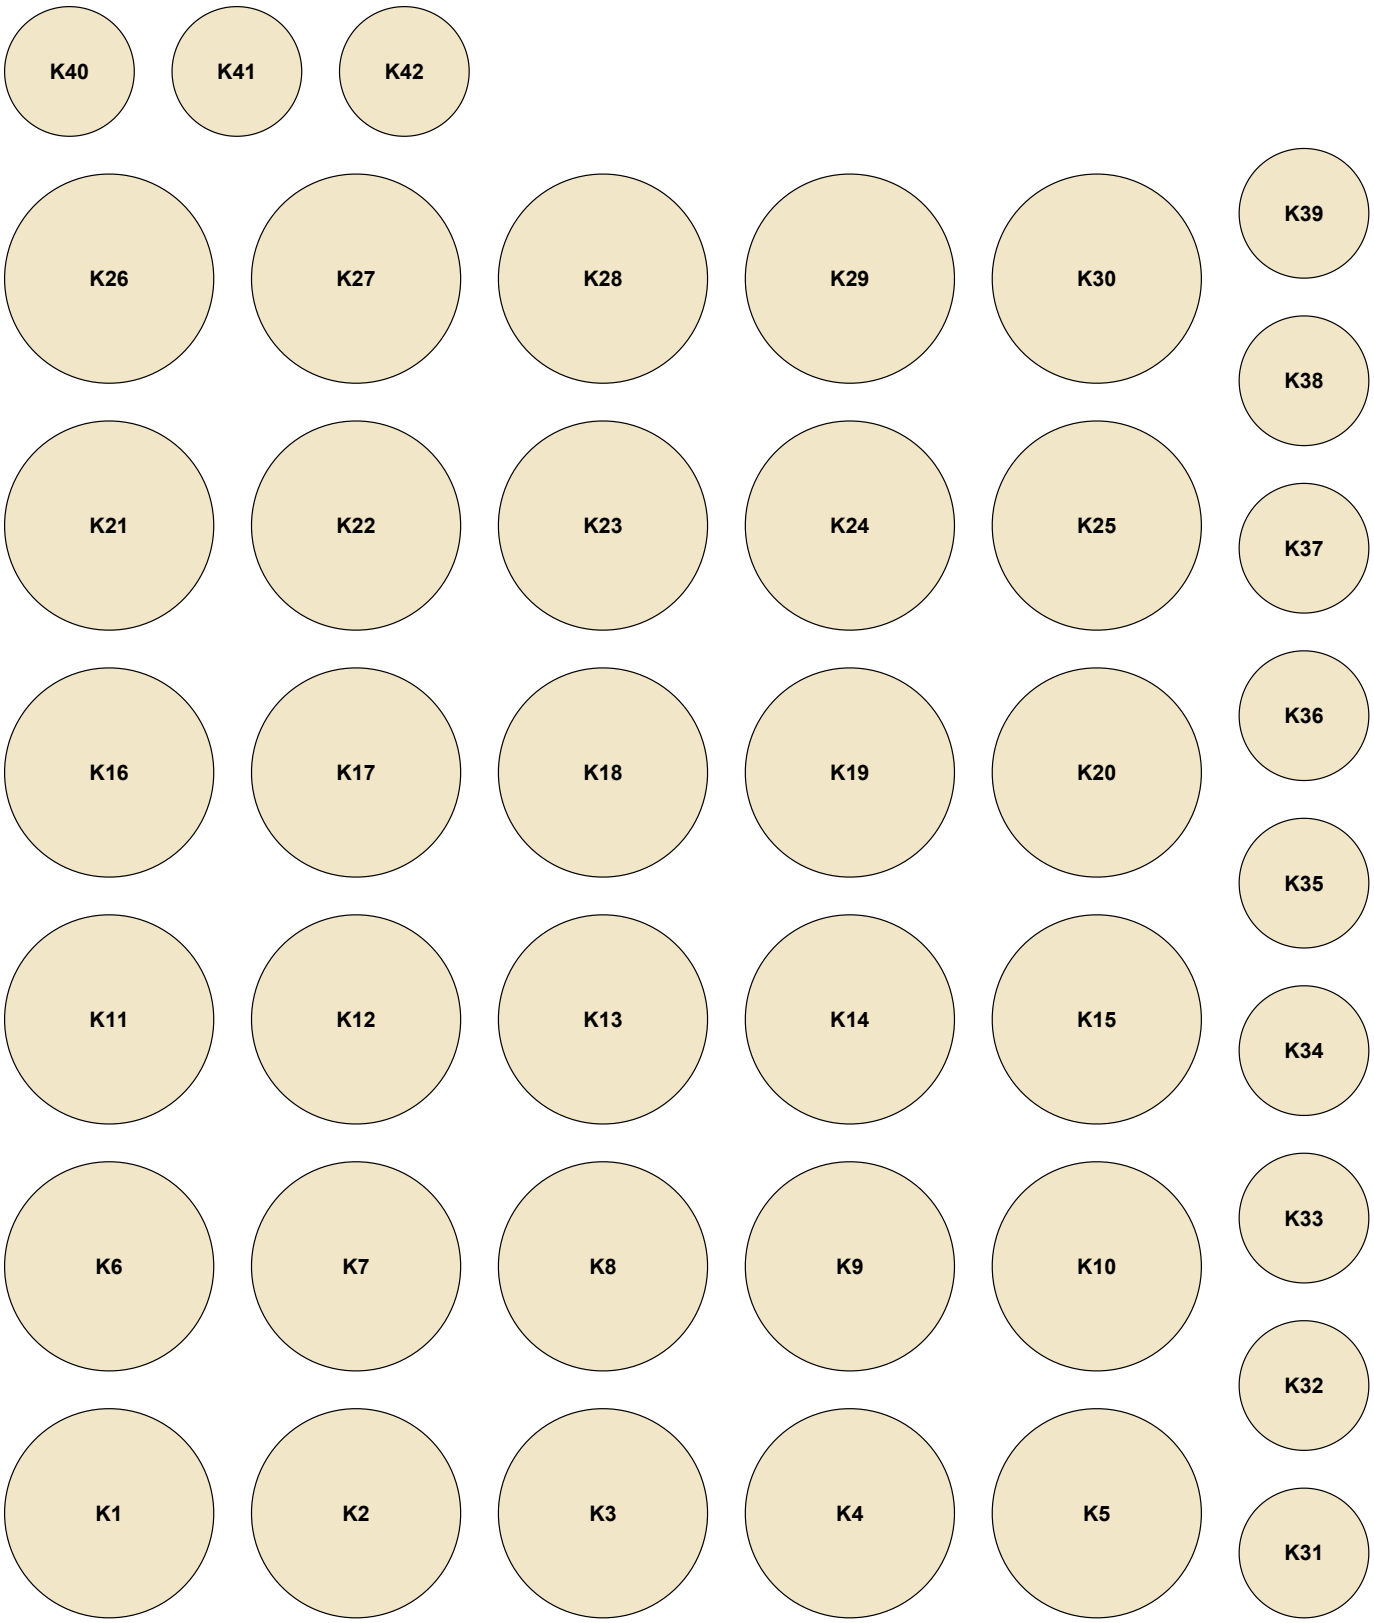

Kontrola wydruku: czarny pasek ma dokładnie 100 mm. Drukuj w skali 100% (bez dopasowania do strony).

0 50 100

cięcie
zgięcie od siebie (grzbiet)
zgięcie do siebie (dolina)
obrys miejsca klejenia
otwór do wycięcia

Jak czytać arkusze

Wszystkie części są w skali 1:1 względem bryły modelu — przed wycinaniem zmierz czarny pasek kontrolny u dołu strony. Niebieskie numery przy krawędziach oznaczają szwy: krawędzie z tym samym numerem sklejasz ze sobą. Biała zakładka jest zawsze tylko po jednej stronie szwu i wchodzi pod drugą część. Części bez linii zgięć na powierzchni to elementy zwijane (walce, stożki, poszycie).

Uwagi do modelu

1. Części szkieletu i rdzenie kół naklej na tekturę o grubości podanej na arkuszu.
2. Lufę zwiń na drucie i wklej w przód wieży; koła sklej z warstw tektury i oklej tarczami.
3. Gąsienice opasz wokół kół po sklejeniu kadłuba.
4. Duże płaskie ściany warto podkleić od środka tekturą 0,5–1 mm, żeby się nie zapadały.

Kolejność montażu

1. Część 1 — Wanna kadłuba: wytnij, zegnij wzdłuż linii; sklej szwy własne: 2, 4, 6, 8; przyklej ząbkami do obrysu oznaczonego numerem 1, 3, 5, 7.
2. Część 2a — Kadłub górny: wytnij, zegnij wzdłuż linii.
3. Część 2b — Kadłub górny: wytnij, zegnij wzdłuż linii; doklej szwami: 11 (z częścią 2a), 14 (z częścią 2a).
4. Część 3 — Kadłub górny – ściana: wytnij; doklej szwami: 12 (z częścią 2a), 13 (z częścią 2a), 16 (z częścią 2b).
5. Część 4 — Kadłub górny – ściana: wytnij; doklej szwami: 9 (z częścią 2a), 10 (z częścią 2a), 15 (z częścią 2b).
6. Część 5 — Wieża: wytnij, zegnij wzdłuż linii; sklej szwy własne: 18; przyklej ząbkami do obrysu oznaczonego numerem 17.
7. Część 6 — Wieża – ściana: wytnij; doklej szwami: 19 (z częścią 5), 20 (z częścią 5), 21 (z częścią 5), 22 (z częścią 5).
8. Część 7 — Wieżyczka dowódcy: wytnij, uformuj (zwiń); sklej szwy własne: 24; przyklej ząbkami do obrysu oznaczonego numerem 23.
9. Część 8 — Wieżyczka dowódcy – denko: wytnij; doklej szwami: 25 (z częścią 7).
10. Część 9 — Koło nośne – tarcza (20 szt.): wytnij i naklej z obu stron na rdzeń z 3 warstw tektury.
11. Część 10 — Koło nośne – bieżnik (10 szt.): wytnij i oklej obwód koła.
12. Część 11 — Koło napinające i napędowe – tarcza (8 szt.): wytnij i naklej z obu stron na rdzeń z 3 warstw tektury.
13. Część 12 — Koło napinające i napędowe – bieżnik (4 szt.): wytnij i oklej obwód koła.
14. Część 13 — Gąsienica (6 szt.): wytnij 6 odcinków, połącz po 3 w taśmę i opasaj koła.
15. Część 14 — Lufa (1 szt.): wytnij, zwiń ciasno w rurkę na drucie 3.5 mm i sklej zakładką.

Części szkieletu

K1 — Koło nośne – rdzeń, K2 — Koło nośne – rdzeń, K3 — Koło nośne – rdzeń, K4 — Koło nośne – rdzeń, K5 — Koło nośne – rdzeń, K6 — Koło nośne – rdzeń, K7 — Koło nośne – rdzeń, K8 — Koło nośne – rdzeń, K9 — Koło nośne – rdzeń, K10 — Koło nośne – rdzeń, K11 — Koło nośne – rdzeń, K12 — Koło nośne – rdzeń, K13 — Koło nośne – rdzeń, K14 — Koło nośne – rdzeń, K15 — Koło nośne – rdzeń, K16 — Koło nośne – rdzeń, K17 — Koło nośne – rdzeń, K18 — Koło nośne – rdzeń, K19 — Koło nośne – rdzeń, K20 — Koło nośne – rdzeń, K21 — Koło nośne – rdzeń, K22 — Koło nośne – rdzeń, K23 — Koło nośne – rdzeń, K24 — Koło nośne – rdzeń, K25 — Koło nośne – rdzeń, K26 — Koło nośne – rdzeń, K27 — Koło nośne – rdzeń, K28 — Koło nośne – rdzeń, K29 — Koło nośne – rdzeń, K30 — Koło nośne – rdzeń, K31 — Koło napinające i napędowe – rdzeń, K32 — Koło napinające i napędowe – rdzeń, K33 — Koło napinające i napędowe – rdzeń, K34 — Koło napinające i napędowe – rdzeń, K35 — Koło napinające i napędowe – rdzeń, K36 — Koło napinające i napędowe – rdzeń, K37 — Koło napinające i napędowe – rdzeń, K38 — Koło napinające i napędowe – rdzeń, K39 — Koło napinające i napędowe – rdzeń, K40 — Koło napinające i napędowe – rdzeń, K41 — Koło napinające i napędowe – rdzeń, K42 — Koło napinające i napędowe – rdzeń

Kontrola automatyczna projektu

OK — Skala 1:1 i wierność rozwinięć: największa różnica odległości bryła–arkusz: 4.26e-14 mm

OK — Długości sklejanych krawędzi: 38 par krawędzi, największa różnica 5.68e-14 mm

OK — Obrysy bez samoprzecięć: wszystkie obrysy poprawne

OK — Zakładki na szwach: 25 szwów, 62 zakładek

OK — Obrysy miejsc klejenia: 3 znaczników przeniesionych na arkusz

OK — Szkielet wewnątrz bryły: 42 płyt

OK — Rozmieszczenie na arkuszach: 100 części na 6 arkuszach A4, odstęp ≥ 5 mm