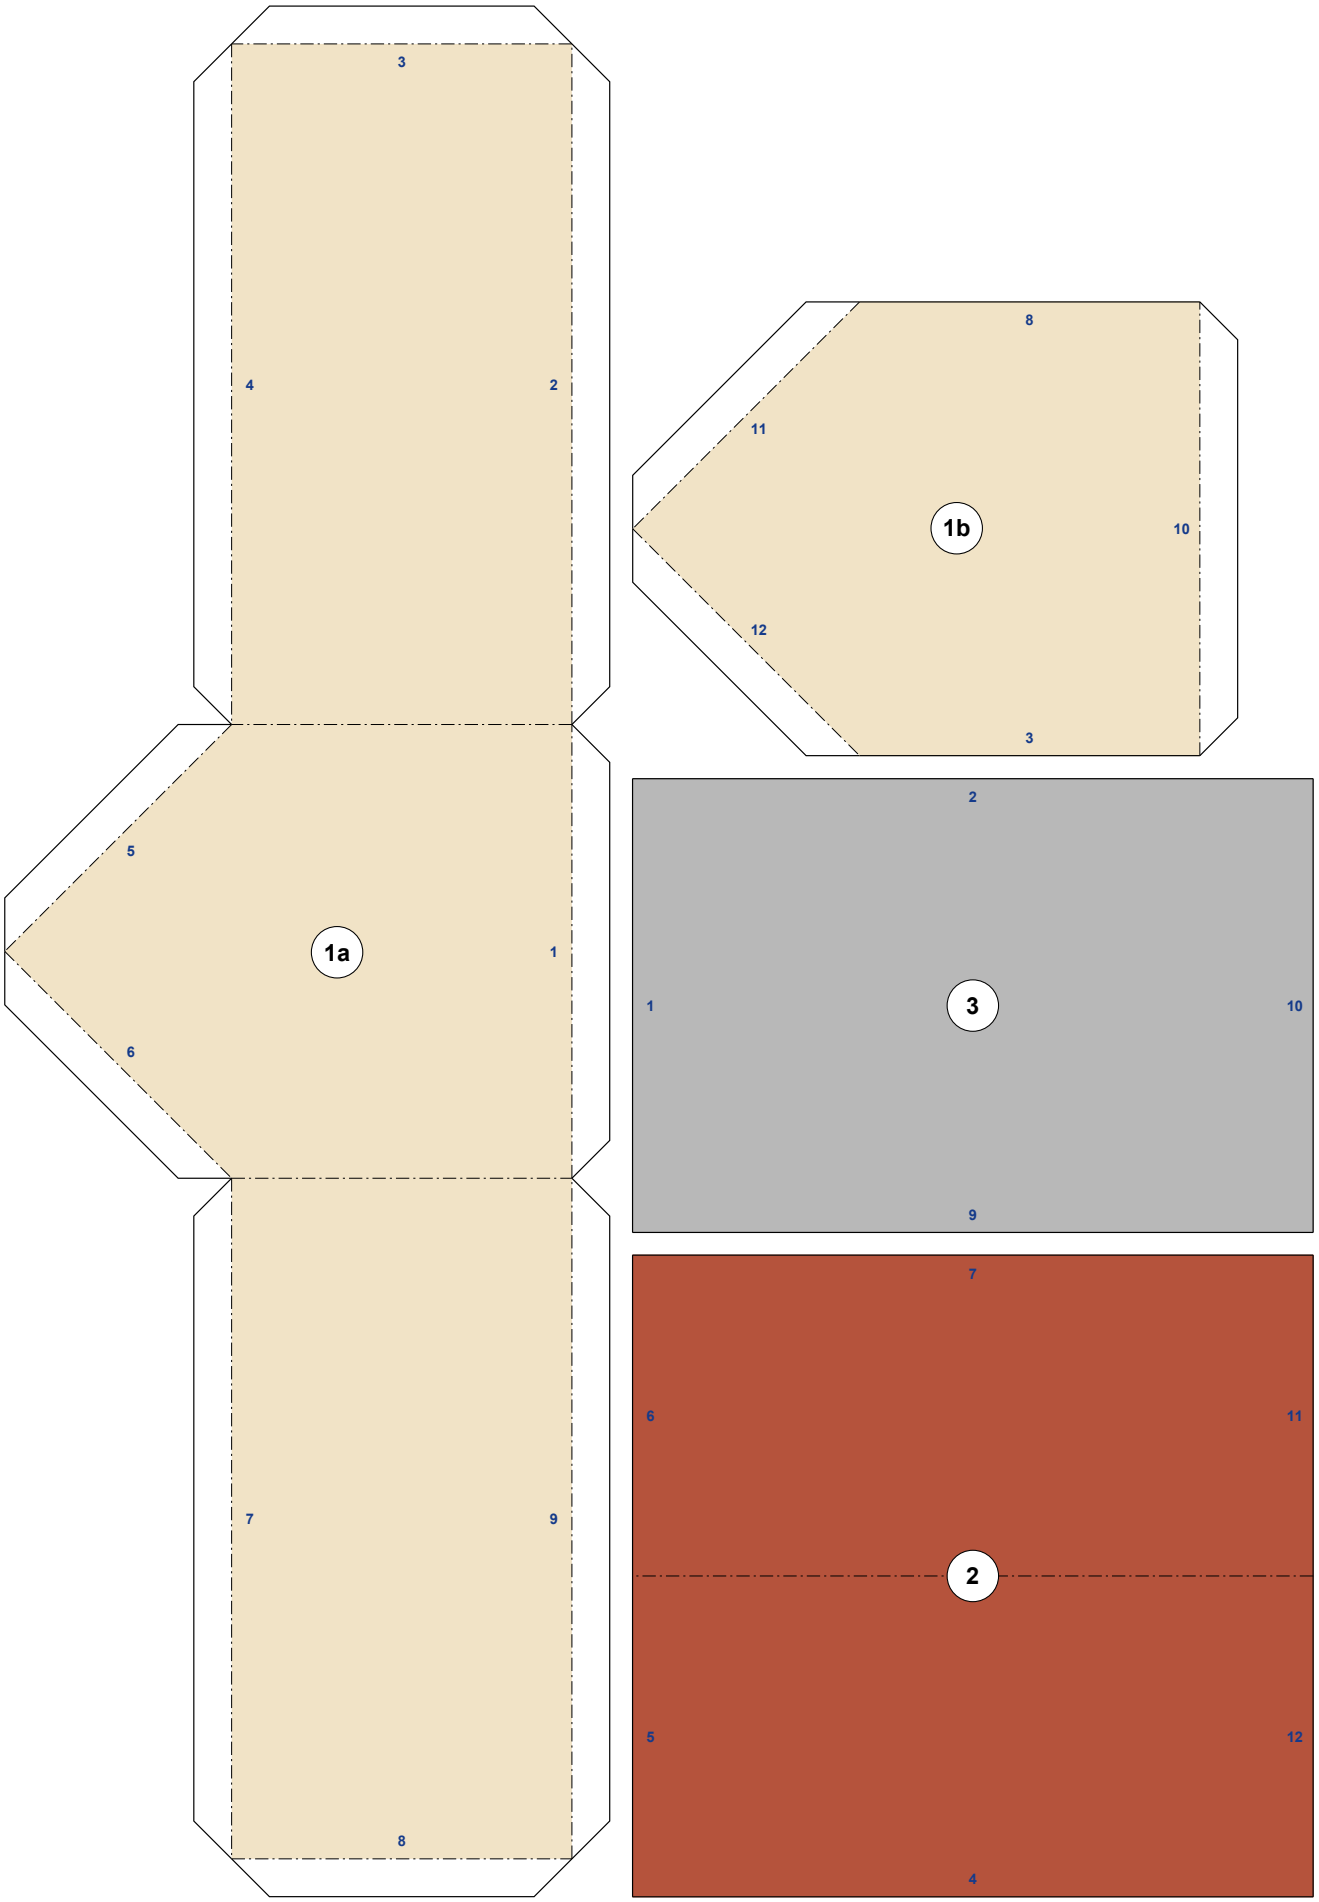


Kontrola wydruku: czarny pasek ma dokładnie 100 mm. Drukuj w skali 100% (bez dopasowania do strony).

0 50 100

cięcie
zgięcie od siebie (grzbiet)
zgięcie do siebie (dolina)
obrys miejsca klejenia
otwór do wycięcia

Jak czytać arkusze

Wszystkie części są w skali 1:1 względem bryły modelu — przed wycinaniem zmierz czarny pasek kontrolny u dołu strony. Niebieskie numery przy krawędziach oznaczają szwy: krawędzie z tym samym numerem sklejasz ze sobą. Biała zakładka jest zawsze tylko po jednej stronie szwu i wchodzi pod drugą część. Części bez linii zgięć na powierzchni to elementy zwijane (walce, stożki, poszycie).

Kolejność montażu

1. Część 1a — Ściany: wytnij, zegnij wzdłuż linii.
2. Część 1b — Ściany: wytnij; doklej szwami: 3 (z częścią 1a), 8 (z częścią 1a).
3. Część 2 — Dach: wytnij, zegnij wzdłuż linii; doklej szwami: 4 (z częścią 1a), 5 (z częścią 1a), 6 (z częścią 1a), 7 (z częścią 1a), 11 (z częścią 1b), 12 (z częścią 1b).
4. Część 3 — Podstawa: wytnij; doklej szwami: 1 (z częścią 1a), 2 (z częścią 1a), 9 (z częścią 1a), 10 (z częścią 1b).

Kontrola automatyczna projektu

OK — Skala 1:1 i wierność rozwinięć: największa różnica odległości bryła–arkusz: 1.42e-14 mm

OK — Długości sklejanych krawędzi: 12 par krawędzi, największa różnica 1.42e-14 mm

OK — Obrysy bez samoprzecięć: wszystkie obrysy poprawne

OK — Zakładki na szwach: 12 szwów, 12 zakładek

OK — Rozmieszczenie na arkuszach: 4 części na 1 arkuszach A4, odstęp ≥ 3 mm