
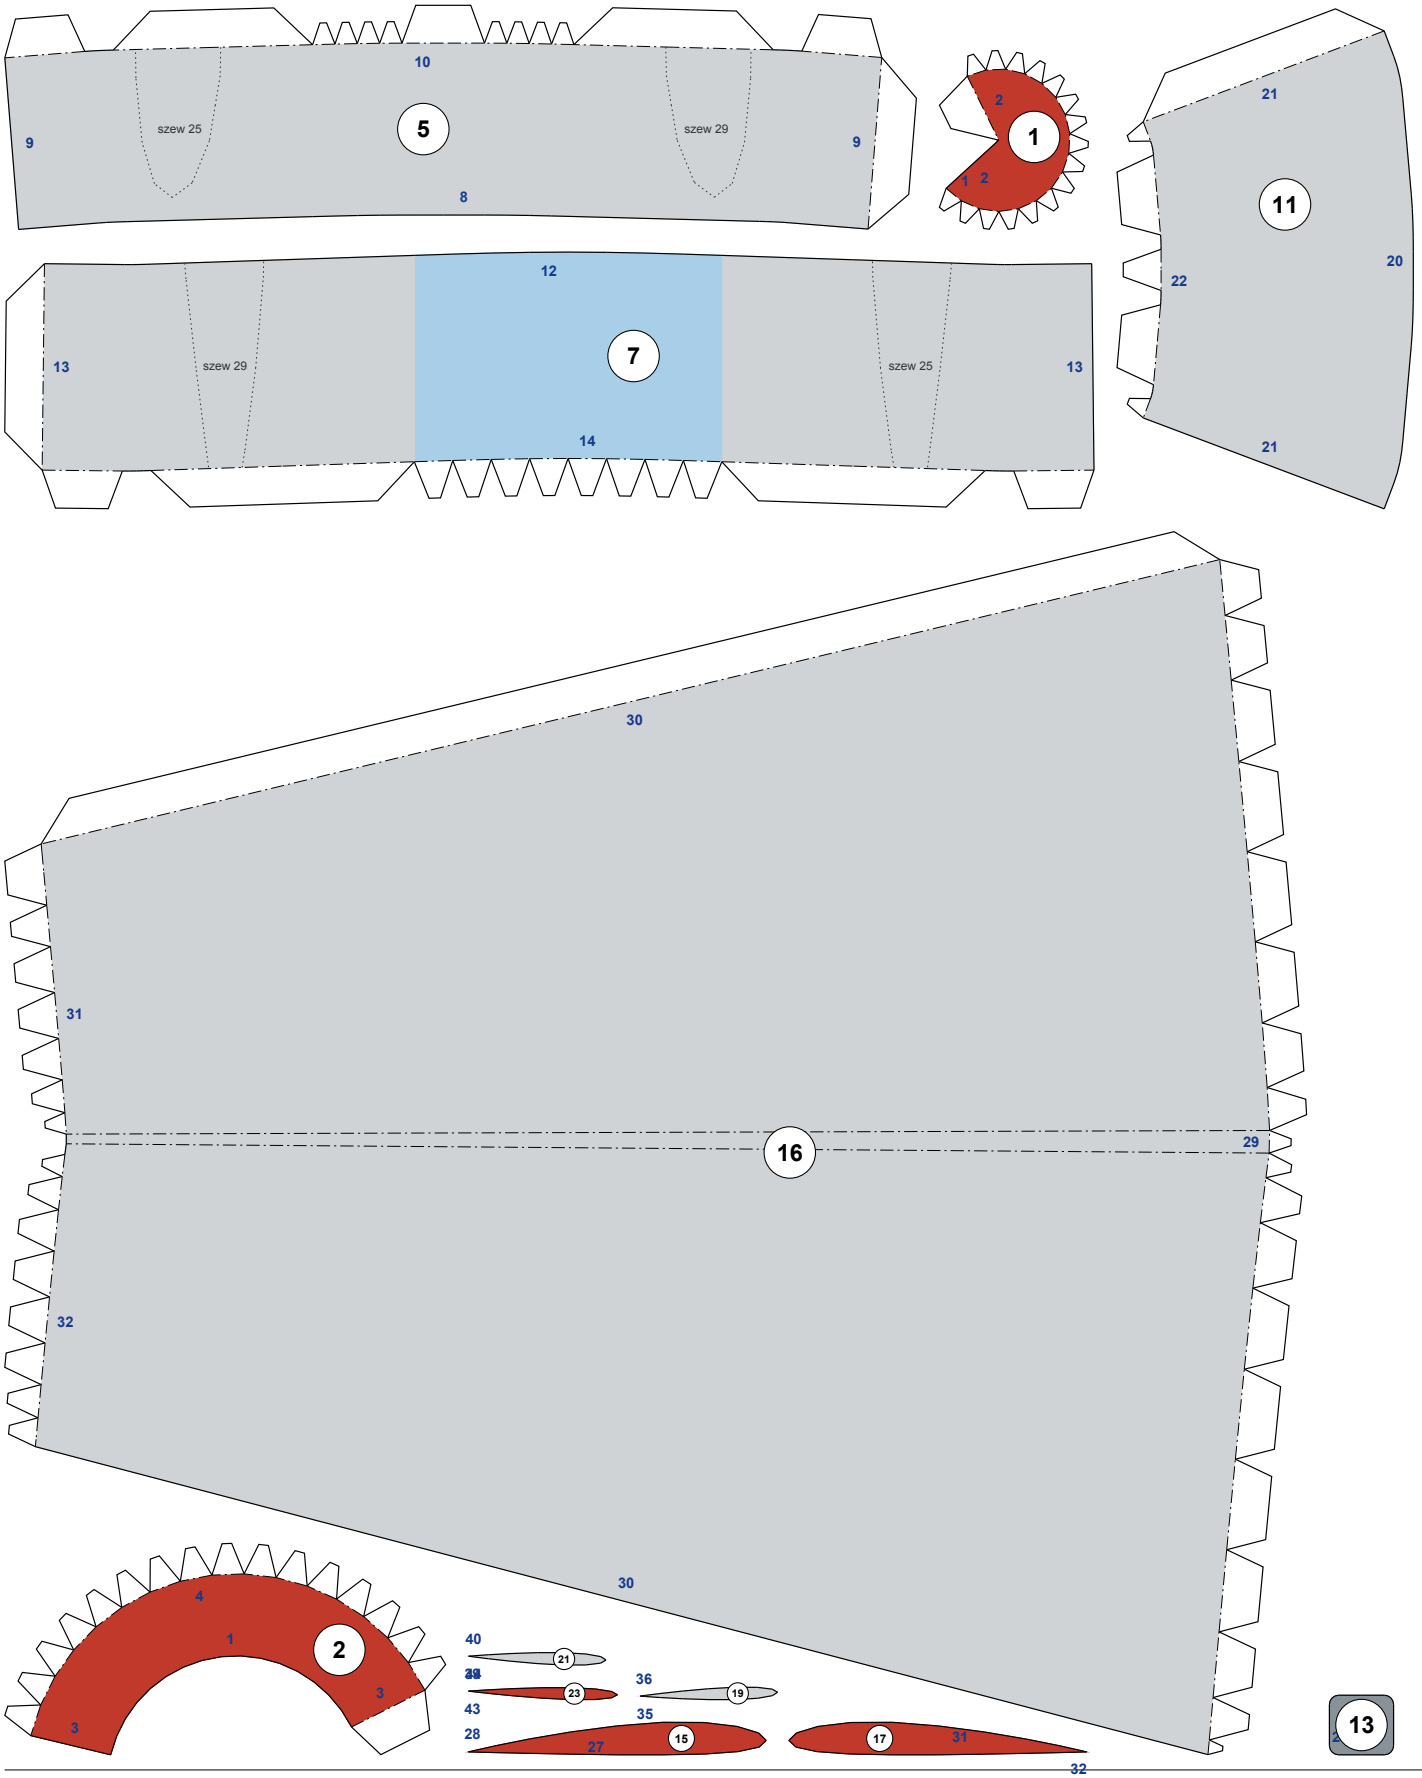


Kontrola wydruku: czarny pasek ma dokładnie 100 mm. Drukuj w skali 100% (bez dopasowania do strony).

0 50 100


cięcie
zgięcie od siebie (grzbiet)
zgięcie do siebie (dolina)
obrys miejsca klejenia
otwór do wycięcia

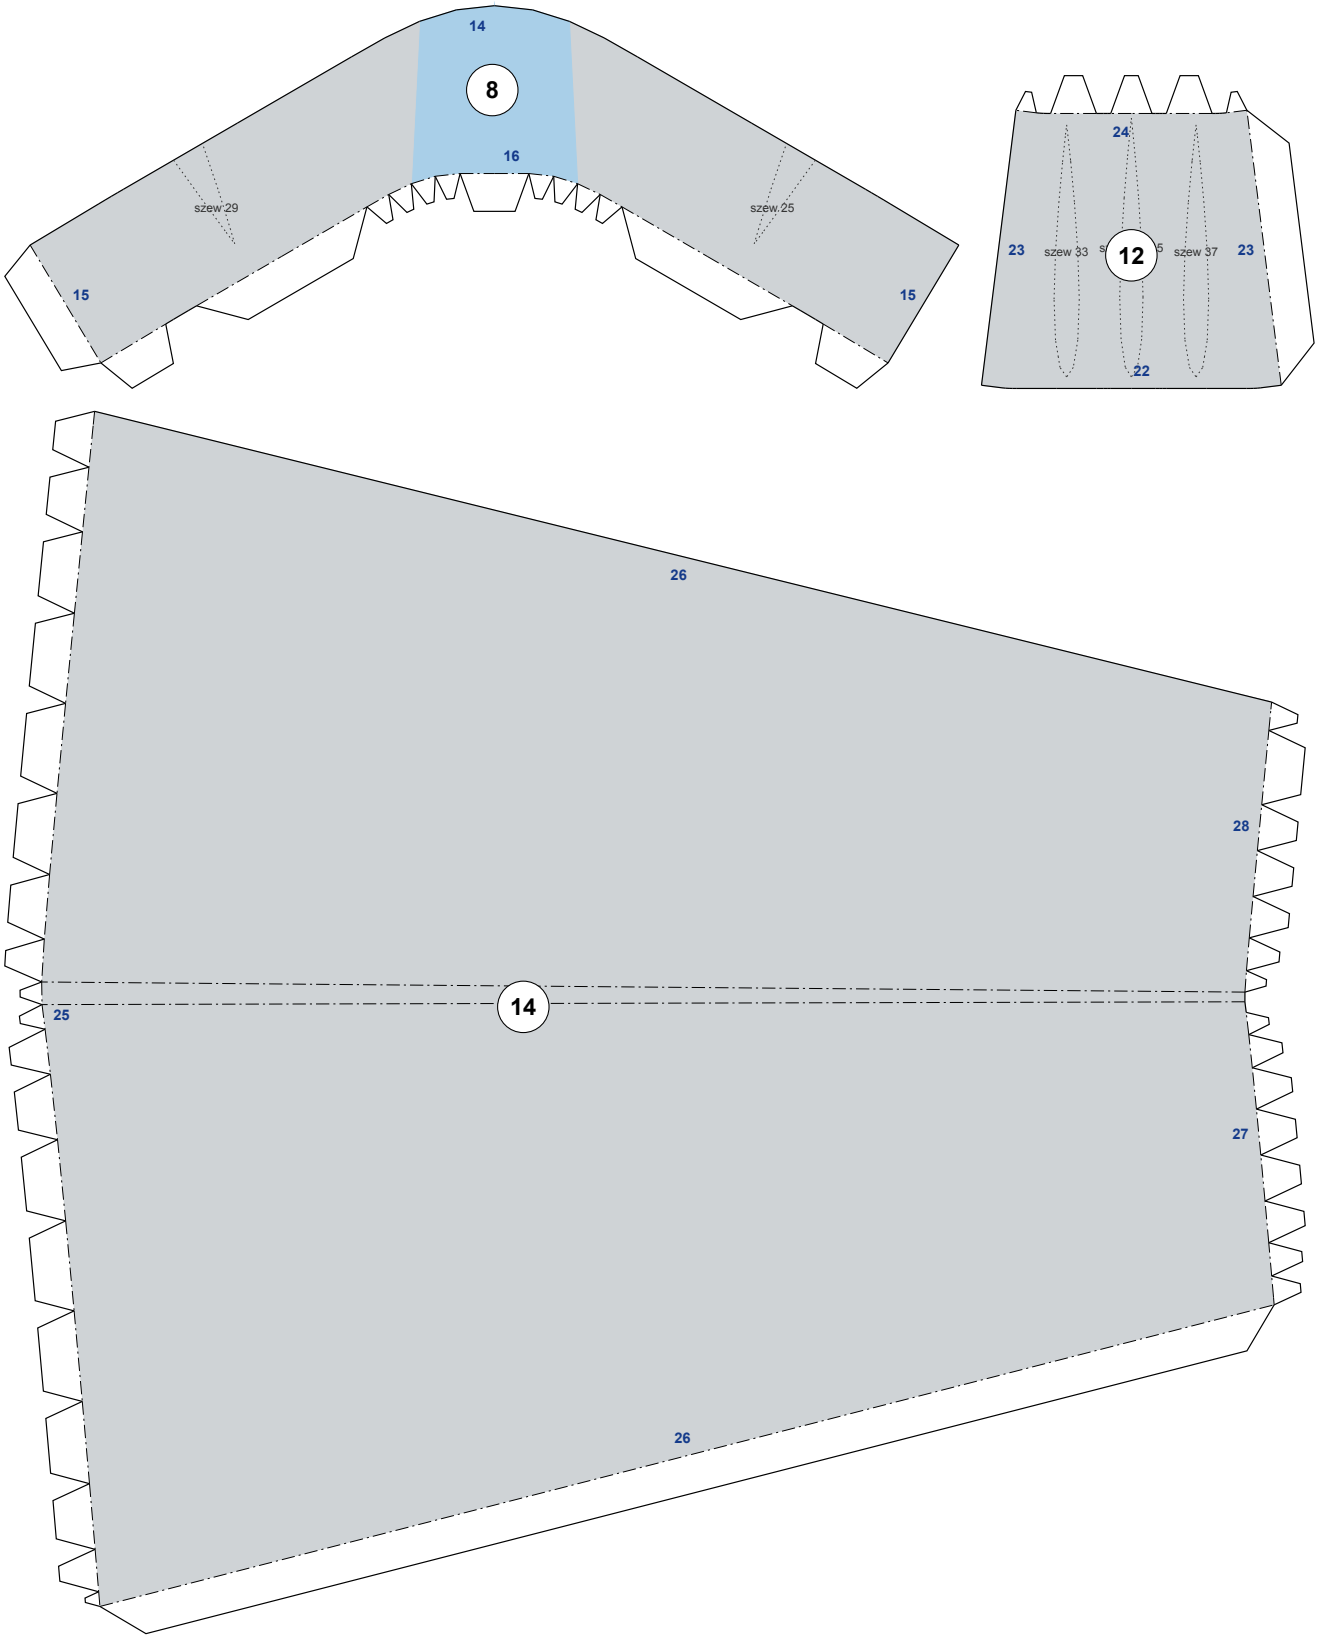

Kontrola wydruku: czarny pasek ma dokładnie 100 mm. Drukuj w skali 100% (bez dopasowania do strony).

0 50 100


cięcie
zgięcie od siebie (grzbiet)
zgięcie do siebie (dolina)
obrys miejsca klejenia
otwór do wycięcia

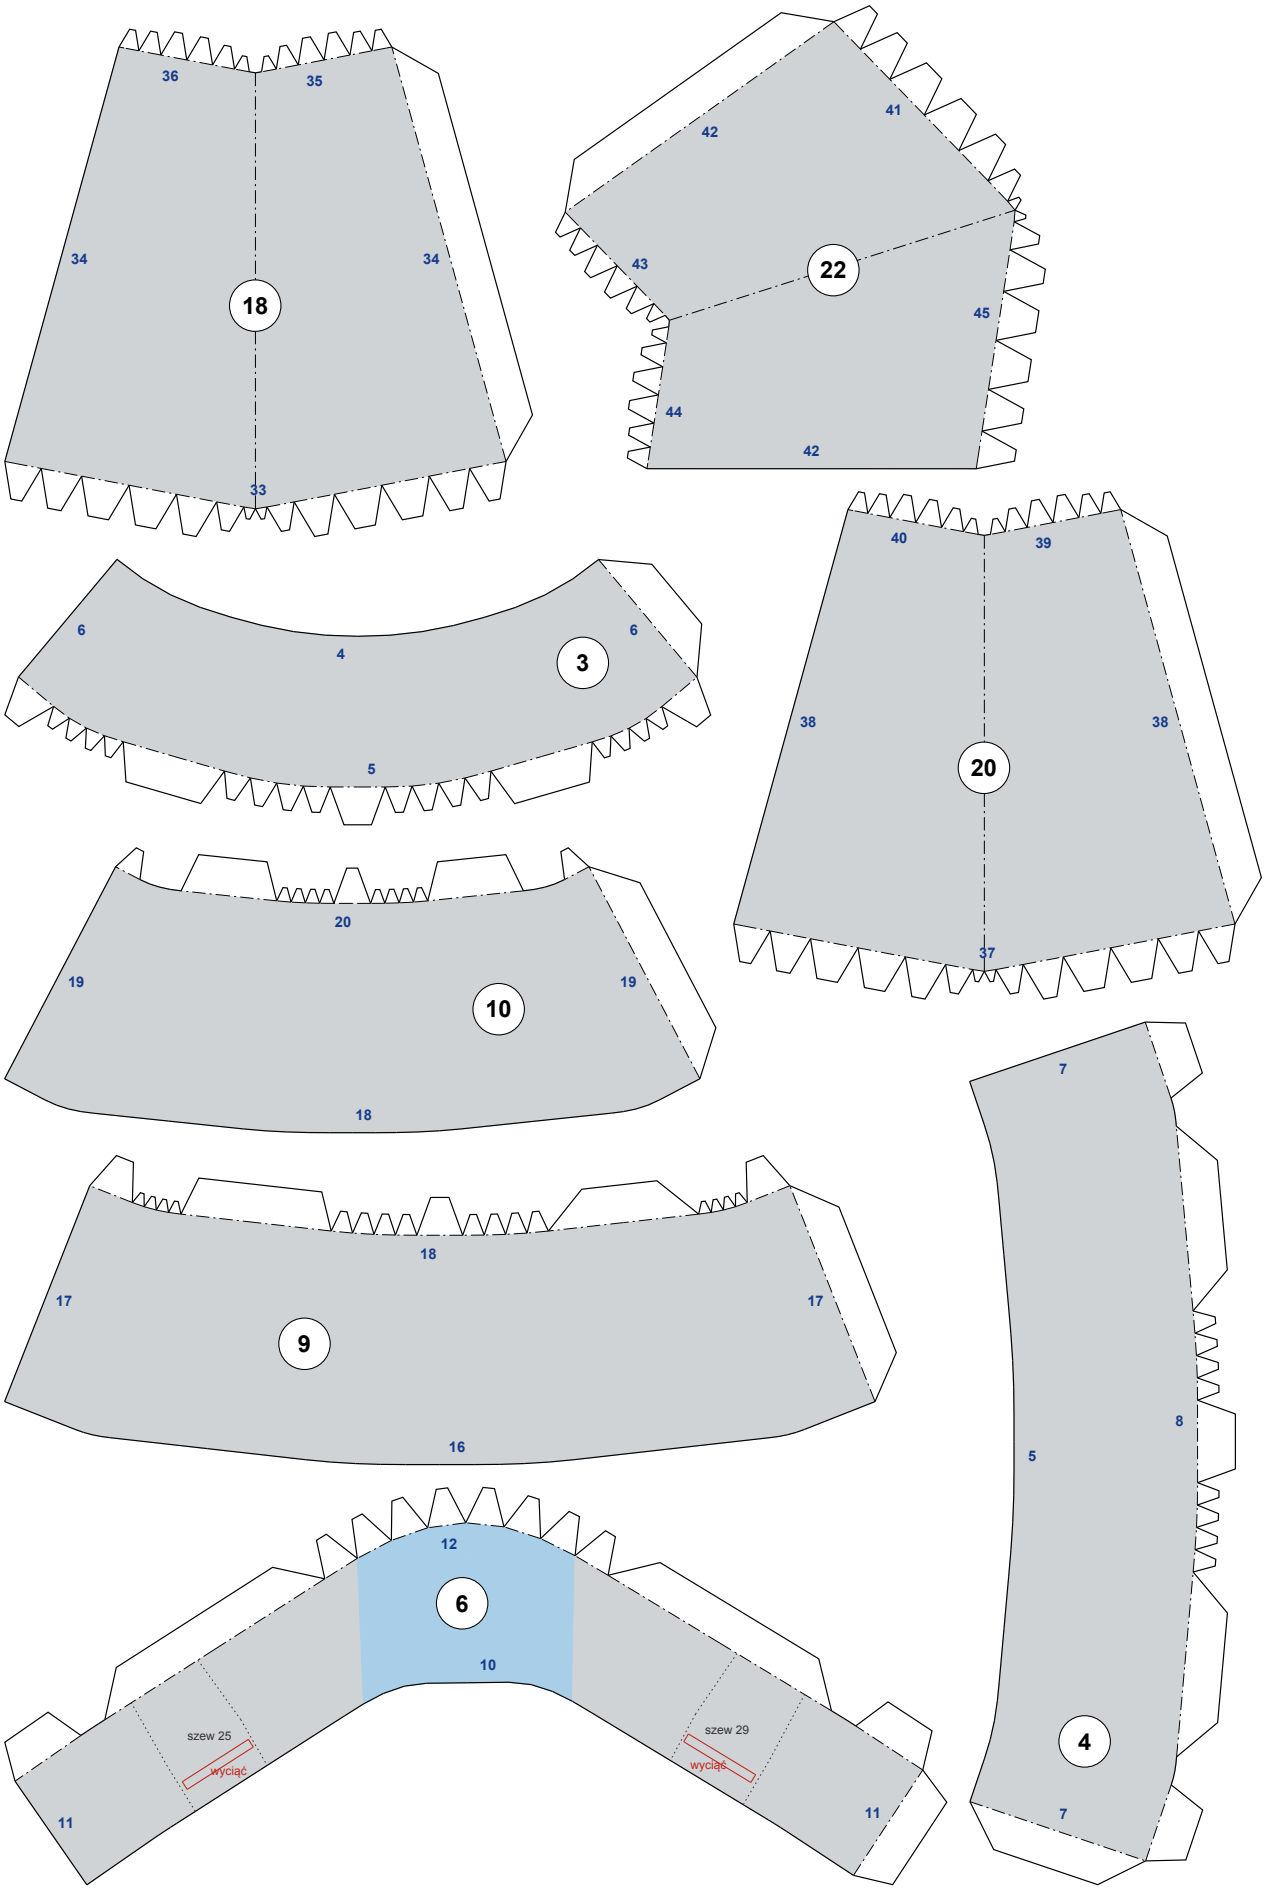

Kontrola wydruku: czarny pasek ma dokładnie 100 mm. Drukuj w skali 100% (bez dopasowania do strony).

0 50 100

cięcie
zgięcie od siebie (grzbiet)
zgięcie do siebie (dolina)
obrys miejsca klejenia
otwór do wycięcia

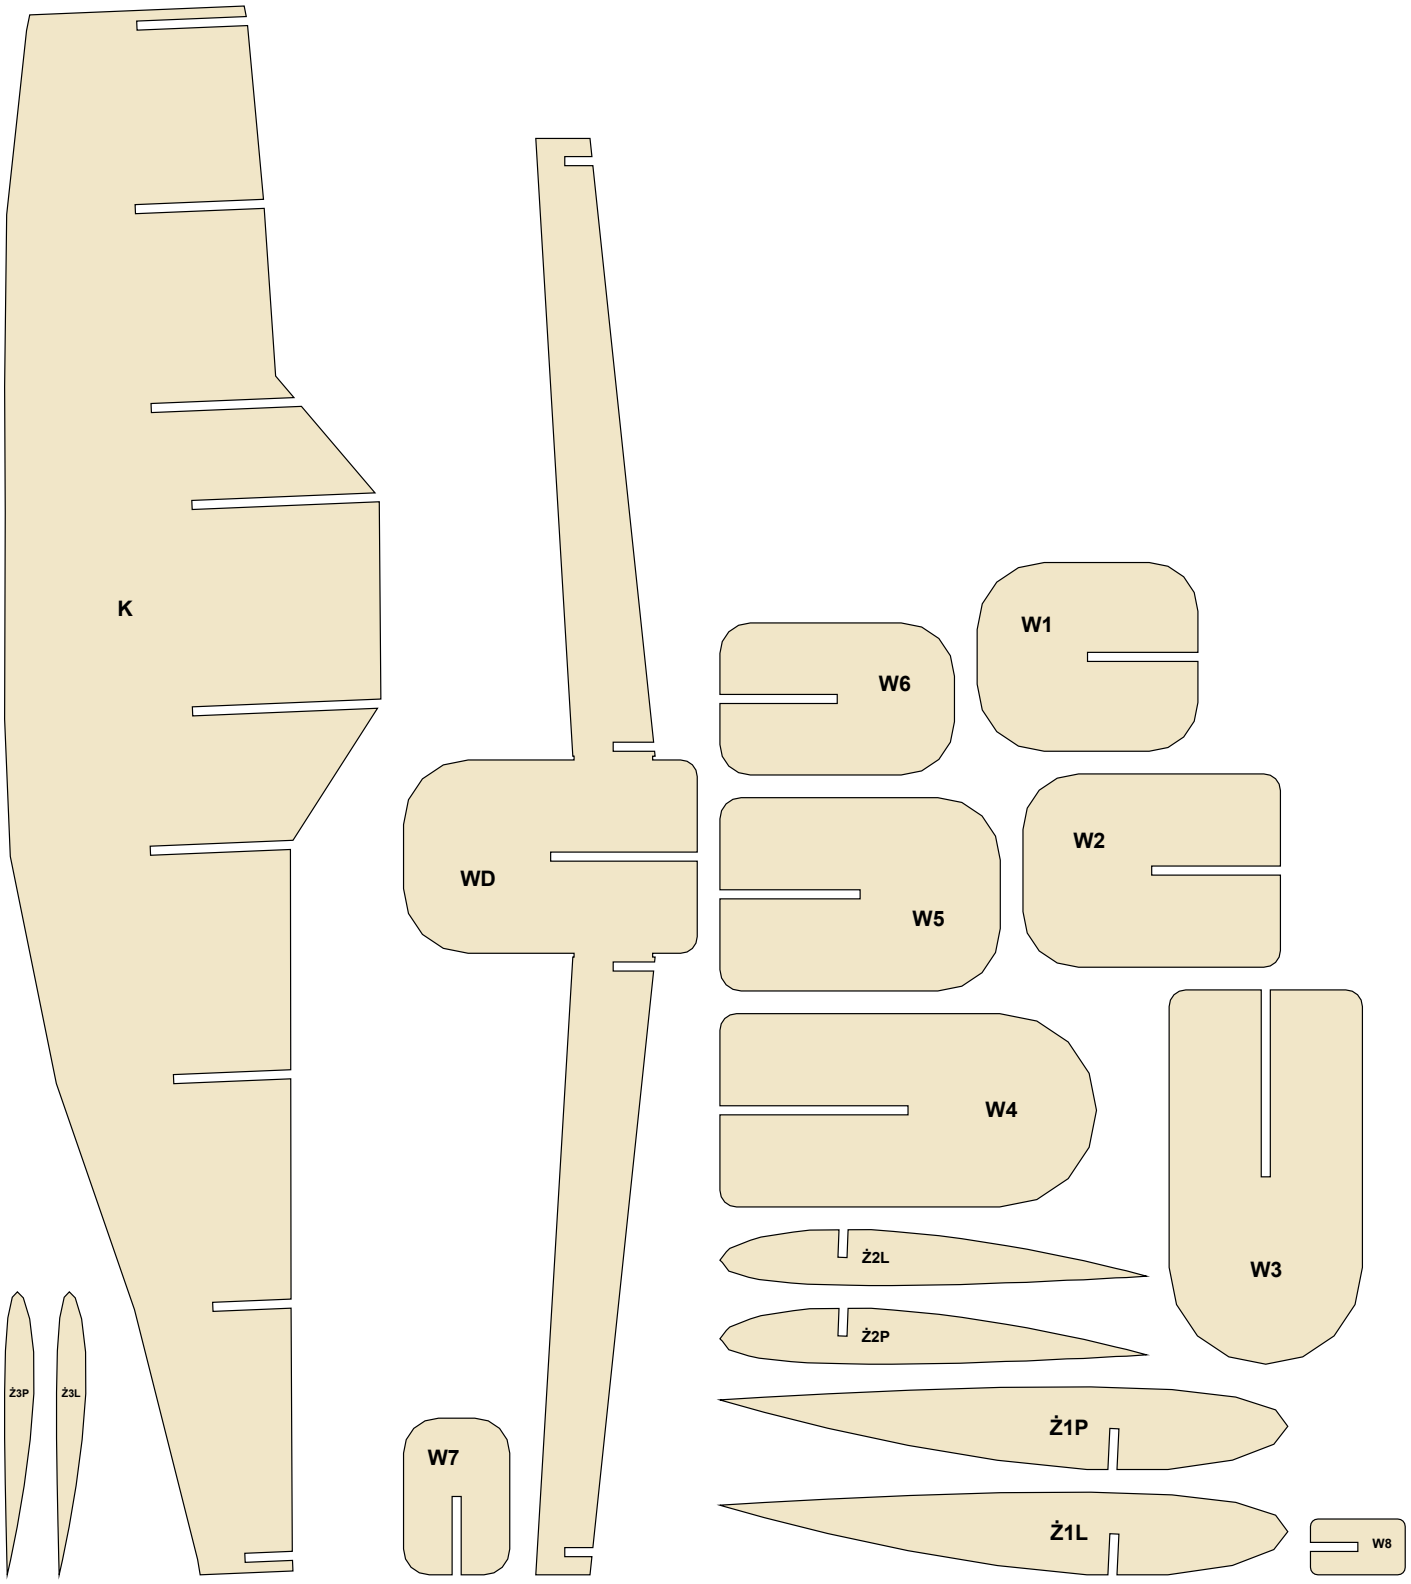

Kontrola wydruku: czarny pasek ma dokładnie 100 mm. Drukuj w skali 100% (bez dopasowania do strony).

0 50 100

cięcie
zgięcie od siebie (grzbiet)
zgięcie do siebie (dolina)
obrys miejsca klejenia
otwór do wycięcia

Jak czytać arkusze

Wszystkie części są w skali 1:1 względem bryły modelu — przed wycinaniem zmierz czarny pasek kontrolny u dołu strony. Niebieskie numery przy krawędziach oznaczają szwy: krawędzie z tym samym numerem sklejasz ze sobą. Biała zakładka jest zawsze tylko po jednej stronie szwu i wchodzi pod drugą część. Części bez linii zgięć na powierzchni to elementy zwijane (walce, stożki, poszycie).

Uwagi do modelu

1. Części szkieletu (K, W…, Ż…) naklej na tekturę o grubości podanej na arkuszu i wytnij razem z wpustami.
2. Złóż szkielet: wręgi W… i wręgę z dźwigarem WD wsuń we wpusty kila K.
3. Segmenty kadłuba zwijaj w pierścienie, sklejaj szwem od spodu i nasuwaj kolejno na wręgi; ząbki jednego segmentu wchodzą pod następny.
4. Przed sklejeniem segmentu z czerwonym oznaczeniem „wyciąć” wytnij w nim szczeliny na dźwigar wręgi WD.
5. Skrzydło: zegnij poszycie wzdłuż krawędzi natarcia, wklej żebra Ż… na dźwigar, sklej krawędź spływu, zamknij końcówką i doklej ząbkami nasady do obrysu na kadłubie.
6. Usterzenie doklej ząbkami do obrysów na ogonie kadłuba.

Kolejność montażu

1. Część 1 — Kołpak śmigła – czubek: wytnij, uformuj (zwiń); sklej szwy własne: 2.
2. Część 2 — Kołpak śmigła: wytnij, uformuj (zwiń); sklej szwy własne: 3; doklej szwami: 1 (z częścią 1).
3. Część 3 — Kadłub – segment 1: wytnij, uformuj (zwiń); sklej szwy własne: 6; doklej szwami: 4 (z częścią 2).
4. Część 4 — Kadłub – segment 2: wytnij, uformuj (zwiń); sklej szwy własne: 7; doklej szwami: 5 (z częścią 3).
5. Część 5 — Kadłub – segment 3: wytnij, uformuj (zwiń); sklej szwy własne: 9; doklej szwami: 8 (z częścią 4).
6. Część 6 — Kadłub – segment 4: wytnij, uformuj (zwiń); sklej szwy własne: 11; doklej szwami: 10 (z częścią 5).
7. Część 7 — Kadłub – segment 5: wytnij, uformuj (zwiń); sklej szwy własne: 13; doklej szwami: 12 (z częścią 6).
8. Część 8 — Kadłub – segment 6: wytnij, uformuj (zwiń); sklej szwy własne: 15; doklej szwami: 14 (z częścią 7).
9. Część 9 — Kadłub – segment 7: wytnij, uformuj (zwiń); sklej szwy własne: 17; doklej szwami: 16 (z częścią 8).
10. Część 10 — Kadłub – segment 8: wytnij, uformuj (zwiń); sklej szwy własne: 19; doklej szwami: 18 (z częścią 9).
11. Część 11 — Kadłub – segment 9: wytnij, uformuj (zwiń); sklej szwy własne: 21; doklej szwami: 20 (z częścią 10).
12. Część 12 — Kadłub – segment 10: wytnij, uformuj (zwiń); sklej szwy własne: 23; doklej szwami: 22 (z częścią 11).
13. Część 13 — Zakończenie kadłuba: wytnij; doklej szwami: 24 (z częścią 12).
14. Część 14 — Skrzydło prawe: wytnij, zegnij wzdłuż linii; sklej szwy własne: 26; przyklej ząbkami do obrysu oznaczonego numerem 25.
15. Część 15 — Skrzydło prawe – końcówka: wytnij; doklej szwami: 27 (z częścią 14), 28 (z częścią 14).
16. Część 16 — Skrzydło lewe: wytnij, zegnij wzdłuż linii; sklej szwy własne: 30; przyklej ząbkami do obrysu oznaczonego numerem 29.
17. Część 17 — Skrzydło lewe – końcówka: wytnij; doklej szwami: 31 (z częścią 16), 32 (z częścią 16).
18. Część 18 — Statecznik poziomy prawy: wytnij, zegnij wzdłuż linii; sklej szwy własne: 34; przyklej ząbkami do obrysu oznaczonego numerem 33.
19. Część 19 — Statecznik poziomy prawy – końcówka: wytnij; doklej szwami: 35 (z częścią 18), 36 (z częścią 18).
20. Część 20 — Statecznik poziomy lewy: wytnij, zegnij wzdłuż linii; sklej szwy własne: 38; przyklej ząbkami do obrysu oznaczonego numerem 37.
21. Część 21 — Statecznik poziomy lewy – końcówka: wytnij; doklej szwami: 39 (z częścią 20), 40 (z częścią 20).
22. Część 22 — Statecznik pionowy: wytnij, zegnij wzdłuż linii; sklej szwy własne: 42; przyklej ząbkami do obrysu oznaczonego numerem 41, 45.
23. Część 23 — Statecznik pionowy – końcówka: wytnij; doklej szwami: 43 (z częścią 22), 44 (z częścią 22).

Części szkieletu

K — Kil (podłużnica), W1 — Wręga 1, W2 — Wręga 2, W3 — Wręga 3, W4 — Wręga 4, W5 — Wręga 5, W6 — Wręga 6, W7 — Wręga 7, W8 — Wręga 8, WD — Wręga z dźwigarem skrzydeł, Ż1P — Żebro 1 skrzydła prawego, Ż2P — Żebro 2 skrzydła prawego, Ż3P — Żebro 3 skrzydła prawego, Ż1L — Żebro 1 skrzydła lewego, Ż2L — Żebro 2 skrzydła lewego, Ż3L — Żebro 3 skrzydła lewego

Kontrola automatyczna projektu

OK — Skala 1:1 i wierność rozwinięć: największa różnica odległości bryła–arkusz: 8.53e-14 mm

OK — Długości sklejanych krawędzi: 373 par krawędzi, największa różnica 3.86e-14 mm

OK — Obrysy bez samoprzecięć: wszystkie obrysy poprawne

OK — Zakładki na szwach: 45 szwów, 323 zakładek

OK — Obrysy miejsc klejenia: 7 znaczników przeniesionych na arkusz

OK — Szkielet wewnątrz bryły: 16 płyt

OK — Rozmieszczenie na arkuszach: 39 części na 4 arkuszach A4, odstęp ≥ 3 mm