



T.M. Sicurezza

T.M. Sicurezza

Via Spazzilli, 61 – 80014 Giugliano un Campania (Napoli)

Tel.: +39 392 110 1319

Internet: www.tmsicurezzaalavoro.com - E-Mail: info@tmsicurezza.com

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

(Artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

LUOGO e DATA:

Giugliano in Campania, 03/07/2026

REVISIONE:

0

MOTIVAZIONE:

Prima stesura a seguito di costituzione aziendale

IL DATORE DI LAVORO

(Marco Troise)

in collaborazione con

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

(Mario Troise)

IL MEDICO COMPETENTE

(Mirco Troise)

per consultazione

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

(Mauro Troise)

Contenuti del documento

Il documento contiene, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/2008:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

INDICE

APPENDICE (Glossario)	3
INTRODUZIONE (Premessa con spiegazione generale della valutazione dei rischi)	5
METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI	17
DATI IDENTIFICATIVI AZIENDALI	20
ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA (Con elenchi di formazione, gestione crisi d'emergenza e patentini)	21
ELENCO DELLE MANSIONI	26
DESCRIZIONI DEI LUOGHI DI LAVORO (Sede Legale)	27
TAVOLA GRAFICA (Con descrizione delle aree lavorative)	28
DESCRIZIONE dei PROCESSI PRODUTTIVI	31
Ufficio Amministrativo e Tecnico	31
Officina	33
Aree Deposito	35
Aree comuni interne (segretari, addetti archiviazione e alla pulizia)	36
Area Esterna	37
FORMAZIONE E INFORMAZIONE	38
ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI	39
VERIFICA DEI LUOGHI DI LAVORO (Elenco dei Fattori di Rischio con le relative norme e leggi)	40
Locali interni	40
Officina	50
Aree Deposito	51
Area Esterna	54
VERIFICA DEI REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO (Ambienti di lavoro, Prevenzione incendi e Primo soccorso)	55
VERIFICA DEI PROCESSI PRODUTTIVI (Elenco Fattori di Rischio e Attività aziendali)	57
VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO IN CIASCUN'AREA DI LAVORO	60
Locali interni	60
Officina	64
Aree Deposito	68
Area Esterna	72
VERIFICA DELLE MACCHINE E ATTREZZATURE	76
SORVEGLIANZA SANITARIA	79
PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO	80
INDICE	81

APPENDICE

In questa appendice sono riportati tutti quegli elementi ritenuti opportuni per una maggiore comprensione del piano.

Glossario

La terminologia utilizzata nel presente documento è quella definita all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione;

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

Sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

Linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del Codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.

Organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento.

Responsabilità sociale delle imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

INTRODUZIONE

Premessa e notizie di carattere generale

1.1 GENERALITÀ

Il Datore di Lavoro dell'azienda T.M. Sicurezza S.R.L.S., nel rispetto di quanto previsto dagli art. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione, del Medico Competente e la partecipazione e consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per Sicurezza, ha redatto il presente documento sulla valutazione dei rischi. Nel corso della valutazione si sono tenute sistematicamente sempre presenti, le tre fasi metodologiche del processo di messa in sicurezza dei vari ambienti di lavoro:

- 1) Analisi dei rischi nella situazione operativa attuale;
- 2) Misure di miglioramento per l'eliminazione o la riduzione dei rischi;
- 3) Programma di attuazione (priorità) che dovrà prevedere interventi sempre mirati e mediati.

Il documento redatto comprende:

Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

L'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);

Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

L'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

L'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Nel corso della stesura del documento, si è tenuto sistematicamente presente che il rispetto delle leggi in materia di sicurezza è ovviamente l'elemento essenziale per prevenire ed evitare infortuni ed incidenti (praticamente scontati in caso di mancato rispetto delle norme) e per evitare prescrizioni e sanzioni di diversa natura e di possibile aumento di gravità a seconda delle conseguenze degli incidenti. Tuttavia il rispetto delle normative da solo, non è sufficiente ad eliminare tutti i rischi, in quanto le norme (di legge, di regolamento, di buona tecnica, ecc.):

- a) Affrontano la problematica relativa alla valutazione e la riduzione solo dei rischi effettivamente individuati e che si riferiscono solo ai fattori di rischio più noti e/o più gravi ed entrano in vigore solo dopo che i rischi sono stati dimostrati con certezza.
- b) Sono statiche mentre i fattori di rischio si modificano in continuazione seguendo l'evoluzione tecnica e delle modalità di impiego di macchine attrezzature, sostanze, ecc. (modifica dei cicli tecnologici o delle temperature di reazione; una macchina o un DPI anche se marcati CE possono essere pericolosi se utilizzati in forma o per uso diversi da quelli prescritti);
- c) Sono di valenza generale, mentre i pericoli:
 - Sono diversi nei singoli luoghi di lavoro (una macchina installata in luogo idoneo o se messa in linea con altre fonti di rumore può contribuire al superamento di 80-90 decibel, anche se da sola produce rumori inferiori ad 80 decibel);
 - Dipendono dalla organizzazione del lavoro (a procedure inadeguate o a turni e ritmi più stressati corrispondono rischi più alti);
 - Dipendono dal grado di informazione, formazione, istruzione, addestramento ed equipaggiamento, (anche le attrezzature teoricamente più sicure possono essere fonti di pericoli anche gravi se utilizzati da personale non sufficientemente professionalizzato).

In definitiva:

Applicata la legge, messa in atto la buona tecnica, applicate le procedure comportamentali sarà sempre necessario da parte dei lavoratori utilizzare, per affrontare problematiche "irrisolvibili in relazione alla particolarità di questi posti di lavoro", "il buon senso del capofamiglia".

Non esistono rischi vecchi e nuovi ma rischi puntuali o probabilistici, la maggior parte dei quali è nota da sempre ed il "luogo di lavoro" è la prima causa di infortuni, le cadute dall'alto sono la prima causa di morte, i maggiori incidenti rilevanti sono avvenuti negli orari di "minor attenzione" come le giornate festive, i cambi di turno, gli intervalli mensa, ecc.).

I rischi sono sempre prevedibili e prevenibili, dunque eliminabili o quanto meno contenibili.

Occorre applicare il D. Lgs. n. 81/08 e altre norme di legge e di buona tecnica e di buon senso, in particolare per:

1. Valutare tutti i rischi generali e specifici, (art. 28) in particolare nelle fasi di ristrutturazione, installazione, manutenzione (artt. 22, 23, 24), di emergenza e di lotta antincendio (artt. 43 e seguenti), ecc.

- All'inizio dell'attività: Ogni volta si modifichi l'attività;
- In caso di nuove conoscenze in materia e in ogni caso di dubbio;
- Su richiesta delle autorità o degli RLS;

2. Prevedere e attuare le più idonee e adeguate misure (a partire da tutte quelle indicative e non esaustive previste dall'art. 15);

3. Garantire l'informazione, la formazione e l'addestramento (artt. 36 e 37);

4. Definire un SGS, Sistema di Gestione della Sicurezza, che garantisca il funzionamento del SPP e per ottenere ciò sarà necessario il passaggio continuo delle informazioni fra gli addetti ai lavori.

Il flusso informativo non dovrà più essere basato sull'amicizia, sulla conoscenza reciproca, su fatti abituarini e ripetitivi, ma dovrà diventare il primo elemento del Sistema Sicurezza Globale. Ricordiamo infine che la sicurezza non è qualcosa di nuovo; nuovo deve essere il modo di gestirla, infatti:

La maggior parte delle norme sul controllo dei fattori di rischio è obbligatoria per i cosiddetti "rischi specifici" fin dagli anni 1955-56 (decreti n. 547, 302 e 303, ecc.);

Tali norme furono aggiornate dai decreti degli anni 1980-90 in parte quantitativamente limitata ma qualitativamente significativa (circolari sulle ammine aromatiche 1979-81, decreto 277/91, ecc.);

Su questo corpo normativo precedente si è inserito nel 1994 il decreto legislativo n. 626/94, definendo e innovando più il quadro di riferimento generale dei diritti/doveri che le norme specifiche sui rischi, in recepimento di otto direttive comunitarie;

Dal 1996 in poi sono state recepite molte altre direttive che completano l'evoluzione della normativa in senso più partecipativo e tendenzialmente meno conflittuale, introducendo nuovi obblighi sia di validità generale (segnaletica, macchine, DPI, attrezzature, ecc.) sia per specifici comparti (cantieri, rischi rilevanti, ecc.)

Ed infine, il 9 Aprile 2008, con il recepimento della Legge 123 del 3 Agosto 2007 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", è stato emanato il D.Lgs. 81/08 "Testo unico normativo in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro".

La tutela della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro, nonché la scelta di standard ergonomici/operativi e di sicurezza, di livello sempre maggiori, legati all'evoluzione tecnologica, costituiscono e rappresentano un elemento fondamentale dell'organizzazione del lavoro, dell'attività produttiva, della gestione dei beni e delle riserve.

Nella programmazione generale le scelte di carattere tecnico/organizzativo, connesse con la tutela della salute, devono essere effettuate a monte di un qualsivoglia processo lavorativo, divenendone un momento importante, e devono essere seguite, aggiornate ed oculate e commisurate allo sviluppo del processo stesso.

Non può essere in nessun modo, trascurato o sottovalutato il "rischio operativo" (il rischio d'infortuni, d'incendio, di tecnopatie "RISCHIO TECNICO ORGANIZZATIVO" come pure emissioni in atmosfera di fumo o polveri, ecc.), che si vengono a generare ed a sviluppare durante le varie fasi lavorative, progettate, strutturate ed organizzate in funzione del raggiungimento del fine primario, e in altre parole della produzione del lavoro e della sua emissione sul mercato.

Tali "rischi operativi" necessitano inevitabilmente di un controllo e di una gestione pari a quelli del prodotto primario.

Chi si prefigge lo scopo della vera prevenzione non può prescindere da questo tipo d'approccio, che permette la corretta adozione di tutte quelle misure che le norme del D. Lgs. 81/08 indicano per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori subordinati, l'omissione delle quali espone il soggetto inadempiente alle gravi conseguenze previste, anche di ordine penale. Pertanto rigorose strategie di "eliminazione o riduzione del fattore rischio" vengono avvertite come urgenti in tutti quei casi in cui è richiesta un'azione di prevenzione e di protezione.

1.2 IL CONCETTO DI RISCHIO.

Presupposto fondamentale nella stesura del documento di valutazione è stata l'individuazione di tutti i fattori di rischio esistenti e delle loro reciproche interazioni, nonché la valutazione della loro entità effettuata mediante metodi analitici e strumentali. A tale riguardo si riportano di seguito, ai fini di un'uniforme comprensione dei termini usati, le definizioni dei termini "pericolo", "rischio" e "valutazione del rischio" così come accettati a livello comunitario:

PERICOLO: PROPRIETÀ O QUALITÀ INTRINSECA DI UN DETERMINATO FATTORE (PER ESEMPIO MATERIALI) O ATTREZZATURE DI LAVORO, METODI E PRATICHE DI LAVORO, ECC.) AVENTE IL POTENZIALE DI CAUSARE DANNI;

RISCHIO: PROBABILITÀ CHE SIA RAGGIUNTO IL LIMITE POTENZIALE DI DANNO NELLE CONDIZIONI DI IMPIEGO, OVVERO DI ESPOSIZIONE, DI UN DETERMINATO FATTORE;

VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DEL RISCHIO ENTITÀ DEL DANNO, QUALE CONSEGUENZA DEL RISCHIO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI NELL'ESPLETAMENTO DELLE LORO MANSIONI, DERIVANTE DAL VERIFICARSI DI UN PERICOLO SUL LUOGO DI LAVORO.

La "Valutazione del Rischio", così come prevista dal D. Lgs. 81/08, è stata pertanto intesa come un insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive ed operative, che devono essere attuate per addivenire ad una "stima" del rischio di esposizione ai fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del personale, in relazione alla programmazione degli eventuali interventi di prevenzione e protezione per l'eliminazione o la riduzione del rischio secondo quanto previsto dall'art. 15 del D. Lgs. 81/08 (misure di tutela). La valutazione del rischio è stata pertanto un'operazione complessa che ha richiesto, necessariamente, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, una serie di operazioni, successive e conseguenti tra loro, che hanno previsto: Identificazione delle sorgenti di rischio presenti nel ciclo lavorativo; L'individuazione dei seguenti potenziali rischi di esposizione in relazione allo svolgimento delle lavorazioni, sia per quanto attiene ai rischi per la sicurezza che la salute; La stima dell'entità dei rischi di esposizione connessi con le situazioni di interesse prevenzionistico individuate.

Tale processo operativo può portare, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, ai seguenti risultati:

- Assenza di rischio di esposizione; (non sussistono problemi connessi con lo svolgimento delle lavorazioni.)
- Presenza di esposizione controllata entro i limiti di accettabilità previsti dalla normativa;
(la situazione deve essere mantenuta sotto controllo periodico.)
- Presenza di un rischio di esposizione.

(si dovranno attuare i necessari interventi di prevenzione e protezione secondo scala di priorità prevista, fra l'altro, dal D. Lgs. 81/08.)

Per quanto detto, appare necessario che l'espletamento dell'intervento finalizzato alla valutazione del rischio, è stato condotto secondo "linee guida" che hanno previsto precisi "criteri procedurali", tali da consentire un omogeneo svolgimento delle varie fasi operative che hanno costituito il processo di valutazione del rischio.

1.3 ACCETTABILITÀ DEL RISCHIO.

Ogni attività umana che si insedia nel suo territorio, come ogni nuovo prodotto chimico che immette nell'ambiente, o ogni nuova macchina, comporta, in maggiore o minore misura, rischi che nella maggior parte dei casi non possono essere eliminati completamente, ma soltanto ridotti. Gran parte dell'opinione pubblica rifiuta l'idea che vi possa essere un rischio accettabile. Generalmente il meccanismo psicologico che agisce è tale che, a parità di livello di rischio, mentre viene percepito come inaccettabile un evento che si può definire di grande magnitudo, con manifestazione istantanea, o singola, e danni del tipo "tutto o niente" (tipicamente il caso di eventi catastrofici), risulta invece più facilmente accettabile un evento a bassa magnitudo, magari però di tipo cronico o ripetitivo, quindi con elevata probabilità di accadimento.

Si tratta spesso di eventi di scarso eco sociale, i cui effetti negativi sono distribuiti nel tempo o non sono immediatamente visibili (tipicamente i casi degli incidenti nel lavoro, delle malattie sociali, dei danni da inquinamento dell'ambiente, ecc).

D'altra parte, questa diversa sensibilizzazione nei confronti delle due classi di eventi è spesso legata alla tendenza a non prendere in considerazione alcun rischio che non si presenti come prossimo. Ad ulteriore dimostrazione della forte componente emotiva nell'apprezzamento del concetto di rischio da parte dell'opinione pubblica è la reazione che suscita, in genere, la scoperta ad esempio dell'esistenza della divulgazione o peggio ancora della sperimentazione dei piani di emergenza delle attività lavorative.

Quanto all'accettabilità del rischio delle attività sociali, neppure le direttive in materia della UE, fissano soglie di accettabilità del rischio di attrezzature o materiali potenzialmente pericolosi.

Un criterio logicamente fondato è quello di attenersi ad una analisi di confronto. In quest'ottica sono di fatto tollerabili quei rischi che risultano modesti, cioè tali da non essere osservabili statisticamente.

Altre volte il termine di confronto è rappresentato dalla somma dei rischi con effetti letali dovuti ad altri incidenti cui è sottoposta mediamente la popolazione. Si introduce in questo modo il concetto di rischio aggiuntivo rispetto a quello che deriva, al singolo, dal complesso delle attività già esistenti. In ogni caso però, sembra che l'attenzione maggiore venga posta al ridurre la magnitudo delle conseguenze piuttosto che la probabilità di accadimento.

L'esperienza suggerisce che, solitamente, mentre si è disposti ad accettare rischi, anche elevati, in attività scelte liberamente, si è di solito refrattari nei confronti di quelli, ancorché non rilevanti, ma ricollegabili ad attività imposte.

È infatti significativo il fatto che l'esistenza di un piano di emergenza per un'attività non industriale, anziché essere interpretato come un'opportuna e lodevole decisione di offrire maggiori garanzie di sicurezza all'utenza è visto spesso come insignificante e trascurabile, in quanto le attività sono prive di pericoli.

In realtà, dunque, ciò che viene messo in discussione è la considerazione del basso rischio che le attività comportano e l'imposizione del piano di emergenza.

Si è soliti indicare, a titolo semplificativo, una distinzione tra rischio individuale e rischi sociali. I primi esistono al di fuori delle istituzioni e delle forme associate delle attività umane, e sono sempre rischi accettati.

I secondi non possono essere confusi con i precedenti, non solo perché comuni a molti individui, ma perché, non sempre accettati, sono più spesso tollerati e sono quelli ai quali le istituzioni impongono un livello minimo di accettabilità.

In questo ambito si distinguono i rischi convenzionali, connessi ad attività di larga diffusione quali l'utilizzo di apparecchi domestici, dispositivi elettrici, ecc., dai rischi specifici, connessi con attività particolari quali industria chimica, impianti nucleari, invasi di centrali idroelettriche, ecc.

Questi ultimi comprendono anche la categoria dei grandi rischi legati a quelle attività che di per sé possono generare un incidente rilevante per la popolazione circostante e per l'ambiente.

Le considerazioni svolte, in definitiva indicano come non sia agevole, se si rimane in un quadro tradizionale di valutazione del problema, effettuare in maniera attendibile una valutazione probabilistica, preventiva, dei rischi associati ad una determinata attività insediata nel territorio.

È dunque di fondamentale importanza abbandonare l'approccio intuitivo alle problematiche che attengono a ciò che è comunemente denominato sicurezza e definizione del margine di rischio accettabile, per abbracciare, invece, un metodo più razionale da parte di chi, industria o pubblica amministrazione, si trovi a ricoprire responsabilità di management del rischio.

1.4 PREVENZIONE E PROTEZIONE.

Il compito del Datore di Lavoro, coadiuvato dal Datore di Lavoro, dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, dal Medico Competente e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, una volta stabiliti gli eventi indesiderati, è consistito nel definire la soglia di accettabilità del rischio, affinché lo stesso sia sempre inferiore alla soglia di accettabilità definita e/o individuata.

Tale risultato si è potuto ottenere mediante:

1. La programmazione delle attività di prevenzione in coerenza a principi e misure predeterminati; 2.

L'informazione, la formazione e la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;

3. L'organizzazione di un servizio di prevenzione e protezione del quale fanno parte i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione e gestione delle emergenze, oltre al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)

Nella pratica, si è operato su tali fronti cercando di ottenere la massima riduzione di rischio, al minimo costo; ci si è mossi su questa direzione utilizzando metodi matematici sviluppati per condurre le analisi di rischio.

L'utilizzo di tale metodo ha consentito infatti, di caratterizzare con indice globale (dato dal prodotto di una serie di indici che tengono conto sia della pericolosità intrinseca del processo, sia delle misure di prevenzione adottate) l'impianto su cui si svolge l'analisi.

Dove il livello raggiunto non era soddisfacente, si è cercato di mettere in opera ulteriori misure di prevenzione o protezione, che si sono potute scegliere anche in funzione del loro costo.

1.5 CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Come ormai viene da più parti evidenziato vi è difficoltà applicativa di alcuni dei termini preposti dalla normativa di igiene e prevenzione che, se recepiti in modo letterale possono creare problemi interpretativi.

Servizio Prevenzione e Protezione della T.M. Sicurezza S.R.L.S., cercando di intraprendere la ratio della norma, ha cercato di applicare nel modo più corretto possibile quanto stabilito dalla legge

1.6 METODOLOGIE OPERATIVE

Nell'attuazione pratica di quanto disposto da gli artt. 17 e 28 del D. Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro della T.M. Sicurezza S.R.L.S., consapevole che il processo di prevenzione non può assolutamente essere attuato se non vi è una partecipazione attiva di tutte le parti interessate, ha percorso il seguente processo metodologico:

1. INFORMAZIONE IN TEMA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO A TUTTI I LIVELLI AZIENDALI

2. INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE PREVISTE DAL D.Lgs. 81/08

3. ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

4. INFORMAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO SULLA METODOLOGIA OPERATIVA CHE VEDE COINVOLTE LE FIGURE DI CUI AL D.Lgs. 81/08

5. VALUTAZIONE DEI RISCHI

6. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO

7. PROGRAMMA DI INTERVENTO

8. PROGRAMMAZIONE DI CONTROLLO

La valutazione dei rischi ha avuto inizio con l'individuazione dei rischi stessi, analizzando tutti i fattori di rischio presente nella seguente relazione successivamente (METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI, ANALISI e VALUTAZIONE dei RISCHI e VERIFICA dei LUOGHI DI LAVORO).

1.7 VALUTAZIONE DEI RISCHI. (Art. 28, comma 2, lettera a), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

La valutazione dei rischi consente al datore di lavoro di adottare le misure necessarie per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e di garantire che le misure preventive e i metodi di lavoro e di produzione, ritenuti necessari e attuati in funzione della valutazione dei rischi, migliorino il livello di protezione dei lavoratori (Art. 63, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.). Pertanto le misure preventive sono ritenute necessarie e attuate in funzione della valutazione dei rischi.

Per la stesura del presente documento sono stati adottati i criteri, di seguito descritti, previsti dalle "Disposizioni normative nazionali", dalle "Norme tecniche" approvate e pubblicate da organismi internazionali o europei o nazionali di normalizzazione, dalle "Buone prassi" e "Linee guida" elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'INAIL o da organismi paritetici. Premesso che restano nella sfera delle autonome determinazioni del Datore di Lavoro, l'individuazione e l'adozione dei criteri di impostazione ed attuazione della valutazione dei rischi - della quale è chiamato a rispondere in prima persona - i criteri di valutazione che sono stati usati per evidenziare e valutare i rischi sono:

1) IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI.

Nell'ambiente di lavoro preso in esame, sono stati identificati tutti quei fattori che presentano il potenziale di causare un danno.

2) IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE ESPOSTE.

Dopo aver identificato i fattori che presentano il potenziale di causare un danno in caso incidente, si è considerato il rischio cui sono esposte le persone presenti nel luogo di lavoro, con particolare attenzione a coloro che sono esposti a rischi particolari, in quanto trattasi di lavoratori per i quali, rispetto alla media dei lavoratori, i rischi relativi ad un medesimo pericolo sono comparativamente maggiori per cause soggettive dipendenti dai lavoratori stessi, quali ad esempio:

- Lavoratori delle ditte esterne occasionalmente presenti;
- Lavoratrici in stato di gravidanza;
- Lavoratori provenienti da altri Paesi.

3) ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI RISCHI.

Dopo aver identificato tutte le persone esposte a rischio, si è stabilito per ciascun fattore di rischio, se lo stesso può essere:

- Eliminato;
- Ridotto;
- Sostituito con alternative più sicure.

In tale fase, al fine di stabilire il livello di riduzione di ciascuno dei rischi presenti, nonché confermare le misure già in atto si è tenuto conto delle:

Norme correnti (leggi, regolamenti, decreti);

Circolari ed indicazioni della pubblica amministrazione;

ed in mancanza dei suddetti riferimenti:

Norme di buona tecnica;

Istruzioni dei progettisti ed installatori;

Indicazioni del servizio di prevenzione e protezione;

Indicazioni dei lavoratori;

Indicazioni di fonti pubbliche internazionali;

Indicazioni dei consulenti;

4) STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO.

Avendo identificato i fattori di rischio e le persone esposte, eliminata o ridotta la probabilità di accadimento di incidenti e le conseguenze, in conformità alla vigente normativa, si è potuto stimare il livello di rischio del luogo di lavoro per poi disporre un programma organizzativo - gestionale per il controllo ed il miglioramento della sicurezza posta in essere. Per ogni attività e per ogni macchina è stata valutata la possibilità che possa essere fonte di rischio.

La valutazione effettiva dell'indice di rischio (R) è stata effettuata mediante la quantificazione delle sue componenti e cioè mediante la determinazione di:

Frequenza o Probabilità di accadimento di un evento (P)

Magnitudo delle conseguenze o Danno (D)

Coefficiente di riduzione dovuto al grado di informazione raggiunto da tutto il personale in relazione ai corsi di formazione ed informazione effettuati (fi)

In quanto il RISCHIO viene considerato come

$$R = (P \times D) / fi$$

Dove R è RISCHIO.

Dove P è PROBABILITÀ.

Dove D è DANNO.

Dove fi è un COEFFICIENTE DI RIDUZIONE CORRELATO ALL'INFORMAZIONE E FORMAZIONE EFFETTUATA.

Per la stima del Rischio ci si è basati sulla scala di gravità del danno atteso (D) e sulla scala di probabilità del suo verificarsi (P).

Ciascuna scala (scala D e scala P) prevede 4 valori, ognuno dei quali corrispondente ad un livello di probabilità più o meno alto ed a una importanza del danno più o meno grave definibili nel seguente modo:

SCALA DELLA PROBABILITÀ

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONI
4	ALTAMENTE PROBABILE	- Esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato. - Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in situazioni operative simili. - Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda.
3	PROBABILE	- La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto. - E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito un danno. - Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.
2	POCO PROBABILE	- La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi. - Sono noti rarissimi episodi già verificatisi. - Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa in azienda.
1	IMPROBABILE	- La mancanza rilevata può provocare un danno, per la concomitanza di più eventi poco probabili, indipendenti. - Non sono noti episodi già verificatisi. - Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

SCALA DEL DANNO

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONI
4	GRAVISSIMO	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. - Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	GRAVE	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità parziale. - Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
2	MEDIO	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. - Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	LIEVE	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. - Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Esempio:
Un rischio valutato improbabile (P = 1) ma con danno gravissimo (D = 4) il rischio assimilato vale $R = 1 \times 4 = 4$

MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (PxD)

P (PROBABILITÀ)

4	4	8	12	16
3	3	6	9	12
2	2	4	6	8
1	1	2	3	4
	1	2	3	4

D (DANNO)

Una volta stimato il rischio (PxD) il valore stimato può essere ridotto in seguito all'avvenuta formazione rispetto ai rischi riscontrati:

FORMAZIONE	COEFFICIENTE DI RIDUZIONE
COMPLETATA	1
INCOMPLETA	2/3
NON EFFETTUATA	1/3

$$R = P \times D / f_i$$

Ad esempio, per un rischio valutato $R = 1 \times 4 = 4$ viene suddiviso per un coefficiente di riduzione = 1 nel caso in cui la formazione è stata completata; pertanto il rischio stimato è $R = 1 \times 4 = 4 / 1 = 4$

Gli interventi da effettuarsi sulla base del valore "R" individuato, si prevederà di eseguirli nei seguenti tempi:

VALORE RISCHIO	ENTITÀ RISCHIO	TEMPO DI ATTUAZIONE AZIONI
R > 6	GRAVISSIMO	<i>Azioni da programmare immediatamente</i>
4 < R ≤ 6	GRAVE	<i>Azioni da programmare in tempi brevissimi</i>
2 ≤ R ≤ 4	MEDIO	<i>Azioni da programmare nel breve – medio termine</i>
R = 1	LIEVE	<i>Azioni da valutare in sede di programmazione.</i>

In ultimo si è proceduto alla stesura del programma di attuazione e controllo delle misure di sicurezza poste in atto, con particolare riguardo a:

- Misure per prevenire il verificarsi di un incendio e la sua propagazione (divieti, precauzioni di esercizio, controlli);
- Controllo e manutenzione dei presidi in caso di incendio;
- Procedure da attuare in caso di incendio;
- Informazione e formazione del personale.

RISCHI PARTICOLARI

Per taluni rischi (stress lavoro-correlato, lavoratrici madre e differenze tra lavoratori) sono disponibili indicazioni metodologie per la corretta valutazione degli stessi derivanti da "disposizioni normative nazionali", "norme tecniche" approvate e pubblicate da organismi internazionali o europei o nazionali di normalizzazione, "buone prassi" e "linee guida" elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'INAIL o da organismi paritetici. Nei paragrafi che seguono sono indicati nel dettaglio i criteri adottati per la valutazione dei rischi particolari indicati dalla normativa.

Stress lavoro correlato

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dallo stress lavoro-correlato è quello definito nell'ambito dell'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'otto ottobre 2004.

Lo "stress lavoro-correlato", come definito dal succitato accordo, "non è una malattia, ma un'esposizione prolungata ad esso può ridurre l'efficienza nel lavoro e può causare malattie" e necessita di un'analisi attenta e non superficiale della problematica, infatti, "lo stress può colpire qualsiasi posto di lavoro e qualunque lavoratore, indipendentemente dalla grandezza dell'impresa, del settore di attività o dal tipo di relazione contrattuale o di lavoro. In pratica, tuttavia, non tutti i posti di lavoro e non tutti i lavoratori ne possono essere necessariamente colpiti".

Si specifica, inoltre, che l'oggetto della valutazione non è il rischio stress nell'accezione comune, ma il ben diverso fenomeno dello stress lavoro correlato, come ben definisce lo stesso accordo europeo: "Tutte le manifestazioni da stress nel lavoro non possono essere ritenute correlate al lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da fattori diversi, come ad esempio il contenuto del lavoro, la sua organizzazione, l'ambiente, la scarsa comunicazione, eccetera".

Per la valutazione del rischio ci si è riferiti a quanto riportato nel manuale INAIL "La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato" (Edizione 2017), che oltre a fornire ai datori di lavoro le modalità per effettuare la valutazione del rischio SLC secondo il 'livello minimo di attuazione dell'obbligo', permette, altresì, di effettuare un percorso valutativo e gestionale scientificamente corretto, aggiornato e contestualizzato ai cambiamenti del mondo del lavoro e ai bisogni specifici delle aziende, con il coinvolgimento coordinato, partecipato ed integrato dei lavoratori e delle figure della prevenzione.

La metodologia, conformemente alle indicazioni della Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., suggerisce che per l'intero processo di valutazione del rischio stress lavoro-correlato, il Datore di Lavoro, che ha l'obbligo non delegabile della valutazione dei rischi (art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), si avvalga della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente, del RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), e che coinvolga altre figure interne all'impresa (direttore del personale, qualche lavoratore anziano/esperto, ecc.) ed esterne, ove se ne ravvisi la necessità (es. psicologo, sociologo del lavoro).


La proposta metodologica prevede una valutazione oggettiva aziendale, avvalendosi dell'utilizzo di una lista di controllo di indicatori verificabili.

Gli eventuali processi e/o le eventuali attività in cui è possibile un'esposizione dei lavoratori al rischio considerato sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il fattore di rischio.

Differenze tra lavoratori

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dalle differenze di genere, d'età, di provenienza da altri Paesi e di quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro è quello definito nell'ambito dell'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 81/2008.

Le eventuali attività in cui possono emergere le succitate differenze tra lavoratori sono state individuate, nel rispetto della normativa vigente di carattere generale o specifico, contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre eventuali fattori di rischio.

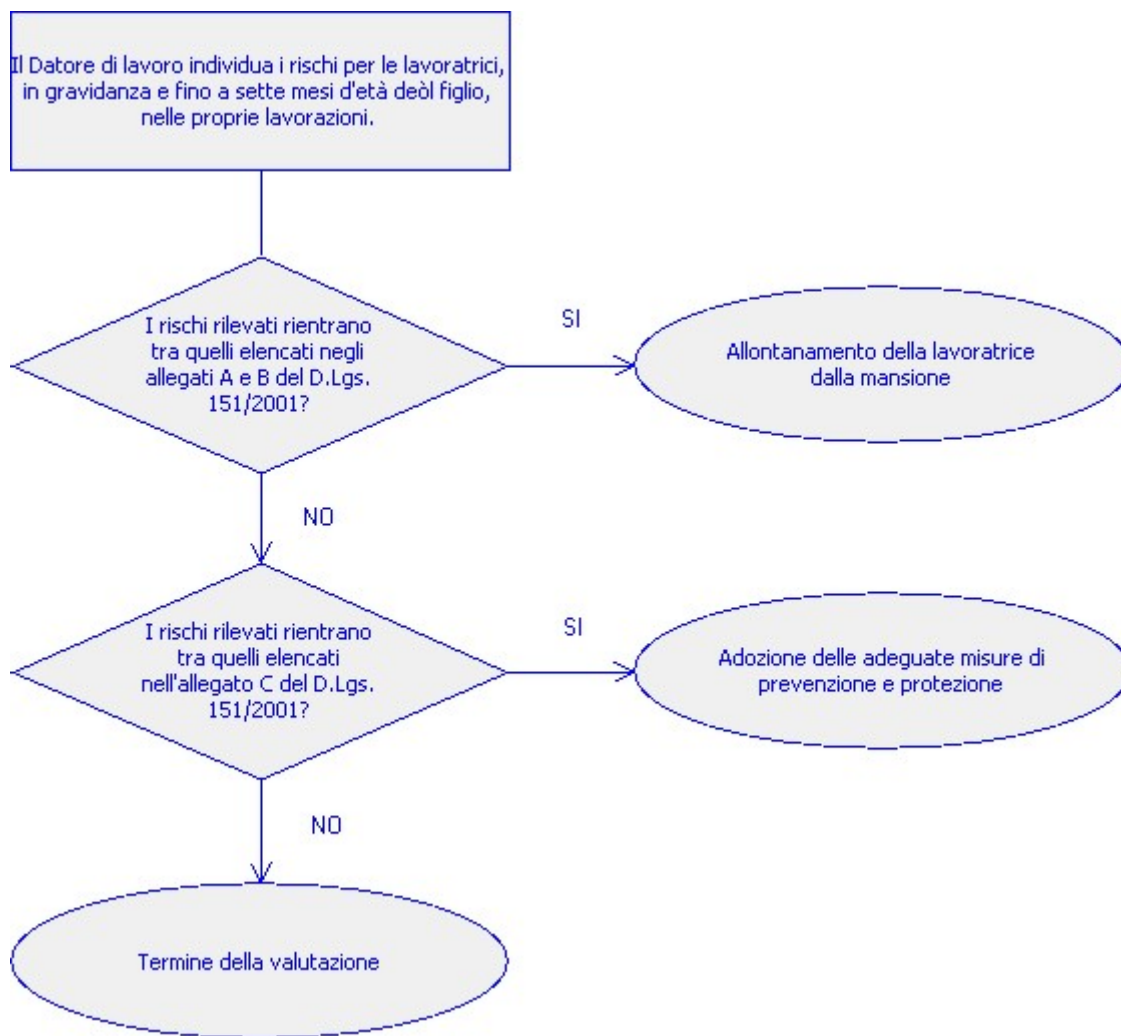

In una prima fase, si sono identificati i rischi presenti nei luoghi di lavoro (agenti fisici, chimici e biologici; processi industriali; movimenti e posture; fatica psicofisica) nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione delle Comunità Europee sopra citate.

In una seconda fase, si è stabilito se i rischi identificati rientrassero tra quelli che la normativa italiana considera come pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino, si è stabilito cioè se tali rischi fossero compresi nell'allegato A e B del D.Lgs. 151/2001, e quindi vietati, o se fossero compresi nell'allegato C del succitato decreto, e quindi soggetti ad adeguate misure preventive e protettive.

Le eventuali attività che possono esporre le lavoratrici madri a lavori vietati di cui all'allegato A e B del D.Lgs. 151/2001 sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono state individuate le misure preventive e protettive necessarie per i lavori di cui all'allegato C del decreto legislativo innanzi citato.

RISCHI SPECIFICI

Per taluni rischi (rumore, vibrazioni, agenti chimici, ecc) sono disponibili metodologie analitiche per la corretta valutazione degli stessi derivanti da "disposizioni normative nazionali", "norme tecniche" approvate e pubblicate da organismi internazionali o europei o nazionali di normalizzazione, "buone prassi" e "linee guida" elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'INAIL o da organismi paritetici.

Nei paragrafi che seguono sono indicati nel dettaglio i criteri adottati per la valutazione dei rischi specifici indicati dalla normativa.

Movimentazione manuale dei carichi (sollevamento e trasporto)

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso alla movimentazione manuale dei carichi per azioni di sollevamento e trasporto è quello definito nell'ambito del titolo VI, capo I, del D.Lgs. 81/2008.

Vista l'impossibilità di evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, sono adottate le misure organizzative necessarie e si fa ricorso ai mezzi appropriati allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base alle disposizioni dell'allegato XXXIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ed in particolare:

- si sono organizzati i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia effettuata in condizioni di sicurezza e salute;
- si è proceduto a valutare, anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione;
- si è proceduto ad adottare le adeguate misure di protezione e prevenzione, tenuto conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta;
- si è proceduto a sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio.

Come previsto dall'art. 168, comma 3 e dall'allegato XXXIII del succitato decreto legislativo per la valutazione del rischio si è fatto valido riferimento alla normativa tecnica ISO 11228-1:2003: "Ergonomics - Manual handling - Lifting and carrying".

Le eventuali attività in cui è possibile un'esposizione dei lavoratori al rischio considerato sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il fattore di rischio.

METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Individuazione dei pericoli e criteri di valutazione

(Art. 28, comma 2, lettera a), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

2.1 ARTICOLAZIONE DELLA VALUTAZIONE.

La valutazione dei rischi è stata attuata mediante l'esame di tutti gli aspetti afferenti all'attività della T.M. Sicurezza S.R.L.S.

In sintonia con quanto indicato dalla commissione UE, essa è stata fondata sulla partecipazione di tutti i lavoratori interessati, dipendenti, preposti, lavoratori i quali hanno dato un fattivo contributo al responsabile del servizio di prevenzione e protezione per porlo nelle condizioni di coordinare la valutazione e redigere il documento della sicurezza.

La valutazione dei rischi è stata articolata nel seguente modo:

- identificazione dei pericoli;
 - identificazione dei lavoratori esposti a rischi potenziali;
 - valutazione dei rischi di esposizione, sotto il profilo qualitativo e quantitativo;
- studio e fattibilità per l'eliminazione o, in subordine, riduzione dei rischi mediante l'introduzione nei processi lavorativi di provvedimenti organizzativi, o misure tecnologiche adeguate;

Per la valutazione del rischio sono stati seguiti due principi essenziali:

1. Strutturare la valutazione in modo da acquisire tutte le informazioni necessarie per una mappa completa dei rischi.
2. Identificato il rischio, studiare le possibilità di eliminarlo secondo il principio della causalità (eliminando cioè le causa che lo determina).

La valutazione ha compreso le seguenti fasi:

- esame dell'organizzazione del lavoro dei lavoratori operanti nella sede della T.M. Sicurezza;
- inventario dei luoghi di lavoro, attrezzature, materiali, ecc. per il successivo censimento del rischio ed elaborazione dei dati rilevati;
- ispezione delle postazioni di lavoro di cui sopra, attraverso il controllo dei luoghi di lavoro per accertare la rispondenza alla legislazione sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;
- identificazione del rischio di esposizione residuo, con riferimento alle regole di buona tecnica (prassi amministrativa, regole dell'arte, codici di pratica, indirizzi delle associazioni professionali, procedure di sicurezza dei fabbricanti, ecc.);
- redazione del programma, con indicazione degli interventi organizzativi per la riduzione del rischio;
- definizione della scala di priorità (cronoprogramma operativo) sulle misure da adottare per il miglioramento della sicurezza sul luogo di lavoro.

2.2 CONTENUTI DEL DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

I contenuti del documento della valutazione possono essere così esemplificati:

- dati di identificazione aziendali;
- descrizione dei luoghi di lavoro, dell'attività e dei processi lavorativi;
- organizzazione e coordinamento delle attività di valutazione del rischio, con l'identificazione dei soggetti partecipanti: datori di lavoro o suoi rappresentanti, responsabile ed addetti al servizio di prevenzione e protezione, medico competente;
- partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, assicurata mediante la loro tempestiva e preventiva consultazione;
- misure organizzative e procedure di prevenzione per la lotta agli incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso;
- procedure per la valutazione del rischio con riguardo ai seguenti aspetti:
 - strutturali, concernenti i requisiti degli ambienti di lavoro (altezza, cubatura, superficie, finestre, ecc.);
 - impiantistici (riscaldamento, illuminazione, elettrici, ecc.);
 - antinfortunistici, concernenti attrezzature e macchine;
 - tecnopatici, afferenti eventuali agenti fisici e/o chimici, e/o biologici;
 - antincendio (percorsi di evacuazione, vie di emergenza, porte di sicurezza, ecc.);
 - igiene (gabinetti, docce, ecc.); protezione individuale (guanti, mascherine, tute ecc.);
- programmazione degli interventi di adeguamento; informazione (istruzioni scritte, procedure, ecc.); - - formazione per gruppi omogenei e per mansioni:
 - management aziendale;
 - rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - addetti al servizio di prevenzione e protezione;
 - addetti alla prevenzione incendi, all'evacuazione ed al primo soccorso;
 - addetti esposti a rischi specifici (movimentazione dei carichi, ecc.)

osservazioni conclusive al Documento sulla Valutazione dei Rischi della sede operativa dell'azienda T.M. Sicurezza S.R.L.S., data e firma dei principali attori della prevenzione; datore di lavoro o chi per esso, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente e, per presa visione, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

2.3 MONITORAGGIO DELL'EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI

Gli accordi riguardo alla pianificazione, organizzazione, il monitoraggio e la revisione delle misure protettive e preventive devono essere presi in base alla valutazione dei rischi, al fine di garantire che sia mantenuta l'efficacia di tali misure e che i rischi siano controllati.

Le informazioni generate dalle attività di monitoraggio saranno impiegate per organizzare la revisione e il riesame delle valutazioni.

Revisione e riesame

La valutazione dei rischi non è intesa come attività da eseguirsi una tantum.

Sarà necessario, infatti, procedere alla revisione e al riesame della valutazione stessa, qualora ciò risulti necessario, per vari motivi, tra cui:

La valutazione potrà comportare cambiamenti significativi del processo di lavoro, come la sostituzione di un prodotto (toner, detersivi, etc.) con un altro meno pericoloso oppure l'impiego di nuovi macchinari ed attrezzature.

L'attuazione di questi cambiamenti sarà valutata prima che si compiano, di fatto, i cambiamenti medesimi, con il coinvolgimento dell'R.L.S. e del gruppo di lavoro sulla sicurezza. Nondimeno, dopo la loro introduzione, è opportuno valutare le nuove condizioni di lavoro per esaminare le conseguenze pratiche dei nuovi provvedimenti.

1. Le misure cautelari introdotte per ridurre i rischi possono avere effetti sul processo di lavoro.

Ad esempio, l'introduzione di un sistema nuovo di videoterminali in rete, utilizzando nuove stampanti munite di inchiostri particolari o nuove fotocopiatrici con toner od altri prodotti diversi da quelli attualmente usati, comporterà l'esigenza di analizzare i nuovi prodotti e presentare gli stessi ai lavoratori per mantenere costante il livello di sicurezza o migliorarlo.

2. Le valutazioni:

- possono non essere più applicabili, in quanto i dati o le informazioni su cui sono basate non hanno più valore;

- possono essere migliorate; devono essere dunque aggiornate e riviste.

3. Le misure di prevenzione e di protezione attualmente in atto si rivelano insufficienti oppure non sono più adeguate in conseguenza dei risultati dell'indagine su un incidente o incidente mancato.

Le indagini sugli incidenti che hanno causato ferite o altre conseguenze per la salute possono rivelare l'esigenza di un cambiamento per impedire che si verifichino nuovamente.

L'indagine sugli incidenti mancati può anche apportare informazioni di grande importanza riguardo ai rischi e contribuire quindi a porre in rilievo i provvedimenti che possono essere necessari a ridurre tali rischi.

Sono poi gli incidenti mancati quelli che forniscono le informazioni più utili riguardo alle situazioni di rischio. I lavoratori sono in grado di fornire informazioni sugli incidenti mancati, cioè sui fatti in cui si verificano fenomeni anomali che però non comportano danni fisici alle persone o ai beni.

Altri termini quali "incidenti senza lesioni" o "fatti pericolosi" sono talvolta impiegati per esprimere quest'idea e le definizioni variano a seconda degli obiettivi da raggiungere: nella maggior parte dei casi un "incidente mancato" si definisce quell'incidente che non provoca lesioni.

Spesso, dopo un incidente o dopo che si sono verificati danni alle cose, gli operatori sono in grado di ricostruire una situazione analoga che si era quasi verificata in precedenza ed in altre occasioni. È molto meglio identificare gli incidenti mancati e prendere i provvedimenti opportuni per far sì che non si verifichino mai più.

A tal fine, i datori di lavoro dovranno prestare particolare attenzione per creare, nell'ambiente di lavoro, un clima collaborativo con i lavoratori, in modo da incoraggiare gli stessi a segnalare "incidenti mancati".

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha un utile compito da svolgere in questa prospettiva, fornendo un canale di informazioni sugli incidenti mancati e contribuendo all'indagine delle cause e all'identificazione delle misure preventive.

Nella maggior parte dei casi sarà prudente rivedere le valutazioni dei rischi a intervalli regolari, a seconda della natura degli stessi e del probabile grado di cambiamento nell'attività lavorativa, fatte salve comunque le norme prescritte ed emanate dalla U.E. o dallo Stato italiano.

DATI IDENTIFICATIVI AZIENDALI

dati aziendali e nominativi di quanti hanno funzioni inerenti alla sicurezza

(Art. 28, comma 2, lettera e), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)



T.M. Sicurezza

Ragione sociale	T.M. Sicurezza s.r.l.s.
Indirizzo	Via Spazzilli, 61
CAP	80014
Città	Giugliano in Campania (NAPOLI - NA)
Telefono	+39 392 110 1319
FAX	+39 392 110 1319
Internet	www.tmsicurezzaalavoro.com
E-mail	info@tmsicurezza.com
Partita IVA	00000000000
Codice ATECO	[74.99.21] Consulenza in materia di sicurezza e salute dei posti di lavoro.

Orario di lavoro:

Addetto alle lavorazioni meccaniche: 7.30 alle 16.30 turno con orario flessibile e di rado con turni di sabato. (officina)

**Addetto alla movimentazione merci: 8.00 alle 17.00 con orario flessibile.
(deposito principale, deposito materiali e deposito attrezzature)**

Impiegati aziendali: 9.00 alle 18.00 tutti (complesso uffici interni e locali di servizio)

Tutti i dipendenti hanno diritto a n.1 ora di pausa [D.Lgs. 66/2003 (Articolo 8) per qualsiasi lavoro che eccede le 6 ore lavorative] con applicazione di ulteriori interruzioni obbligatorie della prestazione, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

In particolare, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 81/08, il personale videoterminalista ha diritto a 15 minuti di pausa per ogni 120 minuti di applicazione continua allo schermo.

Il personale addetto alla movimentazione merci ha diritto a pause aggiuntive tra uno spostamento e l'altro (Titolo IV [Movimentazione Manuale dei Carichi] D.Lgs. 81/08).

Il personale addetto alle lavorazioni meccaniche ha diritto a pause aggiuntive (Titolo VIII [Vibrazioni] + Titolo VI [Movimentazione] del D.Lgs. 81/08).

Amministratore Unico

Nominativo: Marco Troise

Qualifica: Amministratore delegato

ALTRE FIGURE AZIENDALI

Di seguito sono indicati i nominativi delle figure di cui all'art. 28, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 81/2008, ovvero i nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio.

Medico Competente:

Nome e Cognome: **Mirco Troise**

Qualifica: **Medico del Lavoro**

Posizione: **Esterno**

Data nomina: **02/08/2026**

Indirizzo: **Via Spazzilli, 62**

Città: **Giugliano in Campania (NAPOLI)**

CAP: **80014**

Telefono / Fax: **+39 000 000 0000**

Il datore di lavoro della T.M. Sicurezza S.R.L.S. individuando nel Dott. Mirco Troise la figura del Medico Competente, ha voluto che la sua esperienza, potesse essere elemento di congiunzione tra i principi della normativa precedente (D.P.R. 547/55, 303/56, D.Lgs. 626/94) e quella attuale.

Il Medico Competente opera in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento (o Responsabile, a seconda del modello organizzativo aziendale formalizzato) per quanto concerne i dati sanitari dei lavoratori, agendo nel pieno rispetto dell'art. 9 del GDPR relativo al trattamento di categorie particolari di dati personali. Istituisce, aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria (art. 25, comma 1, lett. c), garantendone l'assoluta segretezza e l'inviolabilità da parte di terzi non autorizzati.

Il Medico Competente, nominato dal datore di Lavoro, è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 81/08.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione [RSPP]:

Nome e Cognome: **Mario Troise**

Qualifica: **Geometra**

Data nomina: **02/08/2026**

Il datore di lavoro della T.M. Sicurezza S.R.L.S. avvalendosi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/08, ha inteso nominare come responsabile del servizio di prevenzione e protezione ing. Mario Troise.

Il R.S.P.P., il Ing. Mario Troise è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 32 del D.Lgs.

81/08. Qualora dovessero sorgere problemi specifici l'azienda potrà fare riferimento, tra l'altro, a consulenti tecnici esterni di provata esperienza nel campo della prevenzione.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza [RLS]:

Nome e Cognome: **Mauro Troise**

Qualifica: **Architetto**

Data nomina: **02/08/2026**

I lavoratori, riuniti in assemblea in data 02.08.2026, hanno eletto direttamente al loro interno quale Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il Sig. Mauro Troise.

I rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), designati dai lavoratori in occasione delle specifiche elezioni indette, ha ricevuto la formazione specifica prevista dal D.M. 16/01/97, per una durata complessiva di 32 ore.

Con la collaborazione dei lavoratori e su suggerimento del Datore di Lavoro, la ditta sta svolgendo una serie di incontri nel corso dei quali vengono spiegati i principi della nuova normativa, gli obblighi e i doveri delle figure istituzionali previste dal citato decreto.

Squadra d'emergenza:

Il Datore di Lavoro, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, conformemente a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera b), ha designato i lavoratori, incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di Salvataggio, e delle misure di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

FORMAZIONE DA DIRIGENTE	SCADENZA FORMAZIONE (Durata di 5 anni come previsto da D.M. 2 settembre 2021)
MARCO TROISE	01/07/2031

ADDETTI AL PRIMO INTERVENTO ANTINCENDIO PER ATTIVITÀ A RISCHIO MEDIO	SCADENZA FORMAZIONE (Durata di 5 anni come previsto da D.M. 2 settembre 2021)
MARCO TROISE	01/07/2031
MARIO TROISE	01/07/2031
MAURO TROISE	01/07/2031
OMMISSIONE DI ELENCO COMPLETO DI NOMI DEI DIPENDENTI	

ADDETTI AL PRIMO INTERVENTO ANTINCENDIO PER ATTIVITÀ A RISCHIO ELEVATO (VVF)	SCADENZA FORMAZIONE (Durata di 5 anni come previsto da D.M. 2 settembre 2021)
MARCO TROISE	01/07/2031
MAURO TROISE	01/07/2031
OMMISSIONE DI ELENCO COMPLETO DI NOMI DEI DIPENDENTI	

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO	SCADENZA FORMAZIONE (Durata di 5 anni come previsto da D.M. 2 settembre 2021)
MARCO TROISE	01/07/2031
MARIO TROISE	01/07/2031
MAURO TROISE	01/07/2031
OMMISSIONE DI ELENCO COMPLETO DI NOMI DEI DIPENDENTI	

PREPOSTI ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	SCADENZA FORMAZIONE (Durata di 5 anni come previsto da D.M. 2 settembre 2021)
MARIO TROISE	01/07/2031
OMMISSIONE DI ELENCO COMPLETO DI NOMI DEI DIPENDENTI	

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO	SCADENZA FORMAZIONE (Durata di 5 anni come previsto da D.M. 2 settembre 2021)
MARCO TROISE	01/07/2031
MAURO TROISE	01/07/2031
OMMISSIONE DI ELENCO COMPLETO DI NOMI DEI DIPENDENTI	

**FORMATI E INFORMATI RISCHIO TOSSICODIPENDENZA E ASSUNZIONE
SOSTANTE PSICOTROPE:**
NESSUNO

**FORMATI E INFORMATI A RISCHIO DIPENDENZA E ASSUNZIONE SOSTANTE
ALCOLICHE:**
NESSUNO

**PERSONALE DOTATO DI FORMAZIONE PER LA GUIDA DI MEZZI MECCANICI
CARRELLISTI** (durata patentino 5 anni)

CARRELLISTI	SCADENZA PATENTINO
MARTINO TROISE (1992)	01/07/2031
MARTINO TROISE (1993)	01/07/2031
OMMISSIONE DI ELENCO COMPLETO DI NOMI DEI DIPENDENTI	

PLE - PIATTAFORMA di LAVORO ELEVABILE CON O SENZA STABILIZZATORI	SCADENZA FORMAZIONE
MARINO TROISE (TRSMRN95A07F839N)	01/07/2031
MARINO TROISE (TRSMRN95A07F839Z)	01/07/2031
OMMISSIONE DI ELENCO COMPLETO DI NOMI DEI DIPENDENTI	

LAVORI IN QUOTA/ELEVAZIONE	SCADENZA FORMAZIONE
MARINO TROISE (TRSMRN95A07F839N)	01/07/2031
MARINO TROISE (TRSMRN95A07F839Z)	01/07/2031
OMMISSIONE DI ELENCO COMPLETO DI NOMI DEI DIPENDENTI	

DPI 3° CATEGORIA	SCADENZA FORMAZIONE
MARTINO TROISE (1992)	01/07/2031
MARTINO TROISE (1993)	01/07/2031
OMMISSIONE DI ELENCO COMPLETO DI NOMI DEI DIPENDENTI	

SPAZI CONFINATI	SCADENZA FORMAZIONE
MARCELLO TROISE	04/07/2026 (in fase di aggiornamento)
MARTINO TROISE (1992)	01/07/2031
OMMISSIONE DI ELENCO COMPLETO DI NOMI DEI DIPENDENTI	

OPERATORI PREPOSTI ALLA PIANIFICAZIONE, CONTROLLO ED APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DESTINATA ALLA ATTIVITA' LAVORATIVE IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE	SCADENZA FORMAZIONE
MARIO TROISE	01/07/2031
OMMISSIONE DI ELENCO COMPLETO DI NOMI DEI DIPENDENTI	

PERFORATRICI PICCOLO E GRANDE DIAMETRO	SCADENZA FORMAZIONE
MAURIZIO TROISE	01/07/2031
MARIANO TROISE	01/07/2031
OMMISSIONE DI ELENCO COMPLETO DI NOMI DEI DIPENDENTI	

MONTAGGIO/SMONTAGGIO PONTEGGI	SCADENZA FORMAZIONE
MAURIZIO TROISE	01/07/2031
MARIANO TROISE	01/07/2031
OMMISSIONE DI ELENCO COMPLETO DI NOMI DEI DIPENDENTI	

ESCAVATORE PALA FRONTALE	SCADENZA FORMAZIONE
MARTINO TROISE (1992)	01/07/2031
OMMISSIONE DI ELENCO COMPLETO DI NOMI DEI DIPENDENTI	

ESCAVATORI IDRAULICI, CARICATORI FRONTALI E TERNE	SCADENZA FORMAZIONE
MARTINO TROISE (1992)	01/07/2031
OMMISSIONE DI ELENCO COMPLETO DI NOMI DEI DIPENDENTI	

Nell'eventualità di una qualsiasi emergenza contattare i seguenti servizi specializzati:

Soccorso pubblico di emergenza 113



Carabinieri pronto intervento 112



Vigili del Fuoco e pronto intervento 115



Emergenza sanitaria 118



Effettuare la chiamata in questo modo:

SONO _____ (nome e qualifica)

TELEFONO DALL'AZIENDA _____

UBICATA IN _____ (lotto, edificio)

NELL'AZIENDA SI È VERIFICATO _____ (evento)

- le caratteristiche del pericolo;
- il luogo interessato dell'evento;
- le proprie generalità

ELENCO DELLE MANSIONI

Le attività lavorative svolte dai lavoratori in azienda

(Art. 28, comma 2, lettera f), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Elenco MANSIONI

Segue la tabella o la lista delle mansioni aziendali comprese e allegate eventuali mansioni che richiedono una forma di abilitazione o formazione per l'attività lavorativa. (L'elenco delle mansioni non prevede l'elenco completo di tutti i dipendenti ed eventuale contratto, poiché sarebbe una violazione del regolamento ue 2016/679 (articolo 5, paragrafo 1, lettera c del gdpr) ad esclusione dei vari rischi specifici per ogni mansione e gli addetti a situazioni d'emergenza con informazione sulla scadenza della loro formazione prevista dall'art. 18 comma 1 lettera b)

- 1) Addetti n. 9 all'attività di "Ufficio tecnico e amministrativo".
- 2) Addetti n. 5 all'attività di "Archiviazione pratiche e servizi d'ufficio".
- 3) Addetti n. 4 all'attività di "Uso di attrezzature di ufficio"
- 4) Addetti n. 9 all'attività di "Movimentazione meccanica dei materiali"
- 5) Addetti n. 5 all'attività di "Stoccaggio dei materiali"
- 6) Addetti n. 7 all'attività di "Manutenzione e lavorazione meccanica"
- 7) Addetti n. 2 all'attività di "Gestione sicurezza, sorveglianza e ordine dell'area esterna".

DESCRIZIONE dei LUOGHI di LAVORO

individuazione e descrizione dei luoghi di lavoro

Presupposto necessario e fondamentale per la valutazione e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi è la rappresentazione dettagliata dei luoghi di lavoro, così come definiti dall'art. 62 del D.Lgs. 81/2008.

Di seguito, pertanto, sono descritti tutti i luoghi di lavoro destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda in oggetto, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

Ogni luogo di lavoro è individuato con i dati anagrafici, con una breve descrizione delle caratteristiche generali e strutturali e, supportato da tavole grafiche, con un dettaglio dei vari ambienti, siano essi "locali chiusi", destinati ad ospitare posti di lavoro o servizi e accessori, "zone interne" (cioè suddivisioni) dei locali chiusi, destinate ad attività lavorative di maggiore interesse o approfondimento, o "zone esterne" accessibili al lavoratore per esigenze di lavorazione.

Tali luoghi di lavoro (locali chiusi, zone interne o zone esterne) sono dettagliatamente ed esaurientemente descritti con tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sede legale e operativa

La sede Aziendale si sviluppa per un piano fuori terra, la distribuzione planimetrica prevede una zona uffici e in adiacenza dei locali adibiti ad officina e piccolo magazzino.

Indirizzo:	Via Spazzilli, 61
Città:	Giugliano in Campania (NAPOLI - NA)
CAP:	80014
Telefono / Fax:	+39 392 110 1319
Internet:	www.tmsicurezzaalavoro.com
E-mail:	info@tmsicurezza.com

Sede legale e operativa



(Foto 1 di 1)


ELENCO DELLE TAVOLE GRAFICHE:

1) Piano terra;

Piano terra

La presente tavola grafica risulta così definita:

- 13 locali chiusi destinati ad ospitare posti di lavoro per una superficie complessiva di 219.93 m².
- 1 locali chiusi destinati ad ospitare servizi ed accessori per una superficie complessiva di 5.43 m².
- 1 zona esterna di pertinenza dell'azienda, accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro, con una superficie di 596.51 m².

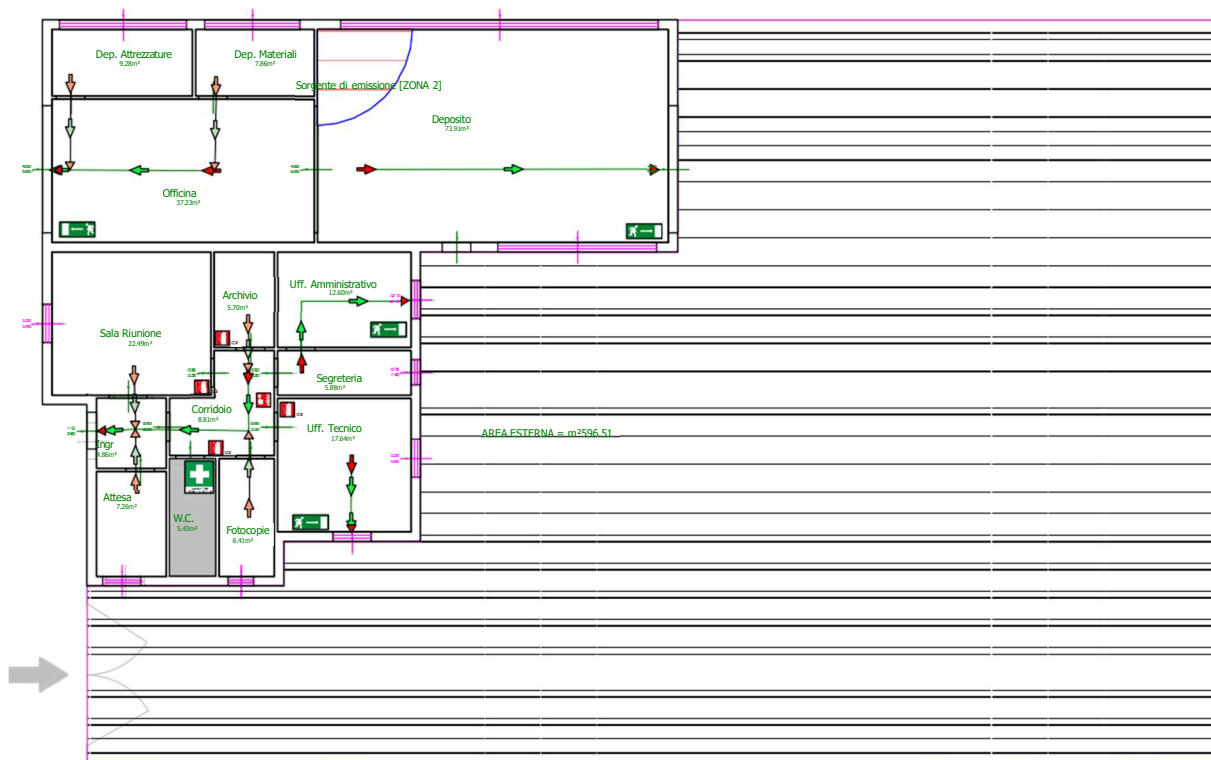

ELENCO DEI LOCALI CHIUSI:

- 1) Uff. Amministrativo (12.60 m²);
- 2) Uff. Tecnico (17.64 m²);
- 3) Sala Riunione (22.49 m²);
- 4) Fotocopie (6.41 m²);
- 5) W.C. (5.43 m²);
- 6) Attesa (7.26 m²);
- 7) Ingresso (4.86 m²);
- 8) Corridoio (8.81 m²);
- 9) Archivi (5.70 m²);
- 10) Segreteria (5.88 m²);
- 11) Officina (37.23 m²);
- 12) Deposito attrezzature (9.28 m²);
- 13) Deposito materiali (7.86 m²);
- 14) Deposito (73.91 m²).

ELENCO DELLE ZONE ESTERNE:

- 1) AREA ESTERNA (596.51 m²).

Per ognuno dei luoghi individuati si è proceduto ad una descrizione a complemento di ciò che è già riportato nella relativa tavola grafica

1) Uff. Amministrativo (12.60 m²)

Il presente vano ha una superficie lorda (ovvero senza la deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi) di 12.60 m², un'altezza media netta di 3.00 m, per una cubatura di 37.80 m³. Sono presenti le seguenti porte:

1. Dimensioni: 0.90 m X 2.20 m. Confina con il vano "Segreteria".
2. Dimensioni: 1.20 m X 1.40 m. Superficie lorda: 1.68 m². Confina con la Zona Esterna.
Sono svolte le seguenti attività:
3. Attività amministrative, contabilità e gestione del personale.

2) Uff. Tecnico (17.64 m²)

Il presente vano ha una superficie lorda (ovvero senza la deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi) di 17.64 m², un'altezza media netta di 3.00 m, per una cubatura di 52.92 m³. Sono presenti le seguenti porte:

1. Dimensioni: 0.90 m X 2.20 m. Confina con il vano Corridoio.
2. Dimensioni: 1.20 m X 1.40 m. Superficie lorda: 1.68 m². Confina con la Zona Esterna.
Sono svolte le seguenti attività:
3. Progettazione tecnica, pianificazione e sviluppo progetti.

3) Sala Riunione (22.49 m²)

Il presente vano ha una superficie lorda (ovvero senza la deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi) di 22.49 m², un'altezza media netta di 3.00 m, per una cubatura di 67.47 m³. Sono presenti le seguenti porte:

1. Dimensioni: 0.90 m X 2.20 m. Confina con il vano "Ingresso".
Sono presenti i seguenti infissi:
2. Dimensioni: 1.40 m X 1.40 m. Superficie lorda: 1.96 m².
Sono svolte le seguenti attività:
3. Riunioni aziendali, briefing del personale e accoglienza clienti.

4) Fotocopie (6.41 m²)

Il presente vano ha una superficie lorda (ovvero senza la deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi) di 6.41 m², un'altezza media netta di 3.00 m, per una cubatura di 19.23 m³. Sono presenti le seguenti porte:

1. Dimensioni: 0.80 m X 2.20 m. Confina con il vano "Corridoio".
Sono svolte le seguenti attività:
2. Stampa, fotocopatura, rilegatura documenti e archiviazione rapida.

5) W.C. (5.43 m²)

Il presente vano ha una superficie lorda (ovvero senza la deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi) di 5.43 m², un'altezza media netta di 3.00 m, per una cubatura di 16.29 m³. Nel locale è presente un presidio di primo soccorso. Sono presenti le seguenti porte:

1. Dimensioni: 0.80 m X 2.20 m. Confina direttamente con il vano "Corridoio".
Sono svolte le seguenti attività:
2. Servizi igienico-sanitari per il personale e i visitatori.

6) Attesa (7.26 m²)

Il presente vano ha una superficie lorda (ovvero senza la deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi) di 7.26 m², un'altezza media netta di 3.00 m, per una cubatura di 21.78 m³. Sono presenti le seguenti porte:

1. Dimensioni: 0.80 m X 2.20 m. Confina con il vano "Ingresso".
Sono presenti i seguenti infissi:
2. Dimensioni: 1.20 m X 1.40 m. Superficie lorda: 1.68 m².
Sono svolte le seguenti attività:
3. Sosta e accoglienza di visitatori o clienti in attesa.

7) Ingresso (4.86 m²)

Il presente vano costituisce il punto di accesso principale della struttura. Ha una superficie lorda di 4.86 m², un'altezza media netta di 3.00 m, per una cubatura di 14.58 m³. È caratterizzato da una parete vetrata e da una porta con apertura a libro. Sono presenti i seguenti varchi e infissi:

1. Dimensioni: 2.40 m X 2.50 m. Infisso esterno a libro che confina con l'Area Esterna.
2. Varco interno: Confina direttamente con il vano Attesa, Corridoio e Sala Riunioni.
Sono svolte le seguenti attività:
3. Filtro d'ingresso, controllo accessi e via di esodo principale.

8) Corridoio (8.81 m²)

Il presente vano ha una superficie lorda (ovvero senza la deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi) di 8.81 m², un'altezza media netta di 3.00 m, per una cubatura di 26.43 m³. Funge da snodo centrale per la circolazione. Sono presenti le seguenti porte:

1. Confina con i vani Ingresso, Archivi, Sala Riunione, Segreteria, Uff. Tecnico, Fotocopie, W.C. e Attesa.
Sono svolte le seguenti attività:
2. Transito del personale e via di esodo principale verso le uscite.

9) Archivi (5.70 m²)

Il presente vano ha una superficie lorda (ovvero senza la deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi) di 5.70 m², un'altezza media netta di 3.00 m, per una cubatura di 17.10 m³. Sono presenti le seguenti porte:

1. Dimensioni: 0.80 m X 2.20 m. Confina con il vano Corridoio.
Sono svolte le seguenti attività:
2. Conservazione e catalogazione di documenti cartacei e materiale d'ufficio.

10) Segreteria (5.88 m²)

Il presente vano ha una superficie lorda (ovvero senza la deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi) di 5.88 m², un'altezza media netta di 3.00 m, per una cubatura di 17.64 m³. Sono presenti le seguenti porte:

1. Dimensioni: 0.90 m X 2.20 m. Confina con il vano Corridoio.
2. Dimensioni: 0.90 m X 2.20 m. Confina con il vano Uff. Amministrativo.
Sono presenti i seguenti infissi:
3. Dimensioni: 1.20 m X 1.40 m. Superficie lorda: 1.68 m².
Sono svolte le seguenti attività:
4. Gestione della corrispondenza, centralino e ordinari servizi di supporto di segreteria.

11) Officina (37.23 m²)

Il presente vano ha una superficie lorda (ovvero senza la deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi) di 37.23 m², un'altezza media netta di 3.50 m, per una cubatura di 130.31 m³. Sono presenti le seguenti porte:

1. Dimensioni: 0.90 m X 2.20 m. Confina con il vano Deposito Attrezzature.
2. Dimensioni: 0.90 m X 2.20 m. Confina con il vano Deposito Materiali.
3. Dimensioni: 1.20 m X 2.20 m. Confina con il vano Deposito Principale.
4. Dimensioni: 1.20 m X 2.20 m. Confina con l'Area Esterna.
Sono svolte le seguenti attività:
5. Attività operative di lavorazione, riparazione e montaggio meccanico.

12) Deposito attrezzature (9.28 m²)

Il presente vano ha una superficie lorda (ovvero senza la deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi) di 9.28 m², un'altezza media netta di 4.00 m, per una cubatura di 37.12 m³. Le caratteristiche strutturali e l'ampiezza ridotta del locale non permettono l'uso di carrelli o transpallet. Sono presenti le seguenti porte:

1. Dimensioni: 0.80 m X 2.20 m. Confina con il vano Officina.
Sono presenti i seguenti infissi:
2. Dimensioni: 1.50 m X 1.40 m. Superficie lorda: 2.10 m².
Sono svolte le seguenti attività:
3. Stoccaggio e deposito di attrezzature da lavoro manuali.

13) Deposito materiali (7.86 m²)

Il presente vano ha una superficie lorda (ovvero senza la deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi) di 7.86 m², un'altezza media netta di 4.00 m, per una cubatura di 31.44 m³. Sono presenti le seguenti porte:

1. Dimensioni: 0.80 m X 2.20 m. Confina con il vano Officina.
Sono presenti i seguenti infissi:
2. Dimensioni: 1.30 m X 1.40 m. Superficie lorda: 1.82 m².
Sono svolte le seguenti attività:
3. Stoccaggio di materiali di consumo e ricambistica per le lavorazioni.

14) Deposito Principale (73.91 m²)

Il presente vano ha una superficie lorda (ovvero senza la deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi) di 73.91 m², un'altezza media netta di 4.00 m, per una cubatura di 295.64 m³. Sono presenti le seguenti porte:

1. Dimensioni: 1.20 m X 2.20 m. Confina con il vano Officina.
2. Dimensioni: 2.00 m X 2.50 m (Portone industriale). Confina con l'area esterna.
Sono svolte le seguenti attività:
3. Movimentazione merci e stoccaggio logistico generale.

15) Area Esterna (596.51 m²)

La presente area scoperta ha una superficie lorda complessiva di 596.51 m². Confina direttamente con il perimetro esterno degli uffici, dell'officina e del deposito. Sono presenti le seguenti vie d'accesso:

1. Portone di accesso al Deposito principale, Officina, all'ingresso e uscite di sicurezza dai blocchi d'ufficio tecnico e amministrativo.
Sono svolte le seguenti attività:
2. Gestione della sicurezza dell'area esterna

DESCRIZIONE dei PROCESSI PRODUTTIVI

individuazione e descrizione dei processi produttivi e delle attività aziendali e individuazione dei rischi specifici legati alle mansioni

Al fine di una corretta rappresentazione delle reali condizioni di lavoro, la valutazione dei rischi è stata preceduta da un'attenta ricognizione circa le caratteristiche dei singoli processi produttivi con il dettaglio delle attività lavorative connesse.

Ogni processo produttivo è individuato con una breve descrizione e con un diagramma di flusso delle attività lavorative correlate.


Le singole attività lavorative sono dettagliatamente descritte, nelle rispettive parti fondamentali, con un'analisi attenta delle specifiche mansioni affidate ai lavoratori impiegati e con l'indicazione delle eventuali attrezzature di lavoro (macchine, impianti, attrezzature, utensili e apparecchiature) e delle sostanze o preparati chimici utilizzati.

Per ogni attività, inoltre, è indicato il luogo di svolgimento, con il riferimento della relativa tavola grafica.

Ufficio

Il processo di seguito descritto rappresenta l'insieme delle attività di tipo "fisse" svolte presso la sede dell'impresa edile.

Nel lavoro di "Ufficio" si svolgono attività più o meno complesse (quali la gestione delle pratiche, la stipula di contratti, la redazione di progetti, i rapporti con il personale, l'archiviazione dei documenti, ecc.) e si utilizzano varie attrezzature (quali macchine fotocopiatrici, stampanti, fax, plotter, ecc.). L'attività di "Ufficio", anche se rientra all'interno dello stesso processo produttivo della "Impresa edile (attività interne)", è qui analizzata come singolo processo al fine di dettagliare e approfondire l'analisi e valutazione dei rischi.

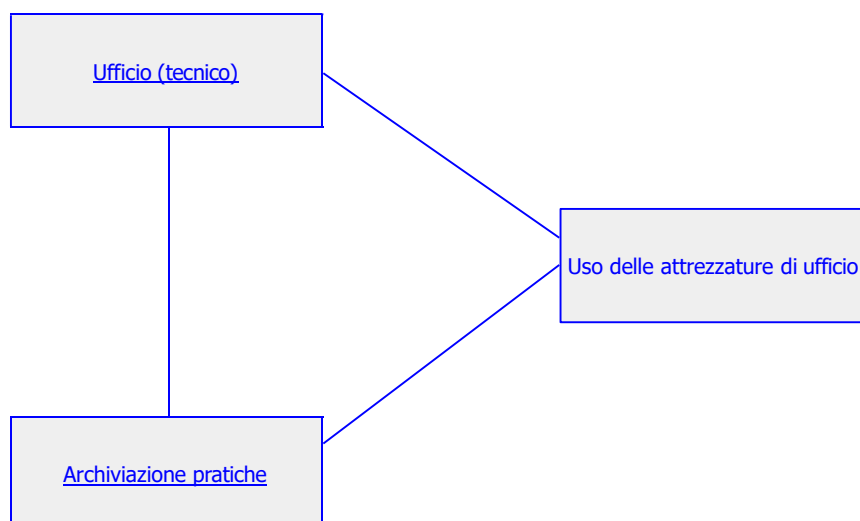

Le attività degli addetti dell'ufficio amministrativo consistono attività amministrative, contabilità e gestione del personale.

Le attività dell'ufficio tecnico consistono nella gestione di pratiche amministrative, redazione di progetti, stipula di contratti, rapporti con fornitori e clienti.

MANSIONI:

- 1) Addetto all'attività di "Ufficio Tecnico e Amministrativo".

LUOGHI DI LAVORO UTILIZZATI:

- 1) Ufficio Amministrativo [Luogo: Sede legale e operativa - Tavola: Piano terra];
- 2) Segreteria [Luogo: Sede legale e operativa - Tavola: Piano terra];
- 3) Ufficio Tecnico [Luogo: Sede legale e operativa - Tavola: Piano terra].
- 4) Archivio [Luogo: Sede legale e operativa - Tavola: Piano terra].
- 5) Area Fotocopie [Luogo: Sede legale e operativa - Tavola: Piano terra].


PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:

Attrezzature, utensili e apparecchi:

- 1) Personal computer
- 2) Stampante
- 3) Fax
- 4) Fotocopiatrice
- 5) Plotter

<u>MANSIONE</u>	<u>RISCHI LAVORATIVI</u> <u>(QUELLI PIÙ PERTINENTI ALL'AREA DI LAVORO)</u>
<u>IMPIEGATO D'UFFICIO AMMINISTRATIVO</u>	<u>POSTURE INCONGRUE</u> <u>VDT</u> (video terminali. Disturbi visivi, muscolo-scheletriche. Stress ecc.) <u>MICROCLIMA</u> <u>BIOLOGICO</u> (legionella)
<u>IMPIEGATO D'UFFICIO TECNICO</u> <u>Ad esempio geometra, ingegnere che opera</u> <u>eventualmente anche sui cantieri (anche se ho</u> <u>ignorato completamente la sezione dei rischi legata a</u> <u>queste attività, esterna all'area della sede aziendale)</u>	<u>POSTURE INCONGRUE</u> <u>BRONCOIRRITANTI</u> <u>VDT</u> <u>MICROCLIMA</u> <u>BIOLOGICO</u> (legionella e tetano) <u>RUMORE < 85 Db (A)</u>


IN QUESTO CASO CI SAREBBERO DOVUTE ESSERCI DESCRIZIONI NEL DETTAGLIO SUL PROCESSO PRODUTTIVO SIA NELLE AREE DI DEPOSITO ED OFFICINA, COMPRESI SCHEMI, DISEGNI TECNICI DEL DEPOSITO/OFFICINA ED EVENTUALI FOTO AD ESEMPIO CON UN EVENTUALE SCHEMA SIMILE COME QUESTO:

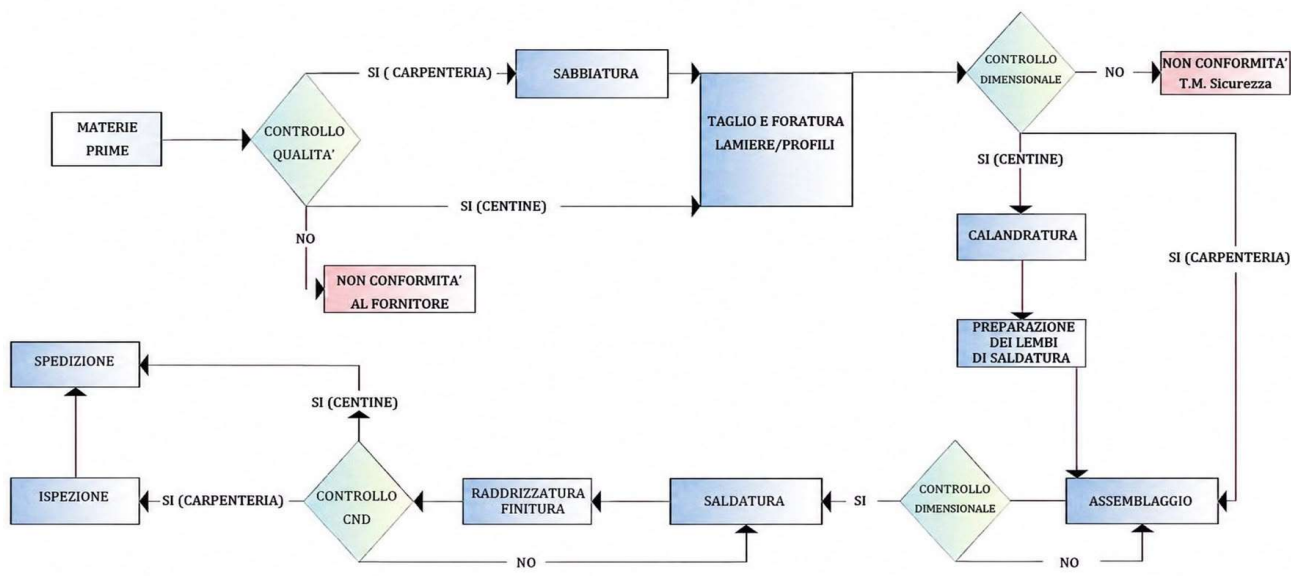

VISTA OFFICINA

[Descrizione di un'officina industriale, aggiungendo magari eventuali informazioni dell'azienda]

PIANTA/DISEGNO TECNICO DELL'OFFICINA

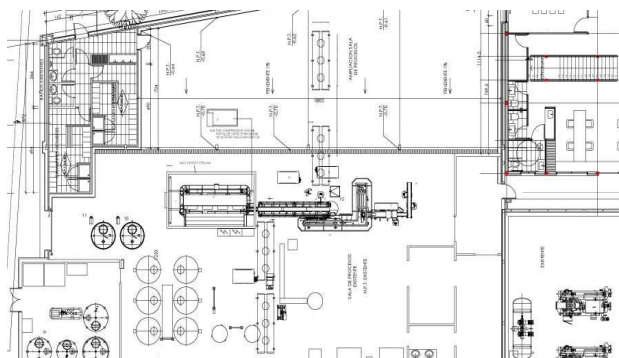

[Descrizione nel dettaglio dei macchinari, postazioni, attrezzature e banchi da lavoro all'interno dell'officina, come è stato fatto nell'esempio iniziale del piano Terra dell'azienda]

LAVORAZIONE DEI METALLI



DESCRIZIONE DI OGNI SINGOLA ATTIVITÀ SVOLTA NELL'OFFICINA [RIFACENDOSI ALLO SCHEMA PRODUTTIVO CHE RIGUARDA L'OFFICINA]

Magari con foto, come in questo caso

1: TRASFORMAZIONE DA MATERIE PRIME A...

[DESCRIZIONI DELLE ATTIVITÀ]

MANSIONI:

- 6) Addetto all'attività di " Manutenzione e lavorazione meccanica ".

LUOGHI DI LAVORO UTILIZZATI:

- 1) Officina [Luogo: Sede legale e operativa - Tavola: Piano terra];
2) Deposito Attrezzature [Luogo: Sede legale e operativa - Tavola: Piano terra];

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:

Attrezzature, utensili e apparecchi:

- 1) Robot Saldatura.
2) Ulteriori esempi di attrezzatura.

<u>MANSIONE</u>	<u>RISCHI LAVORATIVI</u> <u>(QUELLI PIÙ PERTINENTI ALL'AREA DI LAVORO)</u>
<u>SALDATORE</u> <u>(inclusi operai addetti a</u> <u>macchine taglio a plasma, arco</u> <u>sommerso)</u>	<u>VIBRAZIONI MANO/BRACCIO</u> <u>MMC</u> <u>POSTURE INCONGRUE</u> <u>MOVIMENTI RIPETITIVI</u> <u>LAVORI IN ALTEZZA</u> <u>BRONCOIRRITANTI</u> <u>MICROCLIMA</u> <u>BIOLOGICO (legionella e tetano)</u> <u>VIBRAZIONI CORPO INTERO</u> <u>RUMORE < 85 DI) A</u> <u>RADIAZIONI OTTICHE</u> <u>CHIMICO</u>
<u>OPERAIO POLIFUNZIONALE</u> <u>(operaio edile; operaio metalmeccanico, sagomatore;</u> <u>manutentore, manovale, calandratore, tagliatravi,</u> <u>taglialamiere, carpentiere in ferro)</u>	<u>VIBRAZIONI MANO/BRACCIO</u> <u>MMC</u> <u>POSTURE INCONGRUE</u> <u>MOVIMENTI RIPETITIVI</u> <u>LAVORI IN ALTEZZA</u> <u>BRONCOIRRITANTI</u> <u>MICROCLIMA</u> <u>BIOLOGICO le ionella e tetano</u> <u>VIBRAZIONI CORPO INVERO</u> <u>RUMORE < 85 Db A</u>

MANSIONI:

- 4) Addetto all'attività di "Movimentazione meccanica dei materiali".

LUOGHI DI LAVORO UTILIZZATI:

- 3) Officina [Luogo: Sede legale e operativa - Tavola: Piano terra];
4) Deposito Attrezzature [Luogo: Sede legale e operativa - Tavola: Piano terra];
5) Deposito Materiali [Luogo: Sede legale e operativa - Tavola: Piano terra];
6) Deposito Principale [Luogo: Sede legale e operativa - Tavola: Piano terra];
7) Zona Esterna [Luogo: Sede legale e operativa - Tavola: Area scoperta di pertinenza aziendale (Piano Terra)];

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:

Attrezzature, utensili e apparecchi:

- 3) Transpallet.
4) Ulteriori esempi di attrezzatura.

<u>MANSIONE</u>	<u>RISCHI LAVORATIVI</u> <u>(QUELLI PIÙ PERTINENTI ALL'AREA DI LAVORO)</u>
<u>OPERAIO POLIFUNZIONALE</u> <u>(conduzione mezzi meccanici)</u> <u>(transpallet, carrelli elevatori, carroponti, PLE, Carrelli</u> <u>semoventi, escavatori, gru a torre, autocarri con gru)</u>	<u>VIBRAZIONI MANO/BRACCIO</u> <u>MMC</u> <u>POSTURE INCONGRUE</u> <u>MOVIMENTI RIPETITIVI</u> <u>LAVORI IN ALTEZZA</u> <u>BRONCOIRRITANTI</u> <u>MICROCLIMA</u> <u>BIOLOGICO (legionella e tetano)</u> <u>VIBRAZIONI CORPO INTERO</u> <u>RUMORE < 85 DI) A</u> <u>RADIAZIONI OTTICHE</u> <u>CHIMICO</u>

MANSIONI:

- 5) Addetto all'attività di "Stoccaggio dei materiali".

LUOGHI DI LAVORO UTILIZZATI:

- 1) Deposito Attrezzature [Luogo: Sede legale e operativa - Tavola: Piano terra];
2) Deposito Materiali [Luogo: Sede legale e operativa - Tavola: Piano terra];
3) Deposito Principale [Luogo: Sede legale e operativa - Tavola: Piano terra];

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:

Attrezzature, utensili e apparecchi:

- 1) Transpallet.
2) Ulteriori esempi di attrezzatura.

<u>MANSIONE</u>	<u>RISCHI LAVORATIVI</u> <u>(QUELLI PIÙ PERTINENTI ALL'AREA DI LAVORO)</u>
<u>OPERAIO POLIFUNZIONALE</u> <u>(conduzione mezzi meccanici)</u> <u>(transpallet, carrelli elevatori, carroponti)</u>	<u>VIBRAZIONI MANO/BRACCIO</u> <u>MIMC</u> <u>POSTURE INCONGRUE</u> <u>MOVIMENTI RIPETITIVI</u> <u>LAVORI IN ALTEZZA</u> <u>BRONCOIRRITANTI</u> <u>MICROCLIMA</u> <u>BIOLOGICO (legionella e tetano)</u> <u>VIBRAZIONI CORPO INTERO</u> <u>RUMORE < 85 DI) A</u> <u>RADIAZIONI OTTICHE</u> <u>CHIMICO</u>

MANSIONI:

- 3) Addetto all'attività di "Uso di attrezzature di ufficio".

LUOGHI DI LAVORO UTILIZZATI:

- 1) Segreteria [Luogo: Sede legale e operativa - Tavola: Piano terra];
2) Archivio [Luogo: Sede legale e operativa - Tavola: Piano terra].
3) Area Fotocopie [Luogo: Sede legale e operativa - Tavola: Piano terra].

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:

Attrezzature, utensili e apparecchi:

- 4) Personal computer
5) Ulteriori esempi di attrezzatura.

<u>MANSIONE</u>	<u>RISCHI LAVORATIVI</u> <u>(QUELLI PIÙ PERTINENTI ALL'AREA DI LAVORO)</u>
<u>IMPIEGATO</u>	<u>POSTURE INCONGRUE</u> <u>VDT</u> <u>MICROCLIMA</u> <u>BIOLOGICO (legionella)</u>

MANSIONI:

- 2) Addetto all'attività di "Archiviazione pratiche e servizi d'ufficio".

LUOGHI DI LAVORO UTILIZZATI:

- 4) Segreteria [Luogo: Sede legale e operativa - Tavola: Piano terra];
5) Archivio [Luogo: Sede legale e operativa - Tavola: Piano terra].
6) Area Fotocopie [Luogo: Sede legale e operativa - Tavola: Piano terra].
7) Area Servizi Igienici [Luogo: Sede legale e operativa - Tavola: Piano terra].

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:

Attrezzature, utensili e apparecchi:

- 6) Guanti Protettivi Monouso (Servizi Igienici).
7) Ulteriori esempi di attrezzatura.

<u>MANSIONE</u>	<u>RISCHI LAVORATIVI</u> <u>(QUELLI PIÙ PERTINENTI ALL'AREA DI LAVORO)</u>
<u>IMPIEGATO</u>	<u>MMC</u> <u>POSTURE INCONGRUE</u> <u>VDT</u> <u>MOVIMENTI RIPETITIVI</u> <u>MICROCLIMA</u> <u>BIOLOGICO (legionella)</u>
<u>ADDETTO PULIZIE</u>	<u>MMC</u> <u>POSTURE INCONGRUE</u> <u>MOVIMENTI RIPETITIVI</u> <u>BRONCOIRRITANTI</u> <u>MICROCLIMA</u> <u>BIOLOGICO (legionella e tetano)</u> <u>CHIMICO</u> <u>RUMORE < 85 (A)</u>

MANSIONI:

- 3) Addetto all'attività di "Gestione sicurezza, sorveglianza e ordine dell'area esterna".

LUOGHI DI LAVORO UTILIZZATI:

- 1) Zona Esterna [Luogo: Sede legale e operativa - Tavola: Area scoperta di pertinenza aziendale (Piano Terra)];

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:

Attrezzature, utensili e apparecchi:

- 8) Personal computer (Monitorizzazione sorveglianza).
9) Ulteriori esempi di attrezzatura.

<u>MANSIONE</u>	<u>RISCHI LAVORATIVI</u> <u>(QUELLI PIÙ PERTINENTI ALL'AREA DI LAVORO)</u>
<u>IMPIEGATO ALLA SICUREZZA (sorveglianza)</u>	<u>POSTURE INCONGRUE</u> <u>VDI</u> <u>MICROCLIMA (postazione chiusa)</u> <u>BRONCOIRRITANTI</u> <u>BIOLOGICO (legionella)</u>

FORMAZIONE e INFORMAZIONE

formazione, informazione e addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti

(Artt. 36 e 37, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Il programma di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti adottato dall'azienda è svolto conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Lavoratori

Ciascun lavoratore è adeguatamente informato:

- sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di emergenza (primo soccorso e prevenzione incendi);
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

Inoltre, ciascun lavoratore è adeguatamente informato:

- sui rischi specifici cui è sottoposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Ciascun lavoratore riceve una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La formazione e, ove necessario, l'addestramento specifico avvengono in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi

La formazione dei lavoratori è periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. L'addestramento è effettuato da persone esperte e sul luogo di lavoro.

Lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico conformemente alle disposizioni normative vigenti. Elenco presente in "ORGANIGRAMMA DI SICUREZZA" in "DATI IDENTIFICATIVI AZIENDALI"

ANALISI e VALUTAZIONE dei RISCHI

analisi e valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori

(Artt. 17, comma 1, lettera a) e 28, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Nel predisporre il presente documento si è proceduto ad un'accurata analisi e ad un'attenta valutazione dei principali elementi di cui si compone l'azienda: i luoghi di lavoro, le macchine e attrezzature e l'organizzazione aziendale dei processi produttivi e delle attività lavorative.

Luoghi di lavoro

L'analisi e la valutazione dei luoghi di lavoro, riportate nel successivo capitolo "VERIFICA dei LUOGHI DI LAVORO", sono state effettuate verificandone il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al titolo II, capo I, del D.Lgs. 81/2008 e di cui all'Allegato IV del citato decreto.

Macchine e Attrezzature

L'analisi e la valutazione delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori, siano esse macchine, impianti, attrezzature, utensili o apparecchiature, sono state effettuate in ottemperanza alle disposizioni di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. 81/2008.

Preliminarmente è stata verificata la conformità delle attrezzature di lavoro alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Per le attrezzature di lavoro non conformi alle richiamate disposizioni, si è proceduto alla verifica della conformità delle stesse alle prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi degli artt. 395 del D.P.R. 547/1955 e 28 del D.Lgs. 626/1994.

Per alcune attrezzature di lavoro, si è proceduto alla verifica della conformità delle stesse ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs. 81/2008 e a riportarla nel capitolo "VERIFICA delle MACCHINE e ATTREZZATURE".

Processi produttivi e attività

I processi produttivi, con le relative attività lavorative, sono stati oggetto di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, comma 1, e 28, comma 1, del D.Lgs. 81/2008.

La verifica dei requisiti di salute e sicurezza, riportata nel capitolo "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI", è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni normative nazionali e in conformità alle indicazioni approvate e pubblicate da organismi internazionali, europei o nazionali di normalizzazione, dalle Regioni, dall'ISPESL, dall'INAIL o da organismi territoriali paritetici.

Misure attuate e programmate

A seguito dell'analisi e valutazione, si è proceduto a indicare le misure di prevenzione e protezione attuate e i dispositivi di protezione individuale adottati, riportandoli nel capitolo "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Su tutti i rischi connessi all'attività dell'impresa in generale si sono individuati inoltre, nel rispetto delle disposizioni di legge, i necessari programmi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e le procedure di sorveglianza sanitaria, riportandoli, rispettivamente, nei capitoli "FORMAZIONE e INFORMAZIONE" e "SORVEGLIANZA SANITARIA".

Per la valutazione complessiva del rischio si sono individuate le misure in fase di attuazione, che saranno adottate successivamente alla data del presente documento, con il fine del miglioramento continuo della salute e della sicurezza aziendale.

VERIFICA dei LUOGHI DI LAVORO

verifica dei requisiti di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro

(Titolo II, capo I, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

La verifica dei luoghi di lavoro alle specifiche disposizioni normative definite dal D.Lgs. 81/2008, al fine di tutelare l'incolumità dei lavoratori, è stata effettuata tenuto conto di tutti i fattori di rischio, estraendo una valutazione del rischio individuale per ciascun'area di lavoro.

La verifica dei rischi in ciascun'area di lavoro è valutata secondo 3 macro fattori che comprendono i:

- 1) Gli eventi sentinella sono gli indicatori numerici e statistici che segnalano un potenziale malessere organizzativo all'interno dell'azienda o problematiche molto più pertinenti e specifiche per quell'area di lavoro. Si analizzano dati oggettivi che potrebbero creare una fonte di stress o fattori di rischio potenziali, specifici per quell'area di lavoro.
 - 2) Il contenuto del lavoro analizza cosa fa il lavoratore e come è strutturata l'attività pratica e la sua postazione.
 - 3) Il contesto del lavoro valuta l'ambiente fisico e organizzativo in cui si svolge la prestazione lavorativa.
- La Valutazione Globale Locale (per l'area di lavoro) comprende la valutazione di tutti i fattori di rischio, valutando l'indice di rischio finale, dando come risultato l'esito della valutazione.

Valutazione del Rischio nell'area di: **UFFICIO AMMINISTRATIVO (1)**

AREA / FATTORE DI RISCHIO P D fi R VALUTAZIONE / ESITO

I - EVENTI SENTINELLA (Carico amministrativo)	1	1	1	1	Rischio Irrilevante. Monitoraggio dei carichi di lavoro.
II - CONTENUTO (Postura al videoterminale)	1	2	1	2	Rischio Basso. Presenza di sedute ergonomiche regolabili. Rispetto delle pause visive di 15 minuti.
III - CONTESTO (Microclima e illuminamento)	1	1	1	1	Rischio Irrilevante. Manutenzione ordinaria.
VALUTAZIONE GLOBALE LOCALE	1.0	1.3	1	1.3	Rischio Basso. Postazione d'ufficio sicura.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile di possibili eventi d'infortunio o sinistri ed entità del danno Basso.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Posizionamento di sedute regolabili a cinque razze con schienale ergonomico.
- 2) Disposizione degli arredi pianificata per garantire corridoi e passaggi sempre liberi da ostacoli.
- 3) Affissione all'ingresso del regolamento aziendale per l'uso corretto dei videotermini (VDT) come ad esempio, rispettare una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro continuo al computer.
- 4) Installazione di monitor provvisti di trattamento dello schermo antiriflesso e corpi illuminanti schermati anti-abbagliamento sui piani di lavoro.
- 5) Canalizzazione dei cavi elettrici e di rete sotto le scrivanie all'interno di guaine passacavo flessibili.
- 6) Segnaletica all'ingresso: Regolamento sull'uso dei videotermini e layout della via di fuga in caso di crisi d'emergenza.
- 7) Installazione di sistemi di sicurezza antincendio e sistemi per eventuali problemi elettrici come interruttori differenziali (i salvavita), A.F.D.D. (protezione dell'arco elettrico).

Misure e indicazioni di prevenzione e protezione da rispettare per il personale:

- 1) Monitoraggio periodico dei carichi di lavoro con la disposizione di questionari periodici condotta da una fonte esterna
- 2) Corretta disposizione ergonomica delle postazioni. Regolare la seduta e l'inclinazione dello schermo all'inizio del turno in base alla propria statura.
- 3) Mantenere l'ordine sulla scrivania evitando l'accumulo di faldoni che riducano lo spazio operativo.
- 4) Non consumare cibo e/o bevande sull'area di lavoro
- 5) Utilizzare particolare attenzione nel poggiare i propri averi (quali giacca, zaino, cavi collegati ecc) in modo tale da non intralciare lo spazio comune e causare uno scivolamento
- 6) DPI richiesti: Nessuno. (occhiali riposanti o lenti correttive, solo se prescritti dal Medico Competente)

Valutazione del Rischio nell'area di: **UFFICIO TECNICO (2)**

AREA / FATTORE DI RISCHIO P D fi R VALUTAZIONE / ESITO

I - EVENTI SENTINELLA (Stress da scadenze progetti)	1	2	1	2	Rischio Basso. Pianificazione del carico di lavoro.
II - CONTENUTO (Uso prolungato di videotermini)	1	2	1	2	Rischio Basso. Rispetto delle pause visive di 15 minuti. Presenza di sedute ergonomiche regolabili.
III - CONTESTO (Illuminazione dei piani di lavoro)	1	1	1	1	Rischio Irrilevante. Verifica periodica delle lampade.
VALUTAZIONE GLOBALE LOCALE	1.0	1.6	1	1.6	Rischio Basso. Struttura e compiti a basso impatto.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile di possibili eventi d'infortunio o sinistri ed entità del danno Basso.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Posizionamento di sedute regolabili a cinque razze con schienale ergonomico.
- 2) Disposizione degli arredi pianificata per garantire corridoi e passaggi sempre liberi da ostacoli.
- 3) Affissione all'ingresso del regolamento aziendale per l'uso corretto dei videotermini (VDT) come ad esempio, rispettare una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro continuo al computer.
- 4) Installazione di monitor provvisti di trattamento dello schermo antiriflesso e corpi illuminanti schermati anti-abbagliamento sui piani di lavoro.
- 5) Canalizzazione dei cavi elettrici e di rete sotto le scrivanie all'interno di guaine passacavo flessibili.
- 6) Segnaletica all'ingresso: Regolamento sull'uso dei videotermini e layout della via di fuga in caso di crisi d'emergenza.
- 7) Installazione di sistemi di sicurezza antincendio e sistemi per eventuali problemi elettrici come interruttori differenziali (i salvavita), A.F.D.D. (protezione dell'arco elettrico).

Misure e indicazioni di prevenzione e protezione da rispettare per il personale:

- 1) Monitoraggio periodico dei carichi di lavoro con la disposizione di questionari periodici condotta da una fonte esterna
- 2) Corretta disposizione ergonomica delle postazioni. Regolare la seduta e l'inclinazione dello schermo all'inizio del turno in base alla propria statura.
- 3) Mantenere l'ordine sulla scrivania evitando l'accumulo di faldoni che riducano lo spazio operativo.
- 4) Non consumare cibo e/o bevande sull'area di lavoro
- 5) Utilizzare particolare attenzione nel poggiare i propri averi (quali giacca, zaino, cavi collegati ecc) in modo tale da non intralciare lo spazio comune e causare uno scivolamento.
- 6) DPI richiesti: Nessuno. (occhiali riposanti o lenti correttive, solo se prescritti dal Medico Competente)

Valutazione del Rischio nell'area di: **SALA RIUNIONI (3)**

AREA / FATTORE DI RISCHIO

P D fi R VALUTAZIONE / ESITO

I - EVENTI SENTINELLA (Affollamento sporadico)	1	1	1	1	Rischio Irrilevante. Capienza massima segnalata.
II - CONTENUTO (Qualità e ricambio dell'aria)	1	1	1	1	Rischio Irrilevante. Aerazione naturale dalla finestra.
III - CONTESTO / INCIAMPI (Cavi a pavimento)	1	2	1	2	Rischio Basso. Uso di passacavi rigidi calpestabili.
VALUTAZIONE GLOBALE LOCALE	1.0	1.3	1	1.3	Rischio Basso. Locale sicuro e monitorato.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile di possibili eventi d'infortunio o sinistri ed entità del danno Basso.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Esposizione della segnaletica all'ingresso indicante la capienza massima consentita di persone nel locale e layout della via di fuga in caso di crisi d'emergenza. Disposizione degli arredi pianificata per garantire corridoi e passaggi sempre liberi da ostacoli.
- 2) Posizionamento di sedute regolabili a cinque razze con schienale ergonomico.
- 3) Canalizzazione dei cavi elettrici, di rete e multimediali con utilizzo di passacavi rigidi calpestabili fissati a pavimento per i collegamenti dei proiettori, ove non possibile una canalizzazione sottotraccia (incassata nei muri)
- 4) Installazione di sistemi di sicurezza antincendio e sistemi per eventuali problemi elettrici come interruttori differenziali (i salvavita), A.F.D.D. (protezione dell'arco elettrico).

Misure e indicazioni di prevenzione e protezione da rispettare per il personale:

- 1) Controllo dell'affollamento e monitoraggio dei ricambi d'aria per il benessere igienico-ambientale. Procedere all'aerazione naturale aprendo la finestra prima e dopo ogni riunione affollata.
- 2) Corretta disposizione ergonomica delle postazioni. Regolare la seduta e l'inclinazione dello schermo all'inizio del turno in base alla propria statura.
- 3) Utilizzare particolare attenzione nel poggiare i propri averi (quali giacca, zaino, cavi collegati ecc) in modo tale da non intralciare lo spazio comune e causare uno scivolamento
- 4) DPI richiesti: Nessuno. (occhiali riposanti o lenti correttive, solo se prescritti dal Medico Competente)

Valutazione del Rischio nell'area di: **AREA FOTOCOPIE (4)**

AREA / FATTORE DI RISCHIO P D fi R VALUTAZIONE GLOBALE / ESITO

I - EVENTI SENTINELLA (Sviluppo polveri e ozono)	1	2	1	2	Rischio Basso. Presenza di estrattore d'aria forzata.
II - CONTENUTO (Manipolazione consumabili di stampa)	1	2	1	2	Rischio Basso. Manutenzione programmata e gestita da tecnici terzi per sostituzione toner. Uso di guanti monouso ove previsto.
III - CONTESTO (Rischio elettrico da sovraccarico)	1	1	1	1	Rischio Basso. Allacciamento diretto senza prese multiple.
VALUTAZIONE GLOBALE LOCALE	1.0	1.7	1	1.7	Rischio Basso. Esposizioni chimiche ed elettriche minime.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile di possibili eventi d'infortunio o sinistri ed entità del danno **Basso**.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Estrazione locale delle polveri e contenimento del rischio elettrico sulle prese di alimentazione.
- 2) Predisposizione di allacciamenti elettrici diretti a parete per escludere l'uso di ciabatte volanti.
- 3) Canalizzazione sottotraccia (incassata nei muri) dei cavi elettrici e di rete.
- 4) Installazione di sistemi di sicurezza antincendio e sistemi per eventuali problemi elettrici come interruttori differenziali (i salvavita), A.F.D.D. (protezione dell'arco elettrico) con l'aggiunta di un estrattore d'aria forzata dedicato all'allontanamento di ozono e micro-polveri.
- 5) Affissione di un'istruzione operativa cartacea (sorta di segnaletica) per la manipolazione sicura dei consumabili (inteso per stampa "fresca", non per toner), con eventuale uso di guanti monouso ove previsto.

Misure e indicazioni di prevenzione e protezione da rispettare per il personale:

- 1) Non ostruire per nessun motivo la griglia di aspirazione della ventilazione forzata con scatoloni o carta.
- 2) Verificare che il coperchio della fotocopiatrice sia completamente abbassato durante le copie per evitare radiazioni ottiche.
- 3) Utilizzare particolare attenzione nel poggiare i propri averi (quali giacca, zaino, cavi collegati ecc) in modo tale da non intralciare lo spazio comune e causare uno scivolamento
- 4) DPI richiesti: Nessuno (Guanti monouso in nitrile solo per il personale con eventuali problemi dermatologici per la sensibilità della pelle).

Valutazione del Rischio nell'area di: **AREA SERVIZI IGIENICI (5)**

AREA / FATTORE DI RISCHIO

P D fi R VALUTAZIONE / ESITO

I - EVENTI SENTINELLA (Rischio biologico/Legionella)	1	2	1	2	Rischio Basso. Sanificazione periodica dei terminali idrici.
II - CONTENUTO (Scivolamento su pavimento bagnato)	2	1	1	2	Rischio Basso. Pulizie eseguite fuori dall'orario di lavoro.
III - CONTESTO (Uso di detergenti per la pulizia)	1	2	1	2	Rischio Basso. Obbligo di guanti protettivi per gli addetti alla pulizia.
VALUTAZIONE GLOBALE LOCALE	1.3	1.6	1	2.0	Rischio Basso. Misure igienico-sanitarie ordinarie.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Basse di possibili eventi d'infortunio o sinistri ed entità del danno **Basso**.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Affissione di cartellonistica informativa per il corretto lavaggio delle mani e posizionamento di segnaletica mobile di pericolo ("Pavimento Bagnato") durante le attività di sanificazione.
- 2) Predisposizione di pavimentazioni antiscivolo certificate e installazione di sistemi di asciugatura rapidi (es. asciugamani ad aria e dispenser di carta) per ridurre il ristagno di acqua a terra.
- 3) Separazione e protezione delle linee elettriche e delle prese di corrente dall'acqua (installazione di prese con grado di protezione IP idoneo e posizionate a distanza di sicurezza da rubinetti e scarichi).
- 4) Installazione di un sistema di ventilazione meccanica forzata (estrattore d'aria) temporizzato o collegato all'accensione delle luci per il ricambio continuo dell'aria.
- 5) Presenza di dispositivi salvavita dedicati (interruttori differenziali ad alta sensibilità) per l'interruzione immediata della corrente in caso di contatto tra acqua ed elettricità.
- 6) Installazione con manutenzione a controllo periodico di una cassetta di pronto soccorso.

Misure e indicazioni di prevenzione e protezione da rispettare per il personale:

- 1) Rispettare la segnaletica cartellonistica informativa e non calpestare i pavimenti bagnati durante o subito dopo le operazioni di pulizia per evitare cadute e scivolamenti.
- 2) Non ostruire le griglie di aerazione o gli aspiratori forzati per garantire il corretto ricambio d'aria e l'eliminazione di umidità e cattivi odori.
- 3) Evitare l'uso di apparecchiature elettriche personali (es. asciugacapelli o piastre) in prossimità dei lavandini per prevenire il rischio di folgorazione.
- 4) Mantenere l'ordine e non depositare oggetti (es. borse, cambi d'abito) sul pavimento o vicino alle porte per non intralciare le vie di passaggio.
- 5) DPI richiesti: Nessuno. (Guanti protettivi monouso in nitrile/lattice e mascherina FFP2 per il personale addetto alle pulizie durante la manipolazione di detergenti chimici e il rischio biologico).

Valutazione del Rischio nell'area di: **SALA D'ATTESA (6)**

AREA / FATTORE DI RISCHIO

P D fi R VALUTAZIONE / ESITO

I - EVENTI SENTINELLA (Presenza di soggetti esterni)	1	1	1	1	Rischio Irrilevante. Informativa di sicurezza esposta.
II - CONTENUTO (Inciampi su tappeti o arredi)	1	1	1	1	Rischio Irrilevante. Controllo planarità degli elementi.
III - CONTESTO (Ostruzione delle vie di fuga)	1	2	1	2	Rischio Basso. Arredi disposti per non ostacolare i passaggi.
VALUTAZIONE GLOBALE LOCALE	1.0	1.3	1	1.3	Rischio Basso. Zona di transito priva di pericoli.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabili di possibili eventi d'infortunio o sinistri ed entità del danno Basso.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Affissione all'ingresso dell'informativa aziendale di sicurezza per gli ospiti/soggetti esterni con le procedure di emergenza.
- 2) Scelta e posizionamento di sedute fisse non dotate di ruote per impedire spostamenti e urti accidentali.
- 3) Inserimento di arredi compatti per salvaguardare la larghezza minima dei percorsi d'esodo.

Misure e indicazioni di prevenzione e protezione da rispettare per il personale:

- 1) Accompagnare visivamente gli ospiti segnalando i corretti percorsi di transito interni.
- 2) Mantenere l'ordine e non depositare oggetti (es. borse, cambi d'abito) sul pavimento o vicino alle porte per non intralciare le vie di passaggio.
- 3) DPI richiesti: Nessuno.

Valutazione del Rischio nell'area di: **SALA D'INGRESSO (7)**

AREA / FATTORE DI RISCHIO	P	D	f	R	VALUTAZIONE / ESITO
I - EVENTI SENTINELLA (Sbalzi termici dall'esterno)	1	1	1	1	Rischio Irrilevante. Presenza di barriera d'aria isolante.
II - CONTENUTO (Scivolamento per pioggia trascinata)	2	1	1	2	Rischio Basso. Posizionamento di zerbini.
III - CONTESTO (Urto contro le porte a vetri)	1	2	1	2	Rischio Basso. Bande segnalatrici colorate sui vetri.
VALUTAZIONE GLOBALE LOCALE	1.3	1.3	1	1.6	Rischio Basso. Accesso pedonale protetto.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Basse di possibili eventi d'infortunio o sinistri ed entità del danno Basso.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Affissione all'ingresso dell'informativa aziendale di sicurezza per gli ospiti/soggetti esterni con le procedure di emergenza.
- 2) Applicazione di bande adesive segnalatrici ad alta visibilità (altezza occhi) su tutte le porte a vetri.
- 3) Installazione di maniglioni antipanico certificati sulle porte destinate all'uscita di emergenza.
- 4) Posizionamento permanente di portaombrelli e vaschette di raccolta acqua all'ingresso.

Misure e indicazioni di prevenzione e protezione da rispettare per il personale:

- 1) Verificare, specialmente nei giorni di pioggia, l'efficacia del tappeto asciugapassi (zerbino) prima di calpestare il pavimento interno.
- 2) DPI richiesti: Nessuno.

Valutazione del Rischio nell'area di: **CORRIDOIO (8)**

AREA / FATTORE DI RISCHIO	P	D	f	R	VALUTAZIONE / ESITO
I - EVENTI SENTINELLA (Ostacoli lungo il percorso soprattutto durante un eventuale evacuazione)	1	3	1	3	Rischio Medio. Divieto assoluto di deposito materiali/oggetti.
II - CONTENUTO (Urto contro porte ad apertura esterna)	1	1	1	1	Rischio Irrilevante. Segnalazione visiva del raggio di apertura.
III - CONTESTO (Illuminazione di emergenza)	1	2	1	2	Rischio Basso. Test periodici delle lampade d'emergenza.
VALUTAZIONE GLOBALE LOCALE	1.0	2.0	1	2.0	Rischio Basso. Snodo cruciale per la gestione emergenze.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabili di possibili eventi d'infortunio o sinistri ed entità del danno Basso.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Tracciatura visiva a terra delle zone di rispetto per evitare ostacoli vicino alle porte/uscite.
- 2) Installazione di lampade di emergenza autoalimentate collaudate semestralmente contro i blackout.
- 3) Affissione della cartellonistica direzionale fotoluminescente per l'individuazione dei presidi antincendio.
- 4) Mantenimento permanente dell'efficienza dei percorsi di esodo e dell'illuminazione d'emergenza.

Misure e indicazioni di prevenzione e protezione da rispettare per il personale:

- 1) Rispettare il divieto assoluto di posizionare, anche in via temporanea, scatoloni, faldoni, materiali o oggetti lungo il corridoio.
- 2) DPI richiesti: Nessuno.

Valutazione del Rischio nell'area di: **AREA ARCHIVIO (9)**

AREA / FATTORE DI RISCHIO

P D fi R VALUTAZIONE / ESITO

I - EVENTI SENTINELLA (Carico d'incendio cartaceo)	1	3	1	3	Rischio Medio. Presenza di sistema antincendio e estintore a CO2 dedicato.
II - CONTENUTO (Caduta faldoni dall'alto)	2	1	1	2	Rischio Basso. Uso di scalette a castello con parapetto.
III - CONTESTO (Movimentazione manuale di registri)	2	1	1	2	Rischio Basso. Stoccaggio dei pesi maggiori nei ripiani bassi.
VALUTAZIONE GLOBALE LOCALE	1.6	1.6	1	2.3	Rischio Medio. Locale di stoccaggio con sorveglianza antincendio.

Esito della valutazione:

Rischio Significativo con probabilità di accadimento Basse di possibili eventi d'infortunio o sinistri ed entità del danno Basso.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Installazione di un ancoraggio meccanico a parete di tutte le scaffalature metalliche presenti.
- 2) Presenza di un sistema antincendio robusto con sensori automatici.
- 3) Posizionamento nelle immediate adiacenze del locale di un estintore a CO2 per fuochi cartacei.
- 4) Dotazione di una scaletta a castello a norma, munita di ampi gradini, parapetto superiore e ruote autobloccanti.

Misure e indicazioni di prevenzione e protezione da rispettare per il personale:

- 1) Rispettare la regola di stoccaggio dei faldoni più pesanti esclusivamente nei ripiani inferiori degli scaffali.
- 2) Utilizzare sempre la scaletta a norma provvista di blocco per accedere ai ripiani alti, vietando l'uso di sedie o supporti di fortuna.
- 3) DPI richiesti: Nessuno.

Valutazione del Rischio nell'area di: **SEGRETERIA (10)**

AREA / FATTORE DI RISCHIO **P** **D** **fi** **R** **VALUTAZIONE / ESITO**

I - EVENTI SENTINELLA (Interruzioni/Multitasking)	1	1	1	1	Rischio Irrilevante. Procedure chiare di smistamento.
II - CONTENUTO (Postura seduta prolungata)	1	2	1	2	Rischio Basso. Fornitura di sedia ergonomica e poggiapiedi.
III - CONTESTO (Inciampo su cavi d'ufficio)	1	1	1	1	Rischio Irrilevante. Cablaggi raccolti sotto la scrivania.
VALUTAZIONE GLOBALE LOCALE	1.0	1.3	1	1.3	Rischio Basso. Postazione priva di criticità.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabili di possibili eventi d'infortunio o sinistri ed entità del danno Basso.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 5) Configurazione della scrivania con vano inferiore totalmente libero da ostacoli (cablaggio in regola) per garantire il movimento delle gambe. Fornitura di una pedana poggiapiedi regolabile in altezza e inclinazione per un'ottimizzazione ergonomica.
- 6) Orientamento della postazione perpendicolare rispetto alla finestra per eliminare abbagliamenti diretti sul display.

Misure e indicazioni di prevenzione e protezione da rispettare per il personale:

- 1) Evitare di posizionare borse, faldoni o cestini sotto la scrivania nella zona destinata all'alloggiamento dei piedi.
- 2) Regolare l'altezza del poggiapiedi per mantenere un angolo delle ginocchia ottimale durante l'attività.
- 3) DPI richiesti: Nessuno. (occhiali riposanti o lenti correttive, solo se prescritti dal Medico Competente)

Valutazione del Rischio nell'area di: **OFFICINA (11)**

AREA / FATTORE DI RISCHIO

P D fi R VALUTAZIONE / ESITO

I - EVENTI SENTINELLA (Infortuni da macchine utensili)	1	3	1	3	Rischio Grave. Uso obbligatorio di carter (ripari di sicurezza) e protezioni fisse.
II - CONTENUTO (Legati a operazioni di saldatura)	2	3	1	6	Rischio Grave. Uso di maschere protettive e schermi opachi.
III - CONTESTO (Rumore e vibrazioni strumenti)	1	2	1	2	Rischio Basso. Fornitura obbligatoria di cuffie e guanti antivibrazioni.
VALUTAZIONE GLOBALE LOCALE	1.3	2.6	1	3.6	Rischio Globale Grave. Elevata densità di pericoli meccanici e fisici.

Esito della valutazione:

Rischio Grave con probabilità di accadimento Basse di possibili eventi d'infortunio o sinistri ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Installazione di schermi mobili di protezione opachi e ignifughi per circoscrivere l'area dedicata alle attività di saldatura.
- 2) Integrazione di carter di sicurezza meccanici fissi e microinterruttori elettrici di blocco sulle macchine utensili.
- 3) Tracciatura a pavimento delle aree di rispetto e dei corridoi di transito attorno alle macchine in movimento.

Misure e indicazioni di prevenzione e protezione da rispettare per il personale:

- 1) Verificare prima di entrare e di avviare le lavorazioni il perfetto funzionamento dei sistemi di aspirazione localizzata sui banchi.
- 2) Accertarsi che i dispositivi di blocco e i carter di protezione delle macchine siano correttamente posizionati e non manomessi.
- 3) DPI richiesti: (Obbligatori per l'accesso nell'area):
 - o Casco protettivo (in presenza di carichi sospesi o movimentazioni).
 - o Scarpe antinfortunistiche (S3) con puntale in acciaio e suola anti-perforazione.
 - o Occhiali di protezione con ripari laterali o visiere paraschegge.
 - o Cuffie o inserti ottoprotettori (obbligatori durante l'uso di smerigliatrici o troncatrici).
 - o Maschera con filtro specifico per saldatura (solo per l'operatore addetto alla saldatura).

Valutazione del Rischio nell'area di: **DEPOSITO ATTREZZATURE (12)**

AREA / FATTORE DI RISCHIO **P D fi R VALUTAZIONE / ESITO**

I - EVENTI SENTINELLA (Urti contro utensili sporgenti)	2	2	1	4	Rischio Grave. Segnalazione linee di ingombro scaffali.
II - CONTENUTO (Schiacciamento piedi da caduta oggetti)	1	3	1	3	Rischio Medio. Obbligo di scarpe antinfortunistiche, guanti e casco.
III - CONTESTO (Organizzazione precisa degli utensili)	1	2	1	2	Rischio Basso. Formazione all'uso in sicurezza delle scale.
VALUTAZIONE GLOBALE LOCALE	1.3	2.3	1	3.0	Rischio Medio. Logistica interna che richiede DPI robusti.

Esito della valutazione:

Rischio Significativo con probabilità di accadimento Basse di possibili eventi d'infortunio o sinistri ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Presenza di cartelli per la segnalazione del massimo carico ammissibile degli scaffali.
- 2) Ancoraggio meccanico delle spalle delle scaffalature alle pareti con controllo periodico.
- 3) Installazione di barriere anteriori anticaduta (traversini) sui ripiani contenenti utensili pericolosi.
- 4) Sostituzione periodica delle cassette danneggiate con contenitori in plastica rinforzata muniti di maniglie ergonomiche.
- 5) Potenziamento dell'impianto di illuminazione per agevolare l'individuazione di strumenti taglienti o pesanti.
- 6) Installazione con manutenzione a controllo periodico di una cassetta di pronto soccorso.

Misure e indicazioni di prevenzione e protezione da rispettare per il personale:

- 1) Verificare prima di entrare il livello di ordine nei ripiani e l'assenza di attrezzature sporgenti dagli scaffali.
- 2) Rispettare i limiti di peso indicati sui cartelli di portata massima degli scaffali.
- 3) DPI richiesti: (Obbligatori per il prelievo di utensili/attrezzature)
 - o Scarpe antinfortunistiche.
 - o Guanti da lavoro meccanico ad alta resistenza contro abrasioni, perforazioni e tagli.
 - o Casco protettivo.

Valutazione del Rischio nell'area di: **DEPOSITO MATERIALI (13)**

AREA / FATTORE DI RISCHIO P D fi R VALUTAZIONE / ESITO

I - EVENTI SENTINELLA (Cedimento strutturale scaffali)	1	3	1	3	Rischio Medio. Ancoraggio meccanico a parete.
II - CONTENUTO (Superamento limiti di carico)	1	3	1	3	Rischio Medio. Cartelli ben visibili con portate massime.
III - CONTESTO (Sollevamento e trasporto pesi)	1	2	1	2	Rischio Basso. Utilizzo obbligatorio di carrelli o transpallet. Avvertimento e sospensione attività durante carichi più pericolosi.
VALUTAZIONE GLOBALE LOCALE	1	2.7	1	2.7	Rischio Medio. Stoccaggio materiali da cantiere.

Esito della valutazione:

Rischio Significativo con probabilità di accadimento Improbabili di possibili eventi d'infortunio o sinistri ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Presenza di cartelli per la segnalazione del massimo carico ammissibile degli scaffali.
- 2) Ancoraggio meccanico delle spalle delle scaffalature alle pareti con controllo periodico.
- 3) Installazione di barriere anteriori anticaduta (traversini) sui ripiani contenenti utensili pericolosi.
- 4) Sostituzione periodica delle cassette danneggiate con contenitori in plastica rinforzata muniti di maniglie ergonomiche.
- 5) Potenziamento dell'impianto di illuminazione per agevolare l'individuazione di etichette per l'individuazione dei materiali.
- 6) Utilizzare obbligatoriamente i carrelli o il transpallet per lo spostamento di materiali pesanti o anche solamente per ridurre l'impegno fisico dei lavoratori.

Misure e indicazioni di prevenzione e protezione da rispettare per il personale:

- 1) Verificare prima di entrare il livello di ordine nei ripiani e l'assenza di attrezzature o oggetti sporgenti dagli scaffali.
- 2) Rispettare i limiti di peso indicati sui cartelli di portata massima degli scaffali.
- 3) DPI richiesti: Obbligatori per il prelievo materiali:
 - o Scarpe antinfortunistiche.
 - o Guanti da lavoro meccanico ad alta resistenza contro abrasioni, perforazioni e tagli.
 - o Casco protettivo.

Valutazione del Rischio nell'area di: **DEPOSITO PRINCIPALE (14)**

AREA / FATTORE DI RISCHIO **P** **D** **f** **R** **VALUTAZIONE GLOBALE / ESITO**

I - EVENTI SENTINELLA (Investimento da muletti)	1	2	1	2	Rischio Basso. Separazione pedoni tramite strisce gialle e uso di specchi parabolici. Avvertimento e sospensione di altre attività durante carico e scarico più pericolose.
II - CONTENUTO (Incendio merci infiammabili)	1	3	1	3	Rischio Medio. Presenza di un massiccio sistema anti-incendio automatizzato grazie alla presenza di sensori, sistemi di sorveglianza e sistemi di spegnimento Squadra emergenza addestrata ed estintori.
III - CONTESTO (Caduta dall'alto)	2	3	1	6	Rischio Grave. Obbligo permanente di casco protettivo.
VALUTAZIONE GLOBALE LOCALE	1.3	2.7	1	3.7	Rischio Medio. Transito carrelli e movimentazione merci pesanti.

Esito della valutazione:

Rischio Significativo con probabilità di accadimento Basse di possibili eventi d'infortunio o sinistri ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Delimitazione sul pavimento tramite strisce gialle continue per corsie pedonali, protette e separate dal transito dei muletti. Posizionamento di specchi parabolici stradali negli angoli ciechi interni per aumentare la visibilità negli incroci.
- 2) Installazione di paracolpi e protezioni in acciaio alla base delle spalle degli scaffali per assorbire urti accidentali.
- 3) Presenza di cartelli per la segnalazione del massimo carico ammissibile degli scaffali.
- 4) Ancoraggio meccanico delle spalle delle scaffalature alle pareti con controllo periodico.
- 5) Installazione di barriere anteriori anticaduta (traversini) sui ripiani contenenti utensili pericolosi.
- 6) Sostituzione periodica delle cassette danneggiate con contenitori in plastica rinforzata muniti di maniglie ergonomiche.
- 7) Potenziamento dell'impianto di illuminazione per agevolare l'individuazione di etichette per l'individuazione dei materiali.
- 8) Utilizzare obbligatoriamente i carrelli o il transpallet per lo spostamento di materiali pesanti o anche solamente per ridurre l'impegno fisico dei lavoratori.

Misure e indicazioni di prevenzione e protezione da rispettare per il personale:

- 1) Verificare prima di entrare il livello di ordine nei ripiani e l'assenza di attrezzature o oggetti sporgenti dagli scaffali.
- 2) Rispettare i limiti di peso indicati sui cartelli di portata massima degli scaffali.
- 3) DPI richiesti: (Obbligatori per il prelievo materiali)
 - o Scarpe antinfortunistiche.
 - o Gilet ad alta visibilità.
 - o Casco protettivo.

Valutazione del Rischio nell'area di: **AREA ESTERNA (15)**

**AREA / FATTORE DI
RISCHIO**

P D fi R VALUTAZIONE GLOBALE / ESITO

I - EVENTI SENTINELLA (Investimento da muletti)	1	2	1	2	Rischio Basso. Separazione pedoni tramite strisce gialle e uso di specchi parabolici. Avvertimento e sospensione di altre attività durante carico e scarico più pericolose.
II - CONTENUTO (Incendio merci infiammabili)	1	3	1	3	Rischio Medio. Presenza di un massiccio sistema anti-incendio automatizzato grazie alla presenza di sensori, sistemi di sorveglianza e sistemi di spegnimento Squadra emergenza addestrata ed estintori.
III - CONTESTO (Caduta dall'alto)	2	3	1	6	Rischio Grave. Obbligo permanente di casco protettivo.
VALUTAZIONE GLOBALE LOCALE	1.3	2.7	1	3.7	Rischio Medio. Transito carrelli e movimentazione merci pesanti.

Esito della valutazione:

Rischio Significativo con probabilità di accadimento Improbabili di possibili eventi d'infortunio o sinistri ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Educazione/formazione del personale alla gestione delle emergenze.
- 2) Fissaggio del limite massimo di velocità a 10 km/h per tutti i veicoli in entrata con installazione della relativa cartellonistica.
- 3) Presenza della segnaletica orizzontale per separare le piazzole di sosta dei camion dalle corsie di manovra dei muletti.
Distanziamento del parcheggio per dipendenti a zone ad uso aziendale.
- 4) Installazione di specchi parabolici, per coprire zone cieche
- 5) Predisposizione di zone d'ombra esterne e punti di distribuzione di acqua potabile o snack per il personale.
- 6) Assunzione del personale addetto alla gestione delle entrate/uscite, parcheggio e situazioni d'emergenza.

Misure e indicazioni di prevenzione e protezione da rispettare per il personale:

- 1) Verificare le condizioni meteo e l'eventuale presenza di manovre di carico/scarico di bilici esterni prima di accedere al piazzale.
- 2) Rispettare le disposizioni di sospensione immediata delle attività all'aperto in caso di allerta meteo.
- 3) Rispettare le regolamentazioni riguardo la gestione delle emergenze e operazioni lavorative aziendali.
- 4) DPI richiesti: (Obbligatori per addetti alle mansioni di caricamento/scaricamento merci)
 - o Scarpe antinfortunistiche.
 - o Gilet ad alta visibilità.
 - o Casco protettivo.

Verifica dei requisiti dei Luoghi di Lavoro

L'analisi e la valutazione dei luoghi di lavoro sono state effettuate per le seguenti categorie di verifiche:

- 1) Ambienti di lavoro;
- 2) Prevenzione incendi (D.M. 1-2-3 Settembre 2021 / ex D.M. 10 marzo 1998)
- 3) Primo soccorso.

Ambienti di lavoro

Per tutti i luoghi di lavoro sono state effettuate, ove applicabili, le seguenti verifiche dei requisiti di salute e sicurezza.

Tipologia di verifica: Stabilità e solidità - Requisiti

- 1) Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro sono stabili (Allegato IV, punto 1.1.1., D.Lgs. 81/2008).
- 2) Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro possiedono una adeguata solidità che corrisponde al loro tipo di impiego ed alle caratteristiche ambientali (Allegato IV, punto 1.1.1., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Stabilità e solidità - Depositi

- 1) I luoghi di lavoro destinati a deposito hanno, su una parete o in un altro luogo ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo dei solai, espresso in chilogrammi per metro quadro di superficie (Allegato IV, punto 1.1.3., D.Lgs. 81/2008).
- 2) I carichi presenti nei locali destinati a deposito non superano il carico massimo ammissibile (Allegato IV, punto 1.1.4., D.Lgs. 81/2008).
- 3) I carichi presenti nei locali destinati a deposito sono distribuiti razionalmente ai fini della stabilità del solaio stesso (Allegato IV, punto 1.1.4., D.Lgs. 81/2008).
- 4) Lo stoccaggio dei materiali nei locali di deposito è organizzato in modo da evitare ribaltamenti o cedimenti delle scaffalature, garantendo corridoi di transito sgombri.

Tipologia di verifica: Stabilità e solidità - Manutenzione e riparazione

- 1) La manutenzione degli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro è effettuata rispettando i requisiti di stabilità e solidità (Allegato IV, punto 1.1.2., D.Lgs. 81/2008).
- 2) L'accesso ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili per i normali lavori di manutenzione e riparazione è sicuro ed agevole e avviene utilizzando attrezzature appropriate, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o altri idonei dispositivi (Allegato IV, punto 1.1.5., D.Lgs. 81/2008).

Prevenzione incendi

Per tutti i luoghi di lavoro sono state effettuate, ove applicabili, le seguenti verifiche dei requisiti di salute e sicurezza per la prevenzione d'incendi e la gestione delle emergenze nelle aree indicate, sono verificate le seguenti condizioni di conformità.

Tipologia di verifica: Vie di esodo, uscite e segnaletica

- 1) Le vie e le uscite di emergenza sono evidenziate da apposita segnaletica conforme alle disposizioni vigenti (D.Lgs. 81/2008, Titolo V).
- 2) Il Corridoio (8.81 m²) funge da via d'esodo principale per il blocco uffici, è costantemente mantenuto sgombro da materiali combustibili o ostacoli e adduce direttamente verso la zona Attesa e l'Ingresso.
- 3) L'Ingresso (4.86 m²), dotato di infisso esterno con apertura a libro, e il portone industriale del Deposito (73.91 m²) garantiscono l'evacuazione immediata verso l'Area Esterna (luogo sicuro).
- 4) Tutte le porte sulle vie di uscita si aprono nel senso dell'esodo o sono facilmente apribili verso l'esterno durante l'orario di lavoro.

Tipologia di verifica: Presidi di estinzione e compartimentazione

- 1) I presidi di estinzione portatili (estintori) sono distribuiti in modo uniforme, segnalati e posizionati in prossimità delle aree a maggior carico di incendio o rischio specifico.
- 2) Gli estintori sono sottoposti a controllo periodico semestrale e a manutenzione regolare secondo la norma UNI 9994-1.
- 3) Le aree a rischio specifico, quali l'Officina e il Deposito, sono strutturalmente separate dal blocco uffici per limitare la propagazione di fumi e calore in caso di principio d'incendio.

Tipologia di verifica: Aree esterne ed accessibilità

- 3) L'Area Esterna (596.51 m²) garantisce l'accostamento e la manovra dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco in prossimità degli accessi dell'edificio.
- 4) I percorsi esterni di allontanamento verso il punto di raccolta sono permanentemente illuminati e privi di impedimenti.

Primo soccorso

Per tutti i luoghi di lavoro sono state effettuate, ove applicabili, le seguenti verifiche dei requisiti di salute e sicurezza.

Tipologia di verifica: Azienda o unità produttiva di Gruppo A - Generale

- 1) Il luogo di lavoro è dotato di mezzi di comunicazione che consentono la rapida attivazione di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (Art. 2, comma 1, lettera b), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
- 2) Il servizio di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale sono raccordati (Art. 2, comma 4, D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
- 3) I lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, hanno in dotazione il pacchetto di medicazione e un mezzo di comunicazione idoneo a raccordarsi con l'azienda per attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (Art. 2, comma 5, D.M. 15 luglio 2003, n. 388).

Tipologia di verifica: Azienda o unità produttiva di Gruppo A - Cassetta di pronto soccorso

- 1) Il luogo di lavoro è dotato di 2 cassette di pronto soccorso (Area servizi igienici e Deposito attrezzature [non presente nella tavola, utilizzato per abbassare il rischio]) facilmente accessibile e adeguatamente segnalata (Art. 2, comma 1, lettera a), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
- 2) Le cassette di pronto soccorso, il cui contenuto è quello previsto dalle norme vigenti, è periodicamente e adeguatamente rifornita (Art. 2, comma 1, lettera a), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).

Esito dell'analisi e della valutazione

A conclusione della verifica effettuata sui "LUOGHI DI LAVORO" e "PROCESSI PRODUTIVI" della rispondenza ai requisiti di salute e sicurezza, è risultato che tutti i requisiti di legge sono soddisfatti.

VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI

verifica dei requisiti di salute e di sicurezza dei processi produttivi ed attività lavorative con indicazione dei dispositivi di protezione individuale

(Art. 28, comma 2, lettere a) e b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

I processi produttivi, con le relative attività lavorative, sono stati oggetto di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, comma 1, e 28, comma 1, del D.Lgs. 81/2008.

Individuazione dei fattori di rischio

I fattori di rischio sono stati individuati seguendo le disposizioni normative nazionali, le indicazioni approvate e pubblicate da organismi internazionali, europei o nazionali di normalizzazione, dalle regioni, dall'INAIL o da organismi territoriali paritetici, ovvero avvalendosi di studi, osservazioni, dati desunti dall'esperienza e dalle informazioni raccolte, ovvero di contributi apportati da quanti, a diverso titolo, concorrono all'effettuazione della valutazione stessa.

Con questa metodologia è stato possibile avere la certezza di individuare in concreto tutti i fattori di rischio, non soltanto in base ai principi generalmente noti, ma anche in funzione delle peculiarità delle condizioni in cui ha luogo l'attività lavorativa.

Individuazione delle misure preventive e protettive

Dopo aver individuato tutti i fattori di rischio, si è proceduto a conciliare le contrapposte esigenze attribuendo una priorità ottimale (nella valutazione e identificazione) dei principali problemi di prevenzione -peculiari della specifica attività produttiva-, su cui si è concentrata poi l'analisi e, di conseguenza, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, così come richiesto dall'art. 28, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 81/2008.

L'elenco delle misure preventive e protettive attuate, ed in seguito elencate, è suddiviso per attività lavorativa e per fattore di rischio, con annotazione a margine della pertinente ed eventuale disposizione normativa o di buona prassi.

Elenco dei fattori di rischio

Tutti i fattori di rischio derivanti dall'attività lavorativa, che risultino ragionevolmente prevedibili, sono stati suddivisi in fattori di rischio per la salute, fattori di rischio per la sicurezza e fattori di rischio particolari. **[ho preferito inserire le spiegazioni dei singoli fattori all'interno della spiegazione generale e all'interno dei file pdf per le singole aree di lavoro]**

Fattori di rischio per la SALUTE

- 1) Attrezzature munite di videoterminali (VDT).
Legge Italiana: D.Lgs. 81/2008 - Titolo VII (Artt. 172-179) e Allegato XXXIV - Direttiva Europea 90/270/CEE - Norme ISO/UNI: ISO 9241 (Ergonomia dell'interazione uomo-sistema), UNI EN ISO 9241-11 (Requisiti di usabilità e postazione)
- 2) Esposizione a R.O.A. (operazioni di saldatura).
Legge Italiana: D.Lgs. 81/2008 - Titolo VIII, Capo V (Artt. 213-218) e Allegato XXXVII - Direttiva Europea 2006/25/CE - Norme ISO/UNI: UNI EN 169 (Filtri per saldatura), UNI EN ISO 25980 (Tende e schermi per saldatura).
- 3) Esposizione a rumore.
Legge Italiana: D.Lgs. 81/2008 - Titolo VIII, Capo II (Artt. 187-198) e Allegato XXXV - Direttiva Europea 2003/10/CE - Norme ISO/UNI: ISO 9241 (Ergonomia dell'interazione uomo-sistema), UNI EN ISO 9241-11 (Requisiti di usabilità e postazione)
- 4) Esposizione a vibrazioni.
Legge Italiana: D.Lgs. 81/2008 - Titolo VIII, Capo III (Artt. 199-205) - Direttiva Europea 90/270/CEE - Norme ISO/UNI: UNI EN ISO 5349-1 e 2 (Vibrazioni mano-braccio), UNI ISO 2631-1 (Vibrazioni corpo intero).
- 5) Esposizione ad agenti chimici.
Legge Italiana: D.Lgs. 81/2008 - Titolo IX, Capo I (Artt. 221-232), Allegati XXXVIII, XXXIX, XL. Regolamenti REACH (CE 1907/2006) e CLP (CE 1272/2008) - Direttiva Europea 98/24/CE - Norme ISO/UNI: UNI EN 689 (Strategia per la misura dell'esposizione per inalazione).

Fattori di rischio per la SICUREZZA

- 1) Caduta di materiale dall'alto o a livello.
Legge Italiana: D.Lgs. 81/2008 - Titolo II (Artt. 62-68) e Allegato IV (Punto 1.4) - Direttiva Europea 2009/104/CE (Attrezzature di lavoro), Direttiva 89/654/CEE (Luoghi di lavoro) - Norme ISO/UNI: UNI EN 1263-1 e 2 (Reti di sicurezza), UNI EN 13374 (Sistemi temporanei di protezione dei bordi).
- 2) Elettrocuzione.
Legge Italiana: D.Lgs. 81/2008 - Titolo III, Capo III (Artt. 80-87). DM 37/08 (Impianti) - Direttiva Europea 90/270/CEE - Norme CEI 64-8 (Impianti elettrici), CEI 11-27 (Lavori su impianti elettrici), CEI EN 50110
- 3) Incendio (valutato nei luoghi di lavoro).
Legge Italiana: D.Lgs. 81/2008 - Artt. 18, 43, 46. Con l'aggiunta di DM 3 agosto 2015 (Codice Prevenzione Incendi) e DM 3 settembre 2021 - Direttiva Europea 89/391/CEE - Norme ISO/UNI: UNI EN ISO 13943 (Sicurezza contro l'incendio - Vocabolario), Serie UNI 9795 e UNI EN 54 (Sistemi di rivelazione e allarme).
- 4) Investimento, ribaltamento.
Legge Italiana: D.Lgs. 81/2008 - Titolo III, Capo I (Artt. 69-73) e Allegati V e VI. codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) - Direttiva Europea 2006/42/CE e UE 2023/1230 - Norme ISO/UNI: ISO 3471 (Strutture di protezione contro il ribaltamento - ROPS), ISO 5010 (Sistemi di sterzata per macchine movimento terra).
- 5) Proiezione di schegge.
Legge Italiana: D.Lgs. 81/2008 - Artt. 71, 73 (Uso attrezzature), Allegato IV (Punto 1.4). Obbligo DPI: Titolo IV, Capo II - Direttiva Europea 2006/42/CE e DPI 2016/425 - Norme ISO/UNI: UNI EN ISO 12100 (Sicurezza del macchinario), UNI EN 166 (Protezione personale degli occhi).
- 6) Scariche atmosferiche.
Legge Italiana: D.Lgs. 81/2008 - Art. 80 e Art. 84 (Obbligo di protezione dai fulmini) - Direttiva Europea 2014/35/UE - Norme CEI EN 62305 (parti 1-4) (Protezione contro i fulmini).
- 7) Microclima.
Legge Italiana: D.Lgs. 81/2008 - Allegato IV (Punti 1.9.2 e 1.9.3), richiamato dal Titolo II (Art. 62-68) - Direttiva Europea 89/654/CEE - Norme ISO/UNI: UNI EN ISO 7730 (Ambienti termici moderati - indici PMV/PPD), UNI EN ISO 27243 (Ambienti caldi - indice WBGT), UNI EN ISO 11079 (Ambienti freddi - indice IREQ).
- 8) Scivolamenti, cadute a livello.
Legge Italiana: D.Lgs. 81/2008 - Allegato IV (Punto 1.3 - Pavimenti, pareti, soffitti, finestre) - Direttiva Europea 89/654/CEE - Norme DIN/UNI: DIN 51130 (Metodo della rampa per determinare la resistenza allo scivolamento), UNI EN 13036-4 (Resistenza allo scivolamento delle superfici).
- 9) Illuminazione.
Legge Italiana: D.Lgs. 81/2008 - Allegato IV (Punto 1.10 - Illuminazione naturale e artificiale dei luoghi di lavoro) - Direttiva Europea 89/654/CEE - Norme ISO/UNI: UNI EN 12464-1 (Illuminazione dei posti di lavoro in interni).
- 10) Urti, colpi, impatti, compressioni.
Legge Italiana: D.Lgs. 81/2008 - Art. 71 (Uso delle attrezzature), Allegato IV (Vie di circolazione, zone di pericolo) - Direttiva Europea 2006/42/CE - Norme ISO/UNI: UNI EN ISO 12100 (Valutazione e riduzione del rischio macchine), UNI EN ISO 13854 (Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo).

Fattori di rischio PARTICOLARI

- 1) Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto).
Legge Italiana: D.Lgs. 81/2008 - Titolo VI (Artt. 167-169) e Allegato XXXIII - Direttiva Europea 90/269/CEE - Norme ISO/UNI: ISO 11228 (Parti 1, 2 e 3) (Sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimenti ripetitivi ad alta frequenza - Metodi NIOSH, Snook & Ciriello, OCRA), ISO/TR 12295 (Standard applicativo).
- 2) STRESS lavoro-correlato.
Legge Italiana: D.Lgs. 81/2008 - Art. 28, comma 1 e 1-bis - Direttiva Europea 89/391/CEE (Art. 6) - Norme ISO/UNI: UNI EN ISO 10075 (Parti 1, 2 e 3) (Principi ergonomici relativi al carico di lavoro mentale).
- 3) Lavoratrici Madri (Tutele in astratto).
Legge Italiana: D.Lgs. 151/2001 (Testo in materia di tutela e sostegno alla maternità e paternità, con elenco di lavori vietati) e D.Lgs. 81/2008 - Art. 28 (obbligo di valutazione specifica) - Direttiva Europea 92/85/CEE
- 4) Differenze tra lavoratori
Legge Italiana: D.Lgs. 81/2008 - Art. 28, comma 1 - Direttiva Europea 89/391/CEE - Norme ISO/UNI: ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - richiede esplicitamente la partecipazione, consultazione e analisi dei bisogni di tutte le categorie di lavoratori).
- 5) Rischio biologico
Legge Italiana: D.Lgs. 81/2008 - Titolo X (Artt. 266-286) e Allegati XLIV, XLV, XLVI - Direttiva Europea 2000/54/CE - Norme ISO/UNI: UNI EN 14065 (Tessili trattati in lavanderia - controllo della biocontaminazione), ISO 14644 (Camere bianche ed ambienti controllati associati).

Elenco delle attività analizzate

I processi produttivi con le relative attività lavorative, oggetto di valutazione dei rischi, sono di seguito divisi ed elencati in 4 macro aree di lavoro:

Aree Interne Direzionali e di Servizio

- 1) Ufficio amministrativo.
- 2) Ufficio Tecnico.
- 3) Sala Riunioni.
- 4) Locale Fotocopie.
- 5) W.C.
- 6) Sala d'Attesa.
- 7) Ingresso.
- 8) Corridoio.
- 9) Archivio.
- 10) Segreteria.

Officina

- 1) Officina.

Depositi

- 1) Deposito Attrezzature.
- 2) Deposito Materiali.
- 3) Deposito Principale.

Zona Esterna

- 1) Area Esterna

ELENCO DI FATTORI DI RISCHIO PER AREE INTERNE DIREZIONALI E DI SERVIZIO:

FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE

1) Videoterminali (VDT) / Attrezzature di Lavoro

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Personale Amministrativo e Tecnico	1	2	1	2	Rischio Basso. Sorveglianza sanitaria attiva con visite ed ergonomia a norma. Rispetto delle pause visive.

2) Esposizione a R.O.A. (Radiazioni Ottiche Artificiali)

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Operazioni d'ufficio e transito locali	1	1	1	1	Rischio Irrilevante. Attività di saldatura o sorgenti ROA pericolose assenti in questo contesto.

3) Rumore

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Rumore di fondo negli uffici (Telefono, stampanti, ventilazione)	1	1	1	1	Rischio Irrilevante. Valori ampiamente inferiori alle soglie di legge (80 dB).

4) Vibrazioni

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Attività d'ufficio, segreteria e front-office	1	1	1	1	Rischio Irrilevante. Assenza di sorgenti vibranti o macchinari nel blocco uffici.

5) Agenti Chimici

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Manipolazione consumabili di stampa	1	2	1	2	Rischio Basso. Sostituzione rapida con utilizzo di DPI monouso in nitrile ove previsto. Manutenzione programmata e gestita da tecnici terzi.

FATTORI DI RISCHIO PER LA SICUREZZA

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Crolli da scaffalature o armadi d'archivio	1	2	1	2	Rischio Basso. Armadi ancorati meccanicamente e faldoni pesanti stoccati in basso.

2) Rischio Elettrico

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Uso di apparecchiature d'ufficio (PC, stampanti, proiettori)	1	2	1	2	Rischio Basso. Verifiche periodiche dei cavi. Installazione di numerosi sistemi di prevenzione.

3) Rischio Incendio

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Area uffici, segreteria o archiviazione cartacea	1	2	1	2	Rischio Basso. Presenza di estintori portatili dedicati, uscite libere e segnaletica d'emergenza. Sistemi antincendio (sia ad acqua che ossigeno [ORS]).

4) Investimento, ribaltamento

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Transito di mezzi o carrelli	1	1	1	1	Rischio Irrilevante. Assenza di circolazione di mezzi o carrelli nell'area.

5) Proiezione di schegge

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Utilizzo di attrezzature da lavoro o urti	1	1	1	1	Rischio Irrilevante. Assenza di lavorazioni meccaniche o attrezzature che possono generare schegge.

6) Scariche atmosferiche

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Fulminazione diretta o indiretta dell'edificio uffici	1	2	1	2	Rischio Basso. Struttura protetta e dotata di impianto di messa a terra a norma.

7) Microclima

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Ambienti interni d'ufficio (Climatizzati)	1	1	1	1	Rischio Irrilevante. Regolazione automatica di temperatura e umidità con fancoil (climatizzatore) controllati.

8) Scivolamenti, Inciampi e Cadute

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Transito nei corridoi, ingressi e uffici amministrativi	1	1	1	1	Rischio Irrilevante. Superfici planari, cavi raccolti e uso di zerbini all'ingresso.

9) Illuminazione

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Illuminamento uffici e piani di lavoro computer	1	1	1	1	Rischio Irrilevante. Lampade a LED anti-sfarfallio integrate e schermate anti-abbagliamento.

10) Urti, colpi, impatti, compressioni

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Impatto contro arredi, spigoli o porte a vetri	1	1	1	1	Rischio Irrilevante. Layout studiato per passaggi agevoli. Bande segnalatrici su porte e pavimenti.

FATTORI DI RISCHIO PARTICOLARI

1) Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC)

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Archiviazione documenti e faldoni leggeri	1	1	1	1	Rischio Irrilevante. Sollevamento sporadico a norma di legge

2) Stress Lavoro-Correlato

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Contenuto del lavoro, scadenze progetti e front-office	1	2	1	2	Rischio Basso. Gestione pianificata del pubblico (clienti o terzi) e monitoraggio tramite liste di controllo Inail.

3) Lavoratrici Madri (Tutele in Astratto)

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Mansioni d'ufficio per personale in stato di gravidanza	1	2	1	2	Rischio Basso. Mansioni sedentarie protette. La valutazione resta valida in astratto in assenza di personale gravido.

4) Differenze tra Lavoratori

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Fattore Età (Lavoratori senior > 50 anni)	1	2	1	2	Rischio Basso. Adattamento delle mansioni e sorveglianza sanitaria mirata.
Fattore Genere (Differenze antropometriche)	1	1	1	1	Rischio Irrilevante. Arredi, sedute e strumenti scelti in taglie differenziate e regolabili.
Fattore Provenienza (Comprensione lingua italiana)	1	2	1	2	Rischio Basso. Formazione ed esercitazioni di esodo eseguite con supporti grafici e visivi.

5) Rischio Biologico (Attestazione di Assenza/Usso Deliberato)

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Rischio generico ed endogeno (Servizi igienici)	1	2	1	2	Rischio Basso. Gestito mediante rigorosi protocolli aziendali di pulizia e disinfezione.

ELENCO DI FATTORI DI RISCHIO PER AREA OFFICINA:

FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE

1) Videoterminali (VDT) / Attrezzature di Lavoro

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Personale operativo e d'officina (Uso sporadico PC)	1	1	1	1	Rischio Irrilevante. Utilizzo non significativo o limitato alla sola consultazione di disegni/ordini.

2) Esposizione a R.O.A. (Radiazioni Ottiche Artificiali)

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Operazioni di saldatura e taglio termico	2	3	1	6	Rischio Grave. Uso obbligatorio di maschere protettive e schermi opachi mobili.

3) Rumore

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Lavorazioni meccaniche intermittenti e uso utensili	1	2	1	2	Rischio Basso. Obbligo di cuffie antirumore o inserti (tappi per orecchie) per valori superiori a 85 dB.

4) Vibrazioni

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Uso di attrezzature portatili (Sistema Mano-Braccio)	1	2	1	2	Rischio Basso. Uso di guanti antivibrazione durante le fasi di smerigliatura e taglio.

5) Agenti Chimici

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Emissioni di gas, polveri e fumi durante la saldatura	2	3	1	6	Rischio Grave. Aspirazione e pulizia a obbligatoria sul banco di lavoro.

FATTORI DI RISCHIO PER LA SICUREZZA

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Manipolazione pezzi meccanici e stoccaggio attrezzi	2	2	1	4	Rischio Grave. Segnalazione linee di ingombro, ordine e uso di calzature di sicurezza.

2) Rischio Elettrico

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Uso di macchine utensili e quadri di reparto	2	3	1	6	Rischio Grave. Verifiche obbligatorie biennali della messa a terra e integrità dei cavi.

3) Rischio Incendio

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Personale Tecnico/Officina (Saldatura e fiamme)	2	3	1	6	Rischio Grave. Obbligo di patentino fiamme libere e presidi estintori CO2/polvere.

4) Investimento, ribaltamento

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Transito e movimentazione con piccoli carrelli o transpallet	1	2	1	2	Rischio Basso. Posizionamento di percorsi interni, velocità ridotta e carichi stabili.

5) Proiezione di schegge

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Utilizzo di macchine utensili veloci (Smerigliatrici)	2	3	1	6	Rischio Grave. Carter fissi (ripari di sicurezza), schermi paraschegge interbloccati e occhiali protettivi.

6) Scariche atmosferiche

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Fulminazione diretta o indiretta delle strutture impianti	1	2	1	2	Rischio Basso. Edificio protetto con scaricatori di sovratensione a norma.

7) Microclima

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Attività operative in Officina (Non climatizzata)	1	2	1	2	Rischio Basso. Ambiente riparato dagli agenti diretti. Utilizzo di sistemi di ventilazione forzata ed estrattori per il periodo estivo (per sostituire il climatizzatore).

8) Scivolamenti, Inciampi e Cadute

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Transito nelle aree operative (oli a terra)	2	2	1	4	Rischio Grave. Pulizia immediata degli sversamenti e uso di calzature antiscivolo.

9) Illuminazione

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Illuminamento zone di lavoro e macchinari	1	2	1	2	Rischio Basso. Verifica periodica dei lux minimi per garantire precisione e sicurezza.

10) Urti, colpi, impatti, compressioni

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Movimentazione particolari pesanti e attrezzature	2	2	1	4	Rischio Grave. Uso di tutti i DPI e rispetto delle procedure.

FATTORI DI RISCHIO PARTICOLARI

1) Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC)

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Movimentazione attrezzature operative e pezzi pesanti	1	2	1	2	Rischio Basso. Formazione specifica sulle tecniche di sollevamento, rispetto dei limiti.

2) Stress Lavoro-Correlato

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Pianificazione scadenze e carichi di lavoro in officina	1	2	1	2	Rischio Basso. Monitoraggio dei ritmi lavorativi.

3) Lavoratrici Madri (Tutele in Astratto)

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Attività operative in Officina o uso sostanze chimiche	1	3	1	3	Rischio Medio. Divieto assoluto per il personale in stato di gravidanza ad attività svoltesi in quest'area.

4) Differenze tra Lavoratori (Genere, Età, Provenienza)

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Personale senior (> 50 anni) o barriere linguistiche	1	2	1	2	Rischio Basso. Adattamento mansioni gravose e addestramento con supporti grafici.
Fattore Genere (Differenze antropometriche)	1	1	1	1	Rischio Irrilevante. Fornitura di DPI standard (scarpe, tute, guanti, occhiali) in taglie differenziate per garantire la perfetta vestibilità e protezione.
Fattore Provenienza (Comprensione lingua italiana)	1	2	1	2	Rischio Basso. Il personale viene formato e addestrato in maniera teorica e pratica sull'utilizzo dei vari strumenti e regolazioni aziendali.

5) Rischio Biologico (Attestazione di Assenza/Usso Deliberato)

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Esposizione potenziale endogena (Servizi igienici)	1	2	1	2	Rischio Basso. Gestito interamente mediante rigorosi protocolli di sanificazione.

ELENCO DI FATTORI DI RISCHIO PER AREE DEPOSITO:

FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE

1) Videoterminali (VDT) / Attrezzature di Lavoro

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Personale operativo e di magazzino (Uso sporadico PC)	1	1	1	1	Rischio Irrilevante. Utilizzo non significativo in quest'area.

2) Esposizione a R.O.A. (Radiazioni Ottiche Artificiali)

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Area magazzino e stoccaggio materiali	1	1	1	1	Rischio Irrilevante. Assenza totale di sorgenti di radiazioni ottiche artificiali pericolose.

3) Rumore

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Transito mezzi nel deposito e aree limitrofe. Lavorazioni meccaniche in Officina	1	1	1	1	Rischio Irrilevante. Esposizione al rumore legato a lavorazioni meccaniche in officina. Obbligo di cuffie antirumore o inserti (tappi per orecchie)

4) Vibrazioni

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Guida del carrello elevatore (Sistema Corpo Intero)	1	2	1	2	Rischio Basso. Presenza di sedili ammortizzati e pavimentazione industriale planare e regolare.

5) Agenti Chimici

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Stoccaggio merci e imballaggi sigillati	1	2	1	2	Rischio Basso. Sostanze protette da imballaggi originari. Rischio chimico limitato solo a sversamenti accidentali.

FATTORI DI RISCHIO PER LA SICUREZZA

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Caduta pallet o colli dalle scaffalature in quota	1	3	1	3	Rischio Medio. Obbligo permanente di casco protettivo e rispetto dei carichi. Stoccaggio dei pesi maggiori nei ripiani bassi.

2) Rischio Elettrico

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Impianto di illuminazione e torrette di ricarica mezzi	1	2	1	2	Rischio Basso. Componenti elettrici protetti da urti meccanici con verifiche periodiche.

3) Rischio Incendio

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Stoccaggio Merci (Deposito Principale)	1	3	1	3	Rischio Medio. Presenza di un massiccio sistema anti-incendio automatizzato grazie alla presenza di sensori, sistemi di sorveglianza e sistemi di spegnimento (controllati periodicamente). Presenti anche estintori a polvere e CO2.

4) Investimento, ribaltamento

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Investimento da muletti o transpallet elettrici	1	2	1	2	Rischio Basso. Separazione pedoni tramite strisce gialle a terra e uso di specchi parabolici. Avvertimento e sospensione di altre attività durante carico e scarico più pericolose.

5) Proiezione di schegge

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Movimentazione bancali e disimballaggio merci	1	1	1	1	Rischio Irrilevante. Attività che non comporta lavorazioni meccaniche che generano schegge o frammenti.

6) Scariche atmosferiche

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Struttura magazzino e deposito	1	2	1	2	Rischio Basso. Edificio a norma, protetto mediante impianto di terra integrato.

7) Microclima

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Locali di deposito e stoccaggio merci	1	2	1	2	Rischio Basso. Aree non dotate di climatizzazione fissa, ma protette dagli agenti atmosferici diretti. Utilizzo di sistemi di ventilazione forzata ed estrattori per il periodo estivo (per sostituire il climatizzatore).

8) Scivolamenti, Inciampi e Cadute

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Transito nelle aree di stoccaggio e logistica	1	2	1	2	Rischio Basso. Obbligo di calzature antinfortunistiche. Pulizia ordinaria.

9) Illuminazione

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Illuminamento corsie di stoccaggio e scaffali	1	2	1	2	Rischio Basso. Verifica periodica dei lux minimi per consentire la lettura sicura delle etichette di carico.

10) Urti, colpi, impatti, compressioni

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Impatto contro le strutture degli scaffali o bancali	2	2	1	4	Rischio Grave. Installazione di paracolpi in acciaio. Uso di guanti meccanici.

FATTORI DI RISCHIO PARTICOLARI

1) Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC)

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Movimentazione merci nei Depositi (colli pesanti)	1	2	1	2	Rischio Basso. Obbligo di ausili meccanici (transpallet/carrelli) per materiali/oggetti sopra (o anche al di sotto) dei limiti di legge. Formazione specifica sulle tecniche di sollevamento, rispetto dei limiti.

2) Stress Lavoro-Correlato

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Contenuto del Lavoro (Pianificazione scadenze spedizioni)	1	2	1	2	Rischio Basso. Flussi di carico organizzati per evitare picchi improvvisi di fatica mentale, oltre a quella fisica.

3) Tutele Lavoratrici Madri / Differenze Lavoratori

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Personale in stato di gravidanza o limitazioni fisiche	1	3	1	3	Rischio Medio. Divieto assoluto per il personale in stato di gravidanza ad attività svoltesi in quest'area.

4) Differenze tra Lavoratori

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Fattore Età (Lavoratori senior > 50 anni)	1	2	1	2	Rischio Basso. Limitazione delle attività di sollevamento pesi ripetuto per i lavoratori senior.
Fattore Genere (Differenze antropometriche)	1	1	1	1	Rischio Irrilevante. Strumenti e ausili di sollevamento scelti per adattarsi alle diverse caratteristiche fisiche.
Fattore Provenienza (Comprensione lingua italiana)	1	2	1	2	Rischio Basso. Segnaletica di magazzino e procedure di stoccaggio supportate da icone grafiche e schemi visivi immediati.

5) Rischio Biologico (Attestazione di Assenza/Usso Deliberato)

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Presenza di polveri ambientali o vettori nei depositi	1	2	1	2	Rischio Basso. Non è presente un utilizzo deliberato. Monitoraggio periodico delle condizioni igieniche.

ELENCO DI FATTORI DI RISCHIO PER **AREA ESTERNA:**

FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE

1) Videoterminali (VDT) / Attrezzature di Lavoro

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Personale operante nel piazzale esterno	1	1	1	1	Rischio Irrilevante. La attrezzature di videoterminali sono assenti nell'area esterna.

2) Esposizione a R.O.A. (Radiazioni Ottiche Artificiali)

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Transito o sosta nel piazzale esterno	1	1	1	1	Rischio Irrilevante. Assenza totale di sorgenti artificiali o naturali (Raggi UV) pericolose per la normale giornata di lavoro.

3) Rumore

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Transito sporadico di mezzi pesanti	1	2	1	2	Rischio Basso. Esposizione di breve durata non continuativa; livelli di rumore di fondo stradale a norma di legge.

4) Vibrazioni

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Conduzione occasionale di muletti/mezzi su piazzale	1	2	1	2	Rischio Basso. Limitato alle sole fasi di movimentazione all'aperto.

5) Agenti Chimici

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Esposizione a fumi di scarico dei mezzi in manovra	1	2	1	2	Rischio Basso. Rischio chimico minimo grazie alla costante ventilazione e dispersione naturale dell'aria all'aperto.

FATTORI DI RISCHIO PER LA SICUREZZA

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Movimentazione colli durante lo scarico dai veicoli	1	2	1	2	Rischio Basso. Obbligo di calzature di sicurezza con puntale d'acciaio e casco di sicurezza durante le operazioni logistiche (per addetti carico/scarico).

2) Rischio Elettrico

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Impianto di illuminazione esterna e torrette IP55 (colonnine con alto grado di protezione)	1	2	1	2	Rischio Basso. Componenti elettrici installati in cassette stagne ad alta protezione e verificati periodicamente.

3) Rischio Incendio

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Presenza di automezzi o imballaggi in transito	1	2	1	2	Rischio Basso. Carico d'incendio ridotto all'aperto; divieto assoluto di accumulare bancali o rifiuti vicino ai muri dell'edificio.

4) Investimento, ribaltamento

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Manovre di camion, furgoni dei corrieri e muletti	1	2	1	2	Rischio Basso. Grazie all'obbligo di gilet alta visibilità Classe 2 (per addetti durante operazioni di carico e scarico), limiti di 10 km/h, specchi parabolici, corsie e parcheggi separati da zone di scarico e altre numerose prevenzioni.

5) Proiezione di schegge

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Transito pedonale o veicolare sul piazzale	1	1	1	1	Rischio Irrilevante. Assenza di attività meccaniche/taglio in grado di generare proiezione di frammenti.

6) Scariche atmosferiche

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Esposizione a fulmini in caso di forti temporali, trombe d'aria, forte grandine ecc.	1	2	1	2	Rischio Basso. Struttura protetta. Regolamento interno: sospensione immediata di ogni attività all'aperto all'insorgere di problemi atmosferici.

7) Microclima

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Esposizione a meteo estremo (caldo estivo/gelo)	1	2	1	2	Rischio Basso. Mitigato dall'uso di abbigliamento tecnico stagionale, fornitura di acqua e piano di gestione dello stress termico.

8) Scivolamenti, Inciampi e Cadute

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Transito su asfalto bagnato, ghiacciato o irregolare	1	2	1	2	Rischio Basso. Controllo periodico del manto stradale, spargimento di sale d'inverno, presenza di segnaletica all'entrata e obbligo l'uso di scarpe antiscivolo per addetti scarico/carico.

9) Illuminazione

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Attività o transito in orari serali/notturni	1	2	1	2	Rischio Basso. Presenza di fari a LED per illuminazione ottimale che garantisce la sicurezza nei passaggi d'entrata/uscita.

10) Urti, colpi, impatti, compressioni

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Operazioni vicino a sponde idrauliche o parti fisse	1	2	1	2	Rischio Basso. Gestito tramite procedure di sicurezza durante lo scarico merci e uso di guanti protettivi meccanici.

FATTORI DI RISCHIO PARTICOLARI

1) Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC)

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Spostamento manuale occasionale di colli dai mezzi	1	2	1	2	Rischio Basso. Attività sporadica, utilizzo prioritario di transpallet o agevolazioni meccaniche per pesi elevati.

2) Stress Lavoro-Correlato

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Interazione con autisti esterni e gestione tempistiche	1	1	1	1	Rischio Irrilevante. Flussi e orari di carico/scarico concordati per impedire traffico/blocco stradale. Parcheggi assegnati e in grande quantità

3) Lavoratrici Madri (Tutele in Astratto)

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Attività nel piazzale esposto a fattori meteo	1	2	1	2	Rischio Basso. Divieto di assegnazione di personale in stato di gravidanza ad attività esterne gravose o prolungate. Assegnazione di parcheggi "rosa" dedicati.

4) Differenze tra Lavoratori

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Fattore Età (Lavoratori senior > 50 anni)	1	2	1	2	Rischio Basso. Assegnazione di mansioni a ridotto impatto fisico all'aperto e sorveglianza attiva.
Fattore Genere (Differenze antropometriche)	1	1	1	1	Rischio Irrilevante. DPI (gilet, calzature) forniti in taglie idonee per garantire perfetta vestibilità.
Fattore Provenienza (Comprensione lingua italiana)	1	2	1	2	Rischio Basso. Cartellonistica stradale e direzionale interna basata su pittogrammi standard internazionali.

5) Rischio Biologico (Attestazione di Assenza/Usso Deliberato)

ATTIVITÀ / FATTORE DI RISCHIO	P	D	fi	R	VALUTAZIONE DEL FATTORE RISCHIO
Presenza di polveri stradali o agenti biologici generici	1	1	1	1	Rischio Irrilevante. Assenza di uso deliberato; pulizia e lavaggio periodico del piazzale cementato.

VERIFICA delle MACCHINE e ATTREZZATURE

verifica dei requisiti di salute e di sicurezza di macchine, attrezzature ed impianti non conformi alle direttive comunitarie di prodotto

(Titolo III, capo I, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

La verifica delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori, siano esse macchine, impianti, attrezzature, utensili o apparecchiature, è stata effettuata accertandone la conformità ai requisiti di salute e sicurezza di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. 81/2008.

Criteri adottati per la verifica

Le attrezzature di lavoro sono state verificate valutandone la conformità alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Inoltre, per le attrezzature costruite in assenza di tali disposizioni di recepimento o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione, si è verificato che esse risultano costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi degli artt. 395 del D.P.R. 547/1955 e 28 del D.Lgs. 626/1994 oppure conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs. 81/2008.

La conformità delle attrezzature ai requisiti di cui all'allegato V è stata valutata raffrontando le attrezzature con una LISTA DI CONTROLLO (Check-list) -riportata di seguito- avente ad oggetto, appunto, le verifiche previste dall'allegato V, con i relativi riferimenti normativi.

Elenco delle attrezzature e fattori di rischio

Si riportano di seguito (solo) le attrezzature di lavoro di cui si è verificata la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.

USO DELLE ATTREZZATURE DA LAVORO:

- Attrezzature di lavoro mobili, semoventi.
- Attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto e all'immagazzinamento di carichi
- Attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone o di persone e cose (ascensori, montacarichi).
- Impianti, macchine, attrezzature di precisione ed apparecchi elettrici.
- Manutenzione, riparazione, regolazione ecc.

USO DELLE ATTREZZATURE VIDEOTERMINALI: (art. 172 D.Lgs. 81/08 allegato XXXIV)

- Schermo.
- Tastiera.
- Piano di lavoro.
- Sedile di lavoro.
- Ambiente (spazio, illuminazione, rumore, radiazioni, parametri microclimatici).
- Interfaccia elaboratore/uomo. Manutenzione, riparazione, regolazione ecc.

AGENTI FISICI: (art. 81 D.Lgs. 81/08 allegato XXXIV).

- Agenti cancerogeni e mutageni.
- Esposizione amianto (art. 246).
- Esposizione agenti biologici (art. 266).
- Atmosfere esplosive (art. 287).

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (art. 74 D.Lgs. 81/08) **E SEGNALETICA DI SICUREZZA.** (art. 162 D.Lgs. 81/08)

RISCHI EVIDENZIATI	DPI	DESCRIZIONE	RIF.NORMATIVO
Caduta di materiale/attrezzi dall'alto	Casco Protettivo 	Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi pericolosi	Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII - punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 397(2001) <i>Elmetti di protezione</i>
Polveri e detriti durante le lavorazioni	Tuta di protezione 	Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/perforazione	Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 340(2004) <i>Indumenti di protezione. Requisiti generali</i>
Scivolamenti	Scarpe antinfortunistiche 	Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/ abrasioni/perforazione/ ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni	Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN ISO 20344 (2008) <i>Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature</i>
Punture, tagli e abrasioni	Guanti in crosta 	Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/perforazione delle mani	Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 388 (2004) <i>Guanti di protezione contro rischi meccanici</i>
Caduta dall'alto	Imbracatura e cintura di sicurezza 	Cintura di sicurezza utilizzata in edilizia per la prevenzione da caduta di persone che lavorano in altezza su scale o ponteggi. Da utilizzare con cordino di sostegno	Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII punti 3, 4 n.9 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 361/358 (2003) <i>Specifiche per dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Imbracature per il corpo</i>

Elenco delle macchine di lavoro verificate

Si riportano di seguito (solo) le attrezzature di lavoro di cui si è verificata la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.

C.A.	ATTREZZATURA	COSTRUTTORE	MODELLO	MATRICOLA
123	Pala Meccanica	New Holland	W110 D	1111
Omissione di ulteriori esempi di attrezzature				

Macchine utilizzate:

- 1) Pala meccanica.
- 2) Omissione di altre attrezzature o macchine utilizzate.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto al rinterro di scavo;
Addetto al rinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici.

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive:

- a) DPI: addetto al rinterro di scavo;

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f) otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Incendi, esplosioni;
- c) Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Andatoie e Passerelle;
- c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

SORVEGLIANZA SANITARIA

sorveglianza sanitaria dei lavoratori

(Art. 41, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

La sorveglianza sanitaria adottata dall'azienda è effettuata conformemente alle disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e comprende:

- visita preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Tali visite mediche comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio e ritenuti necessari dal medico competente.

La periodicità delle visite mediche è stabilita in base alla condizione psico-fisica valutata del lavoratore.

A seguito della valutazione dei rischi effettuata in conformità agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008, A seguito della valutazione complessiva dei rischi effettuata in conformità agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si conferma l'obbligo tassativo di nomina del Medico Competente e di attivazione della sorveglianza sanitaria per l'azienda T.M. Sicurezza S.R.L.S. Tale obbligo è sancito dall'art. 18, comma 1, lett. a) e dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08.

Il Medico Competente opera in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento (o Responsabile, a seconda del modello organizzativo aziendale formalizzato) per quanto concerne i dati sanitari dei lavoratori, agendo nel pieno rispetto dell'art. 9 del GDPR relativo al trattamento di categorie particolari di dati personali.

Istituisce, aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria (art. 25, comma 1, lett. c), garantendone l'assoluta segretezza e l'inviolabilità da parte di terzi non autorizzati.

in quanto il personale operante è esposto a rischi specifici normati dal Testo Unico per i quali la sorveglianza sanitaria risulta obbligatoria per legge, tra i quali:

- Rischio Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC): ai sensi del Titolo VI e dell'Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08, per il personale addetto alla movimentazione merci e stoccaggio.
- Rischio Vibrazioni (Sistema Mano-Braccio e Corpo Intero): ai sensi del Titolo VIII, Capo III, dovuto all'uso di attrezzature portatili e alla guida di mezzi meccanici/carrelli elevatori.
- Rischio Agenti Chimici, Fumi di Saldatura e R.O.A.: ai sensi del Titolo IX, Capo I e Titolo VIII, Capo V, per i lavoratori esposti a gas, polveri e radiazioni ottiche artificiali durante le lavorazioni meccaniche in Officina.
- Rischio Videoterminali (VDT): ai sensi del Titolo VII, per il personale classificato che opera con i videoterminali.

Pertanto, il Datore di Lavoro ha formalizzato la nomina del Dott. Mirco Troise in qualità di Medico Competente esterno, incaricato di elaborare il Protocollo Sanitario aziendale, istituire le cartelle sanitarie di rischio ed esprimere i relativi giudizi di idoneità specifica alla mansione.

PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO

programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

(Art. 28, comma 2, lettere c) e d), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Nel presente capitolo è riportato il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza; esso è stato definito -a conclusione del processo valutativo- in base alle criticità risultanti dalle verifiche dei requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, dei processi produttivi e delle attrezzature di lavoro.

Misure ritenute opportune e procedure di attuazione

Di seguito sono elencate le misure individuate al fine di migliorare i livelli di sicurezza, le relative procedure di attuazione, con l'indicazione, inoltre, dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere e delle priorità d'intervento.

Area di Lavoro	Fattore di Rischio Rilevato	Misura di Miglioramento da Attuare	Responsabile dell'Attuazione	Tempistica
OFFICINA	ROA e Rischio Chimico	Effettuare un campionamento ambientale per quantificare l'esposizione ai fumi di saldatura (micro-polver, ecci) e verificare l'efficacia dei sistemi di aspirazione.	Datore di Lavoro e Preposto alla sicurezza	Breve termine (Entro 3 mesi)
OFFICINA	Urti, colpi, impatti o compressioni	Verificare l'integrità dei paracolpi in acciaio e carter (ripari di sicurezza) e protezioni fisse	Preposto alla sicurezza (Mario Troise)	Medio termine (Entro 6 mesi)
DEPOSITI	Movimentazione e Investimento	Integrare la segnaletica stradale verticale interna (limite 10 km/h) con specchi parabolici aggiuntivi negli angoli ciechi di svolta tra l'Officina e l'area di stoccaggio all'aperto	Preposto alla sicurezza (Mario Troise)	Lungo termine (Entro 12 mesi)
TUTTE LE AREE	Sorveglianza Sanitaria	Effettuare le visite mediche periodiche e i controlli mirati.	Medico Competente (Mirco Troise)	Continuativo (Secondo scadenze del protocollo)

SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

firma che costituisce la prova della data di redazione del documento

(Art. 28, comma 2 del D.Lgs 81/08. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Sezione superflua, in questo caso d'esempio, destinata alla firma del documento da parte delle figure responsabili precedentemente citate.

INDICE

APPENDICE (Glossario)	3
INTRODUZIONE (Premessa con spiegazione generale della valutazione dei rischi)	5
METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI	17
DATI IDENTIFICATIVI AZIENDALI	20
ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA (Con elenchi di formazione, gestione crisi d'emergenza e patentini).....	21
ELENCO DELLE MANSIONI	26
DESCRIZIONI DEI LUOGHI DI LAVORO (Sede Legale)	27
TAVOLA GRAFICA (Con descrizione delle aree lavorative)	28
DESCRIZIONE dei PROCESSI PRODUTTIVI	31
Ufficio Amministrativo e Tecnico	31
Officina.....	33
Aree Deposito.....	35
Aree comuni interne (segretari, addetti archiviazione e alla pulizia).....	36
Area Esterna	37
FORMAZIONE E INFORMAZIONE	38
ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI	39
VERIFICA DEI LUOGHI DI LAVORO (Elenco dei Fattori di Rischio con le relative norme e leggi)	40
Ufficio Amministrativo.....	40
Ufficio Tecnico.....	41
Sala Riunioni.....	42
Area Fotocopie.....	43
Area Servizi Igienici	44
Sala d'Attesa.....	45
Sala d'Ingresso	46
Corridoio.....	47
Archivio.....	48
Segreteria	49
Officina	50
Deposito Attrezzature.....	51
Deposito Materiali	52
Deposito Principale	53
Area Esterna	54
VERIFICA DEI REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO (Ambienti di lavoro, Prevenzione incendi e Primo soccorso).....	55
VERIFICA DEI PROCESSI PRODUTTIVI (Elenco Fattori di Rischio e Attività aziendali)	57
VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO IN CIASCUN'AREA DI LAVORO	60
Locali interni	60
Officina	64
Aree Deposito.....	68
Area Esterna	72
VERIFICA DELLE MACCHINE E ATTREZZATURE.....	76
SORVEGLIANZA SANITARIA.....	79
PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO	80
INDICE	81