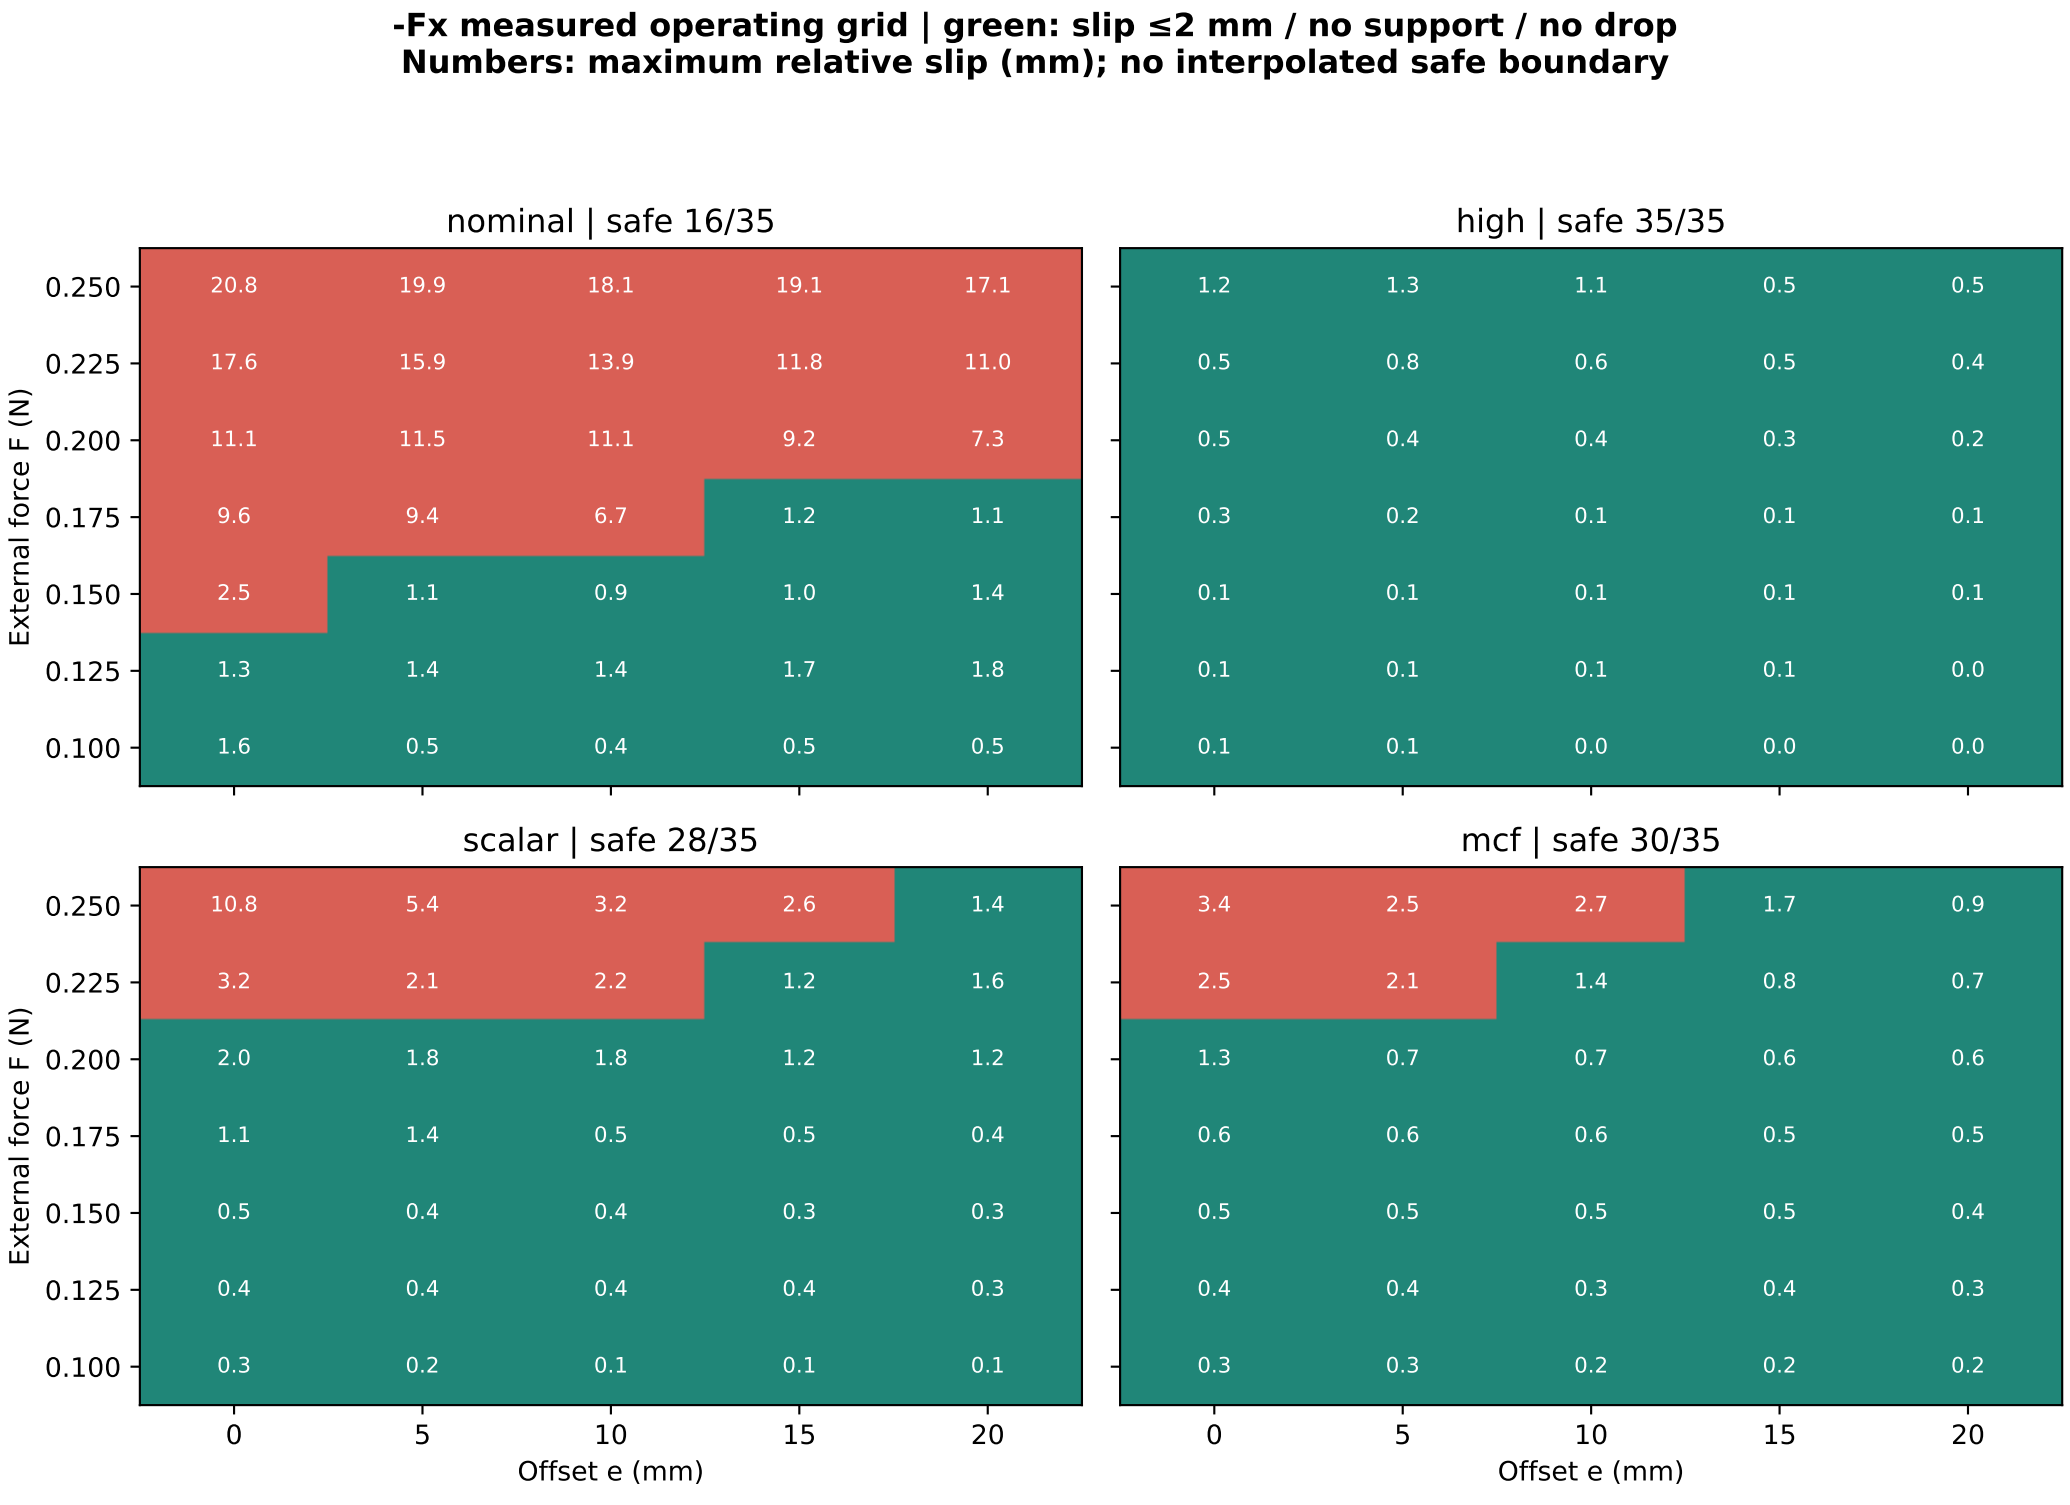
-Fx measured operating grid | green: slip ≤2 mm / no support / no drop
Numbers: maximum relative slip (mm); no interpolated safe boundary
nominal | safe 16/35
high | safe 35/35
scalar | safe 28/35
mcf | safe 30/35
External force F (N)
0.250
0.225
0.200
0.175
0.150
0.125
0.100
20.8 19.9 18.1 19.1 17.1
17.6 15.9 13.9 11.8 11.0
11.1 11.5 11.1 9.2 7.3
9.6 9.4 6.7 1.2 1.1
2.5 1.1 0.9 1.0 1.4
1.3 1.4 1.4 1.7 1.8
1.6 0.5 0.4 0.5 0.5
1.2 1.3 1.1 0.5 0.5
0.5 0.8 0.6 0.5 0.4
0.5 0.4 0.4 0.3 0.2
0.3 0.2 0.1 0.1 0.1
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
10.8 5.4 3.2 2.6 1.4
3.2 2.1 2.2 1.2 1.6
2.0 1.8 1.8 1.2 1.2
1.1 1.4 0.5 0.5 0.4
0.5 0.4 0.4 0.3 0.3
0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
0.3 0.2 0.1 0.1 0.1
3.4 2.5 2.7 1.7 0.9
2.5 2.1 1.4 0.8 0.7
1.3 0.7 0.7 0.6 0.6
0.6 0.6 0.6 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.4
0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
0 5 10 15 20
Offset e (mm)