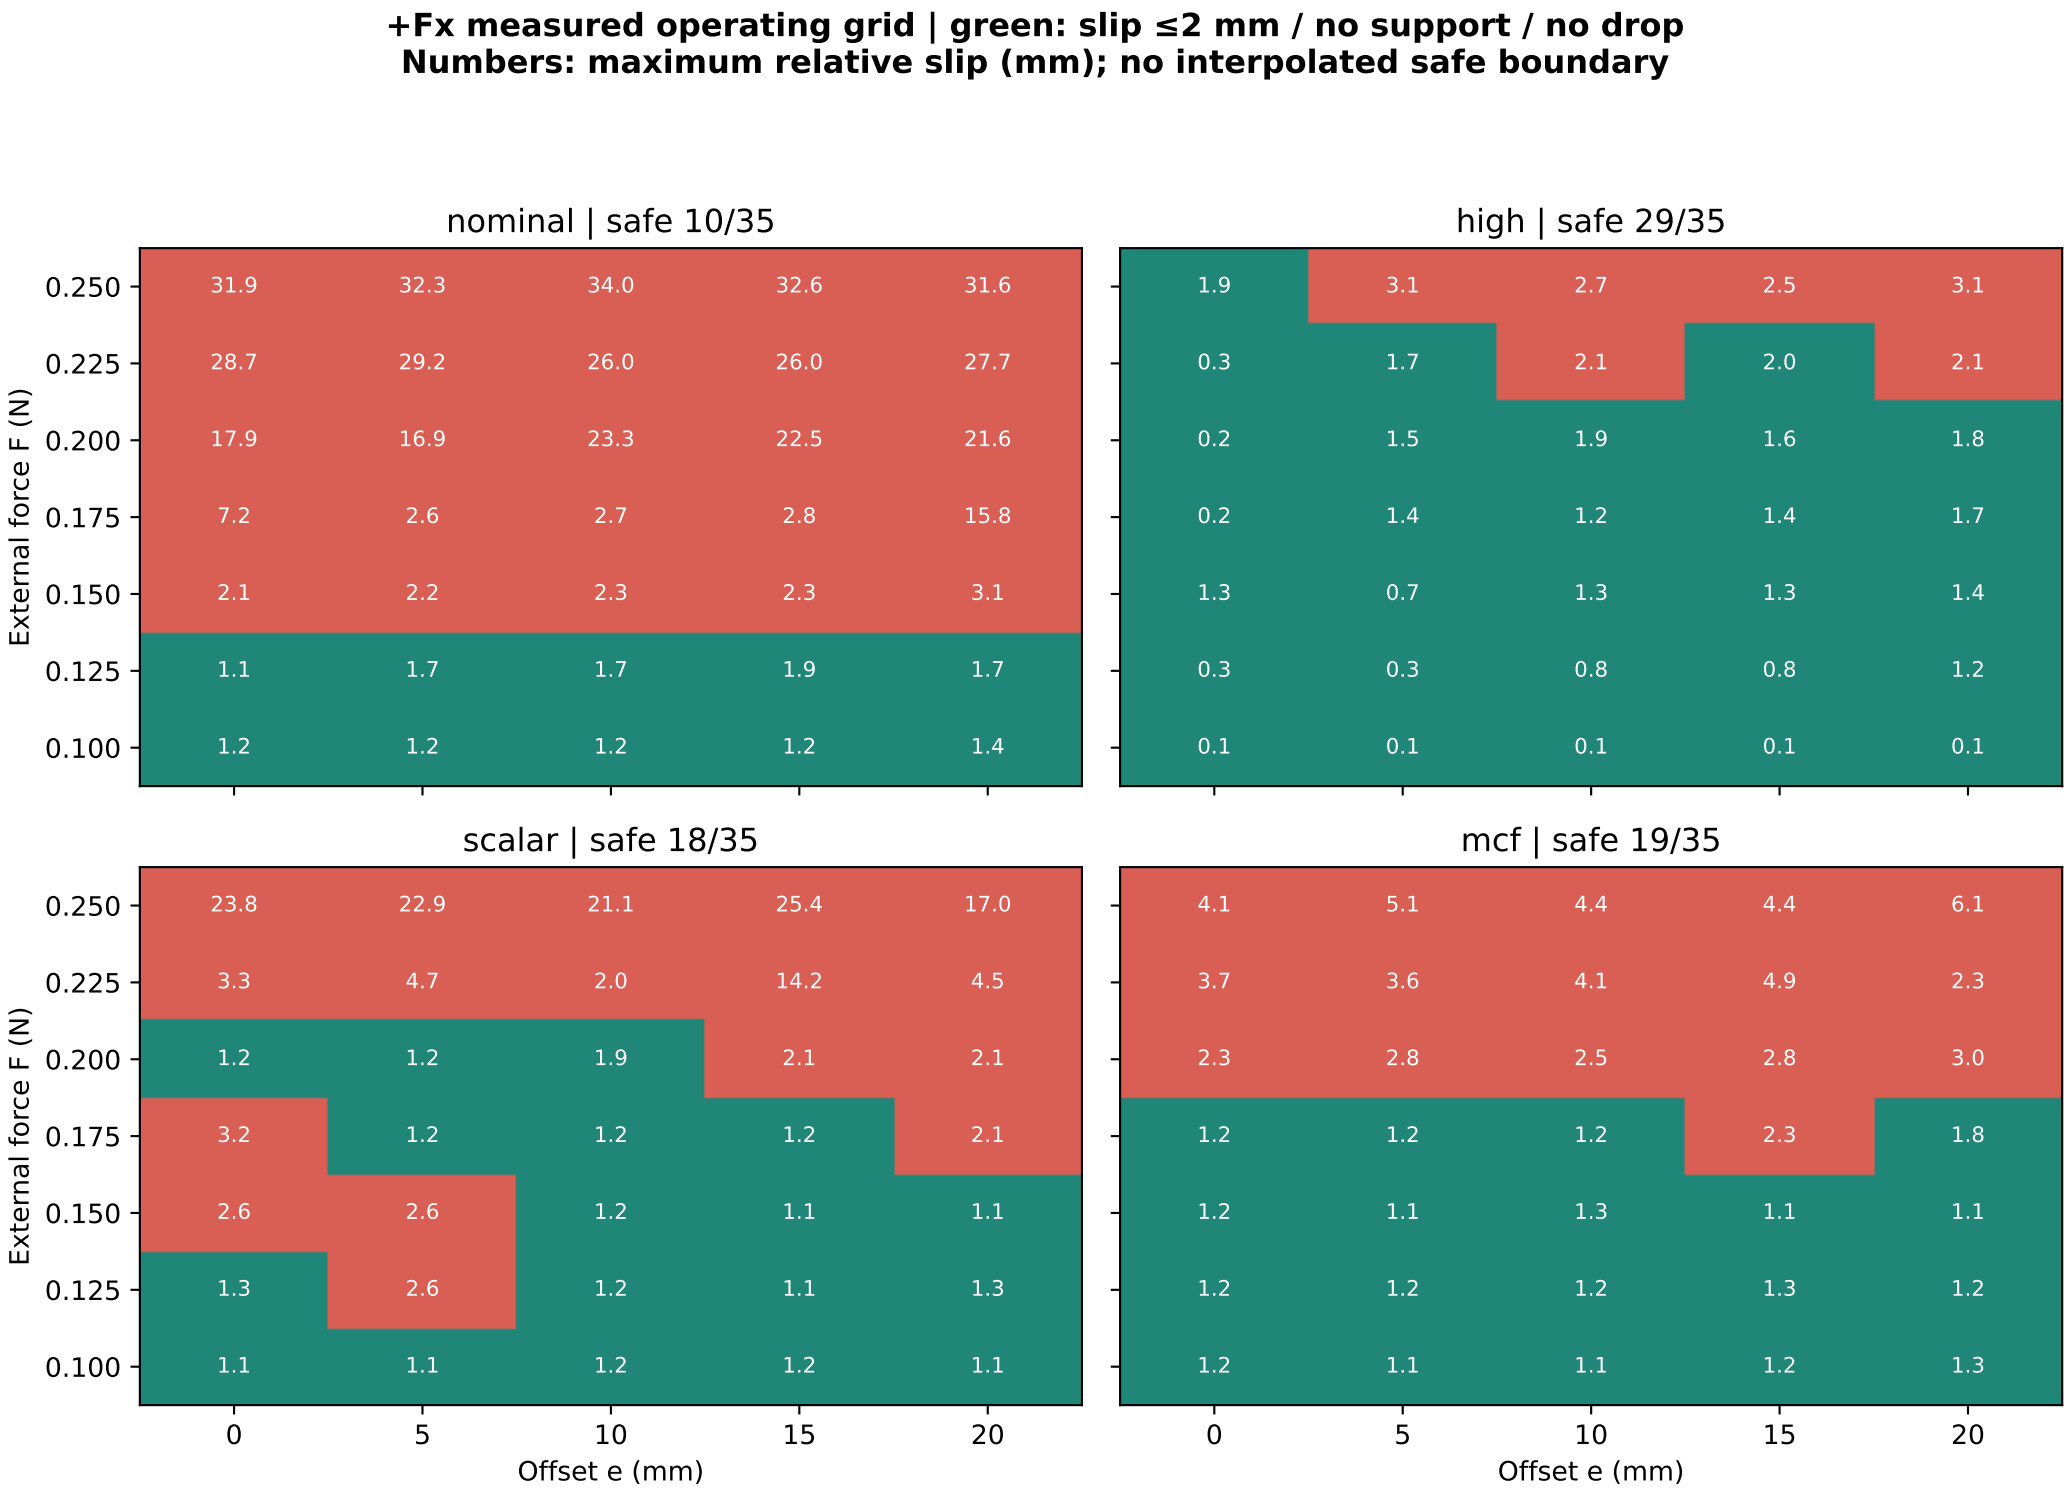
+Fx measured operating grid | green: slip ≤2 mm / no support / no drop
Numbers: maximum relative slip (mm); no interpolated safe boundary
nominal | safe 10/35
31.9 32.3 34.0 32.6 31.6
28.7 29.2 26.0 26.0 27.7
17.9 16.9 23.3 22.5 21.6
7.2 2.6 2.7 2.8 15.8
2.1 2.2 2.3 2.3 3.1
1.1 1.7 1.7 1.9 1.7
1.2 1.2 1.2 1.2 1.4
high | safe 29/35
1.9 3.1 2.7 2.5 3.1
0.3 1.7 2.1 2.0 2.1
0.2 1.5 1.9 1.6 1.8
0.2 1.4 1.2 1.4 1.7
1.3 0.7 1.3 1.3 1.4
0.3 0.3 0.8 0.8 1.2
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
scalar | safe 18/35
23.8 22.9 21.1 25.4 17.0
3.3 4.7 2.0 14.2 4.5
1.2 1.2 1.9 2.1 2.1
3.2 1.2 1.2 1.2 2.1
2.6 2.6 1.2 1.1 1.1
1.3 2.6 1.2 1.1 1.3
1.1 1.1 1.2 1.2 1.1
mcf | safe 19/35
4.1 5.1 4.4 4.4 6.1
3.7 3.6 4.1 4.9 2.3
2.3 2.8 2.5 2.8 3.0
1.2 1.2 1.2 2.3 1.8
1.2 1.1 1.3 1.1 1.1
1.2 1.2 1.2 1.3 1.2
1.2 1.1 1.1 1.2 1.3
External force F (N)
0.250
0.225
0.200
0.175
0.150
0.125
0.100
0 5 10 15 20
Offset e (mm)