
PARAFUSO SEXTAVADO ESTRUTURAL - A325

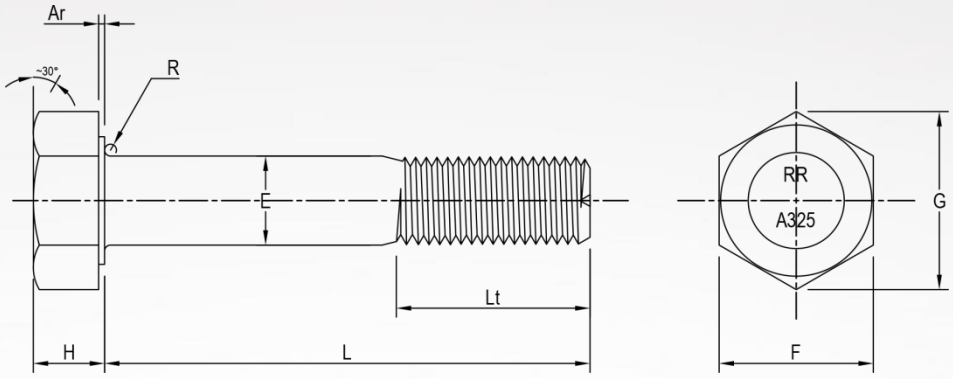

DIÂMETRO NOMINAL	E		F		G	H		R		Ar		Lt	TOL. COMP. "L"	
	máx.	mín.	máx.	mín.	máx.	máx.	mín.	máx.	mín.	máx.	mín.		<6"	>6"
1 /2"	13,08	12,24	22,22	21,59	25,65	8,20	7,67	0,78	0,22	0,63	0,38	25,40	-3,00	-4,80
5 /8"	16,30	15,36	26,97	26,18	31,16	10,23	9,60	1,57	0,53	0,63	0,38	31,75	-3,00	-6,35
3 /4"	19,50	18,51	31,75	30,78	36,65	12,26	11,55	1,57	0,53	0,63	0,38	35,05	-4,80	-6,35
7 /8"	22,73	21,64	36,52	35,40	42,16	14,30	13,48	1,57	0,78	0,88	0,38	38,10	-4,80	-6,35
1"	25,95	24,79	41,27	40,00	47,65	15,92	15,01	2,36	1,57	0,88	0,38	44,45	-4,80	-6,35
1.1 /8"	29,18	27,88	46,02	44,60	53,16	18,23	16,71	2,36	1,57	0,88	0,38	50,80	-6,35	-6,35
1.1 /4"	32,43	31,06	50,80	49,22	58,64	20,65	19,02	2,36	1,57	0,88	0,38	50,80	-6,35	-6,35
1.3 /8"	35,66	34,16	55,57	53,82	64,16	22,30	20,57	2,36	1,57	0,88	0,38	57,15	-6,35	-6,35
1.1 /2"	38,88	38,33	60,32	58,42	69,64	24,73	22,91	2,36	1,57	0,88	0,38	57,15	-6,35	-6,35

PROPRIEDADES MECÂNICAS

PROPRIEDADES		A325 1 /2" - 1"	A325 1" - 1.1 /2"	A325 >1.1 /2"
LR. - PSI	mín.	120 000	105 000	90 000
LE. - PSI	mín.	92 000	81 000	58 000
AL. - %	mín.	14	14	14
RA. - %	mín.	35	35	35
DUREZA HRC	mín.	25	20	20
DUREZA HRC	mín.	34	30	30

CARGA DE TENSÃO (FULL SIZE)

POL.	FFP.	AREA. In²	lbf. Min
1 /2"	13 UNC	0,142	17050
5 /8"	11 UNC	0,226	27100
3 /4"	10 UNC	0,334	40100
7 /8"	9 UNC	0,462	55450
1"	8 U.N	0,606	72700
1.1 /8"	7 UNC	0,763	80100
1.1 /4"	7 UNC	0,969	101700
1.3 /8"	6 UNC	1.155	121300
1.1 /2"	6 UNC	1,405	147500

TABELA DE TENSÃO:	
1 /2"" - 1"	120 000 PSI
1.1 /8" - 1.1 /2"	105 000 PSI

COMPOSIÇÃO QUÍMICA ASTM A325 TIPO 1

C	Mn	P	S	Si	B	
0,28 - 0,55	0,57 mín.	0,048 máx.	0,058 máx.	0,13 - 0,32	0,0005 0,003	
C	Mn	P	S	Si	B	OUTROS
0,28 - 0,55	0,57 mín.	0,040 máx.	0,045 máx.	0,13 - 0,37	0,0005 0,003	3,99 máx.

NOTAS:
ARRUELA – ASTM F 436
PORCAS – ASTM A 563 DH – (EQUIVALENTE) – ASTM A194 2H
MARCAÇÃO – A325 (TIPO 1)
REVESTIMENTO – ASTM A153 CLASSE C – ASTM B695 CLASSE 50
ASTM A449 – (ESPECIFICAÇÃO PARA Ø MAIORES 1.1 /2") – CARGAS: 120 /105 /90 KSI
ASTM F606 – (PROPRIEDADES MECÂNICAS)*

MATÉRIA PRIMA:
SAE 1045 – CONF. SAE J403
SAE 10B30 – CONF. SAE J403
SAE 10B22 – CONF. SAE J403

OBS: A ASTM F 3125-15ª SUBSTITUIU AS ESPECIFICAÇÕES A325 E A490