
PARAFUSO SEXTAVADO ESTRUTURAL - A490

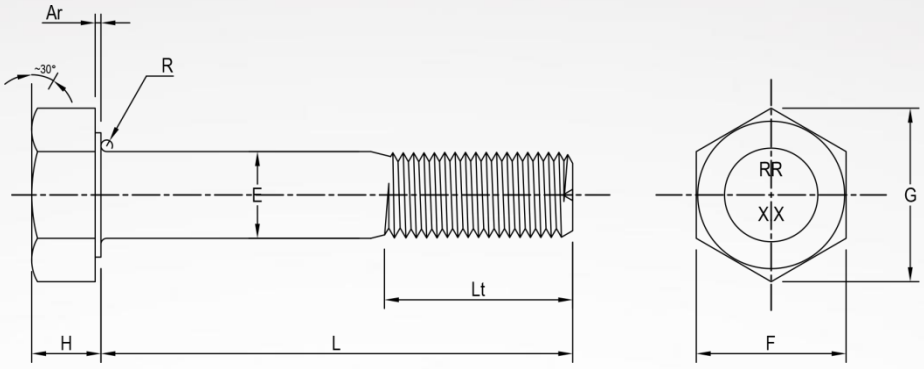

DIÂMETRO NOMINAL	E		F		G	H		R		Ar		Lt	TOL. COMP. "L"	
	máx.	mín.	máx.	mín.	máx.	máx.	mín.	máx.	mín.	máx.	mín.		<6"	>6"
1 /2"	13,08	12,24	22,22	21,59	25,65	8,20	7,67	0,78	0,22	0,63	0,38	25,40	-3,00	-4,80
5 /8"	16,30	15,36	26,97	26,18	31,16	10,23	9,60	1,57	0,53	0,63	0,38	31,75	-3,00	-6,35
3 /4"	19,50	18,51	31,75	30,78	36,65	12,26	11,55	1,57	0,53	0,63	0,38	35,05	-4,80	-6,35
7 /8"	22,73	21,64	36,52	35,40	42,16	14,30	13,48	1,57	0,78	0,88	0,38	38,10	-4,80	-6,35
1"	25,95	24,79	41,27	40,00	47,65	15,92	15,01	2,36	1,57	0,88	0,38	44,45	-4,80	-6,35
1.1 /8"	29,18	27,88	46,02	44,60	53,16	18,23	16,71	2,36	1,57	0,88	0,38	50,80	-6,35	-6,35
1.1 /4"	32,43	31,06	50,80	49,22	58,64	20,65	19,02	2,36	1,57	0,88	0,38	50,80	-6,35	-6,35
1.3 /8"	35,66	34,16	55,57	53,82	64,16	22,30	20,57	2,36	1,57	0,88	0,38	57,15	-6,35	-6,35
1.1 /2"	38,88	38,33	60,32	58,42	69,64	24,73	22,91	2,36	1,57	0,88	0,38	57,15	-6,35	-6,35

PROPRIEDADES MECÂNICAS

PROPRIEDADES		A490 1" - 1.1 /2"	A490 >1.1 /2"
LR. - PSI	mín.	150 000	140 000
	máx.	173 000	
LE. - PSI	mín.	130 000	115 000
AL. - %	mín.	14	14
RA. - %	mín.	40	40
DUREZA HRC	mín.	33	31
DUREZA HRC	máx.	38	39

CARGA DE TENSÃO (FULL SIZE)

POL.	FFP.	AREA. In²	lbf. Min	lbf. Máx
1 /2"	13 UNC	0,142	21300	24600
5 /8"	11 UNC	0,226	33900	39100
3 /4"	10 UNC	0,334	50100	57800
7 /8"	9 UNC	0,462	69300	79950
1"	8 UN	0,606	90900	104850
1.1 /8"	7 UNC	0,763	114450	132000
1.1 /4"	7 UNC	0,969	145350	167650
1.3 /8"	6 UNC	1.155	173550	199850
1.1 /2"	6 UNC	1,405	210750	243100
TENSÃO / PSI			150000	173000

COMPOSIÇÃO QUÍMICA ASTM A490 TIPO 1

C	Mn	P	S	Si	B
0,30 - 0,48	0,60 mín.	0,035 máx.	0,040 máx.	N /E	0,0005 0,003

COMPOSIÇÃO QUÍMICA ASTM A490 TIPO 3

C	Mn	P	S	Si	B
0,30 - 0,48	0,60 mín.	0,035 máx.	0,040 máx.	N /E	N /E
Ni	Cu	Cr	V	Mo	Ti
0,20 mín.	0,20 - 0,60	0,45 mín.	N /E	0,10 mín.	N /E

NOTAS:

ARRUELA - ASTM F 436

PORCAS - ASTM A 563 DH - (equivalente) - ASTM A 194 2H

MARCAÇÃO - A490 (TIPO 1)

REVESTIMENTO - ASTM F2833 Gr.1

ASTM A354 - (especificação para Ø maiores 1.1 /2")

ASTM F606 - (propriedades mecânicas)

MATÉRIA PRIMA: SAE 4140 - Conf. SAE J404 / AÇO Patinavel (Tipo 3)

OBS: A ASTM F 3125-15a, substitui a especificação A490 e A325