LINHA ASTM A325


PARAFUSOS ESTRUTURAIS SEXTAVADOS ASTM A325 – TIPO 1



FIXAÇÃO PARAFUSADA DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM FUNÇÃO ESTRUTURAL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Fixadores de alta resistência, empregados em ligações parafusadas estruturais e indicados em montagens de maior responsabilidade. Fabricados em aço de alta resistência e tratados termicamente, os parafusos ASTM A325 também são diferentes dos parafusos comuns por terem um tamanho maior da cabeça sextavada, denominada "pesada", e o comprimento de rosca menor. As porcas são compatíveis também com chave sextavada pesada, conforme norma ASTM A194 Grau 2, e as arruelas seguem a norma ASTM F436 Tipo 1.

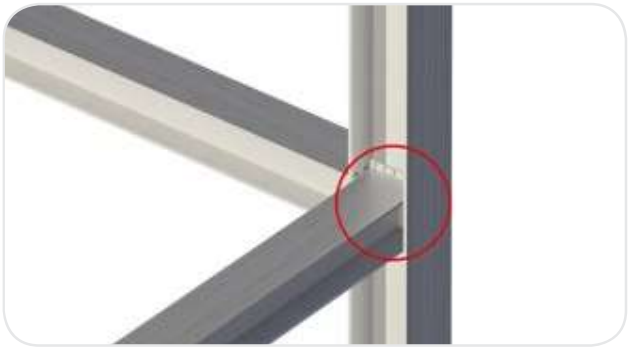

BENEFÍCIOS

- Confiabilidade quanto às propriedades mecânicas, produto normalizado
- Produtos identificados com marcação normalizada
- Maior confiabilidade em comparação a uniões soldadas, por possuirem resistência conhecida
- Dispensa necessidade de solda em diversas situações
- Possibilidade de desmontagem e remontagem

NORMAS E CERTIFICAÇÕES

ASTM INTERNATIONAL Standards Worldwide

ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS

APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Estruturas de coberturas convencionais (sheds, pórticos, arcos, fink, etc).
- Estruturas de coberturas espaciais (malha em perfis tubulares e laminados).
- Galpões industriais e comerciais.
- Prédios de estrutura metálica.
- Mezaninos e plataformas.
- Pipe-rack.
- Caminhos de rolamento e pontes rolates.
- Passarelas e pontes.



AÇO

DADOS COMERCIAIS

PORCA SEXTAVADA PESADA ASTM A194 GRAU 2H

DIÂMETRO	ROSCA (F.P.P.)	CHAVE	EMBALAGEM (PÇ)
1/2"	13 UNC	7/8"	500
5/8"	11 UNC	1.1/16"	250
3/4"	10 UNC	1.1/4"	250
7/8"	9 UNC	1.7/16"	100
1"	8 UNC	1.5/8"	100

ARRUELA LISA ASTM F436 TIPO 1

DIÂMETRO	EMBALAGEM (PÇ)
1/2"	1000
5/8"	1000
3/4"	500
7/8"	500
1"	200

PARAFUSO ESTRUTURAL SEXTAVADO PESADO ASTM A325 TIPO 1

DIÂMETRO	1/2"		5/8"		3/4"		7/8"		1"	
ROSCA (F.P.P.)	13 UNC		11 UNC		10 UNC		9 UNC		8 UNC	
CHAVE	7/8"		1.1/16"		1.1/4"		1.7/16"		1.5/8"	
COMPRIMENTO MÍNIMO DE ROSCA	1.1/4"		1.1/2"		1.1/2"		2"		2.1/4"	
COMPRIMENTO TOTAL	TIPO DE ROSCA	EMB. (PÇ)	TIPO DE ROSCA	EMB. (PÇ)	TIPO DE ROSCA	EMB. (PÇ)	TIPO DE ROSCA	EMB. (PÇ)	TIPO DE ROSCA	EMB. (PÇ)
1.1/4"	TOTAL	500*	TOTAL	250*	TOTAL	150*	-	-	-	-
1.1/2"	PARCIAL	400*	TOTAL	250*	TOTAL	150*	-	-	-	-
1.3/4"	PARCIAL	400*	PARCIAL	250*	TOTAL	150*	TOTAL	100*	-	-
2"	PARCIAL	300*	PARCIAL	200*	PARCIAL	150*	TOTAL	100*	TOTAL	50
2.1/4"	PARCIAL	300*	PARCIAL	200*	PARCIAL	100*	PARCIAL	100*	TOTAL	50
2.1/2"	PARCIAL	300*	PARCIAL	200*	PARCIAL	100*	PARCIAL	50*	PARCIAL	50
2.3/4"	PARCIAL	300*	PARCIAL	150*	PARCIAL	100*	PARCIAL	50*	PARCIAL	50
3"	PARCIAL	250*	PARCIAL	150*	PARCIAL	100*	PARCIAL	50*	PARCIAL	50
3.1/4"	-	-	PARCIAL	150*	PARCIAL	100*	PARCIAL	50*	PARCIAL	50
3.1/2"	-	-	PARCIAL	150*	PARCIAL	100*	PARCIAL	50*	PARCIAL	50
3.3/4"	-	-	PARCIAL	150*	PARCIAL	100*	PARCIAL	50*	PARCIAL	50
4"	-	-	PARCIAL	100*	PARCIAL	50*	PARCIAL	50*	PARCIAL	50
4.1/4"	-	-	-	-	-	-	PARCIAL	50*	PARCIAL	50
4.1/2"	-	-	-	-	-	-	PARCIAL	50*	PARCIAL	25
4.3/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	PARCIAL	25
5"	-	-	-	-	-	-	-	-	PARCIAL	25

*Todos os itens são fornecidos com revestimento zincado a fogo ou zincado branco, nas quantidades informadas nas tabelas e unitariamente. A linha ASTM A325 segue, como parâmetro de aperto, a tabela 16 da ABNT NBR 8800.

DADOS TÉCNICOS

COMPOSIÇÃO

MATERIAL	AÇO MÉDIO CARBONO COM TÊMPERA E REVENIDO		
ACABAMENTO	ESPESSURA DE CAMADA	RESISTÊNCIA À CORROSÃO	
		SALT-SPRAY[1]	KESTERNICH[2]
ZINCADO A FOGO	50 MICRA	N/A[3]	N/A[3]
ZINCADO BRANCO	5 MICRA	48 HORAS	N/A[3]

1 - Normas ASTM B117, ABNT NBR 8094 e DIN 50021 (corrosão vermelha).
2 - Norma DIN 50018 (admitindo 15% de corrosão vermelha na cabeça do parafuso).
3 – Teste não aplicável.
A linha ASTM A325 segue, como parâmetro de aperto, a tabela 16 da ABNT NBR 8800.

Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

ASSUNTOS RELACIONADOS

- Ancoragem estrutural em concreto – pág. 46
- Fixação para Steel Deck – pág. 34
- Fixação para cobertura – pág. 14

PRODUTOS RELACIONADOS

- Linha ASTM A307 – Parafusos estruturais sextavados ASTM A307 – Grau A – pág. 32
- Stud Welding – Pino conector de cisalhamento com cerâmica – pág. 34
- EP 131 – Chumbador químico estrutural injetável – Bicomponente à base de epóxi – pág. 46
- VI 1101 – Chumbador químico estrutural injetável – Bicomponente à base de viniléster – pág. 48
- Durs Ecoseal® – Fixador autoperfurante com Ecoseal® – FM Approved – pág. 14

LINHA ASTM A307


PARAFUSOS ESTRUTURAIS SEXTAVADOS ASTM A307 – GRAU A



FIXAÇÃO PARAFUSADA DE ESTRUTURAS METÁLICAS SECUNDÁRIAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Fixadores empregados em ligações secundárias e recomendados para uso em estruturas não sujeitas a impactos ou vibrações. Fabricado em aço baixo carbono e sem tratamento térmico. Os parafusos, também conhecidos como parafusos comuns, têm como principal aplicação as estruturas leves e aplicações similares, em que as forças são estáticas e relativamente baixas. Podem ser usados também em conexões provisórias. As porcas compatíveis com este fixador são especificadas conforme norma ASTM A563 Grau A e, as arruelas lisas, Narrow Tipo A.

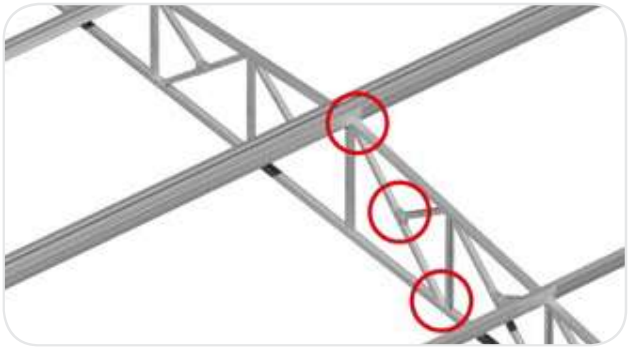

BENEFÍCIOS

- Confiabilidade quanto às propriedades mecânicas, produto normalizado
- Produtos identificados com marcação normalizada
- Maior confiabilidade em comparação a uniões soldadas, por possuirem resistência conhecida
- Dispensa necessidade de solda em diversas situações
- Possibilidade de desmontagem e remontagem

NORMAS E CERTIFICAÇÕES

ASTM INTERNATIONAL Standards Worldwide

ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS

APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Estruturas de coberturas convencionais (sheds, pórticos, arcos, fink, etc).
- Estruturas de coberturas espaciais (malha em perfis tubulares e laminados).
- Galpões industriais e comerciais.
- Prédios de estrutura metálica .
- Mezaninos e plataformas.
- Pipe-rack.
- Caminhos de rolamento e pontes rolates.
- Passarelas e pontes.
- Pequenas treliças, guarda-corpo, perfis de contraventamento, plataformas, terças, longarinas e pequenas tesouras.



AÇO

DADOS COMERCIAIS

PORCA SEXTAVADA ASTM A563 GRAU A

DIÂMETRO	ROSCA (F.P.P.)	CHAVE	EMBALAGEM (PÇ)
3/8"	16 UNC	9/16"	500
1/2"	13 UNC	3/4"	200
5/8"	11 UNC	15/16"	100
3/4"	10 UNC	1.1/8"	50

ARRUELA LISA NARROW 1

DIÂMETRO	EMBALAGEM (PÇ)
3/8"	500
1/2"	300
5/8"	150
3/4"	100

PARAFUSO SEXTAVADO ASTM A307 GRAU A

DIÂMETRO	3/8"		1/2"		5/8"		3/4"	
ROSCA (F.P.P.)	16 UNC		13 UNC		11 UNC		10 UNC	
CHAVE	9/16"		3/4"		15/16"		1.1/8"	
COMPRIMENTO MÍNIMO DE ROSCA	1"		1.1/4"		1.1/2"		1.3/4"	
COMPRIMENTO TOTAL	TIPO DE ROSCA	EMB. (PÇ)	TIPO DE ROSCA	EMB. (PÇ)	TIPO DE ROSCA	EMB. (PÇ)	TIPO DE ROSCA	EMB. (PÇ)
1"	TOTAL	1000	TOTAL	500	-	-	-	-
1.1/4"	TOTAL	1000	TOTAL	500	-	-	-	-
1.1/2"	PARCIAL	1000	TOTAL	500	TOTAL	300	-	-
1.3/4"	PARCIAL	800	TOTAL	400	TOTAL	250	-	-
2"	PARCIAL	800	PARCIAL	400	TOTAL	250	TOTAL	150
2.1/4"	PARCIAL	500	PARCIAL	300	PARCIAL	200	TOTAL	150
2.1/2"	PARCIAL	500	PARCIAL	300	PARCIAL	200	TOTAL	100
2.3/4"	-	-	PARCIAL	300	PARCIAL	200	PARCIAL	100
3"	-	-	PARCIAL	250	PARCIAL	150	PARCIAL	100

*Todos os itens são fornecidos com revestimento zincado a fogo ou zincado branco, nas quantidades informadas nas tabelas e unitariamente.

DADOS TÉCNICOS

COMPOSIÇÃO

MATERIAL	AÇO MÉDIO CARBONO COM TÊMPERA E REVENIDO		
ACABAMENTO	ESPESSURA DE CAMADA	RESISTÊNCIA À CORROSÃO	
		SALT-SPRAY[1]	KESTERNICH[2]
ZINCADO A FOGO	50 MICRA	N/A[3]	N/A[3]
ZINCADO BRANCO	5 MICRA	48 HORAS	N/A[3]

1 - Normas ASTM B117, ABNT NBR 8094 e DIN 50021 (corrosão vermelha)
2 - Norma DIN 50018 (admitindo 15% de corrosão vermelha na cabeça do parafuso)
3 - Teste não aplicável

Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

ASSUNTOS RELACIONADOS

- Ancoragem estrutural em concreto – pág. 46
- Fixação para Steel Deck – pág. 34
- Fixação para cobertura – pág. 14

PRODUTOS RELACIONADOS

- Linha ASTM A325 – Parafusos estruturais sextavados ASTM A325 – Tipo 1 – pág. 30
- Stud Welding – Pino conector de cisalhamento com cerâmica – pág. 34
- EP 131 – Chumbador químico estrutural injetável – Bicomponente à base de epóxi – pág. 46
- VI 1101 – Chumbador químico estrutural injetável – Bicomponente à base de viniléster – pág. 48
- Durs Ecoseal® – Fixador autoperfurante com Ecoseal® – FM Approved – pág. 14