

Kutu İçi Bağlantı Şeması (üstten görünüm)

Kapak açık, kutuya önden bakış · ölçüler kutu v8 ile birebir (mm)

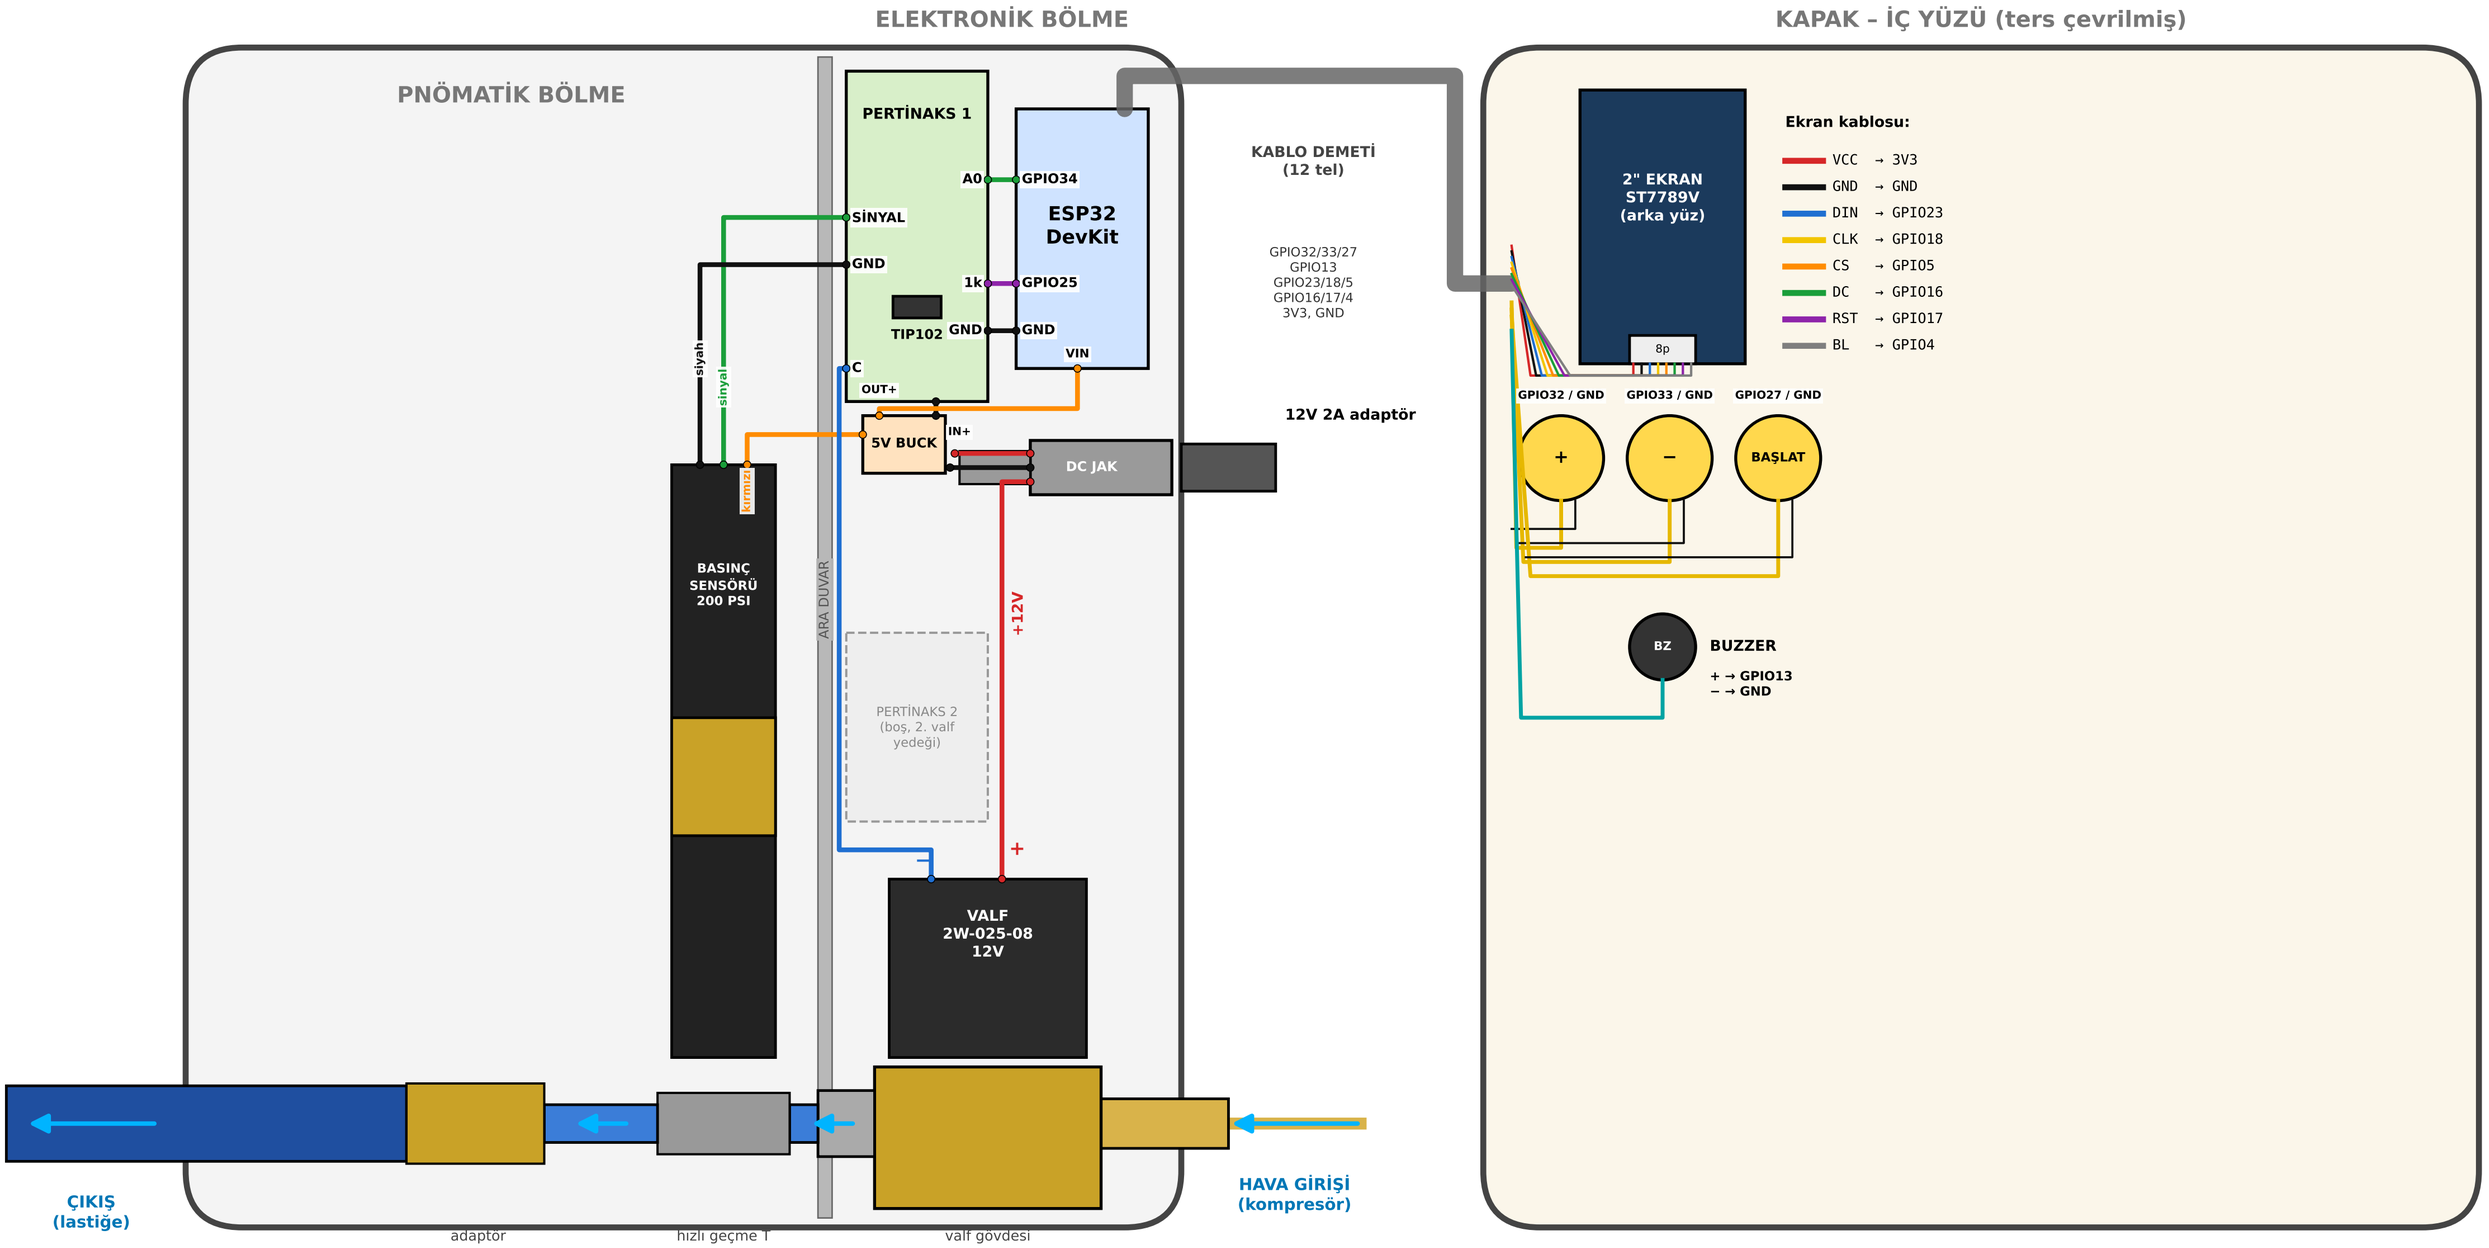

PERTİNAKS 1 DETAYI (yakın görünüm)

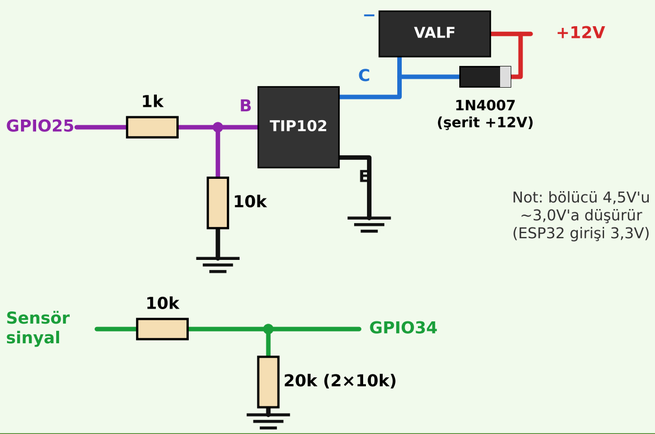

KABLO RENKLERİ

- +12V (adaptör, valf +)
- +5V (buck çıkışı)
- GND (ortak eksi)
- Valf − → TIP102 C
- GPIO25 → TIP102 baz
- Sensör sinyali / GPIO34
- Buton kabloları
- Buzzer +
- Kapak kablo demeti
- Hava akış yönü

NOTLAR

- Kapaktaki ekran, butonlar ve buzzer kablo demetiyle ESP32'ye gider.
- Buck çıkışını ESP32 bağlamadan önce 5,0V'a ayarla.
- Butonların diğer bacağı GND'ye (dahili pull-up kullanılır).
- Tüm GND'ler ortak: adaptör −, buck −, ESP32 GND, TIP102 E, sensör siyah.
- 1N4007 valfe ters paralel: şeritli uç +12V tarafına.