Hissflagge beidseitig mit Doppelausleger
120 x 300 cm, Befestigung links

① Vorderseite

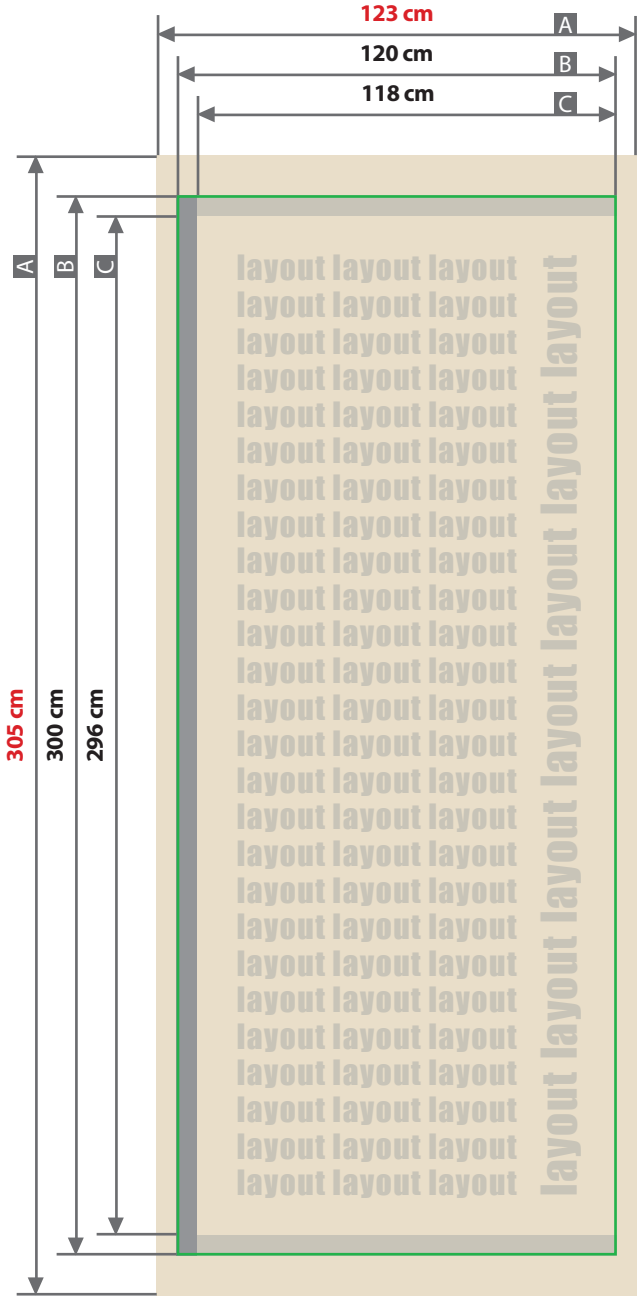

② Rückseite

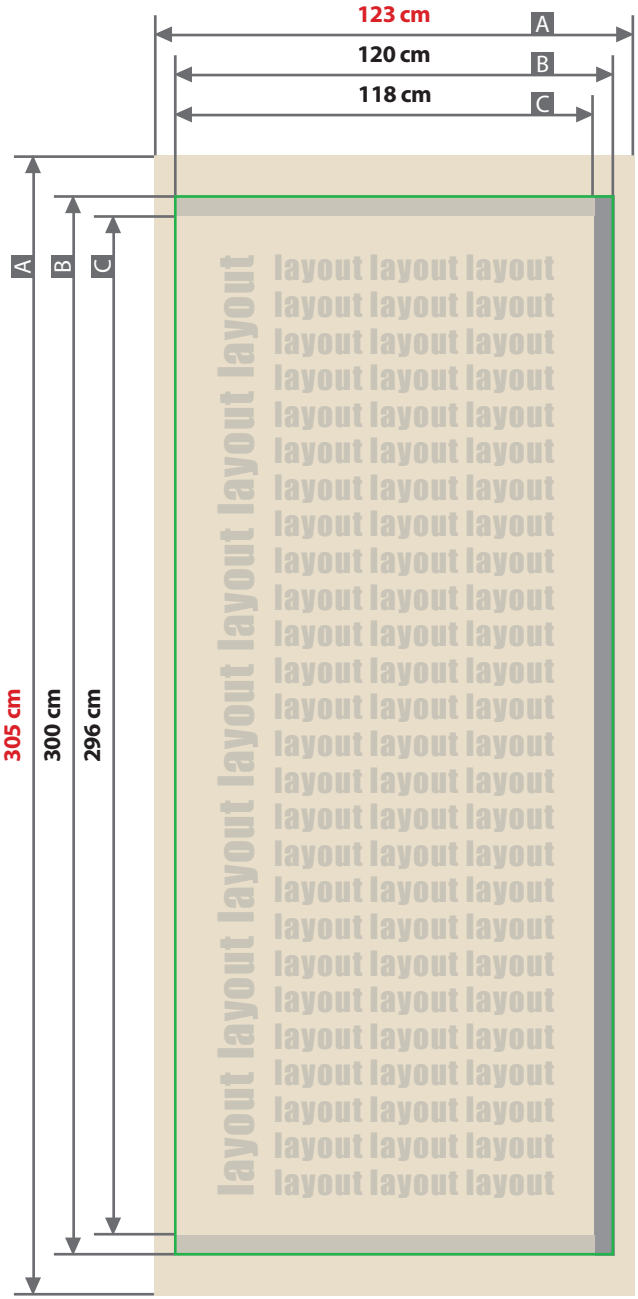



Beschnittzugabe (x)
2,5 cm oben/unten
1,5 cm links/rechts

Sicherheitsabstand (y)
4 cm

A = Datenformat

B = Endformat

C = Sichtmaß

Hohlsaum für Ausleger
Hier nur Hintergrund anlegen!

Einfassband
Hier nur Hintergrund anlegen!

Hissflagge beidseitig
Der Druck erfolgt auf 2 Stoffbahnen, die zusammengenäht werden.

Hohlsaum für Ausleger
Dieser Bereich ist nur bedingt sichtbar.

Einfassband
Das Einfassband verdeckt Ihr Layout.

Druckdaten ausschließlich im Hochformat anliefern!
Bei Gestaltung im Querformat die Leserichtung bereits im Layoutprogramm anlegen.
Keine Drehungen der Seiten im Druck-PDF anwenden.

Verwenden Sie gerne unsere Druckvorlagen aus dem Webshop.

ACHTUNG:
Vor dem Speichern Ihrer Druckdatei die Druckvorlage löschen.

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

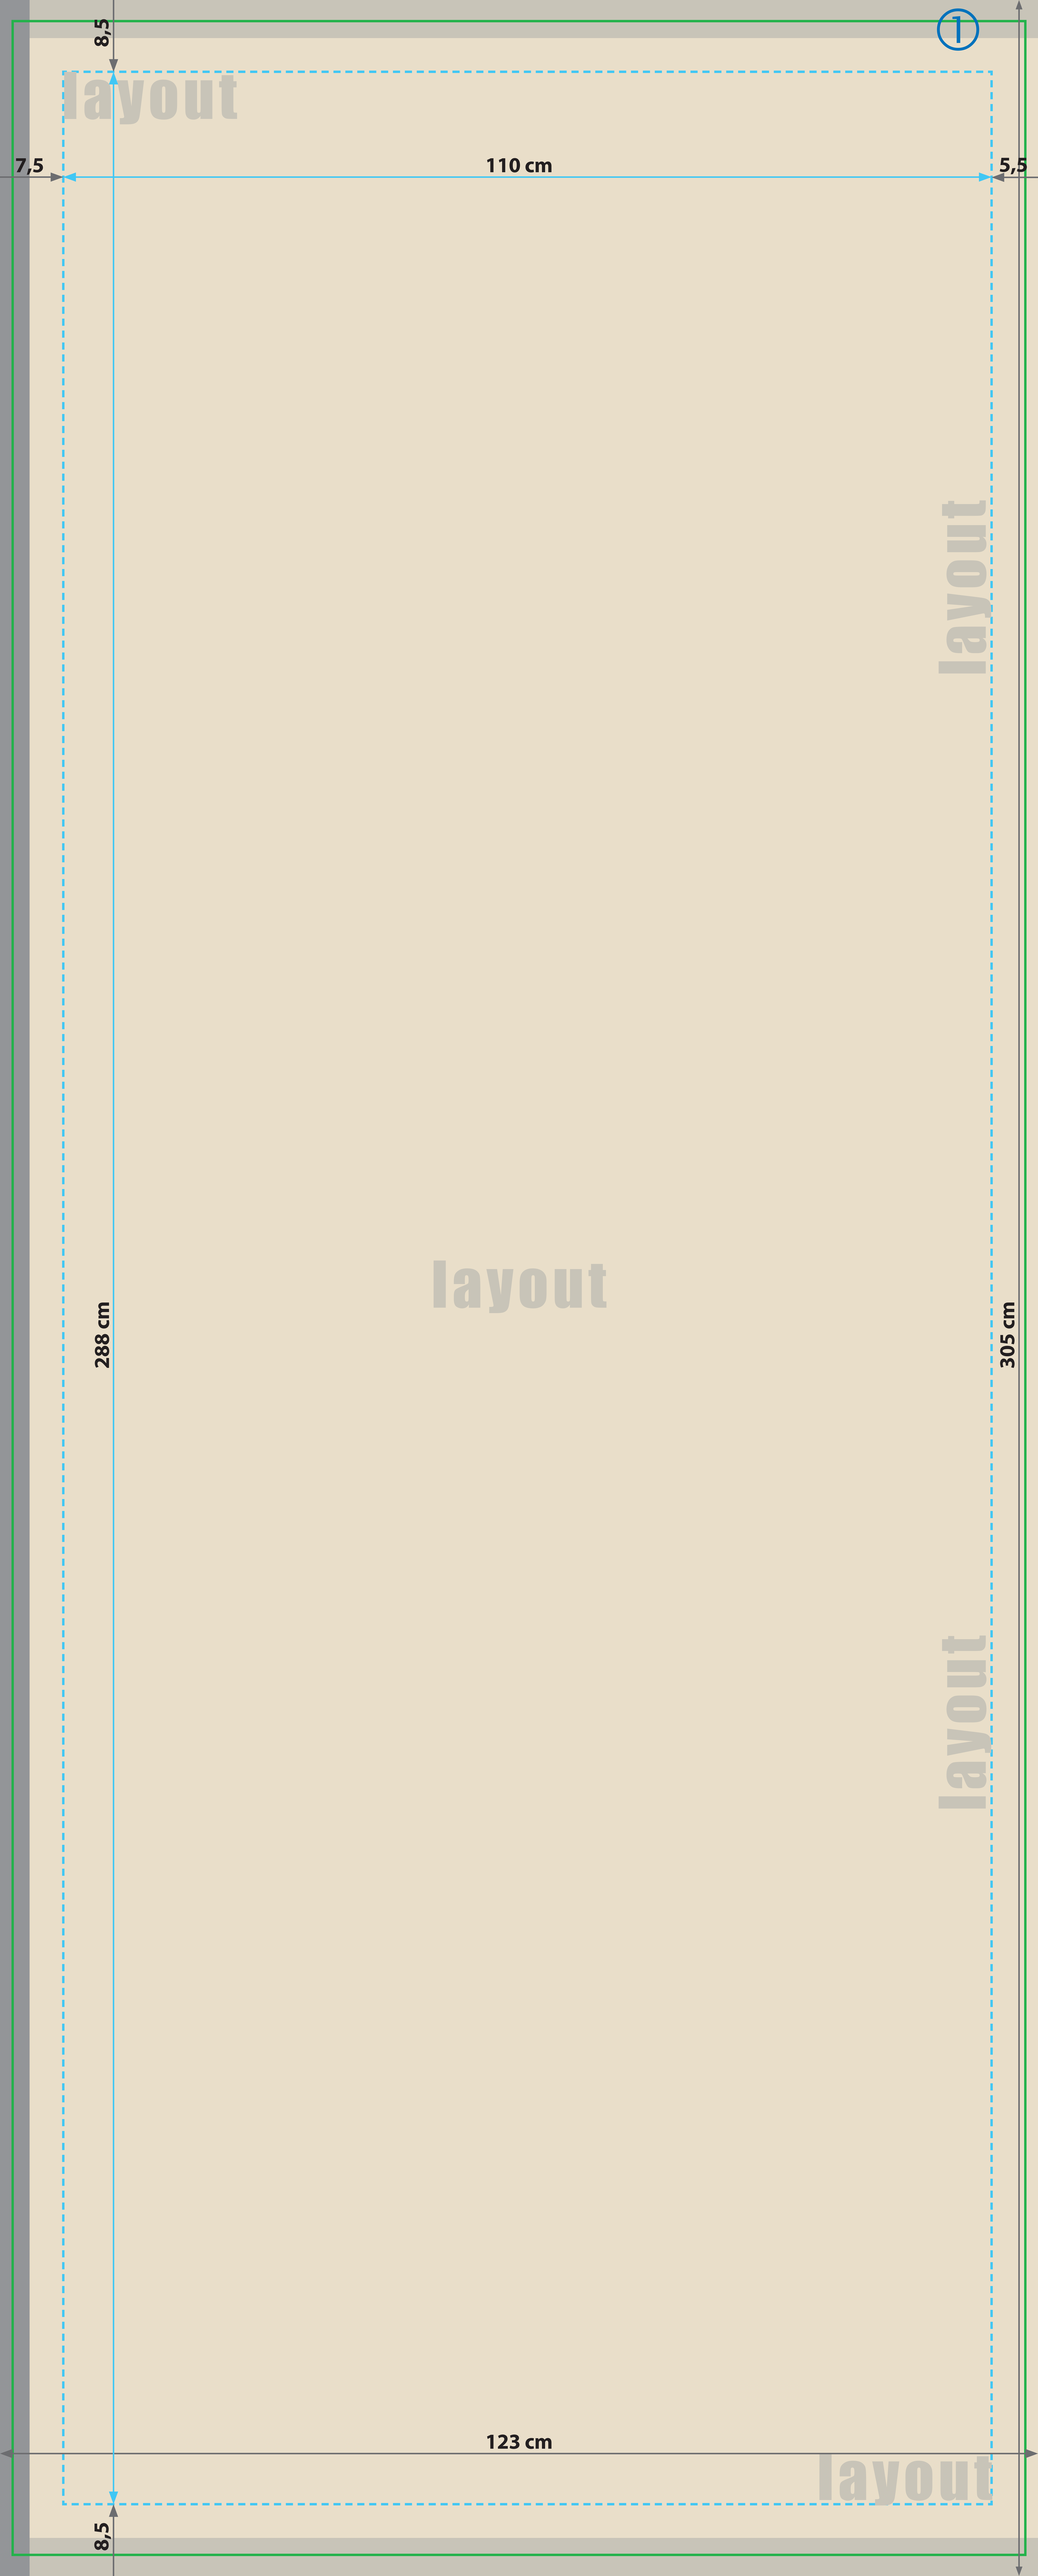
8,5
7,5
110 cm
5,5
288 cm
305 cm
123 cm
8,5

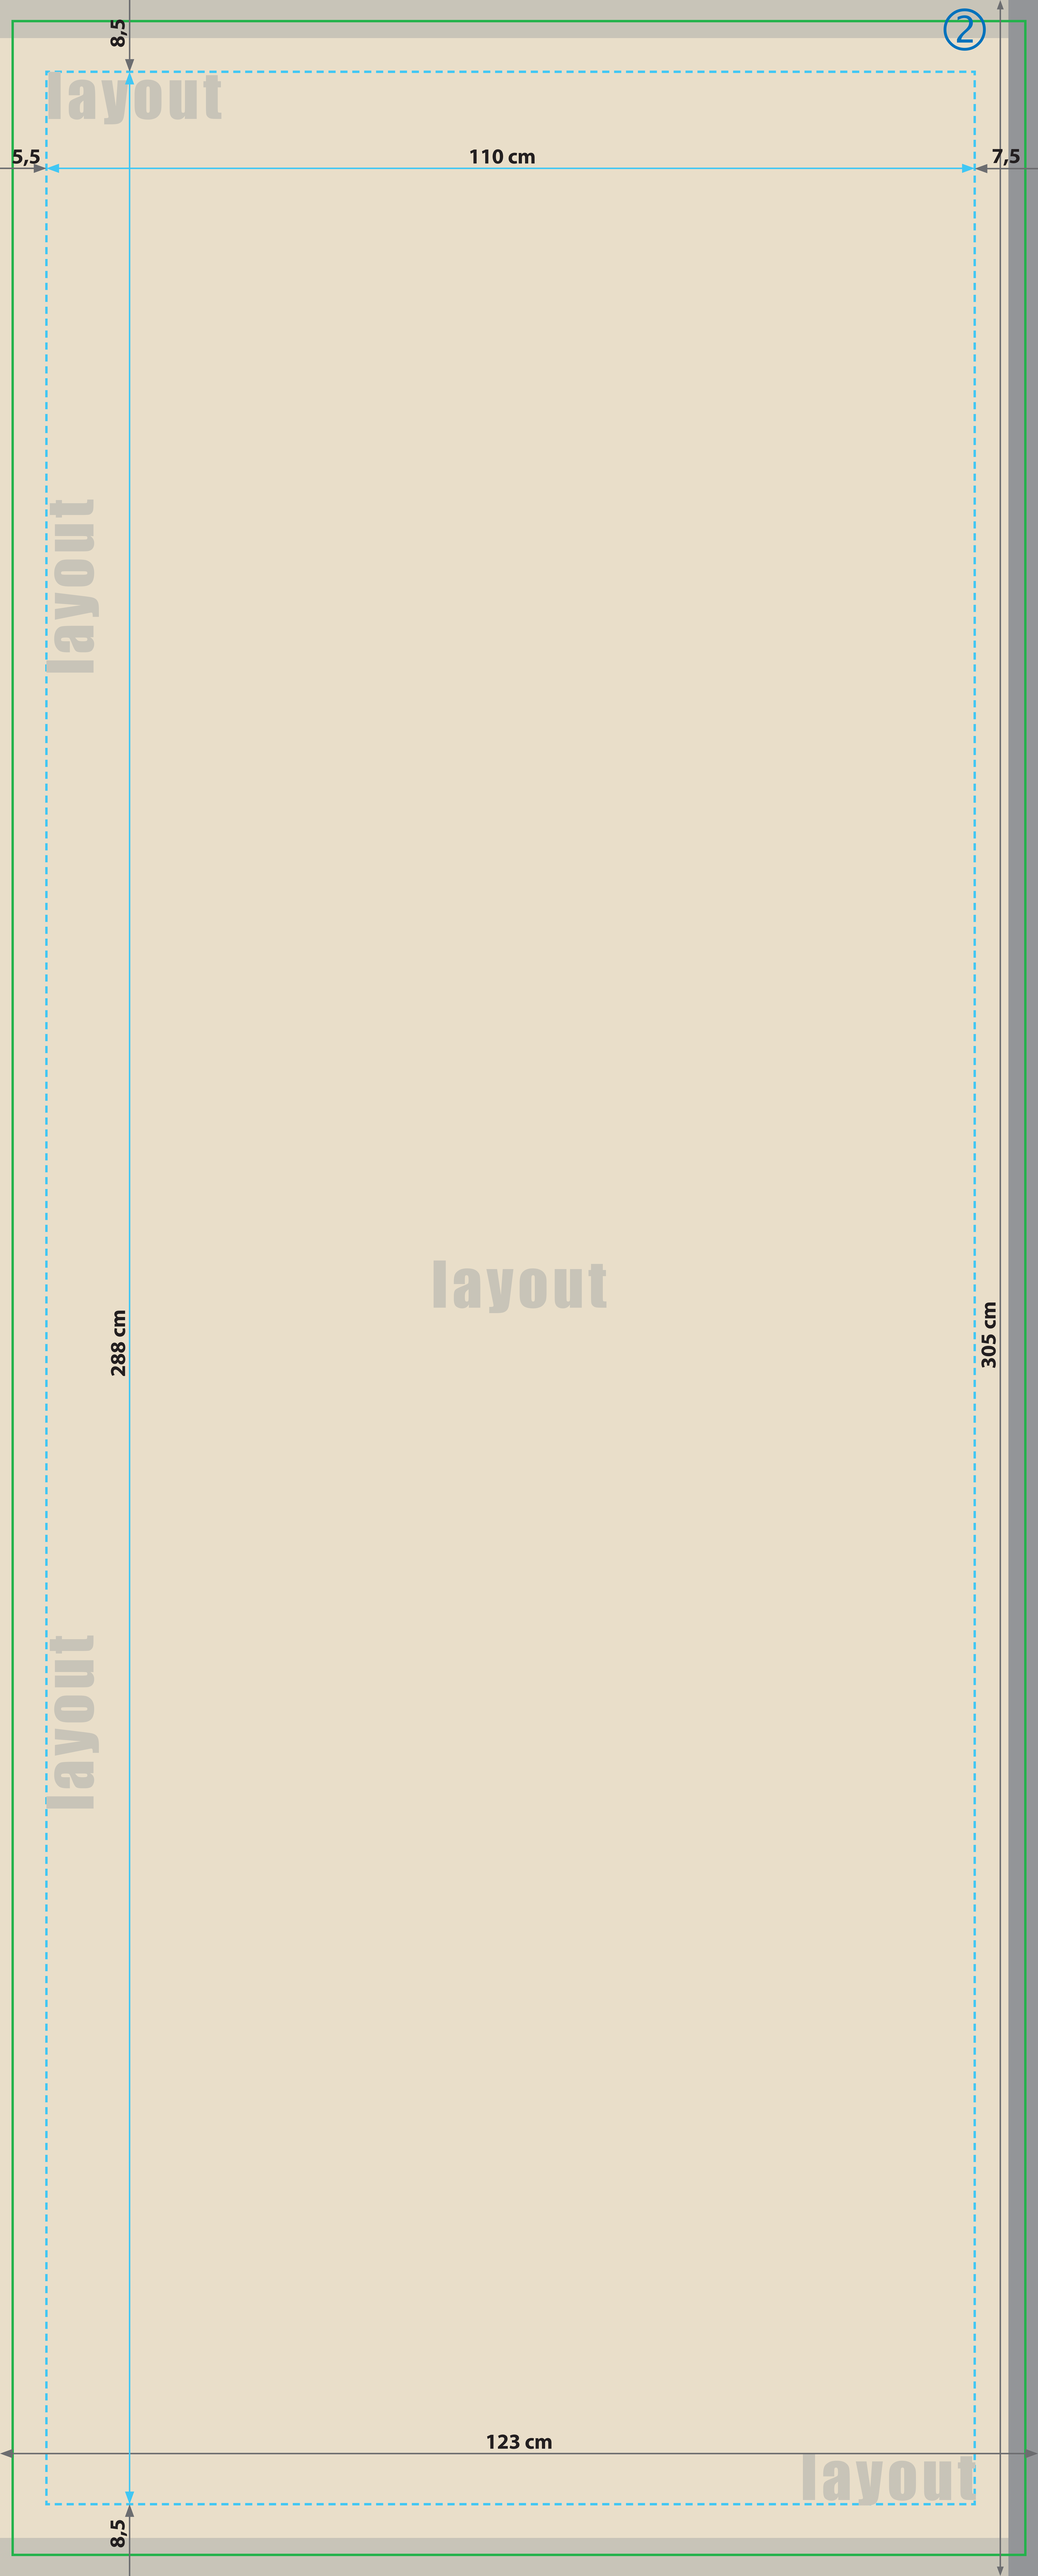
8,5
layout
5,5
110 cm
7,5
layout
288 cm
layout
305 cm
123 cm
8,5
layout

Tipps und Tricks

Die Lebenserwartung von Flaggen ist stark abhängig von Umwelteinflüssen, wie zum Beispiel Windstärke, Luftverschmutzung, klimatischen Einwirkungen. Auch der Standort Ihrer Flagge ist entscheidend für die Haltbarkeit. Auf Dauer lassen sich daher Materialermüdungen nicht vermeiden.

Fahnen gehören zu den am stärksten beanspruchten Textilien und unterliegen aufgrund ihres Einsatzes im Außenbereich starkem Verschleiß.

Tipps

So können Sie die Lebensdauer Ihrer Flaggen erhöhen:

- ☐ Holen Sie die Flagge bei starken Umwelteinflüssen, z.B.: starker Wind, und am Abend ein
- ☐ Achten Sie darauf, dass die Flagge frei wehen kann, ein Anschlagen der Flagge lässt das Material schneller verschleißen
- ☐ Reparieren Sie Löcher, Risse usw. umgehend

Achtung

Die üblichen Abnutzungs- und Verschleißerscheinungen, die dem Alter und dem Gebrauch der Fahnen entsprechen, begründen keinen Mangel. Sie können hieraus keine Rechte herleiten.