

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
ESCOLA POLITÉCNICA E DE ARTES
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO



**ORQUESTRAÇÃO DINÂMICA DE FILAS DE
CAMINHÕES EM PÁTIOS AGROINDUSTRIAIS COM DESPACHO
ONLINE SOB RESTRIÇÕES**

MARCUS VINICIUS SANTOS DA SILVA

GOIÂNIA

2026

MARCUS VINICIUS SANTOS DA SILVA

**ORQUESTRAÇÃO DINÂMICA DE FILAS DE
CAMINHÕES EM PÁTIOS AGROINDUSTRIAIS COM DESPACHO
ONLINE SOB RESTRIÇÕES**

Trabalho de Conclusão de Curso I apresentado ao curso de Ciência da Computação da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, como requisito acadêmico parcial para a conclusão da graduação.

Orientadora: Profa. Dra. Maria José Dantas

GOIÂNIA

2026

MARCUS VINICIUS SANTOS DA SILVA

**ORQUESTRAÇÃO DINÂMICA DE FILAS DE CAMINHÕES EM
PÁTIOS AGROINDUSTRIAIS COM DESPACHO ONLINE SOB
RESTRIÇÕES**

Trabalho de Conclusão de Curso I apresentado ao curso de Ciência da Computação da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, como requisito acadêmico parcial para a conclusão da graduação.

Aprovado em: ____/____/____

Profa. Dra. Maria José Dantas
Orientadora – Pontifícia Universidade Católica de Goiás

Membro da banca examinadora

Membro da banca examinadora

Resumo

Pátios de recebimento de grãos enfrentam congestionamentos durante o pico de safra decorrentes da disputa por recursos compartilhados — balanças, moegas e áreas de espera. Políticas estáticas de fila amplificam esses atrasos ao não reagir a eventos disruptivos como chuva, falhas de equipamento, bloqueios documentais e mudanças de prioridade contratual. Este trabalho propõe e especifica um motor de apoio à decisão para a orquestração dinâmica de caminhões em pátios agroindustriais, formulado como problema de **despacho online sob restrições** com reavaliação contínua do estado operacional. O motor combina filtro de factibilidade por restrições rígidas, ranqueamento lexicográfico local com horizonte curto e registro auditável de cada decisão, preservando a supervisão humana. A metodologia adotada é o Design Science Research, com desenvolvimento e avaliação de artefato computacional em cenários sintéticos controlados via simulação de eventos discretos. A comparação será pareada contra quatro políticas de referência — FIFO estrito, FIFO *flow-faithful*, prioridade com factibilidade local e despacho por escore fixo — sob configurações de carga baixa, média e alta congestão, com eventos disruptivos. A hipótese central (H1) prevê redução de pelo menos 15% no p95 da espera acumulada em fila nos estratos de média e alta congestão, sem perda de throughput mediano acima da margem protetiva definida por escala. Dois critérios de aceitação de engenharia complementam H1: taxa nula de violação de restrições rígidas (A1) e rastreabilidade integral das decisões e intervenções humanas (A2). Esta etapa (TCC I) entrega a modelagem formal, o protocolo experimental completo, os artefatos preliminares de reprodutibilidade e os comparadores congelados; a execução dos experimentos comparativos é prevista para o TCC II.

Palavras-chave: despacho online. pátios agroindustriais. simulação de eventos discretos. sistemas de apoio à decisão. *scheduling* sob incerteza.

Abstract

Grain receiving yards face congestion during harvest peaks due to competition for shared resources such as scales, hoppers and waiting areas. Static queue policies may intensify delays when they do not react to rain, equipment failures, document blocks and contractual priority changes. This work proposes and specifies a decision-support engine for the dynamic orchestration of trucks in agro-industrial yards, formulated as an online constrained dispatching problem with continuous reassessment of the operational state. The engine combines a feasibility filter for hard constraints, local lexicographic ranking with a short horizon and auditable records for each decision while preserving human supervision. The methodology follows Design Science Research, with the development and evaluation of a computational artifact in controlled synthetic scenarios through discrete-event simulation. The comparison will use FIFO strict, FIFO *flow-faithful*, priority with local feasibility and fixed-score dispatching as reference policies under low-load, medium-congestion and high-congestion configurations with disruptive events. The central hypothesis (H1) predicts at least a 15% reduction in the paired median p95 of accumulated queue waiting time in the medium- and high-congestion families, without median throughput loss above the scale-adjusted protective margin. Two engineering acceptance criteria complement H1: no violation of hard constraints (A1) and full traceability of decisions and human interventions (A2). This TCC I stage delivers the formal model, the experimental protocol, preliminary reproducibility artifacts and frozen comparators; the main comparative experiments are planned for TCC II.

Keywords: online dispatching. agro-industrial yards. discrete-event simulation. decision-support systems. scheduling under uncertainty.

Lista de ilustrações

Figura 1	– Fluxo conceitual do artefato principal proposto.	18
Figura 2	– Arquitetura lógica do simulador de eventos discretos usado para avaliar as políticas de despacho.	20
Figura 3	– Leiaute esquemático do pátio de recebimento de grãos (vista superior), com quatro etapas operacionais e balanças físicas compartilhadas. Etapas 1: gate-in (portaria). Etapas 2: tara no pool B de balanças. Etapas 3: descarga (moegas). Etapas 4: peso bruto no mesmo pool B . As setas tracejadas indicam a contenção reentrante entre as etapas 2 e 4; caminhões com prioridade mandatória estão destacados em amarelo-quei.	22
Figura 4	– Fluxo operacional de um caminhão pelas quatro etapas do modelo de pátio. Buffers intermediários (b_k) acomodam filas entre etapas. A pesagem inicial e a pesagem final usam o mesmo pool físico de balanças; por isso, a liberação de uma balança pode escolher caminhão de tara ou de peso bruto. As setas tracejadas indicam classes de eventos disruptivos e a contenção reentrante entre as etapas 2 e 4.	22
Figura 5	– Pseudocódigo reproduzível do motor de despacho online proposto.	26
Figura 6	– Desenho estatístico e análise de poder do protocolo confirmatório. O painel A mostra o n efetivo por estrato, calculado como configurações $\times$ 50 sementes pareadas. O painel B mostra pontos de referência do bootstrap sobre a matriz auxiliar RHFS, com Wilcoxon unilateral em $\alpha = 0,05$	34
Figura 7	– Esqueleto do gráfico de dispersão throughput versus espera. Cada ponto representará uma semente de uma política; a região indicada funciona apenas como guia de interpretação para menor espera sem recuo material de throughput, não como resultado antecipado. O formato segue a comparação por cenários simulados e tempos operacionais em Neagoe <i>et al.</i> (2021).	44

Lista de tabelas

Tabela 1	– Reconciliação do fluxo de revisão usado nesta pesquisa.	13
Tabela 2	– Contagens da matriz de extração usadas para sustentar a lacuna teórica no corpus sistemático de 34 estudos.	14
Tabela 3	– Síntese da lacuna teórica que fundamenta o recorte da pesquisa.	15
Tabela 4	– Comparação direta entre motor proposto e as frentes da revisão de literatura usadas na pesquisa.	16
Tabela 5	– Taxonomia mínima de restrições e eventos considerada pelo artefato.	19
Tabela 6	– Tipos de evento processados pelo simulador DES e suas consequências operacionais.	21
Tabela 7	– Camadas de evidência adotadas para manter o experimento autossuficiente.	28
Tabela 8	– Plano fatorial completo do experimento principal antes de rejeições pré-especificadas. O desenho bruto combina $3 \times 3 \times 2 \times 4 = 72$ configurações de cenário, cada uma com 50 sementes e cinco políticas.	29
Tabela 9	– Contagem dos estratos de congestão antes de rejeições pré-especificadas. O n_{estrato} corresponde a configurações no estrato $\times$ 50 sementes, pois o Wilcoxon usa pares cenário + semente.	30
Tabela 10	– Modelagem de entrada adotada no simulador antes do experimento principal.	31
Tabela 11	– Matriz Paramétrica e de Plausibilidade.	32
Tabela 12	– Parâmetros da política definidos para reduzir ambiguidade de implementação.	35
Tabela 13	– Rastreabilidade mínima dos fatos operacionais usados na pesquisa.	36
Tabela 14	– Métricas consolidadas do simulador e papel experimental.	37
Tabela 15	– Políticas do experimento principal. H1 será julgada contra FIFO <i>flow-faithful</i> , prioridade + factibilidade local e despacho dinâmico por escore fixo; FIFO estrito fica como limite inferior teórico.	39
Tabela 16	– Resultados parciais aproveitáveis dos repositórios adjacentes.	43
Tabela 17	– Esqueleto da tabela de gap de espera p95. O gap confirmatório é calculado como $100 \cdot (p95_{\text{comp}} - p95_{\text{Motor}}) / p95_{\text{comp}}$ contra cada um dos três comparadores primários (FIFO <i>flow-faithful</i> , prioridade + factibilidade local e escore fixo), coerente com a decisão IUT de H1. O FIFO estrito aparece apenas como limite inferior descritivo do painel e não compõe o teste de H1. Carga baixa é controle operacional; média e alta congestão são os estratos substantivos. O recorte médio corresponde ao cluster único $\rho = 0,833$	43
Tabela 18	– Diagnóstico de ativação da janela curta, por estrato de congestão. Verificado em cenários de desenvolvimento antes do congelamento, sem comparação de desempenho entre políticas.	44

Tabela 19 – Esqueleto da tabela de estabilidade e violações de prioridade mandatória. A contagem bruta registra caminhões que romperam o limiar operacional da classe mandatória; os estratos de alta congestão serão lidos como condições de maior pressão operacional para políticas sem reavaliação por evento. A leitura dialoga com o KPI de percentual de caminhões atendidos fora da janela em Da Silva, Agostino e Frazzon (2023).	45
Tabela 20 – Cronograma macro de execução da pesquisa entre junho de 2026 e janeiro de 2027 (TCC I e TCC II).	46
Tabela 21 – Políticas deslocadas para análise de sensibilidade exploratória.	50
Tabela 22 – Materiais prévios da startup e uso permitido nesta pesquisa.	52
Tabela 23 – Repositórios adjacentes do ecossistema PequiFlux e função de cada um neste trabalho.	53

Sumário

1	Introdução	8
1.1	Objetivos	9
1.1.1	Objetivo geral	9
1.1.2	Objetivos específicos	9
1.2	Hipótese central	9
1.3	Organização do trabalho	10
2	Referencial Teórico	11
2.1	Protocolo de revisão de literatura	12
2.2	Trabalhos correlatos e transferência analógica	15
3	Metodologia e Desenho Experimental	18
3.1	Arquitetura do Motor	18
3.2	Modelagem do despacho online	19
3.2.1	Arquitetura lógica da simulação de eventos discretos	20
3.2.2	Formulação matemática do despacho online	22
3.2.3	Pseudocódigo do motor de despacho	25
3.3	Configuração do Simulador e Cenários	27
3.3.1	Modelagem de entrada e inicialização da simulação	30
3.4	Métricas e Políticas de Comparação	37
3.4.1	Disponibilidade de Dados e Código	41
4	Resultados Parciais	42
4.1	Dados, tratamento e preparação experimental	42
4.2	Matriz de resultados prevista para o TCC II	43
5	Cronograma	46
6	Ameaças à validade	47
7	Conclusão	49
	APÊNDICE A Políticas de análise de sensibilidade	50
	APÊNDICE B Materiais contextuais e repositórios adjacentes	52
B.1	Materiais prévios de startup e interface	52
B.2	Artefatos computacionais de apoio e reprodutibilidade	52
B.3	Produção científica relacionada	54
	REFERÊNCIAS	55

1 Introdução

Pátios de recebimento de grãos concentram, em janelas de pico, fluxos de caminhões que disputam portarias, balanças, moegas e áreas de espera. Quando a operação combina alta variabilidade, recursos heterogêneos e restrições simultâneas, políticas estáticas tendem a perder aderência ao estado real do pátio. Esse problema já aparece na literatura de agendamento de caminhões e congestionamento em terminais (Abdelmagid; Gheith; Eltawil, 2022; Gracia; Mar-Ortiz; Vargas, 2025); aqui, ele é tratado no recorte específico do recebimento agroindustrial.

A dificuldade não está apenas em ordenar uma fila. Atrasos, falhas, chuva, bloqueios documentais e mudanças de prioridade podem tornar uma sequência planejada obsoleta em poucos eventos. Por isso, este trabalho parte da literatura de scheduling sob incerteza e despacho em tempo real, que recomenda reavaliação do plano quando o estado operacional muda (Li; Ierapetritou, 2008; Torbali; Alpan, 2023).

No contexto agroindustrial, essa decisão fica mais restrita. Cooperativas e armazéns lidam com sazonalidade intensa, cargas heterogêneas, prioridades contratuais, bloqueios documentais, eventos climáticos e exigências de rastreabilidade. Estudos sobre elevadores e terminais graneleiros mostram que recebimento, descarga e mistura de cargas precisam ser modelados com atenção ao fluxo físico (Berruto; Maier, 2001; Turner *et al.*, 2019). A lacuna explorada aqui está na decisão local de despacho: escolher o próximo caminhão factível quando um recurso fica livre, preservando restrições rígidas, justificativa e possibilidade de intervenção humana.

Este trabalho propõe um mecanismo de apoio à decisão para orquestrar caminhões em pátios agroindustriais como **despacho online sob restrições**. O mecanismo filtra alternativas inviáveis, ranqueia candidatos factíveis e registra a recomendação emitida ao operador. A avaliação prevista compara o artefato com regras estáticas, incluindo FIFO, e com comparadores dinâmicos plausíveis, em cenários simulados com eventos disruptivos.

O problema de pesquisa pode ser formulado nos seguintes termos: como modelar e avaliar um mecanismo de despacho online de caminhões em pátios de recebimento de grãos, comparável a regras estáticas como FIFO e a comparadores dinâmicos plausíveis, em cenários com múltiplas restrições operacionais, mantendo justificativa legível, rastreabilidade e possibilidade de intervenção humana? A formulação preserva o foco operacional da decisão: escolher o próximo atendimento factível quando um recurso fica disponível e o estado observável do pátio muda.

A pesquisa contribui ao transformar uma decisão operacional recorrente, muitas vezes tácita, em um objeto computacional modelável e avaliável. O enquadramento segue Design Science Research, pois o resultado esperado é um artefato verificável, não apenas uma descrição do processo (Hevner *et al.*, 2004; Peffers *et al.*, 2007). No plano operacional, a contribuição não é automatizar o pátio, mas especificar uma recomendação rastreável para atendimentos sob restrições duras. Neste texto, **rastreabilidade** é o registro completo da decisão; **auditabilidade**,

a possibilidade de reconstrução posterior; **justificativa legível**, a explicação compreensível da regra acionada; e **governança**, o controle humano autorizado dentro das restrições rígidas.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo geral

Projetar e avaliar um artefato computacional, no contexto estudado, para apoio à decisão na orquestração dinâmica de filas de caminhões em pátios agroindustriais, visando reduzir tempo de espera, preservar throughput dentro de margem protetiva, acompanhar o uso de recursos e emissões estimadas de CO₂ como métricas secundárias, e manter rastreabilidade das decisões.

1.1.2 Objetivos específicos

1. Modelar formalmente o problema de pátio como um problema de despacho online sob restrições.
2. Definir variáveis, restrições rígidas e critérios de decisão coerentes com a operação real.
3. Especificar o motor de decisão proposto, incluindo filtro de factibilidade, regra de ranking e registro auditável.
4. Construir um protótipo inicial do motor de decisão e seu ambiente de simulação.
5. Comparar o comportamento do motor com políticas de referência estáticas e dinâmicas plausíveis.
6. Avaliar o artefato com métricas de espera, throughput, makespan, estabilidade, auditabilidade da decisão e estimativa exploratória de emissões de CO₂ por marcha lenta.
7. Discutir riscos operacionais, limites da modelagem e condições de adoção prática.

1.2 Hipótese central

Uma abordagem de orquestração dinâmica baseada em despacho online sob restrições será avaliada por desempenho operacional em cenários com eventos disruptivos e recursos heterogêneos, preservando supervisão humana. A avaliação separa desempenho comparativo, segurança operacional e governança para evitar que ganhos de fila sejam confundidos com violação de restrições ou perda de rastreabilidade. A pesquisa distingue uma hipótese comparativa e dois critérios de aceitação de engenharia:

- **H1 – desempenho comparativo:** no protocolo comparativo proposto, o motor reduz em pelo menos 15% a mediana pareada do p95 da espera acumulada em fila frente a cada comparador operacional primário, nos estratos de média e alta congestão analisados separadamente; em cada estrato, a decisão é conjuntiva e só passa se todos os comparadores primários também respeitarem a margem protetiva de throughput;

- **A1 – critério de segurança operacional:** no artefato proposto, nenhuma recomendação final confirmada pelo sistema viola as restrições rígidas definidas no protocolo;
- **A2 – critério de governança:** no artefato proposto, toda recomendação e toda intervenção humana devem ter justificativa legível, registro auditável e rastreabilidade suficiente para reconstrução posterior.

Somente **H1** será tratada como hipótese comparativa entre políticas. Os critérios **A1** e **A2** funcionam como balizadores binários de aceitação do artefato, verificados por log e por auditoria independente, e não usados para alegar superioridade científica sobre as políticas de referência. Os limiares quantitativos de H1, A1 e A2 são detalhados no Capítulo 3.

1.3 Organização do trabalho

Este trabalho está organizado em sete capítulos. O Capítulo 2 apresenta o referencial teórico. O Capítulo 3 integra metodologia e desenho experimental, reunindo arquitetura do motor, formulação algébrica da heurística lexicográfica, configuração do simulador, métricas e políticas de comparação. O Capítulo 4 reúne os resultados parciais. O Capítulo 5 apresenta o cronograma do TCC II. O Capítulo 6 discute ameaças à validade e o Capítulo 7 conclui o trabalho. Os apêndices documentam políticas de sensibilidade e materiais contextuais não confirmatórios.

2 Referencial Teórico

A base teórica parte de uma premissa simples: o recebimento de grãos não é apenas uma fila, mas uma decisão recorrente sob recursos limitados, restrições duras e perturbações. A primeira literatura mobilizada é a de truck appointment systems e coordenação de pátios. Revisões recentes mostram que a operação envolve sequenciamento, janelas, compatibilidade carga–recurso e controle de congestionamento; uma fila cronológica simples não representa esse conjunto de decisões (Abdelmagid; Gheith; Eltawil, 2022; Gracia; Mar-Ortiz; Vargas, 2025). Modelos mais recentes incorporam disponibilidade de equipamento, capacidade e variação entre picos matinais e vespertinos (Xu; Liu; Yang *et al.*, 2021; Bouyahia *et al.*, 2025).

A segunda frente explica por que o plano precisa mudar durante a operação. Em scheduling sob incerteza, atrasos, falhas, mudanças de prioridade e variações de processamento tornam planos fixos rapidamente obsoletos (Li; Ierapetritou, 2008). Em cross-docking, armazenagem e agendamento em tempo real, abordagens preditivo-reativas, modelos multiagentes e heurísticas com controle de estabilidade oferecem uma base para reavaliar a fila quando o estado operacional muda (Boysen; Fliedner, 2010; Nasiri *et al.*, 2022; Wang; Lin; Zhen, 2023; Torbali; Alpan, 2023; Fonseca; Nogueira; Ravetti, 2025). Para este estudo, essa frente justifica comparar regras fixas com políticas capazes de responder a chuva, bloqueio documental, indisponibilidade de moega e alteração de prioridade.

A terceira frente é metodológica. O Design Science Research (DSR) é adequado porque o trabalho não apenas descreve uma operação: ele especifica um artefato computacional e define como avaliá-lo. Hevner *et al.* (2004) tratam DSR como construção e avaliação de artefatos relevantes para problemas organizacionais; Peffers *et al.* (2007) detalham etapas de identificação do problema, objetivos, desenvolvimento, demonstração e avaliação. Esse enquadramento sustenta a passagem de uma decisão operacional pouco formalizada para um motor com requisitos, regras, logs e critérios de sucesso verificáveis. A tradição de sistemas de apoio à decisão orienta a saída esperada: recomendação justificável, auditável e passível de intervenção pelo operador (Van Der Heyden; Ottjes, 1985; Mardaneh *et al.*, 2021).

Por fim, a literatura de grãos fixa a semântica do domínio. Recebimento, mistura de cargas, filas em elevadores e simulação de terminais graneleiros mostram que a decisão de despacho precisa respeitar fluxo físico, elegibilidade de recursos, precedências, falhas, bloqueios documentais e comportamento de falha segura. Esse perfil reduz a utilidade de um modelo puramente preditivo: antes de ranquear prioridade ou espera, a decisão precisa preservar factibilidade operacional. A literatura de filas e simulação graneleira sustenta modelos discretos para representar gargalos, mistura de cargas e fluxos de recebimento (Bouland, 1967; LeBlanc; Stover, 1978; Berruto; Maier, 2001; Herrman *et al.*, 2002; Ingles *et al.*, 2006; Silva *et al.*, 2012; Turner *et al.*, 2019; Fioroni *et al.*, 2015); scheduling dinâmico e rescheduling justificam comparadores dinâmicos além de regras estáticas (Lange *et al.*, 2018; Da Silva; Agostino; Frazzon, 2023). Por-

tos e cross-docking entram como transferência analógica controlada, sem substituir a validação no contexto agroindustrial.

2.1 Protocolo de revisão de literatura

A revisão sistematizada cobriu orquestração de caminhões, alocação de recursos, simulação e replanejamento em terminais, pátios, cross-docking e contextos logísticos análogos. As bases consultadas foram IEEE Xplore, Web of Science e Scopus, com snowballing retrospectivo via Zotero. As buscas ocorreram em 27 de fevereiro de 2026; em maio de 2026, uma rodada de citações futuras incorporou trabalhos recentes após o fechamento inicial do corpus.

O núcleo booleano comum utilizado para orientar as buscas foi:

```
("agribusiness logistics" OR "cross-docking" OR "dock doors" OR "gates"
OR "terminal logistics" OR "truck appointment system" OR "truck arrivals"
OR "yard management" OR "yard trucks")
AND ("dynamic scheduling" OR "heuristic" OR "machine learning" OR
"optimization" OR "predictive-reactive scheduling"
OR "real-time scheduling" OR "reinforcement learning"
OR "resource allocation" OR "simulation")
AND ("bottleneck reduction" OR "congestion reduction" OR "delay reduction"
OR "dock utilization improvement" OR "makespan reduction" OR
"operational cost reduction" OR "queue reduction"
OR "waiting time reduction")
```

Na Scopus, a string preservada foi:

```
TITLE-ABS-KEY ( ( "truck scheduling"
OR "truck appointment system" OR "yard management"
OR "terminal logistics" OR "agribusiness logistics" )
AND ( queue* OR "resource allocation" OR bottleneck OR dock* )
AND ( optimiz* OR heuristic* OR "reinforcement learning"
OR "machine learning" OR simulation )
AND ( "real-time" OR dynamic OR uncertain* ) )
AND PUBYEAR > 2020 AND PUBYEAR < 2027
```

Na Web of Science, a string preservada foi:

```
TS=( ( "truck scheduling" OR "truck appointment system"
OR "yard management"
OR "terminal logistics" OR "agribusiness logistics" )
AND ( queue* OR "resource allocation" OR bottleneck OR dock* )
AND ( optimiz* OR heuristic* OR "reinforcement learning"
OR "machine learning" OR simulation )
AND ( "real-time" OR dynamic OR uncertain* ) )
```

Na IEEE Xplore, a string preservada foi:

```
( "truck scheduling" OR "truck appointment system"
OR "yard management"
OR "terminal logistics" OR "agribusiness logistics" )
AND ( queue* OR "resource allocation" OR bottleneck OR dock* )
AND ( optimiz* OR heuristic* OR "reinforcement learning"
OR "machine learning" OR simulation )
AND ( "real-time" OR dynamic OR uncertain* )
```

O recorte temporal variou por fonte: Scopus e Web of Science foram filtradas entre 2021 e 2026; IEEE Xplore e snowballing retrospectivo não receberam filtro temporal. A contagem adotada é a do pacote suplementar preservado: 60 registros de bases, 18 duplicatas, 42 registros pós-deduplicação, 13 textos completos não recuperados, 8 inclusões por snowballing, 37 estudos avaliados, 3 exclusões por qualidade e **34 estudos retidos no corpus sistemático**. Registros posteriores ao fechamento desse pacote entram como **fontes complementares de enquadramento**, até receberem matriz de extração, critério de qualidade e trilha de auditoria equivalentes.

Etapa preservada	Quantidade	Interpretação adotada nesta pesquisa
Registros recuperados em bases	60	ramo principal de busca em IEEE Xplore, Web of Science e Scopus
Duplicatas removidas	18	deduplicação preservada em nível agregado
Registros pós-deduplicação	42	base de triagem antes da recuperação de texto completo
Textos completos não recuperados	13	perda por acesso documental; não tratada como exclusão temática
Inclusões por snowballing	8	registros antecedentes ou adjacentes submetidos aos mesmos critérios
Estudos avaliados por qualidade	37	conjunto que recebeu a regra de pontuação <i>sim</i> =1, <i>parcial</i> =0,5 e <i>não</i> =0
Excluídos por qualidade	3	estudos com pontuação $\leq 7,5$
Corpus sistemático retido	34	base usada para sustentar lacuna, frequências e comparação entre frentes

Tabela 1 – Reconciliação do fluxo de revisão usado nesta pesquisa.

Foram incluídos estudos sobre operações dinâmicas, reotimização ou incerteza em terminais, pátios, cross-docking ou contextos análogos, desde que propusessem ou avaliassem artefato computacional para alocação de recursos físicos e trouxessem validação por experimento computacional, simulação, benchmark ou estudo de caso. Foram excluídos trabalhos não técnicos, roteamento externo sem gargalos internos, duplicatas, textos inacessíveis e artigos puramente conceituais ou de revisão. A avaliação de qualidade usou dez itens, com pontuação *sim*=1, *parcial*=0,5 e *não*=0; estudos com nota superior a 7,5 compuseram o **corpus sistemático de 34 estudos**. As demais fontes funcionam como **fontes de enquadramento**: entram para conceitos auxiliares, DSR/DSS, revisões amplas, rastreabilidade e artefatos computacionais, mas não alteram as frequências nem a matriz principal do corpus.

Os estudos do corpus foram sintetizados por matriz de extração com domínio, decisão modelada, incerteza, mecanismo de decisão, restrições, política de referência, validação, simulação, intervenção humana e registro auditável. A leitura privilegiou artefato e protocolo, supe-

rando a classificação por tema declarado. A lacuna não é afirmada apenas por escala ordinal: a Tabela 2 transforma dimensões centrais do recorte em contagens sobre os 34 estudos retidos.

Dimensão verificada	Regra de contagem na matriz	<i>n</i> /34	Leitura para a lacuna
Foco em recurso físico interno	Logistic focus com pátio, doca, gate, transferência ou sincronização interna	28 (82,4%)	Há base analógica suficiente para transferência funcional.
Resposta dinâmica ou não estática	Real-time/dynamic feature diferente de static	18 (52,9%)	A literatura reconhece dinâmica, mas nem sempre decide evento a evento.
Despacho online/event-driven com foco interno	interseção entre foco interno e real-time online ou reactive event-driven	8 (23,5%)	O subconjunto mais próximo do motor proposto é minoritário.
Espera como métrica nesse subconjunto	linha anterior com waiting time em Performance metrics reported	5 (14,7%)	A métrica central do estudo aparece, mas com cobertura estreita.
Indisponibilidade de recurso testada	Events/disruptions tested contém resource unavailability	4 (11,8%)	Restrições duras de capacidade/falha são pouco exploradas.
Online interno com indisponibilidade de recurso	interseção entre despacho online/event-driven interno e indisponibilidade de recurso	0 (0,0%)	A combinação que mais se aproxima da falha segura deste trabalho não aparece no corpus.
Ambiente agroindustrial/grãos	Application environment com grãos, agroindústria ou elevador	0 (0,0%)	As fontes de grãos entram como enquadramento de domínio, não como corpus sistemático principal.
DSS como artefato declarado	Technical artifact delivered contém decision support system	2 (5,9%)	Governança e apoio à decisão aparecem pouco e não equivalem a log auditável por caminho/etapa.

Tabela 2 – Contagens da matriz de extração usadas para sustentar a lacuna teórica no corpus sistemático de 34 estudos.

Essas contagens delimitam a contribuição com mais precisão: há muitos estudos análogos sobre recursos internos, mas poucos combinam decisão online, métrica de espera, perturbações duras e artefato de apoio à decisão. O vazio é mais forte na interseção entre despacho online interno, indisponibilidade de recurso e contexto agroindustrial de grãos.

Eixo	Cobertura da literatura	Lacuna para o recorte operacional proposto
Truck appointment systems	Modelos de janelas, capacidade e congestionamento para terminais e portos (Abdelmagid; Gheith; Eltawil, 2022; Gracia; Mar-Ortiz; Vargas, 2025; Xu; Liu; Yang <i>et al.</i> , 2021).	Não tratam de forma central bloqueios documentais, chuva, segregação de carga e intervenção humana no recebimento agroindustrial.
Scheduling sob incerteza	Replanejamento, estabilidade e despacho dinâmico em cross-docking e pátios (Nasiri <i>et al.</i> , 2022; Wang; Lin; Zhen, 2023; Fonseca; Nogueira; Ravetti, 2025).	Faltam protocolos adaptados ao contexto de grãos com justificativa auditável de cada decisão.
Domínio de grãos	Estudos sobre recebimento, mistura, elevadores e simulação de terminais (LeBlanc; Stover, 1978; Berruto; Maier, 2001; Fioroni <i>et al.</i> , 2015).	A literatura de grãos raramente formula o problema como orquestração dinâmica de fila com restrições e políticas de referência comparativas.
Rastreabilidade digital	Gêmeos digitais e rastreabilidade pós-colheita (Dyck <i>et al.</i> , 2023).	Ainda não há um encadeamento claro entre rastreabilidade, despacho online e supervisão humana para o caso estudado.

Tabela 3 – Síntese da lacuna teórica que fundamenta o recorte da pesquisa.

2.2 Trabalhos correlatos e transferência analógica

A matriz de extração mostra que a lacuna está na combinação entre despacho online interno, restrições rígidas agroindustriais, replanejamento por evento, comparadores dinâmicos e registro auditável. A literatura de grãos cobre filas, recebimento, segregação e simulação de elevadores, mas raramente integra esses elementos em um artefato. Bouland (1967) trataram filas em elevadores de grãos como problema mensurável; LeBlanc e Stover (1978) modelaram filas em terminal graneleiro portuário; e Berruto e Maier (2001) compararam FIFO com BATCH em elevador de uma moega. Como BATCH reduziu esperas perto da capacidade máxima, mas podia perder para FIFO em cargas menores, esta pesquisa compara contra FIFO e separa cenários por nível de congestão.

Van Der Heyden e Ottjes (1985) descreveram um DSS para planejamento de carga de trabalho em terminal graneleiro; Mardaneh *et al.* (2021) propuseram apoio à decisão para colheita, armazenagem e distribuição de grãos; e Hill e Böse (2017) trataram planejamento de recursos e roteamento de caminhões com previsão de chegadas e esperas. Esses estudos sustentam DSS e planejamento assistido por dados, mas não formulam um despachante local de pátio agroindustrial com justificativa por recomendação e bloqueio automático de alternativas inviáveis.

A literatura de terminais de contêineres e cross-docking entra como transferência ana-

lógica controlada. Carlo, Vis e Roodbergen (2014) organizam transporte interno em terminais de contêineres, com roteamento, despacho, dimensionamento de veículos e decisões em tempo real. Phan e Kim (2016) tratam agendamento colaborativo; Azab, Karam e Eltawil (2017) combinam MIP e simulação de eventos discretos; Li, Chen *et al.* (2018) incorporam disrupções e preocupação ambiental; Cota *et al.* (2022) integram agendamento de veículos, múltiplas docas e roteirização aberta em cross-docking; e Xu, Liu, Li *et al.* (2022) modelam reagendamento sob incerteza de chegada. Trabalhos recentes reforçam simulação, otimização e mecanismos adaptativos para reduzir congestionamento (Bett *et al.*, 2024b; Bouyahia *et al.*, 2025). Essa frente fornece políticas de referência, cenários de disrupção, métricas de espera e protocolo comparativo, sem deslocar o foco do problema agroindustrial nem substituir validação no domínio de grãos.

Tabela 4 – Comparação direta entre motor proposto e as frentes da revisão de literatura usadas na pesquisa.

Frente comparada	O que a literatura cobre	Similaridade com o artefato proposto	Diferença e uso na pesquisa
Artefato proposto versus TAS	Sistemas de agendamento de caminhões, janelas, capacidade de portão, filas e congestionamento em terminais (Phan; Kim, 2016; Abdelmagid; Gheith; Eltawil, 2022; Gracia; Mar-Ortiz; Vargas, 2025; Bouyahia <i>et al.</i> , 2025).	Ambos coordenam chegadas de caminhões sob capacidade limitada e usam métricas como espera, throughput e utilização.	TAS tende a atuar antes da chegada ou no portão; artefato proposto atua como despachante interno online, com bloqueio documental, chuva, compatibilidade carga-moega, prioridade operacional e registro audível. A literatura de TAS informa políticas de referência, métricas e cenários de congestionamento.
Artefato proposto versus cross-docking	Sequenciamento de caminhões, portas, docas, rotas e recursos sob incerteza, com replanejamento e estabilidade operacional (Boysen; Fliedner, 2010; Cota <i>et al.</i> , 2022; Nasiri <i>et al.</i> , 2022; Torbali; Alpan, 2023; Fonseca; Nogueira; Ravetti, 2025).	Ambos envolvem filas de caminhões, recursos compartilhados, precedências, atrasos e necessidade de replanejar quando o plano fica obsoleto.	Cross-docking foca transferência carga-doca, roteirização e sincronização inbound/outbound; artefato proposto foca recebimento agroindustrial, segregação de produto e operador no ciclo decisório. Essa frente sustenta comparadores dinâmicos, reavaliação por evento e controle de estabilidade.

Frente comparada	O que a literatura cobre	Similaridade com o artefato proposto	Diferença e uso na pesquisa
Artefato proposto versus simulação de elevadores de grãos	Filas em elevadores, recebimento de diferentes tipos de grãos, mistura de cargas, gargalos e simulação discreta de instalações graneleiras (Bouland, 1967; LeBlanc; Stover, 1978; Berruto; Maier, 2001; Herrman <i>et al.</i> , 2002; Ingles <i>et al.</i> , 2006; Silva <i>et al.</i> , 2012; Turner <i>et al.</i> , 2019; Fioroni <i>et al.</i> , 2015).	É a frente mais próxima semanticamente do domínio, pois trata caminhões, grãos, filas, capacidade de recebimento e efeitos de congestionamento.	Grande parte dessa literatura compara regras ou simula fluxos, mas não entrega um motor de despacho online auditável. Ela ancora parâmetros, etapas operacionais, FIFO/BATCH e plausibilidade dos cenários sintéticos.
Artefato proposto versus DSS	Sistemas de apoio à decisão para planejamento de carga, recursos, rotas, armazenagem e distribuição (Van Der Heyden; Ottjes, 1985; Hill; Böse, 2017; Mardaneh <i>et al.</i> , 2021).	Ambos assumem que a decisão final deve apoiar operadores e gestores, não substituir completamente a supervisão humana.	DSS costuma operar em planejamento ou recomendação agregada; artefato proposto especifica uma decisão local, operacional e rastreável por caminho/etapa. Essa frente justifica explicabilidade, intervenção humana e artefato de apoio à decisão.
Artefato proposto versus gêmeos digitais	Rastreabilidade, representação digital de ativos/processos e integração entre estado físico e representação computacional no pós-colheita (Dyck <i>et al.</i> , 2023).	Ambos dependem de estado operacional observável, histórico de eventos e reconstrução das decisões.	Gêmeos digitais não resolvem sozinhos a política de despacho; artefato proposto usa a lógica de estado rastreável como requisito de governança, sem reivindicar um gêmeo digital completo nesta etapa.

A transferência é funcional: pátios agroindustriais e terminais de contêineres compartilham chegadas de caminhões, recursos limitados, congestionamento, incerteza operacional e coordenação sob capacidade restrita. A diferença de domínio permanece nas restrições do artefato: segregação de carga, chuva, bloqueio documental, compatibilidade carga–moega e rastreabilidade da intervenção humana.

3 Metodologia e Desenho Experimental

O desenho experimental traduz o recorte teórico em um protocolo executável. Primeiro, define a arquitetura do motor e os eventos que disparam decisão; em seguida, formaliza a heurística lexicográfica que escolhe o próximo caminhão factível; por fim, fixa cenários, métricas, comparadores e regras estatísticas para a etapa experimental posterior. A separação é deliberada: construção do artefato, simulação e inferência não devem se confundir.

3.1 Arquitetura do Motor

O artefato proposto é um motor de apoio à decisão com cinco blocos lógicos: captura do estado operacional, regras rígidas, geração de alternativas factíveis, ranqueamento lexicográfico e recomendação auditável ao operador. A arquitetura opera em falha segura: sem alternativa segura, o sistema registra a restrição bloqueadora e não força despacho.



Figura 1 – Fluxo conceitual do artefato principal proposto.

Classe	Elemento	Efeito no artefato
Restrição rígida	compatibilidade carga–recurso	remove candidato do conjunto $C'_{k,r}$
Restrição rígida	bloqueio documental ou sanitário	impede despacho automático e exige justificativa
Restrição rígida	recurso indisponível, bloqueado ou em falha	zera capacidade do recurso até retorno
Restrição rígida	fechamento por chuva	impede encaminhamento para destino aberto sensível
Regra mandatória	prioridade operacional	antecede FIFO e qualquer critério de ranqueamento
Evento	chegada de caminhão	dispara reavaliação do estado
Evento	liberação/retorno de recurso	reabre candidatos e reexecuta o ranking
Evento	mudança de prioridade	reordena a fila ativa
Evento	intervenção humana	confirma ou altera a recomendação, sempre com registro

Tabela 5 – Taxonomia mínima de restrições e eventos considerada pelo artefato.

3.2 Modelagem do despacho online

A modelagem delimita o problema como **despacho online por recurso liberado com horizonte curto**: a cada liberação de recurso, o artefato escolhe o próximo caminhão factível sob restrições operacionais. Sejam T o conjunto de caminhões, R o conjunto de recursos operacionais, E o conjunto de eventos disruptivos, K o conjunto de instantes de decisão e $O = \{1, 2, 3, 4\}$ o conjunto ordenado de operações do pátio: 1 = entrada, 2 = pesagem inicial, 3 = descarga e 4 = pesagem final. Cada recurso $r \in R$ atende um subconjunto de operações $O(r) \subseteq O$, e cada caminhão $i \in T$ possui horário de chegada, tipo de carga, prioridade, situação documental e recursos elegíveis por operação.

A escolha física adotada nesta pesquisa é a de **balanças compartilhadas**: o mesmo pool $B \subset R$ executa a tara na etapa 2 e a pesagem bruta na etapa 4, logo $O(r) = \{2, 4\}$ para $r \in B$. Portaria e moegas permanecem recursos de etapa única. Essa decisão classifica o pátio como *Dynamic Reentrant Hybrid Flow Shop* (RHFS): há múltiplas máquinas paralelas por estágio, característica do *hybrid flow shop* (Ruiz; Vázquez-Rodríguez, 2010; Ribas; Leisten; Framiñan, 2010), e há reentrância porque caminhões retornam ao mesmo tipo de instalação física, disputando as mesmas balanças em dois pontos da rota (Graves *et al.*, 1983). Se as pesagens de entrada e saída fossem pools físicos separados, o rótulo correto seria D-HFS; neste recorte, a contenção cruzada das balanças torna a reentrância parte central do modelo.

O modelo computacional opera em quatro etapas sequenciais críticas: entrada no pátio, pesagem inicial, descarga e pesagem final. Essa fronteira isola gargalos, propagação de atrasos, filas intermediárias e bloqueio de recursos. O detalhamento segue Law: objetivos, medidas de desempenho, dados disponíveis, validação com especialistas/SMEs e sensibilidade governam o nível de detalhe; o modelo evita correspondência um-para-um e excesso de granularidade (Law, 2015, Sec. 5.2, p. 249–251). A área de espera atua como buffer operacional entre etapas. As Figuras 2, 3 e 4 mostram, respectivamente, a execução DES, o leiaute esquemático e o fluxo de um caminhão.

3.2.1 Arquitetura lógica da simulação de eventos discretos

O simulador usa lista futura de eventos. O tempo simulado avança quando o próximo evento é processado e, quando aplicável, agenda novos eventos. O executor DES chama o motor de despacho quando um recurso fica livre, um caminhão se torna elegível ou uma perturbação altera candidatos factíveis.

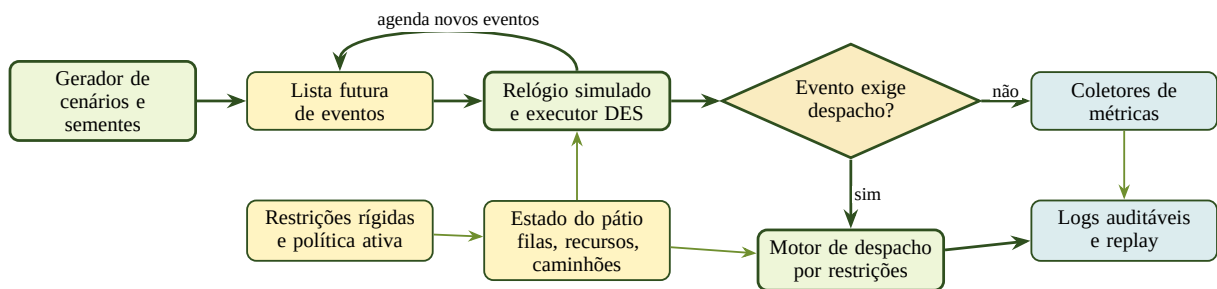


Figura 2 – Arquitetura lógica do simulador de eventos discretos usado para avaliar as políticas de despacho.

Cada cenário define chegadas, recursos, tempos de processamento, eventos disruptivos e semente. O estado do pátio armazena posição dos caminhões, filas por etapa, disponibilidade dos recursos, bloqueios, chuva e prioridades. Quando um evento exige decisão, o executor consulta a política ativa: FIFO estrito, FIFO *flow-faithful*, prioridade + factibilidade local, escore fixo ou artefato proposto. A decisão agenda atendimento, atualiza filas e recursos e emite logs para auditoria e métricas.

Evento DES	Atualização de estado	Eventos ou registros gerados
Chegada ao pátio	cria caminhão, registra atributos, insere na fila da etapa 1	tentativa de despacho se houver portaria livre
Fim de atendimento em uma etapa	libera recurso, move caminhão para buffer da próxima etapa ou finaliza o ciclo	novo evento de recurso livre e, se houver próxima etapa, tentativa de despacho
Recurso livre	consulta fila e conjunto de candidatos elegíveis para o recurso	chamada da política de despacho; agenda início/fim de atendimento quando há candidato factível
Bloqueio ou liberação documental	altera elegibilidade do caminhão afetado	registro de bloqueio/liberação e reavaliação de candidatos na etapa corrente
Início ou fim de chuva	altera disponibilidade de destinos abertos sensíveis	reavaliação dos recursos afetados e registro da causa ambiental
Falha ou retorno de recurso	altera capacidade do recurso e, se necessário, interrompe novas alocações	registro de indisponibilidade; reprogramação de candidatos ainda não atendidos
Intervenção humana	tenta substituir ou confirmar a recomendação do sistema	aceita se respeitar restrições rígidas; caso contrário, registra bloqueio da intervenção

Tabela 6 – Tipos de evento processados pelo simulador DES e suas consequências operacionais.

A arquitetura separa responsabilidades: o **simulador** controla tempo, eventos, filas, recursos e amostragem; a **política de despacho** escolhe o próximo caminhão factível; e os **coletores** geram métricas e logs. Todas as políticas observam o mesmo estado, sob a mesma semente, e diferem pela regra de seleção.

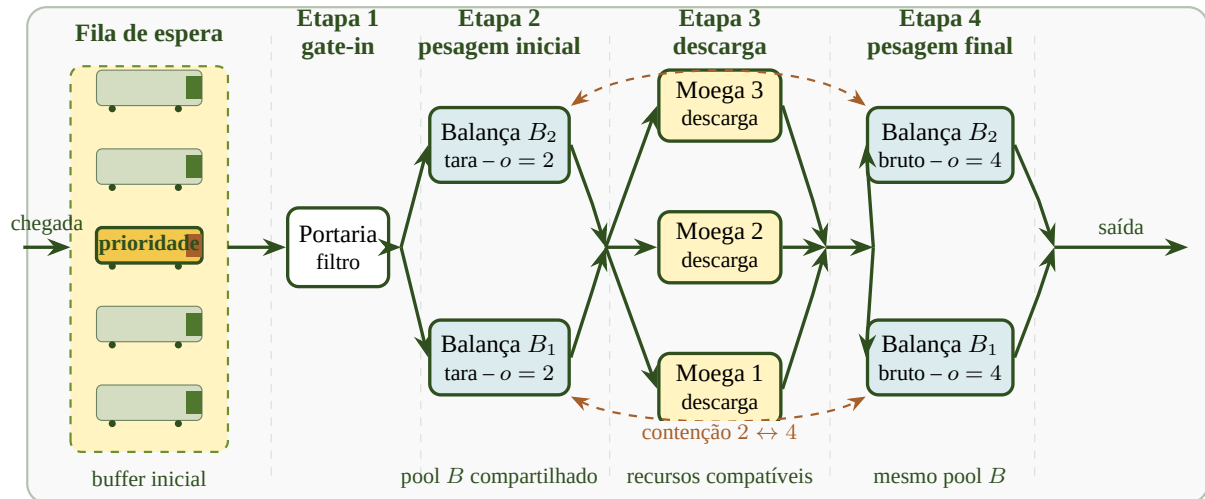


Figura 3 – Leiaute esquemático do pátio de recebimento de grãos (vista superior), com quatro etapas operacionais e balanças físicas compartilhadas. **Etapa 1:** gate-in (portaria). **Etapa 2:** tara no pool B de balanças. **Etapa 3:** descarga (moegas). **Etapa 4:** peso bruto no mesmo pool B . As setas tracejadas indicam a contenção reentrante entre as etapas 2 e 4; caminhões com prioridade mandatória estão destacados em amarelo-pequi.

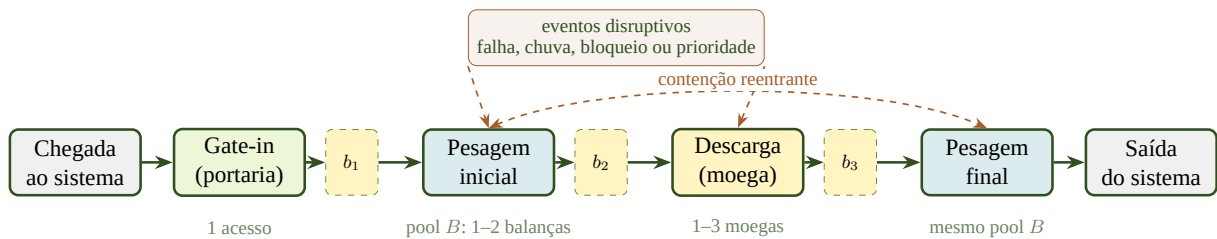


Figura 4 – Fluxo operacional de um caminhão pelas quatro etapas do modelo de pátio. Buffers intermediários (b_k) acomodam filas entre etapas. A pesagem inicial e a pesagem final usam o mesmo pool físico de balanças; por isso, a liberação de uma balança pode escolher caminhão de tara ou de peso bruto. As setas tracejadas indicam classes de eventos disruptivos e a contenção reentrante entre as etapas 2 e 4.

3.2.2 Formulação matemática do despacho online

A formulação distingue restrições rígidas, estado do sistema e regra local de seleção. O problema global de escalonamento do pátio — minimizar *makespan* ou espera agregada respeitando precedências, capacidade e restrições rígidas — é um problema de otimização combinatória de difícil tratabilidade sob escala e dinamismo; o Apêndice B reporta, no artefato congelado, que instâncias médias sob regime *disrupted* não atingem ótimo de *makespan* em orçamento de 60 s com *solver* exato, acumulando *gaps* de até 14,4%. Esse perfil de intratabilidade motiva, em vez da otimização global a cada evento, uma heurística construtiva *online* (regra de despacho) que decide localmente por recurso liberado, coerente com o uso de lógicas locais sobre simulação de

eventos discretos em ambientes dinâmicos e incertos (Torballi; Alpan, 2023; Fonseca; Nogueira; Ravetti, 2025).

No instante k , o estado do sistema é representado por

$$S_k = \langle \pi_k, u_k, b_k, d_k, m_k \rangle,$$

em que π_k é a fila ativa por operação, u_k registra a próxima disponibilidade de cada recurso físico, b_k a ocupação do *buffer*, d_k agrega atributos de documentos/prioridade e m_k representa o modo operacional do pátio, incluindo chuva e indisponibilidades. Seja $q_i(k) \in O$ a próxima operação pendente do caminhão i . Quando um recurso r é liberado no instante k , a decisão incide sobre esse recurso e sobre todas as filas de operações atendidas por r :

$$C_{k,r} = \bigcup_{o \in O(r)} C_{k,r}^{(o)}, \quad C_{k,r}^{(o)} = \{ i \in \pi_{k,o} : q_i(k) = o, r \in R_i(o), \mathcal{F}_{i,r}(k) = 1 \}.$$

Assim, para uma balança física $r \in B$, tem-se $C_{k,r} = C_{k,r}^{(2)} \cup C_{k,r}^{(4)}$: caminhões aguardando tara e caminhões aguardando peso bruto competem pelo mesmo evento de recurso livre. O mesmo registro $u_{k,r}$ controla a próxima disponibilidade da balança em ambas as operações; não existem calendários independentes para entrada e saída. O indicador $\mathcal{F}_{i,r}(k)$ vale 1 somente quando todas as restrições rígidas são satisfeitas. Em termos de factibilidade, $C_{k,r}^{(o)}$ reúne os caminhões i tais que: (i) i já chegou ao sistema; (ii) a operação anterior de i está concluída; (iii) r pertence ao conjunto de recursos elegíveis para $q_i(k)$; (iv) $\text{cap}_r(k) > 0$; (v) $\text{comp}_{i,r} = 1$; (vi) $\text{doc}_i(k) = 1$; (vii) $\text{clima}_{i,r}(k) = 1$; e (viii) b_k ainda comporta a transição para a próxima fila, quando houver próxima fila. Inviabilidade não entra como penalidade branda: candidatos inviáveis são removidos antes de qualquer ranqueamento. Quando $C_{k,r} = \emptyset$, o motor não emite despacho para aquele recurso; registra a impossibilidade e a regra bloqueadora correspondente.

A prioridade operacional é codificada por $p(i) \in \{0, 1, 2\}$, em que 2 denota prioridade mandatória, e o subconjunto $C_{k,r}^2 = \{i \in C_{k,r} : p(i) = 2\}$ reúne os candidatos mandatórios.

A janela curta $H_0 = 6$ não é aplicada como truncagem cega de urgência. Antes do ranqueamento, o motor forma o *domínio admissível* $C_{k,r}^{adm}$ segundo duas regras determinísticas, hierarquizadas. Se houver candidato com prioridade mandatória, o domínio é reduzido a $C_{k,r}^2$ na íntegra, independentemente de H_0 , pois a prioridade mandatória antecede a janela curta e qualquer critério de estabilidade. Na ausência de prioridade mandatória, o domínio combina os H_0 primeiros candidatos factíveis por ordem de chegada à operação corrente com *todos* os candidatos factíveis que já violaram seu limiar operacional de espera, isto é, com pressão operacional positiva:

$$C_{k,r}^{adm} = \begin{cases} C_{k,r}^2, & \text{se } C_{k,r}^2 \neq \emptyset; \\ \text{Top}_{H_0}^{\text{chegada}}(C_{k,r}) \cup \{ i \in C_{k,r} : \text{pressure}_i(k) > 0 \}, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (3.1)$$

em que $\text{pressure}_i(k) = \max\{0, -\text{slack}_i(k)\}$ e $\text{slack}_i(k) = \tau_{p(i)} - W_i(k)$. Assim, H_0 limita apenas a competição *ordinária* e a profundidade de reordenação entre candidatos não críticos,

enquanto os limiares τ_p determinam a entrada de candidatos *críticos* no domínio de decisão. A janela governa o ordinário; o limiar governa a urgência.

Em termos operacionais, o motor considera caminhões aptos para a operação corrente, compatíveis com o recurso disponível e livres de bloqueios documentais, climáticos ou operacionais. No caso das balanças, essa operação corrente pode ser 2 ou 4 no mesmo conjunto de candidatos, o que explicita a contenção cruzada da reentrância.

A decisão do motor no evento (k, r) é a seleção do candidato que maximiza o vetor de atributos em ordem lexicográfica, ou a ociosidade forçada quando não há opção segura:

$$y_{k,r} = \begin{cases} \arg \operatorname{lexmax}_{i \in C_{k,r}^{adm}} h_{k,r}(i), & \text{se } C_{k,r}^{adm} \neq \emptyset; \\ \emptyset, & \text{caso contrário (ociosidade/bloqueio registrado).} \end{cases} \quad (3.2)$$

com o vetor de avaliação

$$h_{k,r}(i) = \langle \hat{P}_i(k), \hat{W}_i(k), -\hat{R}_{k,r}(i), \hat{A}_{i,r}(k) \rangle,$$

em que $\hat{P}_i(k)$ é a pressão operacional normalizada, $\hat{W}_i(k)$ a espera normalizada na operação corrente $q_i(k)$, $\hat{R}_{k,r}(i)$ a penalidade normalizada de reordenação e $\hat{A}_{i,r}(k)$ a afinidade imediata de *setup*. O termo $W_i(k)$ denota o tempo aguardado desde a elegibilidade para a operação corrente. As normalizações são calculadas *dentro* de $C_{k,r}^{adm}$:

$$\hat{P}_i(k) = \frac{\text{pressure}_i(k)}{\max_{j \in C_{k,r}^{adm}} \text{pressure}_j(k)}, \quad \hat{W}_i(k) = \frac{W_i(k)}{\max_{j \in C_{k,r}^{adm}} W_j(k)},$$

quando os denominadores forem positivos; denominadores nulos produzem componente igual a 0. A penalidade de reordenação é dada por

$$\hat{R}_{k,r}(i) = \frac{R_{k,r}(i)}{\max(1, |C_{k,r}^{adm}| - 1)}.$$

Se $y_{k,r} = i$, a transição de estado registra $s_{i,q_i(k)} = k$, $c_{i,q_i(k)} = k + p_{i,q_i(k),r}^{(k)}$ e $u_r^{k+1} = c_{i,q_i(k)}$, preservando precedência entre etapas e capacidade do *buffer*. Para $r \in B$, essa atualização bloqueia a mesma balança tanto para novos candidatos de tara quanto para candidatos de peso bruto até u_r^{k+1} . A afinidade $\hat{A}_{i,r}(k)$ vale 1 quando o recurso já está pronto para a classe de carga sem limpeza/setup; vale 0 quando existe setup admissível. Compatibilidade carga–recurso entra como restrição rígida antes da afinidade.

O ordenamento lexicográfico representa a assimetria operacional do domínio de grãos. No escoamento de safra, compromissos de atendimento têm natureza hierárquica e não compensatória: um ganho na espera $\hat{W}$ de um candidato não pode preterir a urgência operacional $\hat{P}$ de outro. Por construção, qualquer diferença em $\hat{P}_i(k)$ prevalece sobre diferenças em $\hat{W}_i(k)$. Diferentemente de uma soma ponderada escalar, o operador $\arg \operatorname{lexmax}$ impõe obediência estrita à hierarquia dos critérios. Caso se deseje resolver a mesma regra em um solucionador algébrico,

a forma lexicográfica admite reescrita equivalente como soma escalar com coeficientes hierárquicos $M_1 \gg M_2 \gg M_3 \gg M_4 > 0$, sem que ganho em componente inferior compense perda em componente superior; essa equivalência é apenas notacional e não é o mecanismo implementado.

A seleção (3.2) é resolvida por varredura linear com comparador lexicográfico, em custo $O(|C_{k,r}^{adm}|)$ por evento, sem necessidade de *solver* de Programação Inteira. Em ausência de prioridade mandatória, $|C_{k,r}^{adm}|$ pode crescer nos estratos de alta congestão à medida que mais candidatos acumulam pressão positiva simultânea; esse crescimento não é ruído, mas o próprio sinal que H1 busca, pois corresponde aos caminhões cujo ranqueamento por urgência o motor deve preservar. A expansão crítica não dilui a localidade da decisão: ela apenas garante que o vencedor segundo o critério dominante nunca seja descartado pela ordem de chegada. O ranking exclui ociosidade do recurso porque, em (k, r) , esse termo é constante para todos os candidatos. Justificativa legível, falha segura e intervenção humana ficam auditadas em log.

Operacionalmente, o motor atualiza S_k com chegadas, liberações, falhas, recuperações e mudanças de prioridade. Em eventos simultâneos, processa primeiro liberações, depois falhas ou recuperações, mudanças de prioridade e, por fim, chegadas; a decisão de despacho ocorre depois dessa atualização. Para cada recurso livre r , o motor constrói $C_{k,r}$ a partir da união das filas em $O(r)$, registra bloqueio se o conjunto estiver vazio, ou forma $C_{k,r}^{adm}$ pela Equação (3.1) e seleciona $y_{k,r}$ pela Equação (3.2). Empates usam prioridade, chegada à operação corrente e identificador. Com múltiplos recursos livres, a chave congelada “menor operação atendida, classe do recurso, identificador” define a ordem; isso mantém determinismo sem duplicar a balança compartilhada em duas filas de recurso. Cada alocação atualiza S_k e registra recomendação, justificativa e eventual intervenção humana.

No painel confirmatório de H1, a formação de $C_{k,r}^{adm}$ — filtro de factibilidade, redução por prioridade mandatória e expansão por pressão positiva — pertence à plataforma experimental compartilhada: todas as políticas comparadas observam o mesmo domínio admissível, sob a mesma semente e o mesmo estado. Varia exclusivamente a regra de seleção sobre $C_{k,r}^{adm}$. Assim, eventuais ganhos do artefato em H1 são atribuíveis ao ranqueamento lexicográfico, e não a uma regra de admissão privativa do motor.

3.2.3 Pseudocódigo do motor de despacho

O pseudocódigo da Figura 5 traduz a modelagem em fluxo executável, com ordem determinística dos eventos, formação de candidatos, restrições rígidas, domínio admissível, desempate e registro auditável.

```

Motor de despacho online do artefato proposto
Entrada:
  S_k: estado operacional no instante k
  E_k: eventos observados no instante k
  R: recursos operacionais
  H0: tamanho da janela ordinaria local, fixado em 6
Saída:
  D_k: decisoes de despacho, bloqueios e registros auditaveis

1. ordenar E_k por: liberacoes -> falhas/recuperacoes -> prioridades -> chegadas
2. para cada evento e em E_k:
3.   atualizar S_k com chegadas, liberacoes, falhas, chuva ou prioridades
4. fim
5. D_k <- conjunto vazio
6. R_livre <- recursos fisicos livres em k, ordenados por menor operacao,
   classe e identificador
7. para cada recurso r em R_livre:
8.   F <- uniao das filas das operacoes em O(r)
   (para balanca compartilhada: etapas 2 e 4)
9.   C <- conjunto vazio
10.  para cada caminho i em F:
11.    se i chegou, a operacao anterior de q_i(k) terminou
    e r atende q_i(k) entao
12.      se capacidade, compatibilidade, documento, clima e buffer
13.        forem todos validos entao
14.          adicionar i a C
15.        senao
16.          registrar regra bloqueadora de i para r
17.        fim
18.      fim
19.    fim
20.  se C estiver vazio entao
21.    registrar bloqueio: sem candidato factivel para r
22.    adicionar bloqueio a D_k
23.    continuar para o proximo recurso
24.  fim
25.  se existir candidato em C com prioridade mandataria entao
26.    C_adm <- todos os candidatos de C com prioridade mandataria
27.  senao
28.    C_fifo <- primeiros H0 candidatos de C na ordem de chegada a operacao
    corrente
29.    C_crit <- candidatos i de C com pressao operacional positiva
30.    C_adm <- uniao(C_fifo, C_crit)
31.  fim
32.  para cada candidato i em C_adm:
33.    calcular pressao normalizada P_i(k), espera normalizada W_i(k),
34.    penalidade de reordenacao R_i(k,r) e afinidade A_i(k,r)
35.    h_i <- <P_i(k), W_i(k), -R_i(k,r), A_i(k,r)>
36.  fim
37.  y <- candidato de C_adm com maior h_i em ordem lexicografica
38.  se houver empate entao
39.    desempatar por prioridade, chegada a operacao corrente e identificador
40.  fim
41.  gerar justificativa com candidato, recurso, regras e quebra de FIFO
42.  se houver intervencao humana autorizada entao
43.    validar que a intervencao nao viola restricoes rigidas
44.    registrar motivo textual da intervencao
45.    se a intervencao for factivel entao y <- escolha do operador
46.  fim
47.  despachar y para r, atualizar u_r e atualizar S_k
48.  adicionar decisao e registro correspondente a D_k
49. fim
50. retornar D_k

```

Figura 5 – Pseudocódigo reproduzível do motor de despacho online proposto.

3.3 Configuração do Simulador e Cenários

O arcabouço metodológico adotado é o Design Science Research, por ser o mais coerente com a construção e avaliação de um artefato computacional voltado a um problema logístico complexo (Hevner *et al.*, 2004; Peffers *et al.*, 2007). O artefato principal deste trabalho é o **motor de decisão orientado a eventos**; o **simulador de eventos discretos** estabelece o ambiente de demonstração e avaliação do artefato. O processo de pesquisa será estruturado nas seguintes fases:

1. Identificação e delimitação do problema a partir do contexto operacional estudado;
2. Elicitação dos requisitos funcionais e restrições do artefato, incluindo regras de negócio, restrições rígidas e critérios de priorização;
3. Modelagem formal do problema e definição da estratégia de decisão;
4. Desenvolvimento de um protótipo com políticas de referência comparativas para avaliação;
5. Demonstração e avaliação do protótipo em cenários simulados;
6. Discussão dos resultados, limitações e condições de evolução futura.

Os requisitos do artefato combinam três fontes: fatos operacionais do recorte, parâmetros da literatura sobre pátios e terminais de grãos e hipóteses sintéticas de calibração. Regras determinísticas, execução reproduzível e avaliadores externos validam o material final.

O corpus operacional delimita seis fatos verificáveis: (i) prioridades mandatórias precedem FIFO; (ii) bloqueio documental impede despacho automático; (iii) recurso indisponível, bloqueado ou em falha não recebe caminhão; (iv) chuva bloqueia destinos abertos sensíveis; (v) compatibilidade carga–recurso é restrição rígida; e (vi) intervenção humana exige registro e respeito às restrições rígidas. Uma matriz de requisito, origem, prioridade e impacto transforma esse conhecimento operacional em evidência auditável.

A validação será conduzida em ambiente controlado, por meio de um simulador de eventos discretos. O simulador representará o pátio, seus recursos e eventos disruptivos, permitindo comparar políticas sob as mesmas sementes, restrições e condições de carga. O objetivo é demonstrar se o artefato produz recomendações factíveis, justificáveis e competitivas em cenários relevantes, com isolamento do efeito da regra de despacho.

Camada de evidência	Conteúdo operacionalizado	Função metodológica
Fatos operacionais fixos	prioridade mandatória, bloqueio documental, indisponibilidade de recurso, fechamento por chuva, compatibilidade carga-recurso e intervenção humana auditável	definem o conjunto de restrições rígidas e os gatilhos de reavaliação por evento
Parâmetros do simulador	número de caminhões, recursos, distribuições de chegada/processamento e incidência de eventos	alimentam o simulador; são fixados pela especificação do recorte e congelados antes do experimento principal
Resultados observados	tempos de espera, throughput, utilização, estabilidade, registro das justificativas e intervenções	compõem as evidências de desempenho e governança

Tabela 7 – Camadas de evidência adotadas para manter o experimento autossuficiente.

O protocolo paramétrico das Tabelas 8–12 concentra a geração principal de cenários. Cenários descritivos foram gerados utilizando LLM como ferramenta de verbalização, condicionados a validação determinística de factibilidade matemática (Huang *et al.*, 2025).

O desenho experimental separa duas dimensões da taxonomia. **Regime de perturbação** designa o tipo de evento ou condição operacional imposta ao cenário; **estrato de congestão** designa o nível de carga do sistema. O protocolo cobre quatro regimes de perturbação: operação nominal, pico de congestionamento, indisponibilidade de recurso crítico e mudança abrupta de prioridade. Cada simulação representa um dia, com $N \in \{60, 120, 180\}$ caminhões, 1 a 3 moegas e 1 a 2 balanças físicas no pool compartilhado. Um processo não homogêneo condicionado a N define dois picos de chegada; N controla a escala e o perfil por bloco controla a distribuição temporal. Os tempos de processamento seguem distribuições triangulares calibradas por literatura de grãos e pelo recorte operacional.

Cada configuração terá **50 repetições** com sementes controladas, permitindo comparações pareadas entre o artefato e as políticas de referência. A análise reportará medianas, intervalo interquartil, diferenças pareadas, teste de Wilcoxon signed-rank, estimador de Hodges–Lehmann e tamanho de efeito pareado r_{rb} . O estudo piloto de sanidade executará uma amostra de 20% das configurações, selecionada antes do congelamento, para verificar métricas, ausência de comportamento degenerado e estabilidade do ganho pareado. O piloto não consome nem remove configurações: o experimento principal executa as 72 configurações completas (3.600 pares), e as configurações do piloto são reexecutadas no principal sob as mesmas sementes. O piloto não recalibra H , limiares τ , pesos do score fixo nem a regra de rejeição.

Fator experimental	Níveis congelados	Combinações	Uso no protocolo
Volume diário N	60, 120 e 180 caminhões/dia	3	define escala da instância e margem protetiva de throughput
Moegas ativas	1, 2 e 3	3	controla gargalo de descarga e intensidade de fila intermediária
Balanças ativas	1 e 2 no pool compartilhado	2	controla gargalo de entrada/saída e reentrância operacional da pesagem
Regime de perturbação	nominal, pico de congestionamento, falha de recurso crítico e mudança abrupta de prioridade	4	separa condições operacionais antes de observar desempenho das políticas
Sementes por configuração	101–150	50	garante pareamento por <i>common random numbers</i> entre políticas
Políticas executadas	artefato, FIFO estrito, FIFO <i>flow-faithful</i> , prioridade + factibilidade local e escore fixo	5	gera 18.000 execuções política-dia no desenho completo, com sementes comuns entre políticas

Tabela 8 – Plano fatorial completo do experimento principal antes de rejeições pré-especificadas. O desenho bruto combina $3 \times 3 \times 2 \times 4 = 72$ configurações de cenário, cada uma com 50 sementes e cinco políticas.

O protocolo define estratos de congestão por um **índice nominal de carga** ρ , calculado antes da execução das políticas a partir do volume diário e da capacidade nominal do recurso gargalo. Para m moegas e b balanças físicas compartilhadas, adota-se

$$\rho(N, m, b) = \frac{N}{\min(36m, 72b)}.$$

A capacidade $36m$ assume horizonte diário de 12 horas e ciclo modal de descarga de 20 minutos por moega; a capacidade $72b$ assume duas pesagens modais de 5 minutos por caminhão no mesmo pool de balanças físicas. Os regimes de perturbação não alteram o estrato: cada combinação de volume e recursos aparece nos quatro regimes. Combinações com $\rho < 0,70$ representam **carga baixa**; combinações com $\rho \in [0,70, 0,85)$ representam **média congestão**; e combinações com $\rho \geq 0,85$ representam **alta congestão**, independentemente da política.

Nota sobre a granularidade de ρ . Sob os níveis congelados, o índice nominal assume valores discretos: o estrato de média congestão concentra-se em $\rho = 0,833$ e o de carga baixa em $\rho = 0,556$, enquanto a alta congestão cobre $\rho \in \{1,11; 1,67; 2,5; 3,33; 5,0\}$. A média congestão, portanto, não varre uma faixa contínua de ρ , mas três configurações ($N = 60$ com $(m, b) \in \{(2, 1), (2, 2), (3, 1)\}$) que diferem no recurso ligante: $(2, 2)$ é limitada pela moega, $(3, 1)$ pela balança e $(2, 1)$ é co-limitante. A inferência de H1 nesse estrato deve ser lida como ganho sob carga moderada com gargalo variável de descarga/pesagem, não como ganho ao longo de um contínuo de congestionamento. Não há configuração com $\rho \in [0,85; 1,11)$, de modo que o limiar de 0,85 separa clusters disjuntos, sem instâncias de fronteira ambígua.

Essa estratificação é obrigatória na análise porque ganhos de reavaliação por evento tendem a emergir quando o sistema se aproxima da saturação; em carga baixa, FIFO factível e

regras mais complexas podem produzir desempenho equivalente. A simulação de eventos discretos com comparação pareada segue estudos de terminais e appointment systems (Bett *et al.*, 2024a,b; Neagoe *et al.*, 2021) e a formulação clássica de simulação como experimento reproduzível (Law, 2015).

Estrato	Critério	Combinações de volume e recursos	Configurações	n_{estrato}
Carga baixa	$\rho = 0,556$	$N = 60$, 3 moegas e 2 balanças, nos quatro regimes	4	200 pares
Média congestão	$\rho = 0,833$	$N = 60$ com $(m, b) \in \{(2, 2), (2, 1), (3, 1)\}$, nos quatro regimes	12	600 pares
Alta congestão	$\rho \geq 1,111$	demais combinações do plano fatorial	56	2.800 pares

Tabela 9 – Contagem dos estratos de congestão antes de rejeições pré-especificadas. O n_{estrato} corresponde a configurações no estrato $\times$ 50 sementes, pois o Wilcoxon usa pares cenário + semente.

Antes do congelamento principal, duas barreiras reduzem endogeneidade: validação de face dos parâmetros, cenários e trilhas sintéticas exemplares; e checagem de plausibilidade paramétrica, com origem dominante indicada para cada faixa. A factibilidade e robustez dos parâmetros sintéticos foram submetidas à validação de face por pares independentes em rodada cega. Divergências geram ajuste documentado ou justificativa de manutenção, sem recalibração após a abertura dos resultados comparativos.

3.3.1 Modelagem de entrada e inicialização da simulação

A modelagem de entrada adota **síntese paramétrica controlada**: decompõe o espaço operacional em cenários reproduzíveis, varia carga e perturbações sob controle e isola o efeito das políticas de despacho. Em DSR, artefatos exigem representações rigorosas o bastante para responder ao problema de pesquisa (Hevner *et al.*, 2004). Em simulação de eventos discretos, Law orienta o nível de detalhe pelos objetivos, medidas de desempenho, dados disponíveis, restrições computacionais, opinião de especialistas e análises de sensibilidade; também recomenda evitar correspondência um-para-um, iniciar com detalhe moderado e expandir o modelo quando objetivos ou credibilidade exigirem (Law, 2015, Sec. 5.2, p. 249–251). O modelo, portanto, foca nas restrições que governam filas, bloqueios e propagação de atrasos.

Na ausência de uma base empírica longitudinal para testes de aderência, os tempos de serviço são modelados por distribuições triangulares como aproximação paramétrica controlada. A escolha usa três informações interpretáveis — limite inferior, valor mais provável e limite su-

perior — e restringe a amostragem ao intervalo operacional definido, evitando tempos negativos e valores extremos incompatíveis com o recorte do simulador. Essa opção é coerente com o uso de distribuições triangulares para tempos entre chegadas, descarga e carregamento em simulação de cross-docking (Torballi; Alpan, 2023, Tab. 5). Em Law, a triangular aparece como modelo subjetivo para tempos de tarefa quando especialistas ou literatura fornecem mínimo, máximo e valor mais provável, desde que sua limitação de cauda seja explicitada (Law, 2015, p. 376–377). Cada tempo $\text{Tri}(a, m, b)$ representa, portanto, uma faixa operacional congelada antes do experimento principal, não uma distribuição empírica estimada diretamente.

Quatro classes alimentam o simulador. **Fatos operacionais fixos** definem etapas, recursos e precedência. **Literatura de grãos e terminais** ancora filas, gargalos, FIFO/BATCH e tempos de despejo em elevadores (Boulant, 1967; Berruto; Maier, 2001; LeBlanc; Stover, 1978). **Hipóteses sintéticas de engenharia** completam gate-in, emissão de ticket, bloqueios e buffer. **Validação de face** controla implausibilidade e favorecimento evidente antes da abertura dos resultados comparativos.

Entrada do simulador	Como o valor foi definido	Controle metodológico
Chegadas por bloco	processo não homogêneo condicionado a N , com dois picos diários e pesos relativos pré-especificados	fixa o perfil temporal de demanda e permite comparação pareada entre políticas
Gate-in e pesagem	distribuições triangulares curtas definidas por hipótese de engenharia e compatibilidade com DES de elevadores	mantêm faixas congeladas antes da abertura dos resultados e passam por validação de face
Descarga na moega	ciclo completo composto por amostragem, posicionamento/despejo e ticket; literatura ancora o despejo isolado, e o restante vem da decomposição operacional	$\text{Tri}(12, 20, 35)$ representa faixa de estresse operacional congelada e auditável
Falhas, chuva, bloqueios e prioridade	taxas pré-especificadas para gerar estresse operacional sem colapso determinístico	cenários medem robustez sob perturbações controladas e comparáveis

Tabela 10 – Modelagem de entrada adotada no simulador antes do experimento principal.

O sistema será simulado como **simulação terminante de um dia operacional**. Cada replicação começa às 06h00 com pátio e buffers vazios, recursos disponíveis e lista futura iniciada com chegadas e perturbações da semente. Não há aquecimento nem descarte inicial, pois

o experimento compara políticas em turno finito, não em regime permanente. A janela de chegada termina às 18h00; caminhões não concluídos entram como fila remanescente e ficam fora do throughput do dia. Essa configuração fixa o estado inicial e preserva a comparação pareada.

Parâmetro	Valor ou distribuição	Papel experimental	Origem
Volume diário	$N \in \{60, 120, 180\}$ caminhões/dia	controla escala, carga do sistema e margem protetiva de throughput	protocolo comparativo sintético
Moegas ativas	1 a 3	controla gargalo principal de descarga	recorte operacional da pesquisa
Balanças ativas	1 a 2 no pool compartilhado	modela gargalo de entrada/saída e reentrância da pesagem	recorte operacional da pesquisa
Perfil de chegadas	pesos proporcionais a 6 caminhões/h (06h–09h), 3 (09h–11h), 7 (11h–14h), 2 (14h–18h)	impõe dois picos diários e congestão não homogênea no processo condicionado a N	literatura de agendamento e terminais de grãos; hipótese sintética controlada
Entrada no pátio	Tri(2, 4, 7) min	calibra duração curta de gate-in e compõe o ciclo operacional	hipótese sintética de engenharia
Pesagem inicial/final	Tri(3, 5, 8) min	calibra operação de balança em entrada e saída	hipótese sintética compatível com DES de elevadores (Berruto; Maier, 2001; Bouland, 1967)
Descarga na moega	Tri(12, 20, 35) min	representa ciclo completo de amostragem, posicionamento/despejo e ticket; a cauda cobre picos de sucessão	decomposição operacional; despejo isolado ancorado em Berruto e Maier (2001) e Bouland (1967)
Prioridade mandatória	15% dos caminhões	testa quebra controlada de FIFO sem dominar toda a fila	recorte operacional e literatura de appointment systems
Bloqueio documental	3% dos caminhões	exige retenção, registro de bloqueio e validação de restrição rígida	premissa de recorte operacional proposto
Falha de recurso crítico	5% por turno; duração Tri(20, 40, 70) min	introduz indisponibilidade abrupta para medir robustez sob perturbação	premissa de recorte operacional proposto
Janela de chuva	10% dos blocos de 30 min	fecha destinos abertos sensíveis e testa reavaliação por evento	premissa de recorte operacional proposto
Janela ordinária	$H_0 = 6$ caminhões por evento/recurso	mantém competição local ordinária sem impedir entrada de candidatos críticos no domínio admissível	parâmetro estrutural da política, verificado por diagnóstico e sensibilidade
Buffer intermediário	12 caminhões por etapa	impõe capacidade finita para evitar fila infinita mascarando congestionamento	hipótese sintética de engenharia, verificada em sensibilidade
Sementes	101 a 150	garante 50 repetições e pareamento por <i>common random numbers</i> entre políticas	protocolo de reprodutibilidade

Tabela 11 – Matriz Paramétrica e de Plausibilidade.

Estudos clássicos de elevadores americanos reportam **despejo isolado** na cava entre 4 e 10 minutos (Berruto; Maier, 2001; Bouland, 1967). Aqui, descarga representa o **ciclo completo na moega**: (i) **amostragem de qualidade** ($\approx 3\text{--}8$ min); (ii) **posicionamento e despejo** ($\approx 4\text{--}10$ min, compatível com (Berruto; Maier, 2001; Bouland, 1967)); e (iii) **geração do ticket** ($\approx 2\text{--}5$ min). A moda de 20 min representa o cenário nominal; a cauda de 35 min cobre atendimento

sucessivo sem intervalo.

Critério de aceitação de cenário. Cada cenário sintético será verificado antes da execução das políticas. O protocolo rejeita violações estruturais, contagem diferente de N , recurso nulo em etapa obrigatória, taxas ou eventos fora das faixas congeladas, colapso degenerado definido a priori ou tempos médios fora de $\bar{t}_{\text{entrada}} < \bar{t}_{\text{pesagem}} < \bar{t}_{\text{descarga}}$. Cada rejeição registra semente, motivo e nova amostragem. H1 e desempenho relativo nunca justificam rejeição.

O experimento principal fixa **50 repetições** por configuração para estabilizar medianas e comparações pareadas não paramétricas, sem depender do piloto. O dimensionamento estatístico usa como unidade efetiva o par cenário + semente, não a semente isolada. Assim, após a estratificação nominal, o estrato de média congestão possui 600 pares e o de alta congestão possui 2.800 pares; a carga baixa, com 200 pares, permanece como controle operacional.

A análise de poder foi tratada como verificação prévia do protocolo, sem usar resultados do experimento principal. A decisão metodológica segue a literatura de simulação: quando o interesse está no desempenho de um estatístico sob um desenho pareado e reproduzível, a estimação por Monte Carlo permite preservar a estrutura de dependência criada por *common random numbers* e testar diretamente a regra de rejeição que será usada no estudo (Law, 2015). A matriz auxiliar RHFS (*Dynamic Reentrant Hybrid Flow Shop*) foi usada apenas como âncora de variabilidade: para cada par motor-comparador, as diferenças absolutas de p95 foram centradas pela mediana; sob H1, impôs-se uma redução sintética de δ no p95 do motor e estimou-se, por bootstrap pareado com 5.000 reamostragens, a probabilidade de rejeição unilateral do Wilcoxon signed-rank em $\alpha = 0,05$. Como checagem de ordem de grandeza, a aproximação de Noether (1987) foi usada apenas como âncora analítica: ela expressa o tamanho amostral em termos de probabilidades como $P(D > 0)$ e $P(D + D' > 0)$ para diferenças pareadas independentes, mas assume continuidade e não representa adequadamente empates ou discretizações no p95.

Com esse desenho, a redução-alvo de 15% fica acima do efeito mínimo detectável estimado para poder de 0,80: aproximadamente 6,0% no estrato de média congestão e 4,2% no estrato de alta congestão. A potência estimada para $\delta = 15\%$ foi aproximadamente 1,00 nos dois estratos substantivos; para $\delta = 5\%$, foi aproximadamente 0,54 em média congestão e 0,98 em alta congestão. Portanto, ganhos abaixo do MDE do estrato serão tratados como inconclusivos para fins confirmatórios; ganhos entre o MDE e 15% podem ser detectáveis, mas permanecem abaixo do critério substantivo de H1. A Figura 6 sintetiza o desenho pareado, o n efetivo por estrato e os pontos de poder usados para justificar o protocolo confirmatório.

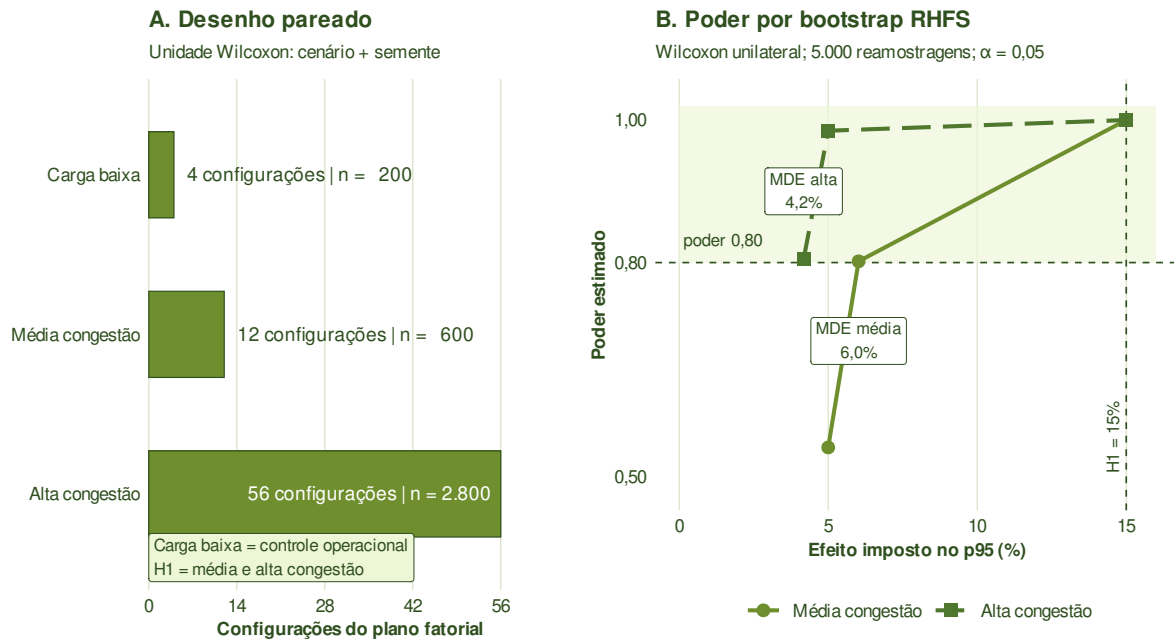


Figura 6 – Desenho estatístico e análise de poder do protocolo confirmatório. O painel A mostra o n efetivo por estrato, calculado como configurações $\times$ 50 sementes pareadas. O painel B mostra pontos de referência do bootstrap sobre a matriz auxiliar RHFS, com Wilcoxon unilateral em $\alpha = 0,05$.

Os limiares de 15% (redução mínima do p95, critério de H1) e 100% (cobertura de justificativa legível, critério de A2) serão tratados como metas iniciais acima do ruído operacional esperado. Os valores de $H_0 = 6$ e dos limiares $\tau_2 = 10$, $\tau_1 = 30$, $\tau_0 = 60$ são **pré-especificados** e permanecem fixos no experimento principal; taxas de evento e o multiplicador dos limiares de prioridade serão verificados na grade de sensibilidade multivariada, sem recalibrar o artefato.

O protocolo inferencial será hierarquizado. A métrica primária confirmatória é o p95 de espera nos estratos de média e alta congestão, analisados separadamente. Para cada par formado por estrato s e comparador operacional primário c , a decisão é um teste interseção–união (IUT): o teste unilateral do ganho em p95 deve sustentar a redução mínima de 15%, e a guarda de throughput deve sustentar não inferioridade contra a margem $\max(2, 0,02N)$ caminhões/dia. A margem de não inferioridade é específica de cada configuração, calculada como $\delta(N) = \max(2; 0,02N)$ a partir do volume N daquela configuração. Para evitar que o agrupamento de configurações com N distintos dentro de um estrato misture margens heterogêneas, a guarda de throughput é testada sobre a diferença pareada deslocada $d'_i = (TH_{Motor,i} - TH_{comp,i}) + \delta(N_i)$, aplicando-se o Wilcoxon unilateral a $H_0 : \text{mediana}(d') \leq 0$ contra $H_1 : \text{mediana}(d') > 0$. Assim, cada par contribui com sua própria margem e o teste do estrato opera sobre uma escala homogênea de não inferioridade. Essa combinação de superioridade em uma medida e não inferioridade em outra segue o uso de IUT para decisões conjuntivas em problemas de equivalência e não inferioridade (Berger; Hsu, 1996).

No nível do estrato, o artefato só “vence” se a decisão IUT passar contra os três compa-

radores primários: FIFO *flow-faithful*, prioridade + factibilidade local e despacho dinâmico por escore fixo. Como um IUT decide pela alternativa global apenas quando todos os testes componentes rejeitam, o tamanho do teste global fica no máximo em α ; a lógica remonta à formulação de Berger (1982) para testes multiparamétricos e amostragem de aceitação. Portanto, não haverá correção de multiplicidade entre os três comparadores primários dentro de um estrato.

A multiplicidade confirmatória remanescente está entre as duas afirmações científicas substantivas: H1 em média congestão e H1 em alta congestão. Para essa família de duas hipóteses de estrato, o p-valor global de cada estrato será calculado como o maior p-valor dos componentes exigidos pelo IUT, isto é,

$$p_s^{\text{IUT}} = \max_{c \in \mathcal{C}_{\text{prim}}} \{p_{s,c}^{\text{p95}}, p_{s,c}^{\text{thr}}\},$$

e somente os dois valores $\{p_{\text{med}}^{\text{IUT}}, p_{\text{alta}}^{\text{IUT}}\}$ serão ajustados pelo procedimento sequencial de Holm (Holm, 1979). As demais métricas entram como evidência secundária descritiva.

Parâmetro congelado	Valor inicial	Observação metodológica
Janela ordinária do despacho	$H_0 = 6$ caminhões por evento/recurso, com expansão crítica por limiar de espera	inspeção local suficiente para reagir ao evento sem transformar a política em escalonamento global
Capacidade do buffer intermediário	12 caminhões por etapa	hipótese sintética finita para evitar fila infinita mascarando congestionamento
Limiares de espera por prioridade	$\tau_2 = 10$ min, $\tau_1 = 30$ min, $\tau_0 = 60$ min	valores fixos, não otimizados no experimento principal; derivados do ordenamento $\tau_2 < \tau_1 < \tau_0$ e de plausibilidade operacional (veja nota abaixo); o multiplicador $\in \{0,75; 1,00; 1,25\}$ na grade de estresse multivariado é verificação de sensibilidade — não recalibração de τ
Normalização degenerada	denominador zero $\Rightarrow$ componente normalizado igual a 0	evita divisões indefinidas e impede vantagem artificial em filas vazias ou recursos homogêneos
Afinidade imediata do recurso	1 para recurso factível e já pronto para a carga sem setup adicional; 0 quando há setup admissível	só diferencia candidatos quando existe setup/limpeza ou preferência operacional relevante; compatibilidade permanece como restrição rígida
Desempate final	prioridade, chegada à etapa, identificador do caminho	garante determinismo do replay

Tabela 12 – Parâmetros da política definidos para reduzir ambiguidade de implementação.

Nota sobre H_0 . O valor $H_0 = 6$ é tratado como parâmetro estrutural da política, não calibrado por desempenho, e não representa otimalidade global. Ele é defensável por três razões. Primeiro,

preserva a noção de decisão local e auditável: o auditor reconstrói por que o sistema escolheu um caminho entre uma vizinhança curta de candidatos ordinários, dialogando com o critério A2. Segundo, limita a profundidade de reordenação ordinária, evitando que o motor busque caminhos muito atrás na fila e gere uma política operacionalmente agressiva. Terceiro, graças à expansão por pressão positiva da Equação (3.1), H_0 não constitui barreira contra urgência: candidatos já críticos entram no domínio independentemente de sua posição de chegada. A robustez da escolha será verificada por diagnóstico de ativação da janela (Tabela 18) e por sensibilidade em $H_0 \in \{4, 6, 8\}$ no teste multivariado de estresse, mantida a mesma regra de expansão crítica.

Nota sobre τ e o multiplicador de estresse. Os limiares $\tau_2 = 10$ min, $\tau_1 = 30$ min e $\tau_0 = 60$ min seguem plausibilidade operacional: prioridade alta tolera espera curta, carga padrão tolera espera moderada e carga não crítica pode aguardar até o fim do turno. Eles permanecem fixos no experimento principal. O multiplicador $\in \{0,75; 1,00; 1,25\}$ desloca os limiares globalmente na análise de robustez sem alterar a lógica interna do despachante.

O protocolo inclui ainda um **teste multivariado de estresse**, executado **após** o experimento principal e distinto do piloto de sanidade. A grade cruza $H_0 \in \{4, 6, 8\}$, buffer $\in \{8, 12, 16\}$, multiplicador dos limiares de prioridade $\in \{0,75, 1,00, 1,25\}$ e intensidade de eventos $\in \{\text{base, alta}\}$, mantendo a mesma regra de expansão crítica da Equação (3.1). H1 será tratada como robusta se o artefato preservar ganho mediano positivo no p95 contra todos os comparadores operacionais primários em pelo menos 75% da grade, sem violar a margem de throughput.

Fato operacional	Origem dominante	Uso no artefato
Prioridade mandatória antecede FIFO	decisão de recorte operacional proposto + literatura de agendamento	filtro antes de qualquer ranking
Compatibilidade carga–recurso	literatura de segregação/recebimento de grãos	exclusão de candidatos incompatíveis
Recurso em falha não recebe caminho	scheduling sob incerteza	zeragem temporária de capacidade
Bloqueio documental impede despacho	decisão de recorte operacional proposto	bloqueio explícito com justificativa
Chuva fecha destinos abertos sensíveis	decisão de recorte operacional proposto + semântica do domínio	remoção temporária de candidatos
Operador pode intervir, mas com registro	DSS e decisão colaborativa	requisito de governança do artefato

Tabela 13 – Rastreabilidade mínima dos fatos operacionais usados na pesquisa.

3.4 Métricas e Políticas de Comparação

Métrica	Definição operacional	Papel no experimento
Espera acumulada em fila	soma, nas quatro etapas, do intervalo entre elegibilidade e início de serviço; reportada por p50 e p95	métrica primária confirmatória para H1
Throughput	caminhões que completam o ciclo no horizonte diário; remanescentes entram como fila final	guarda de não piora para evitar ganho aparente por abandono de veículos
Tempo total no sistema	intervalo entre chegada ao pátio e conclusão da pesagem final	evidência secundária de experiência operacional por caminhão
Makespan	intervalo entre a primeira chegada e a última conclusão registrada no dia	verifica alongamento ou compressão do ciclo operacional completo
Utilização e ociosidade	tempo ocupado por recurso sobre horizonte disponível e horizonte bruto; ociosidade como complemento da utilização líquida	contrapartida de capacidade para interpretar reduções de fila
Estabilidade e reordenação	inversões entre filas consecutivas, quebra de FIFO e frequência de replanejamento	mede custo decisório e aderência operacional
Factibilidade e justificativa legível	atendimento das restrições rígidas e presença dos campos de auditoria definidos na Seção 3.1	valida segurança, governança e reconstruibilidade
CO ₂ estimado	emissão derivada do tempo em fila com motor ligado, usando consumo em marcha lenta e fator de emissão declarados	indicador exploratório, sem papel confirmatório

Tabela 14 – Métricas consolidadas do simulador e papel experimental.

O indicador ambiental usa a fronteira de motor ligado em fila e entra apenas como variável derivada. A redução de tempo em marcha lenta (*idle time*) é adotada como métrica operacional de iniciativas verdes em agendamento de caminhões, conforme o tratamento de custos e emissões por ociosidade em Li, Chen *et al.* (2018). Para a política π , calcula-se $\hat{E}_{\text{CO}_2}(\pi) = (\sum_{i \in I} W_i^{\text{fila}}(\pi)/60) \rho_{\text{idle}} \gamma_{\text{diesel}}$, com $\rho_{\text{idle}} = 0,8$ galão/hora no valor-base, sensibilidade em $[0,5; 1,0]$ galão/hora e $\gamma_{\text{diesel}} = 10,18$ kg CO₂/galão (Energy, 2015; United States Environmental Protection Agency, 2026). Deslocamento, partida a frio, poeira, eletricidade e ciclo de vida do combustível ficam fora do cálculo.

O conjunto de comparação reúne quatro políticas de referência e o artefato proposto. FIFO e BATCH aparecem em recebimento de grãos como regras simples (Berruto; Maier, 2001);

appointment systems e agendamento colaborativo reforçam comparações além do FIFO (Phan; Kim, 2016; Azab; Karam; Eltawil, 2017); e trabalhos de interrupção/reagendamento separam resposta a eventos de plano estático inicial (Li; Chen *et al.*, 2018; Xu; Liu; Li *et al.*, 2022). O escore fixo é um adversário dinâmico crível: uma regra de índice ponderado inspirada nas regras de despacho composto (*composite dispatching rules*) catalogadas por Panwalkar e Iskander (1977) e na família ATC/COVERT estudada por Vepsäläinen e Morton (1987). A Tabela 15 fixa o papel de cada política; as políticas deslocadas para sensibilidade aparecem no Apêndice A.

Política	Regra congelada	Papel na comparação
FIFO estrito	atende a fila por ordem de chegada à etapa; se o primeiro caminhão estiver ilegível, o recurso aguarda ou registra bloqueio <i>sem procurar alternativas</i>	limite inferior teórico (<i>lower bound</i>) do painel; quantifica o pior caso de degradação ordinal, sem compor o teste substantivo de H1
FIFO <i>flow-faithful</i>	sobre o domínio admissível comum $C_{k,r}^{adm}$, seleciona o candidato com chegada mais antiga à etapa; não usa pressão, reordenação nem afinidade no ranqueamento	comparador operacional primário ; representa o FIFO factível usado como referência substantiva de H1 (Berruto; Maier, 2001; Bouland, 1967)
Prioridade + factibilidade local	sobre o domínio admissível comum $C_{k,r}^{adm}$, escolhe primeiro por prioridade operacional e depois por chegada à etapa; não usa espera normalizada, reordenação nem afinidade	comparador operacional intermediário ; mais justo que FIFO pois respeita prioridade e factibilidade; mede o ganho adicional do ranqueamento lexicográfico
Despacho dinâmico por escore fixo	usa o mesmo domínio admissível comum $C_{k,r}^{adm}$ e ranqueia por índice ponderado: $0,45 \cdot$ espera normalizada $+0,35 \cdot$ prioridade $+0,20 \cdot$ afinidade imediata de setup; é instância pré-especificada de regra de despacho composto, inspirada em ATC/COVERT, sem calibração conjunta; os pesos priorizam espera, prioridade e afinidade, ficam congelados antes do piloto e terão sensibilidade exploratória no Apêndice A	comparador dinâmico principal ; adversário forte e pré-especificado, alinhado à literatura de dispatching composto sem reutilizar a léxicografia do artefato; pesos independentes do piloto previnem viés de seleção conjunta (Panwalkar; Iskander, 1977; Vepsalainen; Morton, 1987)
Artefato proposto	sobre o domínio admissível comum $C_{k,r}^{adm}$, aplica ranking local lexicográfico $h_{k,r}(i)$, desempates fixos e registro auditável	política principal proposta pela pesquisa

Tabela 15 – Políticas do experimento principal. H1 será julgada contra FIFO *flow-faithful*, prioridade + factibilidade local e despacho dinâmico por escore fixo; FIFO estrito fica como limite inferior teórico.

Como fixado na Seção 3.2.2, as políticas do painel confirmatório observarão a mesma verdade local validada, a mesma checagem de restrições rígidas, o mesmo domínio admissível,

o mesmo bloqueio formal e o mesmo log. Varia somente a regra de seleção quando há mais de uma alternativa elegível; factibilidade, admissão e registro pertencem à plataforma experimental, não a uma vantagem exclusiva do artefato.

O protótipo registrará, por decisão, entradas consideradas, restrições ativadas, alternativa selecionada, eventual quebra de FIFO e intervenção manual. ‘Justificativa legível’ exige cinco campos: caminhão/etapa, recurso escolhido ou bloqueado, regras ativadas, motivo da decisão e quebra de FIFO. Esse registro permite reconstruir a decisão depois da execução, inclusive quando o operador aceita uma recomendação, altera a sequência ou mantém o recurso bloqueado. A governança humana segue três regras: só perfis autorizados intervêm, toda intervenção tem motivo textual e nenhuma sobreposição viola restrições rígidas. A literatura de rastreabilidade digital no pós-colheita apoia a dimensão de auditoria (Dyck *et al.*, 2023).

A avaliação executa o protocolo deste capítulo, com as métricas consolidadas na Tabela 14. O **Bloco A** compara políticas em cenários simulados; o **Bloco B** audita segurança operacional e rastreabilidade do artefato. Todos os comparadores usarão o mesmo simulador, eventos, filtro de factibilidade, logs e sementes; muda somente a política de ranqueamento/seleção.

O Bloco A compara cenários equivalentes, executando cada cenário com todas as políticas. A literatura aponta maior fragilidade de regras estáticas sob variabilidade e pressão sobre recursos (Abdelmagid; Gheith; Eltawil, 2022; Nasiri *et al.*, 2022; Wang; Lin; Zhen, 2023). A métrica confirmatória será o p95 da **espera acumulada em fila**; throughput atuará como guarda de não piora. Tempo total no sistema, makespan, estabilidade, violações evitáveis de FIFO, utilização líquida/bruta, ociosidade e CO₂ estimado serão secundárias. A estimativa ambiental não adiciona uma segunda prova de desempenho: ela traduz, em unidade física, a espera com motor ligado. Para mitigar viés de agregação, resultados de espera nunca serão apresentados apenas como média global dos 72 cenários; toda tabela ou figura de desempenho deverá separar **carga baixa, média congestão e alta congestão**.

H1 exige redução de pelo menos 15% na mediana pareada do p95 da espera acumulada em fila, nos estratos de média e alta congestão analisados separadamente, contra FIFO *flow-faithful*, prioridade + factibilidade local e despacho dinâmico por escore fixo. O artefato também deve respeitar a margem protetiva de throughput $\max(2, 0,02N)$ caminhões/dia. Assim, a decisão confirmatória passa por duas conjunções: dentro de cada par comparador–estrato, p95 e throughput precisam passar; dentro de cada estrato, os três comparadores primários precisam passar. No Bloco B, A1 será verificado por validador determinístico independente, inclusive em casos adversariais; A2 será verificado por completude e reconstruibilidade dos logs, com cobertura estrutural de 100% e amostra auditada.

O protocolo separa fatos operacionais, hipóteses de calibração e resultados observados. Além do Wilcoxon signed-rank, o estudo reportará mediana e IQR das diferenças pareadas, Hodges–Lehmann, bootstrap pareado de 95% e r_{rb} . Empates e diferenças zero serão explicitados; se dominarem, o teste de sinais pareado entrará como robustez. Cenários de desenvolvimento, piloto e experimento principal permanecem separados quanto ao propósito (sanidade vs. confirmação), sem que ajustes do piloto retroajam sobre os parâmetros congelados.

O piloto verificará sanidade das métricas e do simulador, estabilidade do ganho pareado no p95 e ausência de comportamento degenerado. A estabilidade será observada pela largura do intervalo bootstrap de 95% para a melhoria mediana e pelo IQR do ganho pareado. O número de sementes permanece fixo em 50. O piloto mantém H , limiares τ e pesos (0,45; 0,35; 0,20) pré-especificados, de modo que a comparação principal avalie parâmetros congelados, sem ajuste conjunto.

A unidade de análise fica congelada: decisões individuais alimentam auditoria; métricas por caminho geram resumos por dia simulado; métricas de equipamento agregam por recurso e classe, preservando portaria, balanças e moegas como categorias separadas. O Wilcoxon será aplicado sobre pares ‘cenário + semente’, com uma observação por dia e política, separada por estrato de congestão. O ajuste de Holm incidirá somente sobre os dois p-valores globais de estrato calculados pela lógica IUT; não será aplicado aos três comparadores primários nem às métricas secundárias. A carga baixa será reportada como estrato de controle operacional, sem expectativa confirmatória de superioridade; média e alta congestão formam os estratos substantivos de H1. Qualquer agregado geral, se incluído, terá caráter meramente descritivo e deverá aparecer depois dos resultados estratificados.

Uma amostra de $\max(50, 10\%)$ das decisões do artefato por cenário será auditada por rubrica fechada, além da checagem automática de 100% dos logs. A rubrica verifica campos obrigatórios, regra ativada, quebra de FIFO, ação humana admissível e reconstrução do estado. Quando houver dois avaliadores, será reportado kappa de Cohen; concordância abaixo de 0,60 exigirá revisão da rubrica antes do congelamento final.

3.4.1 Disponibilidade de Dados e Código

Os dados sintéticos, sementes, instâncias, logs agregados, saídas experimentais, scripts de análise e código-fonte customizado necessários para reproduzir os resultados da etapa experimental posterior serão disponibilizados em repositório público ou mídia institucional no momento da entrega final, sujeitos a restrições institucionais. A versão utilizada na análise será identificada por URL, tag ou hash de commit, com instruções de execução, versões de dependências e ambiente computacional.

Dados reais, documentos sensíveis ou informações operacionais identificáveis não serão incluídos no pacote aberto. Quando algum artefato não puder ser disponibilizado integralmente, será fornecida versão sintética ou anonimizada com a mesma estrutura de campos e diferenças declaradas. Até a liberação final do repositório congelado, os materiais de reprodução ficam disponíveis mediante solicitação razoável ao autor.

4 Resultados Parciais

Nesta etapa, “resultado” não significa ainda superioridade estatística do motor. O resultado do TCC I é a preparação verificável do experimento: recorte operacional definido, restrições rígidas explicitadas, políticas de referência congeladas, parâmetros sintéticos justificados, métricas selecionadas e protocolo estatístico descrito. A comparação principal de desempenho permanece reservada ao TCC II; o que se demonstra aqui é viabilidade técnica e maturidade metodológica para executá-la.

4.1 Dados, tratamento e preparação experimental

Os dados principais são sintéticos, parametrizados e controlados. Essa escolha isola o efeito da política de despacho, permite pareamento por sementes e garante reprodutibilidade. Dados reais ampliariam a validade externa, mas também trariam heterogeneidade operacional e restrições de acesso que extrapolam a etapa atual.

O tratamento experimental já está especificado no Capítulo 3: plano fatorial, parâmetros sintéticos, hipóteses congeladas, plausibilidade dos parâmetros, limiares da política e políticas de comparação. Nesta etapa, o resultado parcial relevante é a consolidação desse protocolo em uma trilha reprodutível, na qual cada dia simulado possui cenário, semente, política e saídas agregadas identificáveis.

O experimento principal comparativo, descrito nas matrizes da Seção 4.2, será executado no TCC II. No entanto, em alinhamento com as diretrizes do Design Science Research, a viabilidade técnica do motor proposto já foi demonstrada por *prova por construção*: o artefato foi instanciado preliminarmente em repositórios adjacentes do ecossistema Pequiflux. A Tabela 16 resume os resultados parciais técnicos já extraídos dessa instanciação, incluindo validação determinística de factibilidade sem violação de restrições rígidas. Os elementos visuais complementares e o detalhamento de infraestrutura permanecem no Apêndice B, para preservar o foco matemático e experimental do corpo principal (Hevner *et al.*, 2004).

Frente	Resultado parcial observado	Uso no trabalho	Cuidado interpretativo
Copiloto Pe-Q.I	relatório sample com 20 cenários, quatro variantes, taxa nula de violação de restrições nas variantes seguras, auditoria completa na variante <i>full</i> e cenários de chuva, bloqueio documental, recurso indisponível e intervenção humana	evidência que os requisitos A1/A2 são implementáveis em protótipo auditável	suite sintética pequena; foca factibilidade e auditoria, enquanto p95 operacional e H1 pertencem ao protocolo principal
Benchmark RHFS GO	36 instâncias sintéticas, quatro operações por job, três regimes, FIFO replay sem sobreposição e validações estruturais com PASS em 36/36 instâncias	apoia a modelagem discreta, o uso de eventos e a necessidade de validação determinística	escala e classe RHFS delimitam evidência auxiliar distinta do experimento principal deste estudo
Artefato RHFS congelado	tag <code>v1.2.0-rhfs</code> , Docker, checksums, matrizes de desempenho, replay FIFO e validação de consistência relacional, cardinalidade e elegibilidade	fornece padrão de abertura, checksum e reprodução a ser seguido no TCC II	resultados complementares estabelecem evidência de infraestrutura; confirmação estatística pertence ao protocolo principal
Revisão sistematizada	corpus sistemático reconciliado em 34 estudos, PRISMA preservado, matriz de extração e frequências por ambiente/método/validação	sustenta lacuna e transferência analógica controlada	pacotes diferem quanto ao grau de preservação da QA; a versão deste trabalho adota o fluxo auditável de 34 estudos

Tabela 16 – Resultados parciais aproveitáveis dos repositórios adjacentes.

4.2 Matriz de resultados prevista para o TCC II

As Tabelas 17, 18 e 19, bem como a Figura 7, definem o formato de apresentação dos resultados após a execução do simulador. Os campos marcados com “–” serão preenchidos apenas com saídas consolidadas do experimento principal, preservando a separação por carga baixa, média congestão e alta congestão.

Instância	Congestão (ρ)	FIFO estrito p95 (LB, descr.)	FIFO <i>flow-faithful</i> p95	Prioridade + factib. p95	Escore fixo p95	Motor p95	Gap vs. <i>flow-faithful</i>	Gap vs. prioridade	Gap vs. escore fixo
Carga baixa: $N = 60, (m, b) = (3, 2)$	0,556	–	–	–	–	–	–	–	–
Média: $N = 60, (m, b) \in \{(2, 2), (2, 1), (3, 1)\}$	0,833	–	–	–	–	–	–	–	–
Alta: demais combinações de N, m e b	1,111–5,000	–	–	–	–	–	–	–	–

Tabela 17 – Esqueleto da tabela de gap de espera p95. O gap confirmatório é calculado como $100 \cdot (p95_{\text{comp}} - p95_{\text{Motor}}) / p95_{\text{comp}}$ contra cada um dos três comparadores primários (FIFO *flow-faithful*, prioridade + factibilidade local e escore fixo), coerente com a decisão IUT de H1. O FIFO estrito aparece apenas como limite inferior descritivo do painel e não compõe o teste de H1. Carga baixa é controle operacional; média e alta congestão são os estratos substantivos. O recorte médio corresponde ao cluster único $\rho = 0,833$.

Diagnóstico	Baixa	Média	Alta
% eventos com prioridade mandatória ($C_{k,r}^2 \neq \emptyset$)	–	–	–
% eventos sem mandatórios e $ C_{k,r} \leq H_0$	–	–	–
% eventos sem mandatórios e $ C_{k,r} > H_0$ (janela atua)	–	–	–
% eventos com candidato pressure > 0 fora do Top- H_0 por chegada	–	–	–
Tamanho médio de $C_{k,r}^{adm}$	–	–	–
% decisões em que a expansão crítica alterou o escolhido	–	–	–

Tabela 18 – Diagnóstico de ativação da janela curta, por estrato de congestão. Verificado em cenários de desenvolvimento antes do congelamento, sem comparação de desempenho entre políticas.

A leitura da Tabela 18 separa admissibilidade de desempenho. As duas primeiras linhas indicam quando H_0 é irrelevante por regra dura ou fila curta; a terceira e a quarta indicam quando a janela atua e qual seria o risco de truncagem cega; as duas últimas verificam se a expansão crítica corrige esse risco sem ampliar excessivamente o domínio admissível. Uma incidência não trivial da última linha em alta congestão será tratada como evidência de que a expansão crítica tem papel substantivo, não apenas cosmético.

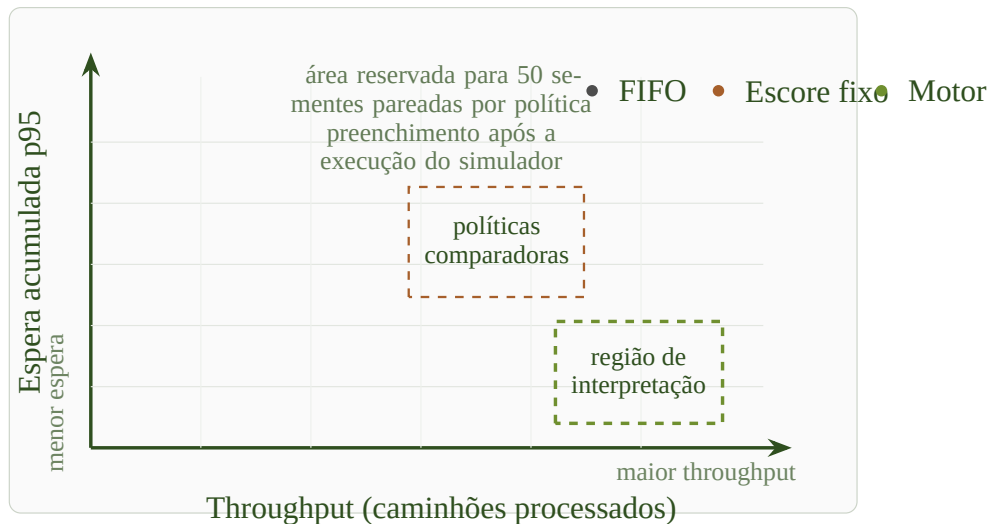


Figura 7 – Esqueleto do gráfico de dispersão throughput versus espera. Cada ponto representará uma semente de uma política; a região indicada funciona apenas como guia de interpretação para menor espera sem recuo material de throughput, não como resultado antecipado. O formato segue a comparação por cenários simulados e tempos operacionais em Neagoe *et al.* (2021).

Recorte	Congestão (ρ)	FIFO: violações	Escore fixo: violações	Motor: violações
Carga baixa: $N = 60$, $(m, b) = (3, 2)$	0,556	–	–	–
Média: $N = 60$, $(m, b) \in$ $\{(2, 2), (2, 1), (3, 1)\}$	0,833	–	–	–
Alta: demais combinações de N, m e b	1,111–5,000	–	–	–

Tabela 19 – Esqueleto da tabela de estabilidade e violações de prioridade mandatória. A contagem bruta registra caminhões que romperam o limiar operacional da classe mandatória; os estratos de alta congestão serão lidos como condições de maior pressão operacional para políticas sem reavaliação por evento. A leitura dialoga com o KPI de percentual de caminhões atendidos fora da janela em Da Silva, Agostino e Frazzon (2023).

5 Cronograma

O cronograma traduz o protocolo em uma sequência de trabalho para o TCC II. A ordem das atividades importa mais que a data isolada: primeiro consolidam-se modelo, literatura e cenários; depois vêm implementação, execução dos experimentos, análise dos logs e redação final. Ajustes de calendário podem ocorrer, desde que preservem essa dependência entre preparação, execução e validação.

Atividade	Jun. 26	Jul. 26	Ago. 26	Set. 26	Out. 26	Nov. 26	Dez. 26	Jan. 27
Consolidação do plano de pesquisa	•							
Revisão bibliográfica e fichamentos	•	•	•					
Modelagem do problema e restrições	•	•						
Definição do protocolo experimental		•	•					
Implementação do protótipo e simulador			•	•	•			
Execução piloto e ajustes de cenários				•	•			
Execução principal dos experimentos					•	•		
Análise estatística e auditoria dos logs						•	•	
Redação e consolidação dos resultados			•	•	•	•	•	•
Revisão com orientadora e ajustes finais						•	•	•
Preparação da apresentação e defesa							•	•

Tabela 20 – Cronograma macro de execução da pesquisa entre junho de 2026 e janeiro de 2027 (TCC I e TCC II).

6 Ameaças à validade

Mesmo com protocolo fechado, o desenho experimental ainda pode falhar em pontos específicos. O primeiro risco é de construção: uma “justificativa legível” pode registrar a regra acionada sem realmente ajudar o avaliador a entender a decisão. A mitigação combina rubrica fechada, inspeção humana e checagem de campos obrigatórios. O segundo risco é interno: parâmetros calibrados a favor do artefato poderiam inflar o ganho observado. Para reduzir esse viés, requisitos, políticas de referência e parâmetros do simulador ficam separados, e as comparações usam sementes pareadas, margem de throughput e teste multivariado de estresse. Também há risco de implementação; erros no simulador poderiam favorecer uma política. Por isso, o protocolo exige validadores determinísticos, logs por evento e replay auditável das restrições rígidas.

A validade externa delimita o alcance dos resultados: cenários sintéticos calibrados sustentam coerência, factibilidade e desempenho comparativo em ambiente controlado; uma cooperativa específica exige dados locais. Validação de face, plausibilidade paramétrica e registro de divergências conectam o modelo sintético ao domínio operacional.

A discretização de ρ implica que o estrato de média congestão repousa sobre um único nível nominal de carga ($\rho = 0,833$); a evidência de H1 nesse estrato apoia-se na variação do recurso ligante entre as três configurações, e não em uma faixa contínua de carga. A extrapolação para cargas intermediárias não amostradas ($0,85 \leq \rho < 1,11$) permanece fora do escopo confirmatório.

A síntese de cenários adiciona risco de contaminação semântica entre descrição operacional, estrutura formal e comportamento simulado. Um cenário pode soar plausível e ainda assim representar outro problema quando convertido em variáveis, restrições e eventos. A mitigação exige estruturas formais, validação determinística, execução no simulador, rejeição de instâncias inconsistentes e logs de origem. Se logs reais forem incorporados no futuro, o protocolo deverá acrescentar matriz de dependências, cobertura de segmentos raros e avaliação de risco de privacidade.

A abstração em quatro etapas delimita a fronteira do modelo e concentra a análise nos gargalos que determinam filas, bloqueios e propagação de atrasos.

Como risco de modelagem estatística de entrada, distribuições triangulares não reproduzem caudas longas à direita típicas de tempos de serviço altamente assimétricos. Law demonstra que aproximar uma lognormal por uma triangular com mínimo e moda corretos pode subestimar severamente a espera média em fila em um sistema M/G/1 (Law, 2015, Ex. 6.23, p. 376–377). Nesta pesquisa, esse risco é mitigado por eventos disruptivos separados, análise estratificada por congestão, métrica p95 e validação de face; ainda assim, resultados sob disrupção extrema devem ser lidos como evidência controlada, não como previsão de cauda operacional real.

Também há ameaça de validade estatística: a comparação envolve múltiplas políticas, cenários e métricas. O protocolo responde com pareamento por semente, separação entre métrica

confirmatória e métricas secundárias, decisão IUT para os comparadores primários e correção de Holm restrita às duas hipóteses de estrato. Com isso, a interpretação evita transformar cada indicador exploratório em confirmação independente sem desperdiçar poder com correção sobre uma conjunção que já controla o erro.

7 Conclusão

Este trabalho parte de uma decisão simples de enunciar e difícil de executar: quando um recurso fica livre, qual caminhão deve ser atendido a seguir? Ao formular essa escolha como despacho online sob restrições, a pesquisa transforma uma prática operacional muitas vezes tácita em artefato computacional modelável, auditável e avaliável. A revisão de literatura aproxima o problema de truck appointment systems, scheduling sob incerteza e replanejamento em tempo real, mas o contexto agroindustrial impõe condições próprias: falha segura, bloqueios documentais, chuva, compatibilidade carga–recurso, rastreabilidade e controle humano.

O TCC I consolida três bases para a etapa experimental. A primeira é a modelagem formal do problema (Seção 3.2), com S_k , $C_{k,r}$, $h_{k,r}(i)$ e execução determinística. A segunda é o desenho experimental (Capítulo 3), com políticas congeladas, regimes de perturbação, estratos de congestão, métricas, limiares de H1/A1/A2 e protocolo estatístico. A terceira é o plano de reprodutibilidade (Seção 3.4.1), com dados sintéticos, sementes, logs, scripts de análise e identificação da versão por URL, tag ou hash de commit.

H1 será verificada no TCC II: reduzir em pelo menos 15% a mediana pareada do p95 da espera acumulada em fila, nos estratos de média e alta congestão, sem violar a margem protetiva de throughput. A1 e A2 complementam H1 ao separar desempenho de política e qualidade de artefato: A1 exige ausência de violação de restrições rígidas validada independentemente; A2 exige rastreabilidade e reconstruibilidade de decisões e intervenções humanas.

Três fronteiras delimitam as conclusões: cenários sintéticos não substituem validação de campo; parâmetros dependem de literatura, hipóteses de engenharia e validação de face; e a decomposição em quatro etapas concentra o modelo nos gargalos de fila, bloqueio e propagação de atrasos.

O trabalho contribui para sistemas de apoio à decisão em logística agroindustrial com maior auditabilidade, resposta a eventos disruptivos e supervisão humana. A aceitação do artigo correlato no ICPR-A 2026 reforça a aderência do recorte à comunidade de produção e logística. O motor proposto oferece base reprodutível para validação em campo e extensões agrologísticas.

A principal entrega desta etapa, portanto, não é um resultado de superioridade empírica, mas um protocolo fechado para testá-la. O TCC II deverá executar esse protocolo, reportar ganhos e perdas por estrato de congestão, auditar logs e discutir os casos em que o artefato não superar comparadores fortes. Essa delimitação preserva a força da contribuição: o trabalho apresenta uma formulação reprodutível, comparadores definidos e critérios claros de aceitação.

APÊNDICE A – Políticas de análise de sensibilidade

A análise de sensibilidade separa o teste confirmatório da exploração. As políticas descritas aqui usam as mesmas sementes e cenários do experimento principal, mas não entram no IUT confirmatório de H1, não recebem ajuste de Holm e não sustentam linguagem confirmatória sobre H1.

Política	Regra	Motivo do deslocamento
Despacho miope por atraso previsto	escolhe o caminhão elegível com menor <i>slack</i> absoluto ou maior atraso previsto na etapa, ignorando estabilidade e reordenação	pouco informativo como comparador autônomo: não é regra padrão da literatura de recebimento de grãos e sua vantagem sobre prioridade + factibilidade local não é esperada em todos os regimes; serve como sonda de sensibilidade sobre o peso do componente de atraso
Janela ordinária sem estabilidade	usa o mesmo domínio admissível $C_{k,r}^{adm}$, a mesma janela $H_0 = 6$ e os mesmos desempates do artefato, mas ranqueia por espera normalizada, sem penalidade de reordenação nem <i>slack</i>	funciona como ablação interna do artefato; útil para isolar a contribuição da léxicografia completa, mas a inclusão no conjunto principal tornaria o protocolo confirmatório dependente de uma sub-variação do próprio artefato
BATCH por tipo de carga	agrupa caminhões elegíveis por classe de carga e preserva atendimento em lote enquanto houver continuidade operacional do grupo; respeita as mesmas restrições rígidas e interrompe o lote quando houver prioridade mandatória ou inviabilidade	precedente histórico próximo do domínio de grãos, mas deslocado para sensibilidade porque o estudo original pressupõe recebimento em elevador de uma moega e agrupamento por tipo de grão, enquanto o recorte deste estudo usa despacho online multi-etapa e multi-recurso

Tabela 21 – Políticas deslocadas para análise de sensibilidade exploratória.

Os resultados serão apresentados em gráficos descritivos com intervalos bootstrap de 95%. A interpretação será qualitativa: despacho miope testa o peso do atraso; janela ordinária sem estabilidade isola a penalidade de reordenação; BATCH verifica a competitividade do agrupamento por carga. H1 permanece ancorada nos comparadores do experimento principal.

Essa separação impede que uma política exploratória bem-sucedida altere retroativamente o conjunto confirmatório. Se algum resultado de sensibilidade for forte, ele será tratado como hipótese para trabalho futuro ou como indicação de ablação, não como substituto do teste

principal de H1.

APÊNDICE B – Materiais contextuais e repositórios adjacentes

A origem prática do problema ajuda a entender o artefato, mas não desloca o foco deste trabalho. Os materiais de startup, interface, repositórios e produção científica mostram maturidade do problema e infraestrutura de reprodutibilidade, sem substituir o protocolo do Capítulo 3 nem compor o teste confirmatório de H1. A leitura, portanto, é contextual: esses materiais explicam de onde vieram requisitos, evidências preliminares e decisões de modelagem.

B.1 Materiais prévios de startup e interface

Os materiais anteriores do Pequiflux registram a evolução prática da ideia antes da avaliação experimental. Eles podem apoiar formulação do problema, validação de face e rastreamento de requisitos, mas não devem ser lidos como prova de desempenho do motor.

Material da startup	Uso nesta pesquisa
Pitch e descrição do MVP	Evidência de formulação inicial do problema e maturidade da concepção
Fluxo operacional desenhado	Apoio à modelagem do processo e validação de face das premissas operacionais
Protótipo e prints da interface	Demonstração preliminar da solução; não é resultado experimental
Feedback exploratório recebido	Evidência qualitativa de aderência ao contexto real, com fonte explicitada
Estimativas de gargalo e fila	Motivação prática para os parâmetros sintéticos, se a origem for declarada

Tabela 22 – Materiais prévios da startup e uso permitido nesta pesquisa.

B.2 Artefatos computacionais de apoio e reprodutibilidade

O ecossistema Pequiflux também inclui repositórios adjacentes sobre maturidade do problema, revisão de literatura, prova de conceito e reprodutibilidade. Esses repositórios funcionam como **evidência parcial e contextual**; a instância confirmatória continua sendo o experimento principal do TCC II. A nomenclatura técnica foi atualizada: o benchmark antes referido como D-FJSP foi reclassificado como **Dynamic Reentrant Hybrid Flow Shop (RHFS)**, pois as instâncias seguem rota operacional comum com máquinas paralelas por estágio e reentrância de recurso: o

mesmo pool de balanças físicas atende a pesagem inicial e a pesagem final (Ruiz; Vázquez-Rodríguez, 2010; Ribas; Leisten; Framiñan, 2010; Graves *et al.*, 1983). O termo D-FJSP permanece apenas em nomes históricos de repositório ou arquivo.

Repositório adjacente	Commit/tag local	Artefato principal	Evidência aproveitável neste trabalho	Limite de uso
Pe-Q.I	e671b9d	prova de conceito executável do copiloto de pátio	hard constraints, UI, auditoria de decisão, cenários de exceção e relatório sample com 20 cenários	demonstra maturidade de engenharia; não valida H1 nem desempenho em campo
agro_yard_dfjsp_benchmark_go	27404db	benchmark sintético RHFS de pátio agroindustrial	36 instâncias, FIFO replay, eventos, indisponibilidades, validações estruturais e diagnósticos de solver	base sintética auxiliar; não substitui o protocolo principal de 60/120/180 caminhões
agro_yard_dfjsp_paper	1bcbe64; tag v1.2.0-rhfs	artefato científico congelado	Docker, checksums, matrizes de desempenho, validações, FIFO replay, tabelas e figuras reproduzíveis	evidência complementar; resultados não devem ser lidos como teste confirmatório de H1
truck-orchestration-slr-supplementary	0c3a7d7	material suplementar da revisão	lista de 34 estudos, matriz de extração, PRISMA, strings de busca e notas de qualidade	preserva parte da QA; algumas respostas item a item não estão completas nesse pacote
truck-resource-orchestration-slr	f178dbc	manuscrito da revisão sistematizada	protocolo PRISMA, fronteira de validade, contagens por ambiente e limitações do corpus	artigo correlato; não substitui o referencial deste trabalho
Arxiv-Revisao-de-Literatura	1fc492b	pacote editorial ampliado da revisão	rubrica de fronteira, matriz QA recuperada, frequências do corpus e apêndices de auditoria	material de apoio; deve ser harmonizado com a versão deste trabalho antes de anexar

Tabela 23 – Repositórios adjacentes do ecossistema Pequiflux e função de cada um neste trabalho.

Uma trilha complementar analisa dificuldade computacional com Gurobi (Gurobi Optimization, Llc, 2024) no artefato RHFS congelado (60 s, uma *thread*, MIP start FIFO). Instâncias médias (64 jobs, regime disrupted) não encontram ótimo de makespan nesse orçamento e acumulam gaps de até 14,4%; duas das três réplicas XS-disrupted atingem TIME_LIMIT. Em contraste, instâncias balanced são resolvidas ótimas em menos de 2 s mesmo em escala L (72 jobs). Essa evidência auxiliar indica aumento de dificuldade com escala e dinamismo, sem provar desempenho do motor proposto.

B.3 Produção científica relacionada

Este projeto também gerou produção científica relacionada ao tema. Um artigo sobre orquestração, modelagem e avaliação computacional de filas em pátios agroindustriais foi aceito para apresentação no *International Conference on Production Research – Americas 2026* (ICPR-A 2026), sob o título *Computational Methods for Truck and Resource Orchestration in Logistics Terminals: A Systematic Literature Review*. A aceitação evidencia maturidade acadêmica e aderência temática; a validação do artefato permanece vinculada ao protocolo experimental do Capítulo 3.

Os resultados do artigo entram como motivação, infraestrutura experimental ou evidência preliminar, sem substituir a avaliação principal deste trabalho.

REFERÊNCIAS

ABDELMAGID, Ahmed Mohssen; GHEITH, Mohamed Samir; ELTAWIL, Amr Bahgat. A Comprehensive Review of the Truck Appointment Scheduling Models and Directions for Future Research. **Transp. Rev.**, v. 42, n. 1, p. 102–126, 2022. ISSN 0144-1647, 1464-5327. DOI: 10.1080/01441647.2021.1955034.

AZAB, Ahmed; KARAM, Ahmed; ELTAWIL, Amr. A Dynamic and Collaborative Truck Appointment Management System in Container Terminals. In: LIBERATORE, F.; PARLIER, G. H.; DEMANGE, M. (ed.). **Proceedings of the 6th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems (Icores)**. Setubal: Scitepress, 2017. p. 85–95. DOI: 10.5220/0006188100850095.

BERGER, Roger L. Multiparameter Hypothesis Testing and Acceptance Sampling. **Technometrics**, v. 24, n. 4, p. 295–300, nov. 1982. ISSN 0040-1706. DOI: 10.2307/1267823.

BERGER, Roger L.; HSU, Jason C. Bioequivalence Trials, Intersection-Union Tests and Equivalence Confidence Sets. **Statistical Science**, v. 11, n. 4, p. 283–319, nov. 1996. ISSN 0883-4237. DOI: 10.1214/ss/1032280304.

BERRUTO, R.; MAIER, D. E. Analyzing the Receiving Operation of Different Grain Types in a Singlepit Country Elevator. **Trans, ASAE**, v. 44, n. 3, 2001. ISSN 2151-0059. DOI: 10.13031/2013.6090.

BETT, Davies K. *et al.* Discrete Event Simulation of Truck Appointment Systems in Container Terminals: A Dual Transactions Approach. In: INTERNATIONAL Maritime Transport and Logistics Conference. [S. l.]: Academy Publishing Center, Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport, 2024. v. 13, p. 327–341.

BETT, Davies K. *et al.* Simulation-Based Optimization of Truck Appointment Systems in Container Terminals: A Dual Transactions Approach with Improved Congestion Factor Representation. **Logistics**, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, v. 8, n. 3, p. 80, set. 2024. ISSN 2305-6290. DOI: 10.3390/logistics8030080. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2305-6290/8/3/80>. Acesso em: 31 maio 2026.

BOULAND, Heber D. Truck Queues at Country Grain Elevators. **Oper, Res**, v. 15, n. 4, p. 649–659, 1967. ISSN 0030-364X, 1526-5463. DOI: 10.1287/opre.15.4.649.

BOUYAHIA, Fatima *et al.* A Novel Truck Appointment System for Container Terminals. **Sustainability**, v. 17, n. 13, p. 5740, 2025. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su17135740.

BOYSEN, Nils; FLIEDNER, Malte. Cross Dock Scheduling: Classification, Literature Review and Research Agenda. **Omega**, v. 38, n. 6, p. 413–422, 2010. ISSN 03050483. DOI: 10.1016/j.omega.2009.10.008.

CARLO, Héctor J.; VIS, Iris F.A.; ROODBERGEN, Kees Jan. Transport Operations in Container Terminals: Literature Overview, Trends, Research Directions and Classification Scheme. **Eur. J. Oper. Res.**, v. 236, n. 1, p. 1–13, jul. 2014. ISSN 03772217. DOI: 10.1016/j.ejor.2013.11.023. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0377221713009405>. Acesso em: 26 maio 2026.

COTA, Priscila M. *et al.* Integrating Vehicle Scheduling and Open Routing Decisions in a Cross-Docking Center with Multiple Docks. **Comput. Ind. Eng.**, v. 164, p. 107869, fev. 2022. ISSN 03608352. DOI: 10.1016/j.cie.2021.107869. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0360835221007737>. Acesso em: 31 maio 2026.

DA SILVA, Maurício Randolfo Flores; AGOSTINO, Icaro Romolo Sousa; FRAZZON, Enzo Morosini. Integration of Machine Learning and Simulation for Dynamic Rescheduling in Truck Appointment Systems. **Simul. Modell. Pract. Theory**, v. 125, p. 102747, maio 2023. ISSN 1569190X. DOI: 10.1016/j.simpat.2023.102747. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1569190X23000254>. Acesso em: 31 maio 2026.

DYCK, George *et al.* Digital Twins: A Novel Traceability Concept for Post-Harvest Handling. **Smart Agric. Technol.**, v. 3, p. 100079, fev. 2023. ISSN 27723755. DOI: 10.1016/j.atech.2022.100079. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2772375522000442>. Acesso em: 31 maio 2026.

ENERGY, U.S. Department of. **Idle Fuel Consumption for Selected Gasoline and Diesel Vehicles**. 23 fev. 2015. Disponível em: <https://info.ornl.gov/sites/publications/files/Pub67767.pdf>. Acesso em: 31 maio 2026.

FIORONI, Marcelo Moretti *et al.* From Farm to Port: Simulation of the Grain Logistics in Brazil. In: 2015 Winter Simulation Conference (WSC). Huntington Beach, CA, USA: IEEE, 2015. p. 1936–1947. DOI: 10.1109/WSC.2015.7408310.

FONSECA, Gabriela B.; NOGUEIRA, Thiago H.; RAVETTI, Martín G. Stability Approach to CDC Truck Scheduling Problem under Uncertainty. **Optim. Lett.**, v. 19, n. 4, p. 811–832, 1 maio 2025. ISSN 1862-4480. DOI: 10.1007/s11590-024-02137-6. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11590-024-02137-6>. Acesso em: 31 maio 2026.

GRACIA, Maria D.; MAR-ORTIZ, Julio; VARGAS, Manuel. Truck Appointment Scheduling: A Review of Models and Algorithms. **Mathematics**, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, v. 13, n. 3, p. 503, jan. 2025. ISSN 2227-7390. DOI: 10.3390/math13030503. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2227-7390/13/3/503>. Acesso em: 31 maio 2026.

GRAVES, Stephen C. *et al.* Scheduling of Re-Entrant Flow Shops. **Journal of Operations Management**, v. 3, n. 4, p. 197–207, ago. 1983. ISSN 0272-6963. DOI: 10.1016/0272-6963(83)90004-9.

GUROBI OPTIMIZATION, LLC. **Gurobi Optimizer Reference Manual**. [S. l.: s. n.], 2024. Disponível em: <https://www.gurobi.com>.

- HERRMAN, T. J. *et al.* Use of a Simulation Model to Evaluate Wheat Segregation Strategies for Country Elevators. **Appl, Eng, Agric**, v. 18, n. 1, 2002. ISSN 1943-7838. DOI: 10.13031/2013.7699.
- HEVNER, Alan R. *et al.* Design Science in Information Systems Research1. **Mis Q.**, v. 28, n. 1, p. 75–106, 2004. ISSN 0276-7783, 2162-9730. DOI: 10.2307/25148625.
- HILL, Alessandro; BÖSE, Jürgen W. A Decision Support System for Improved Resource Planning and Truck Routing at Logistic Nodes. **Inf, Technol, Manage**, v. 18, n. 3, p. 241–251, 2017. DOI: 10.1007/s10799-016-0267-3.
- HOLM, Sture. A Simple Sequentially Rejective Multiple Test Procedure. **Scandinavian Journal of Statistics**, v. 6, n. 2, p. 65–70, 1979. ISSN 0303-6898. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/4615733>.
- HUANG, Chenyu *et al.* ORLM: A Customizable Framework in Training Large Models for Automated Optimization Modeling. **Oper. Res.**, v. 73, n. 6, p. 2986–3009, nov. 2025. ISSN 0030-364X, 1526-5463. DOI: 10.1287/opre.2024.1233. arXiv: 2405.17743 [cs.CL]. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/2405.17743>. Acesso em: 31 maio 2026.
- INGLES, M. E. A. *et al.* Effects of Grain-Receiving System on Commingling in a Country Elevator. **Appl, Eng, Agric**, v. 22, n. 5, p. 713–721, 2006. ISSN 1943-7838. DOI: 10.13031/2013.21986.
- LANGE, Ann-Kathrin *et al.* Dispatching Strategies of Drayage Trucks at Seaport Container Terminals with Truck Appointment System. In: FREITAG, M.; KOTZAB, H.; PANNEK, J. (ed.). **Dynamics in Logistics**. Cham: Springer International Publishing Ag, 2018. p. 162–166. DOI: 10.1007/978-3-319-74225-0_21.
- LAW, Averill M. **Simulation Modeling and Analysis**. Fifth Edition. New York: McGraw-Hill US Higher Ed USE Legacy, 2015. 1 p. ISBN 978-0-07-340132-4.
- LEBLANC, Louis A.; STOVER, Vergil G. A Queuing Model for the Simulation of a Port Grain Elevator, 1978. DOI: 10.22004/AG.ECON.318737.
- LI, Na; CHEN, Gang *et al.* Disruption Management for Truck Appointment System at a Container Terminal: A Green Initiative. **Transp, Res, D Transp, Env.**, v. 61, p. 261–273, 2018. ISSN 1361-9209. DOI: 10.1016/j.trd.2015.12.014.
- LI, Zukui; IERAPETRITOU, Marianthi. Process Scheduling under Uncertainty: Review and Challenges. **Comput, Chem, Eng**, v. 32, n. 4, p. 715–727, 2008. ISSN 0098-1354. DOI: 10.1016/j.compchemeng.2007.03.001.
- MARDANEH, Elham *et al.* A Decision Support System for Grain Harvesting, Storage, and Distribution Logistics. **Knowl.-Based Syst**, v. 223, p. 107037, 2021. ISSN 09507051. DOI: 10.1016/j.knosys.2021.107037.

- NASIRI, Mohammad Mahdi *et al.* A Predictive-Reactive Cross-Dock Rescheduling System under Truck Arrival Uncertainty. **Expert Syst. Appl.**, v. 188, p. 115986, fev. 2022. ISSN 09574174. DOI: 10.1016/j.eswa.2021.115986. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S095741742101335X>. Acesso em: 31 maio 2026.
- NEAGOE, Mihai *et al.* Using Discrete-Event Simulation to Compare Congestion Management Initiatives at a Port Terminal. **Simul, Modell, Pr., Theory**, v. 112, 2021. ISSN 1569-190X. DOI: 10.1016/j.simpat.2021.102362.
- NOETHER, Gottfried E. Sample Size Determination for Some Common Nonparametric Tests. **Journal of the American Statistical Association**, v. 82, n. 398, p. 645–647, jun. 1987. ISSN 0162-1459. DOI: 10.1080/01621459.1987.10478478.
- PANWALKAR, S. S.; ISKANDER, Wafik. A Survey of Scheduling Rules. **Operations Research**, v. 25, n. 1, p. 45–61, fev. 1977. ISSN 0030-364X. DOI: 10.1287/opre.25.1.45.
- PEFFERS, Ken *et al.* A Design Science Research Methodology for Information Systems Research. **J. Manag, Inf, Syst**, v. 24, n. 3, p. 45–77, 2007. ISSN 0742-1222, 1557-928X. DOI: 10.2753/MIS0742-1222240302.
- PHAN, Mai-Ha; KIM, Kap Hwan. Collaborative Truck Scheduling and Appointments for Trucking Companies and Container Terminals. **Transp, Res, B Methodol**, v. 86, p. 37–50, 2016. DOI: 10.1016/j.trb.2016.01.006.
- RIBAS, Imma; LEISTEN, Rainer; FRAMIÑAN, Jose M. Review and Classification of Hybrid Flow Shop Scheduling Problems from a Production System and a Solutions Procedure Perspective. **Computers & Operations Research**, v. 37, n. 8, p. 1439–1454, ago. 2010. ISSN 0305-0548. DOI: 10.1016/j.cor.2009.11.001.
- RUIZ, Rubén; VÁZQUEZ-RODRÍGUEZ, José A. The Hybrid Flow Shop Scheduling Problem. **European Journal of Operational Research**, v. 205, n. 1, p. 1–18, ago. 2010. ISSN 0377-2217. DOI: 10.1016/j.ejor.2009.09.024.
- SILVA, Luís C. *et al.* A Simulation Toolset for Modeling Grain Storage Facilities. **J. Stored Prod, Res**, v. 48, p. 31–36, 2012. ISSN 0022474X. DOI: 10.1016/j.jspr.2011.09.001.
- TORBALI, Bilge; ALPAN, Gülgün. A Multi-Agent-Based Real-Time Truck Scheduling Model for Cross-Docking Problems with Single Inbound and Outbound Doors. **Supply Chain Anal.**, v. 3, p. 100028, set. 2023. ISSN 29498635. DOI: 10.1016/j.sca.2023.100028. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2949863523000274>. Acesso em: 31 maio 2026.
- TURNER, Aaron P. *et al.* A Discrete Event Simulation Model for Analysis of Farm Scale Grain Transportation Systems. **Comput, Electron, Agric**, v. 167, p. 105040, 2019. ISSN 01681699. DOI: 10.1016/j.compag.2019.105040.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. **Greenhouse Gases Equivalencies Calculator: Calculations and References**. 2026. Disponível em: <https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator-calculations-and-references>. Acesso em: 31 maio 2026.

VAN DER HEYDEN, W.P.A.; OTTJES, J.A. A Decision Support System for the Planning of the Workload on a Grain Terminal. **Decis, Support Syst**, v. 1, n. 4, p. 293–297, 1985. ISSN 01679236. DOI: 10.1016/0167-9236(85)90169-1.

VEPSALAINEN, Ari P. J.; MORTON, Thomas E. Priority Rules for Job Shops with Weighted Tardiness Costs. **Management Science**, v. 33, n. 8, p. 1035–1047, ago. 1987. ISSN 0025-1909. DOI: 10.1287/mnsc.33.8.1035.

WANG, Wencheng; LIN, Shumin; ZHEN, Lu. Flexible Storage Yard Management in Container Terminals under Uncertainty. **Computers & Industrial Engineering**, v. 186, p. 109753, 1 dez. 2023. ISSN 0360-8352. DOI: 10.1016/j.cie.2023.109753. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360835223007775>. Acesso em: 31 maio 2026.

XU, Bowei; LIU, Xiaoyan; LI, Junjun *et al.* Dynamic Appointment Rescheduling of Trucks under Uncertainty of Arrival Time. **Journal of Marine Science and Engineering**, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, v. 10, n. 5, p. 695, maio 2022. ISSN 2077-1312. DOI: 10.3390/jmse10050695. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2077-1312/10/5/695>. Acesso em: 31 maio 2026.

XU, Bowei; LIU, Xiaoyan; YANG, Yongsheng *et al.* Optimization for a Multi-Constraint Truck Appointment System Considering Morning and Evening Peak Congestion. **Sustainability**, v. 13, n. 3, p. 1181, 2021. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su13031181.