HASTER HAKEN · MONTAGE

So montierst du dein Basismodul.

Zwei Wandanker anbringen, Stange einklicken, fertig. Nur 2 Anker, trägt bis 5 kg. Die Stange kommt mit den Haltern montiert bei dir an.

Bohrmaschine, Bohrer Ø 6 mm · **Schraubendreher / Bit Torx T20** · **Wasserwaage** · **Bleistift** · **Schutzbrille**


1 Anzeichen-Clips einrasten



Zapfen eines Clips in die beiden Löcher an der Rückseite jedes Halters drücken, bis es klickt. Die Flügel zeigen an beiden Haltern zur gleichen Seite.

Tipp: Die Clips sind sehr flach und liegen später an der Wand an.


2 Anzeichnen

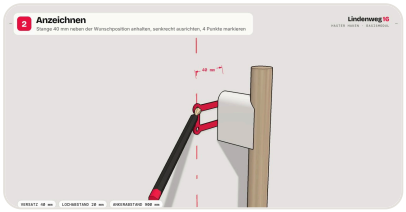

Stange 40 mm neben die Wunschposition halten, mit der Wasserwaage senkrecht ausrichten und durch die Löcher der Flügel alle 4 Bohrpunkte anzeichnen. Danach absetzen.

Tipp: Zu zweit geht es leichter. Lochabstand 20 mm, Ankerabstand 900 mm.


3 Löcher bohren

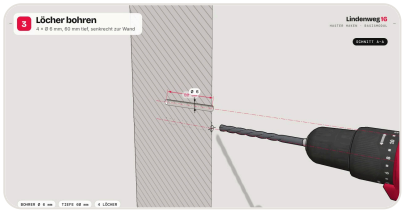

An den 4 Markierungen senkrecht zur Wand bohren: Ø 6 mm, 60 mm tief. Bohrstaub entfernen.


Tipp: Bohrtiefe mit Klebeband am Bohrer markieren.

4 Dübel einsetzen

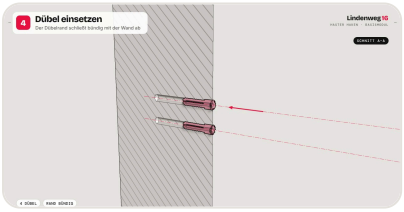

In jedes Loch einen Dübel setzen. Der Dübelrand schließt bündig mit der Wand ab.

5 Wandanker verschrauben

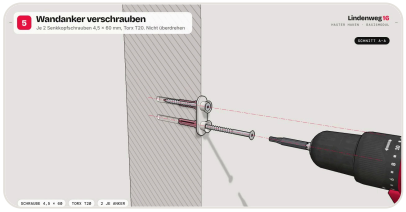

Anker auf die Dübel setzen, je Anker mit 2 Senkkopfschrauben 4,5 × 60 mm (Torx T20) festschrauben. Nicht überdrehen. Die Anker liegen senkrecht übereinander.

6 BSM einklicken



Halter der Stange auf die Wandanker stecken und nach unten ziehen, bis sie mit einem Klick arretieren. Die Stange ist 100 cm lang: am besten zu zweit.

Nächster Schritt: Die Module werden mit M2-Schrauben an der Stange festgeklemmt, ganz ohne Bohren. Wie das geht, steht in der Modulanleitung.

WICHTIG

Sicherheit

Wand und Leitungen prüfen

Nicht in Strom-, Wasser- oder Gasleitungen bohren: Wand vorher mit einem Leitungssucher prüfen. Die Dübel sind laut Hersteller für Beton, Voll- und Lochziegel, Kalksandstein, Porenbeton und Gipskarton geeignet. Bei anderen oder unbekannten Wänden (z. B. Holzständerwand, brüchiger Putz) vorher eine Fachperson fragen.

Schutzbrille und Atemschutz

Beim Bohren Schutzbrille tragen. Bohrstaub nicht einatmen: beim Bohren absaugen oder Staubmaske tragen.

Höchstlast beachten

Am Basismodul dürfen insgesamt höchstens 5 kg hängen. Die Last der einzelnen Module steht in der Modulanleitung. Nicht als Haltegriff oder Kletterhilfe verwenden.

Nur bis 33 °C verwenden

Die Teile bestehen aus PLA und können sich über 33 °C dauerhaft verformen. Nicht in direkter Sonne oder über Heizkörpern montieren oder lagern.

Herabfallende Stange

Lösen sich die Anker, können Stange und Ausrüstung herabfallen. Nicht über Betten, Sitzplätzen, Kinderspielbereichen oder in Laufwegen anbringen. Anker regelmäßig prüfen.

Kinder und Kleinteile

Dübel und Schrauben sind Kleinteile: Verschluckungsgefahr, von Kindern unter 3 Jahren fernhalten. Kein Spielzeug.

Prüfen und pflegen

Nach der Montage

- An Ankern und Stange rütteln: nichts darf wackeln.
- Erst danach belasten, höchstens 5 kg insgesamt.

Regelmäßig prüfen

- Alle paar Monate Sitz von Ankern, Schrauben und Stange prüfen.
- Bei Rissen, Verformung oder Verfärbung nicht mehr belasten und Teil ersetzen.

Abbau

Zuerst alle Module und Gegenstände abnehmen, dann Anker lösen und Bohrlöcher bei Bedarf verschließen.

Reinigung und Lagerung

Trocken oder leicht feucht abwischen, keine Lösungsmittel. Kühl, trocken, vor Sonne geschützt lagern.

Entsorgung

Nach den örtlichen Vorgaben entsorgen. Kunststoffteile (PLA) gehören nicht in die Biotonne. Die Verpackung besteht aus Papier und Karton: ins Altpapier.

Hersteller und Produkt

Hersteller

Lindenweg16, Lindenweg 16, 31559 Haste, Deutschland
lindenweg16.de · info@lindenweg16.de

Produkt

Basismodul · Typ / Artikelnummer: **M-BSM**
Die Typnummer steht auf dem Produkt oder, falls dort kein Platz ist, auf der Verpackung.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Basismodul trägt die Module des Haster Haken und dient der Wandmontage von leichtem Fahrradzubehör im Innenraum bei Raumtemperaturen bis 33 °C. Es gelten die Höchstlasten dieser Anleitung und der Modulanleitung.

Nicht bestimmungsgemäß

Jede andere Verwendung, z. B. das Aufhängen von Personen, Tieren oder schweren Gegenständen, im Freien, in Räumen über 33 °C oder an ungeeigneten Wänden.

Montagevideo und Anleitungen online

QR-Code scannen oder **lindenweg16.de/anleitungen** öffnen. Dort findest du das Video zur Montage, die aktuellen Anleitungen und Hilfe bei Fragen.

Bitte aufbewahren und beim Weitergeben des Produkts mitgeben. Die aktuelle Fassung findest du auf lindenweg16.de.