

EA614 - Análise de Sinais

Exercício de Fixação de Conceitos (EFC) 3 – Filtros Analógicos

Turma A – 1º semestre de 2021

Prof: Levy Boccato Email: lboccato@dca.fee.unicamp.br

PED-C: Renan Del Buono Brotto Email: rbrotto@decom.fee.unicamp.br

1 Introdução

Neste EFC, estudaremos alguns filtros passa-baixas práticos, *i.e.*, não-ideais, tendo como objetivo analisar como estes filtros se comportam na banda de passagem e na banda de rejeição, bem como de que maneira ocorre a transição entre estas duas regiões. Toda a análise será conduzida no domínio da frequência, considerando somente a magnitude da transformada de Fourier dos sinais e dos filtros.

2 Atividades

2.1 Filtro de Chebyshev

O primeiro filtro a ser estudado é o filtro de Chebyshev, cuja resposta em magnitude é dada por:

$$|H_C(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \epsilon^2 T_n^2\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)}}, \quad (1)$$

onde $T_n(\cdot)$ identifica o polinômio de Chebyshev do primeiro tipo e de ordem n , definido pela seguinte relação de recorrência:

$$\begin{aligned} T_0(x) &= 1 \\ T_1(x) &= x \\ T_{n+1}(x) &= 2xT_n(x) - T_{n-1}(x), \end{aligned} \quad (2)$$

ou, equivalentemente, pelas seguintes expressões:

$$T_n\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right) = \cos\left(n \cdot \arccos\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)\right), \text{ para } 0 \leq \omega \leq \omega_c \quad (3)$$

e

$$T_n\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right) = \cosh\left(n \cdot \operatorname{arccosh}\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)\right), \text{ para } \omega > \omega_c \quad (4)$$

A construção de um filtro de Chebyshev envolve a definição de três parâmetros:

1. ω_c : frequência de corte, em rad/s ;
 2. n : ordem do filtro;
 3. ϵ ($\epsilon < 1$): ganho na frequência de corte $\left(|H(j\omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \epsilon^2}}\right)$.
- (a) Fixe $\omega_c = 5 \text{ rad/s}$ e $\epsilon = 0.2$ e varie a ordem do filtro $n = 1, 2, 3, 4$ e 5 . Plote em um mesmo gráfico, com cores diferentes, o módulo da resposta em frequência obtida para cada um dos valores de n e comente as mudanças observadas. Neste item, utilize a rotina fornecida `calcula_coeficientes(w,wc,n)`, que recebe como argumentos um vetor de frequências **w**, a frequência de corte **wc** e a ordem do filtro **n**, e retorna o vetor **Tn** (do mesmo tamanho que **w**) com os valores do polinômio de Chebyshev necessários para determinar a resposta do filtro, segundo a Equação (1).

Dica: para implementar o filtro de Chebyshev, crie uma função que receba como parâmetros o vetor **w**, a frequência de corte **wc**, a ordem desejada **n** e o parâmetro ϵ e que retorne um vetor **Habs** com o módulo da resposta em frequência do filtro. Desta maneira, será possível utilizar este mesmo trecho de código em outras partes desta atividade.

- (b) Ainda com $\omega_c = 5 \text{ rad/s}$, fixe a ordem do filtro em $n = 3$ e varie $\epsilon = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7$ e 0.9 . Plote em um mesmo gráfico, com cores diferentes, a resposta obtida para cada um dos valores de ϵ e comente o comportamento observado.

2.2 Filtro de Butterworth

O segundo filtro estudado é o filtro de Butterworth, que possui a seguinte magnitude de resposta em frequência:

$$|H_B(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2n}}}. \quad (5)$$

Para o projeto deste tipo de filtro, devemos especificar dois parâmetros:

1. ω_c : frequência de corte, em rad/s ;
2. n : ordem do filtro.

- (c) Com $\omega_c = 5 \text{ rad/s}$, varie $n = 1, 2, 3, 4$ e 5 . Plote em um mesmo gráfico, com cores diferentes, a resposta em magnitude obtida para cada um dos valores de n e comente as mudanças observadas. Novamente, crie uma função que receba como parâmetros ω_c e n e retorne um vetor com os valores de $|H_B(j\omega)|$.

2.3 Filtragem de um pulso retangular

Considere o sinal $x(t)$ correspondente ao pulso retangular, no domínio do tempo, cuja expressão é dada por:

$$x(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq \tau/2, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

e cuja forma de onda é mostrada na Figura 1.

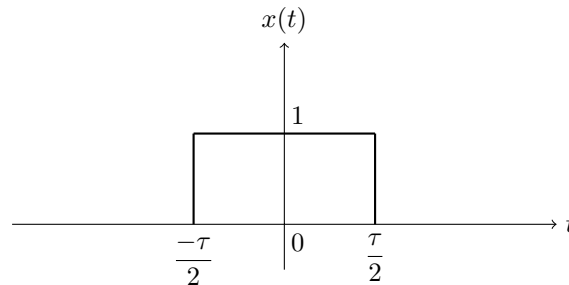


Figura 1: Pulso retangular.

- (d) Calcule a transformada de Fourier $X(j\omega)$ do sinal $x(t)$, considerando $\tau = 2\pi/\omega_c$. Apresente o gráfico de $|X(j\omega)|$, com o eixo das frequências variando de 0 a 20 rad/s , com $\omega_c = 5 \text{ rad/s}$ e comente acerca dos pontos em que $|X(j\omega)| = 0$.
- (e) Considerando um filtro passa-baixas ideal

$$H_{\text{ideal}}(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \omega_c, \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

apresente o módulo da resposta em frequência do filtro, $|H_{\text{ideal}}(j\omega)|$, adotando $\omega_c = 5 \text{ rad/s}$. Em seguida, filtre o sinal $X(j\omega)$ e apresente o módulo da saída obtida ($|Y(j\omega)| = |H_{\text{ideal}}(j\omega)||X(j\omega)|$).

- (f) Utilizando um filtro de Chebyshev com $\epsilon = 0.9$, $n = 3$ e $\omega_c = 5 \text{ rad/s}$, apresente o módulo da resposta em frequência do filtro, $|H_C(j\omega)|$, bem como o módulo do espectro da saída $|Y_C(j\omega)|$.

- (g) Utilizando um filtro Butterworth com $n = 2$ e $\omega_c = 5 \text{ rad/s}$, apresente o módulo da resposta em frequência do filtro, $|H_B(j\omega)|$, bem como o módulo do espectro da saída $|Y_B(j\omega)|$.
- (h) Compare as saídas obtidas nos itens (f) e (g) com a obtida no item (e), bem como as respostas em frequência de cada um dos filtros. Comente as semelhanças e diferenças entre as respostas dos filtros e como isto se reflete no espectro das saídas obtidas, para frequências inferiores e superiores à frequência de corte.
- Dica:** para facilitar a análise, plote em um mesmo gráfico, com cores distintas, $|H_{\text{ideal}}(j\omega)|$, $|H_C(j\omega)|$ e $|H_B(j\omega)|$; em um **segundo** gráfico, plote as saídas (novamente com cores distintas) $|Y_{\text{ideal}}(j\omega)|$, $|Y_C(j\omega)|$ e $|Y_B(j\omega)|$.