


DISEÑO PCB'S


PCB Principal (5.5 x 2.6 cm)

El ruteo de la PCB principal organiza las pistas de alimentación, comunicación y control del sistema. Se ubicaron los capacitores cerca de los componentes y se separaron claramente los bloques funcionales.

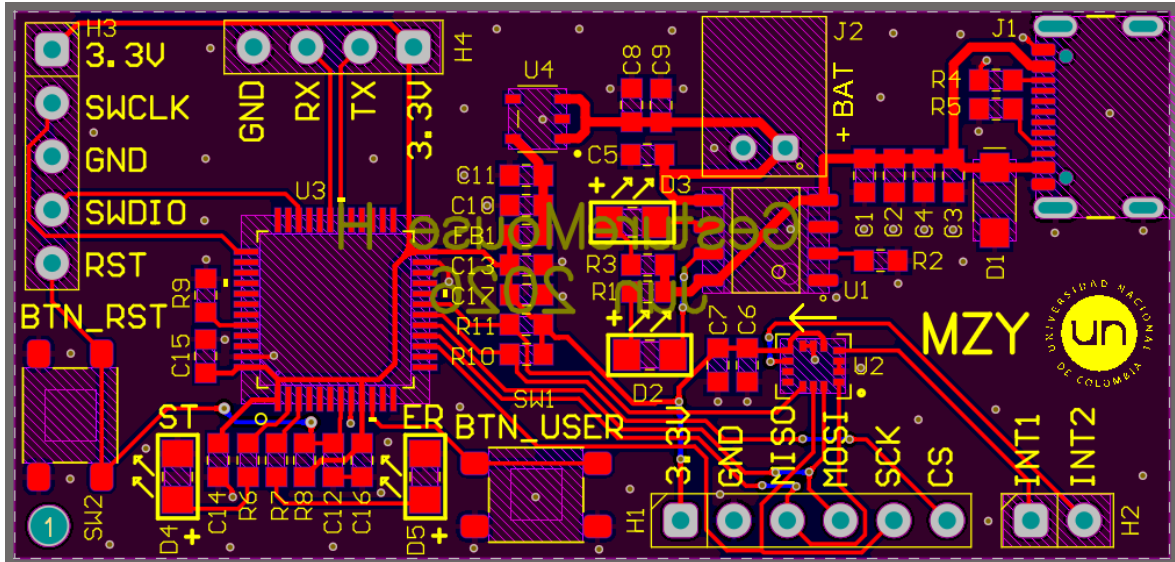


PCB Principal - Vista 3D

Esta es la PCB que irá sobre el torso de la mano. La vista 3D permite observar la distribución física de los componentes principales del sistema, incluyendo el STM32F030, el conector USB-C, el cargador de batería, el regulador de 3.3 V, la IMU de la mano y los headers de programación/comunicación.

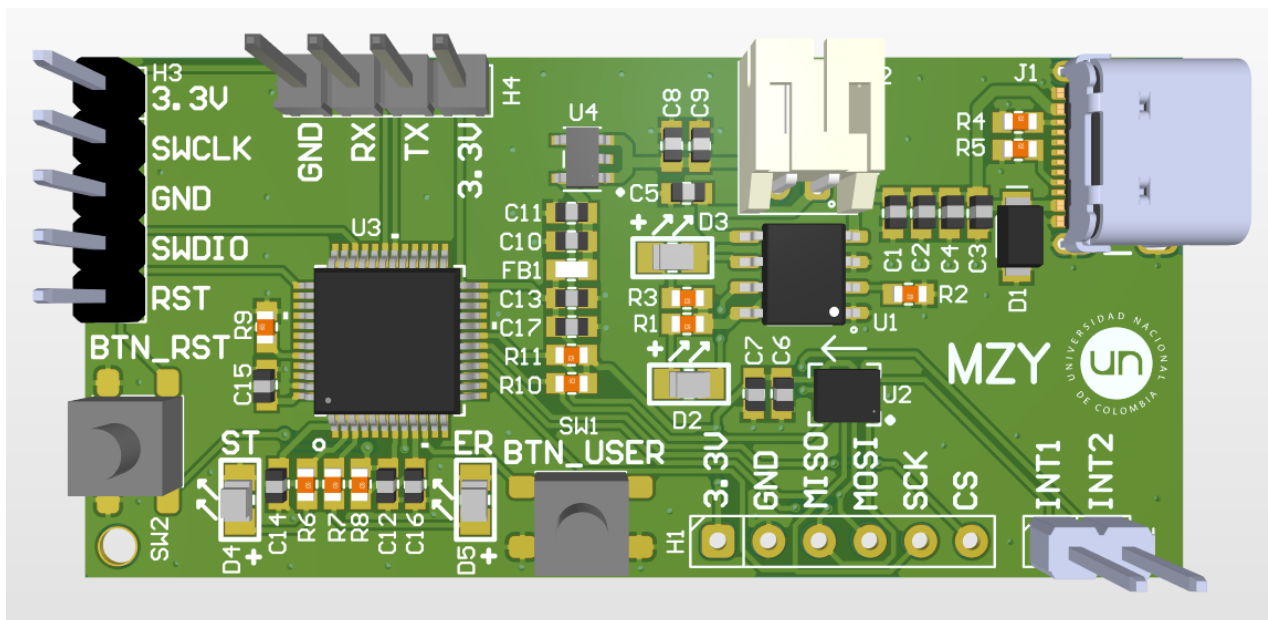

PCB IMU Del Dedo (1.6 x 1.7 cm)

Las conexiones de la PCB del dedo muestran la relación entre la IMU y el conector externo. A través de este conector se llevan las señales de alimentación, tierra, SPI y chip-select desde la PCB principal.

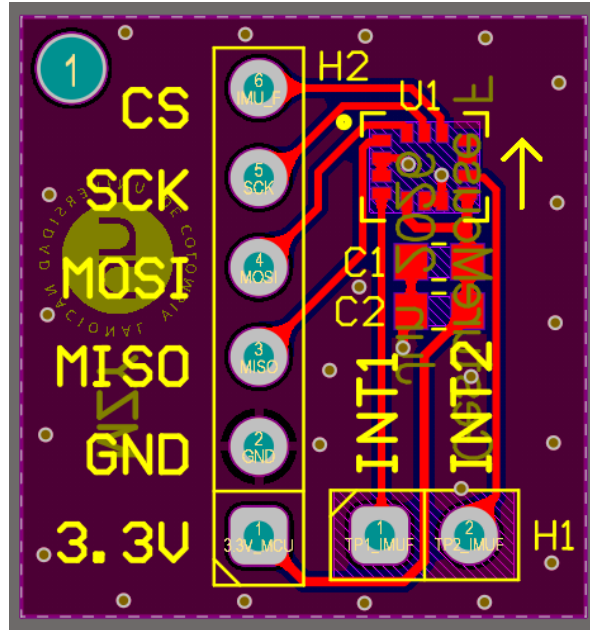

PCB IMU Del Dedo - Vista 3D

La PCB de la IMU del dedo es una placa secundaria de menor tamaño, diseñada para ubicarse físicamente sobre el dedo del guante. Integra la IMU, capacitores de desacople, test points y el conector hacia la PCB principal.

