



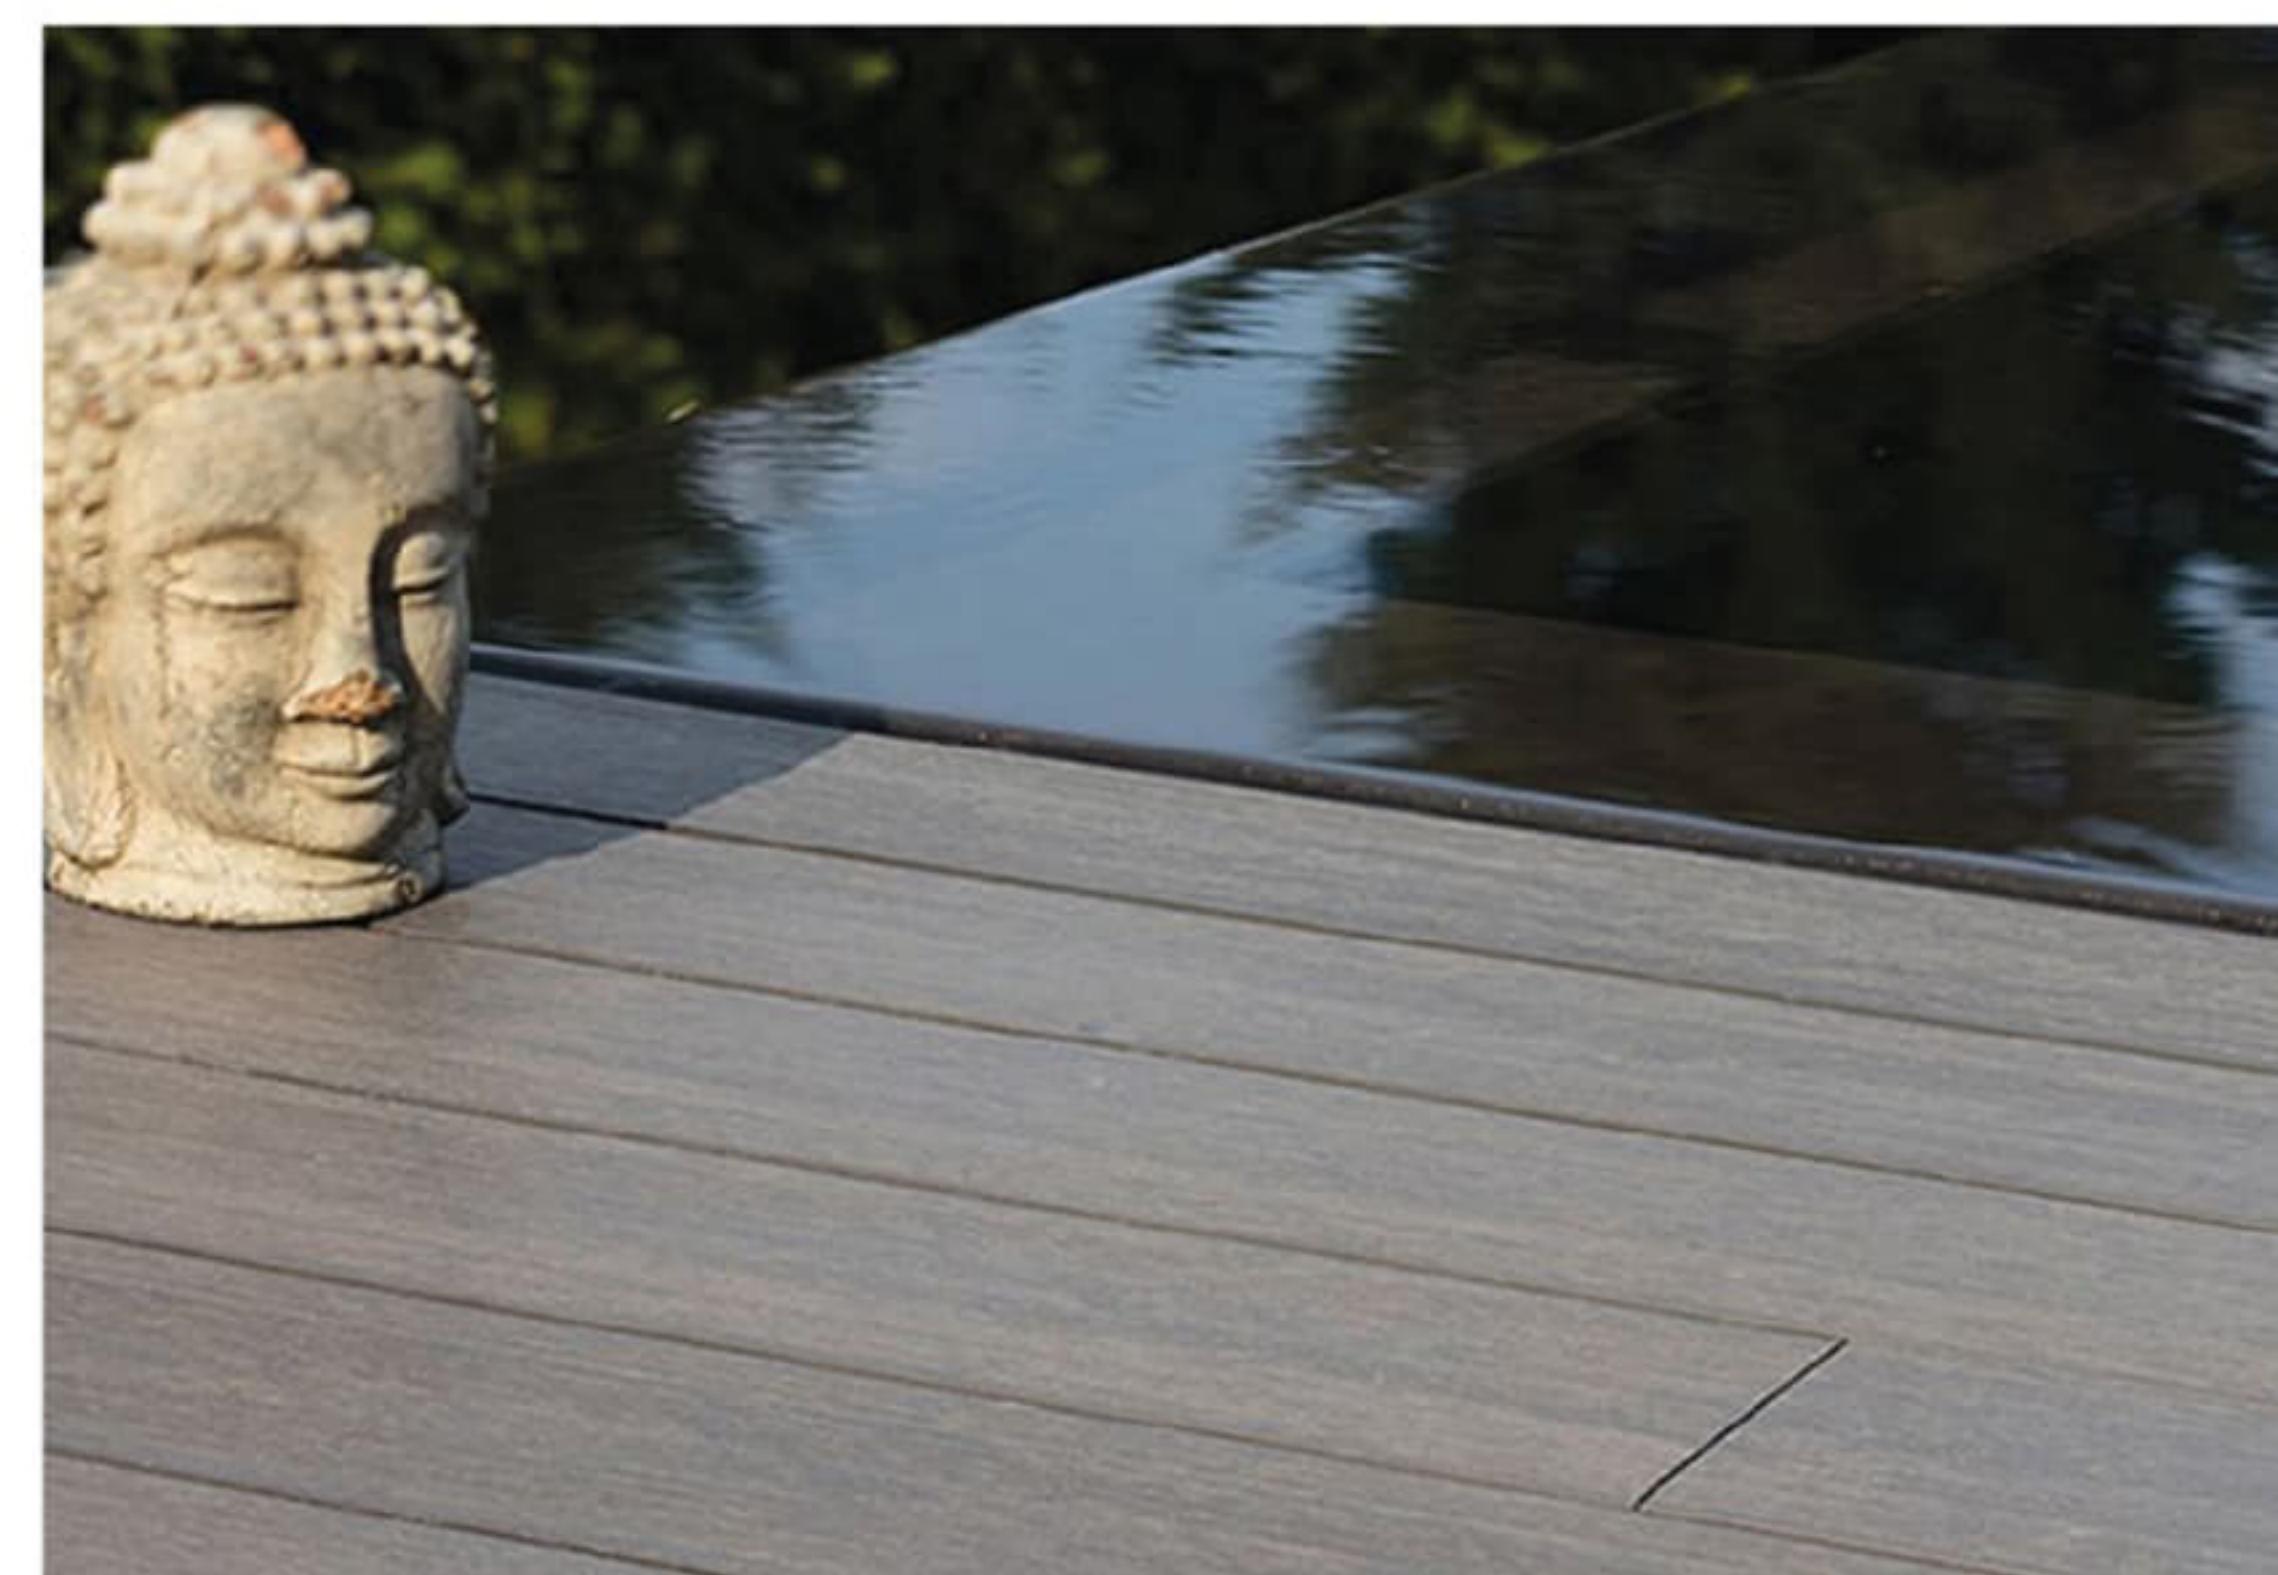


NewTechWood

Ficha Técnica

Perfil UH05

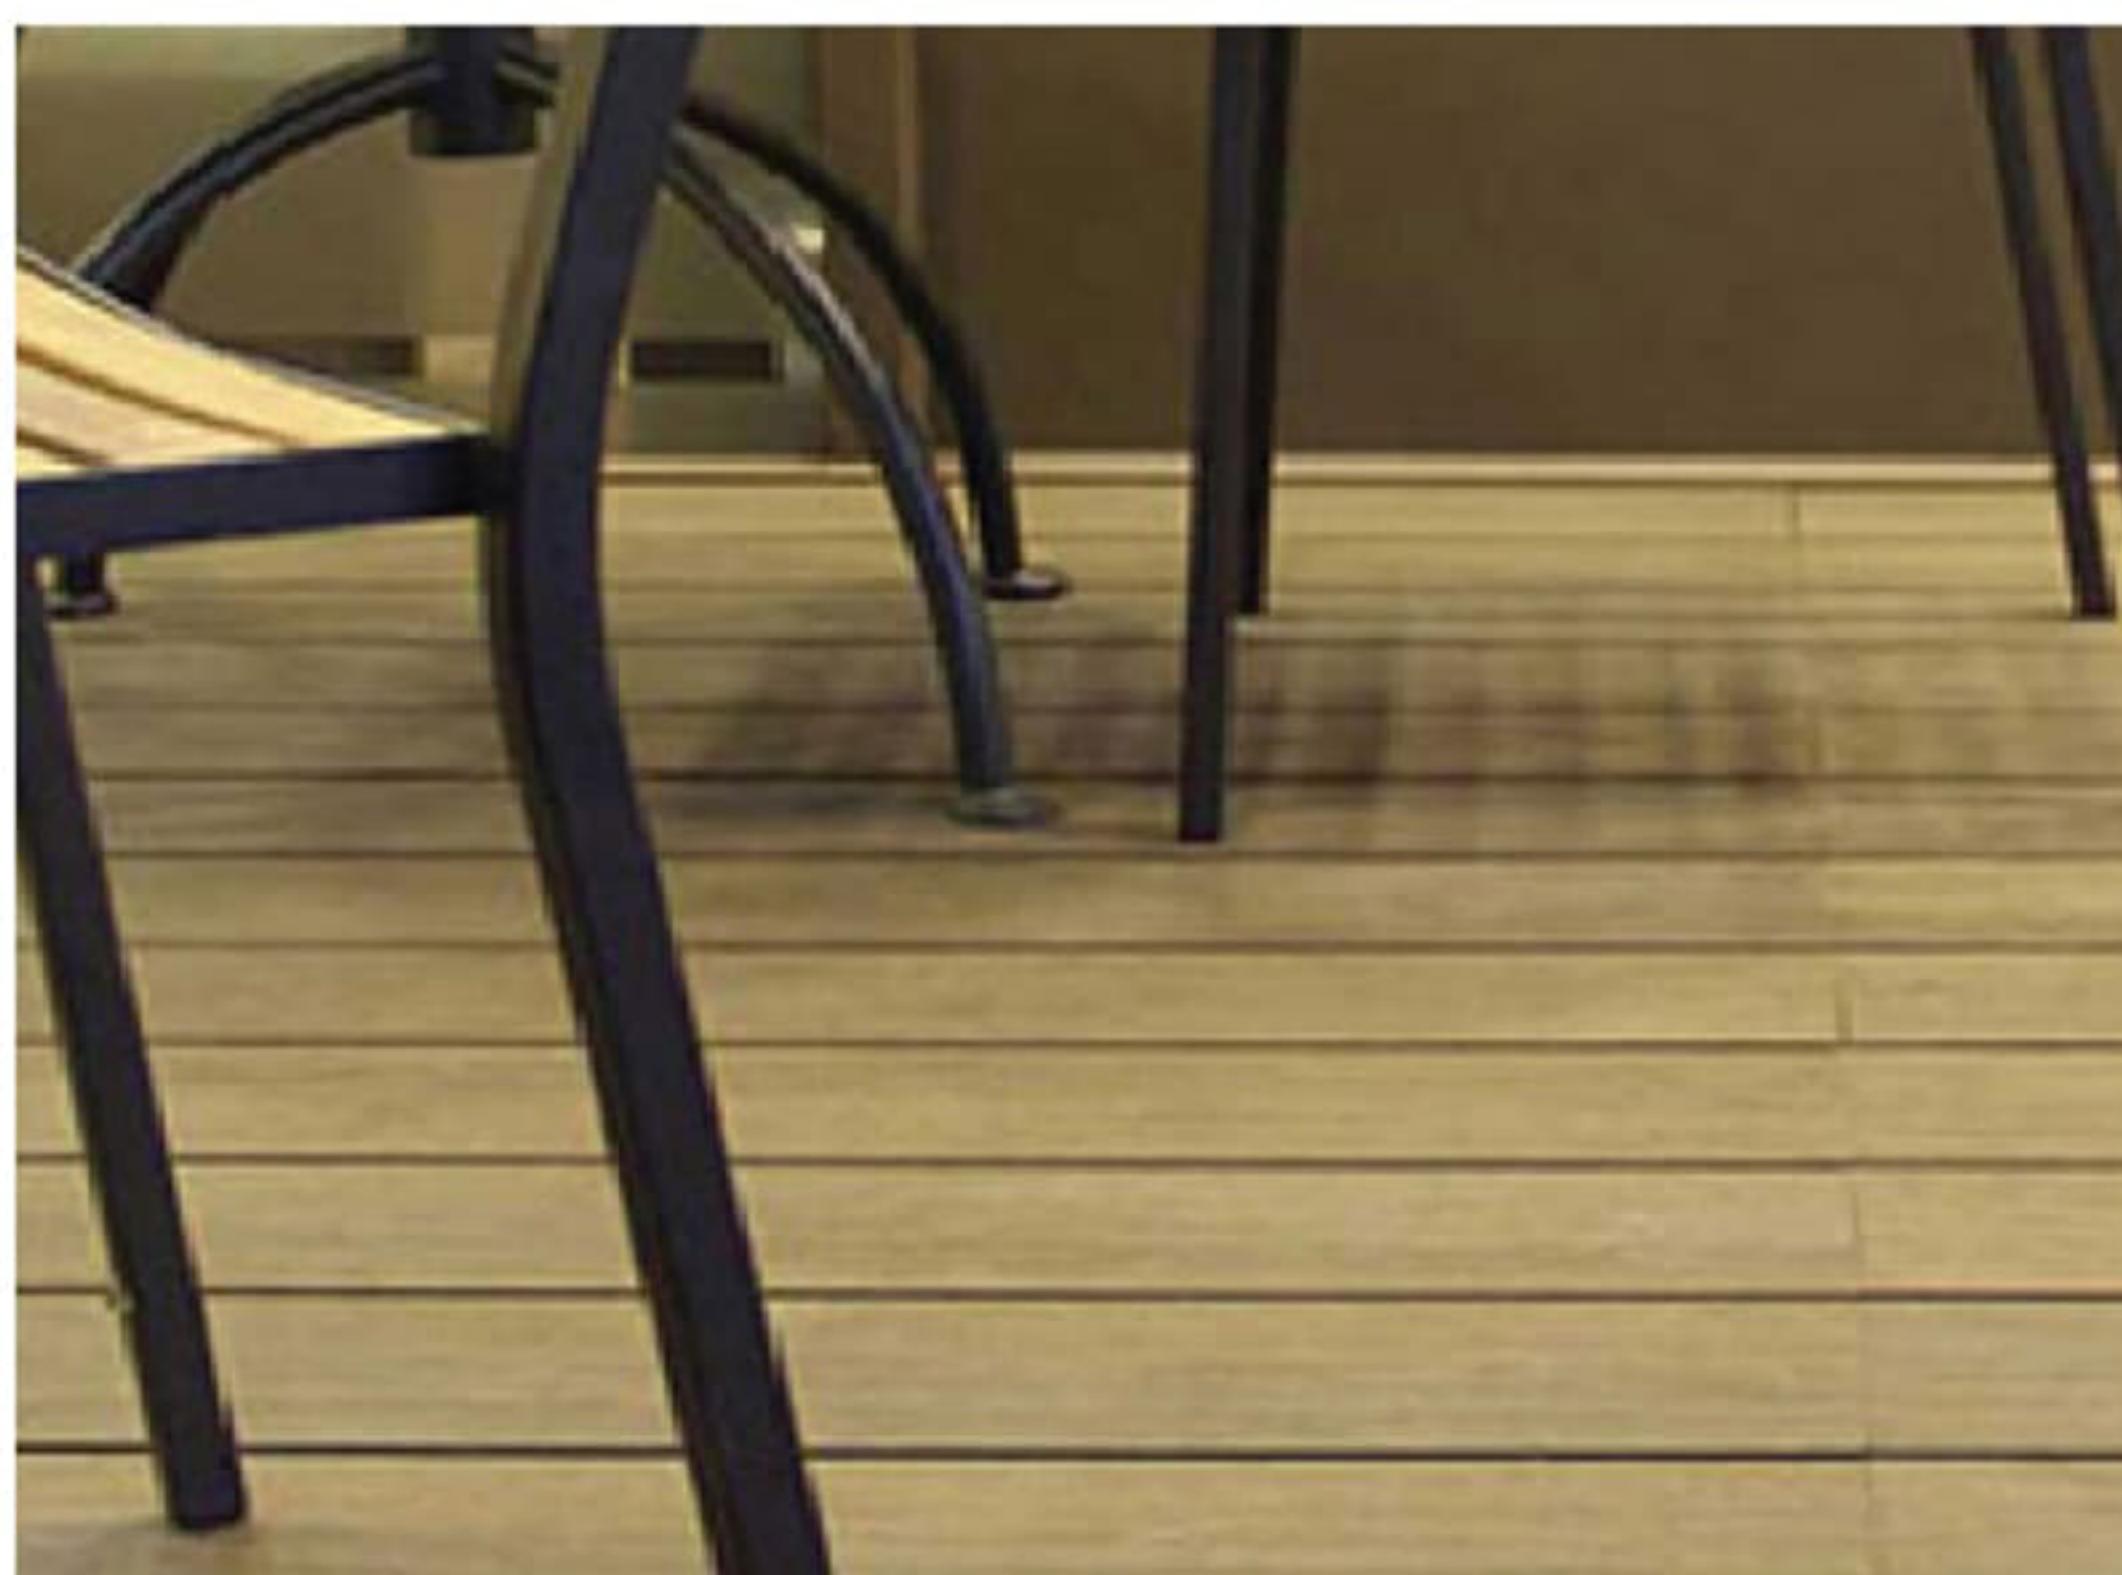

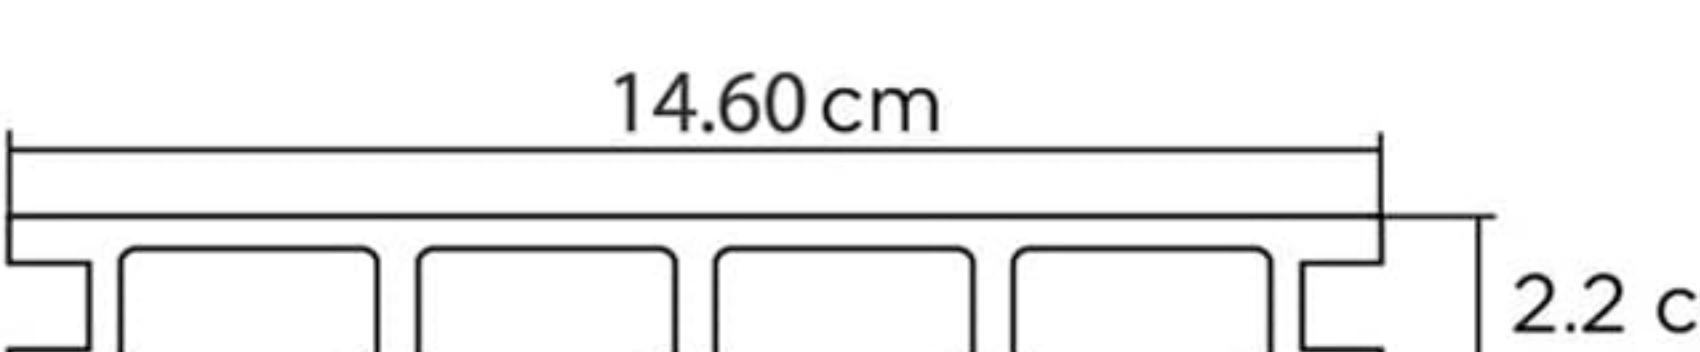DESCRIPCION	Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno y fibras de madera. Interior hueco cuadrado con canales laterales para su instalación, patrón de vetas H1 canalado / ranurado Naturale.	PESO POR TABLA	5.5 Kg.
MATERIALES	Fibra de madera 50 - 60% por peso; Polietileno 45 - 55% por peso.	TABLAS POR METRO CUADRADO	2.89 Tablas
OLOR	Ninguno	USOS	Terrazas, deck, zona de regaderas, patios, escaleras y bancas.
PUNTO DE FUSION	131° Aproximadamente.	INSTALACION	Sobre bastidores de madera tratada, PTR, aluminio o zintro galvanizado de 1 1/2" x 2", con separación máxima de 30 cm de centro a centro de bastidor, sujeción de tablas con clip TC-2 para permitir la expansión y contracción del producto, para mayor información consultar la guía de instalación deck.
FABRICACION	Producto de proceso de co-extrusión, HDPE, utilizando tecnología probada de UltraShield, que encapsula el material del núcleo con una capa polimulticromática para protegerla de la intemperie.	ACCESORIOS	Clips TC-2, tabla US08 para remates o cubrir cantos.
ABSORCION DE AGUA	0.12% por peso.	GARANTIA	10 Años limitada residencial.
FLEXIBILIDAD	TEST: ASTM D 6109-10, carga máxima N5345.8, flexibilidad (MOR) Mpa 25.6	CUIDADOS	Siempre cubra el producto con una lona o cartón cuando realice trabajos de albañilería.
RESISTENCIA A LA TRACCION	TEST: EN 319-1993, fuerza máxima: promedio 5208 N, fuerza de tracción: más de 2.08 Mpa.	LIMPIEZA	Con agua, jabón, escoba de cerdas de plástico suaves y trapedor limpio que no se haya utilizado con ningún otro producto de limpieza.
RESISTENCIA AL IMPACTO	TEST: ASTM D 4226-11; peso de impacto 3.6 kt, altura de procedimiento 1.1m. promedio de falta de energía MFE más que 396 J.	COLORES	Oak (OK) Mahogany (MAH) Stone Gray (ST)
RESISTENCIA A RAYADURAS	TEST (ISO 04586-2:2004), Tipo 2, débiles marcas superficiales con fuerza de 1 N.		
DIMENSIONES	Ancho 14.6 / Largo 244 / Grosor 2.2 (cm)		

Para mayor información consulta con tu distribuidor autorizado.

Certificaciones.
 Green Label 043-016-1304
 FSC SGS HK-COC-01173 6
 ICC-ES ESR -3487

