

Características

Cama de hospital articulada; fácil y sencilla de manejar, ayuda en el bienestar y en la confortabilidad del paciente.

Las camas Komplet pueden ser eléctricas (movimientos realizados mediante motores y controladas por mando) o manuales (movimientos realizados con husillos e hidráulicos).

Alguna de sus características principales son:

- Para facilitar su transporte:

Ruedas carenadas de 150 mm. con pedal de freno con tres posiciones (accionado rueda direccional, movimiento libre y frenado simultáneo de las cuatro ruedas).

- Sencilla e intuitiva de manejar:

Dependiendo del modelos de cama (manual o eléctrica), dispone de un mando de control por cable para el paciente y otro (opcional) con funciones de bloqueo para el personal de enfermería; si la cama es de accionamiento manual dispone de dos husillos para la elevación y descenso de los tramos del lecho y de un pedal para la elevación de la altura de la cama.

- Favorece el bienestar del paciente gracias a:

Sistema de doble regresión de los tramos del lecho que reduce la presión en la zona pélvica reduciendo de esta manera el riesgo de UPP's. Sistema del posicionado de los pies del paciente en varias posiciones gracias a un rastomat.

- Otras mejoras:

Tienen el somier dividido en cuatro planos articulados (tronco, muslos, piernas y un módulo fijo) accionados eléctricamente, mientras que los lechos están formados por 6 piezas termoplásticas indeformables, desmontables e ignífugas.

Barandillas escamoteables de 4 tubos de acero inoxidable.

Cabecero y piecero fácilmente resistentes realizados en acero y HPL o en material plástico.

4 discos de protección en las esquinas que evitan los choques minimizando los impactos y el deterioro de la cama.

Además las camas Komplet dispone de una amplia gama de accesorios y complementos que permite cumplir con las necesidades del hospital y del paciente, para su confort y bienestar ya que dispone de 4 soportes para colocar accesorios.




Camas Komplet (manual y eléctrica)



Información técnica

	Komplet hidráulica	Komplet eléctrica
Longitud total (A) **	2190 mm. ± 10 mm.	
Anchura total con barandillas (B)	1040 mm. ± 10 mm.	
Altura mínima / máxima (C y C') **	470 / 860 mm. ± 10 mm.	430 / 830 mm. ± 10 mm.
Longitud extensible	---	300 mm.
Altura libre paso de grúas (D) **	135 mm.	
Longitudes de los lechos (F, G, H e I)	770 / 150 / 300 / 550 mm.	
Anchura de los lechos (E)	800 / 900 mm.	
Diámetro de las ruedas	150 mm.	
Ángulo inclinación respaldo (J)	73,5° ± 5°	78° ± 5°
Ángulo inclinación extremidades (K)	39,5° ± 2°	36° ± 2°
Ángulo inclinación pies (L y L')	25° / 4° ± 2°	
Ángulos posiciones Trend / Antitrend	12° / 5° ± 2°	
Peso máximo usuario (MPW)	150 kg.	
Carga máxima de seguridad (SWL)	190 kg.	
Peso de la cama en vacío	125 kg.	128 kg.

** Estas dimensiones pueden variar en función de la configuración de la cama (modelo cabecero, modelo de ruedas, etc).

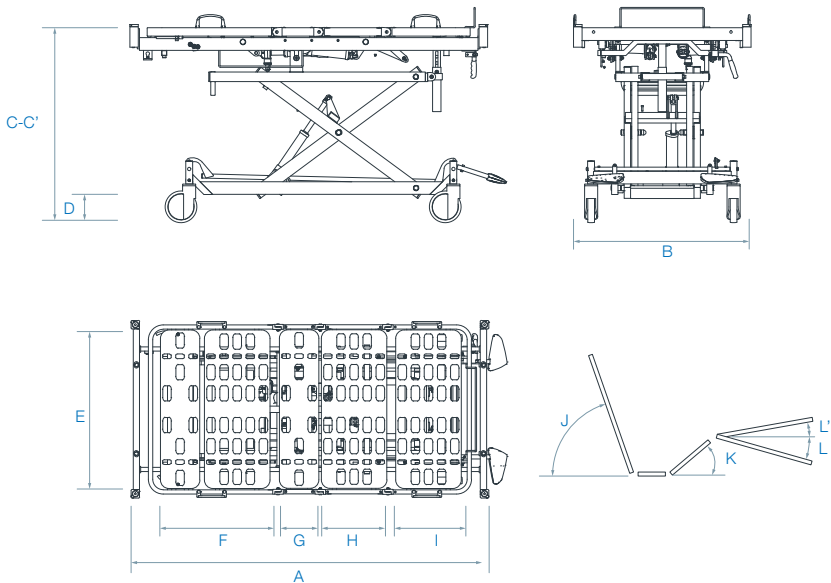

Información eléctrica

Elevación	Mediante motor lineal
Elevación respaldo	Mediante motor lineal
Elevación extremidades	Mediante motor lineal
Tensión y frecuencia	230 V / 50 - 60 Hz
Protección descarga eléctrica / penetración de líquidos	Clase II / Tipo B / IPX6
Consumo máximo	Máx. 3 15A (máximo 400 W)
Operación intermitente del motor	10% 2 min. - 18 min.

Estándar

K. Eléctrica	K. Hidráulica				
Controles		Protección	Transporte	Bienestar	Otros
Mando paciente	Husillos	Barandillas 4 tubos	Integral simples Ø150mm	Rastomat elevación pies	Trend
Pedal elevación	Cabecero / piecero plástico	Freno de pedales	Lecho de plástico		

Opcional

Controles	Protección	Transporte	Bienestar	Otros
Mando de bloqueos	Cabecero / piecero HPL y acero	Dobles carenadas Ø150mm	Lecho HPL	Batería (sólo K. Eléctrica)
Cabecero deslizable	5ª rueda	Freno centralizado		
Piecero con mesita	Freno centralizado			

Accesorios		
Portasueros	Potencia	Arco balcánico