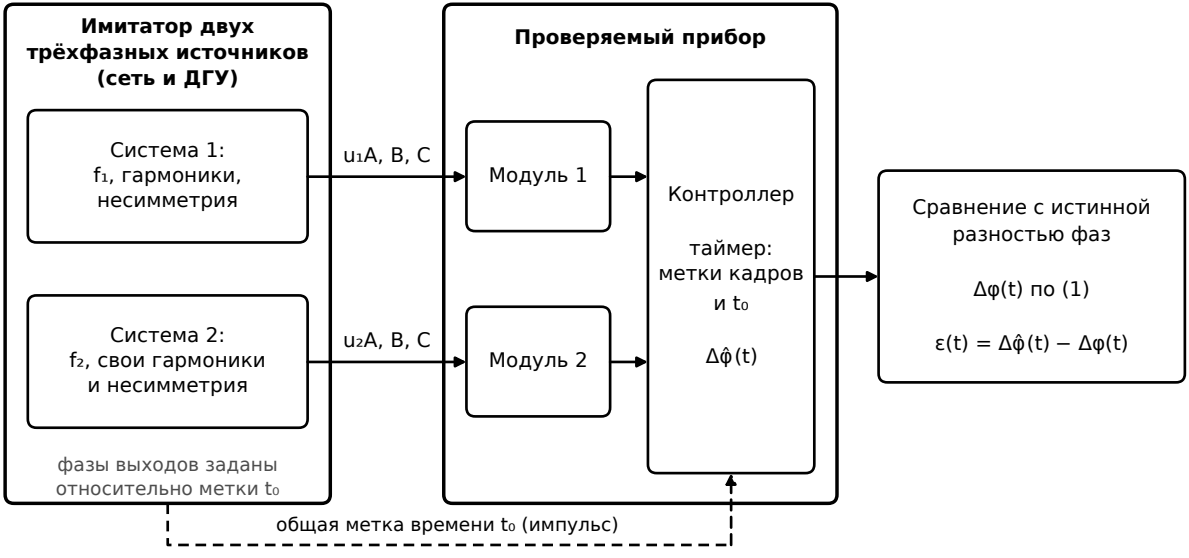
Имитатор двух трёхфазных источников (сеть и ДГУ)
Система 1: f₁, гармоники, несимметрия
Система 2: f₂, свои гармоники и несимметрия
фазы выходов заданы относительно метки t₀
u₁A, B, C
u₂A, B, C
Проверяемый прибор
Модуль 1
Модуль 2
Контроллер
таймер: метки кадров и t₀
Δφ̂(t)
Сравнение с истинной разностью фаз
Δφ(t) по (1)
ε(t) = Δφ̂(t) − Δφ(t)
общая метка времени t₀ (импульс)