



CONSOLE EQ (concept 0.1c): mono kanaal-EQ, 1073-stijl. Audio analoog J2 IN -> UIT;
Brain: DAC128S085 (CS) = 3 gains, 2x 74HC595 (CS2 = IRQ-lijn, B4) = frequentiekeuze,
boost/cut per band en HPF-bypass. Cel = inverterende opamp + bandfilter via THAT2181 in
het sommeerknooppunt; SPDT kiest filterbron = celingang (boost) of celuitgang (cut).
Bitmap 595#1 QA,QH: HPF_A0 HPF_A1 HPF_BYP LOW_A0 LOW_A1 MID_A0 MID_A1 MID_A2;
595#2: LOW_BC MID_BC HLBC + reserve. Front-knoppen: via pot8front/potriser (aparte slot).
de Brain sommeert. Mux/VCA-pinouts VERIFIEREN voor een PCB. Zie README.





















A



B



C

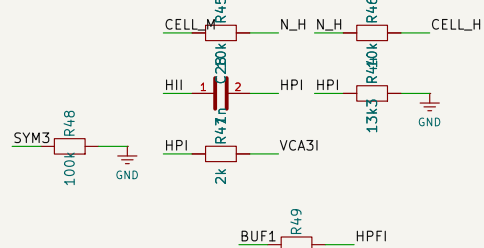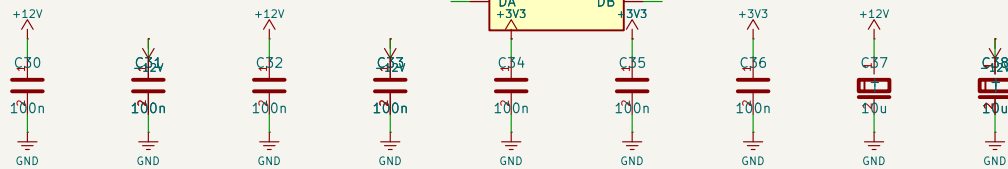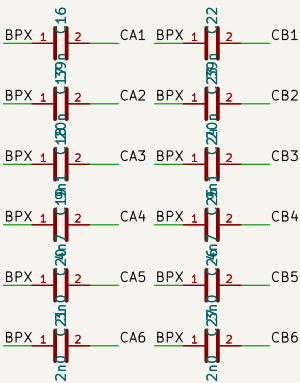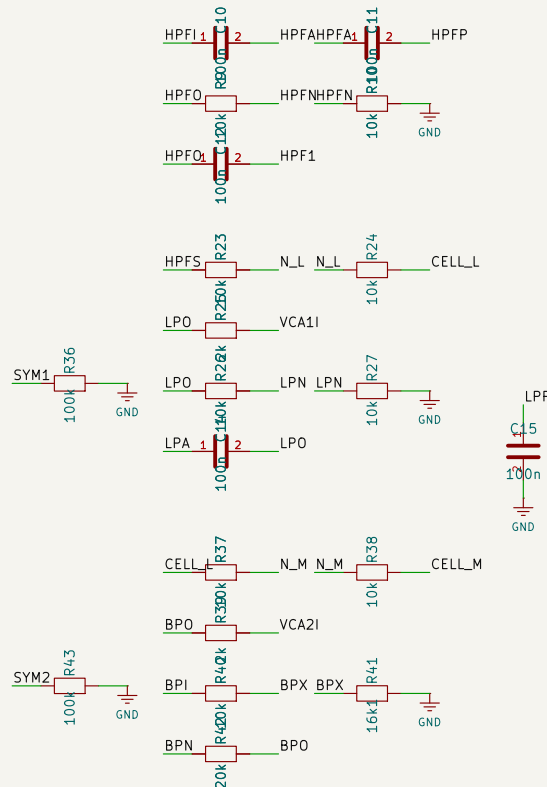

Mux-pinouts (ADG409) en THAT2181 VERIFIEREN tegen datasheet voor een PCB
Audio analoog J2 IN->UIT; Brain stuurt gains (DAC128S085) en logica (2x 74HC595 op CS2=IRQ)
CONCEPT: schema zonder PCB. Slot 2x12 (spi-bus-spec v2.0), busvoeding +/-12V, 3V3
MusicBrain project
Sheet: /
File: musicbrain-consoleeq.kicad_sch
Title: MusicBrain CONSOLE EQ - analoge 1073-stijl kanaal-EQ met dCV
Size: A3 Date: 2026-09-24 Rev: 0.1c
KiCad E.D.A. 10.0.3 Id: 1/1

F