



BATERIAS

VRLA



INFORMAÇÕES VRLA + TECNOLOGIA ECON	3
APLICAÇÕES.....	4
BATERIA VRLA 6V 4Ah	5
BATERIA VRLA 6V 12Ah	6
BATERIA VRLA 12V 5Ah	7
BATERIA VRLA 12V 7Ah	8
BATERIA VRLA 12V 7Ah - SÉRIE W	9
BATERIA VRLA 12V 9Ah	10
BATERIA VRLA 12V 12Ah	11
BATERIA VRLA 12V 18Ah.....	12
TERMINAIS DE BATERIAS.....	13
REDE DE DISTRIBUIÇÃO	15

INFORMAÇÕES VRLA + TECNOLOGIA eCON



Nossas baterias VRLA 6V e 12V utilizam tecnologia **AGM (Absorbed Glass Mat)**, onde o eletrólito é absorvido em mantas de microfibra de vidro, proporcionando maior segurança, eficiência e versatilidade de aplicação. São do tipo **VRLA (Valve Regulated Lead Acid)**, com processo de recombinação interna de gases acima de 99%, eliminando a necessidade de reposição de água ou eletrólito, reduzindo custos de manutenção e aumentando a confiabilidade operacional.

Principais características técnicas e operacionais:

- **Instalação flexível:** podem operar em diversas posições sem comprometimento do desempenho.
- **Desempenho superior:** elevada taxa de descarga, ideal para aplicações que exigem fornecimento rápido de energia.
- **Eficiência em armazenamento:** baixa taxa de autodescarga, garantindo maior tempo de reserva quando inativas.

- **Transporte seguro:** certificação para transporte aéreo (IATA A-67).
- **Durabilidade:** vida útil projetada de 3 a 5 anos em regime de flutuação a 25 °C.

Recomendações de manutenção preventiva:

- Verificar mensalmente a tensão de cada unidade.
- Aplicar tensão de equalização a cada três meses.
- Ajustar a tensão de flutuação conforme a temperatura ambiente, utilizando 3 mV/°C/ elemento como referência.

Fatores determinantes para a longevidade:

O desempenho e a vida útil estão diretamente ligados ao número e profundidade das descargas, à qualidade da recarga, à temperatura de operação e ao regime de utilização.

O futuro da energia confiável está aqui.

Na eCON, unimos inovação e tradição para entregar soluções que transformam a forma como geramos e utilizamos energia. Com décadas de experiência no desenvolvimento de baterias automotivas, estacionárias e também tracionárias, damos mais um passo à frente ao apresentar nossa nova linha **eCON TECH VRLA**, especialmente projetada para aplicações críticas em sistemas de segurança, nobreaks, UPS e muito mais.

eCON TECH VRLA — máxima eficiência e confiabilidade para um mercado em constante crescimento.

Meio Ambiente e Segurança



Descarte da bateria

Reciclagem obrigatória, proibido o descarte em lixo comum. Após o término da vida útil, esta bateria deve ser entregue em um revendedor **eCON**, conforme resolução do Conama Nº 401/2008.

O descarte incorreto causa danos ao meio ambiente e o manuseio inadequado da bateria pode causar danos à saúde.

Certificações



Desempenho ideal em ambientes estratégicos

As baterias VRLA são projetadas para garantir energia contínua e segura em aplicações onde a falha de energia não é uma opção. São ideais para:



Sistemas de **nobreak (UPS)**



Equipamentos de monitoramento,
segurança e alarme.



Infraestruturas de
telecomunicação




Ambientes de
automação predial



Aplicações em **data centers**




Equipamentos
laboratoriais e médicos

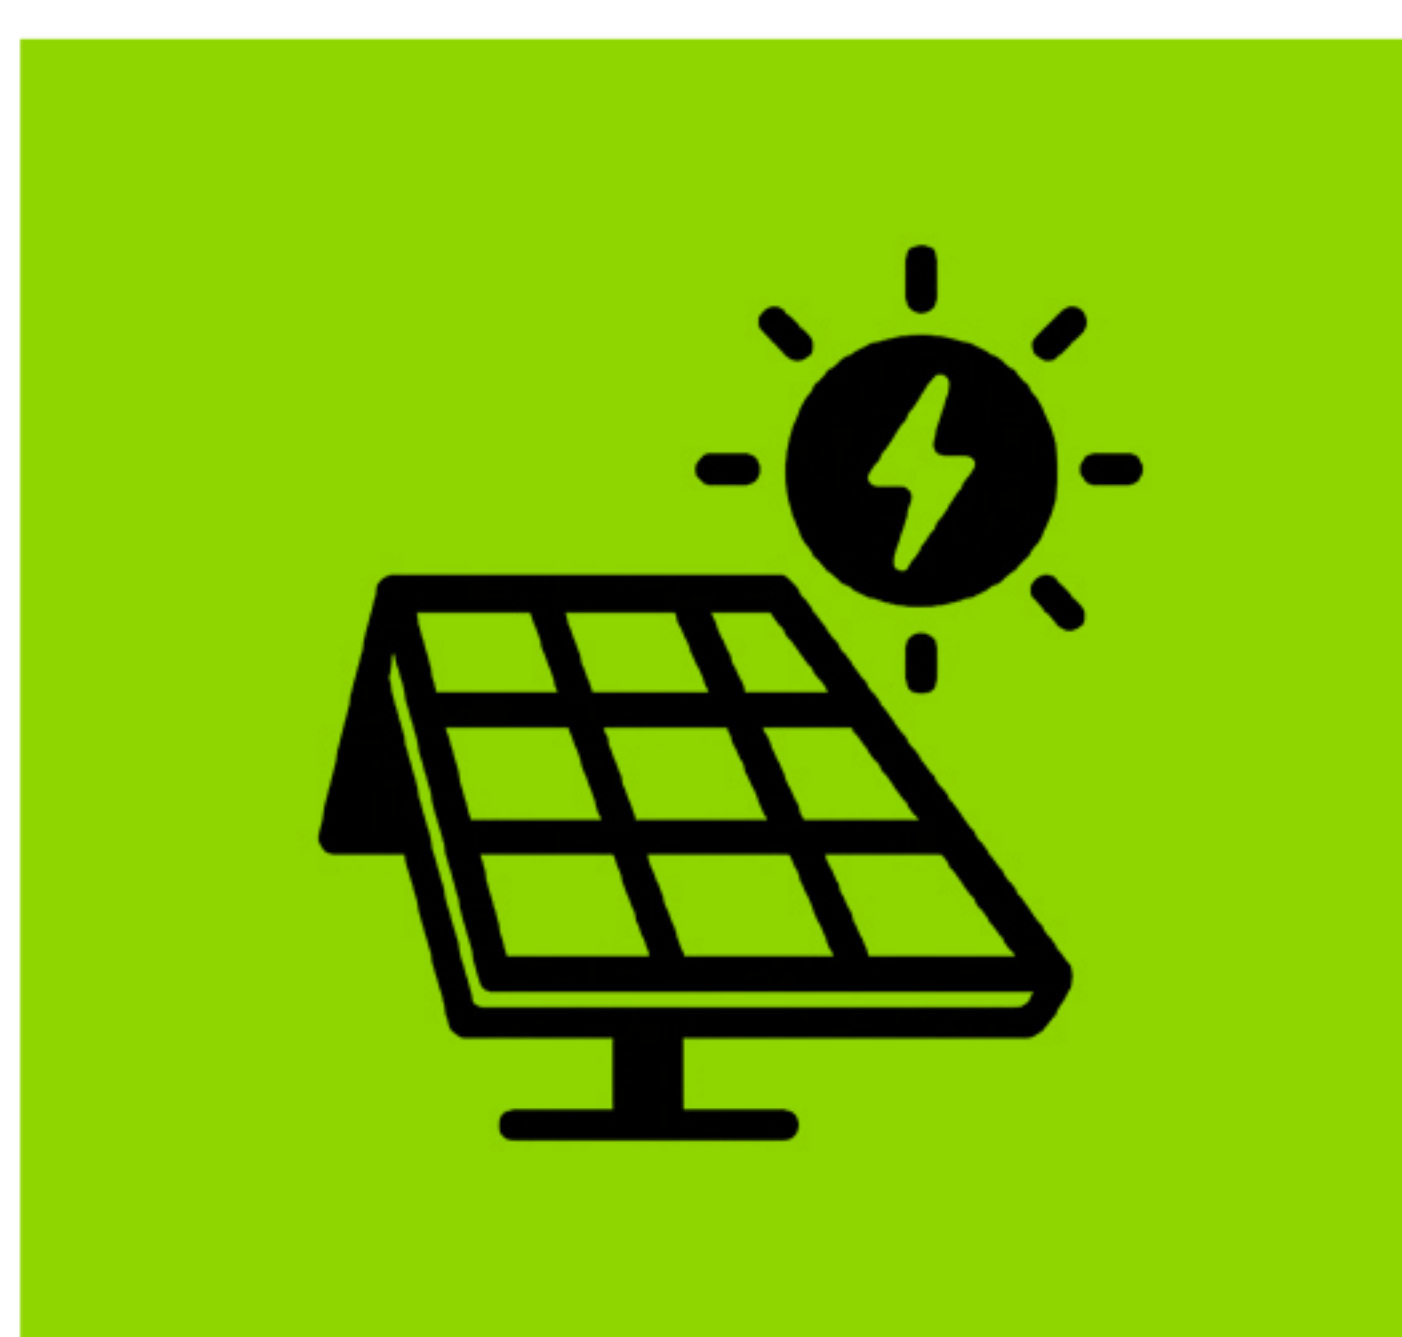

Aplicações em **Sistemas
Fotovoltaicos e Energia Solar**

BATERIA VRLA 6V 4Ah

EP6-4

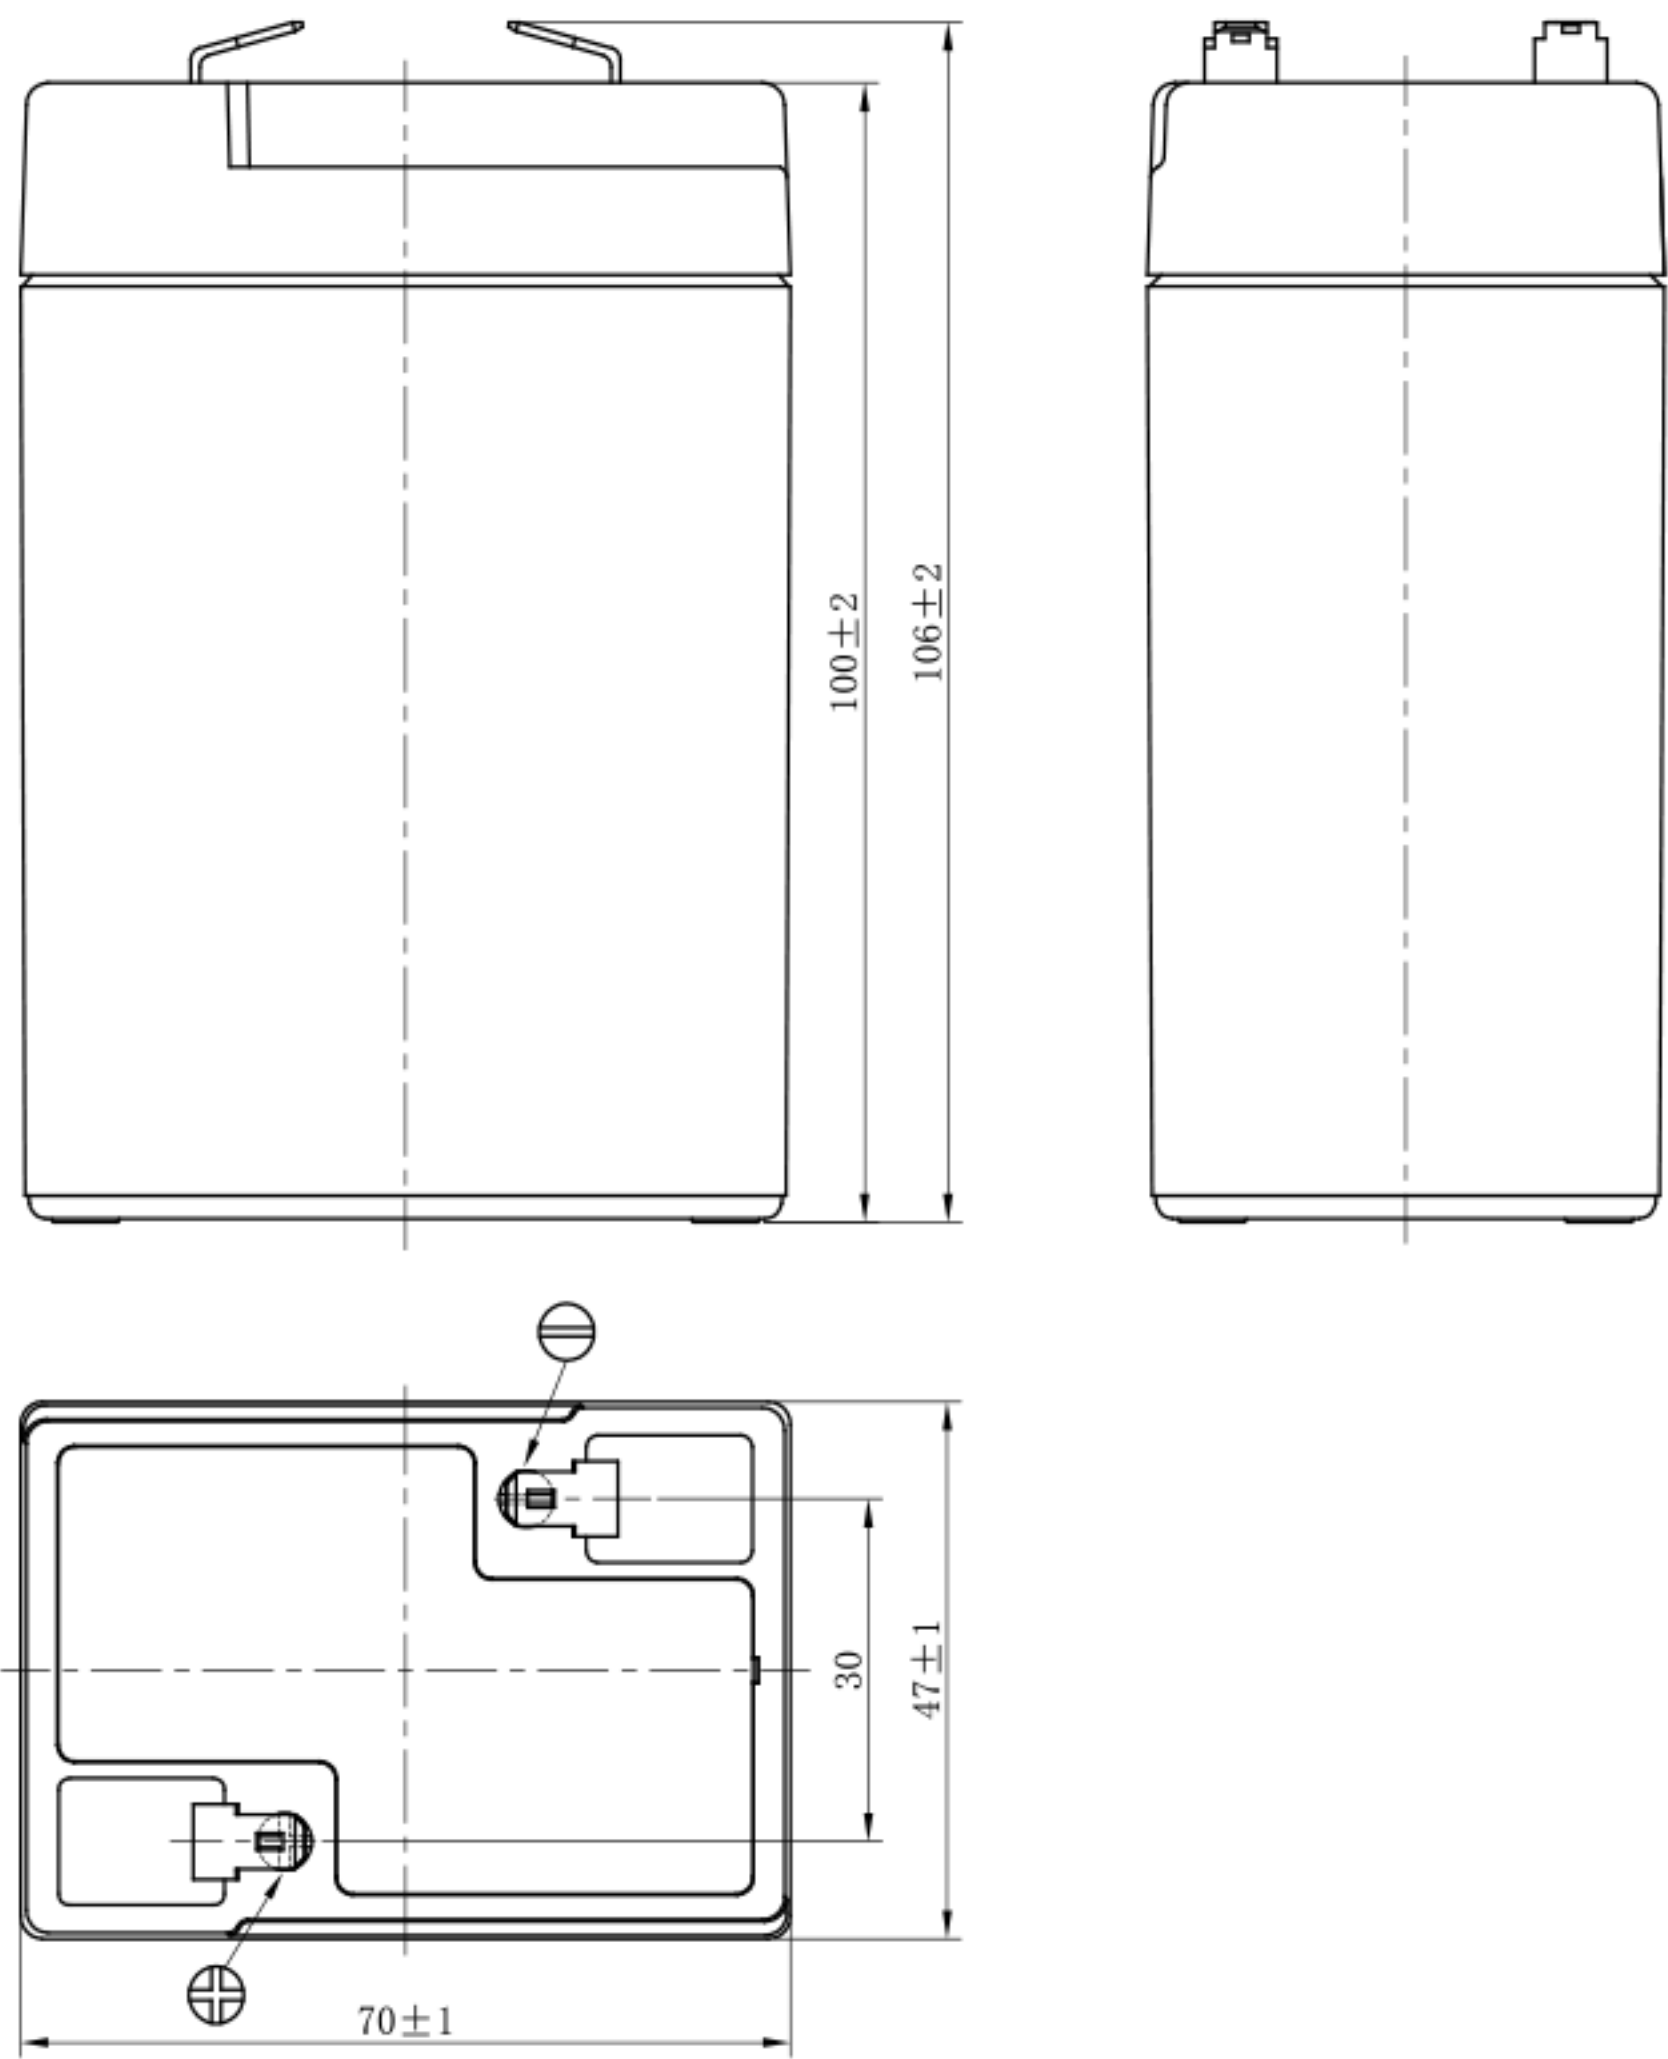

CARACTERÍSTICAS


Item		Especificações
Tensão Nominal		6V
Capacidade Nominal (25°C)	C ₂₀ , 1.75V/célula	4.0Ah
Dimensões	Comprimento	70mm
	Largura	47mm
	Altura	100mm
	Altura total	106mm
Peso Aproximado (±5%)		0.65kg
Terminal		T1/T2
Material do Recipiente		ABS
Corrente de Curto-Circuito		112A
Resistência Interna (25°C)		Aprox.30 mΩ
Faixa de Temp. de Operação	Descarga	-15~50°C
	Carga	-20~40°C
	Armazenagem	-15~40°C
Faixa Nominal de Temp. de Operação		25±3°C
Corrente Máx. de Carga (25°C)		0.3C
Tensão de Carga (25°C)	Uso em Flutuação	Uso em Ciclo
	2.25-2.30V/célula	2.35-2.45V/célula
Coeficiente de Temp.	-3mV/célula°C	-5 mV/célula°C
	40°C	103%
Efeito da Temp. na Capacidade	25°C	100%
	0°C	86%
Autodescarga		≤3% ao mês a 25 °C. As baterias da série EP podem ser armazenadas por até 6 meses a 25 °C, sendo necessário um carregamento de compensação após esse período. Para temperaturas mais altas, o intervalo será reduzido.

TABELA DE DESCARGA

Descarga a Corrente Constante (Amperes) a 25 °C																
Tensão/Tempo	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	1.5h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/célula	9.60	7.09	5.63	4.66	3.46	2.62	2.14	1.63	1.36	0.978	0.778	0.662	0.566	0.445	0.363	0.195
1.80V/célula	10.5	7.45	5.85	4.80	3.55	2.67	2.18	1.65	1.38	0.993	0.789	0.671	0.574	0.450	0.367	0.198
1.75V/célula	11.3	7.81	6.06	4.94	3.64	2.72	2.22	1.68	1.40	1.01	0.799	0.679	0.581	0.456	0.372	0.200
1.70V/célula	12.1	8.18	6.27	5.09	3.72	2.77	2.26	1.71	1.43	1.02	0.811	0.688	0.589	0.461	0.376	0.202
1.67V/célula	12.6	8.40	6.41	5.18	3.77	2.81	2.28	1.73	1.44	1.03	0.817	0.694	0.593	0.465	0.379	0.203
1.60V/célula	13.8	8.91	6.70	5.38	3.88	2.88	2.33	1.76	1.47	1.05	0.833	0.706	0.603	0.472	0.385	0.206
Descarga a Potência Constante (Watts/célula) a 25 °C																
Tensão/Tempo	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	1.5h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/célula	18.3	13.6	10.8	8.96	6.70	5.07	4.16	3.18	2.66	1.92	1.53	1.31	1.12	0.880	0.721	0.391
1.80V/célula	19.7	14.2	11.2	9.20	6.83	5.16	4.22	3.22	2.70	1.95	1.55	1.32	1.13	0.890	0.730	0.395
1.75V/célula	21.2	14.8	11.5	9.40	6.97	5.24	4.28	3.26	2.73	1.97	1.57	1.34	1.15	0.900	0.738	0.399
1.70V/célula	22.6	15.4	11.9	9.70	7.09	5.32	4.34	3.31	2.77	2.00	1.59	1.35	1.16	0.910	0.746	0.403
1.67V/célula	23.5	15.8	12.1	9.80	7.17	5.37	4.38	3.33	2.79	2.01	1.60	1.36	1.17	0.920	0.751	0.406
1.60V/célula	25.3	16.6	12.5	10.1	7.35	5.48	4.46	3.39	2.84	2.04	1.63	1.38	1.18	0.930	0.762	0.411

BATERIA VRLA 6V 12Ah

EP6-12

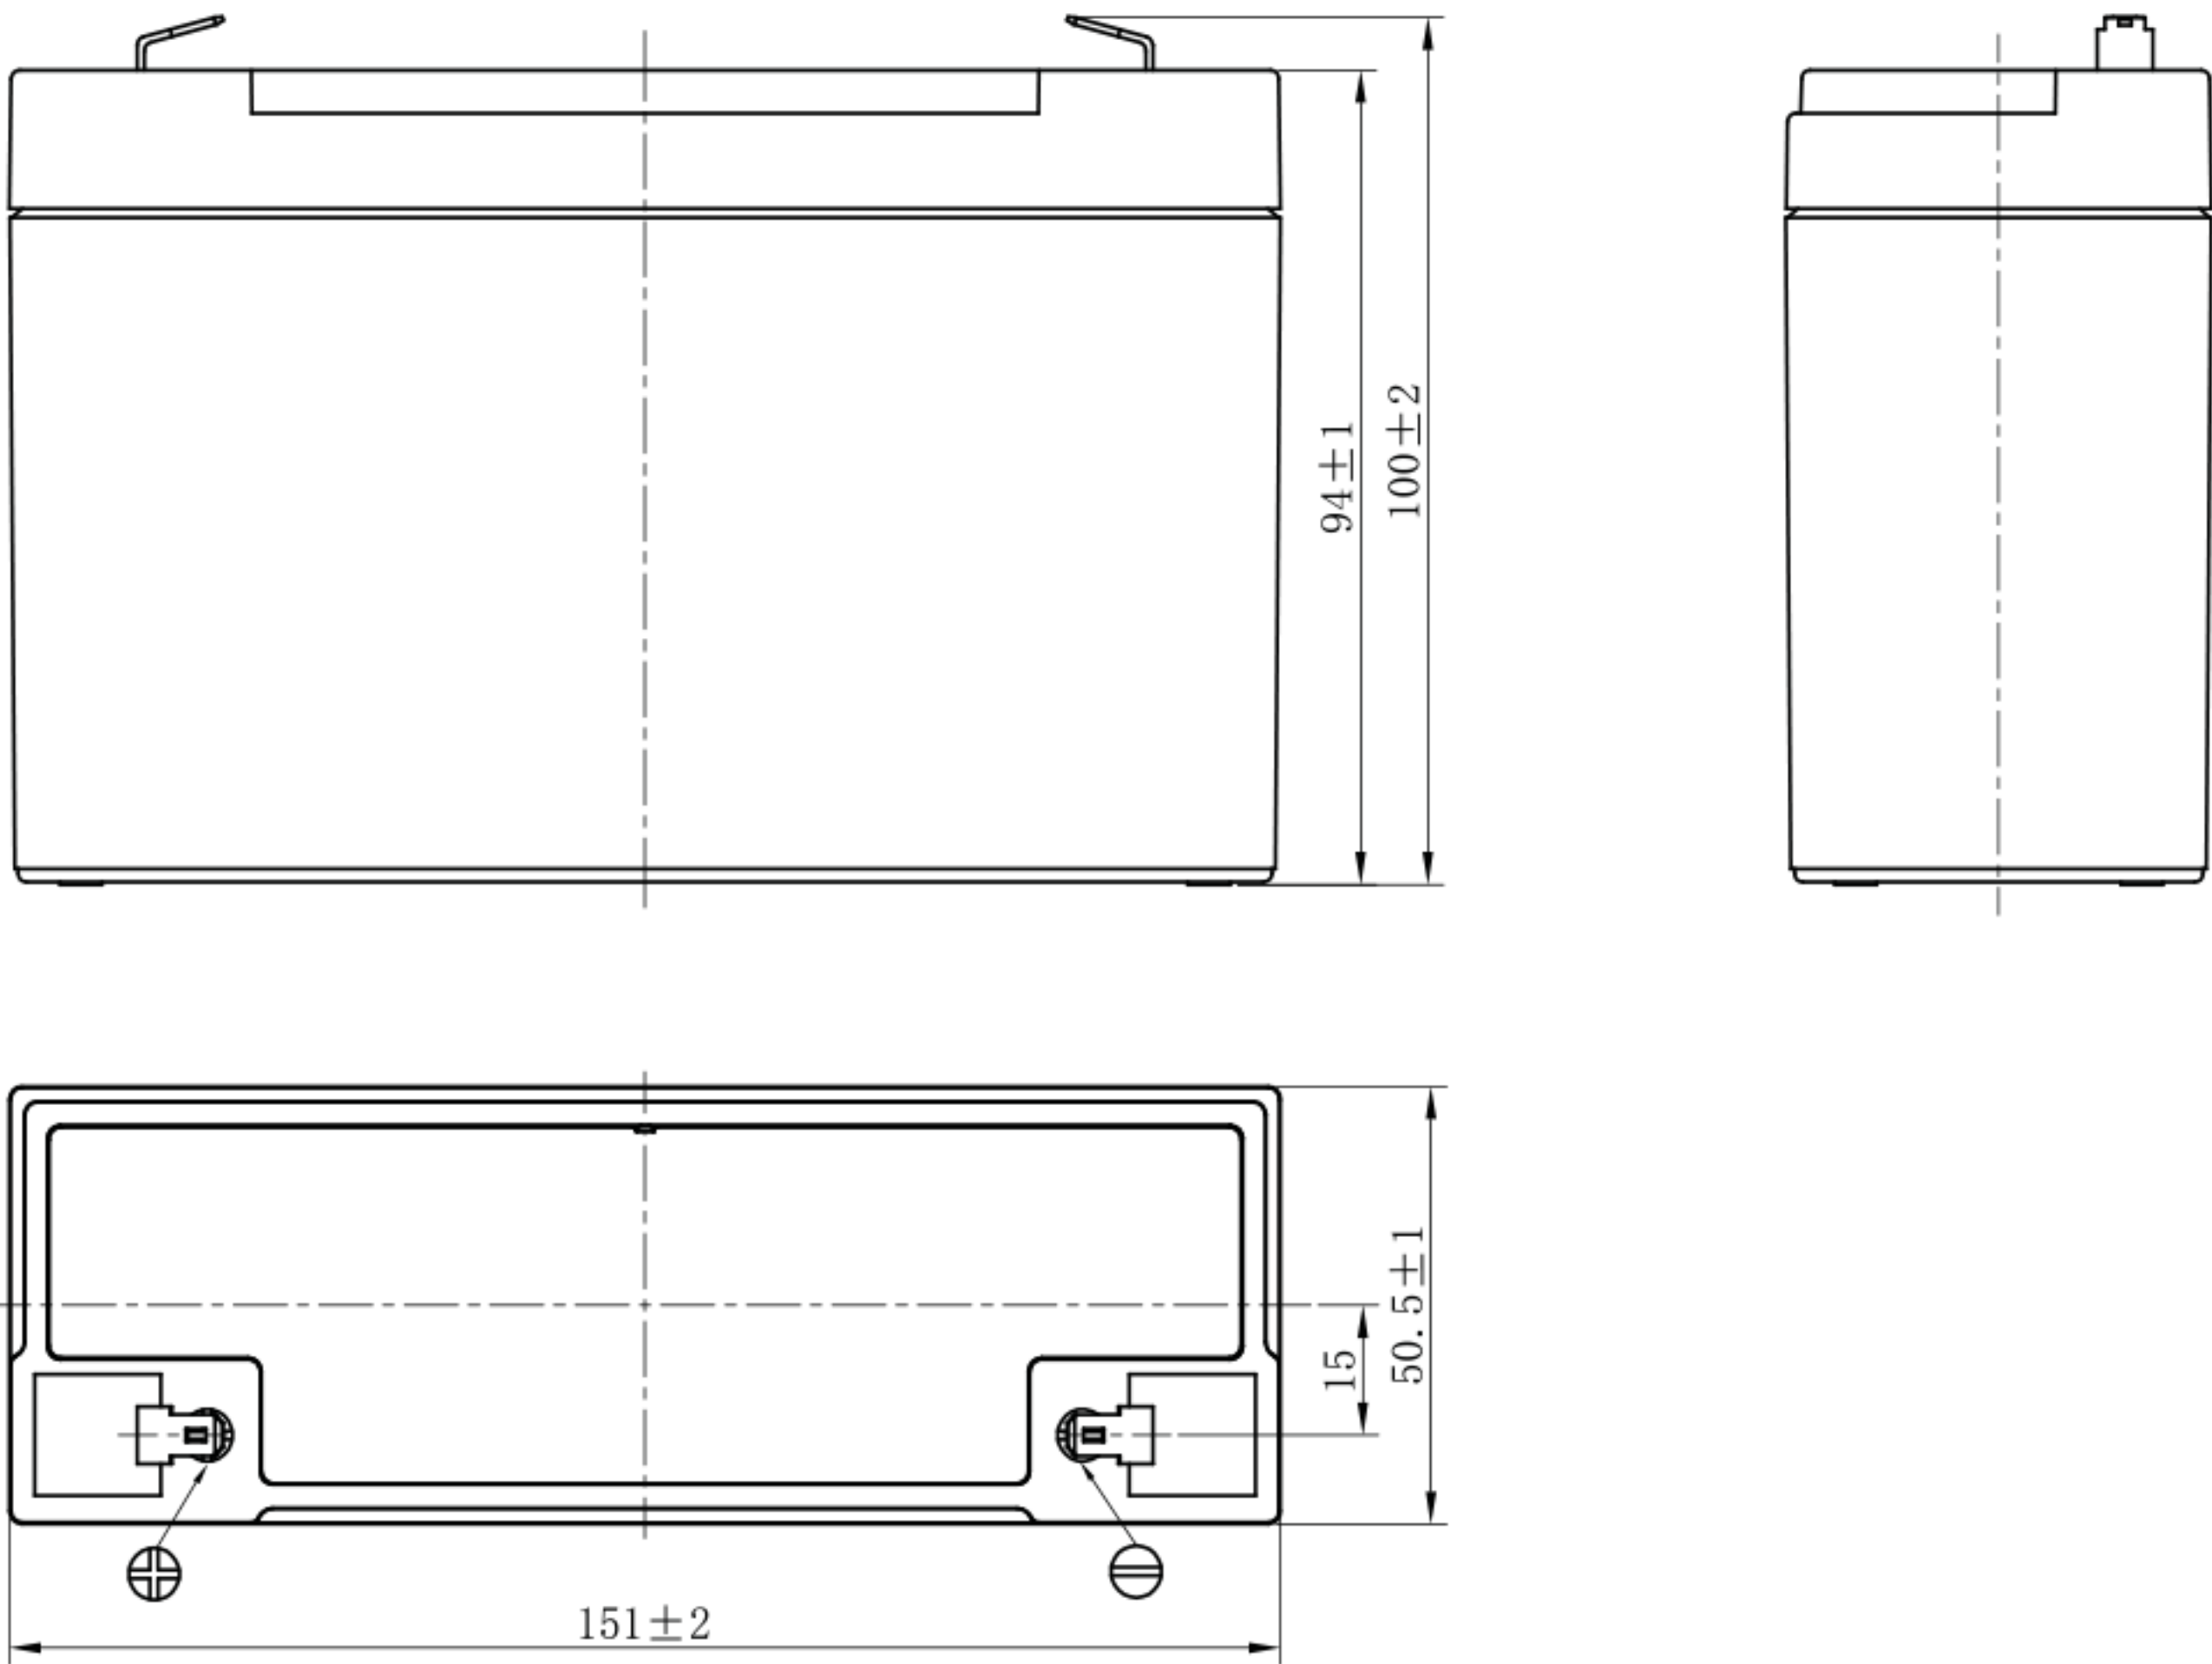

CARACTERÍSTICAS

Item		Especificações
Tensão Nominal		6V
Capacidade Nominal (25°C)		C ₂₀ , 1.75V/célula 12Ah
Dimensões	Comprimento	151mm
	Largura	50.5mm
	Altura	94mm
	Altura total	100mm
Peso Aproximado (±5%)		1.60kg
Terminal		T1/T2
Material do Recipiente		ABS
Corrente de Curto-Circuito		336A
Resistência Interna (25°C)		Aprox. 9 mΩ
Faixa de Temp. de Operação	Descarga	-15~50°C
	Carga	-20~40°C
	Armazenagem	-15~40°C
Faixa Nominal de Temp. de Operação		25±3°C
Corrente Máx. de Carga (25°C)		0.3C
Tensão de Carga (25°C)	Uso em Flutuação	Uso em Ciclo
	2.25-2.30V/célula	2.35-2.45V/célula
Coeficiente de Temp.	-3mV/célula/°C	-5mV/célula/°C
	40°C	103%
Efeito da Temp. na Capacidade	25°C	100%
	0°C	86%
Autodescarga		≤3% ao mês a 25 °C. As baterias da série EP podem ser armazenadas por até 6 meses a 25 °C, sendo necessário um carregamento de compensação após esse período. Para temperaturas mais altas, o intervalo será reduzido.


TABELA DE DESCARGA

Descarga a Corrente Constante (Amperes) a 25 °C																
Tensão/Tempo	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	1.5h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/célula	30.6	22.7	18.1	14.8	11.0	8.07	6.59	4.81	3.82	2.91	2.34	1.99	1.70	1.34	1.09	0.587
1.80V/célula	33.2	23.9	18.8	15.2	11.3	8.23	6.72	4.90	3.88	2.95	2.37	2.01	1.72	1.35	1.10	0.594
1.75V/célula	35.9	25.1	19.5	15.7	11.5	8.39	6.84	4.98	3.94	3.00	2.40	2.04	1.74	1.37	1.12	0.600
1.70V/célula	38.6	26.2	20.2	16.2	11.8	8.55	6.96	5.06	4.01	3.04	2.43	2.07	1.77	1.39	1.13	0.606
1.67V/célula	40.2	26.9	20.6	16.4	12.0	8.65	7.03	5.11	4.04	3.07	2.45	2.08	1.78	1.40	1.14	0.609
1.60V/célula	43.7	28.6	21.6	17.1	12.3	8.88	7.20	5.22	4.12	3.13	2.50	2.12	1.81	1.42	1.16	0.618

Descarga a Potência Constante (Watts/célula) a 25 °C																
Tensão/Tempo	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	1.5h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/célula	58.2	43.5	34.8	28.4	21.2	15.7	12.8	9.40	7.49	5.72	4.60	3.92	3.36	2.65	2.17	1.17
1.80V/célula	62.7	45.4	36.0	29.2	21.7	15.9	13.0	9.53	7.58	5.79	4.66	3.97	3.40	2.68	2.19	1.19
1.75V/célula	67.3	47.4	37.1	29.9	22.1	16.2	13.2	9.66	7.68	5.87	4.72	4.02	3.44	2.71	2.22	1.20
1.70V/célula	71.8	49.3	38.2	30.7	22.5	16.4	13.4	9.79	7.78	5.94	4.77	4.06	3.48	2.74	2.24	1.21
1.67V/célula	74.6	50.5	38.9	31.1	22.8	16.6	13.5	9.87	7.84	5.98	4.80	4.09	3.50	2.76	2.26	1.22
1.60V/célula	80.4	53.1	40.4	32.1	23.3	16.9	13.8	10.0	7.97	6.08	4.88	4.15	3.56	2.80	2.29	1.24

BATERIA VRLA 12V 5Ah

EP12-5

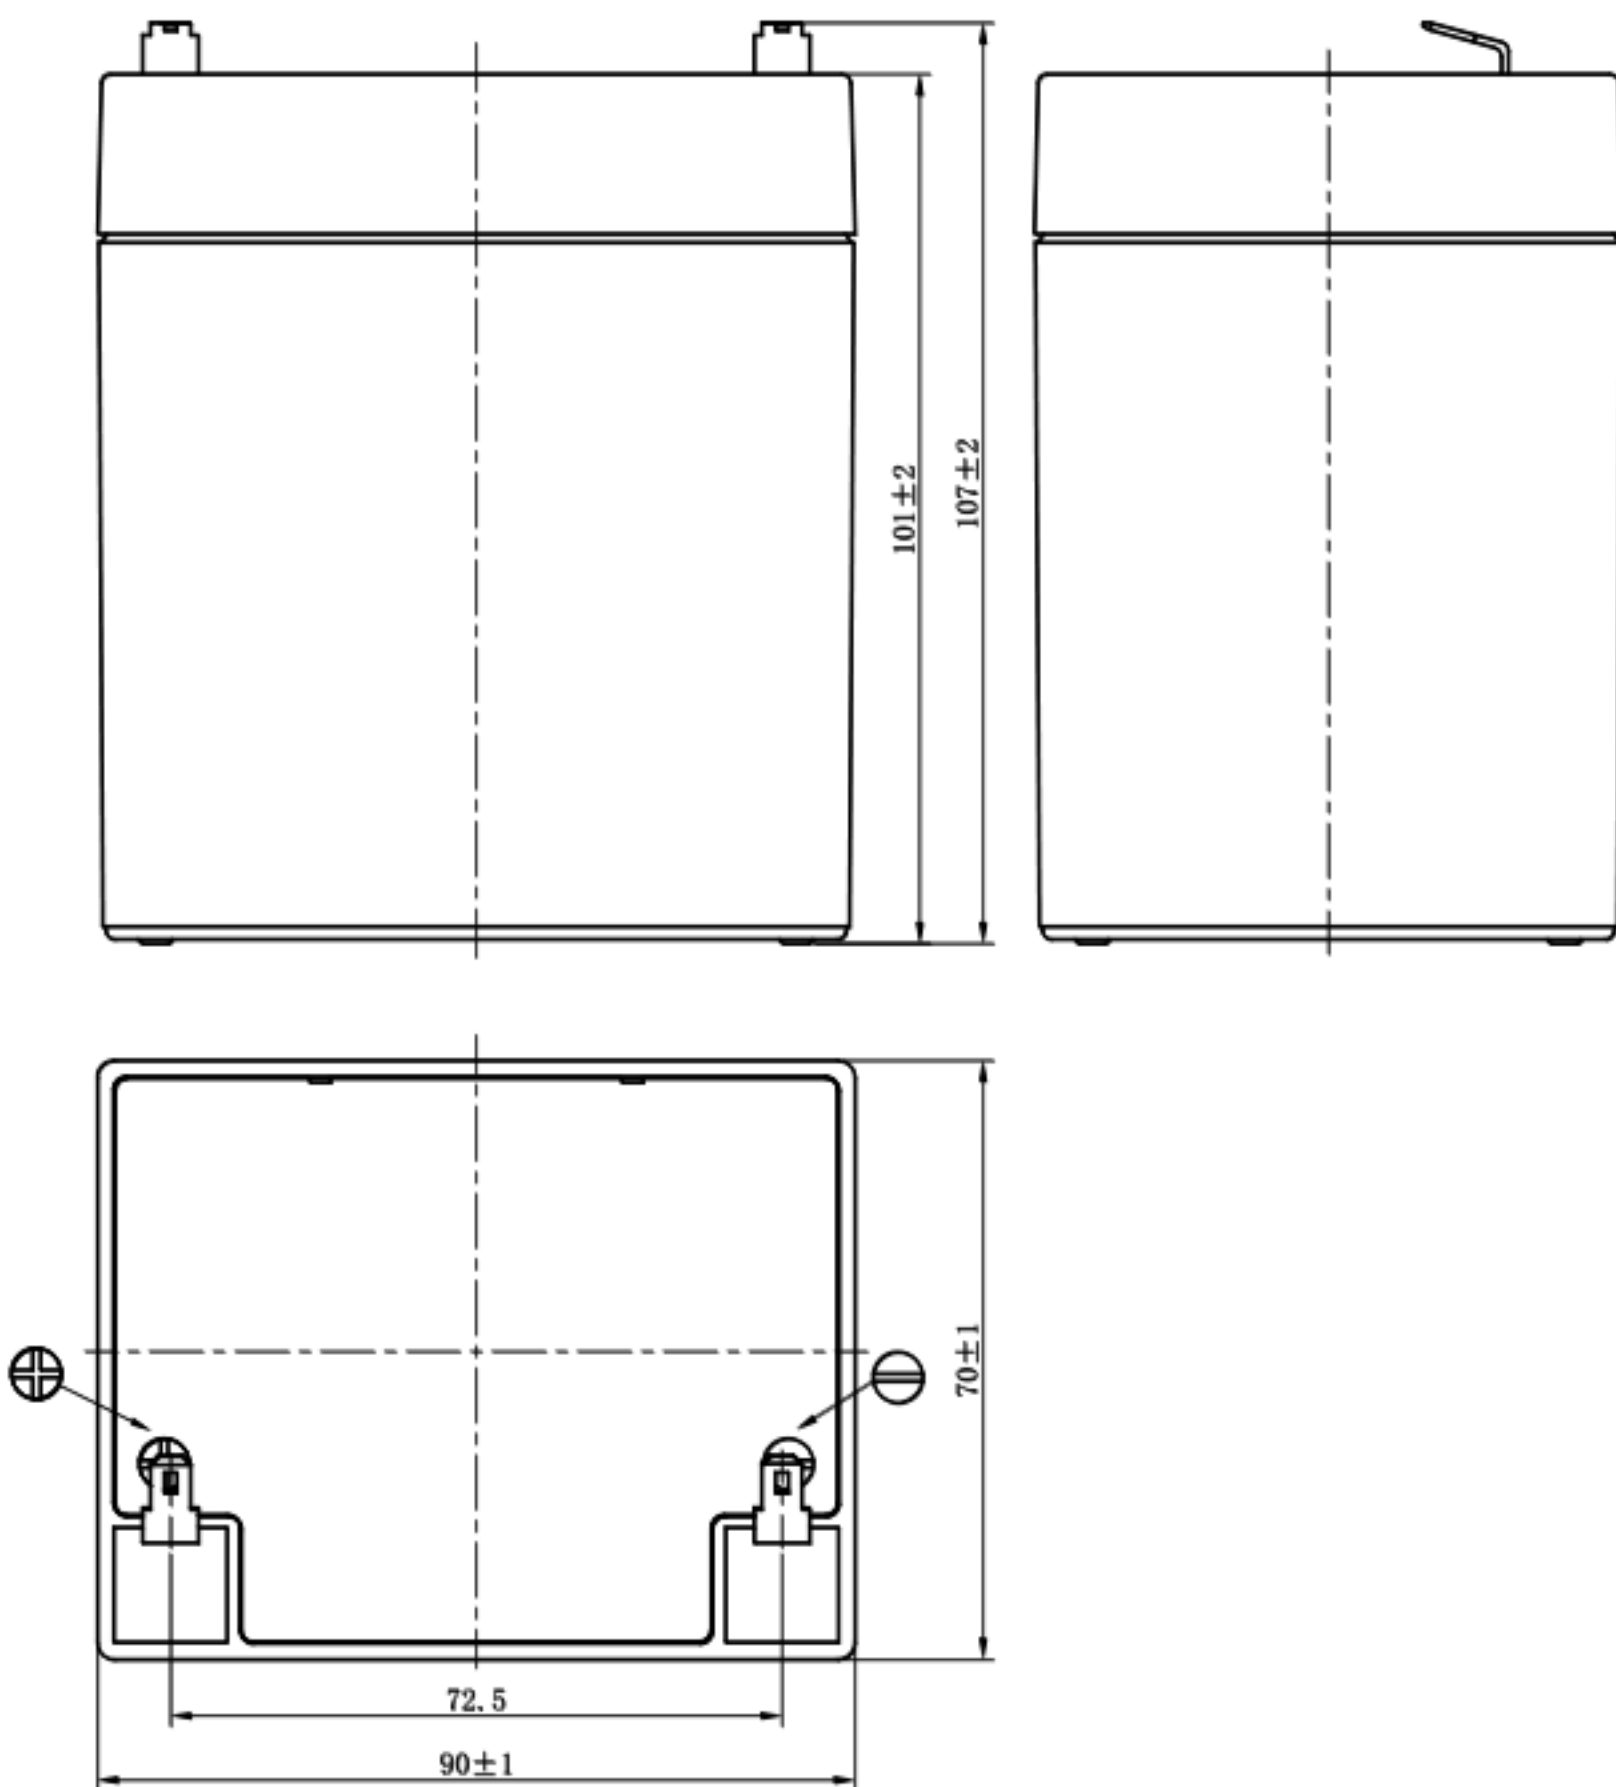

CARACTERÍSTICAS

Item		Especificações
Tensão Nominal		12V
Capacidade Nominal (25°C)	C ₂₀ , 1.75V/célula	5.0Ah
	Comprimento	90mm
	Largura	70mm
	Altura	101mm
Dimensões	Altura total	107mm
Peso Aproximado (±5%)		1.39kg
Terminal		T1/T2
Material do Recipiente		ABS
Corrente de Curto-Circuito		140A
Resistência Interna (25°C)		Aprox. 48 mΩ
Faixa de Temp. de Operação	Descarga	-15~50°C
	Carga	-20~40°C
	Armazenagem	-15~40°C
Faixa Nominal de Temp. de Operação		25±3°C
Corrente Máx. de Carga (25°C)		0.3C
Tensão de Carga (25°C)	Uso em Flutuação	Uso em Ciclo
	2.25-2.30V/célula	2.35-2.45V/célula
Coeficiente de Temp.		-3mV/célula/°C -5 mV/célula/°C
Efeito da Temp. na Capacidade	40°C	103%
	25°C	100%
	0°C	86%
Autodescarga		≤3% ao mês a 25 °C. As baterias da série EP podem ser armazenadas por até 6 meses a 25 °C, sendo necessário um carregamento de compensação após esse período. Para temperaturas mais altas, o intervalo será reduzido.


TABELA DE DESCARGA

Descarga a Corrente Constante (Amperes) a 25 °C																
Tensão/Tempo	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	1.5h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/células	12.5	9.18	7.28	5.94	4.52	3.32	2.71	2.04	1.70	1.21	0.973	0.827	0.708	0.556	0.454	0.244
1.80V/células	13.5	9.65	7.57	6.12	4.63	3.38	2.76	2.08	1.73	1.23	0.987	0.839	0.717	0.563	0.459	0.247
1.75V/células	14.6	10.1	7.84	6.31	4.74	3.45	2.81	2.11	1.76	1.25	1.00	0.850	0.726	0.570	0.465	0.250
1.70V/células	15.7	10.6	8.12	6.49	4.85	3.51	2.86	2.15	1.79	1.27	1.01	0.861	0.736	0.577	0.471	0.252
1.67V/células	16.4	10.9	8.29	6.61	4.92	3.56	2.89	2.17	1.80	1.28	1.02	0.867	0.741	0.581	0.474	0.254
1.60V/células	17.8	11.5	8.67	6.86	5.07	3.65	2.96	2.22	1.84	1.30	1.04	0.883	0.754	0.591	0.481	0.257

Descarga a Potência Constante (Watts/célula) a 25 °C																
Tensão/Tempo	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	1.5h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/células	23.7	17.6	14.0	11.4	8.73	6.43	5.27	3.99	3.34	2.39	1.92	1.63	1.40	1.10	0.902	0.489
1.80V/células	25.6	18.3	14.5	11.7	8.91	6.54	5.35	4.05	3.38	2.42	1.94	1.65	1.42	1.12	0.912	0.494
1.75V/células	27.4	19.1	14.9	12.0	9.09	6.64	5.43	4.10	3.43	2.45	1.96	1.67	1.43	1.13	0.923	0.499
1.70V/células	29.3	19.9	15.4	12.3	9.25	6.74	5.51	4.16	3.47	2.48	1.99	1.69	1.45	1.14	0.933	0.504
1.67V/células	30.4	20.4	15.6	12.5	9.36	6.81	5.55	4.19	3.50	2.50	2.00	1.70	1.46	1.15	0.939	0.507
1.60V/células	32.8	21.4	16.2	12.9	9.59	6.95	5.66	4.26	3.55	2.54	2.03	1.73	1.48	1.17	0.953	0.515

BATERIA VRLA 12V 7Ah

EP12-7

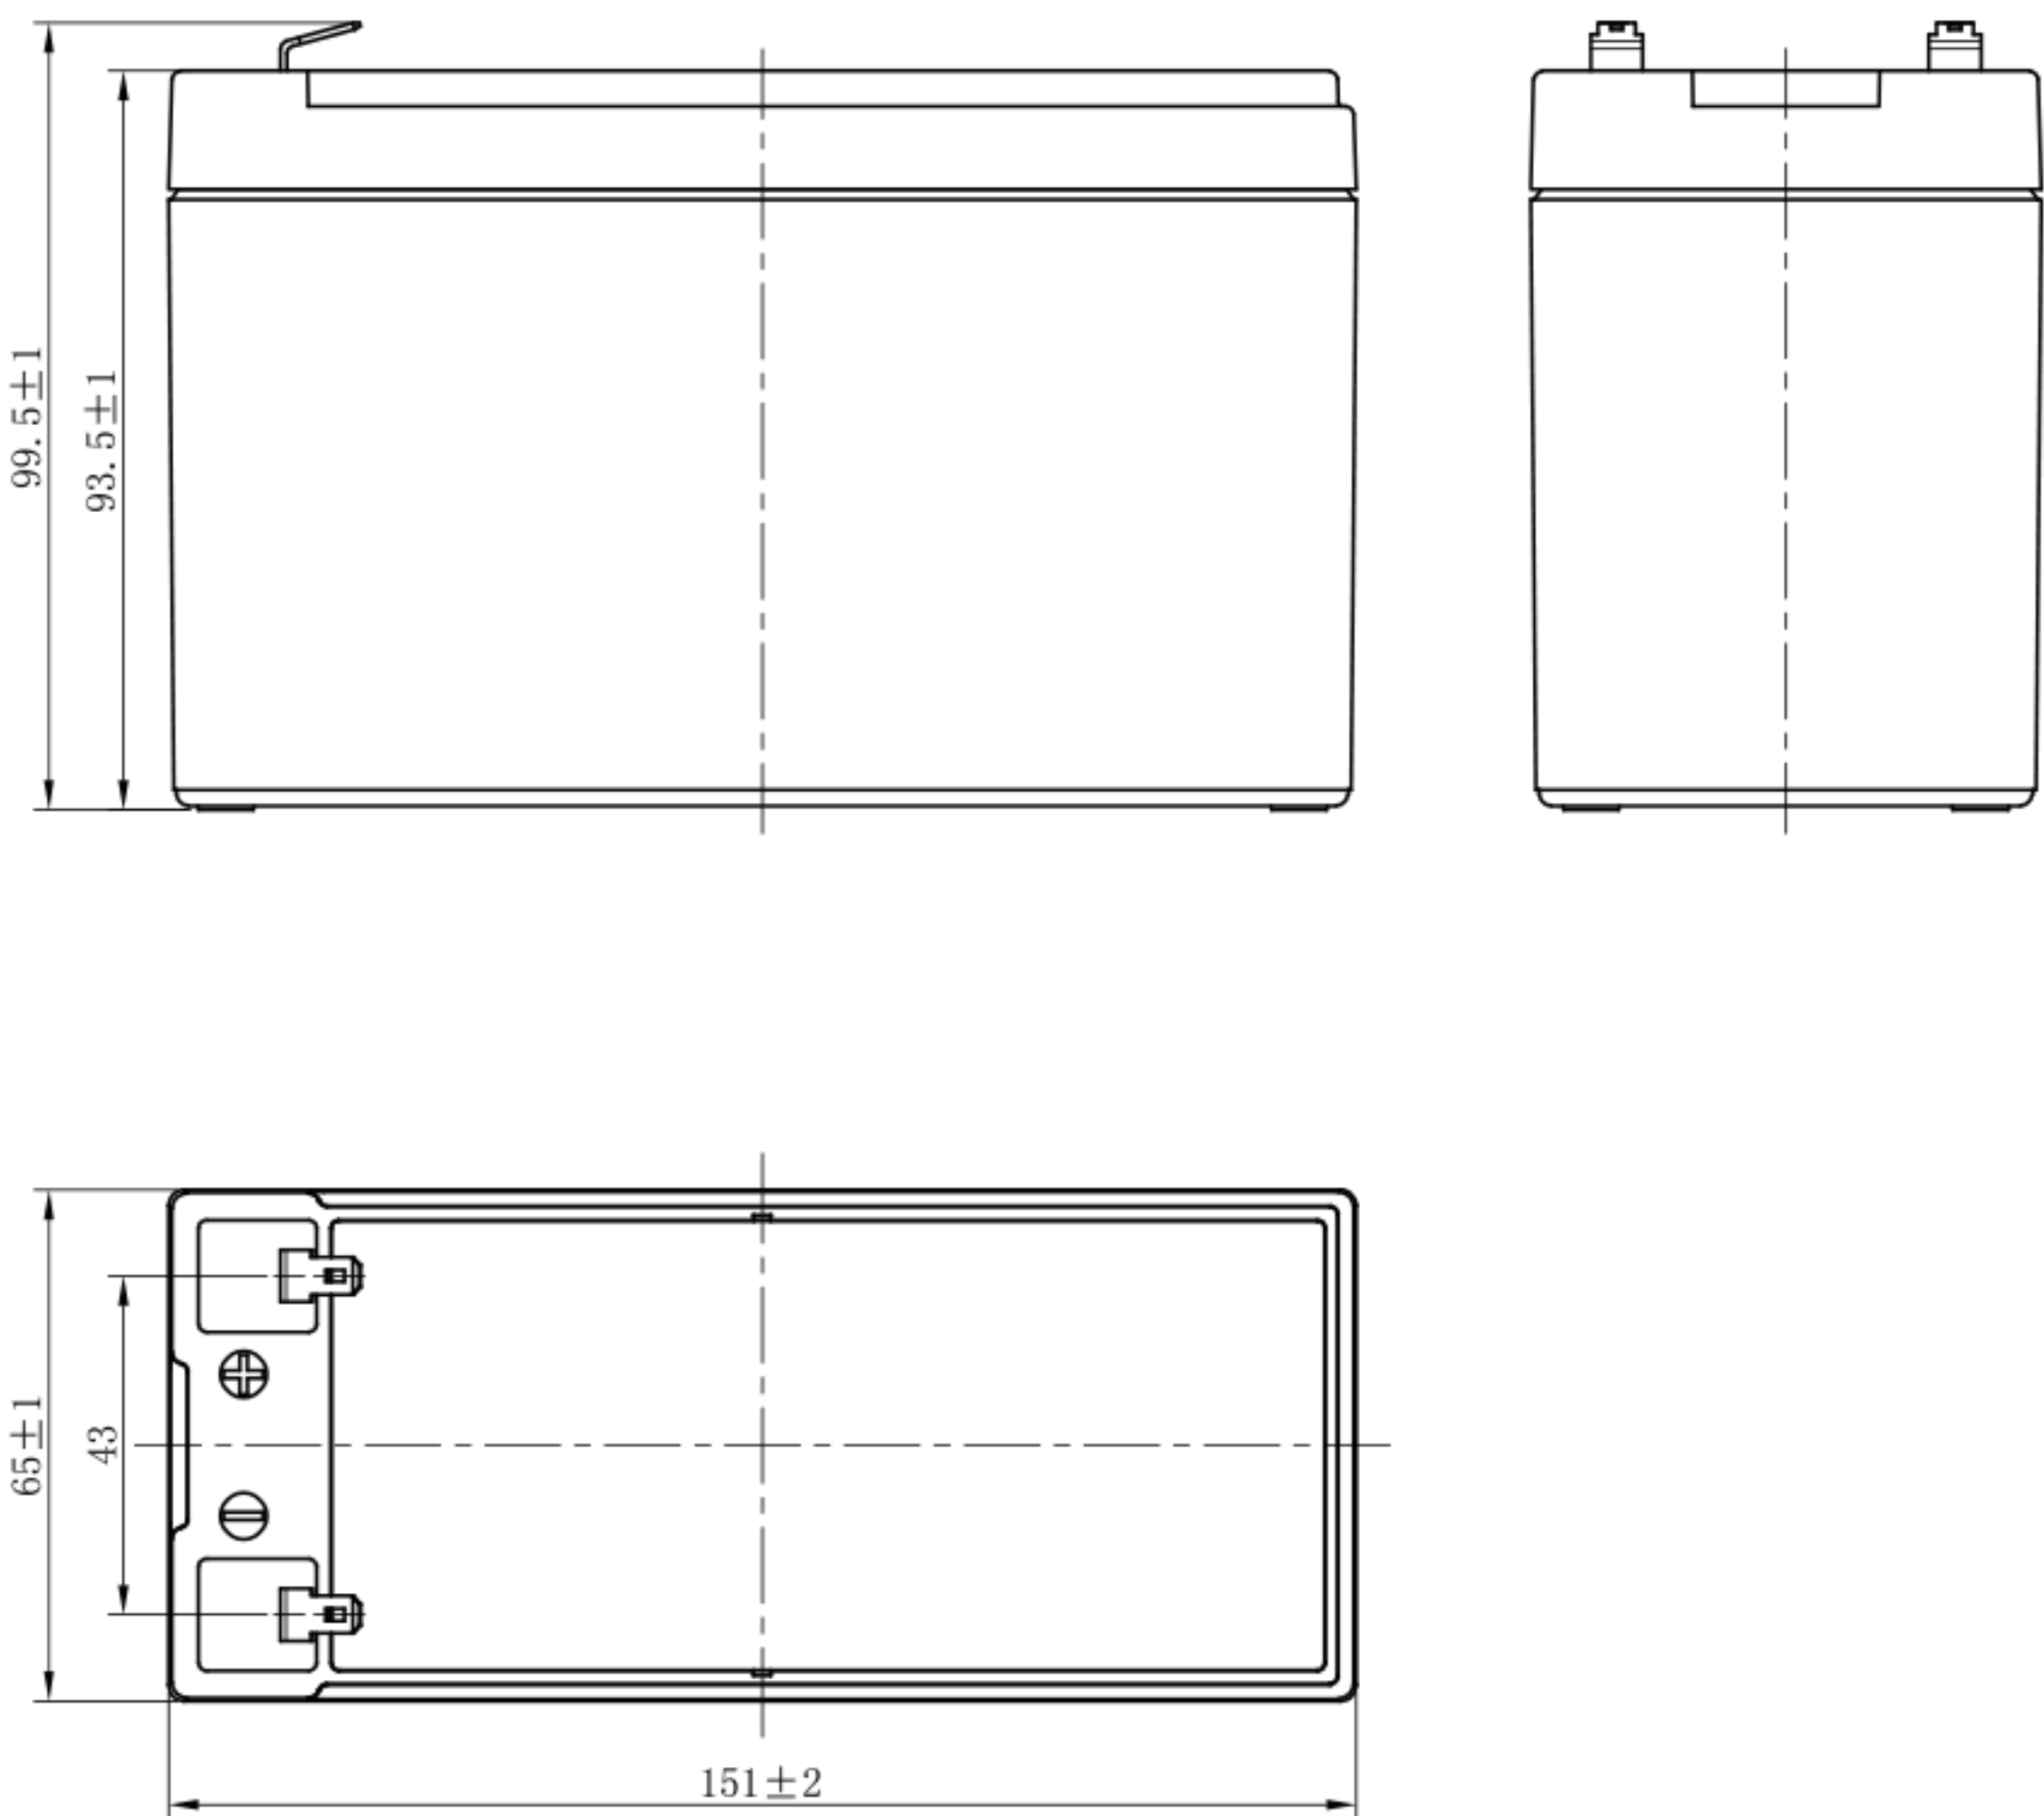

CARACTERÍSTICAS


Item		Especificações
Tensão Nominal		12V
Capacidade Nominal (25°C)	C ₂₀ 1.75 V/célula	7.0Ah
Dimensões	Comprimento	151mm
	Largura	65mm
	Altura	93.5mm
	Altura total	99.5mm
Peso Aproximado (±5%)		1.97kg
Terminal		T1/T2
Material do Recipiente		ABS
Corrente de Curto-Circuito		196A
Resistência Interna (25°C)		Aprox. 33 mΩ
Faixa de Temp. de Operação	Descarga	-15~50°C
	Carga	-20~40°C
	Armazenagem	-15~40°C
Faixa Nominal de Temp. de Operação		25±3°C
Corrente Máx. de Carga (25°C)		0.3C
Tensão de Carga (25°C)	Uso em Flutuação	Uso em Ciclo
	2.25-2.30V/célula	2.35-2.45V/célula
Coeficiente de Temp.	-3mV/célula/°C	-5mV/célula/°C
Efeito da Temp. na Capacidade	40°C	103%
	25°C	100%
	0°C	86%
Autodescarga		≤3% ao mês a 25 °C. As baterias da série EP podem ser armazenadas por até 6 meses a 25 °C, sendo necessário um carregamento de compensação após esse período. Para temperaturas mais altas, o intervalo será reduzido.

TABELA DE DESCARGA

Descarga a Corrente Constante (Amperes) a 25 °C																
Tensão/Tempo	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	1.5h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/célula	17.0	12.5	9.90	8.10	6.12	4.64	3.91	2.90	2.38	1.72	1.36	1.16	0.990	0.780	0.637	0.343
1.80V/célula	18.5	13.2	10.3	8.35	6.28	4.73	3.99	2.95	2.41	1.74	1.38	1.18	1.01	0.790	0.644	0.347
1.75V/célula	19.9	13.8	10.7	8.60	6.43	4.83	4.06	3.00	2.45	1.77	1.40	1.19	1.02	0.800	0.653	0.350
1.70V/célula	21.4	14.4	11.1	8.86	6.57	4.92	4.13	3.05	2.49	1.79	1.42	1.21	1.03	0.809	0.660	0.354
1.67V/célula	22.3	14.8	11.3	9.01	6.67	4.98	4.17	3.08	2.51	1.81	1.43	1.22	1.04	0.816	0.665	0.356
1.60V/célula	24.3	15.7	11.8	9.40	6.87	5.11	4.27	3.14	2.56	1.84	1.46	1.24	1.06	0.829	0.675	0.361

Descarga a Potência Constante (Watts/célula) a 25 °C																
Tensão/Tempo	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	1.5h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/célula	32.3	23.9	19.1	15.6	11.8	9.01	7.61	5.67	4.65	3.37	2.69	2.29	1.96	1.55	1.27	0.686
1.80V/célula	34.8	25.0	19.7	16.0	12.1	9.15	7.73	5.74	4.71	3.42	2.72	2.32	1.99	1.57	1.28	0.693
1.75V/célula	37.4	26.1	20.3	16.4	12.3	9.30	7.84	5.82	4.77	3.46	2.76	2.35	2.01	1.58	1.29	0.700
1.70V/célula	39.9	27.2	20.9	16.8	12.5	9.40	7.95	5.90	4.84	3.50	2.79	2.37	2.03	1.60	1.31	0.707
1.67V/célula	41.4	27.8	21.3	17.1	12.7	9.50	8.02	5.95	4.87	3.53	2.81	2.39	2.05	1.61	1.32	0.712
1.60V/célula	44.7	29.2	22.1	17.6	13.0	9.70	8.17	6.05	4.95	3.59	2.85	2.43	2.08	1.64	1.34	0.722

BATERIA VRLA 12V 7Ah SÉRIE W
EP12-7W

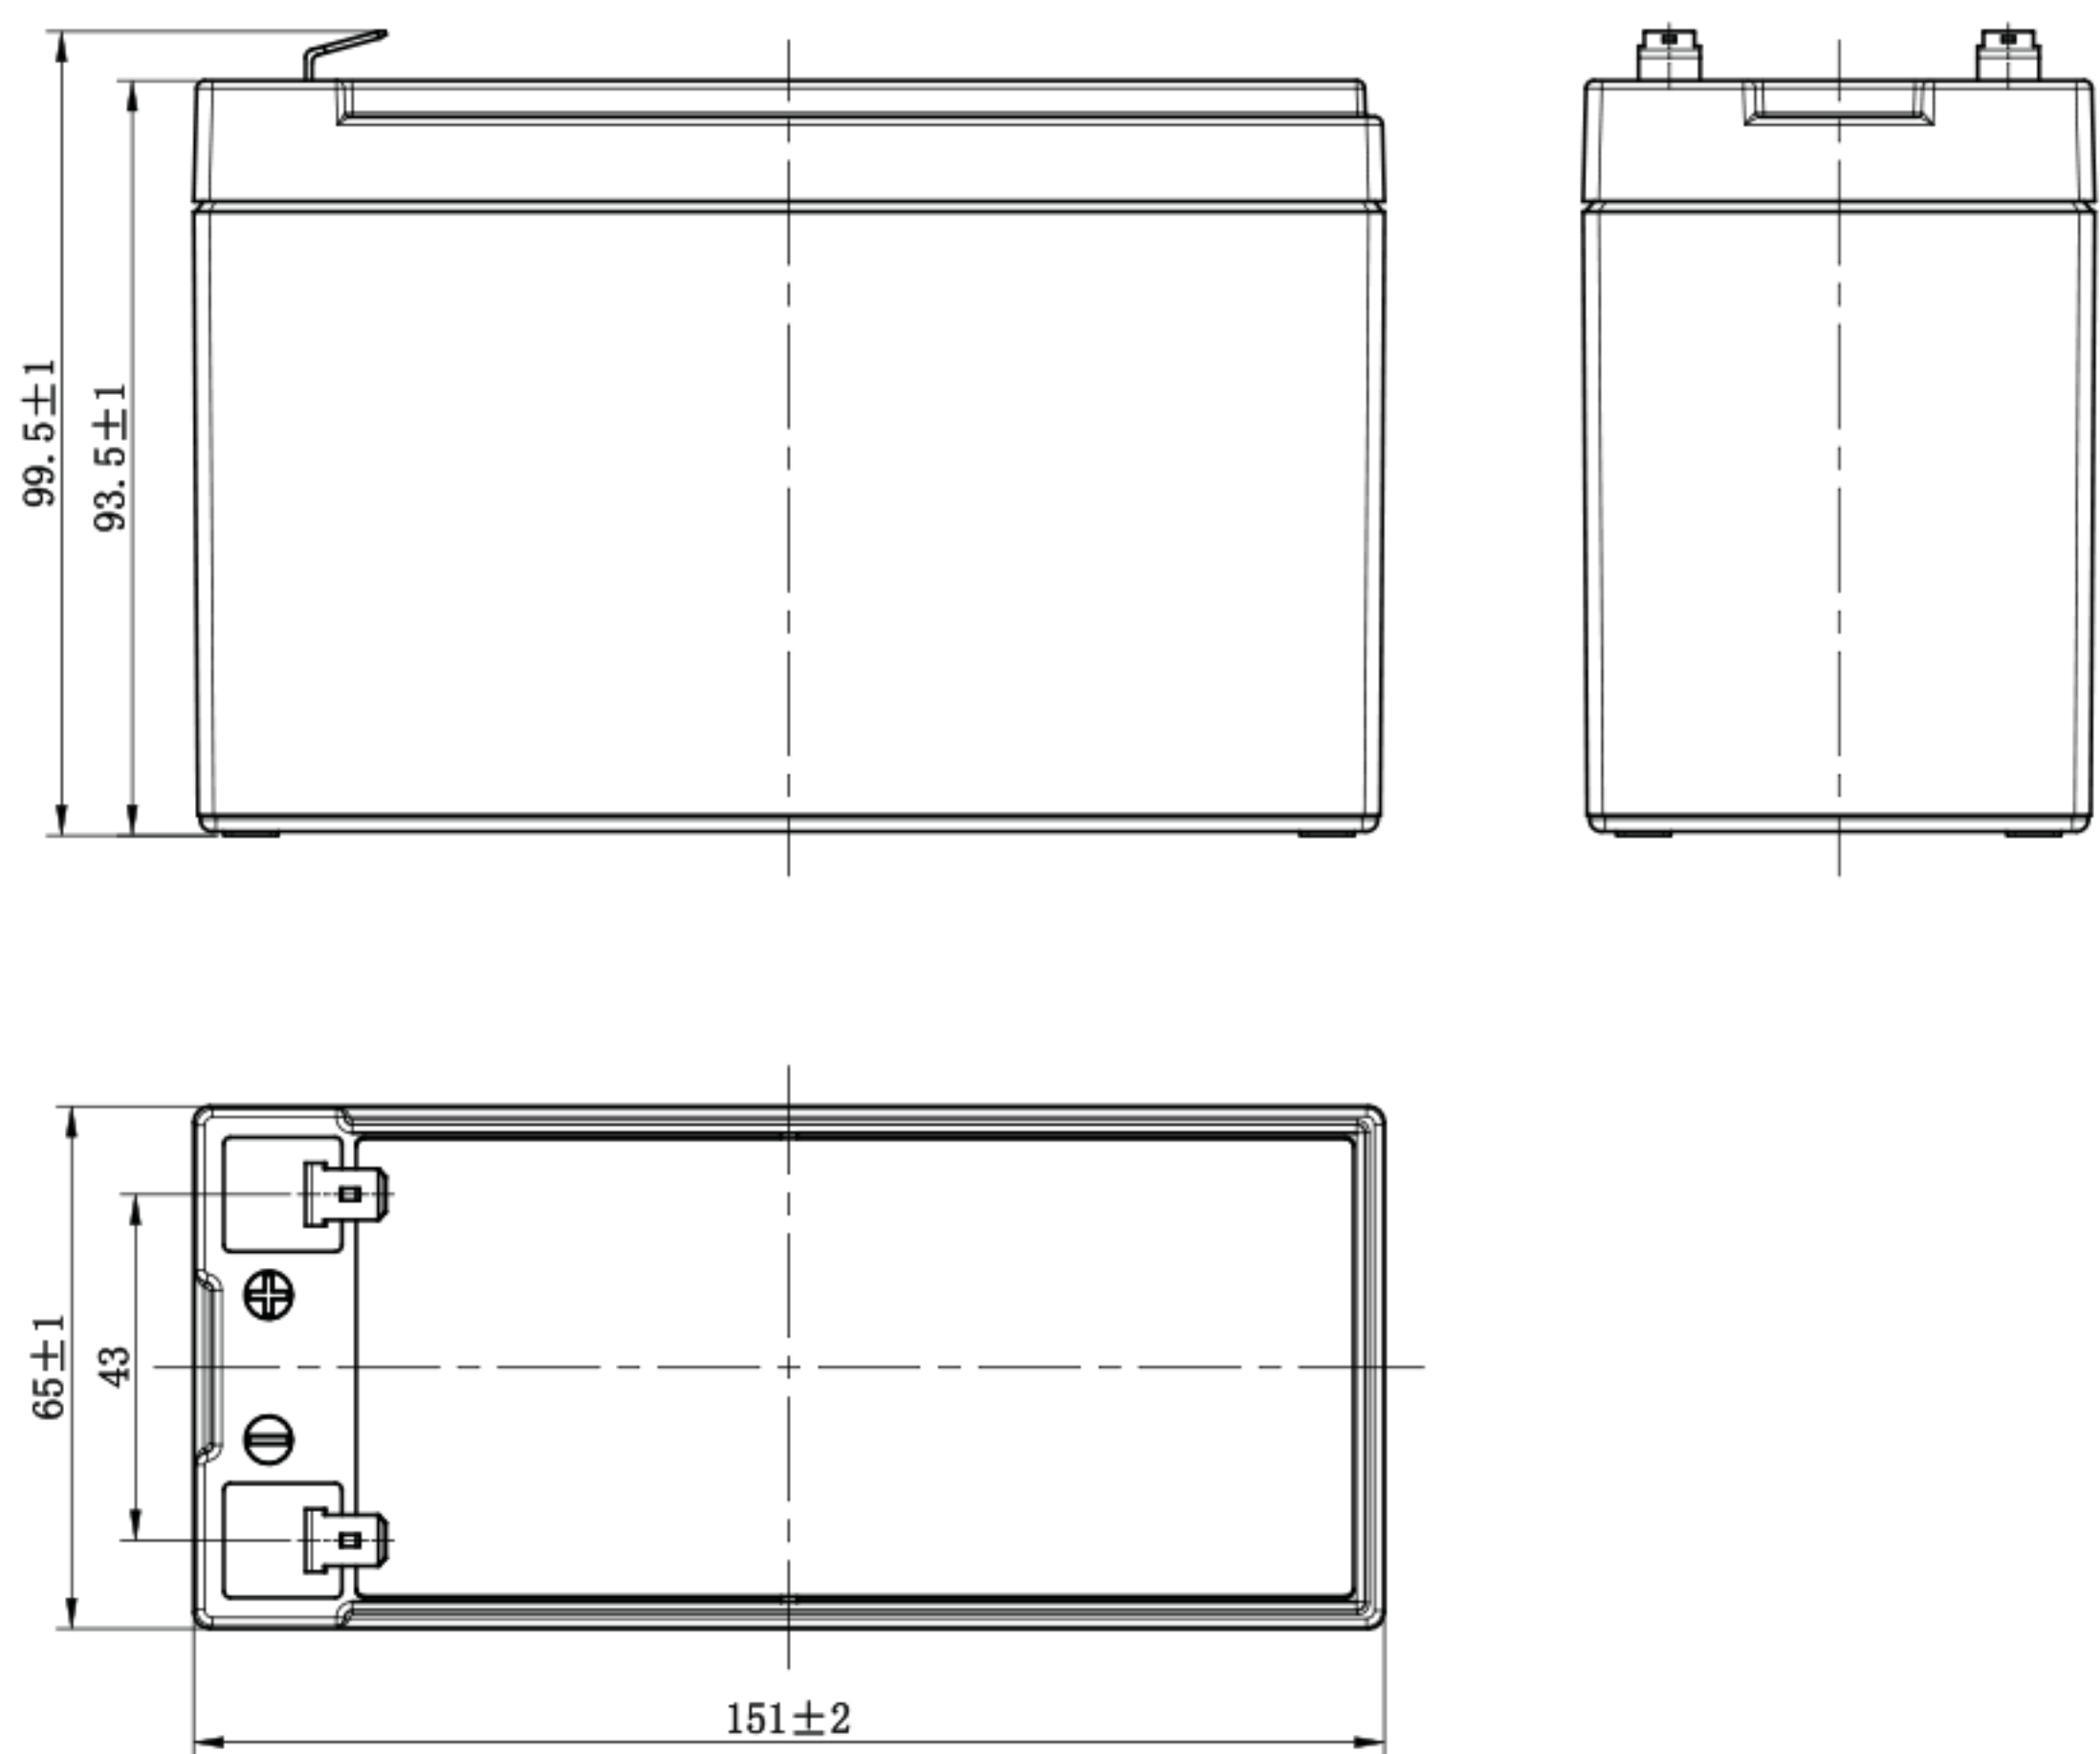

CARACTERÍSTICAS

Item		Especificações
Tensão Nominal		12V
Capacidade Nominal (25°C)	$C_{20}, 1.75V/célula$	
	7.0Ah	
	Comprimento	
	151mm	
Dimensões	Largura	
	65mm	
	Altura	
	93.5mm	
	Altura total	
	99.5mm	
Peso Aproximado (±5%)		1.82kg
Terminal		T1/T2
Material do Recipiente		ABS
Corrente de Curto-Circuito		196A
Resistência Interna (25°C)		Aprox.34 mΩ
Faixa de Temp. de Operação	Descarga	
	-15~50°C	
	Carga	
	-20~40°C	
	Armazenagem	
	-15~40°C	
Faixa Nominal de Temp. de Operação		25±3°C
Corrente Máx. de Carga (25°C)		0.3C
Tensão de Carga (25°C)	Uso em Flutuação	Uso em Ciclo
	2.25-2.30V/célula	2.35-2.45V/célula
Coeficiente de Temp.	-3mV/célula/°C	-5mV/célula/°C
	40°C	103%
Efeito da Temp. na Capacidade	25°C	100%
	0°C	86%
Autodescarga		≤3% ao mês a 25 °C. As baterias da série EP podem ser armazenadas por até 6 meses a 25 °C, sendo necessário um carregamento de compensação após esse período. Para temperaturas mais altas, o intervalo será reduzido.

TABELA DE DESCARGA

Descarga a Corrente Constante (Amperes) a 25 °C																
Tensão/Tempo	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	1.5h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/célula	17.0	12.5	9.90	8.10	6.12	4.64	3.91	2.90	2.38	1.72	1.36	1.16	0.990	0.780	0.637	0.343
1.80V/célula	18.5	13.2	10.3	8.35	6.28	4.73	3.99	2.95	2.41	1.74	1.38	1.18	1.01	0.790	0.644	0.347
1.75V/célula	19.9	13.8	10.7	8.60	6.43	4.83	4.06	3.00	2.45	1.77	1.40	1.19	1.02	0.800	0.653	0.350
1.70V/célula	21.4	14.4	11.1	8.86	6.57	4.92	4.13	3.05	2.49	1.79	1.42	1.21	1.03	0.809	0.660	0.354
1.67V/célula	22.3	14.8	11.3	9.01	6.67	4.98	4.17	3.08	2.51	1.81	1.43	1.22	1.04	0.818	0.665	0.356
1.60V/célula	24.3	15.7	11.8	9.40	6.87	5.11	4.27	3.14	2.56	1.84	1.46	1.24	1.06	0.829	0.675	0.361
Descarga a Potência Constante (Watts/célula) a 25 °C																
Tensão/Tempo	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	1.5h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/célula	32.3	23.9	19.7	15.6	11.8	9.01	7.61	5.67	4.65	3.37	2.69	2.29	1.96	1.55	1.27	0.686
1.80V/célula	34.8	25.0	20.3	16.0	12.1	9.15	7.73	5.74	4.71	3.42	2.72	2.32	1.99	1.57	1.28	0.693
1.75V/célula	37.4	26.1	21.0	16.4	12.3	9.30	7.84	5.82	4.77	3.46	2.76	2.35	2.01	1.58	1.29	0.700
1.70V/célula	39.9	27.2	21.6	16.8	12.5	9.40	7.95	5.90	4.84	3.50	2.79	2.37	2.03	1.60	1.31	0.707
1.67V/célula	41.4	27.8	22.0	17.1	12.7	9.50	8.02	5.95	4.87	3.53	2.81	2.39	2.05	1.61	1.32	0.712
1.60V/célula	44.7	29.2	22.8	17.6	13.0	9.70	8.17	6.05	4.95	3.59	2.85	2.43	2.08	1.64	1.34	0.722

BATERIA VRLA 12V 9Ah

EP12-9



CARACTERÍSTICAS


Item		Especificações
Tensão Nominal		12V
Capacidade Nominal (25°C)		C ₂₀ 1.75V/célula 9.0Ah
Dimensões	Comprimento	151mm
	Largura	65mm
	Altura	93.5mm
	Altura total	99.5mm
Peso Aproximado (±5%)		2.52kg
Terminal		T1/T2
Material do Recipiente		ABS
Corrente de Curto-Circuito		252A
Resistência Interna (25°C)		Aprox. 17 mΩ
Faixa de Temp. de Operação	Descarga	-15~50°C
	Carga	-20~40°C
	Armazenagem	-15~40°C
Faixa Nominal de Temp. de Operação		25±3°C
Corrente Máx. de Carga (25°C)		0.3C
Tensão de Carga (25°C)	Uso em Flutuação	Uso em Ciclo
	2.25-2.30V/célula	2.35-2.45V/célula
Coeficiente de Temp.	-3mV/célula/°C	-5mV/célula/°C
	40°C	103%
Efeito da Temp. na Capacidade	25°C	100%
	0°C	86%
Autodescarga		≤3% ao mês a 25 °C. As baterias da série EP podem ser armazenadas por até 6 meses a 25 °C, sendo necessário um carregamento de compensação após esse período. Para temperaturas mais altas, o intervalo será reduzido.

TABELA DE DESCARGA

Descarga a Corrente Constante (Amperes) a 25 °C																
Tensão/Tempo	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	1.5h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/células	30.2	20.7	16.1	12.9	9.34	6.72	5.41	3.92	3.08	2.22	1.77	1.51	1.29	1.02	0.832	0.440
1.80V/células	32.4	21.9	16.9	13.4	9.63	6.90	5.54	4.00	3.14	2.26	1.80	1.53	1.31	1.03	0.843	0.445
1.75V/células	34.2	22.8	17.4	13.8	9.88	7.05	5.66	4.08	3.19	2.30	1.82	1.55	1.33	1.04	0.851	0.450
1.70V/células	35.8	23.7	18.0	14.2	10.1	7.21	5.76	4.15	3.24	2.33	1.85	1.57	1.34	1.05	0.860	0.454
1.67V/células	37.0	24.4	18.5	14.5	10.3	7.32	5.85	4.20	3.28	2.35	1.86	1.58	1.35	1.06	0.866	0.457
1.60V/células	39.3	25.4	19.1	14.9	10.6	7.50	5.98	4.29	3.34	2.40	1.90	1.61	1.37	1.08	0.877	0.462
Descarga a Potência Constante (Watts/célula) a 25 °C																
Tensão/Tempo	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	1.5h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/células	57.1	39.4	30.8	24.8	18.1	13.0	10.5	7.66	6.03	4.37	3.49	2.98	2.55	2.02	1.65	0.880
1.80V/células	60.8	41.4	32.1	25.7	18.5	13.3	10.8	7.79	6.13	4.43	3.53	3.02	2.59	2.04	1.67	0.890
1.75V/células	63.3	42.8	33.0	26.2	18.9	13.6	10.9	7.91	6.22	4.49	3.58	3.05	2.62	2.06	1.69	0.900
1.70V/células	65.7	44.2	33.9	26.9	19.3	13.8	11.1	8.03	6.30	4.55	3.62	3.09	2.64	2.08	1.71	0.907
1.67V/células	67.4	45.2	34.6	27.4	19.6	14.0	11.2	8.11	6.36	4.59	3.65	3.11	2.67	2.10	1.72	0.914
1.60V/células	70.1	46.5	35.6	28.0	20.0	14.3	11.4	8.30	6.46	4.66	3.71	3.15	2.70	2.13	1.74	0.924

BATERIA VRLA 12V 12Ah

EP12-12

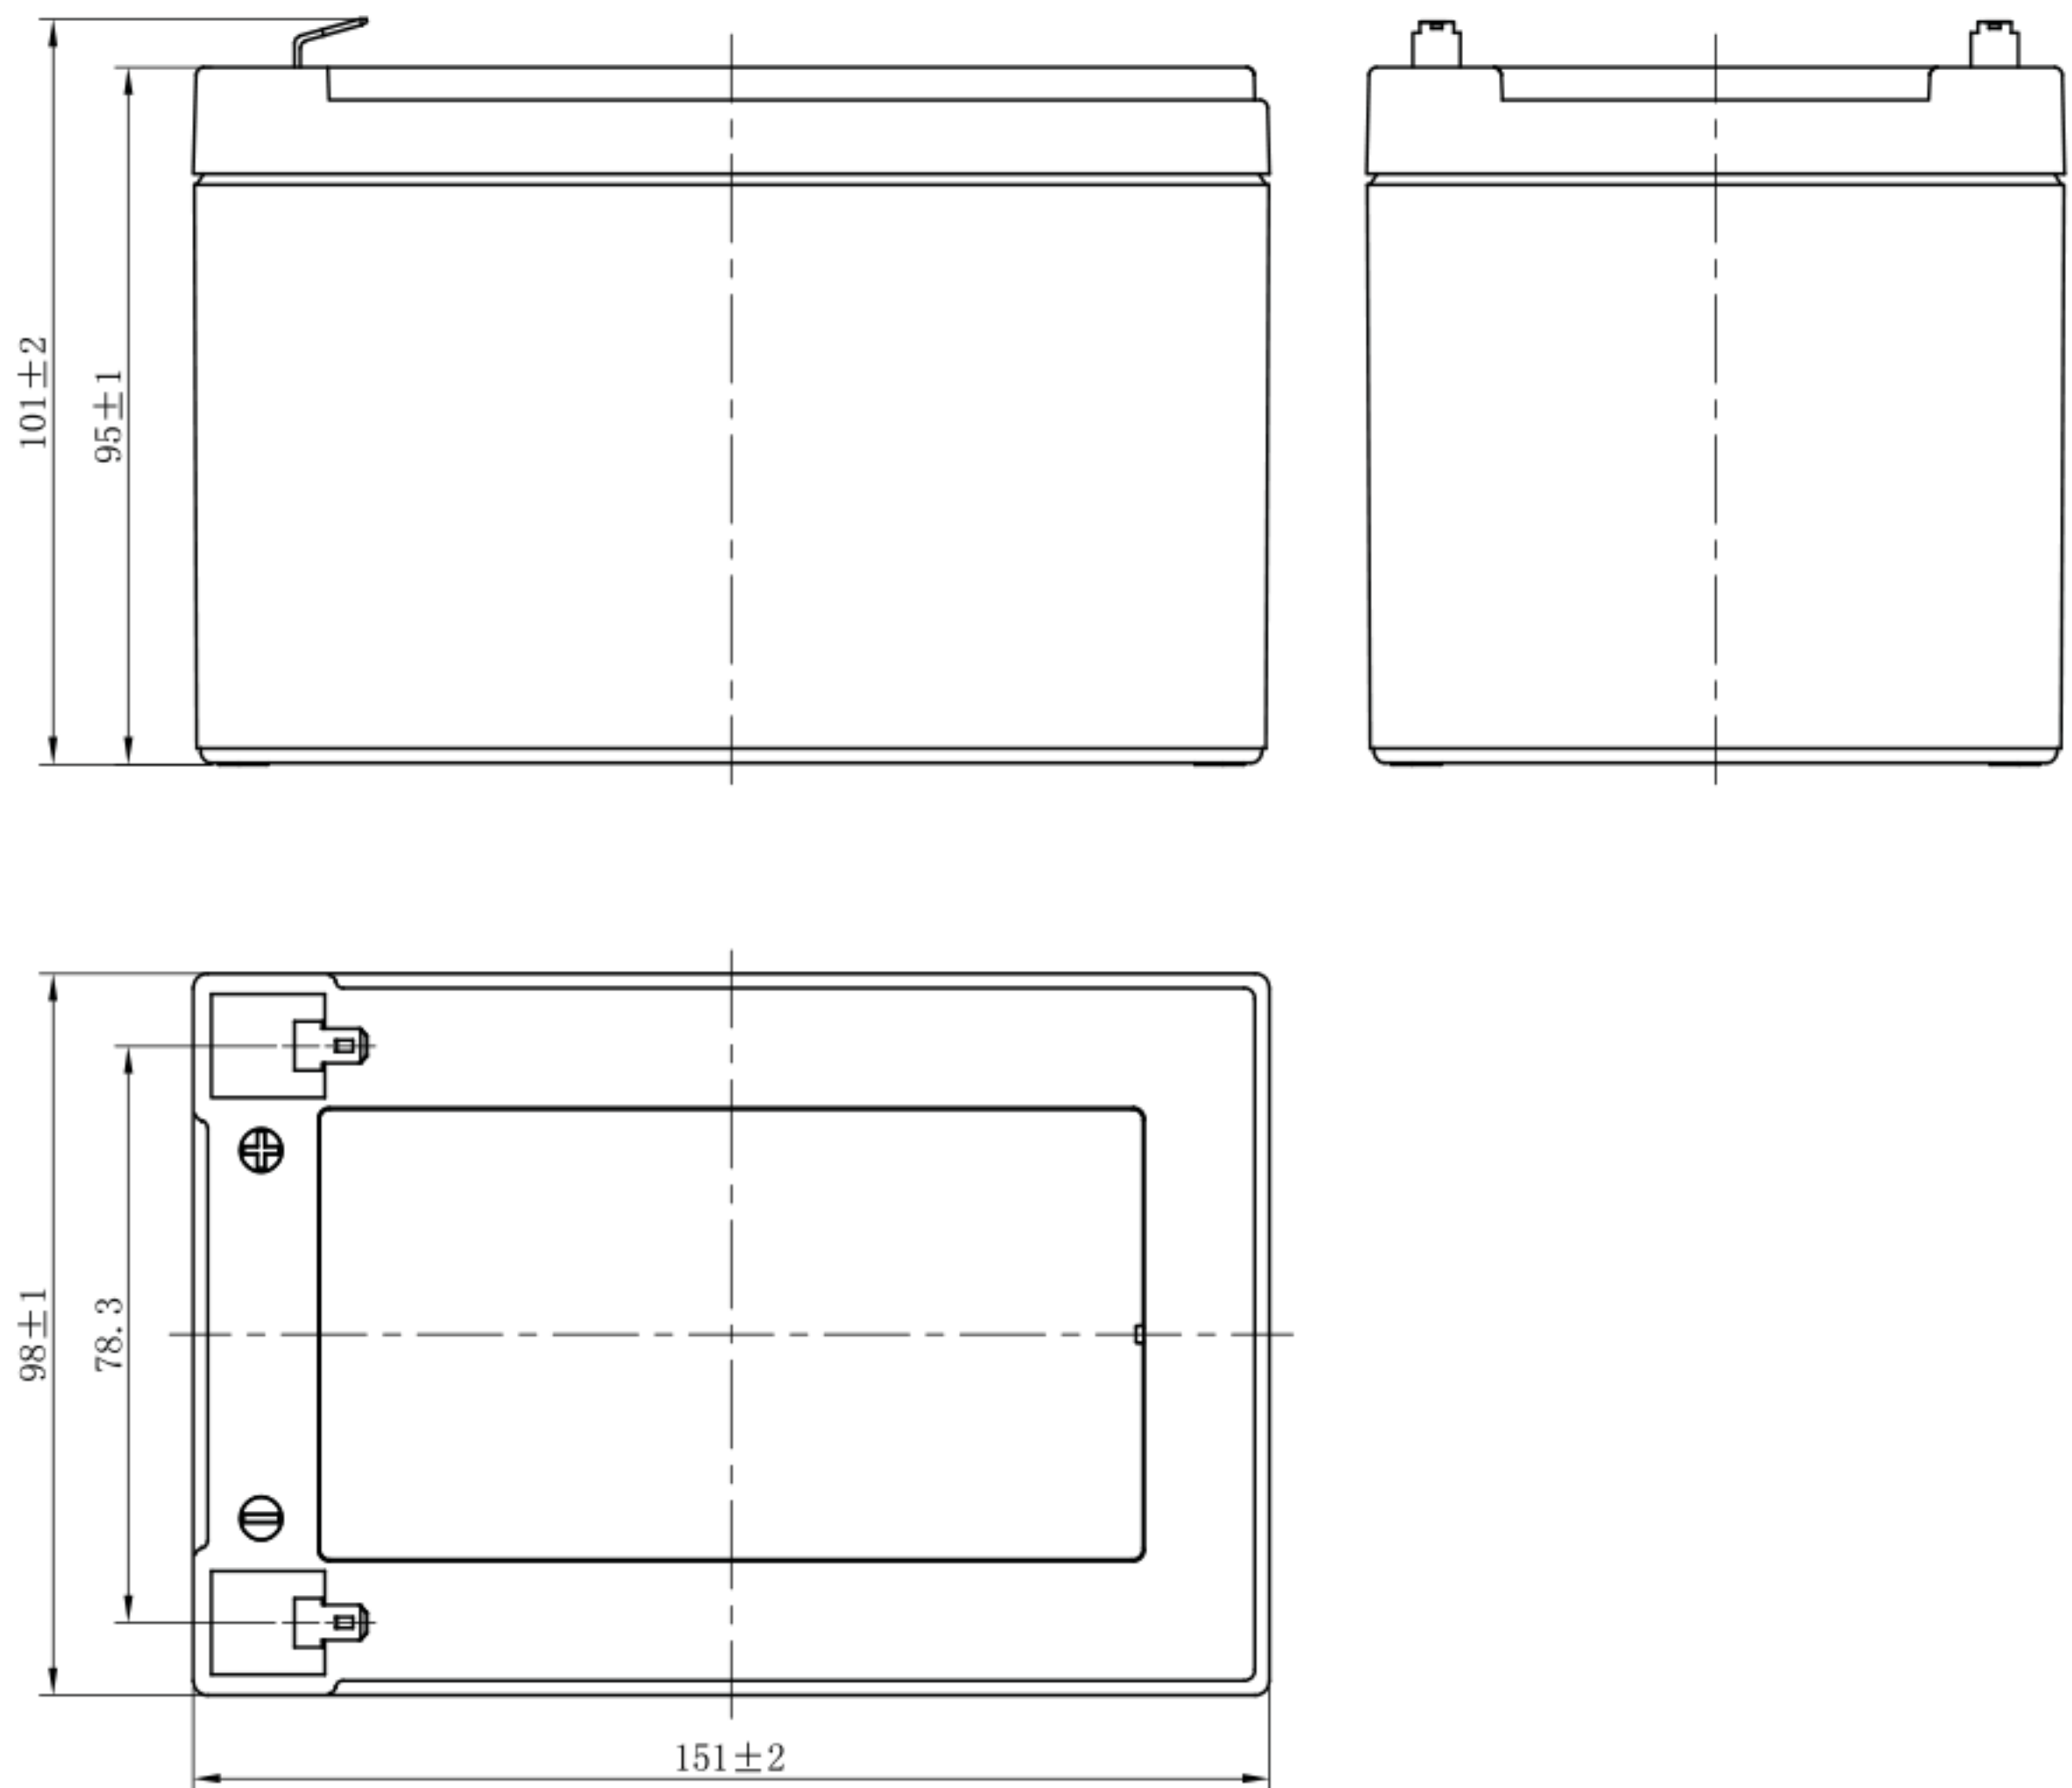

CARACTERÍSTICAS

Item		Especificações
Tensão Nominal		12V
Capacidade Nominal (25°C)	C ₂₀ , 1.75V/célula	12Ah
	Comprimento	151mm
	Largura	98mm
	Altura	95mm
Dimensões	Altura total	101mm
Peso Aproximado (±5%)		3.24kg
Terminal		T1/T2
Material do Recipiente		ABS
Corrente de Curto-Circuito		336A
Resistência Interna (25°C)		Aprox. 19 mΩ
Faixa de Temp. de Operação	Descarga	-15~50°C
	Carga	-20~40°C
	Armazenagem	-15~40°C
Faixa Nominal de Temp. de Operação		25±3°C
Corrente Máx. de Carga (25°C)		0.3C
Tensão de Carga (25°C)	Uso em Flutuação	Uso em Ciclo
	2.25-2.30V/célula	2.35-2.45V/célula
Coeficiente de Temp.	-3mV/célula/°C	-5mV/célula/°C
	40°C	103%
Efeito da Temp. na Capacidade	25°C	100%
	0°C	86%
Autodescarga		≤3% ao mês a 25 °C. As baterias da série EP podem ser armazenadas por até 6 meses a 25 °C, sendo necessário um carregamento de compensação após esse período. Para temperaturas mais altas, o intervalo será reduzido.


TABELA DE DESCARGA

Descarga a Corrente Constante (Amperes) a 25 °C																
Tensão/Tempo	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	1.5h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/célula	30.6	22.7	18.1	14.8	11.0	8.07	6.59	4.81	3.82	2.91	2.34	1.99	1.70	1.34	1.09	0.587
1.80V/célula	33.2	23.9	18.8	15.2	11.3	8.23	6.72	4.90	3.88	2.95	2.37	2.01	1.72	1.35	1.10	0.594
1.75V/célula	35.9	25.1	19.5	15.7	11.5	8.39	6.84	4.98	3.94	3.00	2.40	2.04	1.74	1.37	1.12	0.600
1.70V/célula	38.6	26.2	20.2	16.2	11.8	8.55	6.96	5.06	4.01	3.04	2.43	2.07	1.77	1.39	1.13	0.606
1.67V/célula	40.2	26.9	20.6	16.4	12.0	8.65	7.03	5.11	4.04	3.07	2.45	2.08	1.78	1.40	1.14	0.609
1.60V/célula	43.7	28.6	21.6	17.1	12.3	8.88	7.20	5.22	4.12	3.13	2.50	2.12	1.81	1.42	1.16	0.618

Descarga a Potência Constante (Watts/célula) a 25 °C																
Tensão/Tempo	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	1.5h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/célula	58.2	43.5	34.8	28.4	21.2	15.7	12.8	9.40	7.49	5.72	4.60	3.92	3.36	2.65	2.17	1.17
1.80V/célula	62.7	45.4	36.0	29.2	21.7	15.9	13.0	9.53	7.58	5.79	4.66	3.97	3.40	2.68	2.19	1.19
1.75V/célula	67.3	47.4	37.1	29.9	22.1	16.2	13.2	9.66	7.68	5.87	4.72	4.02	3.44	2.71	2.22	1.20
1.70V/célula	71.8	49.3	38.2	30.7	22.5	16.4	13.4	9.79	7.78	5.94	4.77	4.06	3.48	2.74	2.24	1.21
1.67V/célula	74.6	50.5	38.9	31.1	22.8	16.6	13.5	9.87	7.84	5.98	4.80	4.09	3.50	2.76	2.26	1.22
1.60V/célula	80.4	53.1	40.4	32.1	23.3	16.9	13.8	10.0	7.97	6.08	4.88	4.15	3.56	2.80	2.29	1.24

BATERIA VRLA 12V 18Ah

EP12-18

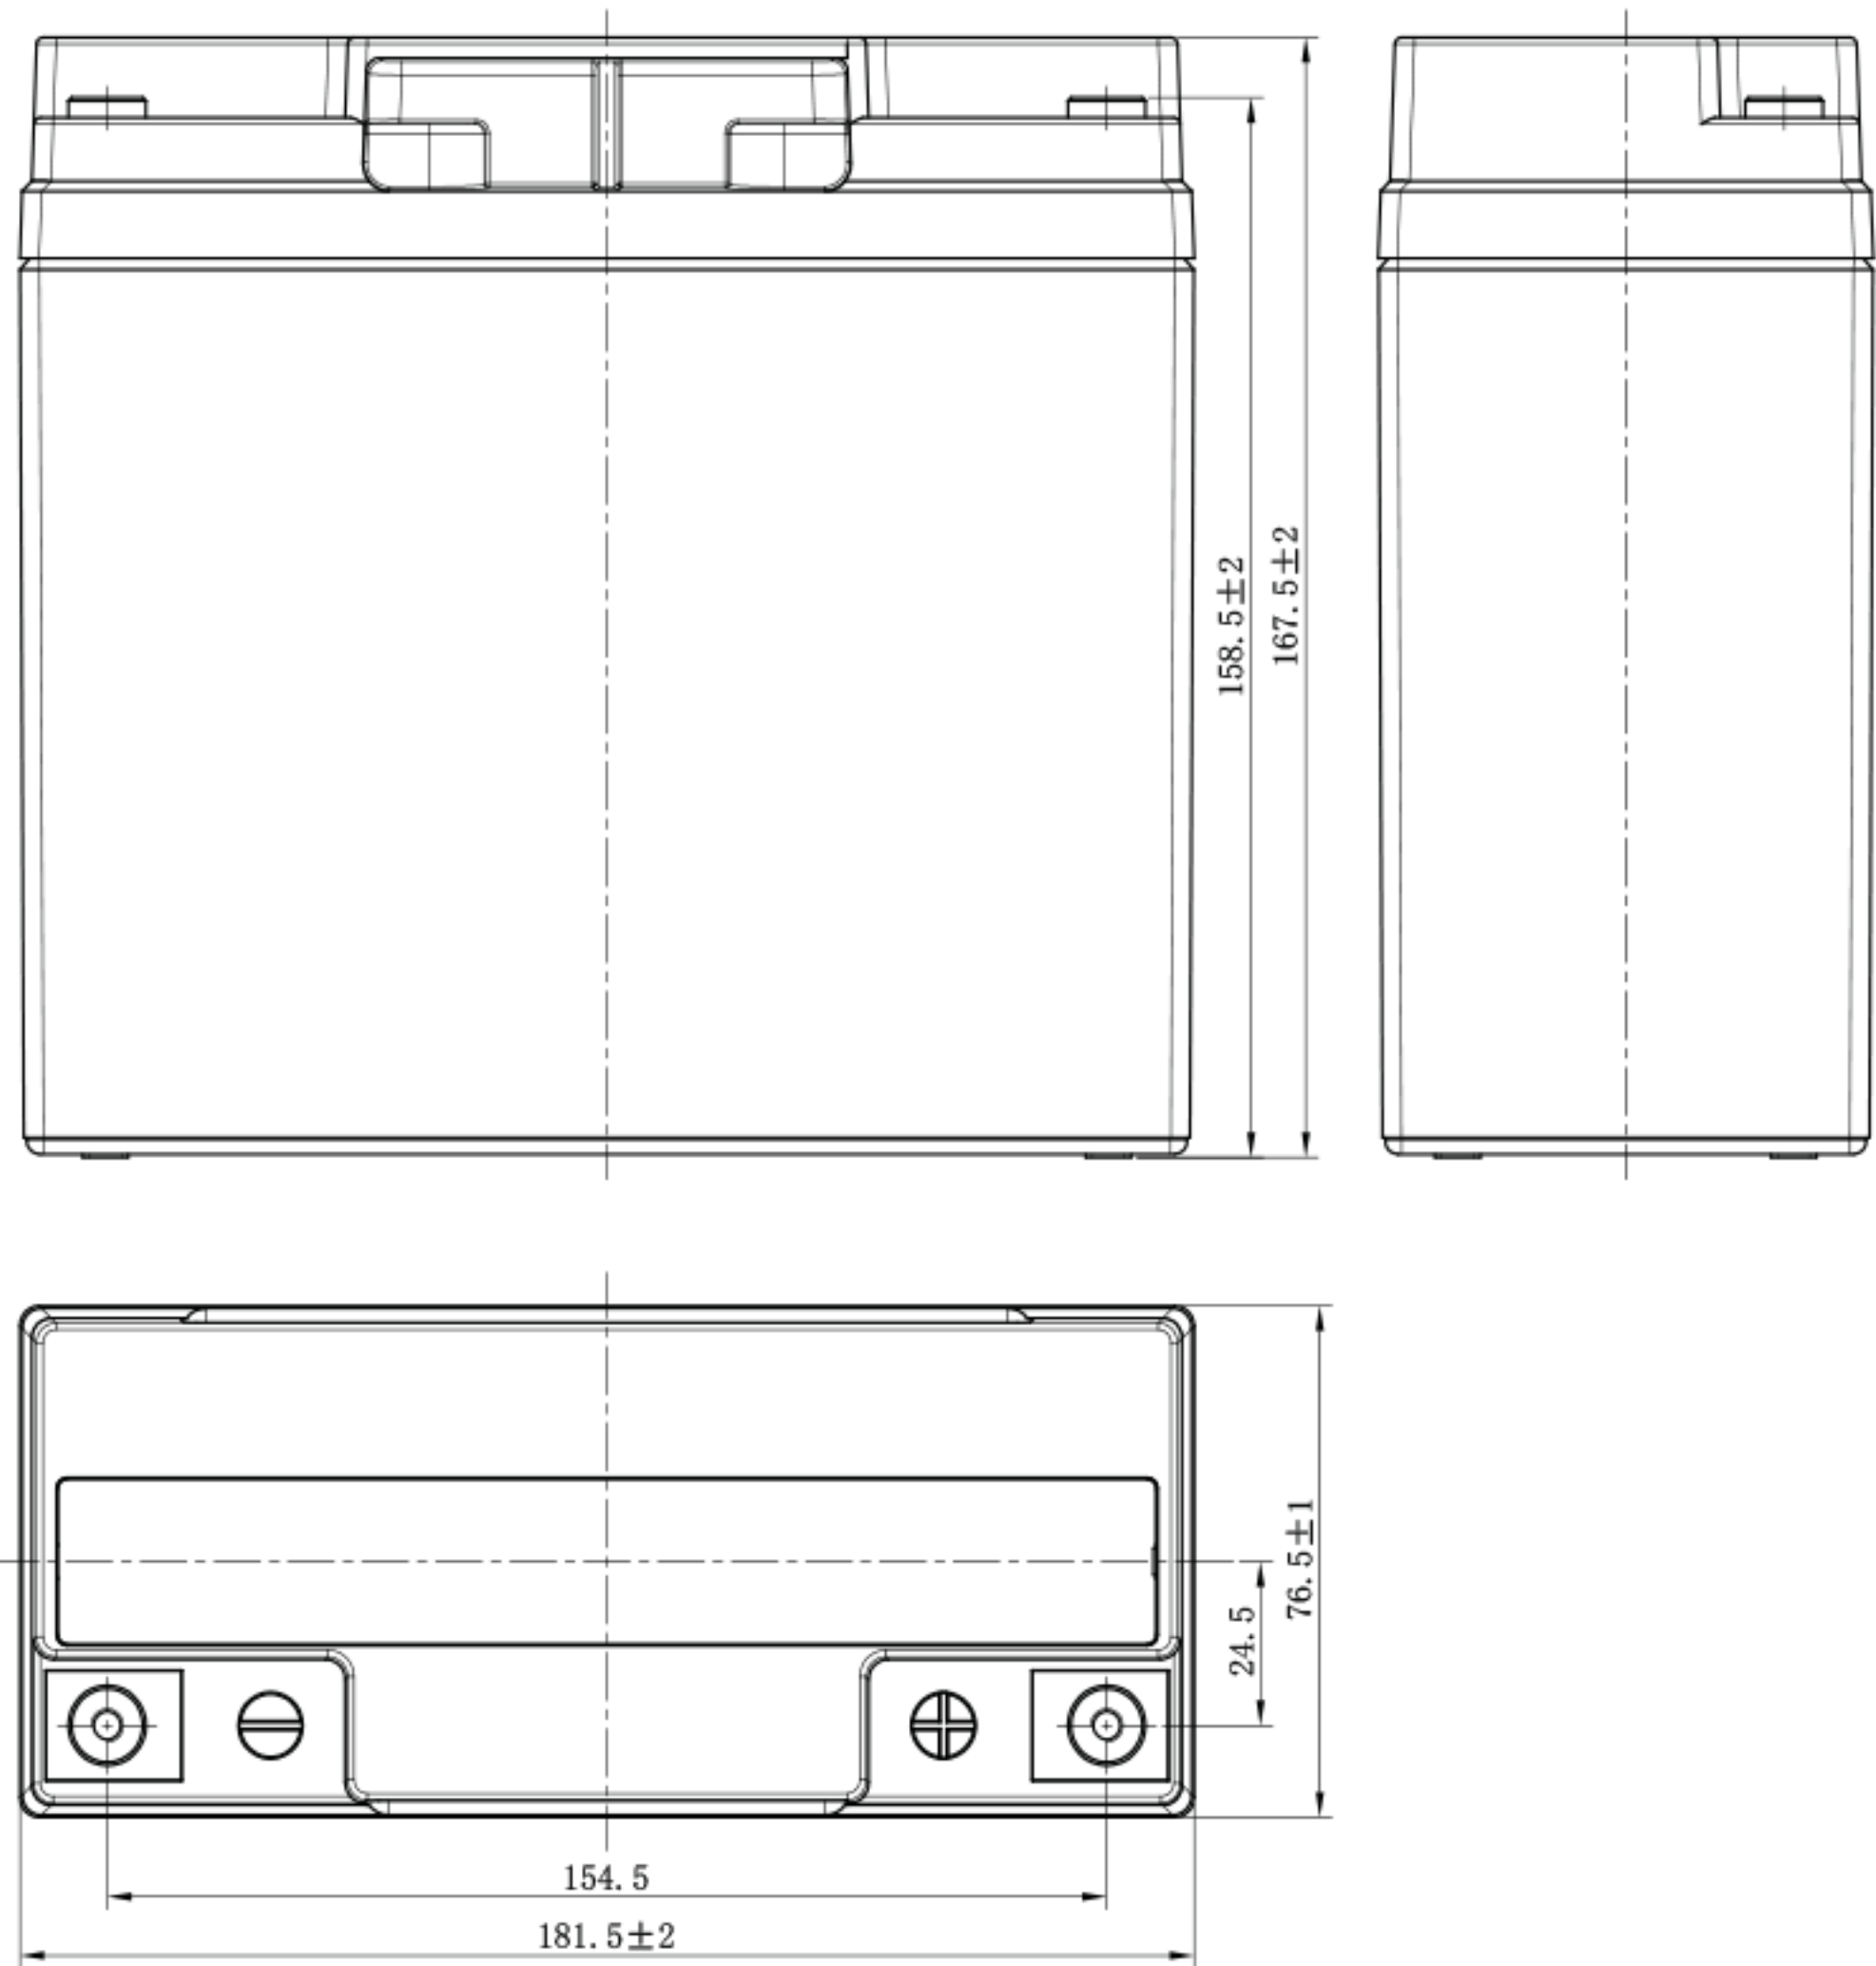

CARACTERÍSTICAS

Item		Especificações
Tensão Nominal		12V
Capacidade Nominal (25°C)		C ₂₀ 1.75 V/célula 18Ah
Dimensões	Comprimento	181.5mm
	Largura	76.5mm
	Altura	167.5mm
	Altura total	167.5mm
Peso Aproximado (±5%)		5.0kg
Terminal		T12(M5) ou T3
Material do Recipiente		ABS
Corrente de Curto-Circuito		504A
Resistência Interna (25°C)		Aprox. 18 mΩ
Faixa de Temp. de Operação	Descarga	-15~50°C
	Carga	-20~40°C
	Armazenagem	-15~40°C
Faixa Nominal de Temp. de Operação		25±3°C
Corrente Máx. de Carga (25°C)		0.3C
Tensão de Carga (25°C)	Uso em Flutuação	Uso em Ciclo
	2.25-2.30V/célula	2.35-2.45V/célula
Coeficiente de Temp.	-3mV/célula/°C	-5mV/célula/°C
Efeito da Temp. na Capacidade	40°C	103%
	25°C	100%
	0°C	86%
Autodescarga		≤3% ao mês a 25 °C. As baterias da série EP podem ser armazenadas por até 6 meses a 25 °C, sendo necessário um carregamento de compensação após esse período. Para temperaturas mais altas, o intervalo será reduzido.

TABELA DE DESCARGA



Descarga a Corrente Constante (Amperes) a 25 °C																
Tensão/Tempo	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	1.5h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/célula	47.9	33.0	25.9	21.0	15.5	11.3	9.13	6.91	5.61	4.18	3.40	2.94	2.53	2.01	1.66	0.880
1.80V/célula	51.5	35.0	27.2	21.9	16.0	11.6	9.35	7.06	5.72	4.25	3.45	2.99	2.57	2.04	1.68	0.890
1.75V/célula	54.3	36.4	28.1	22.5	16.4	11.8	9.54	7.19	5.82	4.32	3.49	3.02	2.60	2.07	1.70	0.900
1.70V/célula	56.8	37.9	29.0	23.1	16.9	12.1	9.72	7.31	5.90	4.38	3.54	3.07	2.63	2.09	1.72	0.907
1.67V/célula	58.8	39.0	29.7	23.6	17.2	12.3	9.87	7.40	5.97	4.42	3.57	3.09	2.66	2.10	1.73	0.914
1.60V/célula	62.4	40.6	30.7	24.3	17.6	12.6	10.1	7.56	6.09	4.51	3.64	3.14	2.69	2.13	1.75	0.924

Descarga a Potência Constante (Watts/célula) a 25 °C																
Tensão/Tempo	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	1.5h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/célula	90.0	62.1	48.6	40.5	30.0	21.9	17.8	13.5	11.0	8.22	6.69	5.81	5.01	3.99	3.30	1.76
1.80V/célula	95.9	65.4	50.7	41.9	30.8	22.4	18.1	13.7	11.2	8.34	6.77	5.89	5.08	4.05	3.34	1.78
1.75V/célula	99.9	67.5	52.1	42.8	31.5	22.8	18.4	14.0	11.3	8.45	6.86	5.96	5.13	4.09	3.37	1.80
1.70V/célula	103.6	69.7	53.5	43.8	32.1	23.2	18.7	14.2	11.5	8.56	6.94	6.03	5.19	4.13	3.41	1.82
1.67V/célula	106.3	71.3	54.6	44.6	32.6	23.5	19.0	14.3	11.6	8.63	7.00	6.07	5.23	4.16	3.43	1.83
1.60V/célula	110.6	73.4	56.1	45.7	33.4	23.9	19.3	14.6	11.8	8.77	7.10	6.15	5.29	4.21	3.47	1.85



TERMINAIS DE BATERIAS





■ T1 Terminal

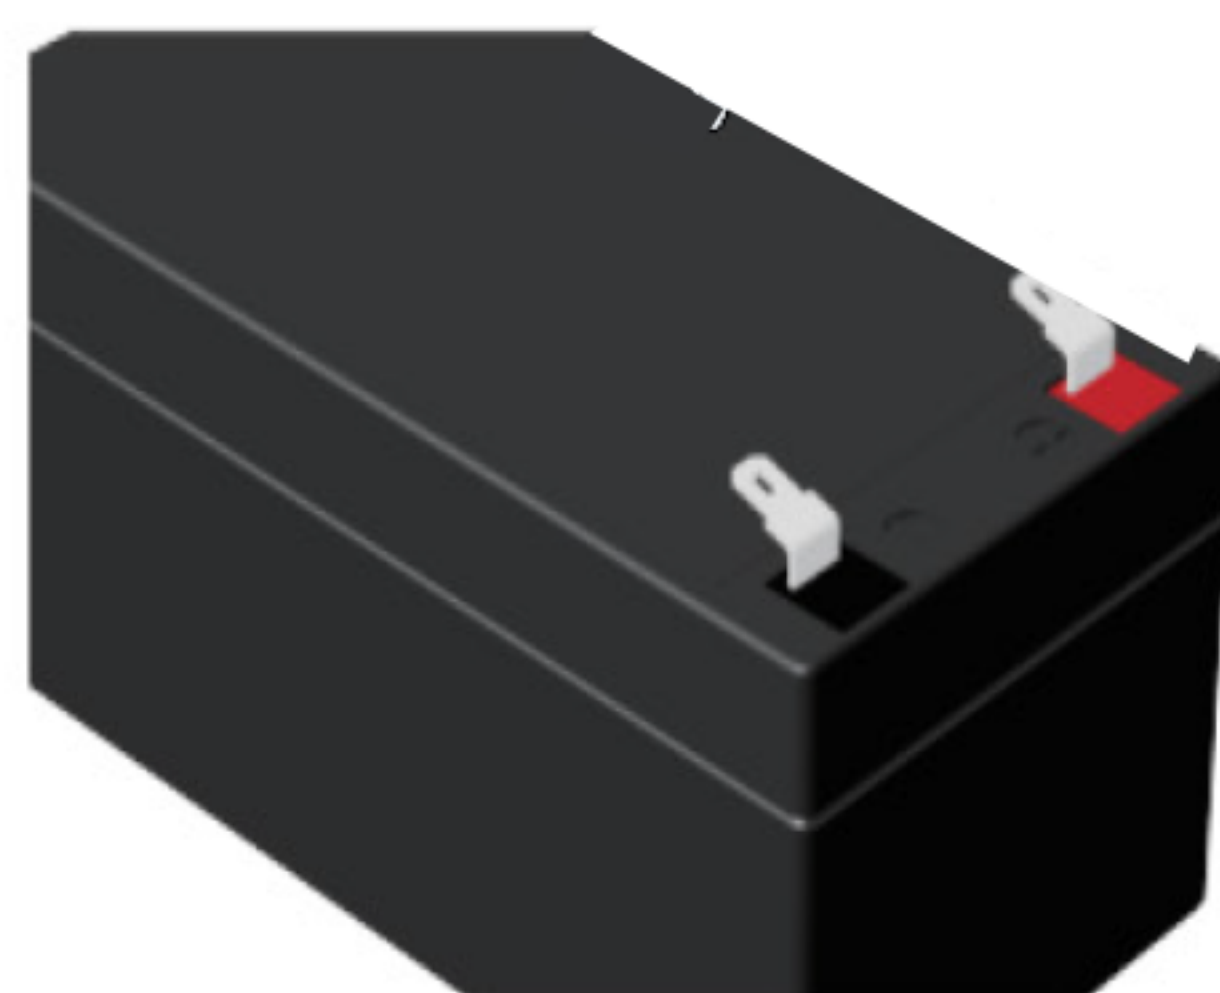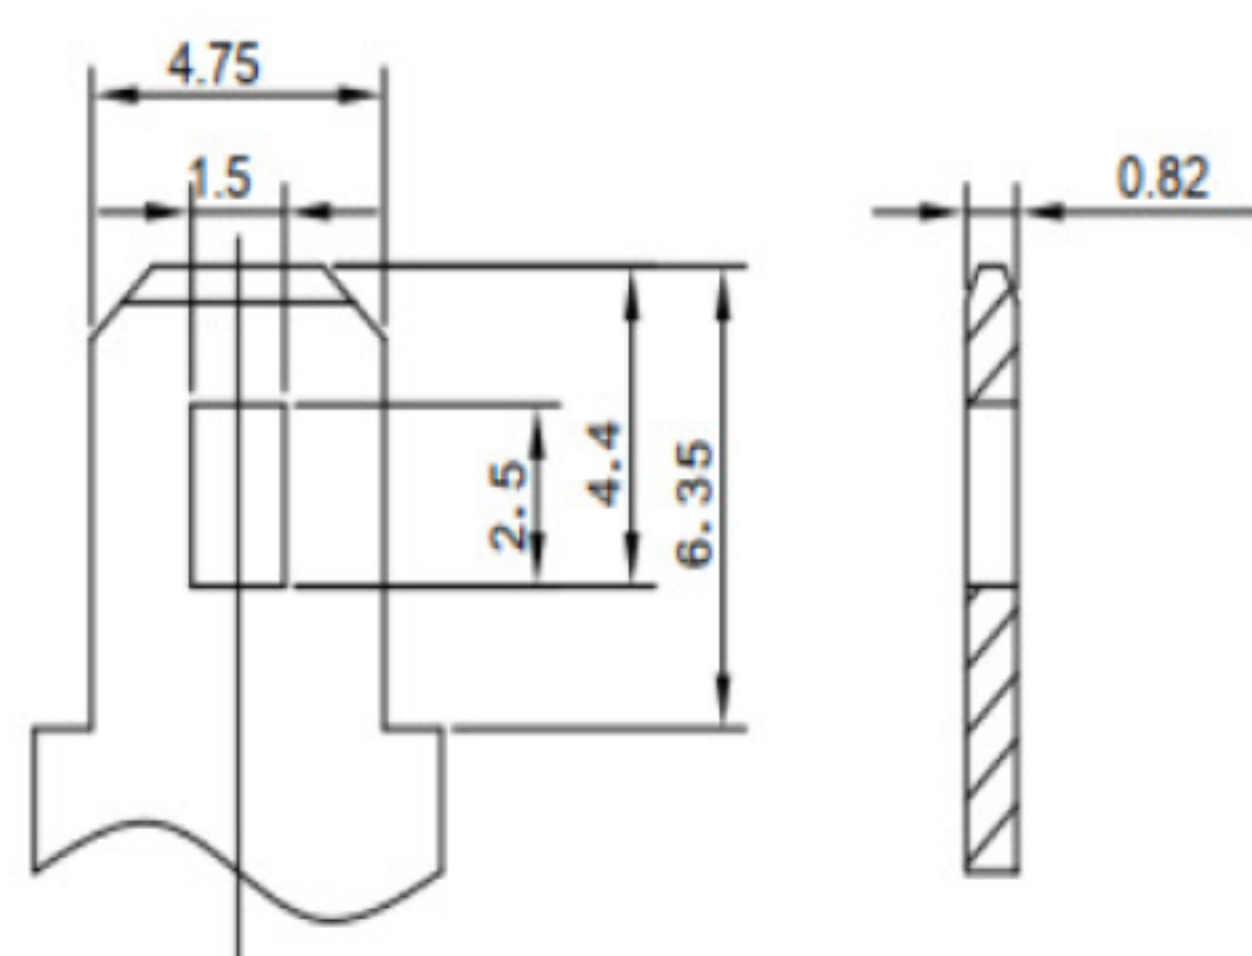



■ T2 Terminal

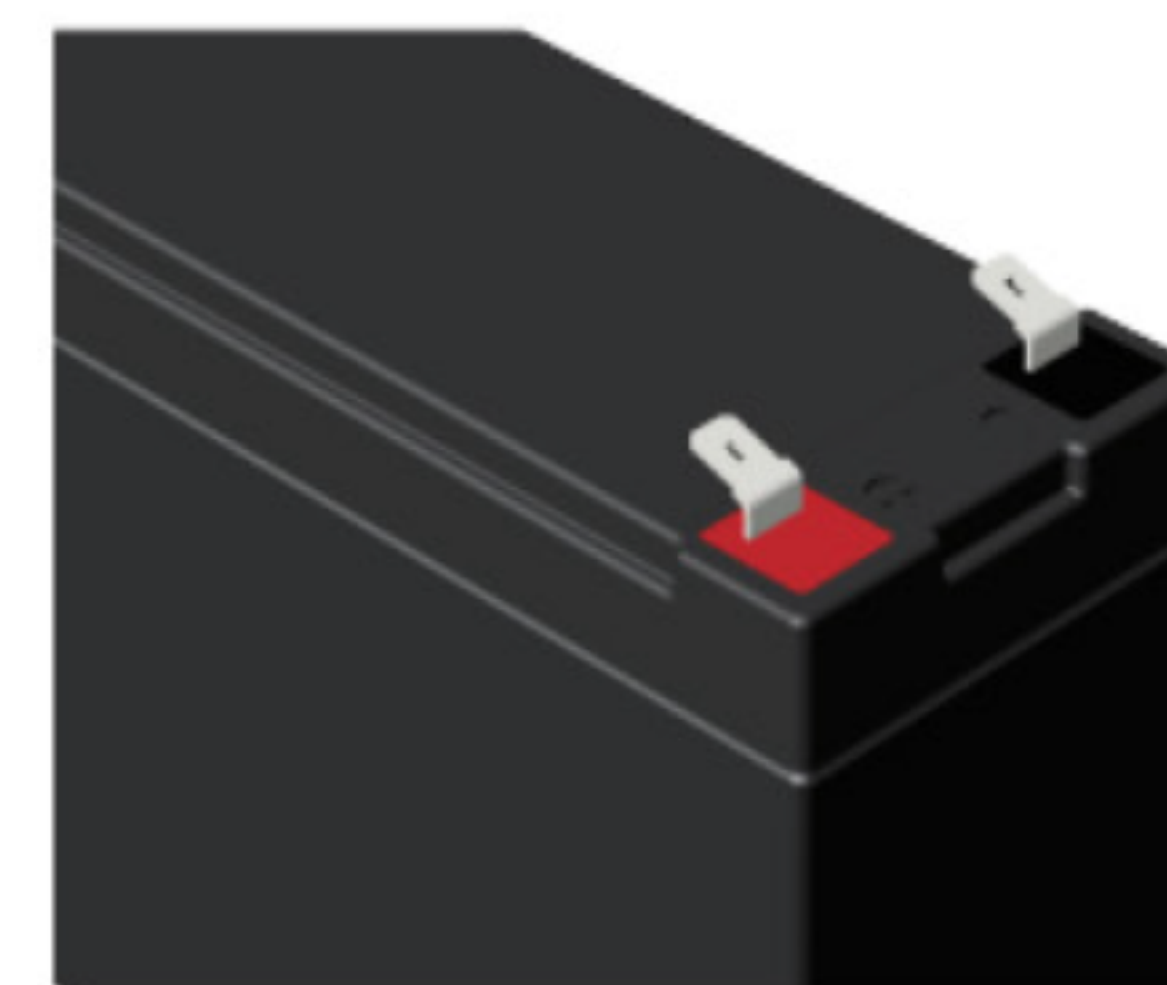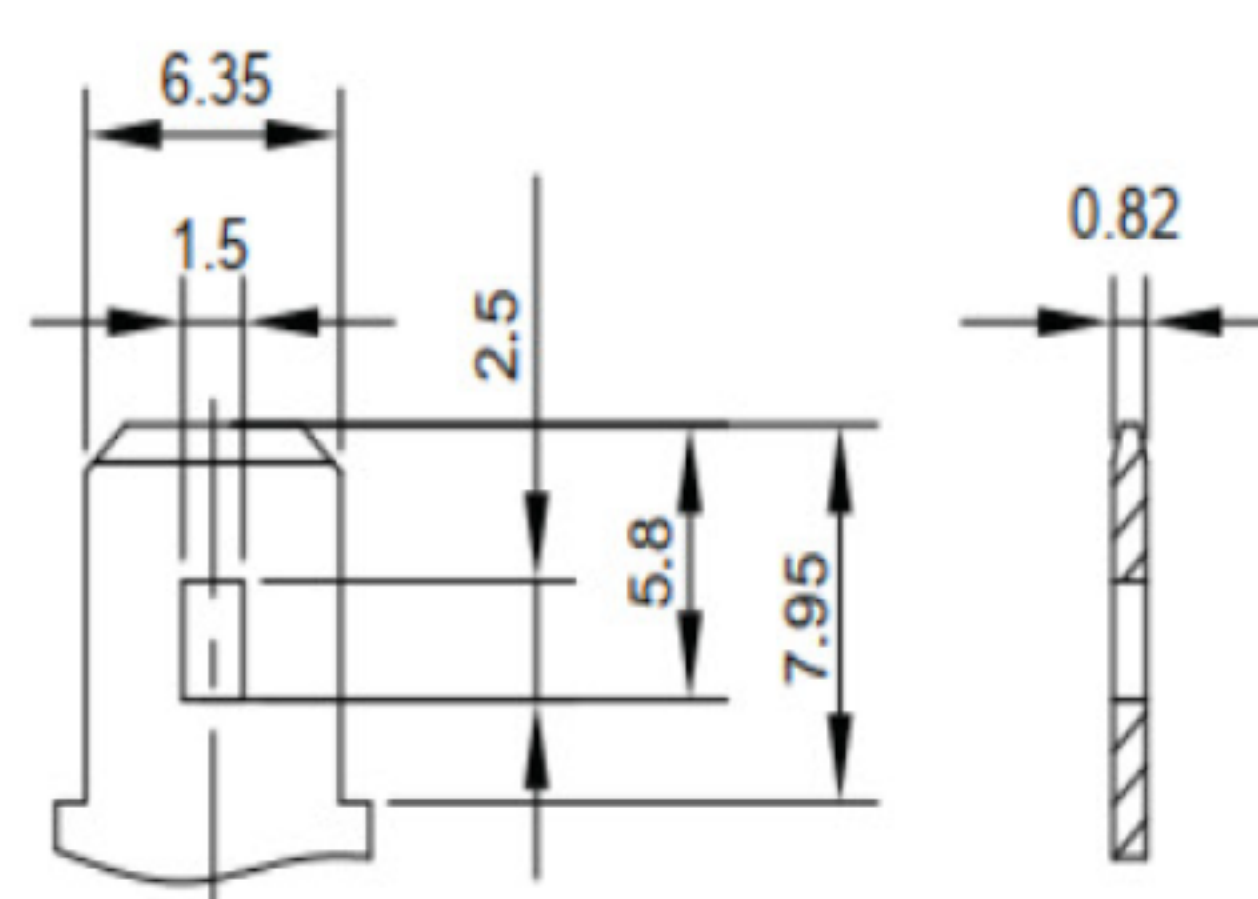



■ T3 Terminal

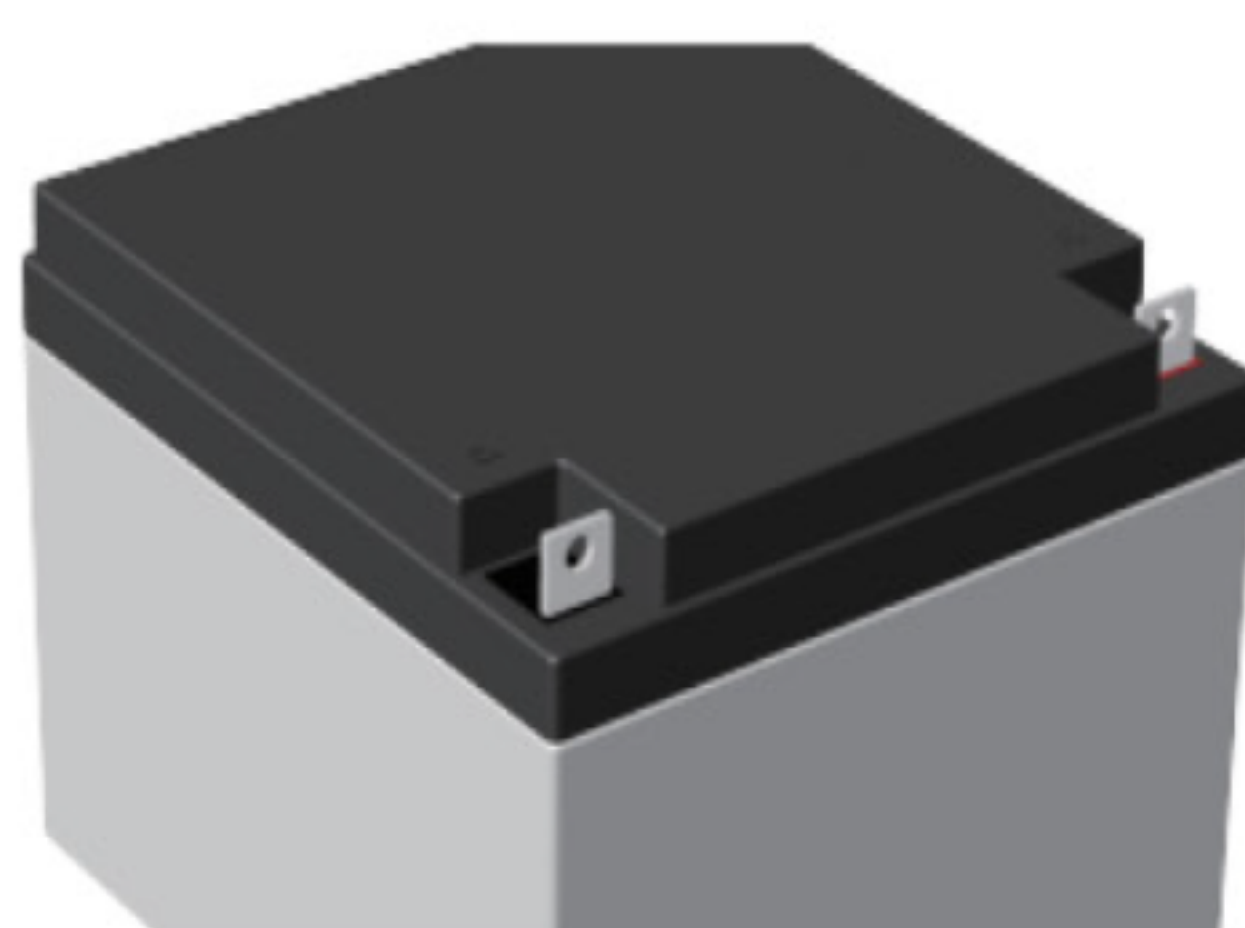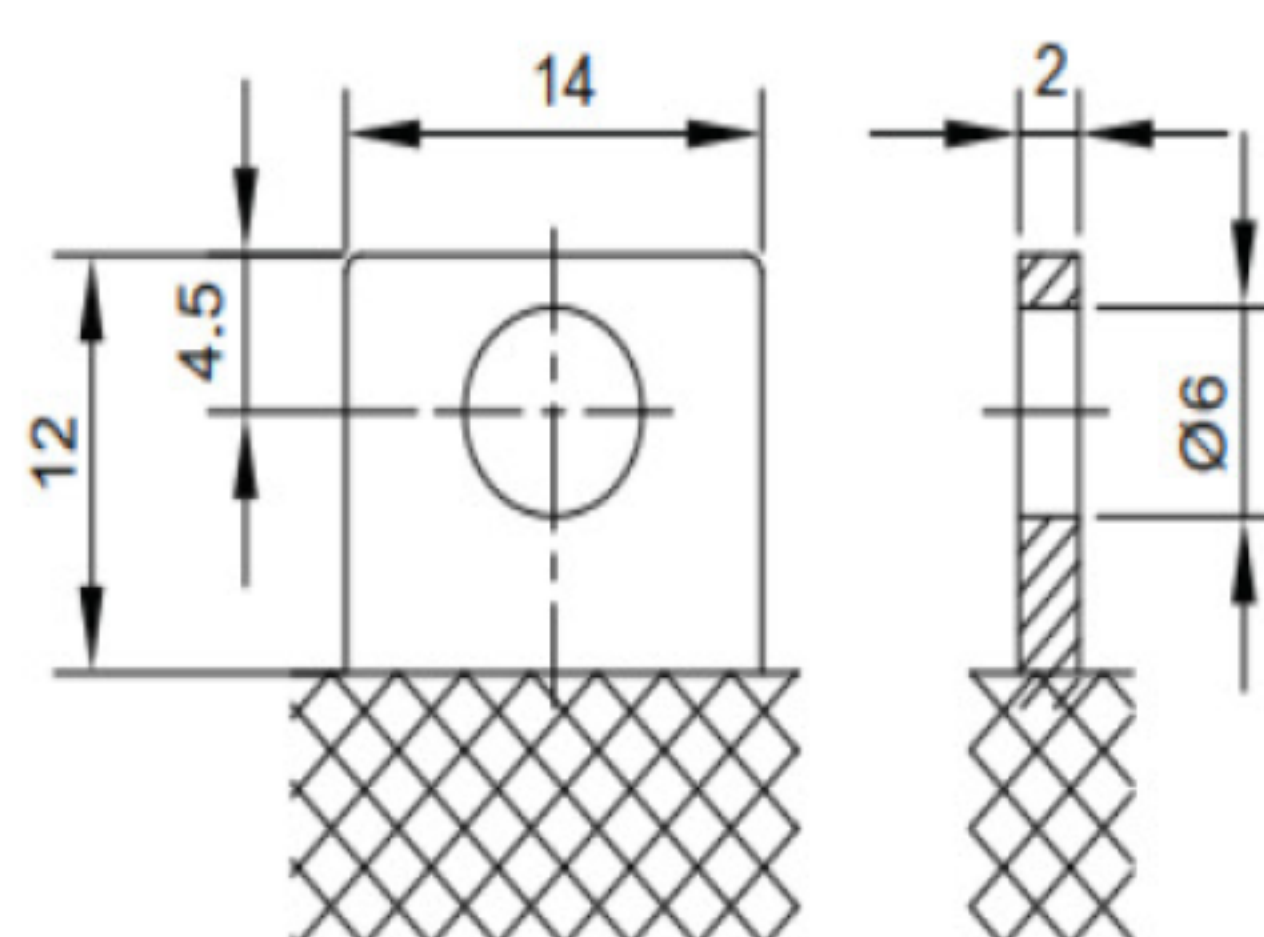



■ T6(M6) Terminal

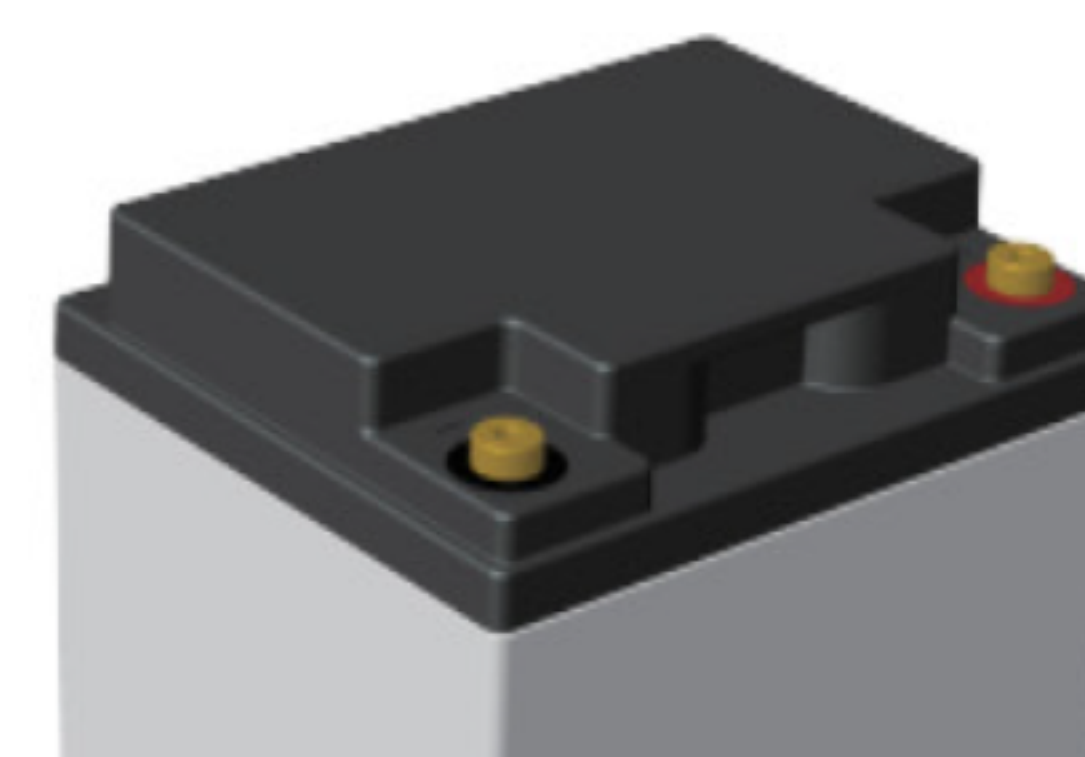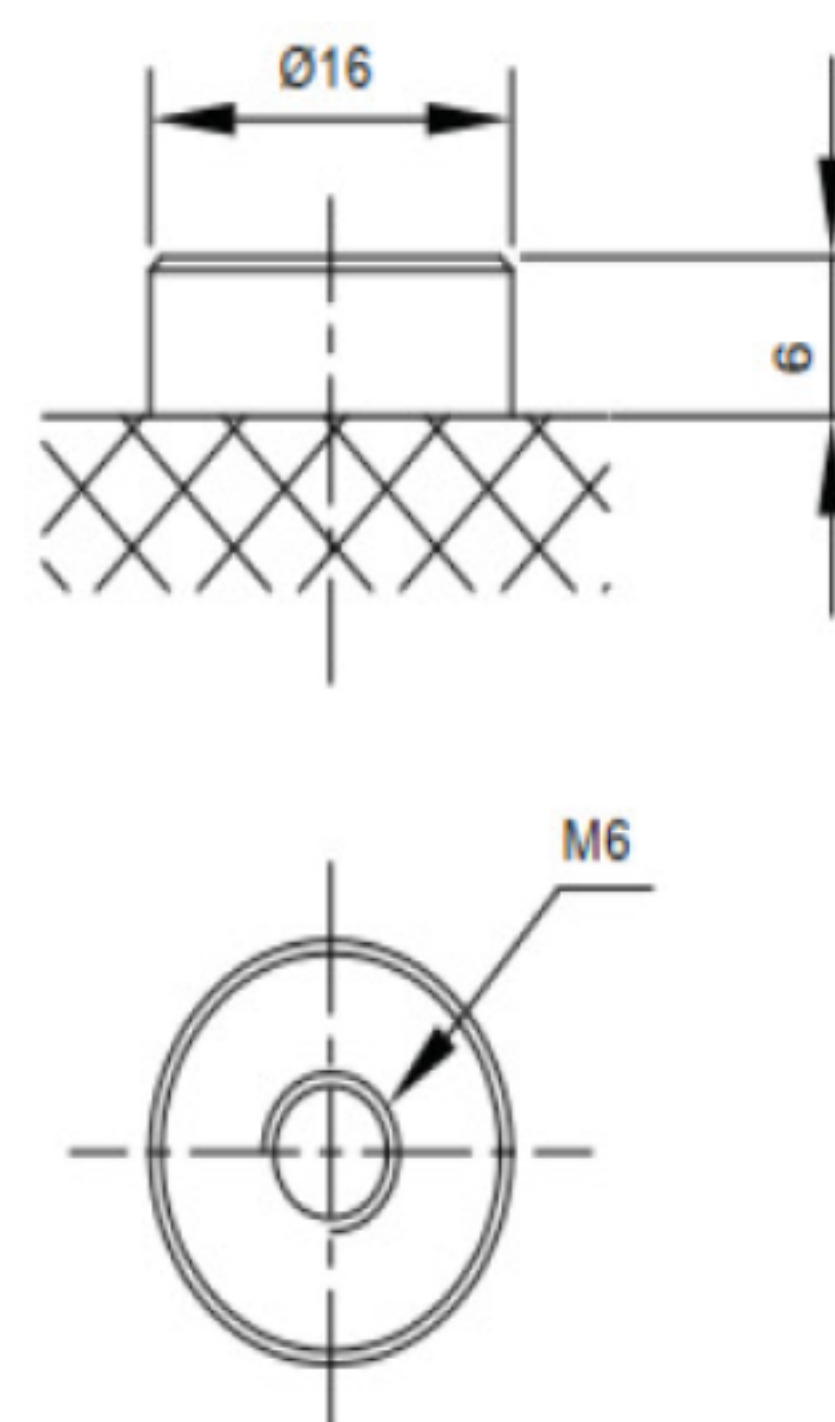



■ T6-l(M6) Terminal

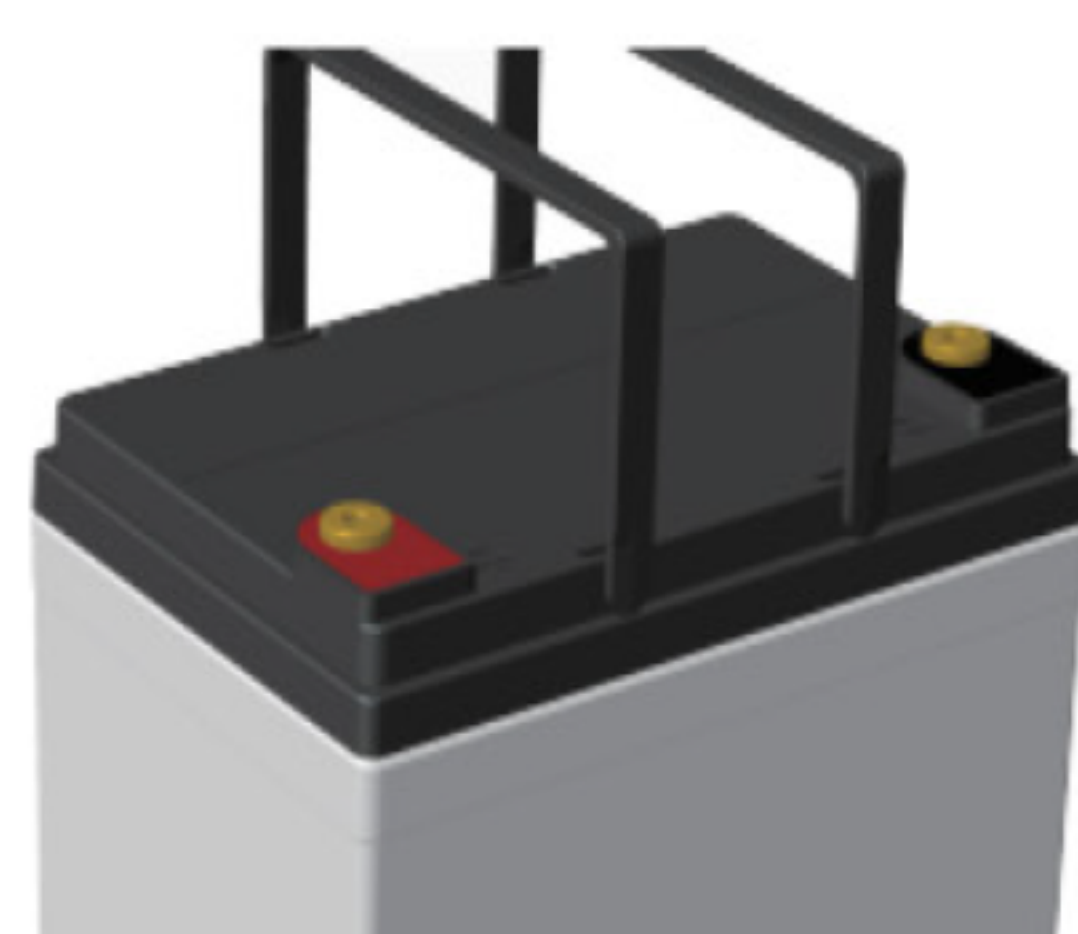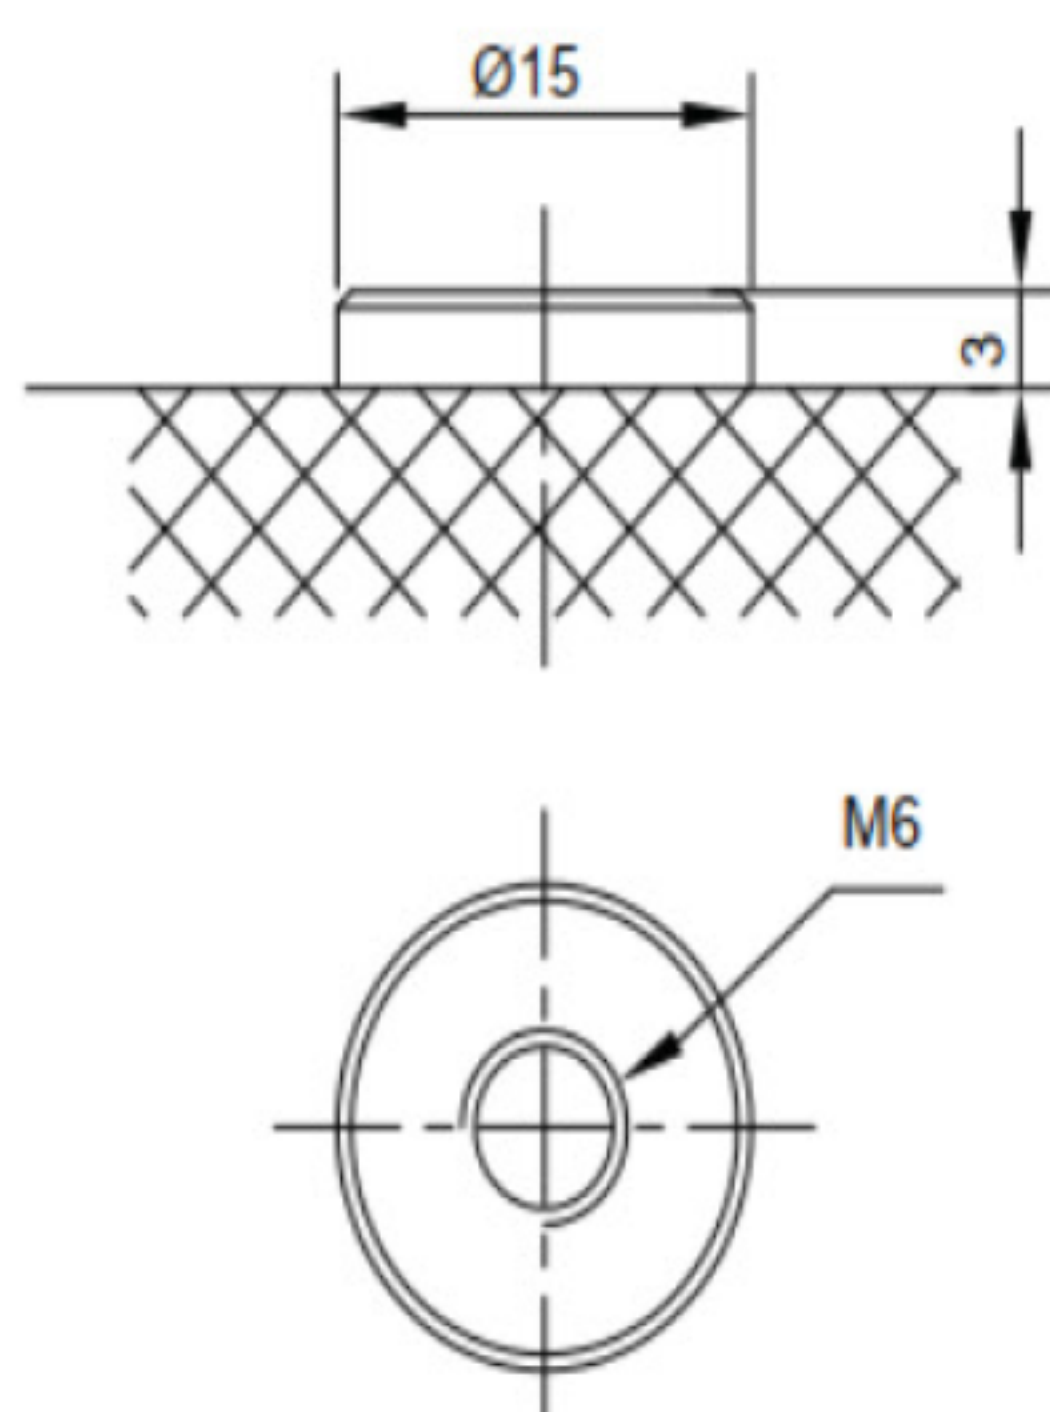



■ T7(M6) Terminal

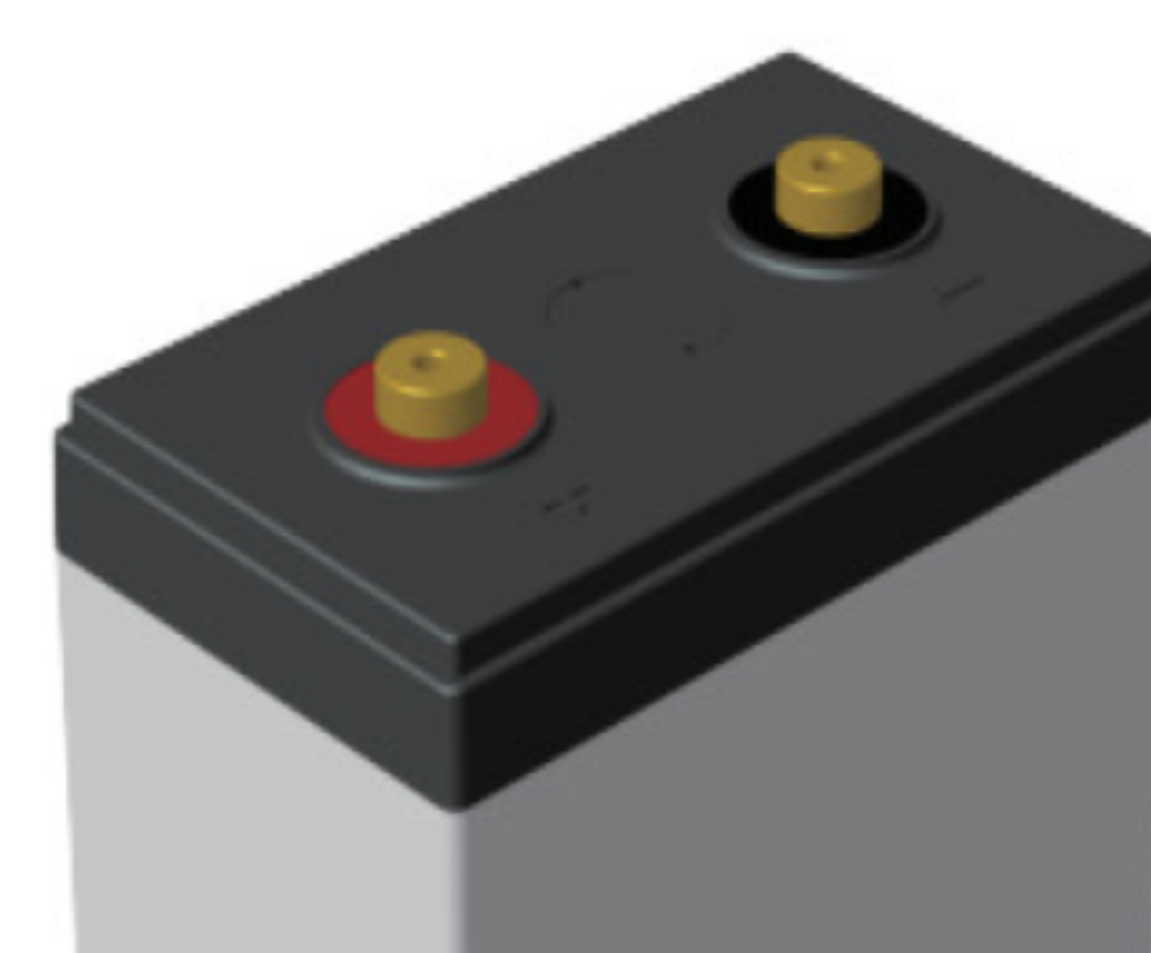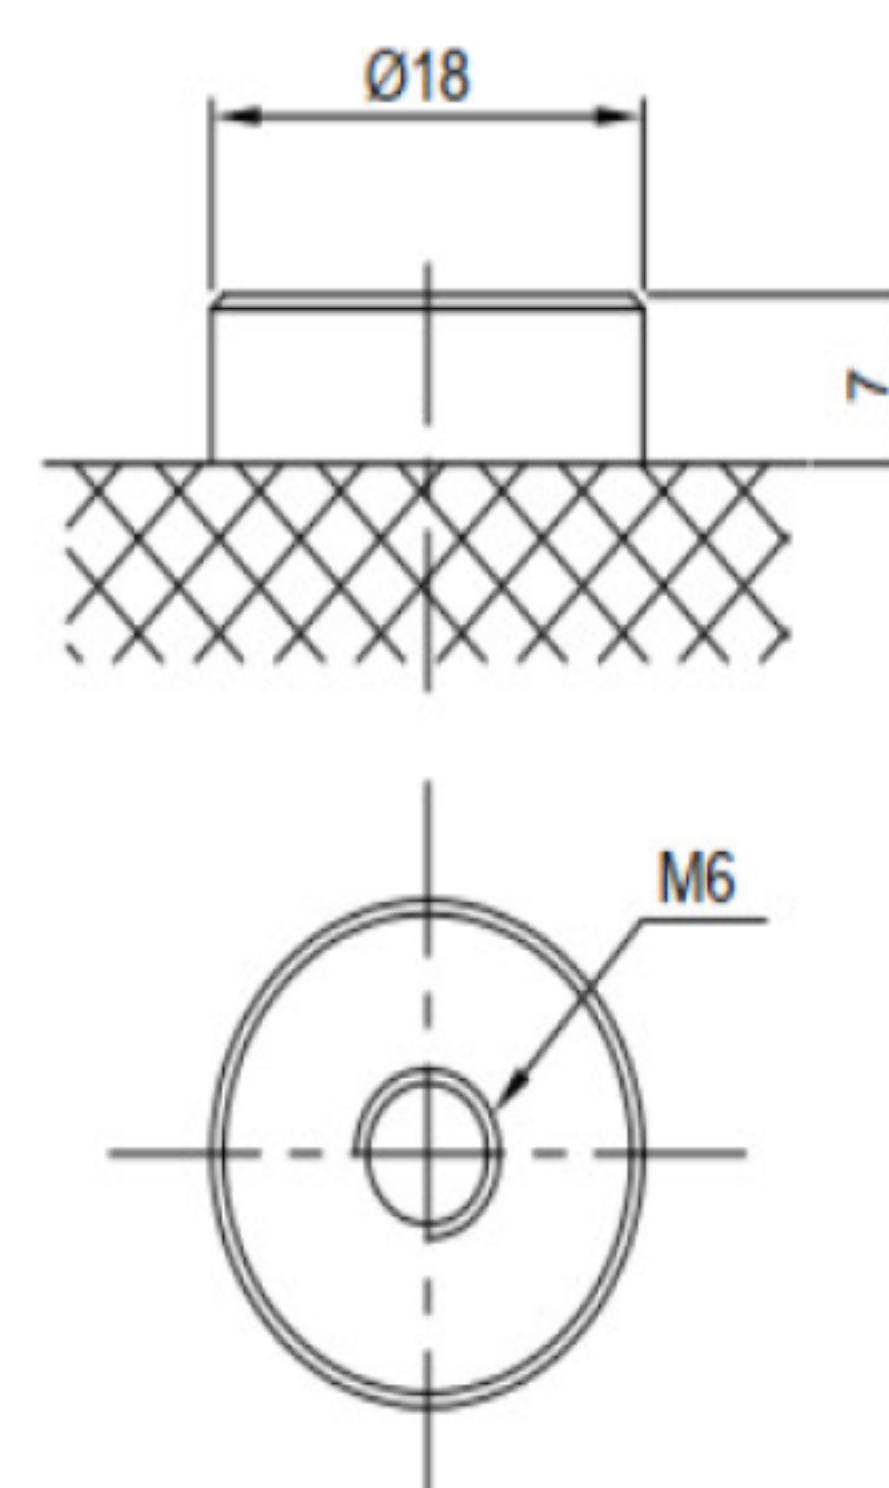


■ T8(M6) Terminal

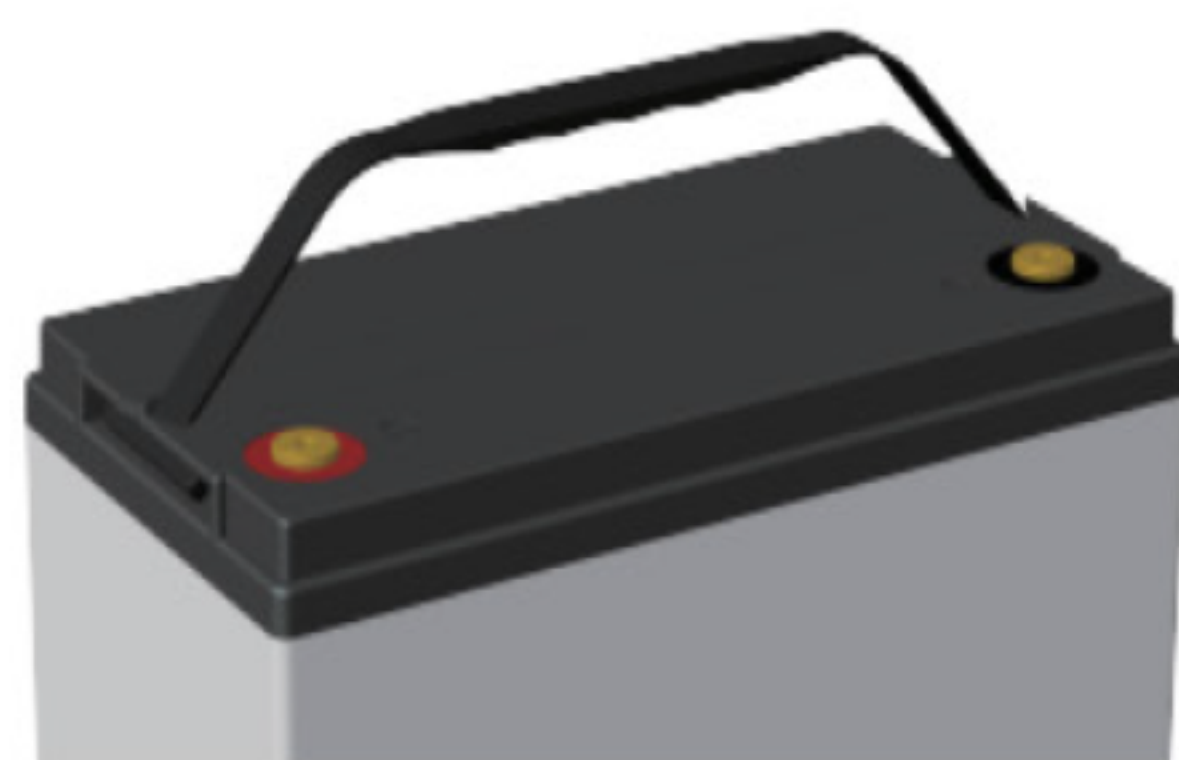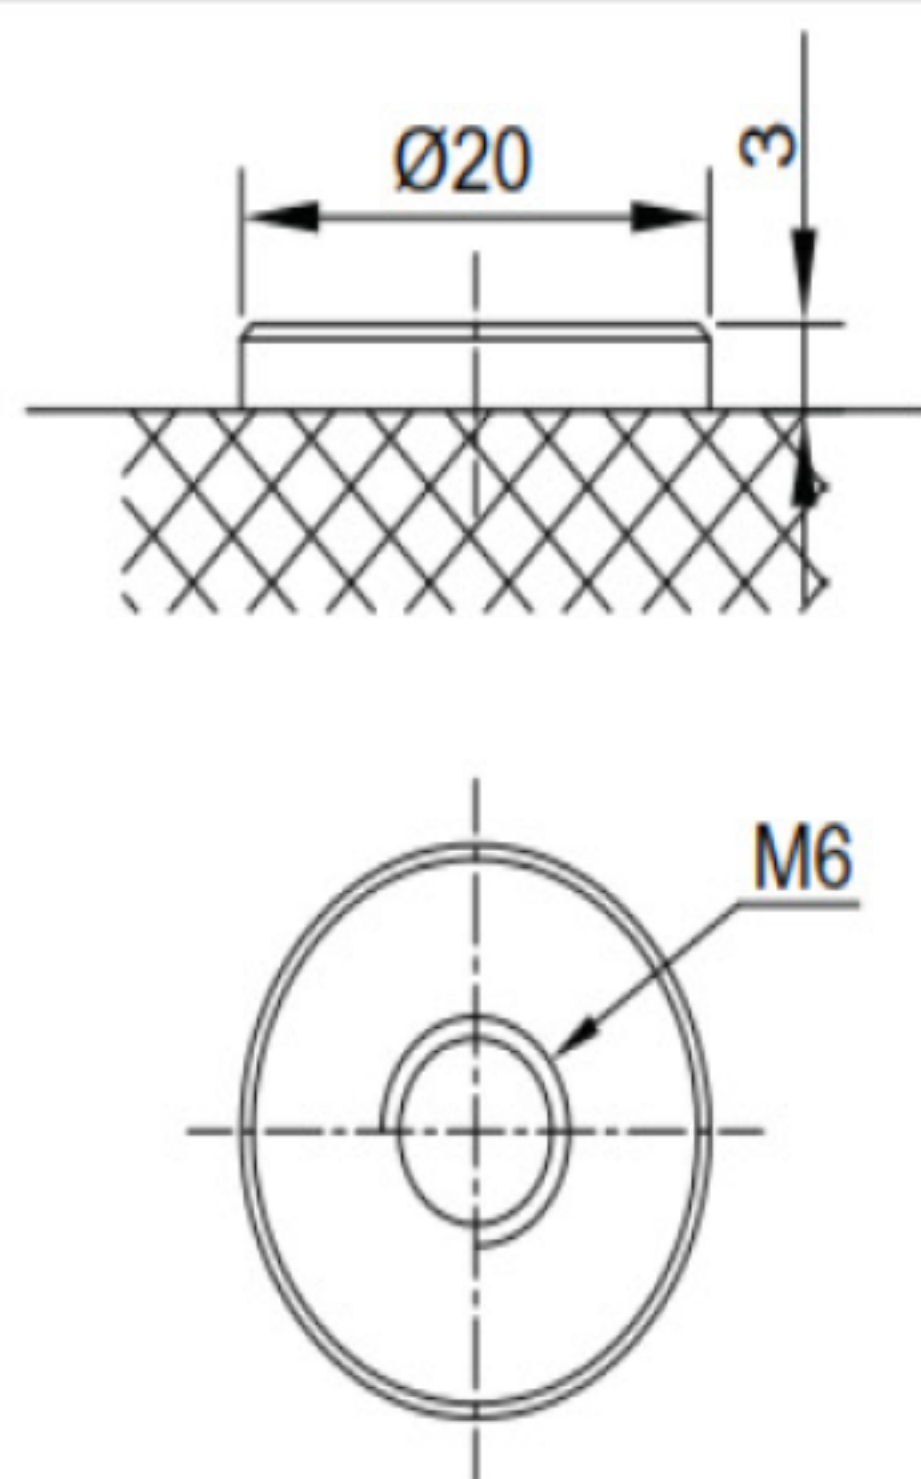



■ T9 Terminal

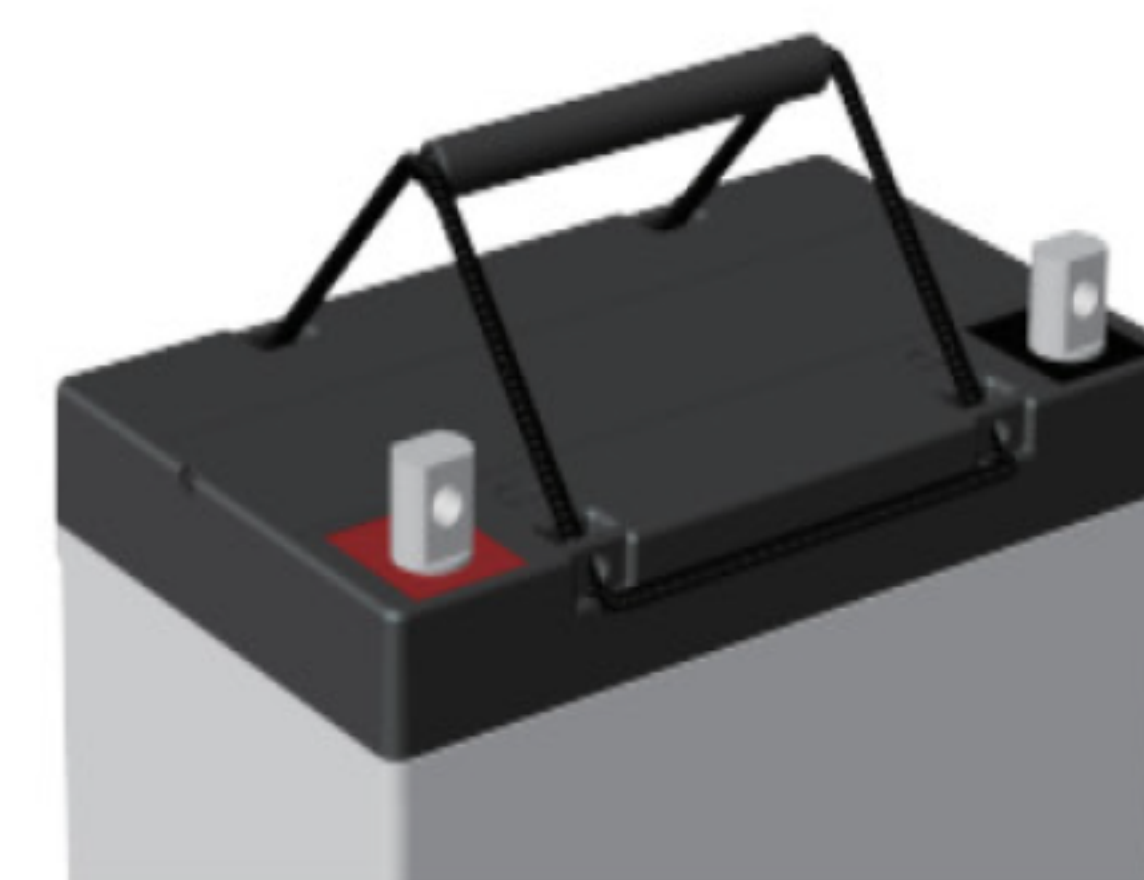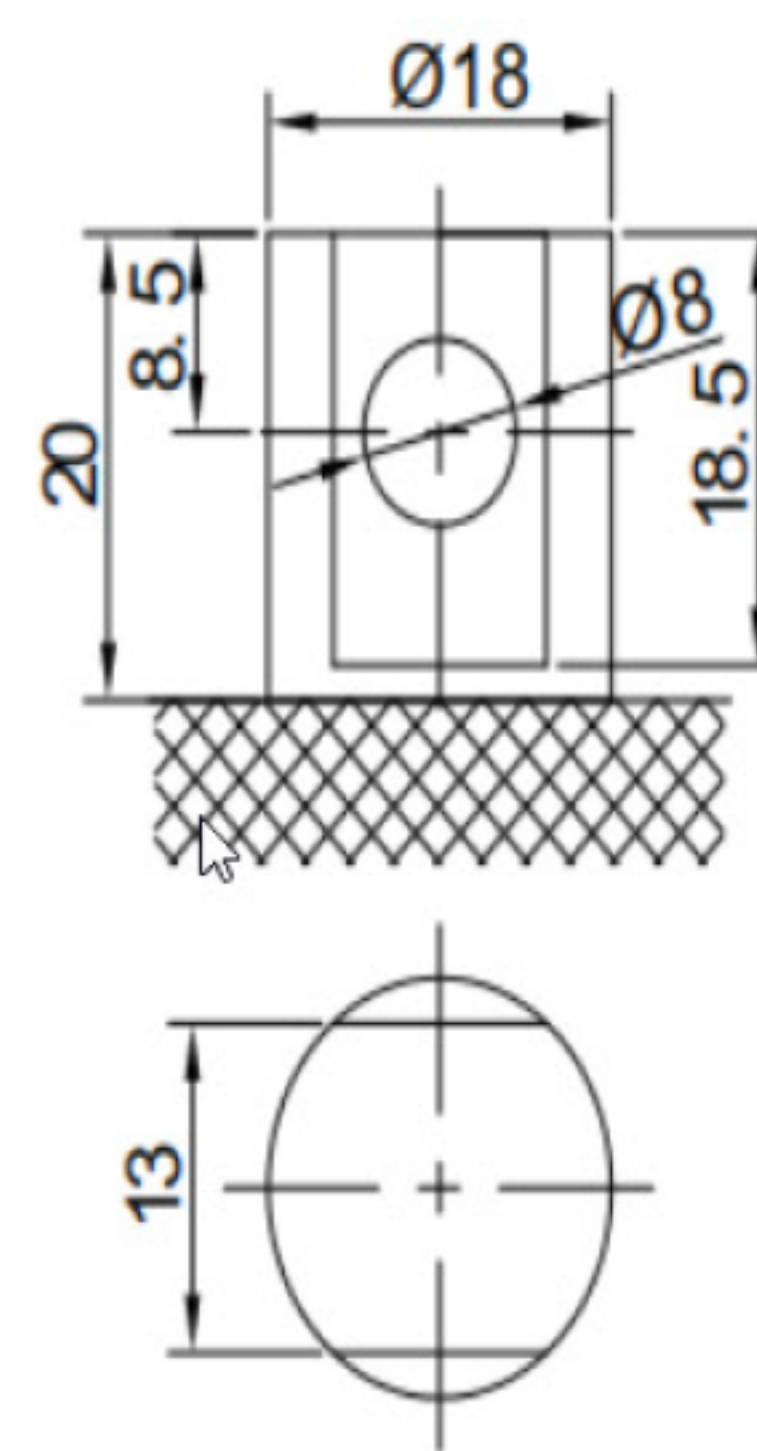



■ T11(M8) Terminal

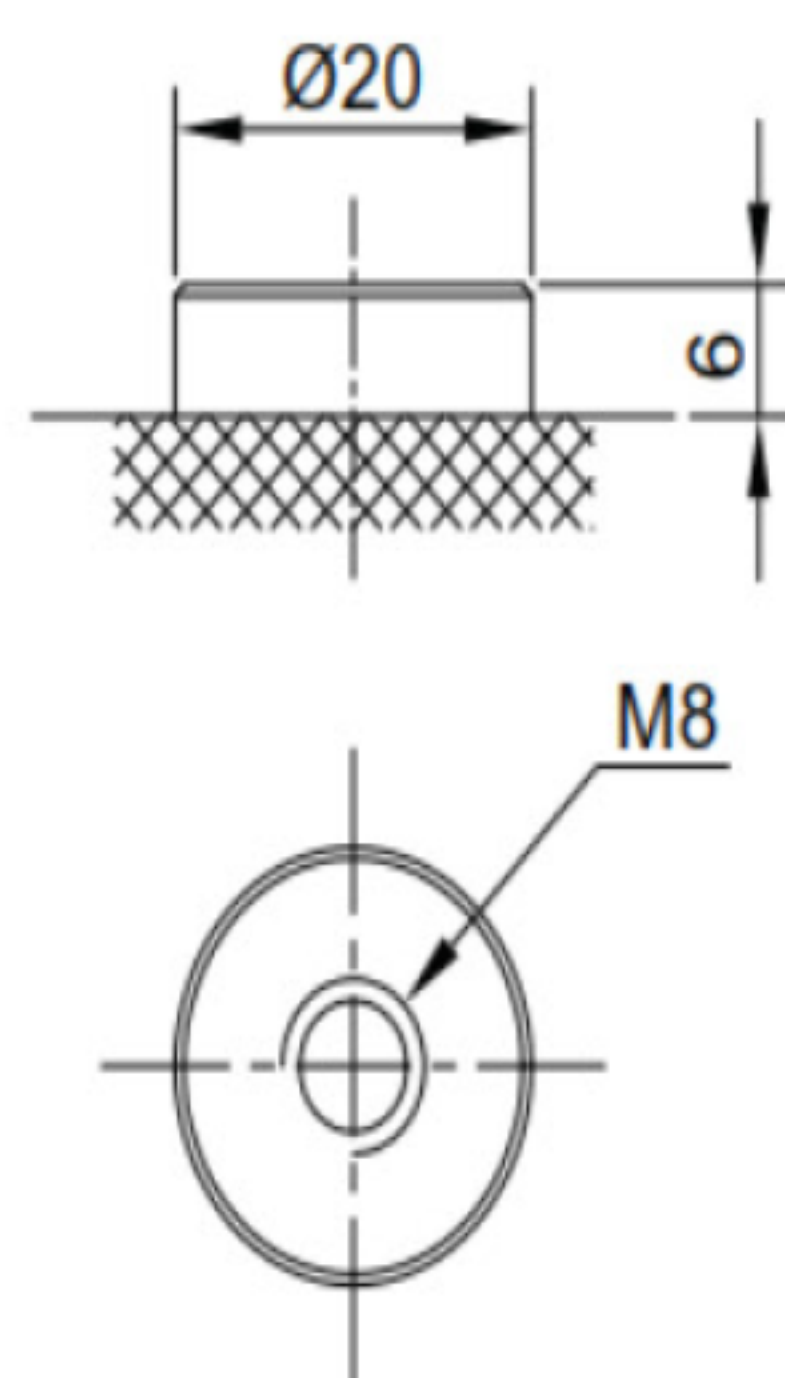



■ T12 Terminal

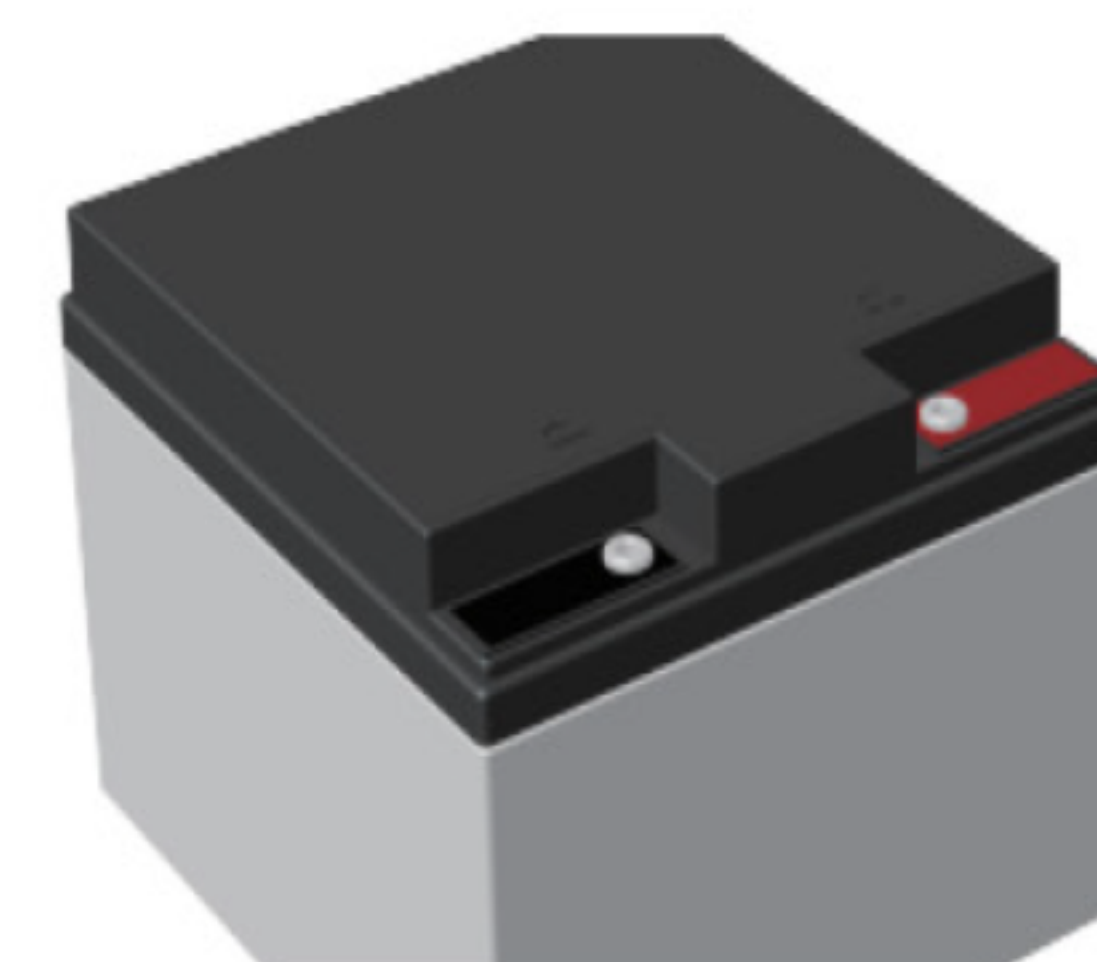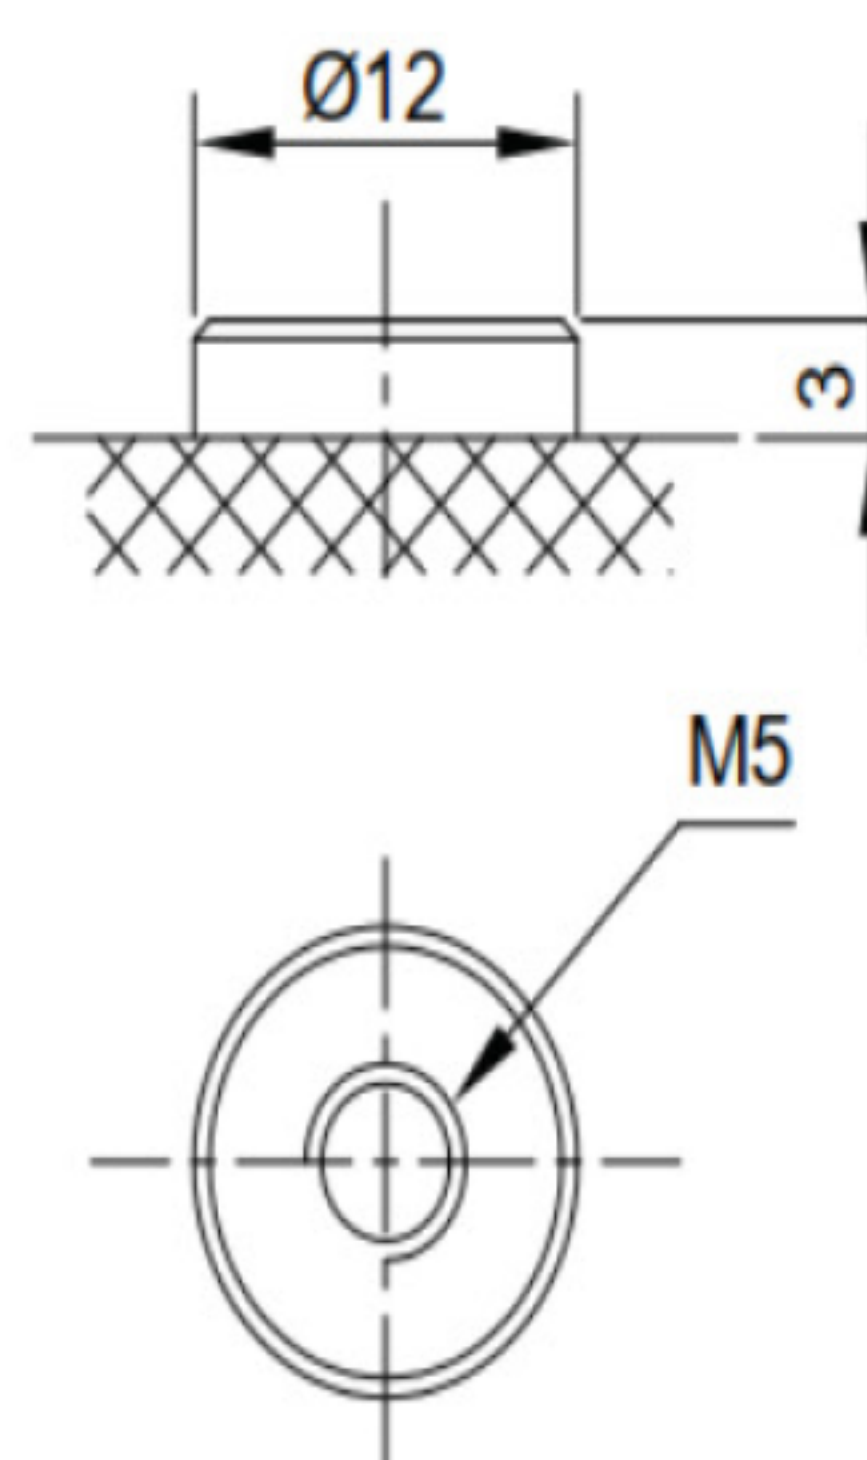


■ T12-I Terminal

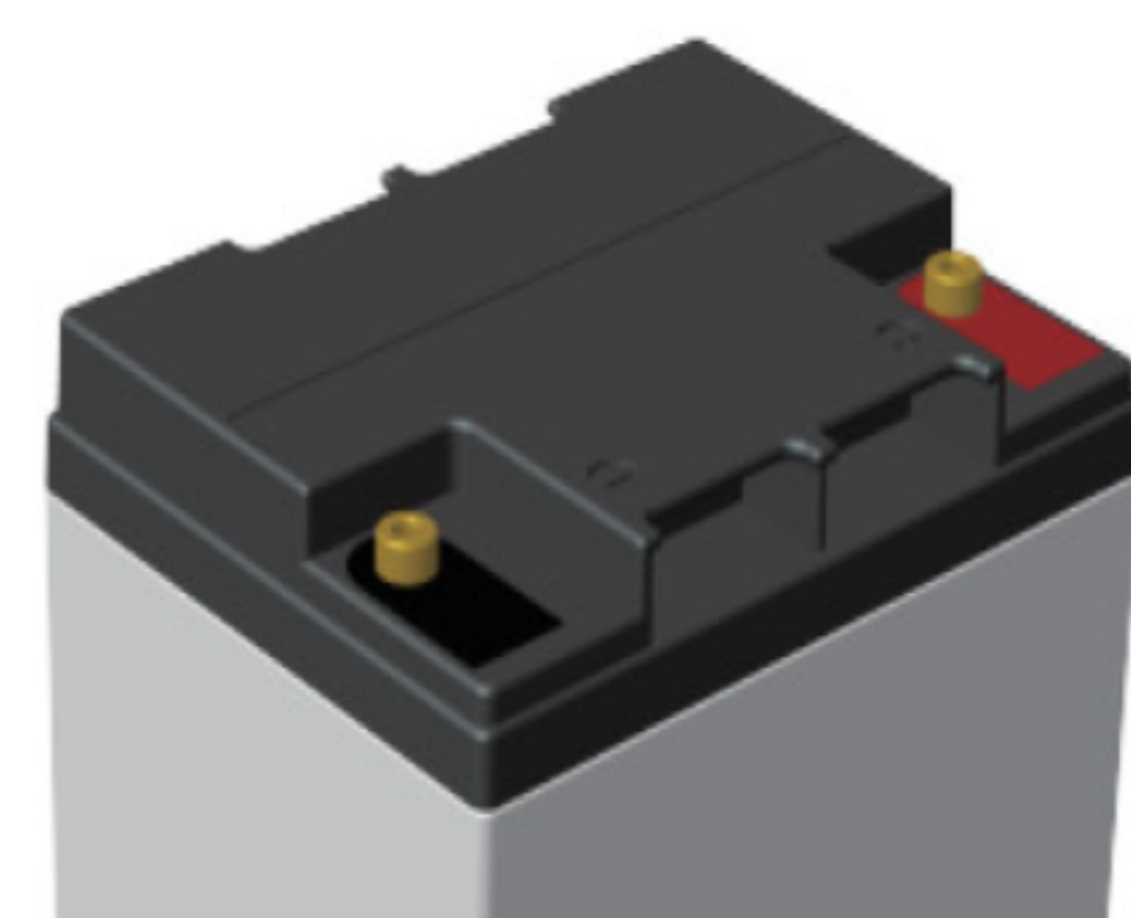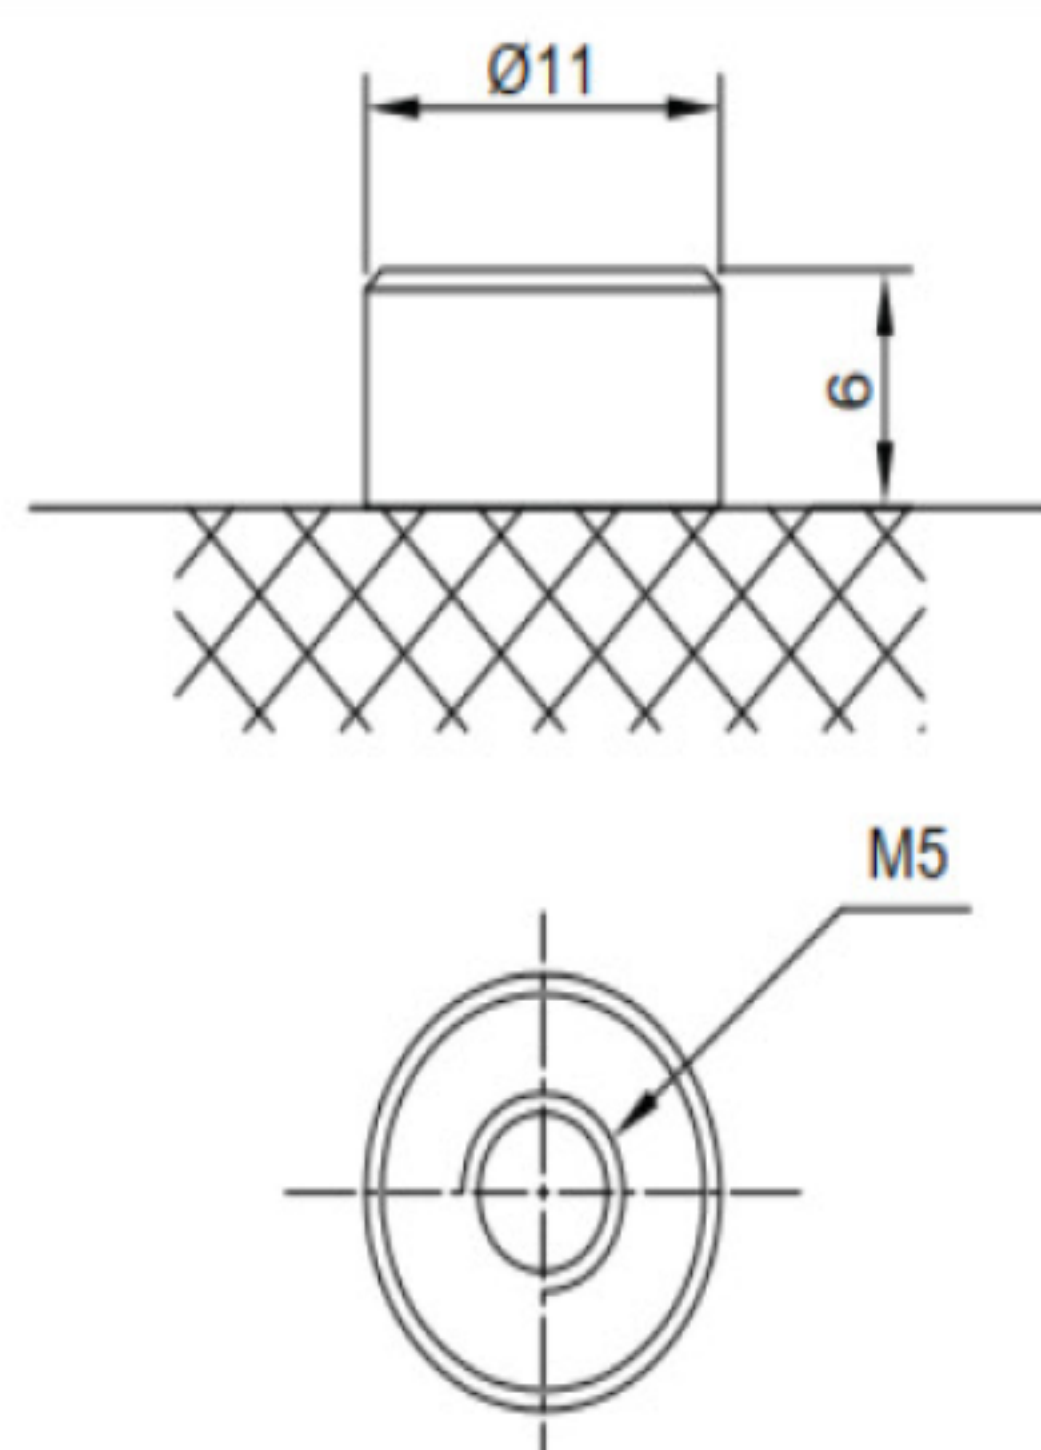


■ T13(M6) Terminal

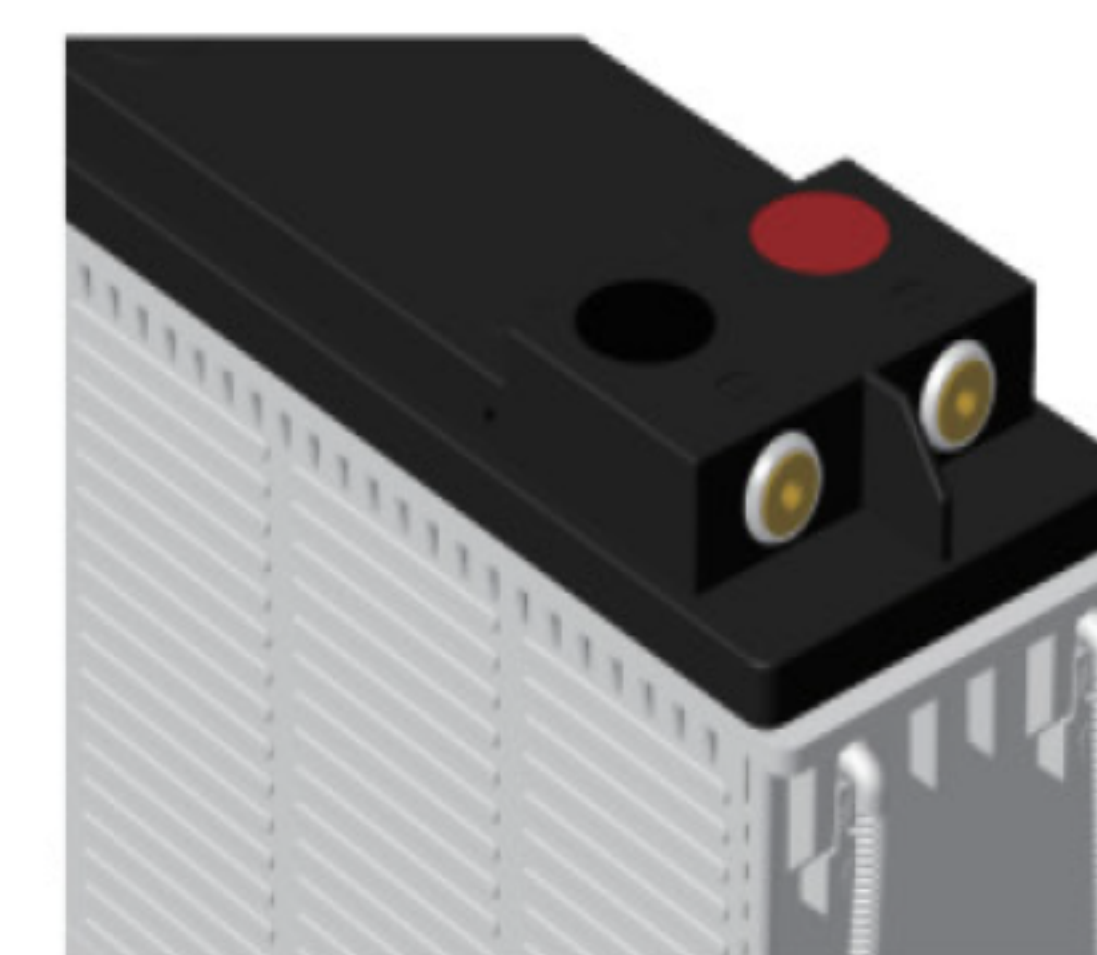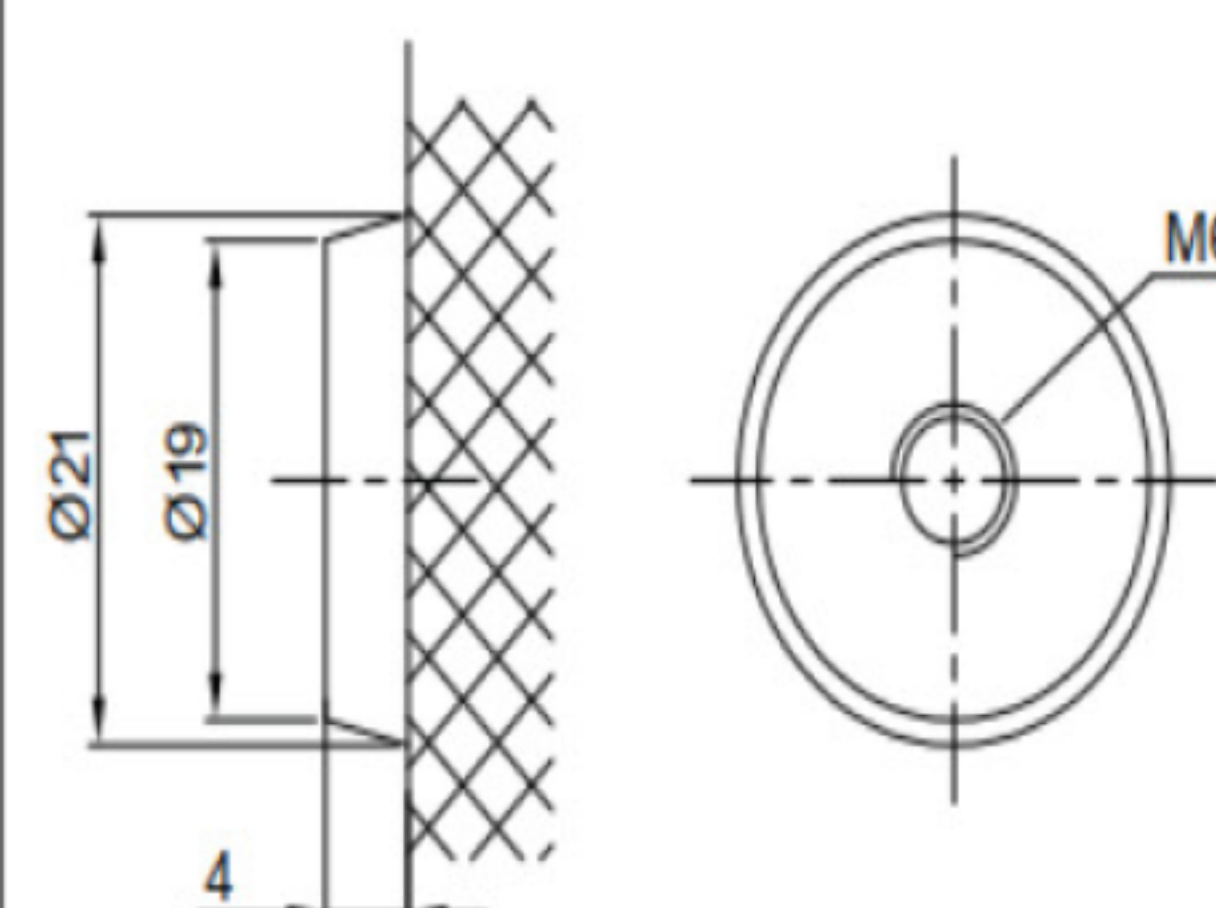

■ T18(M8) Terminal

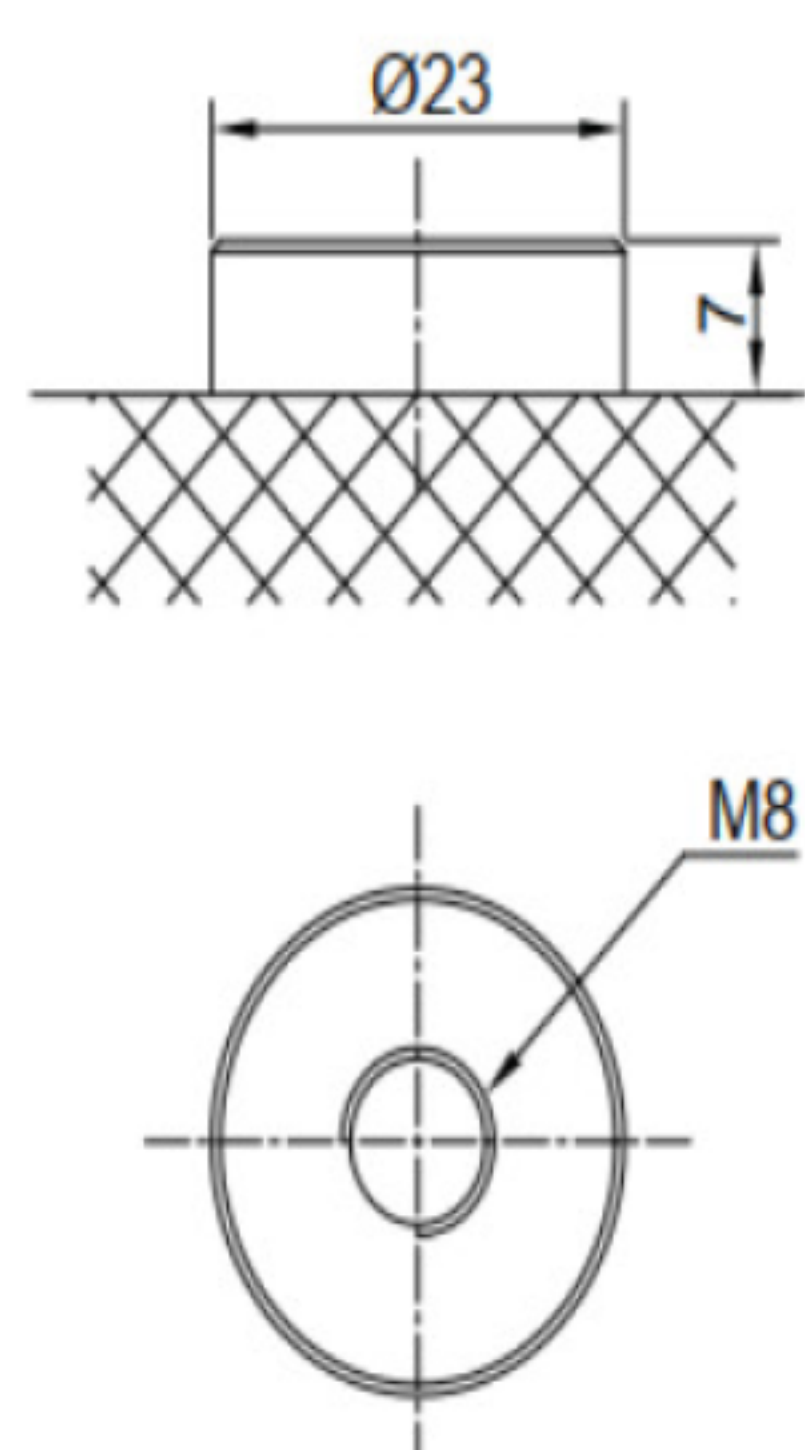

■ Spring Terminal

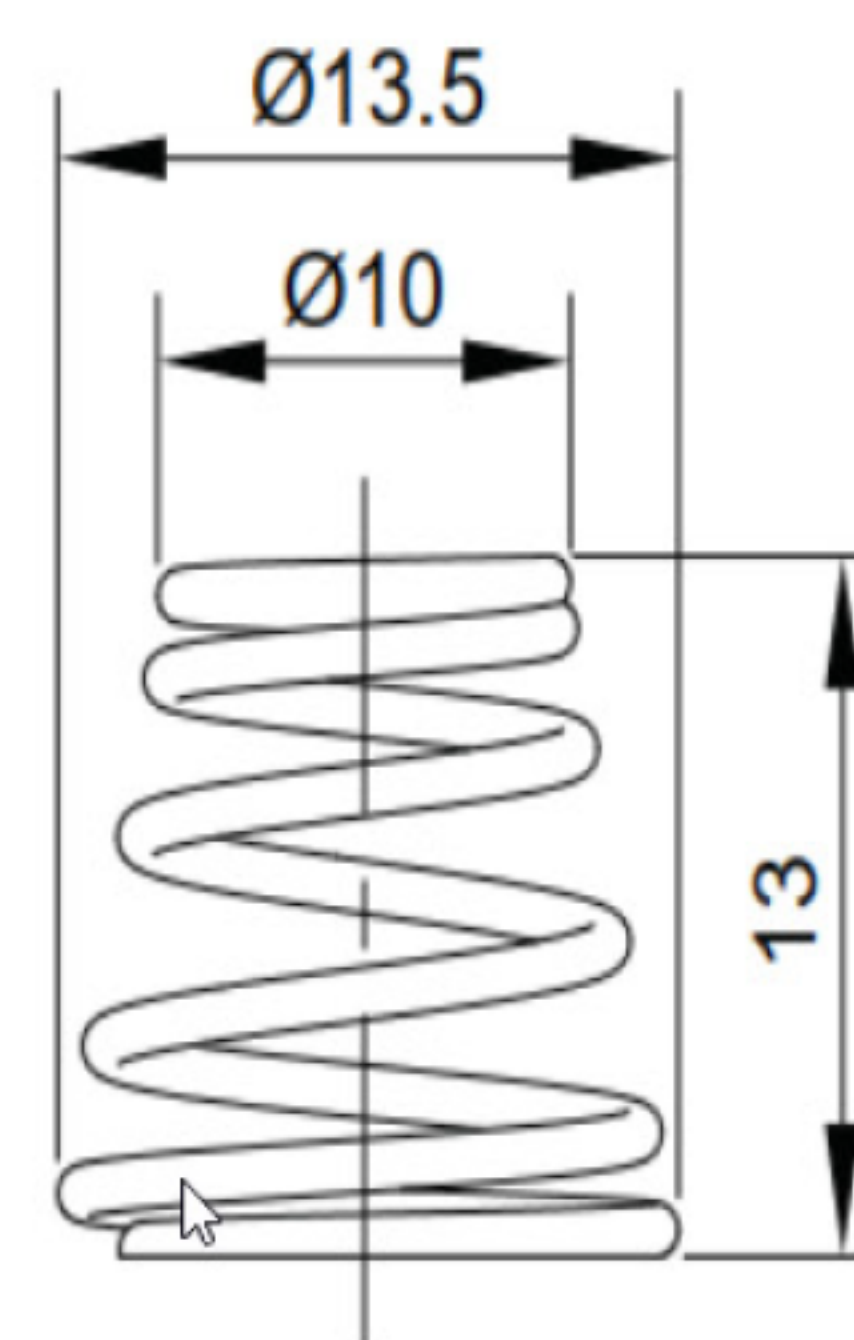

REDE DE DISTRIBUIÇÃO



Presença nacional com suporte técnico especializado

A eCON possui uma rede de distribuidores autorizados, em todo o Brasil, para sua linha de baterias automotivas, oferecendo agilidade logística, suporte técnico e atendimento personalizado para cada projeto.



A faint, light-colored circular graphic is visible in the background, centered behind the logo.

econ

Energia que move o seu dia

econautomotive.com.br