


BATERIA VRLA 12V 7Ah

EP12-7

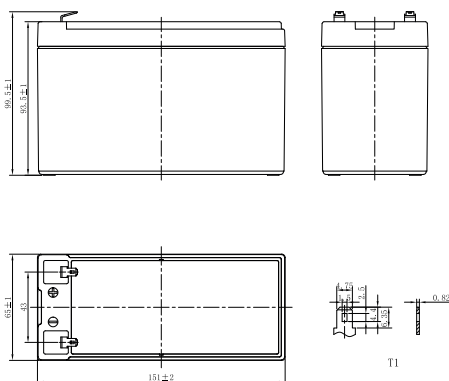

CARACTERÍSTICAS

Item	Especificações	
Tensão Nominal	12V	
Capacidade Nominal (25°C)	C ₂₀ 1.75V/cell	7.0Ah
Dimensões	Comprimento	151mm
	Largura	65mm
	Altura do Recipiente	93.5mm
	Altura total	99.5mm
Peso Aproximado (±10%)	1.97kg	
Terminal	T1/T2	
Material do Recipiente	ABS	
Corrente de Curto-Circuito	336A	
Resistência Interna (25°C)	Aprox. 33 mΩ	
Faixa de Temp. de Operação	Descarga	-15~50°C
	Carga	-20~40°C
	Armazenagem	-15~40°C
Faixa Nominal de Temp. de Operação	25±3°C	
Corrente Máx. de Carga (25°C)	0.3C	
Tensão de Carga (25°C)	Uso em Flutuação	Uso em Ciclo
	2.25-2.30V/cell	2.35-2.45V/cell
Coeficiente de Temp.	-3mV/cell/°C	-5mV/cell/°C
	40°C (104°F)	103%
Efeito da Temp. na Capacidade	25°C (77°F)	100%
	0°C (32°F)	86%
Autodescarga	≤3% ao mês a 25 °C (77 °F). As baterias da série LCP podem ser armazenadas por até 6 meses a 25 °C (77 °F), sendo necessário um carregamento de compensação após esse período. Para temperaturas mais altas, o intervalo será reduzido.	

TABELA DE DESCARGA

Descarga a Corrente Constante (Ampères) a 25 °C (77 °F)																
T.F./Tempo	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	1.5h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/cell	17.0	12.5	9.90	8.10	6.12	4.64	3.91	2.90	2.38	1.72	1.36	1.16	0.990	0.780	0.637	0.343
1.80V/cell	18.5	13.2	10.3	8.35	6.28	4.73	3.99	2.95	2.41	1.74	1.38	1.18	1.01	0.790	0.644	0.347
1.75V/cell	19.9	13.8	10.7	8.60	6.43	4.83	4.06	3.00	2.45	1.77	1.40	1.19	1.02	0.800	0.653	0.350
1.70V/cell	21.4	14.4	11.1	8.86	6.57	4.92	4.13	3.05	2.49	1.79	1.42	1.21	1.03	0.809	0.660	0.354
1.67V/cell	22.3	14.8	11.3	9.01	6.67	4.98	4.17	3.08	2.51	1.81	1.43	1.22	1.04	0.816	0.665	0.356
1.60V/cell	24.3	15.7	11.8	9.40	6.87	5.11	4.27	3.14	2.56	1.84	1.46	1.24	1.06	0.829	0.675	0.361
Descarga a Potência Constante (Watts/célula) a 25 °C (77 °F)																
T.F./Tempo	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	1.5h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/cell	32.3	23.9	19.1	15.6	11.8	9.01	7.61	5.67	4.65	3.37	2.69	2.29	1.96	1.55	1.27	0.686
1.80V/cell	34.8	25.0	19.7	16.0	12.1	9.15	7.73	5.74	4.71	3.42	2.72	2.32	1.99	1.57	1.28	0.693
1.75V/cell	37.4	26.1	20.3	16.4	12.3	9.30	7.84	5.82	4.77	3.46	2.76	2.35	2.01	1.58	1.29	0.700
1.70V/cell	39.9	27.2	20.9	16.8	12.5	9.40	7.95	5.90	4.84	3.50	2.79	2.37	2.03	1.60	1.31	0.707
1.67V/cell	41.4	27.8	21.3	17.1	12.7	9.50	8.02	5.95	4.87	3.53	2.81	2.39	2.05	1.61	1.32	0.712
1.60V/cell	44.7	29.2	22.1	17.6	13.0	9.70	8.17	6.05	4.95	3.59	2.85	2.43	2.08	1.64	1.34	0.722



BATERIA VRLA 12V 7Ah

EP12-7

APLICAÇÕES

- Sistema de Alimentação Ininterrupta (UPS)
- Sistema de Energia Elétrica (EPS)
- Fonte de alimentação de emergência
- Sistemas de alarme e segurança
- Fonte de energia para telecomunicações
- Fonte de alimentação em corrente contínua (DC)
- Sistema de controle automático


CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Vida útil projetada de 5 anos (a 25 °C)
- Liga chumbo-cálcio, design selado, não requer manutenção com água
- Separadores de manta de fibra de vidro micro porosa, resistentes a perfurações, prolongam a vida útil
- Processo de fabricação automático por punção de grade e tecnologia exclusiva otimizam a capacidade de potência, consistência entre as células e confiabilidade e vida útil a longo prazo


NORMAS

- Conforme a norma IEC 60896
- Diretiva Europeia de Baterias
- Aprovada pelas certificações UL, CE
- Fabricada em instalações certificadas IATF 16949, ISO 45001, ISO 9001 e ISO 14001


Características de Descarga

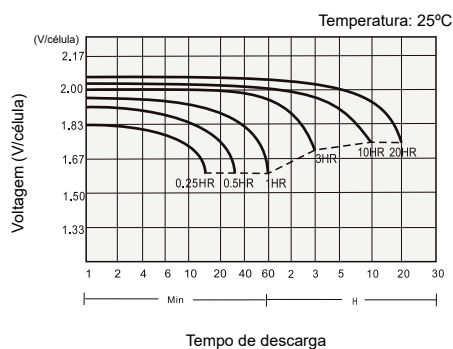

Características de Carga

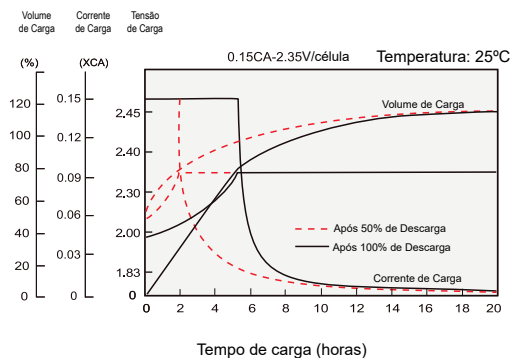

Efeitos da Temperatura na Capacidade

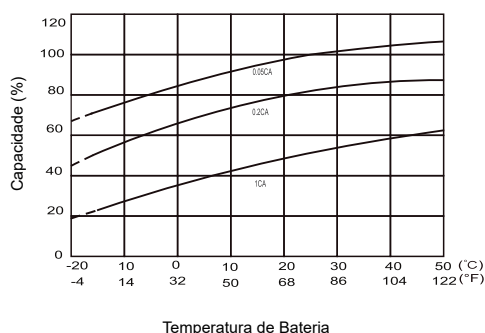

Características de Autodescarga

