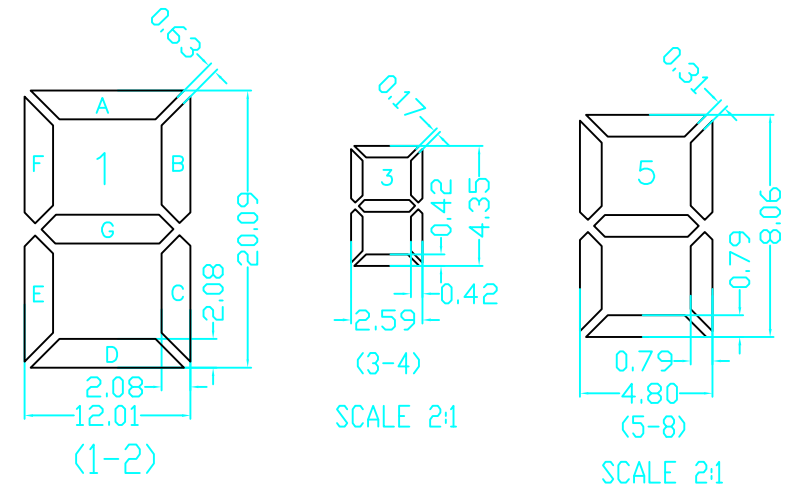
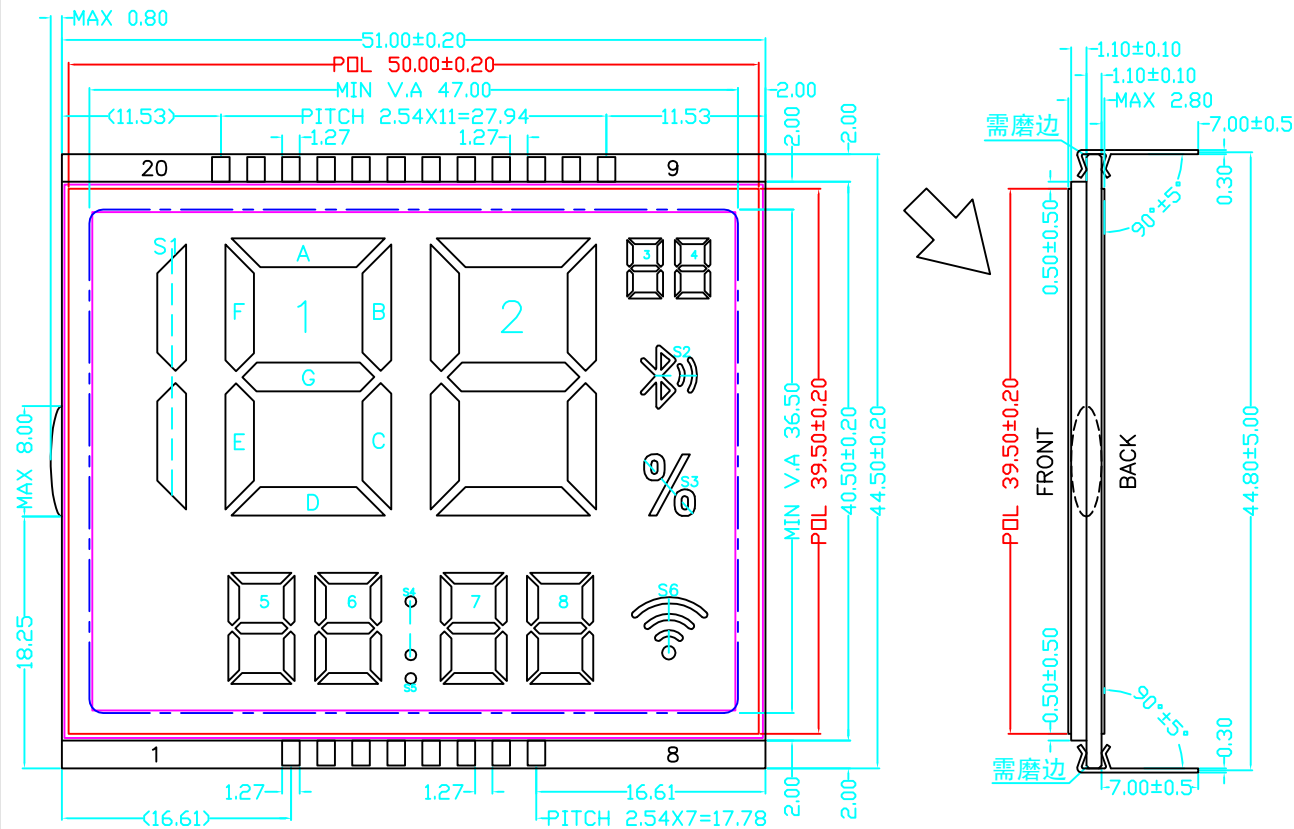



MECHANICAL TOL.  $\pm 0.2$  UNLESS SPECIFIED

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
COM1	5E	5D	6E	6D	7E	7D	8E	8D	4A	4F	3A	3F	2A	2F	1A	1F	COM1	--	--	--
COM2	5G	5C	6G	6C	7G	7C	8G	8C	4B	4G	3B	3G	2B	2G	1B	1G	--	COM2	--	--
COM3	5F	5B	6F	6B	7F	7B	8F	8B	4C	4E	3C	3E	2C	2E	1C	1E	--	--	COM3	--
COM4	--	5A	S4	6A	S5	7A	S6	8A	4D	S2	3D	S3	2D	--	1D	S1	--	--	--	COM4


请客户确认图纸!

确认签名:

DISPLAY TYPE	BTN/NEGATIVE	DRAW No:	VA-BT62613AMN-SPB	REV: 1	中山市锦润电子有限公司 Zhong Shan Jinrun Electronics CO.,LTD.				
VIEWING DIRECTION	12 O'CLOCK	DRAWING BY	YMP 17/06/2024	SHEET: 1/4					
DRIVE METHOD	1/4D 1/3B	CHECKED BY	YMP	UNIT: MM	SCALE: NTS	NO	DATE	CHANGE DESCRIPTION	
DRIVE VOLTAGE	4.5V	APPROVED BY	YMP	IC No:		1			
POLARIZER MODE	TRANSMISSIVE	CONNECT METHOD	PIN			2			
OPERATING TEMP	-20° TO +70°	STORAGE TEMP	-30° TO +80°	CUSTOMER No.	逆流器屏	3			

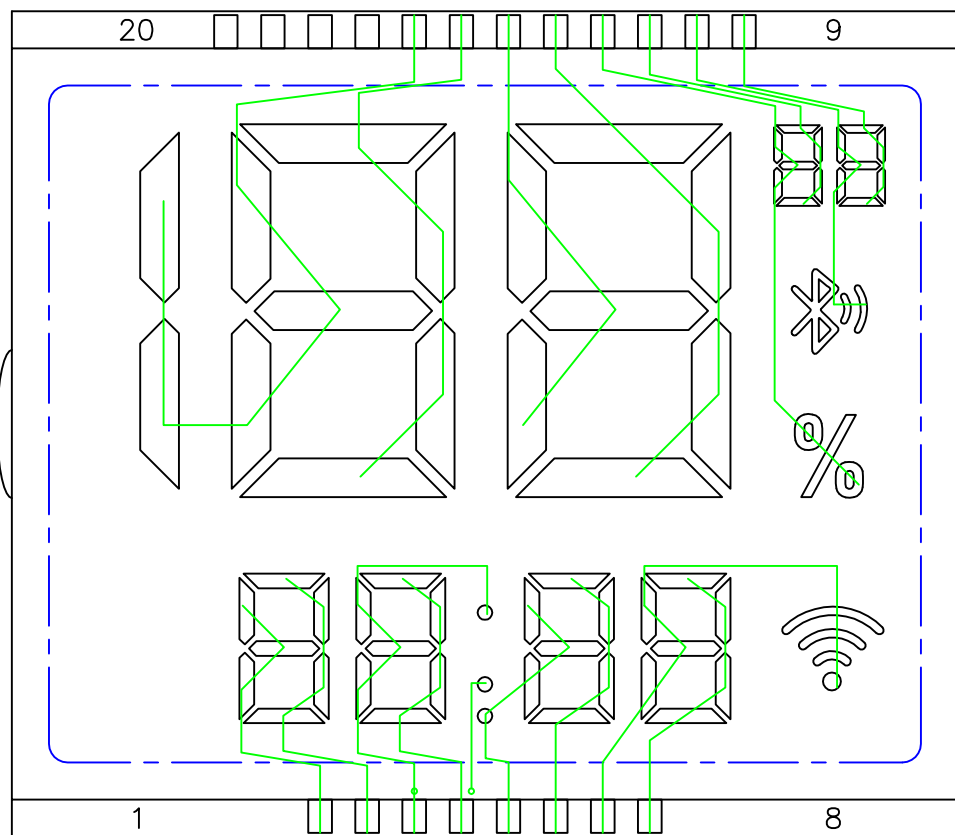

SEG

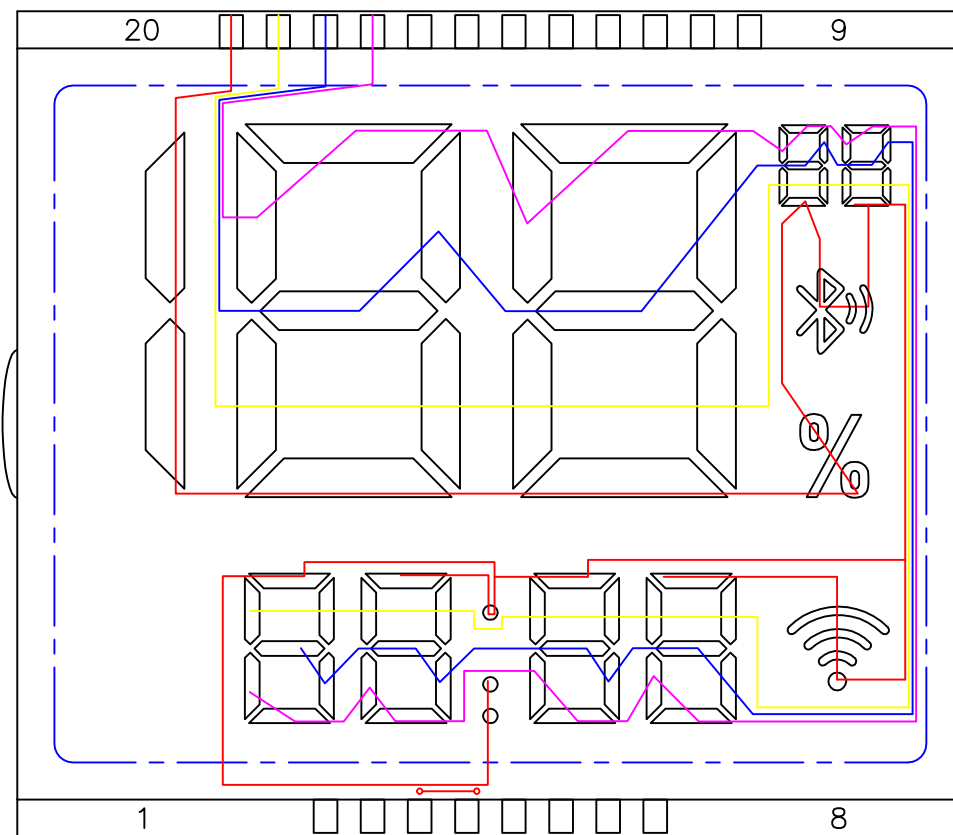


COM

逻辑走线

中山市锦润电子有限公司


Zhong Shan Jinrun Electronics CO.,LTD.

DRAW NO.	VA-BT62613AMN-SPB	REVISION: 1
DRAW BY	YMP	SHEET: 2/4
CHECKED BY	YMP	DATE: 17/06/2024

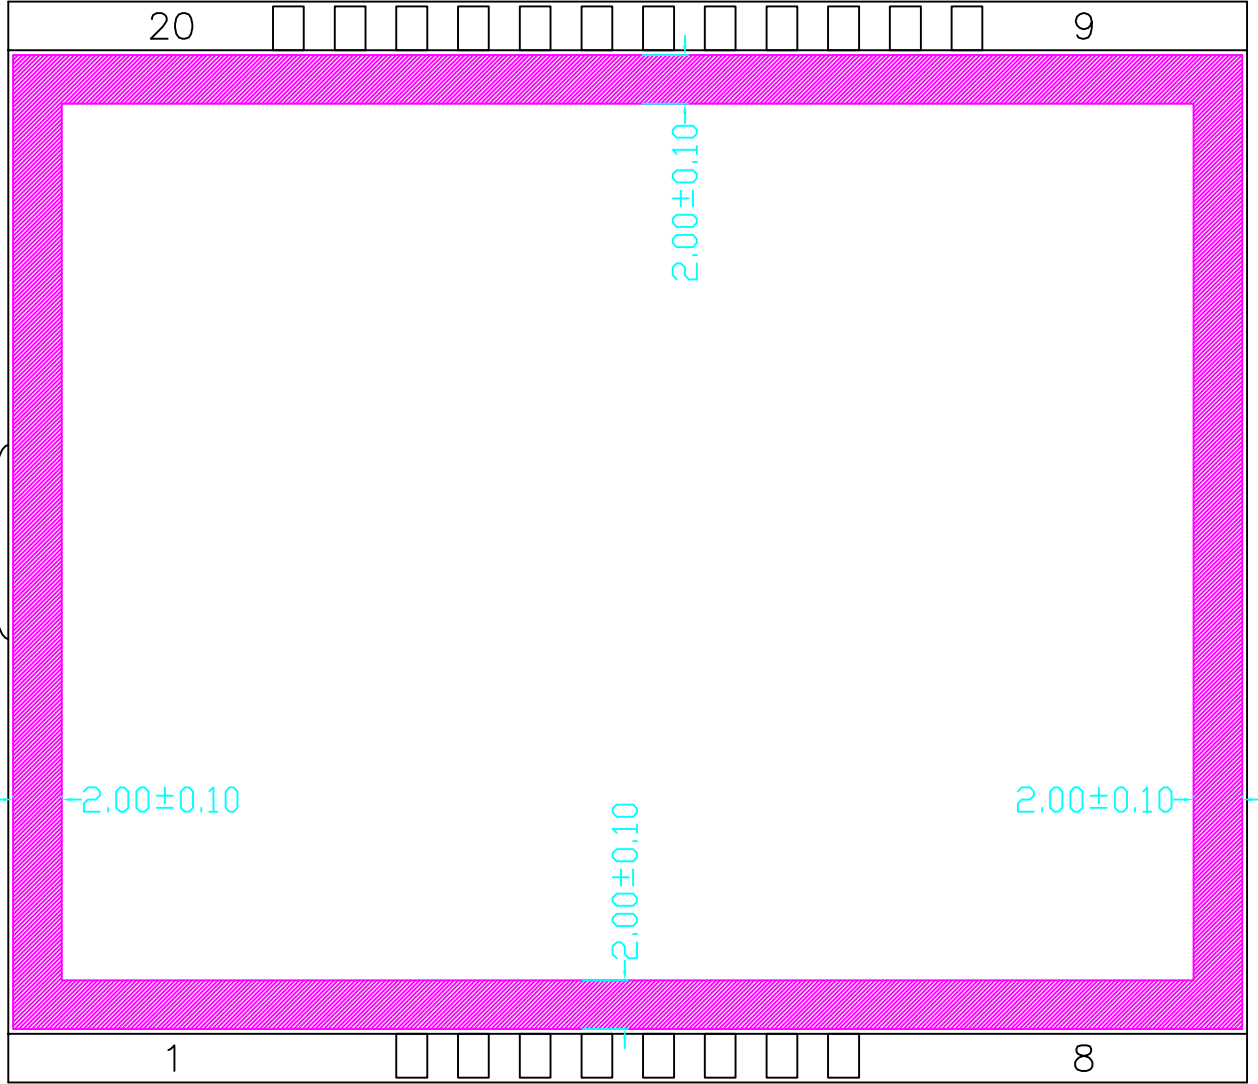


黑框外丝印于底玻璃上

中山市锦润电子有限公司		
Zhong Shan Jinrun Electronics CO.,LTD.		
DRAW NO.	VA-BT62613AMN-SPB	REVISION: 1
DRAW BY	YMP	SHEET: 3/4
CHECKED BY	YMP	DATE: 17/06/2024

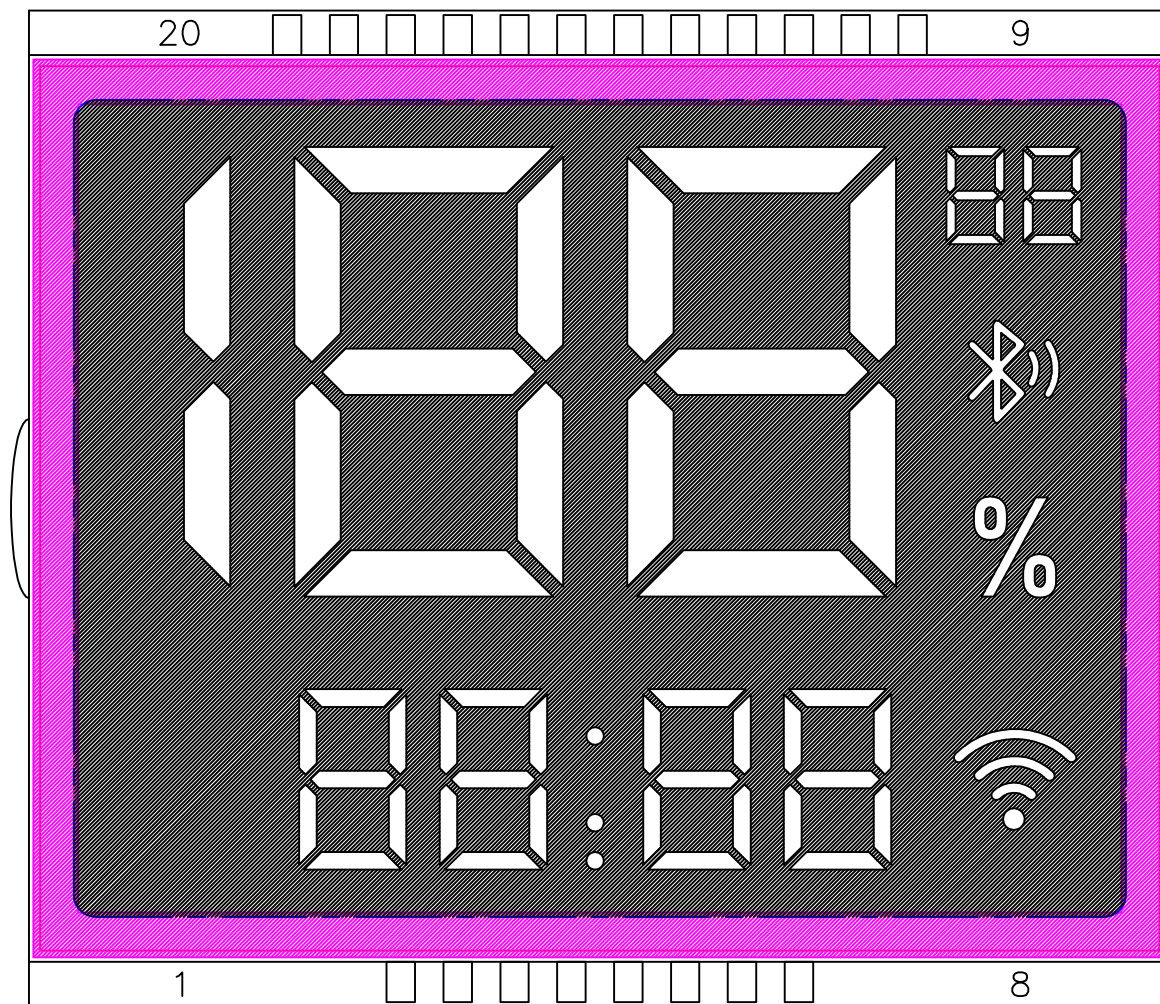

显示效果图 3:1

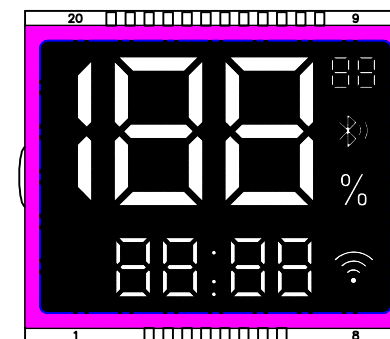

显示效果图 1:1

### PIN脚说明:

- (1): PIN数: 1-20共20支
- (2): 电测有效PIN数: 20支
- (3): 空PIN: 无
- (4): 静电PIN: 无
- (5): 同名PIN: 无

中山市锦润电子有限公司

Zhong Shan Jinrun Electronics CO.,LTD.

DRAW NO.	VA-BT62613AMN-SPB	REVSION: 1
DRAW BY	YMP	SHEET: 4/4
CHECKED BY	YMP	DATE: 17/06/2024