

ID: 354255

Nome: GUTIERREZ, SERGIO MERLO

Sexo: Masculino

Data de Nascimento: 09/Maio/1959

Data de cálculo: 16/Outubro/2024 14:27

Operador: Default



Direito

IOL

Esquerdo

VD: 12.00 mm				VD: 12.00 mm			
Selecionar: AL (Ótica), ACD (Ótica)				Selecionar: AL (Ótica), ACD (Ótica)			
Ótica		AL: 25.02 mm	SNR: 18.5	Ótica		AL: 24.93 mm	SNR: 18.9
AL Offset de US:		-0.20 mm		AL Offset de US:		-0.20 mm	
ACD:		3.84 mm		ACD:			
Ultrassom		AL:		Ultrassom		AL:	
AL Offset Ótico:				AL Offset Ótico:			
ACD:				ACD:			
Imersão:				Imersão:			
Operador:				Operador:			
KM ϕ 2.4 mm		R1: 7.79 mm	43.32 D 121°	KM ϕ 2.4 mm		R1: 7.70 mm	43.83 D 163°
		R2: 7.68 mm	43.95 D 31°			R2: 7.66 mm	44.06 D 73°
		AVG: 7.74 mm	43.64 D			AVG: 7.68 mm	43.95 D
		CYL: -0.63 D	121°			CYL: -0.23 D	163°
KM ϕ 3.3 mm		R1: 7.78 mm	43.38 D 123°	KM ϕ 3.3 mm		R1: 7.69 mm	43.89 D 0°
		R2: 7.70 mm	43.83 D 33°			R2: 7.68 mm	43.95 D 90°
		AVG: 7.74 mm	43.61 D			AVG: 7.69 mm	43.92 D
		CYL: -0.45 D	123°			CYL: -0.06 D	0°
Alvo Refr.: 0.00 D				Alvo Refr.: 0.00 D			
Tipo de Olho: Fácico				Tipo de Olho: IOL de acrílico			
Índice Refr.: 1.3375				Índice Refr.: 1.3375			
Camellin-Calossi Cir.Refr.: Nenhum				Camellin-Calossi Cir.Refr.: Nenhum			
SIRC:				SIRC:			
LT: # 4.00 mm				LT: # 4.00 mm			

IOL1: Direito		IOL2: Direito		IOL1: Esquerdo		IOL2: Esquerdo	
Fórmula: SRK/T		Fórmula: SRK/T		Fórmula: SRK/T		Fórmula: SRK/T	
Modelo: AcrySof MA60AC		Modelo: Clareon CNA0T0		Modelo: AcrySof MA60AC		Modelo: Clareon CNA0T0	
Fabricante: Alcon		Fabricante: Alcon		Fabricante: Alcon		Fabricante: Alcon	
Const-A: #119.2		Const-A: #119.1		Const-A: #119.2		Const-A: #119.1	
Potência: 16.53 D		Potência: 16.43 D		Potência: 16.46 D		Potência: 16.36 D	
IOL	Refr.	IOL	Refr.	IOL	Refr.	IOL	Refr.
15.0 D	0.97 D	15.0 D	0.91 D	15.0 D	0.92 D	15.0 D	0.86 D
15.5 D	0.65 D	15.5 D	0.60 D	15.5 D	0.61 D	15.5 D	0.55 D
16.0 D	0.34 D	16.0 D	0.28 D	16.0 D	0.29 D	16.0 D	0.23 D
16.5 D	0.02 D	16.5 D	-0.04 D	16.5 D	-0.03 D	16.5 D	-0.09 D
17.0 D	-0.31 D	17.0 D	-0.37 D	17.0 D	-0.35 D	17.0 D	-0.41 D
17.5 D	-0.63 D	17.5 D	-0.70 D	17.5 D	-0.67 D	17.5 D	-0.74 D
18.0 D	-0.96 D	18.0 D	-1.03 D	18.0 D	-1.00 D	18.0 D	-1.07 D
IOL3: Direito		IOL4: Direito		IOL3: Esquerdo		IOL4: Esquerdo	
Fórmula: SRK/T		Fórmula: SRK/T		Fórmula: SRK/T		Fórmula: SRK/T	
Modelo: PanOptix TFNT00		Modelo: enVista		Modelo: PanOptix TFNT00		Modelo: enVista	
Fabricante: Alcon		Fabricante: Bausch Lomb		Fabricante: Alcon		Fabricante: Bausch Lomb	
Const-A: #119.1		Const-A: #119.2		Const-A: #119.1		Const-A: #119.2	
Potência: 16.43 D		Potência: 16.53 D		Potência: 16.36 D		Potência: 16.46 D	
IOL	Refr.	IOL	Refr.	IOL	Refr.	IOL	Refr.
15.0 D	0.91 D	15.0 D	0.97 D	15.0 D	0.86 D	15.0 D	0.92 D
15.5 D	0.60 D	15.5 D	0.65 D	15.5 D	0.55 D	15.5 D	0.61 D
16.0 D	0.28 D	16.0 D	0.34 D	16.0 D	0.23 D	16.0 D	0.29 D
16.5 D	-0.04 D	16.5 D	0.02 D	16.5 D	-0.09 D	16.5 D	-0.03 D
17.0 D	-0.37 D	17.0 D	-0.31 D	17.0 D	-0.41 D	17.0 D	-0.35 D
17.5 D	-0.70 D	17.5 D	-0.63 D	17.5 D	-0.74 D	17.5 D	-0.67 D
18.0 D	-1.03 D	18.0 D	-0.96 D	18.0 D	-1.07 D	18.0 D	-1.00 D

ID: 354255

Nome: GUTIERREZ, SERGIO MERLO

Sexo: Masculino

Data de Nascimento: 09/Maio/1959

Data do Exame: 16/Outubro/2024 14:27

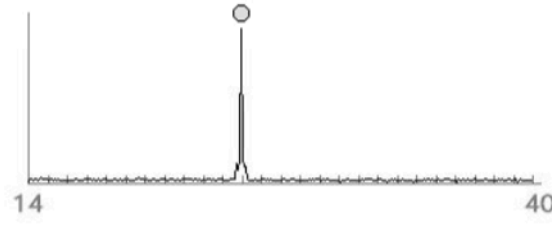
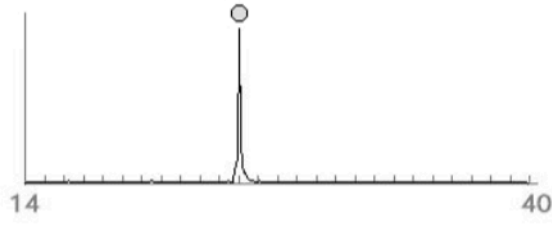
Operador: Default

**Direito****AL****Esquerdo**

Tipo de Olho: Fácico		Tipo de Olho: IOL de acrílico	
AL	SNR	AL	SNR
25.01 mm	17.9	24.93 mm	8.2
25.02 mm	19.1	24.93 mm	16.4
25.02 mm	15.2	24.93 mm	15.6
25.02 mm	20.0	24.93 mm	14.5
25.02 mm	15.4	24.92 mm	17.5
25.02 mm	19.0	24.92 mm	9.7
25.02 mm	12.8	24.93 mm	17.6
25.01 mm	16.5		

Adição: 25.02 mm 18.5

Adição: 24.93 mm 18.9

**KM**

Índice Refr. : 1.3375			
φ2.4 mm	K1: 43.32 D @121° K2: 43.95 D @ 31°	AVG K: 43.64 D CYL: - 0.63 D @121°	φ2.4 mm K1: 43.83 D @163° K2: 44.06 D @ 73°
φ3.3 mm	K1: 43.38 D @123° K2: 43.83 D @ 33°	AVG K: 43.61 D CYL: - 0.45 D @123°	φ3.3 mm K1: 43.89 D @ 0° K2: 43.95 D @ 90°
			AVG K: 43.95 D CYL: - 0.23 D @163°
			AVG K: 43.92 D CYL: - 0.06 D @ 0°

ACD/CCT

	CCT: 542 μm ACD: 3.84 mm		CCT: 538 μm ACD: Erro
--	---------------------------------	--	------------------------------

WTW/PS

	WTW: 12.7 mm PS (Meso): 4.1 mm PS (Photo): 3.4 mm		WTW: 12.6 mm PS (Meso): 2.8 mm PS (Photo): 2.6 mm
--	---	--	---