

VİDALI PİMLER TS 1024


TS 1024/1

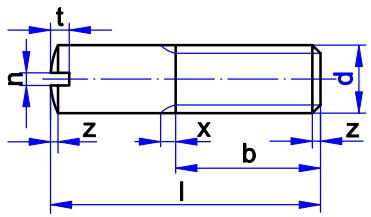


TS 1024/2 Kesik koni uçlu

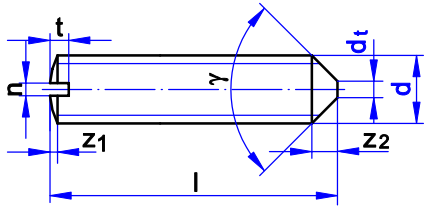

TS 1024/5 Kesik koni uçlu



TS 1024/6 Boydan boya vidalı

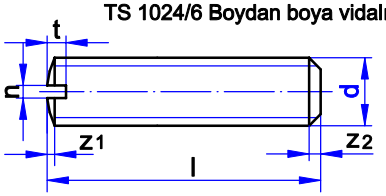

d=M6 boyu l= 12 mm başı yarıklı vidalı pimin gösterilişi

Vidalı pim M6x12 TS 1024/1


z ve z_1 için TS 5413' e, x için TS 5265' e bakınız.


TS 1024/1 TS 1024/2, TS 1024/5, TS 1024/6															
Vida çapı d		M1	M1,4	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
d_t		-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	4	6
d_z		-	-	-	-	-	1,4	2	2,5	3	5	6	-	-	-
γ		90°													
n		0,2	0,25	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3
t	min	0,6	0,6	0,75	0,3	1	1,2	1,5	1,8	2,2	2,7	3,3	3,8	4,5	5,3
	max	0,75	0,75	0,9	1,1	1,2	1,45	1,8	2,1	2,6	3,2	3,9	4,4	5,3	6,3
z_2		0,5	0,6	0,8	1	1,25	1,5	2	2,5	2,5	3	4	5	6	7
z_4		-	-	-	-	-	0,8	1	1,25	1,5	1,5	1,5	2	-	-
b		1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4,5	5	6,5	8	11	13	18	22
Kullanılan boylar (l)															
TS 1024/1		2-2,5-3-4	(M1,2) * 3-4-5	(M1,7) * 4-5-6-	5-6-8	(M2,6) * 6-8-10-12	6-8-10-12 15-20	8-10-12 15-20-25	10-12-15 20-25-30-	12-15-20	15-20-25	18-20-25-30-35	20-25-30 35-40	30-35-40-45 50	35-40-45 50-55-60-65
TS 1024/2		2-2,5-3 4	2-2,5-3 4	2-2,5-3 4-5-6	2,5-3-4-5 6-8	3-4-5-6 8-10	4-5-6-8 10-12-14	5-6-8-10 12-14-16	6-8-10 12-16	6-8-10-12 16-20	8-10-12-16 20-25	12-16-20 25-30-35	16-20-25 -3035-40	20-25-30 35-40-45-50	25 ile 60
TS 1024/5		- -	- -	- -	- -	- -	3-4-5-6 8-10	4-5-6-8 10-12	5-6-8 10-12-15	6-8-10-12 15-18-20	8-10-12-15 18-20-25	10-12-15 18-20-25-30	- -	- -	-
TS 1024/6		2-2,5-3 4	2-2,5-3 4-5	(M1,7) * 2-2,5-3-4-5-6	3-4-5-6-8	(M2,6)* 3-4-5-6-8-10	3-4-5-6-8 10	4-5-6-8 10-12	4-5-6-8 10-12-15	5-6-8-10 12-15-20	6-8-10-12 15-20-25	10-12-15 18-20-25-30	12-15-18 20-25-30	18-20-25-30 35-40	20-25-30 35-40-45-50-55

* TS 1024/1 ve TS 1024/2' de M1,7, M2,6 dır.


VİDALI PİMLER TS 1024 (Başı altıköşe oyuklu) /Aralık 1974

TS 1024/7

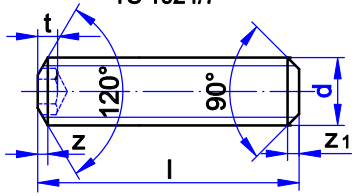





TS 1024/8

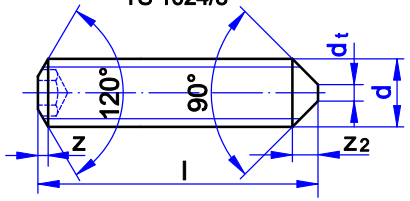

TS 1024/9




TS 1024/10

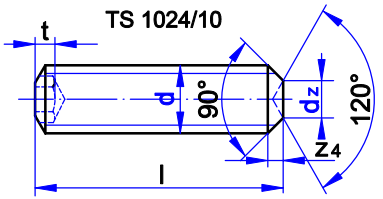

d=M6 boyu l= 20mm olan altıköşe oyuklu vidalı pimin
Vidalı pim TS 1024/7-M6x20

TS 1024/7, TS 1024/8, TS 1024/9, TS 1024/10														
Vida çapı d	M1,4	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
d_t	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	4	6	8
d_p	-	-	-	-	2	2,5	3,5	4	5,5	7	8,5	12	15	18
d_z	0,7	0,8	1	1,2	1,4	2	2,5	3	5	6	8	10	14	14
e	0,8	0,8	1,05	1,5	1,8	2,3	2,9	3,5	4,7	5,8	7	9,4	11,7	14
s min	0,7	0,7	0,9	1,3	1,52	2,02	2,52	3,02	4,02	5,02	6,02	8,03	10,03	12,04
s max	0,72	0,72	0,92	1,33	1,55	2,05	2,56	3,06	4,07	5,08	6,09	8,11	10,12	12,14
z	0,1	0,1	0,15	0,2	0,25	035	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,1	1,2	1,5
z_1	0,35	0,4	0,5	0,65	0,8	1	1,2	1,5	1,8	2,2	2,5	3	3,5	4,5
z_2	-	-	-	-	0,8	1,2	1,4	1,6	2,1	2,5	3	3,5	4	5
z_3 1)	-	-	-	-	1,2	1,5	1,5	1,7	2,5	2,7	3,5	4,5	4,5	5,5
z_3 2)	-	-	-	-	2,5	3	3	3,5	5	5,5	7	9	9	11
z_4	0,35	0,4	0,5	0,65	0,8	1	1,2	1,5	1,5	2	2	3	3	4
t min	1,4	1,5	1,6	2	2	2,5	3	3,5	5	6	8	10	12	15
r	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1
Kullanılan boylar (l)														
TS 1024/7,8	2-2,5-3	2-2,5-3	2,5-3-4	3-4-5-6	3-4-5-6	4-5-6	5-6-8-10	6-8-10	8-10-12	10-12	12-16-20	20-25	20-25-30	25-30-35
	4-5-6	4-5-6	5-6-8-10	8-10	8-10-12	8-10-12	12-16	12-16-20	16-20-25	16-20-25	25-30-35	30-35-40	35-40-45	40-45-50
	TS 1024/8' de M1,4- M1,6- M2- M2,5 yoktur.				16-20	16-20	20-25	25-30-35	30-35-40	30-35-40	40		50	55-60
TS 1024/9	-	-	-	-	4-5-6-8	5-6-8-10	6-8-10-12	6-8-10-12	10-12-16	12-16-20	16-18-20	20-25-30	25-30-35	35-40-45
	-	-	-	-	10-12-16	12-16-20	16-20-25	16-20-25	20-25-30-	25-30-35	25-30-35	35-40	40-50	50-55-60
	-	-	-	-	20			30-35	35-40	-40	40			
TS 1024/10	2-2,5-3	2-2,5-3	2,5-3-4	3-4-5-6	3-4-5-6	4-5-6	5-6-8-10	6-8-10	8-10-12	10-12	12-16-20	16-20-25	20-25-30	25-30-35
	4-5-6	4-5-6	5-6-8-10	8-10-12	8-10-12	8-10-12	12-16	12-16-20	16-20-25	16-20-25	25-30-35	30-35-40	35-40-45	40-45-50
				16	16-20	16-20	20-25	25-30-35	30-35-40	30-35-40	40		50	55-60
TS 1024/9' da z_3 1) / 2) Bu boylardaki vidalı pimler içindir.					4 ile 5	5 ile 6	6	6 ile 8	10	12	16	20	25	30
					Diğer boylar için									


VİDALI PİMLER (Baskı uçlu) TS 1024/11

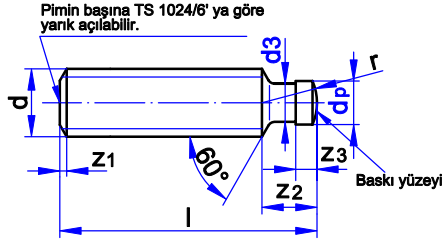

d=M10 boyu l= 60mm olan baskı uçlu vidalı pimin gösterilişi :
Vidalı pim -M10x60 TS 1024/11

TS 1024/11						
Vida çapı **d**	M6	M8	M10	M12	M16	M20
d_p h11	4,5	6	8	8	12	15,5
d_3	4	5,4	7,2	7,2	11	14,4
r	3	5	6	6	9	13
z_2	6	7,5	9	10	12	14
z_3	2,5	3	4,5	4,5	5	5,5
	Kullanılan boyları (l)					
30	■					
40	■	■				
50	■	■				
60		■	■	■		
80			■	■	■	
100				■	■	■
125					■	■
150						■
Malzeme: çelik 5.8						

DELİK BAŞLI CIVATA TS 1036/ Kasım 1991

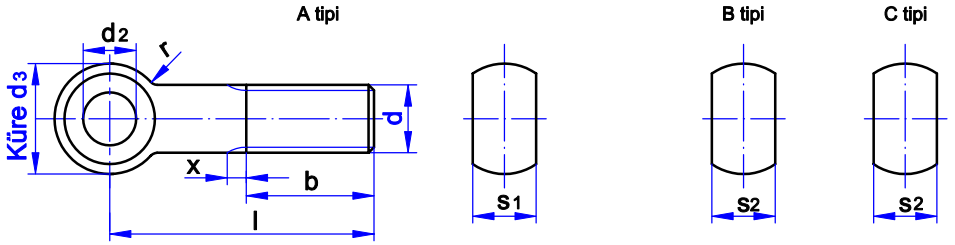

X için TS 5265

d=M10, l= 70 mm ve mukavemet sınıfı 4.6 olan A tipi delik başlı cıvatanın gösterilişi :
Delik başlı cıvata A M10x70 –4.6 TS 1036

TS 1036										
Vida çapı **d**	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36
b [1]	16	18	22	26	30	38	46	54	66	-
b [2]	-	-	28	32	36	44	52	60	72	84
b [3]	-	-	-	-	49	57	65	73	85	97
d_2 H9	5	6	8	10	12	16	40	45	55	60
d_3 A tipi	12	14	18	20	25	32	40	45	55	65
d_3 B ve C tipi	11,57	13,57	17,57	19,48	24,48	31,38	39,38	44,38	54,56	64,26
s_1	8	9	11	14	17	19	24	28	34	41
s_2	6	7	9	12	14	17	12	25	30	48
r	2,5	4	4	4	6	6	6	10	10	15
	Kullanılan boyları (l)									
Den	30	35	40	45	55	70	100	100	150	160
kadar	80	90	140	150	260	260	260	260	300	300

Boy basamakları: 30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,110,120,130,140,140,180,200,220,240,260,280,300

[1] $l \leq 125$ mm için,

[2] $125 < l \leq 200$ mm için

[3] $l > 200$ mm için

Malzeme: çelik 4.6 5.6